


LedsC4

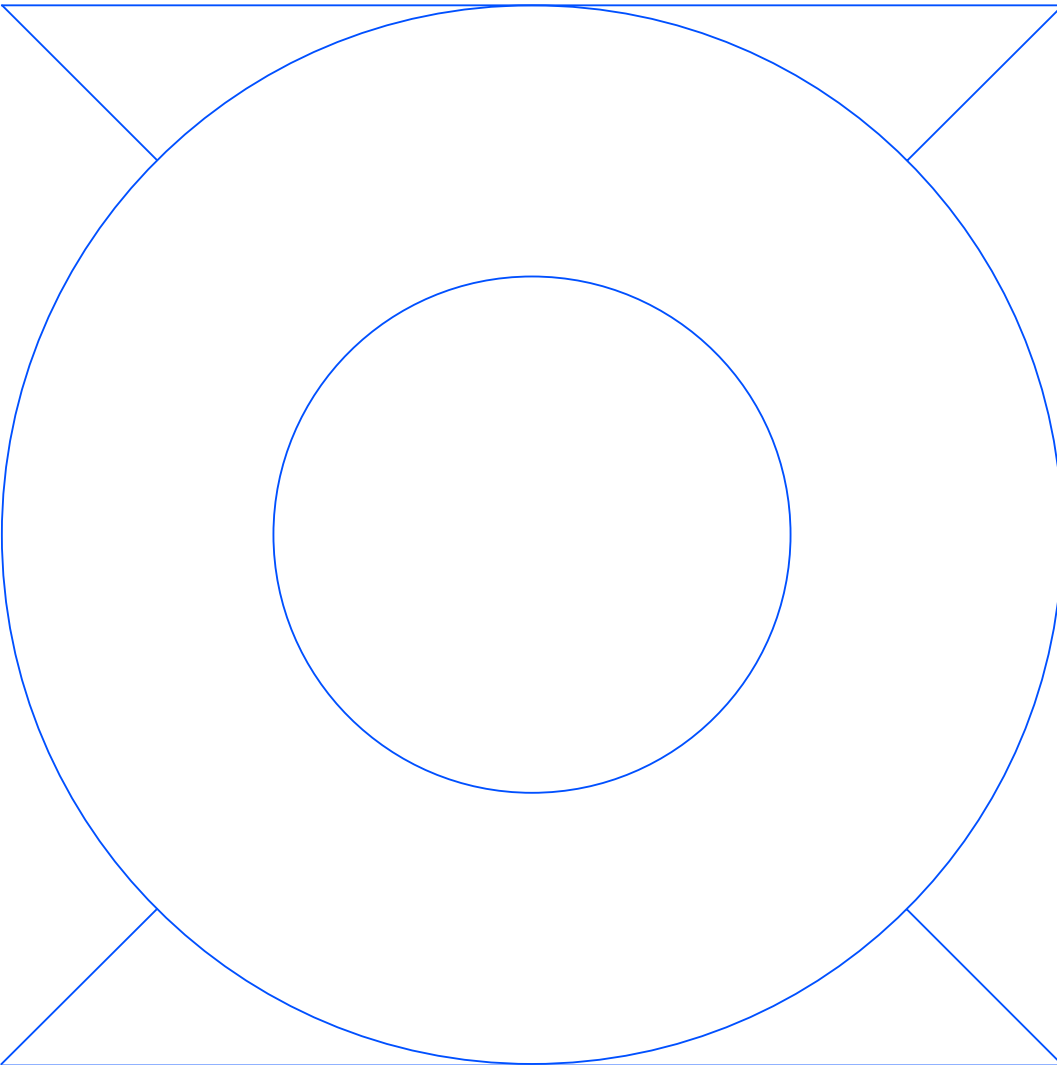

2023
Architectural
Collection

Indoor
Outdoor

Indoor

N
New product
Produit nouveauté

E
Essential product
Produit essentiel

Indoor Collections

Atom 048



Track
102



Low Voltage
136



Surface
320



Hide
324



Recessed
330

Iris 058



Track Spotlight
110



Track Pendant
110



Low Voltage
Spotlight
140



Low Voltage
Pendant
140



Low Voltage
Downlight
140



Pendant Recessed
294



Pendant Surface
294



Ceiling
302



Spotlight Recessed
302



Spotlight Surface
302

Bento 074



Low Voltage
144



Low Voltage Wall
Washer
144



Standard
251



Adjustable
256



IP Recessed
258



Wall Washer
260



Surface
332



IP66 Surface
334

Luno Slim 086



Pendant
288



Surface
307

Multidir EVO 092



Recessed
265



Surface
316

Kiva 096



Low Voltage
138










Surface
336



Recessed
338














Spotlights / Tracks
Projecteurs / Rails

100

Atom  Track 102	Iris  Track Spotlight 110	Iris  Track Pendant 110	Tak  114	Strom  116	Play  Track 119	Track  120
--	--	--	--	---	--	--














Low Voltage
Basse Tension

134

Atom  136	Kiva  138	Iris  Spotlight 140	Iris  Pendant 140	Strom  Downlight 140	Tango  142	Bento  144
Bento  Wall Washer 144	Infinite  150	On  148	Nara  146	Vela  164	Track  152	







Downlights

178

Sia  180	Biwa  196	Vevo  200	Vol  205	Play  208	Lite  242	Dome  248
Ges  249	Bento  251	Luno  264	Multidir Evo  265	Totem  270	Ecofit  274	














Pendants / Wall Fixtures
Suspensions / Apliques

284

Pek	Luno Slim	Luno	Iris	Play	Maai
					
286	288	292	294	298	299

Spotlights / Ceilings
Projecteurs / Plafonniers

300

Iris	Leco	Luno Slim	Luno	Ges
				
Ceiling 302	Spotlight 302	306	307	310
Play	Exit	Mutidir Evo	Atom	
				
Deco 313	Spot Surface 313	314	316	320
Bento	Kiva			
				
332	IP66 334	336	338	

Lineal light systems
Systèmes d'éclairage linéaires

340

Apex	Infinite Pro	Infinite Slim	Lineal	Taglio di Luce
				
342	362	400	406	408

N
 New product
 Produit nouveauté

E
 Essential product
 Produit essentiel

LED Strips
Bandeaux à LED

420

Asai 3D



422

On



430

Signalling
Signalisation

446

Paso



448

Click



452

Bat



455

Sign



461

Secret



462

Step



463

Outdoor

N

New product
Produit nouveauté

E

Essential product
Produit essentiel

Outdoor Collections

Max

468

N



Spotlight
590



Bollard
768



Downlight
640



Uplight
672



Wall Fixture
816



Ceiling
876

Modis

482



Spotlight
598



Bollard
748



Lampost
748



Uplight
598



Wall Fixture
810



Ceiling
884

Orbit

490

N



Rechargeable
898



Plug & Play
898



Bollard
742



Lampost
742

Rack

500



Rechargeable
908



Plug & Play
912



Bollard
914



Wall Fixture
864

Lineal light systems
Systèmes d'éclairage linéaires

510

Taglio

N



Surface Fix
518



Surface Adjustable
524

N



Wall
530



Recessed
536



Indirect
544

N



548



548

Vercle

Convert

E



Surface
558

E



Recessed
558

Mex



Surface
562



Recessed
562

Cube Linear

N



Surface
568

N



Recessed
568

Proyectoros
Projetores

578

Cube



580

Max

N



590

Modis



598

Hubble



Cob
606



GU10 Aluminium
610



GU10 Technopolymer
612

Thor



614

Micro



618

Zoom



622

Suv



628

Helio



AISI316 GU10
630



Aluminium GU10
631



Aluminium E27
631

Underwater
Submersibles

632

Aqua

E



Spotlight GU5.3
634



Spotlight LED
634



Recessed GU5.3
636



Recessed LED
636

Recessed downlights

Encastrés de plafond

638

Max	Dako	Gea	
			
640	648	LED 652	GU10 653

Recessed wall lights

Encastrés de mur














654

Click	Micenas	Bat	Tiny	Gea	Arc
					
656	658	660	666	668	669

Recessed floor lights

Encastrés de sol





670

Max	Gea					
						
672	Pro 684	Cob 692	Wall Washer 696	Compact 698	Signaling 700	Technopolymer 702
Key	los	Rim		Pixel	Xena	
						
708	Symetrical 712	Asymetrical 712	718	722	726	

Surface uplights

Encastrés de surface

728

Xena	Rexel	Soul	Modis
			
730	732	734	598

N
New product
Produit nouveauté

E
Essential product
Produit essentiel

Orbit

N



Bollard
742



Lampost
742

Modis



Bollard
748



Lampost
748

Helion

N



Bollard
754

N



Lampost
754

Lyon



Bollard
758



Lampost
758

Juncus

N



Bollard
760



Lampost
760

Invisible



764

Max

N



768

Rek



776

Newton



LED Pro
782



LED
782



E27
782

Dan

E



788

Row



792

Simenti



794

Diago



795

Cubik



LED
796



E27
796

Priap



798

Nott



799

Balizas

E



800

Way



801

Cubus



802

Citizen



803

Proud



804

Zigzag



806

Wall Fixtures

Appliques

808

Modis



810

Max



816

Cosmos



822

Afrodita



N

Infinite
828



Tech
830



LED
832



Power LED
834

Nemesis



GU10
836



838

Wilson



840

Clous



842

Simenti



843

Diago



844

Venus



845

Finestra

Decorative lighting wall lights

Appliques d'éclairage décoratif



N

RGBW DMX
846



N

Standard
846

Rack



864



864

Moal



918

Arc

Transit area wall lights

Appliques de zones de passage



850

Sam



852

Kossil



E

Indirect
856



Direct
856

Cubus



859

Skat

Direct lighting wall lights

Appliques d'éclairage direct



N

860

Curie



E

857

Darwin



859

Basic



E

Aluminium
870

Mega



892

N

New product
Produit nouveauté

E

Essential product
Produit essentiel

Ceilings
Plafonniers

875

Max



876

Cosmos



880

Modis



884

Afrodita



894

Mega



892

Kössel



894

Solid



895

Soul



734

Bento IP66



ID
890

Basic



870

Chillout

896

Orbit

N



Rechargeable
898

N



Plug & Play
898

Rack



Rechargeable
906



Plug & Play
906



Bollard
906



Wall Fixture
906

Moal



918

Barcino

N



922

Moonlight



924

Cisne

E




















Pendant
926

E



Surface
926

Emergency Lighting

Redo		Deco		Flag	Star	Line
						
938	Surface 938	941	Track 947	946	946	948
Leco	Play	Infinite Pro	Sia	Vol	Bento	Veo
						
949	950	961	971	974	967	976
Afodita	Solid	Ecofit				
						
969	970	978				



New product
Produit nouveauté



Essential product
Produit essentiel

Smart Lighting

D4i



982

DALI2



984

Bluetooth Casambi



986

DMX



990

Light for Life



992

Standalone



994

Light for better living

Quality light enhances
the spaces it illuminates
La lumière de qualité
améliore les espaces
qu'elle éclaire

Quality light enhances the spaces it illuminates, stirs emotions and changes the perception of a space, shaping it with its silent presence. Good light accompanies and looks after you, enhances well-being and improves people's quality of life.

Our lighting culture is our passion for exploring its possibilities, understanding it, creating it and experiencing it, and this ambition is reflected in our solutions that strike the optimal balance between quality, design, technology, service and care for the environment.

We have more than 50 years of experience manufacturing and designing lighting products and offering a comprehensive service for all phases of very diverse lighting projects, both indoor and outdoor, to make quality light as easy as possible.

La lumière de qualité améliore les espaces qu'elle éclaire, provoque des émotions et change la perception d'un espace, le façonnant avec sa présence silencieuse. La bonne lumière accompagne et protège, contribue au bien-être et améliore la qualité de vie des personnes.

Notre culture de la lumière se traduit par la passion pour explorer ses possibilités, la comprendre, l'expérimenter et créer de solutions offrant le meilleur équilibre entre qualité, design, technologie, service et respect de l'environnement.

Nous avons plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication et la conception de produits et l'offre d'un service d'accompagnement dans toutes les phases d'éclairage d'un large éventail de projets, à l'intérieur et à l'extérieur, pour rendre l'éclairage de qualité aussi facile que possible.





Design, quality and technology

Design, qualité et technologie

Our solutions are developed by technical and decorative lighting experts, who work to achieve the highest quality standards.

LedsC4 technicians and engineers collaborate with lighting designers, landscapers and interior designers from the conceptualisation of the product to the mechanical engineering for its installation, through to the volumetric and technological design, the selection of materials and the modelling; all of this following eco-design criteria with a view to ensuring maximum energy efficiency and the recyclability of the products and their components.

Nos solutions sont créées par des experts en éclairage technique et décoratif qui travaillent en suivant des critères de qualité stricts.

Les techniciens et ingénieurs de LedsC4 collaborent avec des designers et des concepteurs d'éclairage, internes et externes, pour développer depuis la conceptualisation du produit jusqu'à l'ingénierie mécanique de son installation, en passant par le design volumétrique et technologique, la sélection des matériaux et le modelage, le tout en suivant des critères d'éco-conception qui recherchent l'efficacité énergétique maximale et la recyclabilité du produit et de ses composants.

The designers we work evolve our portfolio with their personal approach to lighting, sharing our passion and how we understand it.

Les designers complètent notre portefeuille avec leur vision personnelle de la lumière, en partageant notre passion et la manière de la comprendre.

Technology for advanced and efficient lighting

Une technologie pour un éclairage de pointe et efficace

Our history and experience in lighting allows us to offer advanced, efficient lighting solutions developed by our innovation departments, with digital services and control and connectivity technology.

Notre parcours et notre expérience en éclairage nous permettent de proposer des solutions d'éclairage de pointe et efficaces, conçues par nos départements d'innovation, avec des services numériques et une technologie de contrôle et de connectivité.

Control and connectivity Contrôle et connectivité

75% of our catalogue
is connective
75 % de notre catalogue
est connectif



Continuous innovation Innovation continue

Providing you with controlled
and efficient solutions
Nous proposons de solutions
contrôlées et efficaces







We consider all processes

Nous veillons sur l'ensemble des processus

We painstakingly consider all processes, from development to design, manufacturing and quality testing, to delivery and installation, offering at all times a fast, effective and easy service.

We have a production centre in Torà and a Design and Innovation Centre in Madrid, which specialises in devising retail and integrative solutions that meet quality demands and adapt to the circadian rhythm to ensure people's well-being in different settings.

Nous veillons minutieusement sur l'ensemble des processus, du développement à la livraison et à l'installation, en passant par la conception, la fabrication et les tests de qualité, en offrant un service rapide, efficace et facile.

Nous disposons d'un centre de production à Torà et d'un centre de conception et d'innovation à Madrid, spécialisé dans la vente au détail et les solutions intégrées qui répondent à la demande de qualité et d'adaptation au rythme circadien pour le bien-être des personnes dans différentes applications.



Sustainability and social commitment

Durabilité et engagement social

Looking after and protecting our surrounding area, with the aim of generating a positive impact, is one of the missions we work towards as part of our daily activity

Préserver notre environnement, le respecter, ayant pour but de générer un impact positif, est l'un des objectifs de notre quotidien



We're bidding farewell to 2022 with:

Nous achevons 2022 avec :

- 98% fixed-employment contracts
98 % de contrats fixes
- More than 90% of luminaires are now segregable and come with a replaceable LED and driver
Plus de 90 % de luminaires sont séparables et avec des LED et des drivers remplaçables
- 28,300 kg less cardboard and 505 kg less plastic in packaging
Une réduction de 28.300 kg de carton et de 505 kg d'emballages en plastique
- EPD Environmental Declaration Certificate
Certification de déclaration environnementale EPD
- EcoVadis Gold Medal in Sustainability
Médaille d'or d'EcoVadis en matière de durabilité



Our roadmap for 2026 is:

Notre feuille de route pour 2026 est la suivante :


- 100% staff trained in good environmental practices
100 % du personnel formé aux bonnes pratiques environnementales
- 100% sustainable packaging
100 % de packaging durable
- 60% dimmable luminaires
60 % de luminaires réglables
- 95% segregable luminaires
95 % de luminaires séparables
- 65% of luminaires built with recyclable material
65 % des luminaires fabriqués avec un matériau recyclable
- 15% reduction in carbon footprint
15 % de réduction de l'empreinte carbone
- Photovoltaic panels installed in the main production centres
Installation de plaques photovoltaïques dans les principaux centres de production
- 30% of models should have an environmental certification
30 % des références ont une certification environnementale



Brand Corner



350 M\$



15
Production
sites
Sites de
production



2000
Employees
Employés



+140
Countries with
LedsC4 projects
Pays avec des projets
LedsC4

www.brandcorner.es

LedsC4 is part of Brand Corner industrial group, a dynamic family business group founded in 1987 with a large international presence and global business vision.

Brand Corner has an international team of more than 1,500 professionals developing projects all over the world, bringing together companies in a wide range of sectors including lighting, furniture, construction, household appliances, packaging, security systems, sanitary equipment, gas and oil, plastic injection moulding and cardboard.

LedsC4 appartient au groupe industriel Brand Corner, une entreprise dynamique au noyau familial et entrepreneurial fondée en 1987, qui a une large présence internationale et une vision commerciale globale.

Brand Corner s'appuie sur une équipe internationale de plus de 1 500 professionnels qui développent des projets dans le monde entier, réunissant des entreprises qui opèrent dans des secteurs aussi divers que l'éclairage, le mobilier, la construction, le petit électroménager, le packaging, les systèmes de sécurité, les équipements sanitaires, le gaz et le pétrole, l'injection plastique et l'emballage.

bover
barcelona lights

LedsC4

CARANDINI

HORMIPRESA

vmédica

INDOX

FIGUERAS GROUP

Resol

VILAGRASA

b&b
trends

precintia

ndulados
carme, s.l.

plasfur



Smart Lighting

Benefits of control and connectivity

Avantages du contrôle et de la connectivité

Lighting is a cornerstone for people's activities and well-being. For this reason, at LedsC4 we design luminaires and connectivity systems while considering how they interact with their environment. Technological developments have allowed us to maximise the benefits to people, buildings and organisations.


L'éclairage est un élément clé de l'activité et du bien-être des personnes. C'est pourquoi, chez LedsC4 nous concevons et développons des luminaires et des systèmes de connectivité en pensant à leur mode d'interaction avec leur environnement. L'évolution de la technologie nous permet de maximiser les avantages pour les personnes, les bâtiments et les organisations.



Luminaires
Luminaires



Sensors and interfaces
Capteurs et interfaces



Control and connectivity system
Système de contrôle et de connectivité



Cloud / Platform
Cloud / Plateforme



Digital services
Services numériques

1

Enhances people's well-being

Puissance et bien-être des personnes

Adapts lighting according to people's biological rhythms or the functional needs of a space.

Adapte l'éclairage aux rythmes biologiques des personnes ou aux besoins fonctionnels de l'espace.

2

Promotes efficient space management and energy savings

Favorise la gestion efficace de l'espace et les économies d'énergie

Collects information on the installation, allowing users to plan, adapt and improve the available resources.

Recueille des informations sur l'installation, ce qui permet de planifier, d'adapter et d'améliorer les ressources disponibles.

3

Bolsters your organisation and improves user experience

Dynamise votre organisation et améliore l'expérience des utilisateurs

Creates flexible, dynamic spaces, which become yet another communication tool, improving users' perception in the space.

Crée des espaces flexibles et dynamiques, qui se transforment en outil de communication supplémentaire, améliorant ainsi la perception des utilisateurs dans l'espace.



Functionalities Fonctionnalités



Ambiences and well-being Atmosphères et bien-être

Create endless ambiances and achieve a flexible, dynamic environment.
Créez d'infinies atmosphères et facilitez un environnement flexible et dynamique.



Colour management Gestion de la couleur

Convey emotions through the space thanks to colour management.
Transmettez des émotions à travers l'espace grâce à la gestion de la couleur.



Energy saving Économies d'énergie

Learn different strategies to maximise energy efficiency.
Cernez les différentes stratégies pour maximiser l'efficacité énergétique.



Space management Gestion de l'espace

Improve your space management and optimise all your resources.
Améliorez la gestion de l'espace et optimisez toutes vos ressources.



Preventive maintenance Entretien préventif

Understand the condition of luminaires to ensure they function correctly and organise upcoming maintenance.
Connaissez l'état des luminaires pour assurer leur bon fonctionnement et leur conservation future.



We adapt to any lighting need, regardless of the space, in order to offer unique solutions and bring the benefits of control and connectivity to our customers.

Nous répondons à n'importe quel besoin d'éclairage, quel que soit l'espace, pour pouvoir offrir à nos clients des solutions uniques et leur faire bénéficier des atouts du contrôle et de la connectivité.



Festival Grec, Barcelona 2022.
Photographer / Photographe: Jordi Anguera

Light ambiences and well-being Ambiances lumineuses et bien-être



With a lighting control system and the option of adjusting the luminaires' intensity or colour temperature (Tunable White), the space is more flexible and dynamic, meaning it can adapt to changing needs.

Avec un système de contrôle de l'éclairage et la possibilité de varier l'intensité ou la température de couleur des luminaires (Tunable White), l'espace gagne en flexibilité et en dynamisme pour s'adapter à l'évolution des besoins.



Induver Offices, Project Nekton

Infinite Up & Down luminaires with TW + Sensor + Casambi Ready technology, capable of adapting the colour hues to every hour of the day following the circadian cycle.

Luminaires Infinite Up & Down avec technologie TW + capteur + Casambi Ready, capables d'adapter la tonalité de couleur à chaque heure du jour en suivant le rythme circadien.



CNTEC, Girona 2020.

Finelight DALI controlled via a DALI2 system that allows maximum flexibility in the space depending on use.

Finelight Luminaires DALI contrôlés par un système DALI2 qui permet une flexibilité maximale de l'espace en fonction de l'utilisation.

Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

A wide variety of luminaires that use the Casambi control system to create different atmospheres depending on the use of the space and the festivities.

Vaste éventail de luminaires qui, avec un système de contrôle Casambi, génèrent différentes atmosphères en fonction de l'utilisation de l'espace et des festivités.



Select the option that is best suited to your project

Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

① Standalone

② Casambi

③ DALI2

①

②

③

- RGB or RGBW colour control
Contrôle de la couleur RGB ou RGBW
- TW regulation (2700K, 6500K)
Réglage TW (2700 K 6500 K)
- Switch-on by presence
Allumage en fonction de la présence
- Adjustment by brightness
Réglage en fonction de la luminosité
- Control via APP
Contrôle via l'application
- Light scenes
Scènes lumineuses
- Circadian Cycle
Rythme circadien
- Hourly programmes and calendar
Programmations horaires et calendaires
- Integrable via API
Intégrable via API
- Integrable BMS via BACnet
Intégrable BMS via BACnet

Colour management

Gestion de la couleur



Colour is the best vehicle for conveying emotions. A colourful space is capable of generating sensations and making the people found in it feel certain emotions. Providing spaces with colour makes them more flexible, as they can change according to the communication goal or the installation's context, all by using a LedsC4 control system.

La couleur est le meilleur vecteur de transmission d'émotions. Un espace coloré est capable de générer des sensations et de faire ressentir des émotions aux personnes qui s'y trouvent. Doter les espaces de couleur les rend plus flexibles, en leur permettant de changer en fonction de l'objectif de communication ou du contexte de l'installation, le tout grâce à un système de contrôle de LedsC4.

Llum BCN, Barcelona 2022.

Special luminaires with Casambi Ready technology that allow the ideal colour to be selected for the project.

Luminaires spéciaux avec technologie Casambi Ready qui permettent de sélectionner la couleur idéale pour le projet.



Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022.

LedsC4 lighting and DMX control project. Thanks to our on-site service, LedsC4 technicians were able to provide support during the different phases of the project and set up the lighting to achieve different scenes depending on the time and occasion of the year.

Projet d'éclairage et de contrôle DMX de LedsC4. Grâce au service On site, des techniciens de LedsC4 ont conseillé pendant les différentes phases du projet et ont configuré l'éclairage pour obtenir différentes scènes en fonction des festivités de l'année.



Hotel Galua, Murcia 2021.

Project delivered thanks to the Ready To service with Casambi technology. The customer received the luminaires configured with the requested scenes, so they simply had to install them and use the application to launch it.

Projet livré grâce au service Ready To avec la technologie Casambi. Le client a reçu les luminaires configurés avec les scènes demandées, il lui suffisait donc de les installer et d'accéder à l'application pour la lancer.

Select the option that is best suited to your project

Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

① Standalone

② Casambi

③ DMX

①

②

③

- Light scenes and sequences
Scènes et séquences lumineuses
- RGB or RGBW colour control
Contrôle de la couleur RGB ou RGBW
- Control via wall switch panel
Contrôle par commande murale
- Hourly programmes and calendar
Programmations horaires et calendaires
- Remote control installation
Commande de l'installation à distance
- Bluetooth control via app
Contrôle via l'application Bluetooth
- Point-to-point control of the luminaires
Contrôle des luminaires point par point

Energy saving

Économies d'énergie



Institut Vilablareix, Girona 2022.

Infinite luminaires with Stand Alone sensor, configured with the Ready To service based on the customer's control needs.

Luminaires Infinite avec capteur autonome Stand Alone, configurés à l'aide du service Ready To, selon les besoins de contrôle de présence du client.

A reduction in energy consumption is achieved thanks to the pairing of efficient lighting and a control system. Systems that allow data to be collected and energy-saving strategies to be implemented based on occupancy and improved use of natural light and the available resources.

La réduction de la consommation d'énergie s'obtient en alliant éclairage efficace et système de contrôle. Grâce à des dispositifs qui permettent de recueillir des données et d'établir des stratégies d'économie en fonction de l'occupation, ainsi que de mieux tirer parti de la lumière naturelle et des ressources disponibles.

Energy-saving strategies

Stratégies d'économies d'énergie

- Dimmable and adjustable lighting according to people's or the situation's needs. Savings of up to 20%
Éclairage variable et réglable en fonction des besoins de la personne ou de la situation. Jusqu'à 20 % d'économies
- Control via occupancy. Switch-on with several levels of adjustment based on occupancy or absence. Savings of up to 30%
Contrôle par l'occupation. Allumage de plusieurs niveaux de variation en fonction de l'occupation ou de l'absence. Jusqu'à 30 % d'économies
- Adjustment via constant light control based on the entry of natural light. Savings of up to 30%
Réglage par contrôle de lumière constante en fonction de l'apport de lumière naturelle. Jusqu'à 30 % d'économies



Loom, Barcelona 2020-2022.

Illumination control D41i. Intensity 80%. Scene with occupation.

Contrôle de l'éclairage D41i. Intensité 80%. Scène avec occupation.



Intensity 25%. Scene without occupation.

Intensité 25%. Scène inoccupée.



Iberspa, 2022.
Casambi lighting control. Daytime slot.
Contrôle de l'éclairage Casambi. Plage horaire de jour.



Night-time slot.
Plage horaire de nuit.

Select the option that is best suited to your project

Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

① Standalone

② Casambi / DALI2

③ D4i

①

- Adjustment according to occupancy
Réglage selon l'occupation
- Adjustment according to amount of natural light
Réglage selon le niveau de lumière naturelle
- Static scenes and reproduction of moving scenes
Scènes statiques et lecture de scènes en mouvement
- Hourly programmes and calendar
Programmations horaires et calendaires
- Remote control installation
Commande de l'installation à distance
- Integrable BMS via BACnet
Intégrable BMS via BACnet

②


- Integrable via API
Intégrable via API
- Collection of occupancy data
Collecte des données d'occupation
- Preventive maintenance
Entretien préventif

③

- Energy-saving graphs
Graphiques d'économies d'énergie

Space management

Gestion de l'espace

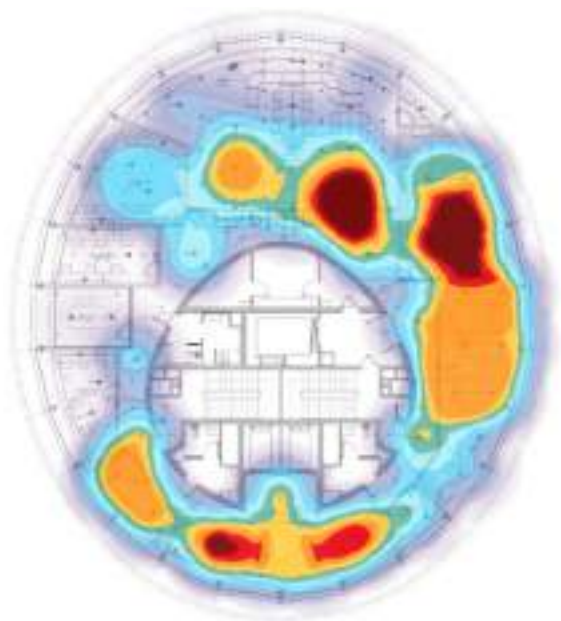

To increase the efficiency of an installation and thereby the business, use of a space must be managed and controlled. Pour accroître l'efficacité d'une installation et donc de l'entreprise, il est essentiel de gérer et de contrôler l'utilisation de l'espace.



Infinite Pro with D4i sensor that captures information on the use of the space.
Infinite Pro avec capteur D4i capable de capter des informations de l'utilisation de l'espace.

Strategies to manage spaces:

Stratégies de gestion de l'espace :

- Obtaining heat maps to find out which areas are more or less frequently used
Obtenir des cartes thermiques pour identifier les zones plus ou moins fréquentées
- Viewing the most-used routes and user movements
Rendre visibles les circuits les plus utilisés et les déplacements des utilisateurs
- Information about the conditions in workstations
Connaître l'état des postes de travail

These strategies allow the following:

Ces stratégies permettent de :

- Make the most of an organisation's space and determine real needs
Tirer le meilleur parti des espaces d'une organisation et déterminer les besoins réels
- Find out users' habits
Connaître les habitudes des utilisateurs
- Adopt communication campaigns or strategies based on the most-used areas
Adopter des campagnes ou stratégies de communication en fonction des zones les plus fréquentées



Loom, Torre Glorias Barcelona 2020-2022.

Infinite luminaires with built-in D4i sensor that make it possible to maximise the space's energy efficiency when operating according to occupancy and natural brightness.

Luminaires Infinite avec capteur D4i intégré qui maximise l'efficacité énergétique de l'espace en fonctionnant selon la présence de personnes et la luminosité naturelle.

Select the option that is best suited to your project

Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

① D4i

② D4i + Space Service

③ D4i + Where Service

- Light scenes
Scènes lumineuses
- Switch-on by presence
Allumage par présence
- Adjustment by brightness
Réglage en fonction de la luminosité
- Control via wall switch panel
Contrôle par commande murale
- Hourly programmes and calendar
Programmations horaires et calendaires
- Remote control installation
Commande de l'installation à distance
- Energy monitoring
Suivi énergétique
- Preventive maintenance
Entretien préventif
- Heat maps
Obtention de cartes thermiques
- Integrable via BACnet
Intégrable via BACnet
- Integrable via API
Intégrable via API

①

Space Service:

- Zone usage rates
Indices d'utilisation par zones
- Users' movement paths
Circuits de déplacement des utilisateurs

②


Where Service:

- Asset identification and location service
Service d'identification et de localisation d'actifs

③

Preventive maintenance

Entretien préventif

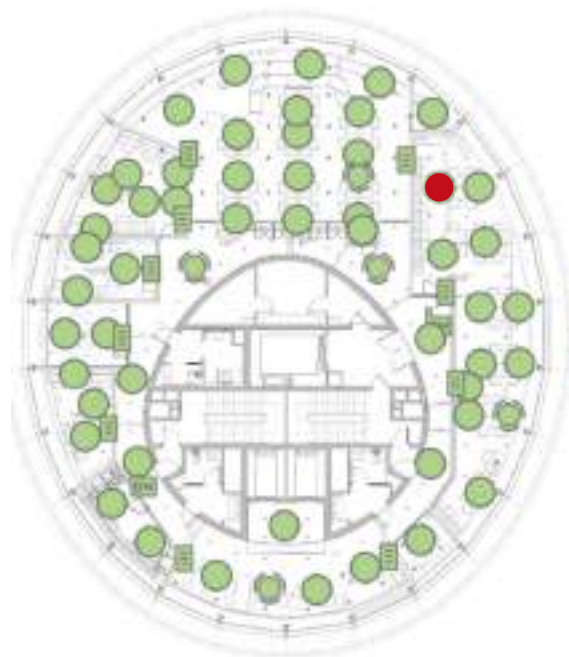

Actively monitoring the information provided by luminaires allows you to understand the luminaires' condition and longevity, as well as detect incidents and conduct checks on equipment and installations to guarantee proper operation and upcoming maintenance.

Un suivi actif des informations obtenues à partir des luminaires nous permet de connaître l'état et la durabilité de ces derniers, de détecter des incidents et d'effectuer des révisions des dispositifs et installations dans le but de garantir un bon fonctionnement et une bonne conservation future.

Select the option that is best suited to your project

Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

① DALI2

② D4i

①

- Information on the condition of luminaires
Vérification de l'état des luminaires
- Information on equipment and sensors
Vérification des dispositifs et capteurs
- Information on the condition of emergency luminaires
Vérification de l'état des luminaires de secours

- Installation backup
Copie de sécurité de l'installation
- Generation of abnormal operation alarms
Génération d'alertes de fonctionnement anormal

- Information on driver temperature
Connaissance de la température des drivers

②

- Summary of the operating hours of luminaires and their consumption
Résumé des heures de fonctionnement des luminaires et de leur consommation



CNTEC, Girona 2020.

Study centre for centralised control of the entire space, making it possible to learn the condition of the luminaires.

Centre d'études, où l'on recherche un contrôle centralisé de l'ensemble de l'espace, permettant de connaître l'état des luminaires.

Photographer / Photographe: Jordi Anguera

The LedsC4 Lighting Experience

Services

Choose LedsC4 and discover all the services we offer for all phases of your project to make it happen.

Vivez l'expérience LedsC4 et découvrez tous les services que nous mettons à votre disposition durant toutes les phases de votre projet pour en faire une réalité.



+ Services

1

Pre-Sales Pre-Vente

Conceptualisation
Conceptualisation



Consulting and advice Service de consultation et de conseils

- Luminotechnical calculation
Calcul d'éclairage
- Control proposal
Proposition de contrôle
- Architectural proposal
Proposition architecturale
- Energy saving study
Étude sur l'économie d'énergie
- Electrical diagrams
Schémas électriques
- Special luminaire design
Design de luminaires spéciaux

2

Sales Vente

Execution and delivery
Exécution et livraison



Project management Technical assistance Gestion du projet Assistance technique

We help you technologically transform your space with our on-site advisory services.

Nous vous aidons à transformer technologiquement votre espace, grâce à des services de conseil sur place.

Ready to:

Configuration and pre-commissioning of control equipment and in-factory connectivity.

Configuration et pré-commissionnement des équipements de contrôle et de connectivité en usine.

On site:

On-site advice and configuration of lighting and control equipment.

Conseil et de configuration des équipements d'éclairage et de contrôle sur place.



Get ongoing support from our team of expert lighting professionals
 Comptez toujours sur l'accompagnement de notre équipe de professionnels experts en éclairage

3

After-sales Après-vente

Maintenance and optimisation
 Entretien et optimisation



Annual support plans Plans d'accompagnement annuel

We support you throughout the life cycle of your installation so that you get maximum performance in terms of comfort for people and energy efficiency.

Nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de votre installation afin que vous en tiriez le meilleur parti en termes de confort en faveur des personnes et de l'efficacité énergétique.

- **Plan Essential**
- **Plan Performance**
- **Plan Advanced**

4

Digital services Services numériques

Data management
 Gestion des données



Preventive maintenance Maintenance préventive


Understand the condition of luminaires to ensure they function correctly and organise upcoming maintenance.
 Découvrez l'état des luminaires pour assurer un bon fonctionnement et une conservation future.

Space management Gestion des espaces

Improve space management and optimise all your resources.
 Gérez mieux l'utilisation de l'espace et optimisez toutes vos ressources.

Asset management Gestion des actifs

Monitoring the location of certain objects and managing alarms.
 Monitoring de l'emplacement de certains objets et gestion des alarmes.

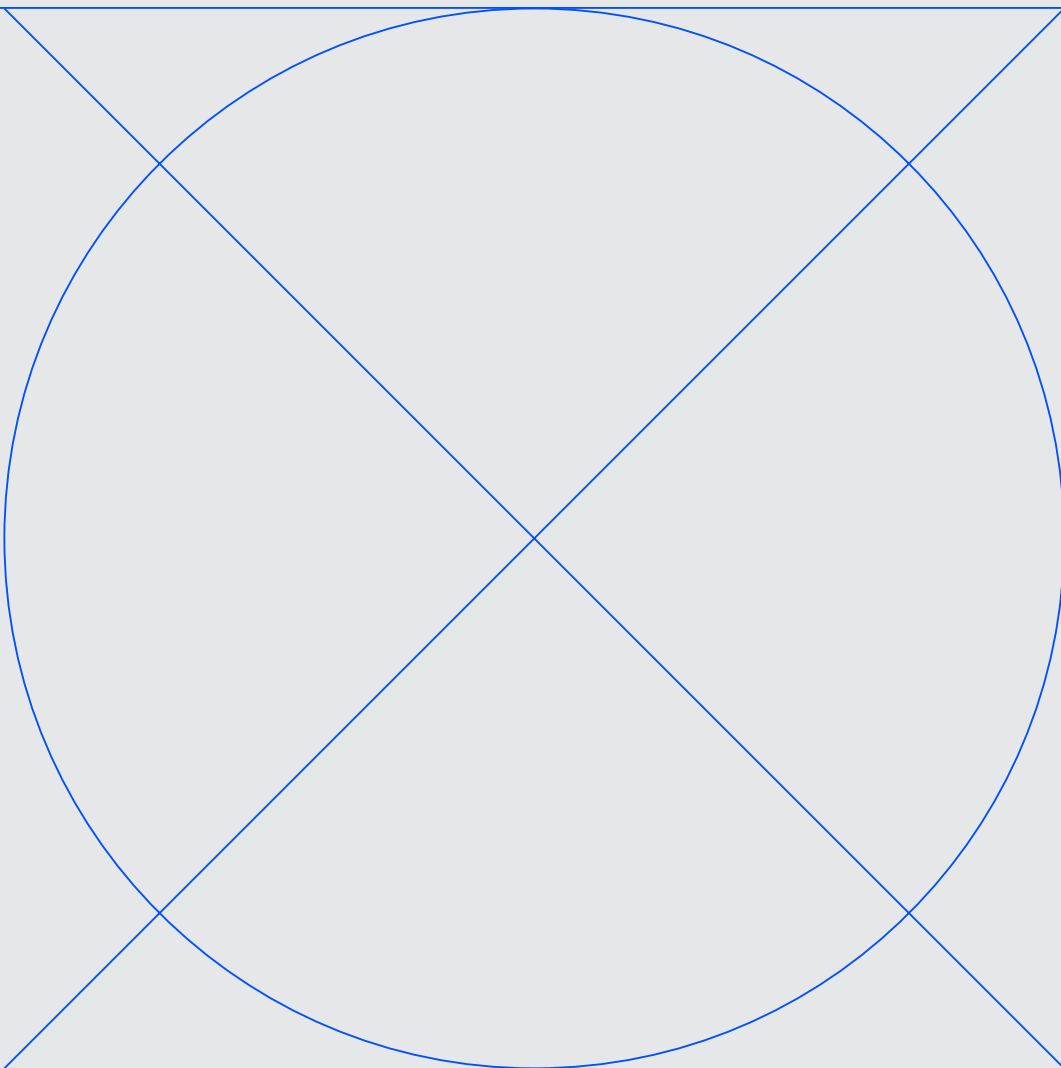

Indoor



046

Indoor
Collections



100

Spotlights / Tracks
Projecteurs / Rails

LV

130

Low Voltage
Basse Tension



178

Downlights



284

Pendants / Wall Fixtures
Suspensions / Appliques



300

Spotlights/ Ceilings
Projecteurs / Plafonniers



340

Lineal Light Systems
Systèmes d'Éclairage Linéaires



420


LED Strips
Bandeaux à LED




446

Signalling
Signalisation


Indoor Collections

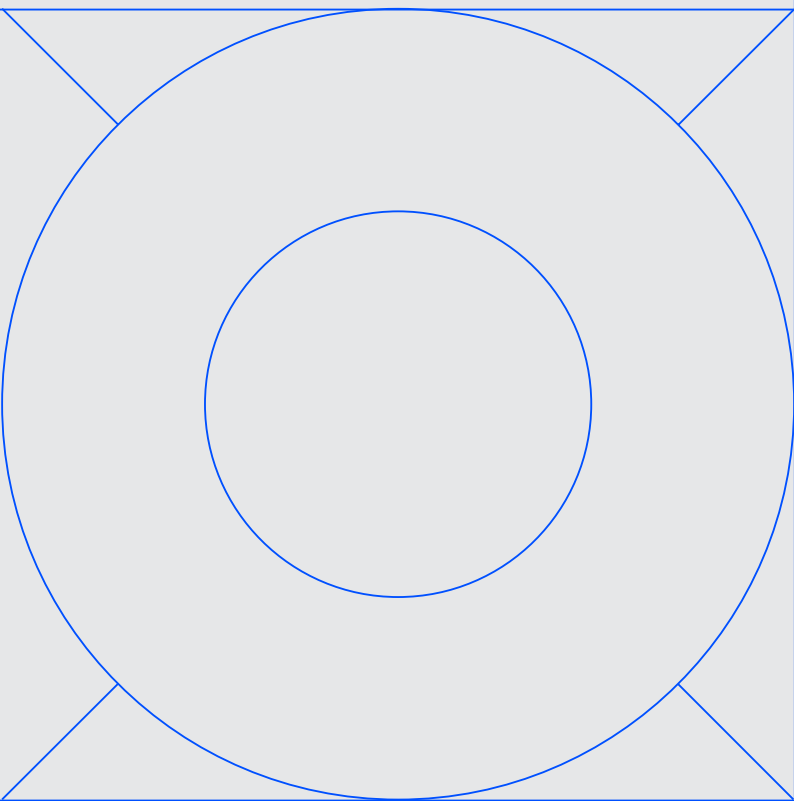


Atom
048

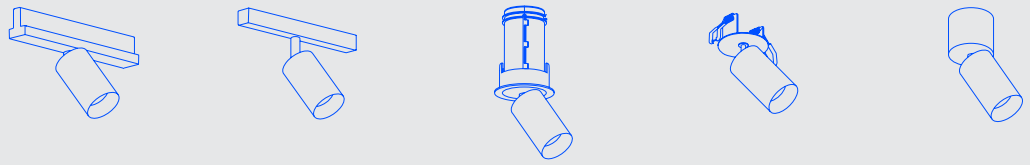


Iris
058

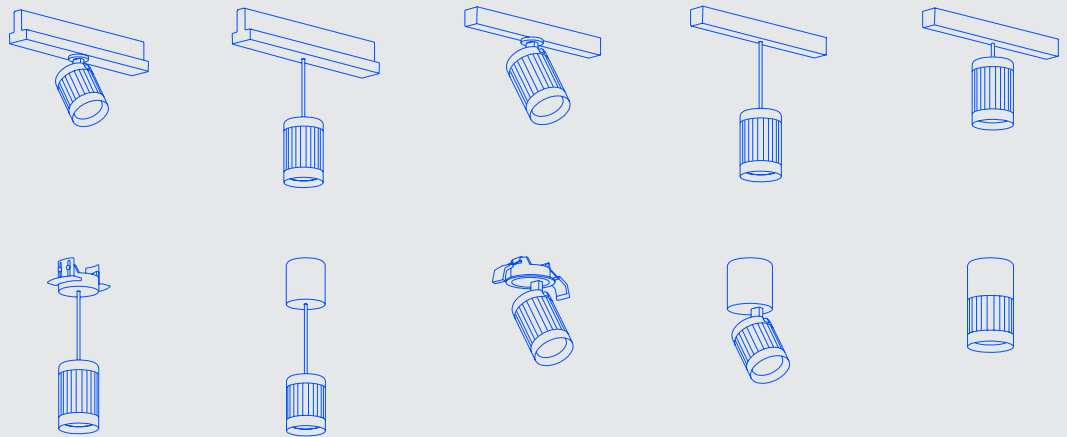

Bento
074

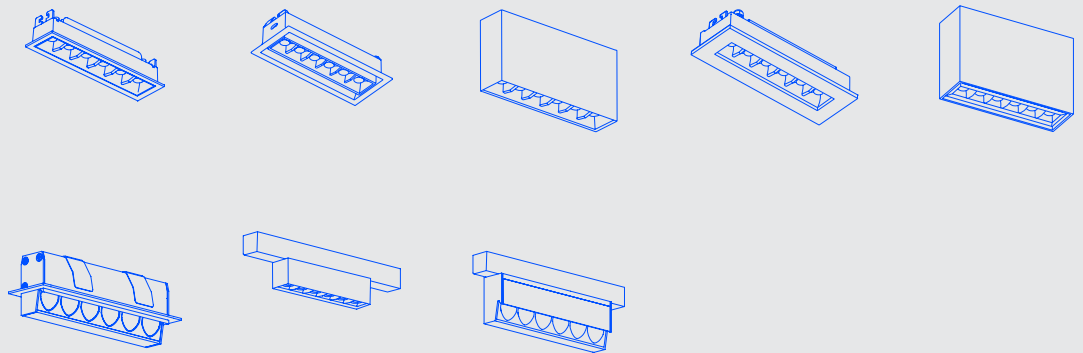

Luno Slim
086

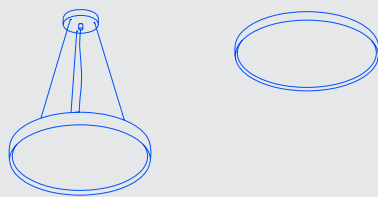

Multidir Evo
092



Kiva
096



Atom

Designed by LedsC4 Architectural



+ Atom



Atom's versatility is such that its size and finish can be adapted to the rhythm of the environments it inhabits, respecting the harmony of the space. Its technical solutions provide optimal control over the entire range of angles, ensuring high visual comfort.

Atom est si polyvalent qu'il peut adapter sa taille et sa finition au gré des décors qu'il habite, en respectant l'harmonie de l'espace. Ses solutions techniques permettent un contrôle optimal de toute la gamme d'angles, garantissant un haut degré de confort visuel.

Cylindrical design and
harmonic proportions
Design cylindrique et
proportions harmonieuses



Plafones
Atom Surface

320

Downlight
Atom Hide

326

Plafones
Atom Recessed

330

Proyectores
Atom Track

102

Low Voltage
Atom Low Voltage

136

Ø 30 mm



○ ●
14 60

Ø 30 mm



○ ● ● ●
14 60 81 DN

Ø 30 mm



○ ● ● ●
14 60 81 DN

Ø 52 mm



○ ● ● ●
14 60 81 DN

Ø 52 mm



○ ● ● ●
14 60 81 DN

Ø 52 mm



○ ● ● ●
14 60 81 DN

Ø 52 mm



○ ●
14 60

Ø 52 mm



○ ● ● ●
14 60 81 DN

Ø 75 mm



○ ●
14 60

Ø 75 mm



○ ●
14 60

Ø 75 mm



○ ●
14 60

Ø 97 mm



○ ●
14 60

7.5 - 24W



Ultraspot 8° -
Ultraflood 47°

3.1 - 24W



Ultraspot 8° -
Ultraflood 47°

3.1 - 12.1W



Ultraspot 8° -
Ultraflood 47°

7.5 - 37.3W



Ultraspot 8° -
Ultraflood 49°

3.1 - 15W





Ultraspot 8° -
Ultraflood 47°





Different installation options
in the same collection
Différentes options d'installation
dans une même collection

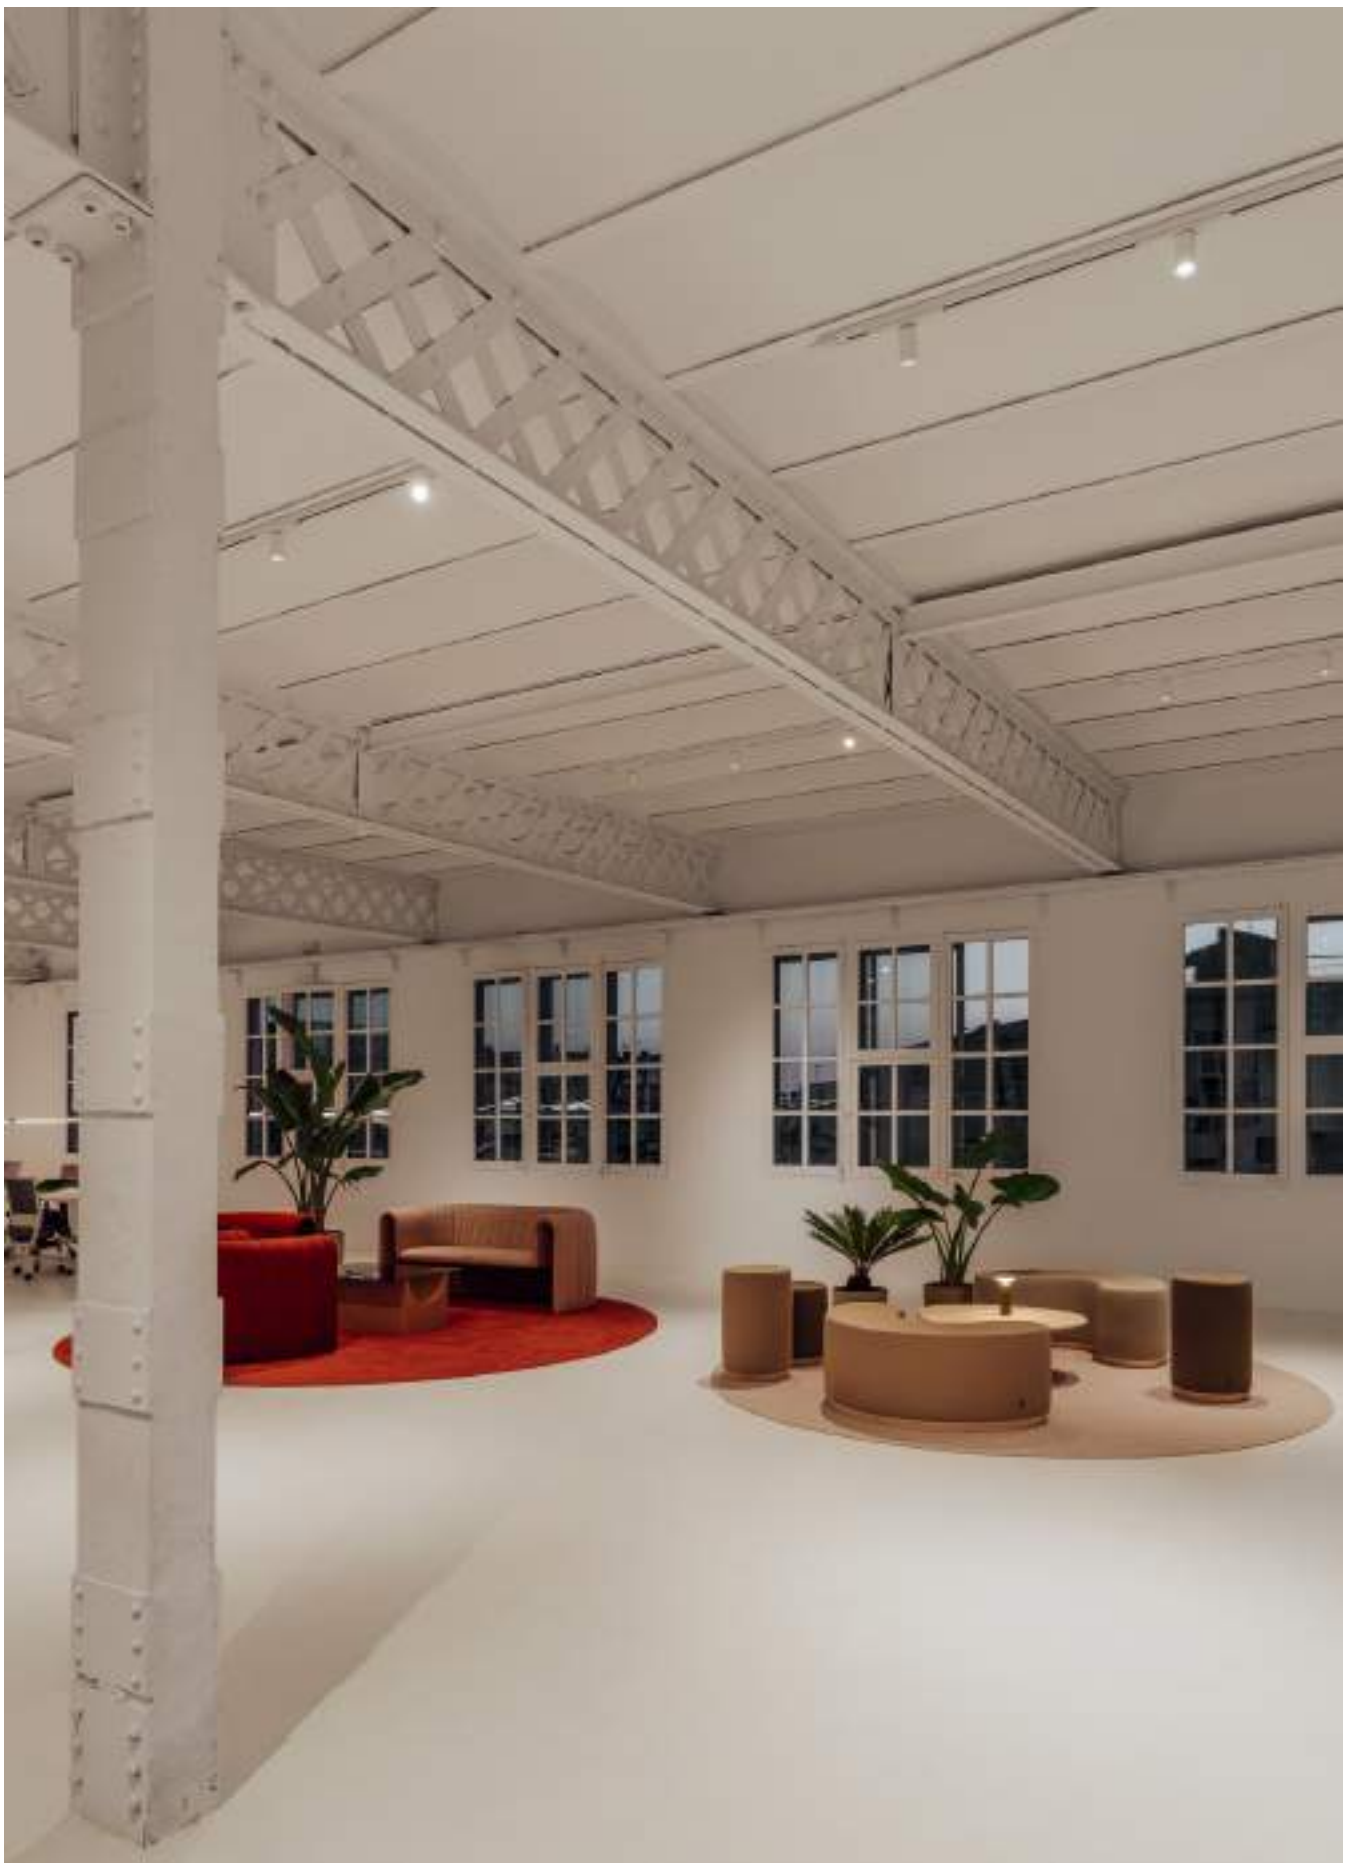

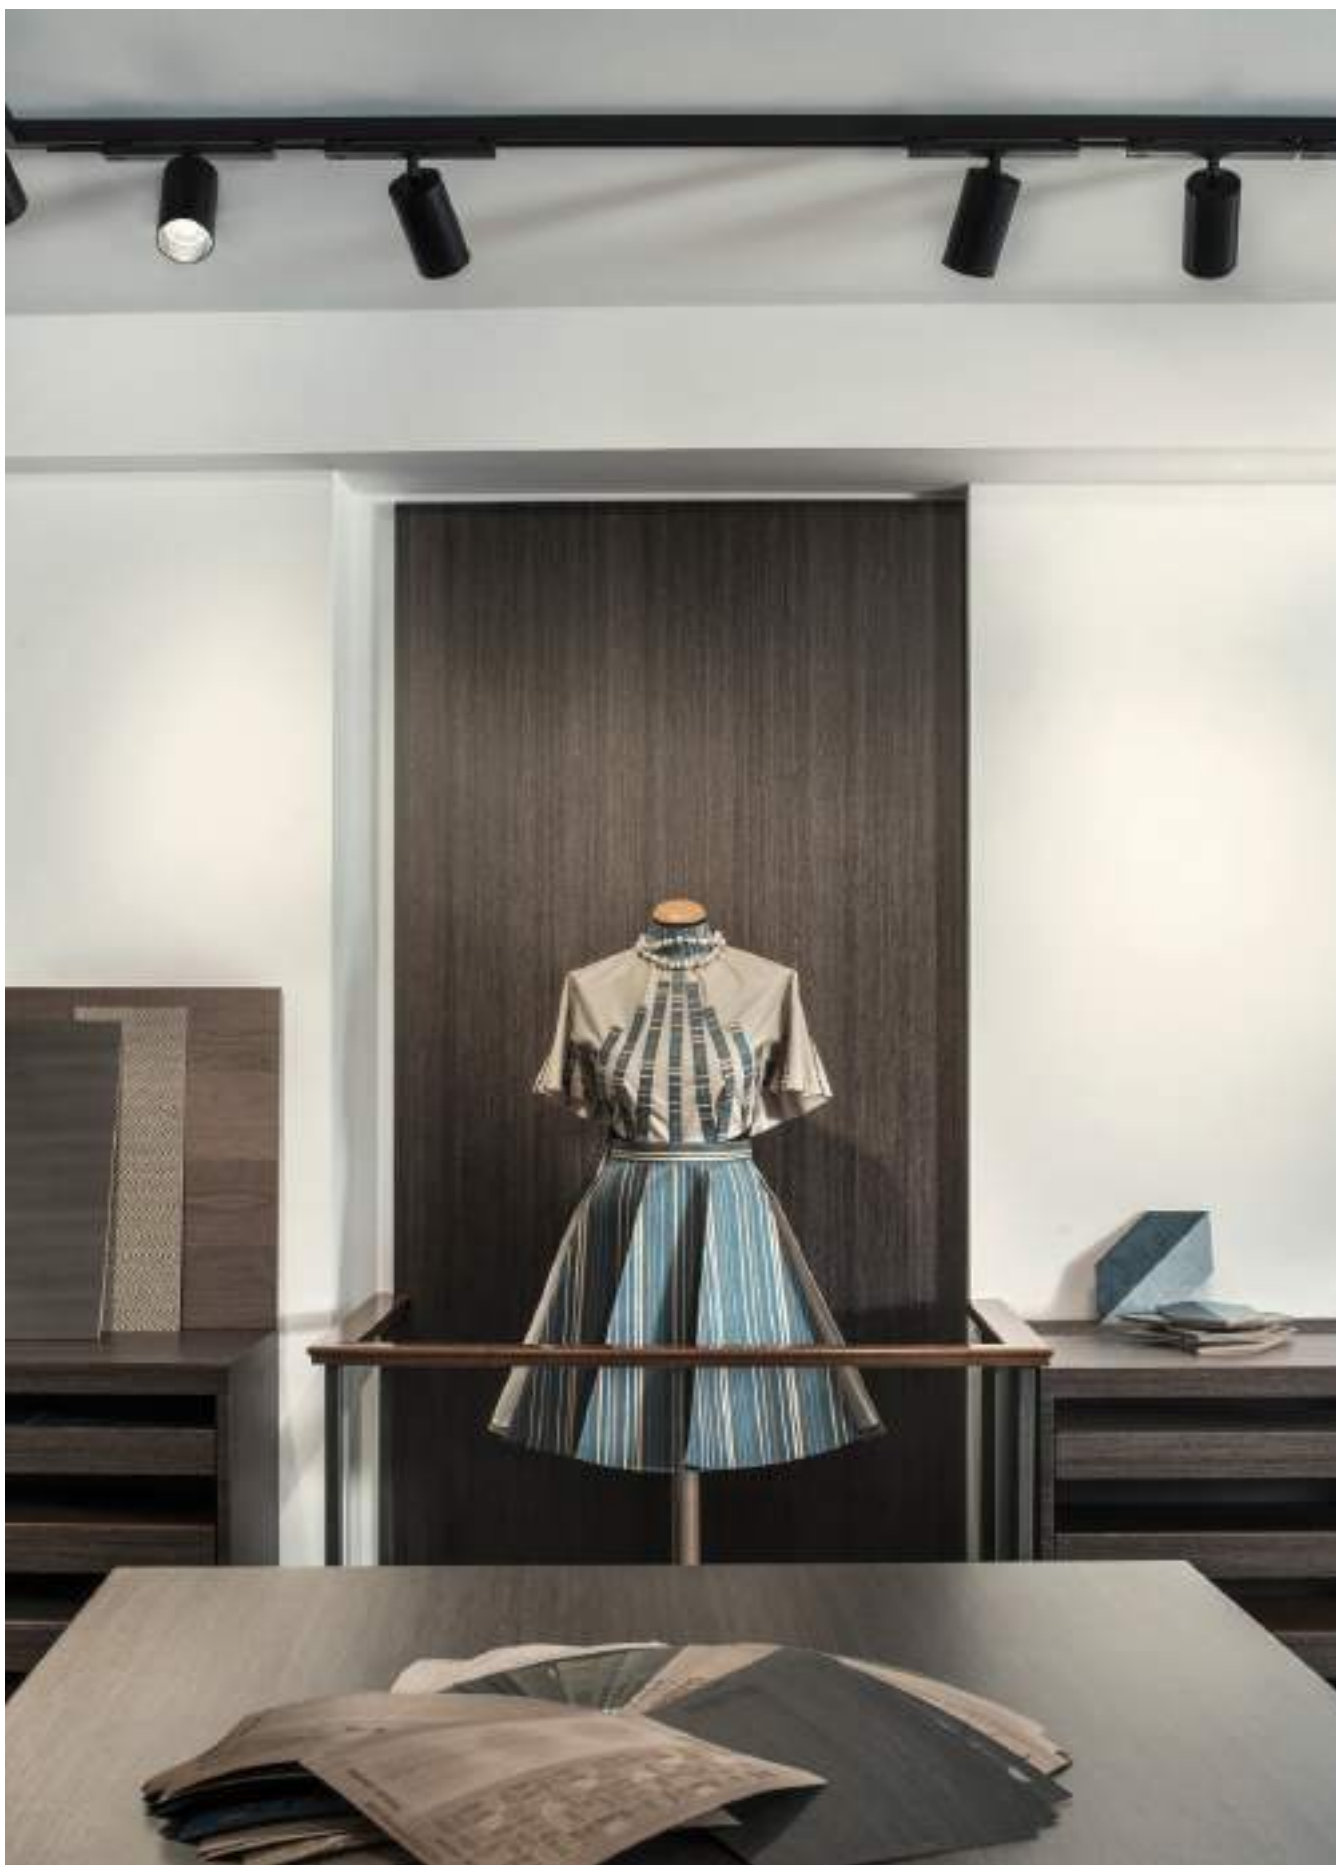



Efficiency and visual comfort

Efficacité et confort visuel


Thanks to a specific development for the lens combined with a high-efficiency LED bulb, Atom offers an angle of only 8° of aperture among its options. The result is an accent light with smooth, even contours. Grâce à un développement spécifique de la lentille combiné à une LED à haute efficacité, Atom offre parmi ses options un angle d'ouverture de seulement 8°. Le résultat est un éclairage d'accentuation aux contours lisses et uniformes.



8° controlled angle
Angle contrôlé de 8°

INDOOR

INDOOR COLLECTIONS

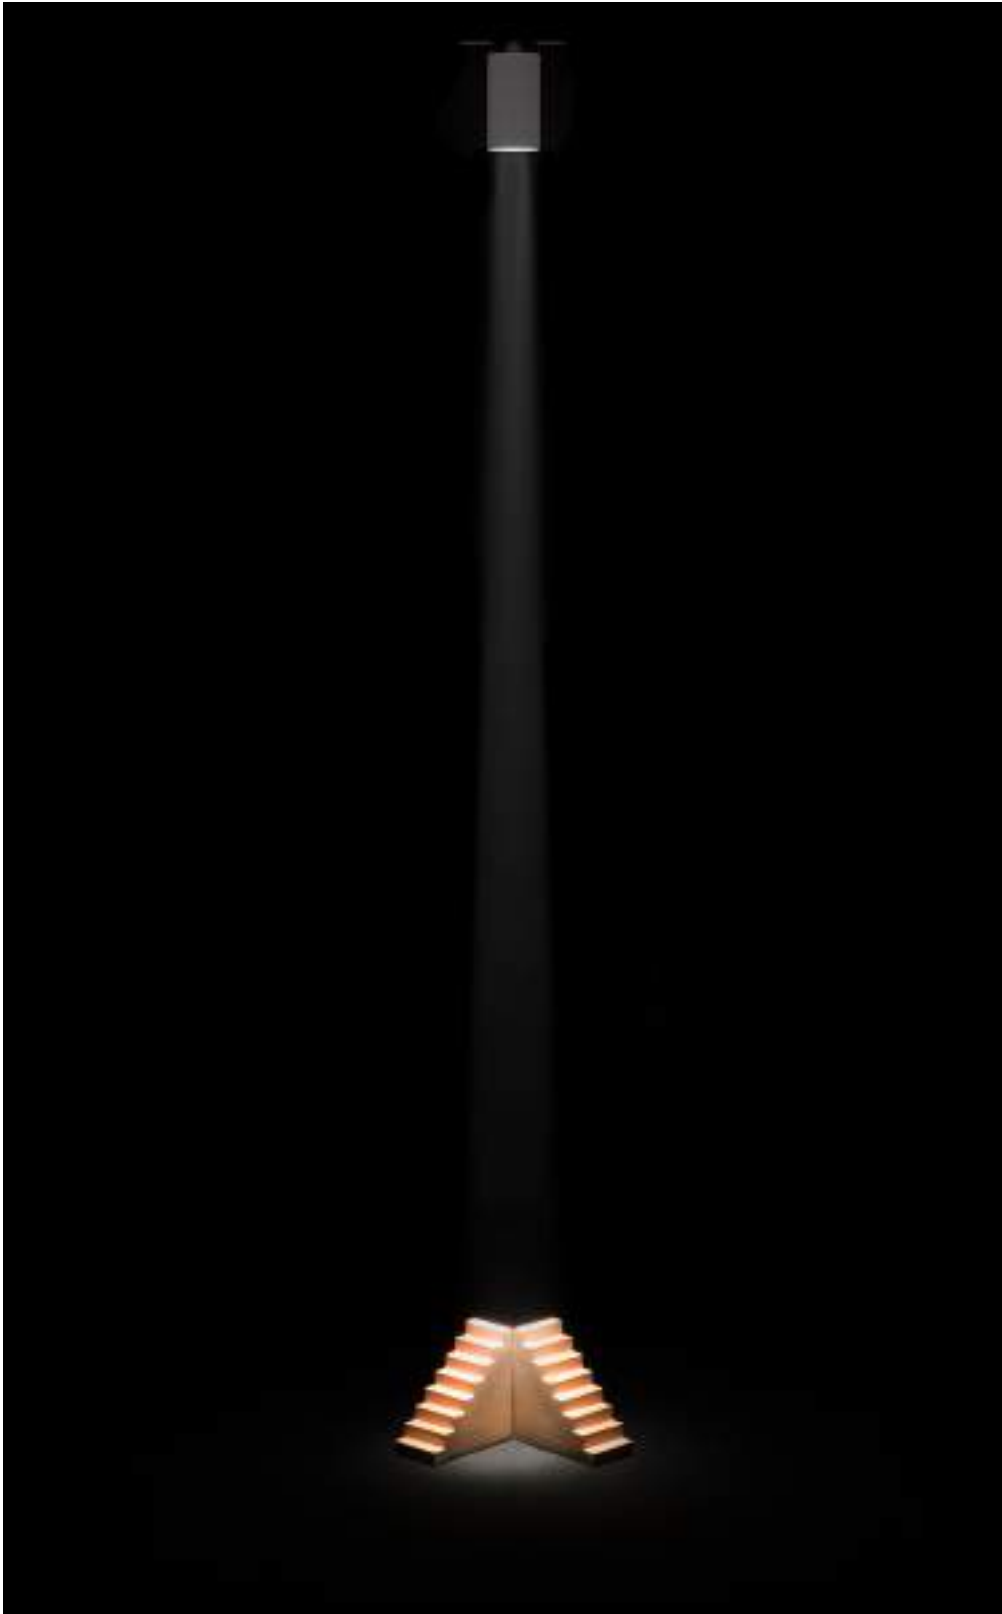

055

Manual zoom

Zoom manuel

System that allows you to quickly and conveniently control the light beam's angle of aperture from 16° to 47°.

Système qui permet de contrôler l'angle d'ouverture du faisceau de 16° à 47° de façon rapide et pratique.



Accessories to embellish the piece,
maximize comfort or modulate light
Accessoires pour embellir la pièce,
maximiser le confort ou moduler la lumière



Embellishing gold ring
Anneau décoratif doré

Embellishing black ring
Anneau décoratif noir

Embellishing white ring
Anneau décoratif noir

Visual comfort
Confort visuel

Visor
Visière



Honeycomb panel
Nid d'abeille

Halo diffuser
Diffuseur de halo

Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique

Iris

Designed by Artec Studio



+ Iris



Both architectural and decorative, Iris is an organic and living collection, which generates dialogue by creating different environments and improving them with its presence through light and the visual effect evoked by its structure. Its endless composition possibilities and adaptiveness to the space form a perfectly harmonious circle of creation.

Architecturale et décorative à la fois, Iris est une collection organique et vivante, qui dialogue activement en créant différents environnements et en les mettant en valeur par sa présence à travers la lumière et la perception visuelle de sa structure. Ses possibilités d'adaptation à l'espace et de composition sont si vastes qu'elles forment un cercle de création en parfaite harmonie.

Just as the eye iris widens and contracts to adapt to the light, Iris modulates its body and soul to adapt to the spaces it inhabits, improving them

Tout comme l'iris de l'œil qui se dilate et se contracte pour s'adapter à la lumière, Iris module son corps et son âme pour s'adapter aux espaces qu'elle habite et les améliorer



Iris respects the concept and value of its setting, adapting in body and soul — with its shape and light — to create an active dialogue with the environments it illuminates.

Iris respecte le concept et la valeur des espaces, en s'adaptant corps et âme, avec forme et lumière, et en dialoguant activement avec les environnements qu'elle éclaire.



Soul with character. Iris' different lenses make it possible to shape the light according to the needs of the space, to highlight products or create comforting, cosy areas.

Âme et caractère. Les différentes optiques d'Iris permettent de façonner sa lumière en fonction des besoins de l'espace, pour mettre en valeur des produits ou générer des zones de confort et de chaleur



Different compositions in the same collection
Différentes compositions dans la même collection



The perfect balance between functionality, quality and warmth. Thanks to the different combinations of glass, finishes and compositions, Iris' light is able to arouse feelings, making it ideal for corporate settings where perception and emotions are the basis of communication.

Équilibre parfait entre fonctionnalité, qualité et chaleur. Grâce aux différentes combinaisons de verres, de finitions et de compositions, la lumière d'Iris génère des sensations, c'est pourquoi elle est idéale pour les espaces d'entreprise où la perception et les émotions sont à la base de la communication.





Chromatic quality and visual comfort. Accessories and components such as visual comfort make up this highly technical piece that enhances the colour ranges of the products it illuminates with a CRI90, so it's particularly suited to settings such as art galleries or concept stores.

Qualité chromatique et confort visuel. Les accessoires et les composants tels que le confort visuel constituent une pièce hautement technique capable de renforcer la gamme de couleurs des produits qu'elle éclaire avec un IRC90, ce qui rend son utilisation parfaitement adaptée aux espaces tels que les galeries d'art ou les concept stores.



The magic of glass La magie du verre



Insinuating transparency
when turned on.
Transparence insinuante
lorsqu'il est activé.

Iris conveys feelings both switched on and off. The special texture of the glass components, blown with a special treatment, creates a mirror effect when turned off and suggestive transparencies when the light bounces off the diffuser.

Allumée comme éteinte, Iris transmet des sensations. La texture particulière des composants en verre, soufflés avec un traitement spécial, provoque un effet miroir lorsque la lumière est éteinte et des transparences suggestives lorsqu'elle est renvoyée par le diffuseur.



Mirror effect when turned off.
Effet miroir lorsqu'il est éteint.

Harmony in the space Harmonie dans l'espace

Chameleon-like and suggestive. Iris features special components, all of which have a different personality based on their body and soul, which are the light and shapes of the pieces. The perception of the luminaires varies depending on where they are seen from or the reflection of natural light on the surface.

Caméléonesque et évocatrice. Les composants d'Iris sont spéciaux et tous possèdent une personnalité différente en fonction de leur corps et âme, constitués par la lumière et par leurs formes. La perception varie selon le point d'observation ou l'incidence de la lumière naturelle sur leur surface.



Precision Précision



Iris is developed in a factory using the grafilat technique, a high-tech artisanal marking method. The entire process is carried out with meticulous attention to detail.

L'élaboration d'Iris se fait en usine grâce à la technique grafilat, qui consiste en un marquage artisanal d'une haute technicité. L'ensemble du processus est développé avec un soin particulier pour les détails.

Sustainable product Produit durable



Energy Efficiency Efficacité énergétique

The piece's composition promotes heat dissipation and allows you to adjust consumption by adjusting the brightness.

La composition de la pièce favorise la dissipation de la chaleur et permet d'ajuster la consommation en réglant l'intensité lumineuse.

Recyclable Material Matériau recyclable

Made of recyclable products and/or products from recyclable sources.

Utilisation de produits recyclables et/ou issus de sources recyclables.

Sustainable Design Conception durable

Easily changeable LED module and control mechanism to extend the product's lifespan.

Remplacement facile du module LED et du mécanisme de contrôle pour augmenter la durée de vie utile du produit.

Waste separation Tri des déchets

Iris's components can be disassembled to easily sort waste.

Iris permet le démontage des composants pour faciliter la gestion des déchets.

This includes using recyclable materials, with replaceable components that have a high degree of durability

Utilisation de matériaux recyclables, avec des composants remplaçables et un degré de durabilité élevé



Modules / Modules

6W



12W



18W



2700K / 3000K / 4000K
CRI 90
6W (max. 750lm)
12W (max. 1573lm)
18W (max. 2142lm)

Installations / Installations

3-Phase Track
P. 112


Low Voltage Track
P. 140

Ceiling Surface
P. 304


Ceiling Remote Driver
P. 304

Spotlight


AV21



AV19




AV13 / AV28



AV11 / AV12

Trim/Trimless




⌀ 57mm




Fixed

AV23





AV17 / AV27





Pendant



AV25



AV24




AV16 / AV26 P. 296



AV14 / AV15 P. 296

Trim/Trimless



⌀ 57mm



Frontal / Frontale



Hoop

Visual Comfort

**Pipe
Crystal**

**Glass
Crystal**

**Cone
Crystal**

Finishings / Finitions

		(M)	(F)					
		(M) Modules / Modules	(F) Frontal / Frontale					
Spotlight	AV21	3-Phase Track	L7	60	L8	L9	07	08
	AV19	Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06
	AV13	Surface Short	L7	60	03	04	09	P7
	AV28	Surface Long	L7	60	03	04	09	P7
	AV11	Recessed Trim	L7	60	L8 ¹ / O1 ²	L9 ¹ / O2 ²	07	08
	AV12	Recessed Trimless	L7	60	L8 ¹ / O1 ²	L9 ¹ / O2 ²	07	08
Fixed	AV23	Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06
	AV17	Ceiling Surface Short	L7	60	03	04	09	P7
	AV27	Ceiling Surface Long	L7	60	03	04	09	P7
Pendant	AV25	3-Phase Track	L7	60	L8 ¹ / O1 ²	L9 ¹ / O2 ²	07	08
	AV24	Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06
	AV16	Surface Short	L7	60	L8 ¹ / O1 ²	L9 ¹ / O2 ²	07	08
	AV26	Surface Long	L7	60	L8 ¹ / O1 ²	L9 ¹ / O2 ²	07	08
	AV14	Recessed Trim	L7	60	L8 ¹ / O1 ²	L9 ¹ / O2 ²	07	08
	AV15	Recessed Trimless	L7	60	L8 ¹ / O1 ²	L9 ¹ / O2 ²	07	08

* Finishes available for all frontal elements. / Finitions disponibles pour tous les éléments frontaux.

¹ White installation support / Base d'installation noire

² Black installation support / Base d'installation blanche

● Black / Noir

● Gray / Gris

● Gold / Or


● Transparent crystal / Cristal transparent

Iris

1 Installations
Installations

- Track
- Low Voltage
- Spotlight
- Pendant
- Ceiling

2 Module
Module



6W 12W 18W

3 LED
2700K | 3000K | 4000K


4 Optic
Optique
15° | 35° | 50°

5 Accessories
Accessories



Honeycomb panel Elliptical diffuser Opal diffuser Square diffuser Screen
Grille en nid Diffuseur elliptique Diffuseur opalin Diffuseur carré


6 Components
Composants



Hoop Visual Confort



Pipe Cone Glass

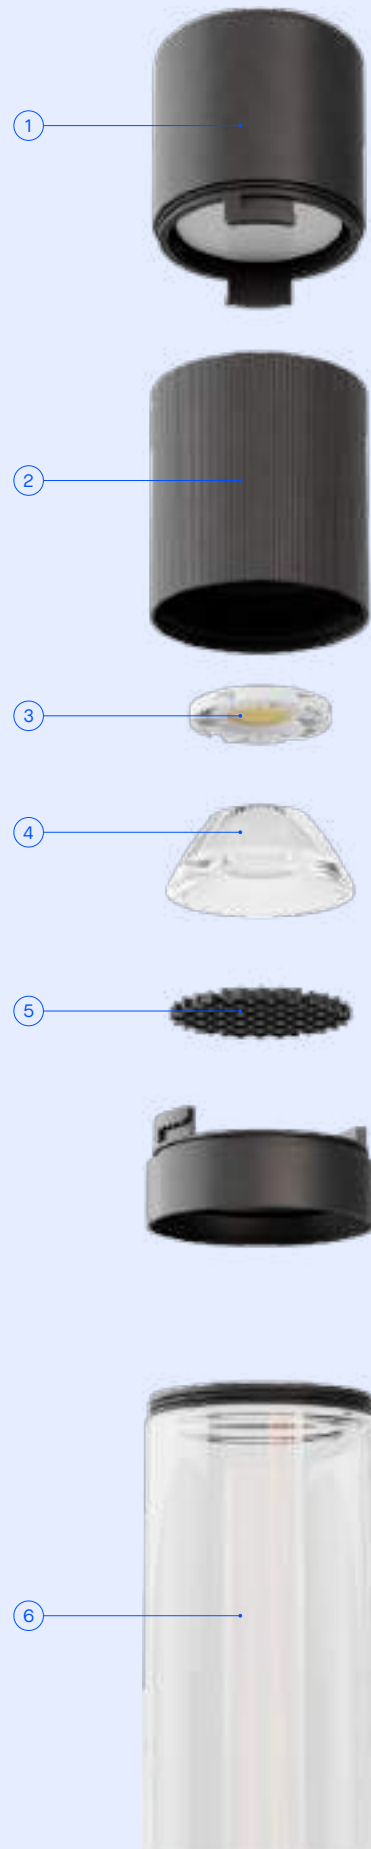

Iris configurator

Configurateur Iris



iris.ledsc4.com

INDOOR

INDOOR COLLECTIONS

Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.

Une infinité d'options de configuration de manière simple et rapide grâce à notre configurateur en ligne.



1 Select properties, installation, finishes, accessories and components
Sélectionnez les propriétés, l'installation, finitions, accessoires et composants

2 Documentation download
Télécharger de la documentation

073

Bento

Designed by LedsC4 Architectural



+ Bento



The lenses in this collection of downlights are specially developed to avoid glare and achieve optimal control of the luminaire in demanding situations. Featuring a multi-cell structure and individual lens modules, Bento is the ideal choice for environments where comfort and integration are the foremost concern.

Le groupe optique de cette collection de downlights est spécialement conçu pour éviter l'éblouissement et obtenir un contrôle optimal du luminaire dans les situations exigeantes. Avec sa structure multicellulaire et ses modules optiques individuels, Bento est l'option idéale pour les environnements qui nécessitent un maximum de confort et d'intégration.

Lens system designed with high-definition micro-reflectors that conceal the light source
Système optique conçu avec des micro-réflecteurs haute définition qui masquent la source lumineuse





Downlights
Bento

251

94 mm



Downlights
Bento Adjustable

256

106 mm



Downlights
Bento Surface

332

84 mm



Downlights
Bento IP65

258

117 mm



173 mm



186 mm



163 mm



197 mm



332 mm



322 mm



491 mm



100 mm



7.8 - 15.4W



Spot 15° - Ultra Flood 50°
Trim



14-14 60-60 14-60

Trimless




14-14 14-60

7.8 - 15.4W



Spot 15° - Ultra Flood 50°
Trim



14-14 60-60 14-60

7.8 - 15.4W



Spot 15° - Ultra Flood 50°
Trim



14-60 60-60

7.8 - 15.4W



Spot 15° - Ultra Flood 50°
Trim / Trimless



14-60



Downlights
Bento IP66 Surface

334

Downlights
Bento Wallwasher

260

Low Voltage
Bento Low Voltage

144

Low Voltage
**Bento Low Voltage
Wallwasher**

144

INDOOR

INDOOR COLLECTIONS

75 mm



189 mm



143 mm



99 mm



142 mm



278 mm



194 mm



274 mm



14.7W



Spot 15° - Flood 47°

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●
14 60 34 DL E3 J6 Z5

7.8 - 15.4W



Wall Washer

○ ●
14 60

7.8 - 15.4W



Spot 15° - Ultra Flood 50°



60-14 60-60

7.8 - 15.4W



Wall Washer

○ ●
14 60





077


High-definition micro-reflectors Microréflecteurs de haute résol


Bento's lens system is the result of a painstaking development project. The high-definition micro-reflectors, integrated into the innovative black or white anti-glare diffuser, achieve a UGR of <math><16</math> and conceal the light source to achieve excellent visual comfort.

Le système optique de Bento est le fruit d'un projet de développement minutieux. Intégrés dans l'innovant diffuseur anti-éblouissement noir ou blanc, les micro-réflecteurs haute définition permettent d'obtenir un UGR <math><16</math> et de dissimuler la source lumineuse, garantissant ainsi un excellent confort visuel.

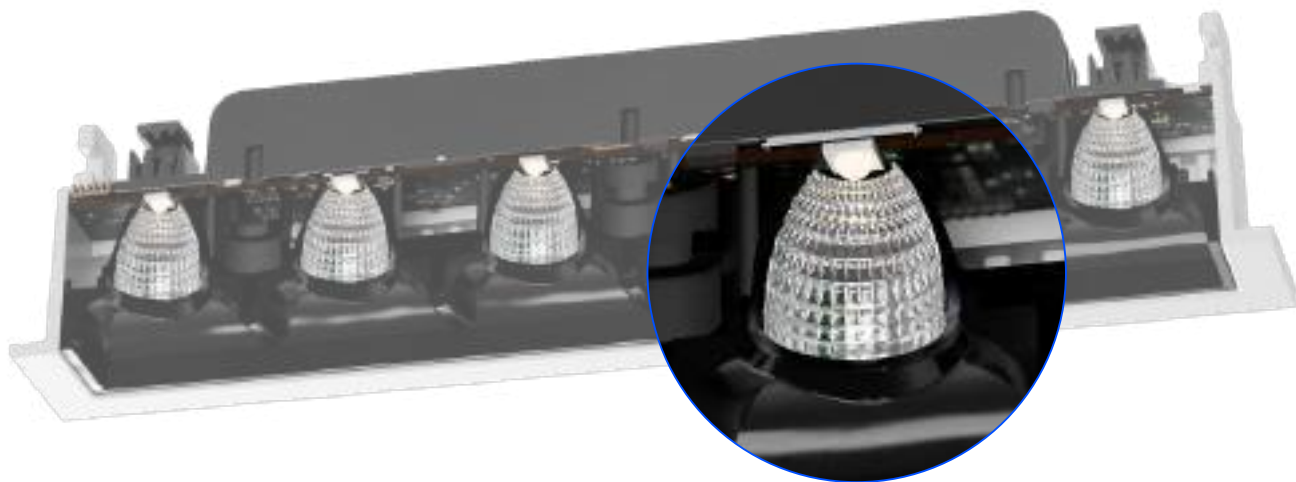

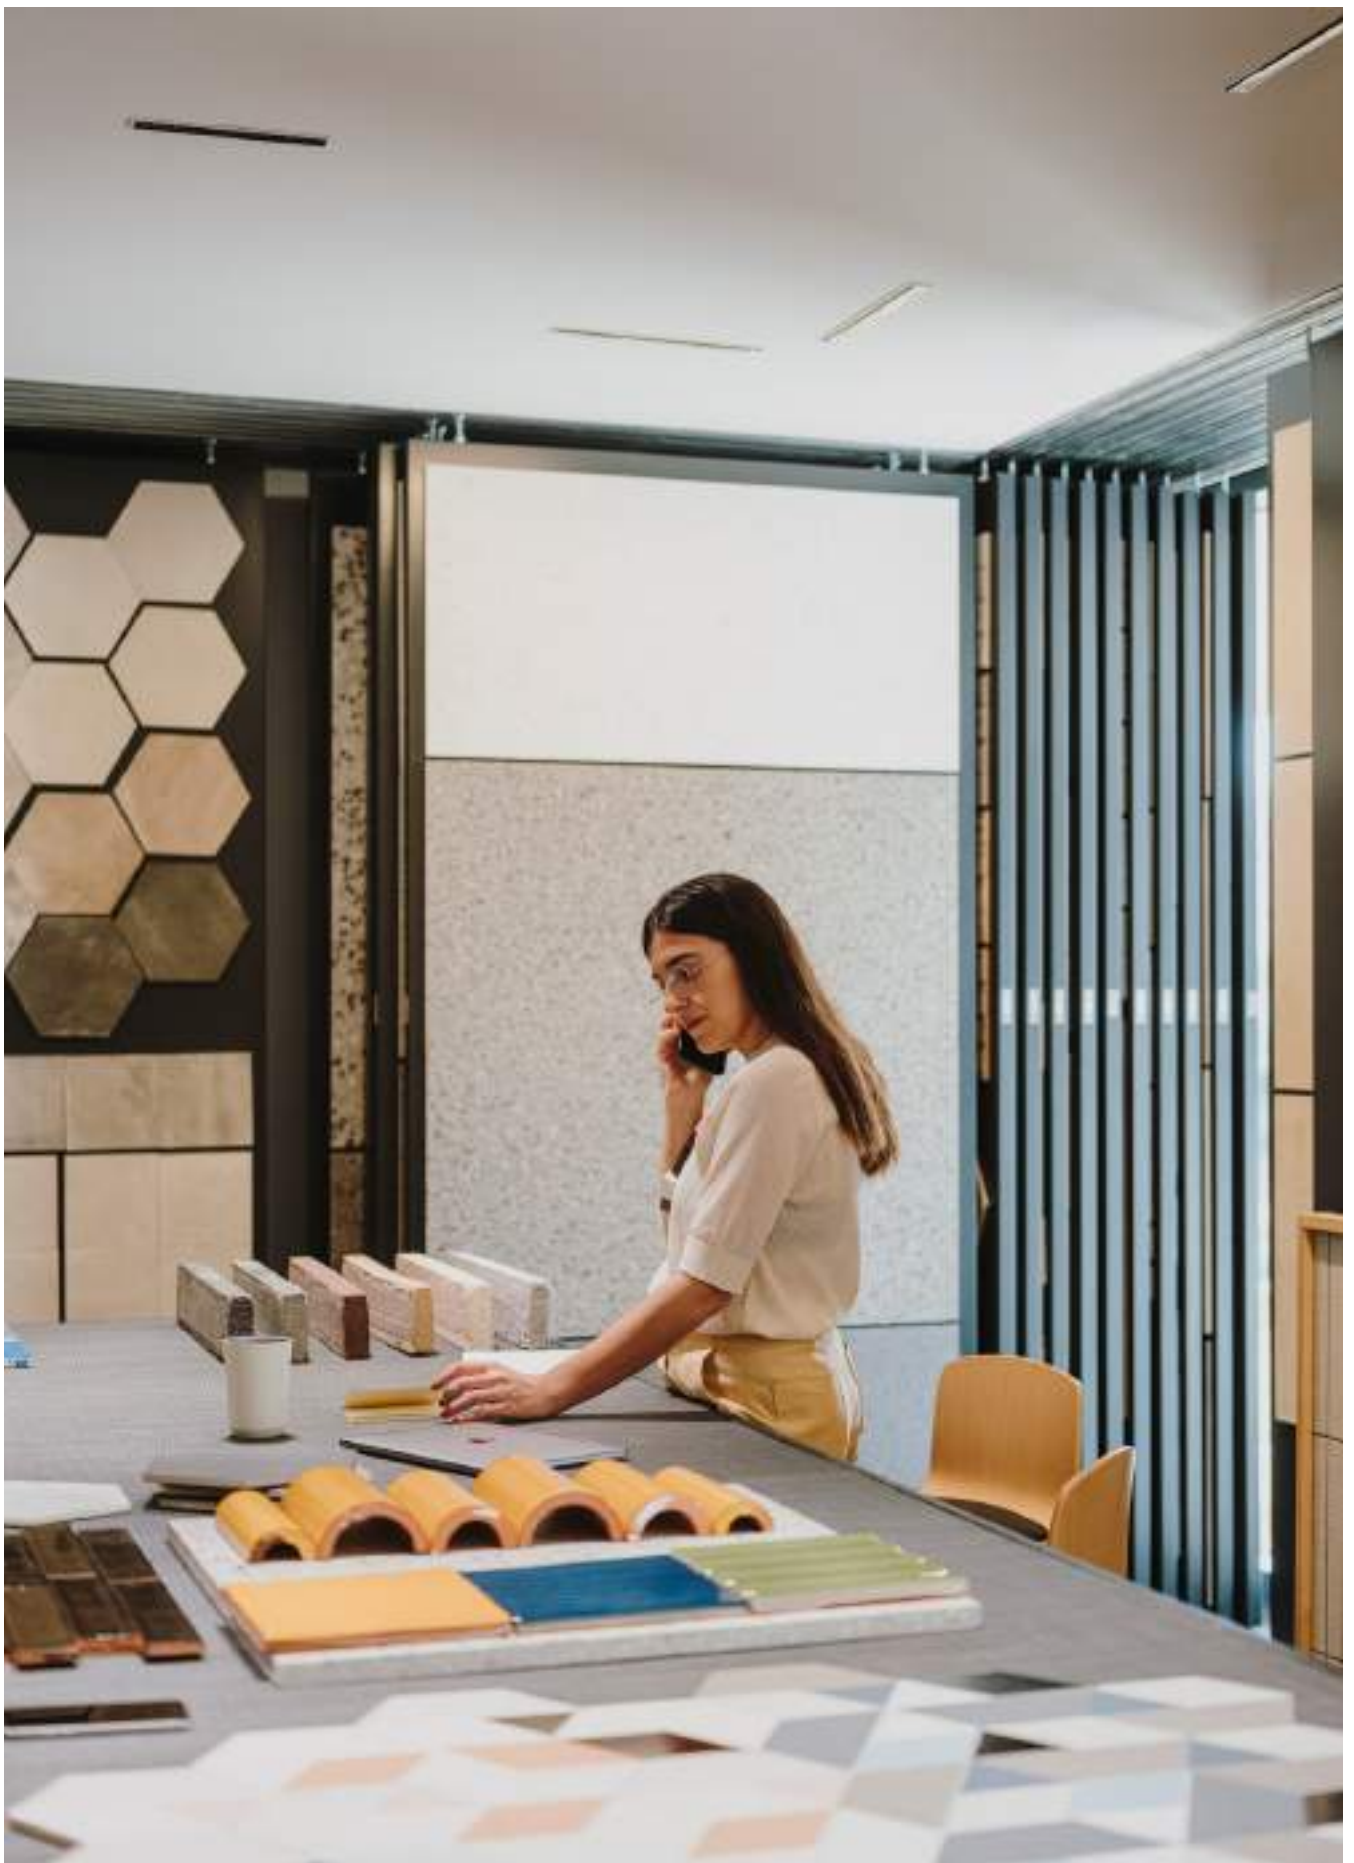

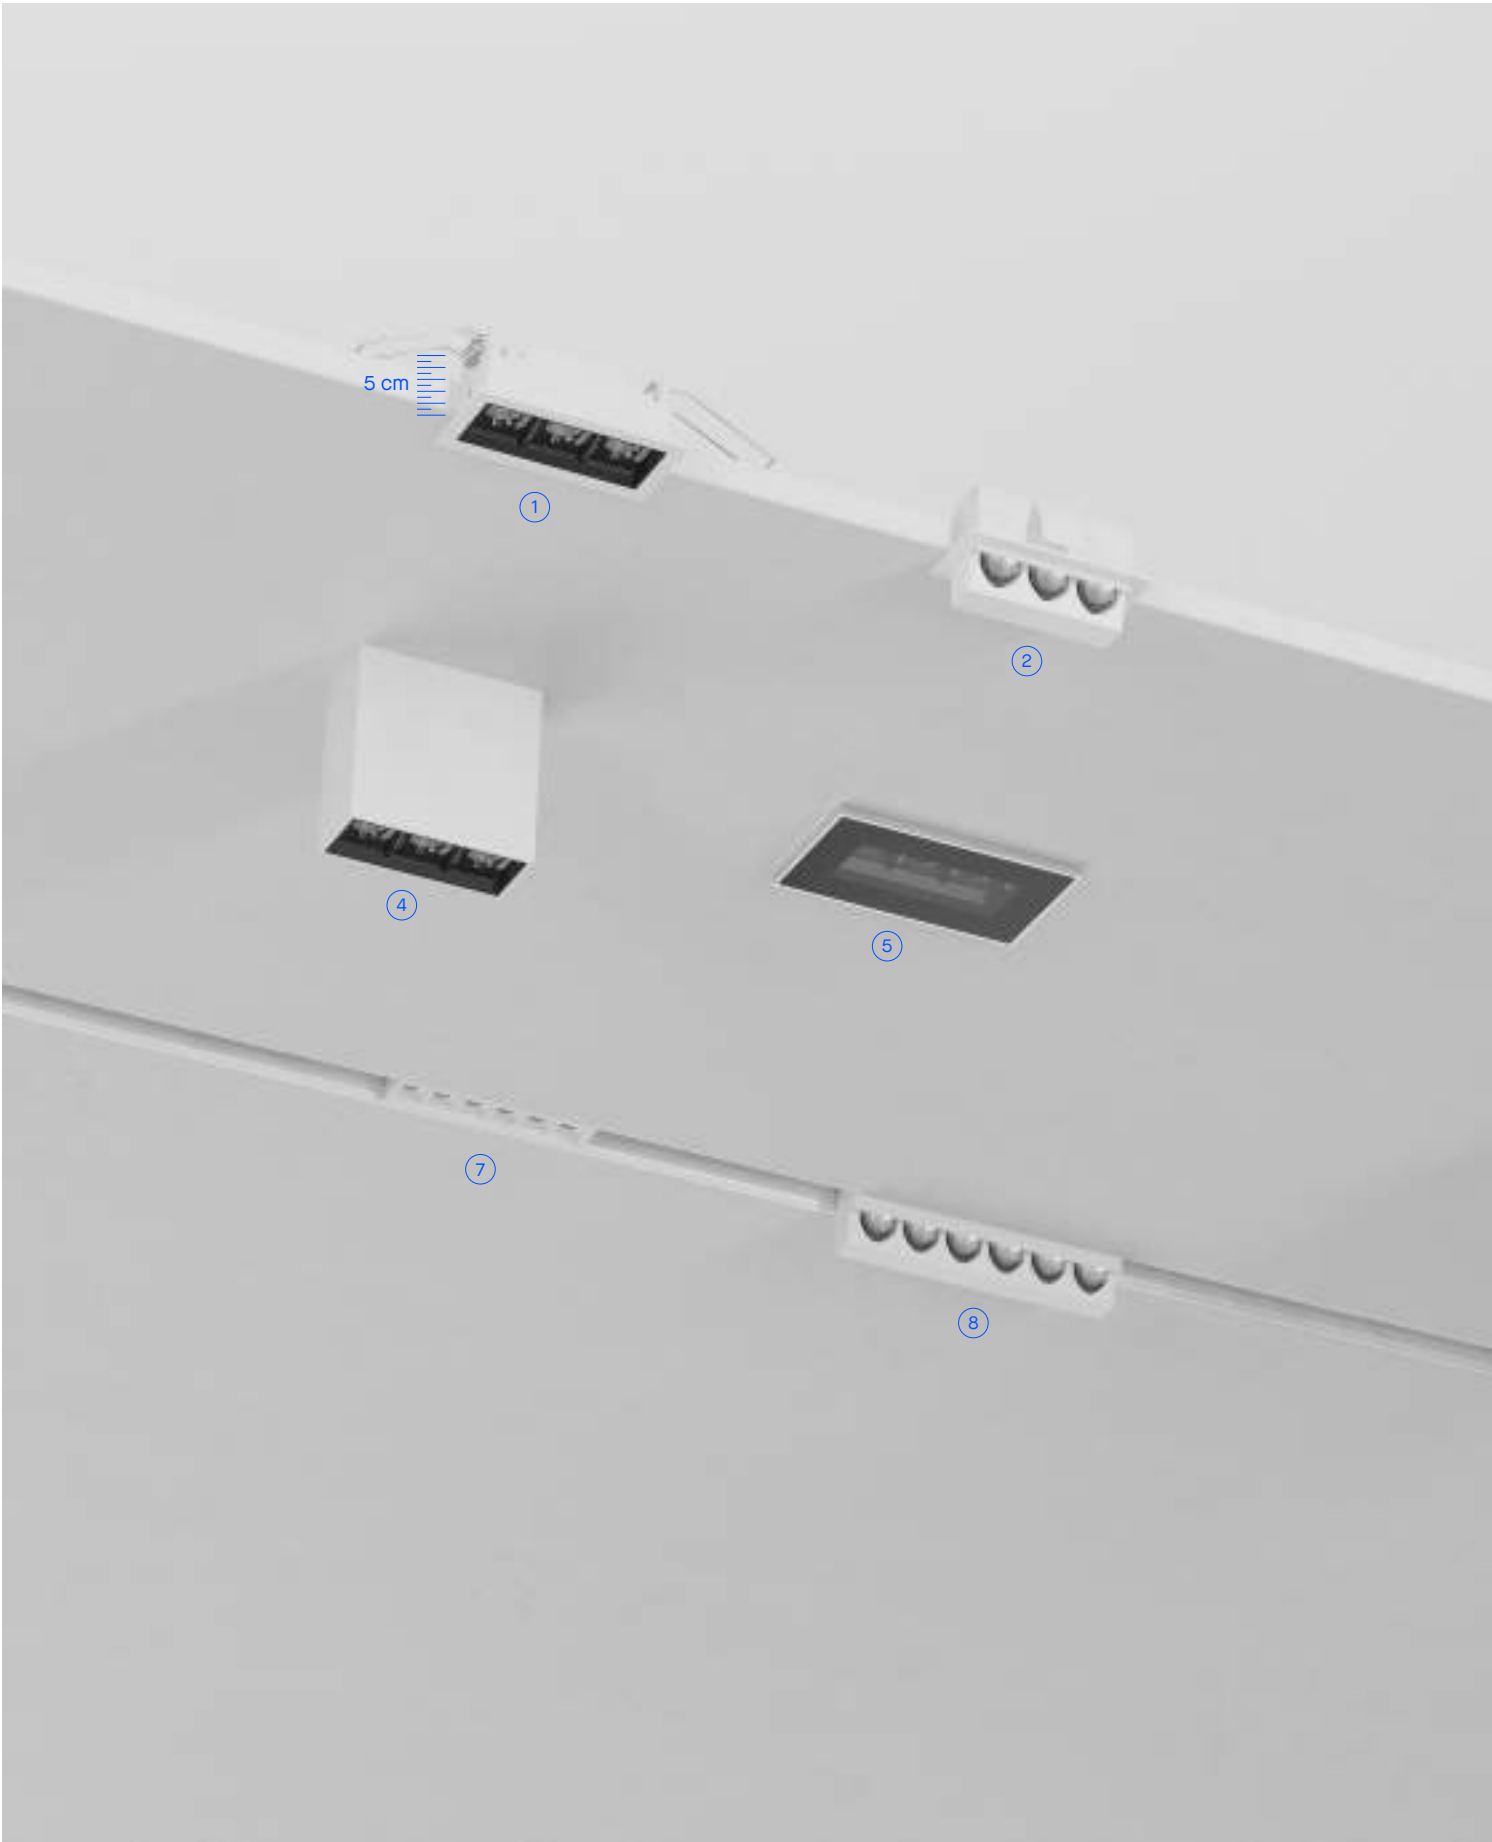

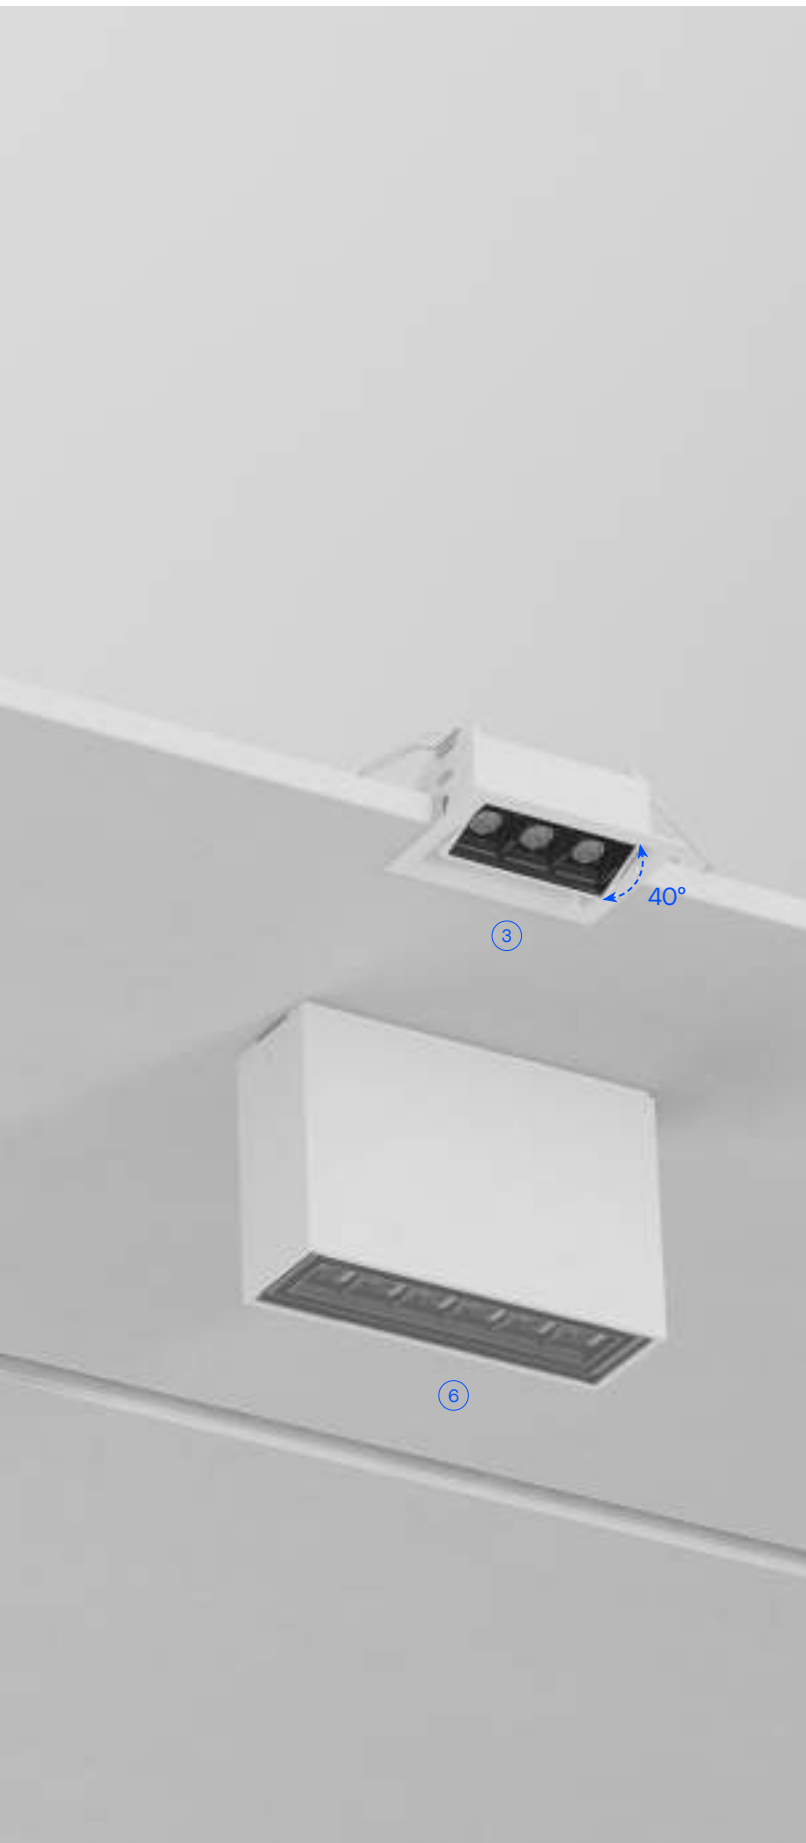

- ① Recessed Trim
- ② Wallwasher Trim
- ③ Adjustable
- ④ Surface
- ⑤ IP65 Recessed
- ⑥ IP66 Surface
- ⑦ Low Voltage
- ⑧ Low Voltage Wallwasher




Iberspa project. Lleida. Photography: Jordi Anguera.
Projet Iberspa. Lleida. Photographie : Jordi Anguera

Version used: Bento Standard
Objective of the project: dark light effect in the cabin for a high
visual comfort and minima
Version utilisée : Bento Standard
Objectif du projet : effet dark light la cabine pour une haute
confort visuel et éblouissement minimal.



Version used: Bento Standard and Bento Surface for integration in wooden ceiling.
A Casambi version with dimmer was used to take advantage of natural light via Bluetooth Mesh.
Version utilisée : Bento Standard et Bento Surface à intégrer dans des plafonds en bois.
Une version Casambi à variation via Bluetooth Mesh a été utilisée pour tirer parti de la lumière naturelle.

Bento Wall Washer

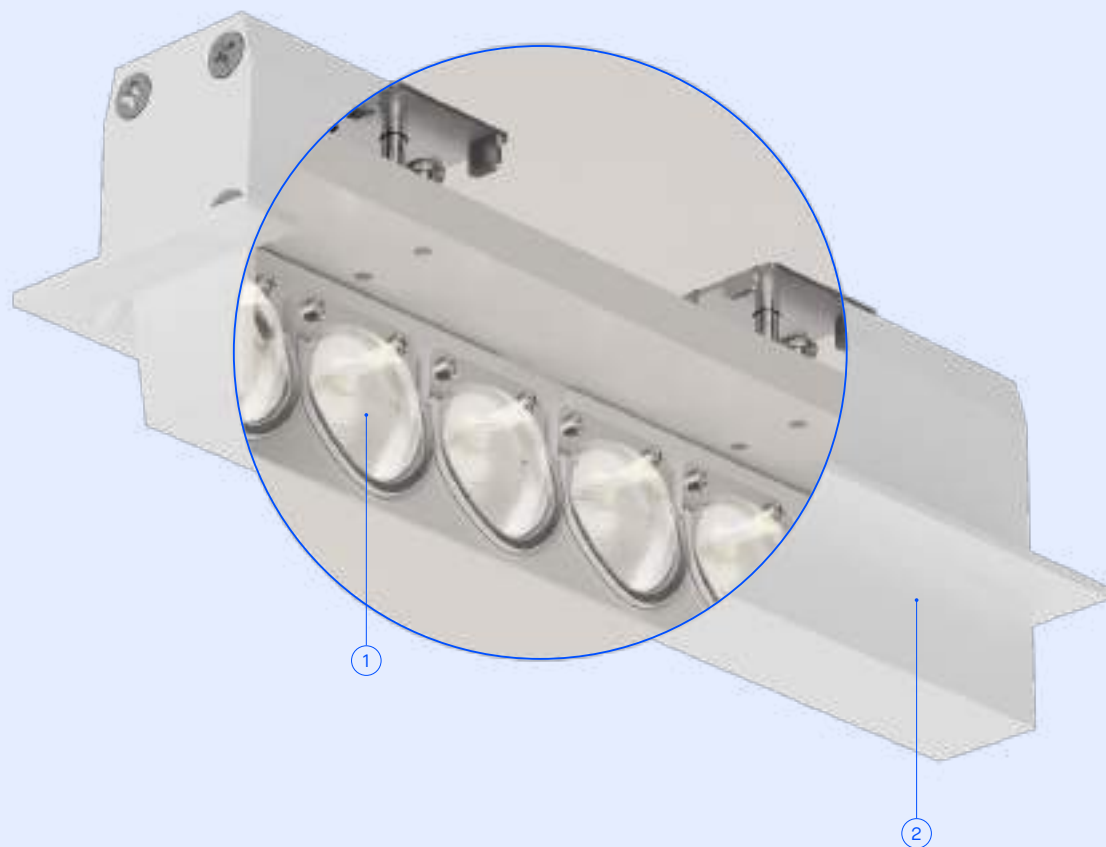

- ① Micro-engraved spoon-shaped reflectors for bathing walls in homogeneous light.
Réflecteurs microgravés en forme de cuillère pour un effet lèche-mur homogène.
- ② Longitudinal shade for Dark Light effect.
Abat-jour longitudinal pour effet Dark Light (lumière sombre).



Luno Slim

Designed by LedsC4 Architectural



+ Luno Slim



The surface-mounted and pendant versions of the Luno Slim blend seamlessly into the space thanks to their curved profile, delivering high-quality light that creates a skylight.

Dans sa version en surface et suspendue, Luno Slim se fond dans l'espace de manière subtile grâce à son profil incurvé, offrant un éclairage de qualité qui évoque l'effet d'une lucarne.



Versatile piece with
different sizes and
finishes

Expression polyvalente
dans différentes
tailles et finitions

Ceiling
Luno Slim Surface
307

Pendant
Luno Slim Pendant
288

Ø 484 mm



Ø 484 mm



Ø 600 mm



Ø 600 mm



Ø 896 mm



Ø 896 mm



Ø 1190 mm



Ø 1190 mm



27.8 - 108.2W

○ ●
14 60

27.8 - 108.2W

○ ●
14 60




Microprismatic diffuser specially designed
to achieve more than 40% efficiency
Diffuseur microprismatique spécialement conçu
pour obtenir plus de 40% d'efficacité énergétique





It can be surface-mounted or pendant-mounted
Possibilité d'installation en surface ou suspendue

Special cable tensioners to provide suitable stiffness and stability for the piece
Tendeurs de câble spéciaux qui confèrent à la pièce le niveau de rigidité et de consistance adapté

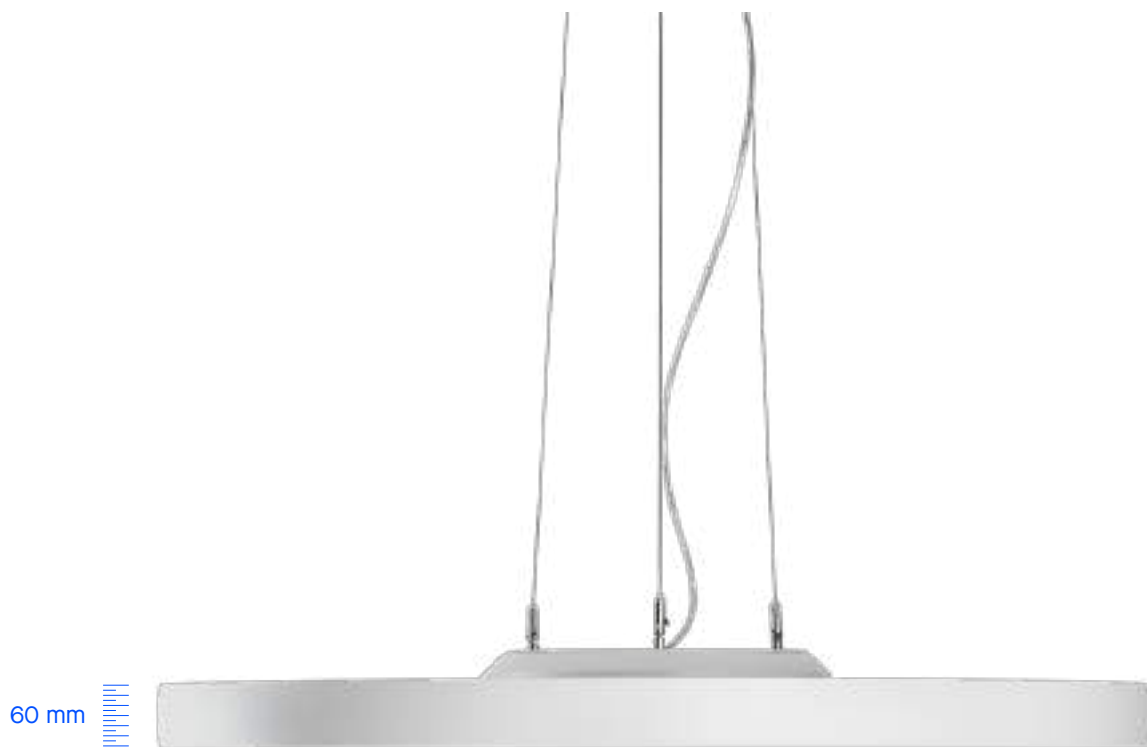



Multidir Evo

Designed by LedsC4 Architectural



+ Multidir Evo



Cardan-style collection for surface and recessed installations. Versatile luminaires equipped with a mechanical rotation system that allows the light to be directed to any point. All versions come with a black interior for superior integration and comfort.

Collection type cardan pour des installations en saillie et encastrées. Polyvalentes et dotées d'un système mécanique à rotation qui permet de diriger la lumière à tout point, elles se présentent avec un intérieur en noir dans toutes les versions pour une meilleure intégration et plus de confort.



Projectors
Multidir Evo Surface
316

Downlights
Multidir Evo Recessed
265

Single

Single

120 mm

150 mm



170 mm

180 mm



Double

Double

225 mm

200 mm



322 mm


303 mm



2700 - 4000K
7.3 - 35.8 W



Spot 18 - Flood 62°



14 60 34


2700 - 4000K
7.3 - 35.8 W



Spot 18 - Flood 62°

Trim

Trimless



14 60 34



14 60



Direction flexibility (± 40) ensures precise illumination of any object
Flexibilité d'orientation (± 40) qui garantit l'éclairage précis de n'importe quel objet.



Smart Lighting



The Multidir Evo collection features Casambi Bluetooth Mesh technology, allowing for greater control of luminaires and the option of generating different lighting settings, such as accent lighting with independent control of the luminaires.

La collection Multidir Evo intègre la technologie Casambi Bluetooth Mesh, ce qui permet un meilleur contrôle des luminaires et la possibilité de créer des ambiances lumineuses, notamment un éclairage d'accentuation avec contrôle indépendant des luminaires.



Kiva

Designed by LedsC4 Architectural



+ Kiva



The Kiva collection has been expanded with new features designed to light any space with ease. With recessed, surface-mounted, track or low-voltage versions, the extended collection offers superior versatility and functionality.

La collection Kiva s'étoffe avec de nouvelles fonctionnalités, conçues pour éclairer n'importe quel espace en toute facilité. Offrant la possibilité de montage encastré, en surface, sur rail ou en versions basse tension, la collection s'enrichit d'une grande polyvalence et fonctionnalité.

Functionality and
aesthetics in the
same solution
Fonctionnalité et
esthétique dans une
même solution



Projectors
Kiva Surface

336

75 mm



Projectors
Kiva Recessed

338

75 mm



Low Voltage
Kiva Low Voltage

138

75 mm



95 mm



95 mm




95 mm



7.8 - 13.2W



Spot 19° - Medium 23°




14 60 81 DN

8.8 - 14W



Spot 19° - Medium 23°




14 60 81 DN

6.4 - 12W



Spot 19° - Medium 23°



14 60 81 DN


Longitudinal and swivel rotation Rotation longitudinale et pivotante






Spotlights / Tracks

Projecteurs / Rails

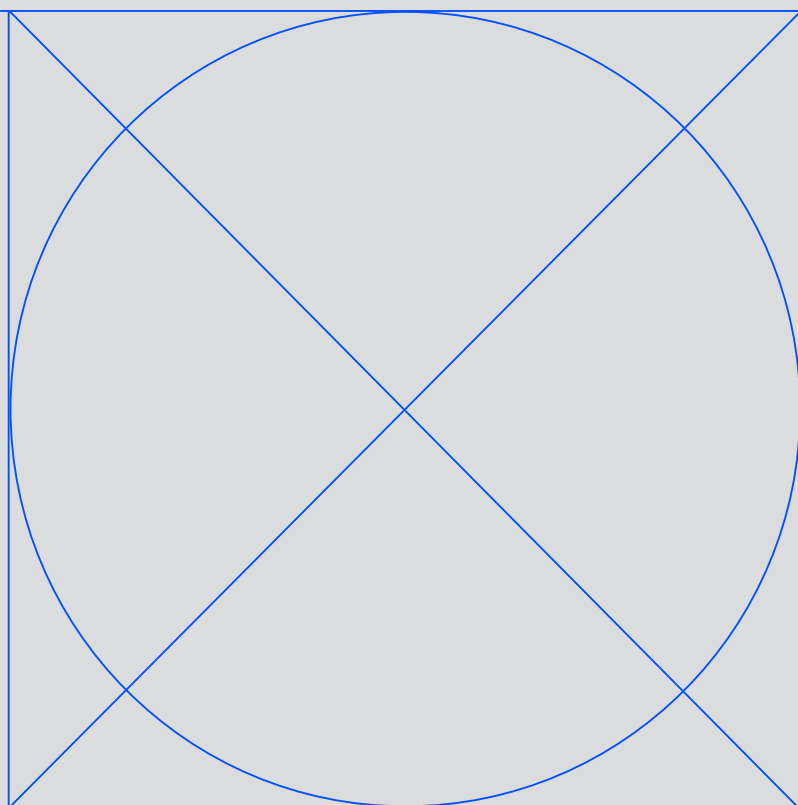


Atom Track

102




Iris Track

110




Iris Track Pendant

110




Tak

114




Strom

116




Play

119



Track Standard

120



Atom Track

Designed by LedsC4 Architectural



+ Atom

Low Voltage P. 136 / Ceiling P. 320 / Spotlight P. 324

Versatile collection for ambivalent spaces Collection polyvalente pour les espaces ambivalents

Simplicity always wins. Atom's three-phase track projector option is a popular choice among designers seeking to create ambivalent spaces requiring quality lighting with great versatility thanks to the wide choice of lenses, installations and accessories in the collection. La simplicité est toujours un atout. L'option de projecteur sur rail triphasé Atom est un choix récurrent des concepteurs dans la création d'espaces ambivalents qui nécessitent un éclairage de qualité et très polyvalent grâce au grand nombre d'optiques, d'installations et d'accessoires disponibles dans la collection.





Atom Track 52 in the restoration project of the Tragaluz group, Fiskebar. Photography: Salva López.
Atom Track 52 dans le projet de restauration du groupe Tragaluz, Fiskebar. Photographie : Salva López.

CRI98 options guarantee perfect colour rendering

Options à IRC 98 qui garantit un parfait rendu des couleurs



Atom Track 75 in the Casa Tabu project in Milan. Excellent chromatic reproduction to highlight the colours of the product on display. Photography: Germano Borrelli.

Atom Track 75 dans le projet Casa Tabu à Milan. Excellente reproduction chromatique pour mettre en valeur les couleurs du produit exposé. Photographie : Germano Borrelli.




The Tunable White versions allow you to adjust the colour temperature

Versions Tunable White qui permettent de régler la température de couleur

Manual zoom Zoom manuel

System that allows you to quickly and conveniently control the light beam's angle of aperture from 16° to 47°.
Système qui permet de contrôler l'angle d'ouverture du faisceau de 16° à 47° de façon rapide et pratique.

INDOOR

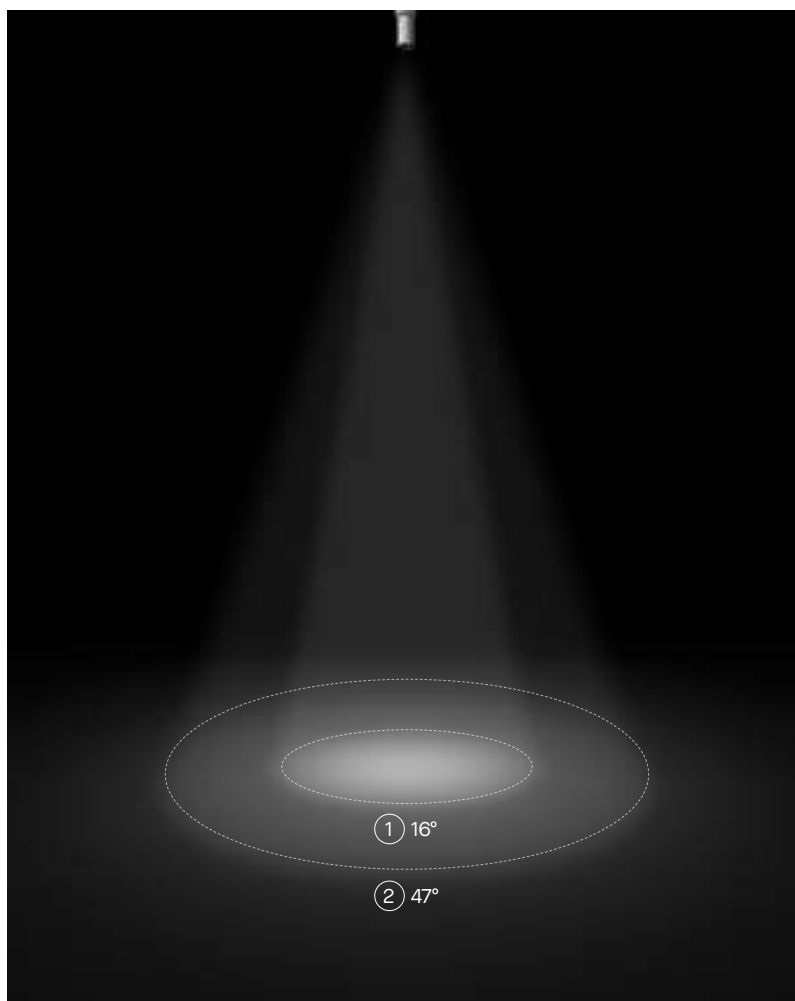

SPOTLIGHTS / TRACKS | PROJECTEURS / RAILS


Atom Track

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Atom Track 52 LED AC

IP 20	DIF MAT PC		WELL		320°		90°			120V
----------	---------------	--	------	--	------	--	-----	--	--	------

○ ●
14 60




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	90	7.5	245	24°	35-6276	
3000	90	7.5	308	32°	35-6277	- 14 - ML PHASE CUT 120V
3000	90	7.5	325	42°	35-6278	- 60 - ML PHASE CUT 120V

Atom Track 75 LED AC

IP 20	DIF MAT PC		WELL		320°		90°			120V
----------	---------------	--	------	--	------	--	-----	--	--	------

○ ●
14 60




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	90	14.3	692	22°	35-6282	
3000	90	14.3	870	31°	35-6283	- 14 - ML PHASE CUT 120V
3000	90	14.3	916	38°	35-6284	- 60 - ML PHASE CUT 120V

Atom Track 97 LED AC

IP 20	DIF MAT PC		WELL		90°		320°			120V
----------	---------------	--	------	--	-----	--	------	--	--	------

○ ●
14 60



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	90	31	1269	24°	35-6288	
3000	90	31	1595	36°	35-6289	- 14 - ML PHASE CUT 120V
3000	90	31	1679	43°	35-6290	- 60 - ML PHASE CUT 120V

Atom Track 52 LED AC

Atom Track 75 LED AC


Atom Track 97 LED AC

Lens accessories


Accessoires optiques

	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		71-6274-00-00	71-6280-00-00	71-6286-00-00
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		71-6275-00-00	71-6281-00-00	71-6287-00-00
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	60 ●	71-6276-60-00	71-6282-60-00	71-6288-60-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	71-6273-60-00	71-6279-60-00	71-6285-60-00
	Visor Visière	60 ●	71-6277-60-00	71-6283-60-00	71-6289-60-00
	Anti-glare flaps Ailettes anti-éblouissement	14 ○	-	-	71-6290-14-00
		60 ●	-	-	71-6290-60-00
	Front ring Anneau frontal	14 ○	71-6436-14-00	71-6437-14-00	71-6438-14-00
		23 ●	71-6436-23-00	71-6437-23-00	71-6438-23-00

Atom Track 52 LED Driver



14 60




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	10.5	428	8°	35-A021	- 14 -	- OS -	ON-OFF 220-240V	SC
								DALI-2 220-240V	
								ES	
2700	90	15	1106	20°	35-7287	- 14 -	- OS -	ON-OFF 220-240V	SC
								DALI 220-240V	
								ES	
2700	90	15	1230	34°	35-7288	- 60 -	- OS -	DALI 220-240V	SC
								ES	
2700	90	15	1234	45°	35-7289			CASAMBI 220-240V	SC
3000	90	10.5	437	8°	35-A022	- 14 -	- OS -	ON-OFF 220-240V	SC
								DALI-2 220-240V	
								ES	
3000	90	15	1106	20°	35-7290	- 14 -	- OS -	ON-OFF 220-240V	SC
								DALI 220-240V	
								ES	
3000	90	15	1230	34°	35-7291	- 60 -	- OS -	DALI 220-240V	SC
								ES	
3000	90	15	1234	45°	35-7292			CASAMBI 220-240V	SC
4000	90	10.5	459	8°	35-A023	- 14 -	- OS -	ON-OFF 220-240V	SC
								DALI-2 220-240V	
								ES	
4000	90	15	1271	20°	35-A003	- 14 -	- OS -	ON-OFF 220-240V	SC
								DALI-2 220-240V	
								ES	
4000	90	15	1414	34°	35-A004	- 60 -	- OS -	DALI-2 220-240V	SC
								ES	
4000	90	15	1418	45°	35-A005			CASAMBI 220-240V	SC
2700-6500	90	14	926	23°	35-A066	- 14 -	- OS -	ON-OFF 220-240V	SC
								DALI DT8 220-240V	
								TW	
2700-6500	90	14	1089	38°	35-A067	- 60 -	- OS -	DALI DT8 220-240V	TW
								ES	
2700-6500	90	14	1076	49°	35-A068			CASAMBI 220-240V	SC

Atom Track 52 LED Driver Zoom



14 60




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	15	518	Zoom 16°-47°	35-A060	- 14 -	- OS -	ON-OFF 220-240V	SC
								DALI-2 220-240V	
								ES	
3000	90	15	551	Zoom 16°-47°	35-A061	- 14 -	- OS -	ON-OFF 220-240V	SC
								DALI-2 220-240V	
								ES	
3000	90	15	577	Zoom 16°-47°	35-A062	- 60 -	- OS -	DALI-2 220-240V	SC
								ES	
4000	90	15	577	Zoom 16°-47°	35-A062			CASAMBI 220-240V	SC

Atom Track 75 LED Driver

IP	DIF MAT					
20	PMMA		320	90	LED	DRIVER

○ ●
14 60




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	16	1634	16°	35-A018	- 14 - 60	OS	ON-OFF	220-240V
							ES	DALI-2	220-240V
2700	90	28	2367	23°	35-7305		OS	ON-OFF	220-240V
2700	90	28	2291	31°	35-7306	- 14 - 60	ES	DALI-2	220-240V
2700	90	28	2355	39°	35-7307		XB	CASAMBI	220-240V
3000	90	16	1667	16°	35-A019	- 14 - 60	OS	ON-OFF	220-240V
							ES	DALI-2	220-240V
3000	90	28	2367	23°	35-7308		OS	ON-OFF	220-240V
3000	90	28	2291	31°	35-7309	- 14 - 60	ES	DALI-2	220-240V
3000	90	28	2355	39°	35-7310		XB	CASAMBI	220-240V
4000	90	16	1751	16°	35-A020	- 14 - 60	OS	ON-OFF	220-240V
							ES	DALI-2	220-240V
4000	90	28	2722	23°	35-A009		OS	ON-OFF	220-240V
4000	90	28	2635	31°	35-A010	- 14 - 60	ES	DALI-2	220-240V
4000	90	28	2708	39°	35-A011		XB	CASAMBI	220-240V
2700-6500	92	23.8	2214	21°	35-A051				
2700-6500	92	23.8	2090	34°	35-A052	- 14 - 60	TW	DALI DT8	220-240V
2700-6500	92	23.8	2078	46°	35-A053				





Atom Track 97 LED Driver

IP	DIF MAT					
20	PMMA		90	320	LED	DRIVER


○ ●
14 60




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	42	3792	20°	35-7323	- 14 - 60	OS	ON-OFF	220-240V
							ES	DALI-2	220-240V
2700	90	42	3574	31°	35-7324				
2700	90	42	3414	42°	35-7325		XB	CASAMBI	220-240V
3000	90	42	3792	20°	35-7326	- 14 - 60	OS	ON-OFF	220-240V
							ES	DALI-2	220-240V
3000	90	42	3574	31°	35-7327				
3000	90	42	3414	42°	35-7328		XB	CASAMBI	220-240V
4000	90	42	4361	20°	35-A015	- 14 - 60	OS	ON-OFF	220-240V
							ES	DALI-2	220-240V
4000	90	42	4110	31°	35-A016				
4000	90	42	3926	43°	35-A017		XB	CASAMBI	220-240V
2700-6500	92	37	3118	22°	35-A077				
2700-6500	92	37	2892	32°	35-A078	- 14 - 60	TW	DALI DT8	220-240V
2700-6500	92	37	2212	40°	35-A079				

Atom Track 52 LED Driver	Atom Track 52 LED Driver Zoom	Atom Track 75 LED Driver	Atom Track 97 LED Driver
			








Controllers P. 1166
Contrôleurs

	CASAMBI-DALI	14 ○	71-A243-14-14	-	71-A243-14-14	71-A243-14-14
		60 ●	71-A243-60-60	-	71-A243-60-60	71-A243-60-60

Sensors P. 1166
Capteurs

	Three-phase track multisensor Multicapteur sur rail triphasé	60 ●	35-A075-60-00	-	35-A075-60-00	35-A075-60-00
---	---	------	----------------------	---	----------------------	----------------------

Lens accessories
Accessoires optiques

	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		71-6274-00-00	-	71-6280-00-00	71-6286-00-00
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		71-6275-00-00	-	71-6281-00-00	71-6287-00-00
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	71-6276-14-00	-	71-6282-14-00	71-6288-14-00
		60 ●	71-6276-60-00	-	71-6282-60-00	71-6288-60-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	71-6273-60-00	-	71-6279-60-00	71-6285-60-00
	Visor Visière	60 ●	71-6277-60-00	-	71-6283-60-00	71-6289-60-00
	Anti-glare flaps Ailettes anti-éblouissement	14 ○	-	-	-	71-6290-14-00
		60 ●	-	-	-	71-6290-60-00
	Front ring Anneau frontal	14 ○	71-6436-14-00	-	71-6437-14-00	71-6438-14-00
		23 ●	71-6436-23-00	-	71-6437-23-00	71-6438-23-00

Iris Track

Designed by Artec3 Studio



+ Iris

Low Voltage P. 140 / Pendant P. 294 / Iris P. 302 / Spotlight P. 302

Power and control of the beam Contrôle de la puissance et du faisceau

Projector for three-phase track with versatile finishes and a combination of components. With optimum light efficiency, Iris' wide range of lenses make it possible to accentuate illuminated objects with superior power and beam control.

Projecteur pour rail triphasé offrant un vaste éventail de finitions et de composants. Grâce à une efficacité d'éclairage optimale et à la diversité des optiques, Iris permet d'accentuer les objets éclairés de façon puissante et en contrôlant le faisceau.



Iris Track Spotlight



Iris Track Pendant



BODY MAT		50000h	2
AL		L80 B20	MacAdam

Iris Pendant Track



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV25-P6V9U10S60**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes*							
<p>AV25 - Track Pendant IP23</p> <p>185</p> <p>X</p> <p>Ø55</p> <table border="1"> <tr> <th>W</th> <th>X (mm)</th> </tr> <tr> <td>6.3</td> <td>Max.2000</td> </tr> <tr> <td>12.5 / 18.1</td> <td>Max.2000</td> </tr> </table>	W	X (mm)	6.3	Max.2000	12.5 / 18.1	Max.2000	P6 6.3W	V9 2700K / CRI90 / 581 lm (U2)	U Hoop 	1 15°	OS ON-OFF 220-240V	60 L7 L8 L9 O1 O2 O7 O8
	W	X (mm)										
	6.3	Max.2000										
	12.5 / 18.1	Max.2000										
	W9 3000K / CRI90 / 625 lm (U2)	2 35°	DS DALI-2 220-240V									
	X9 4000K / CRI90 / 669 lm (U2)											
	12 12.5W	V9 2700K / CRI 90 / 1256 lm (U2)	V Visual Comfort 	3 50°								
		W9 3000K / CRI 90 / 1351 lm (U2)										
		X9 4000K / CRI 90 / 1445 lm (U2)										
	18 18.1W	V9 2700K / CRI 90 / 1705 lm (U2)	X Cone 	Y Glass 								
		W9 3000K / CRI 90 / 1835 lm (U2)										
		X9 4000K / CRI 90 / 1963 lm (U2)										
			Z Pipe 									

			(M)						
			(F)						
	(M)	Modules / Modules							
	(F)	Frontal / Frontale							
Spotlight	AV21	3-Phase Track		L7	60	L8	L9	O7	O8
Pendant	AV25	3-Phase Track		L7	60	L8 ¹ / O1 ²	L9 ¹ / O2 ²	O7	O8

* Finishes available for all frontal elements. / Finitions disponibles pour tous les éléments frontaux.

¹ White installation support / Base d'installation noire
² Black installation support / Base d'installation blanche

- Black / Noir
- Gray / Gris
- Gold / Or
- Transparent crystal / Cristal transparent

*Consult the combinations of finishes through the online configurator iris.ledsc4.com
 *Consultez les combinaisons de finitions à travers le configurateur en ligne iris.ledsc4.com

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV21-P6V9U10S60**

Model	W	K / Cri / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes*						
  <table border="1"> <thead> <tr> <th>W</th> <th>X (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.3</td> <td>Max.143</td> </tr> <tr> <td>12.5 / 18.1</td> <td>Max.158</td> </tr> </tbody> </table>	W	X (mm)	6.3	Max.143	12.5 / 18.1	Max.158	P6 6.3W	V9 2700K / CRI 90 / 581 lm (U2)	U Hoop 	1 15°	OS  ON-OFF 220-240V	60  L7  L8  L9  07  08 
	W	X (mm)										
	6.3	Max.143										
	12.5 / 18.1	Max.158										
	W9 3000K / CRI 90 / 625 lm (U2)	V Visual Comfort 	2 35°	DS  DALI-2 220-240V								
	X9 4000K / CRI 90 / 669 lm (U2)											
	12 12.5W	V9 2700K / CRI 90 / 1256 lm (U2)	X Cone 	3 50°								
		W9 3000K / CRI 90 / 1351 lm (U2)	Y Glass 									
		X9 4000K / CRI 90 / 1445 lm (U2)										
	18 18.1W	V9 2700K / CRI 90 / 1705 lm (U2)	Z Pipe 									
		W9 3000K / CRI 90 / 1835 lm (U2)										
		X9 4000K / CRI 90 / 1963 lm (U2)										

Iris Pendant Track

Iris Spotlight Track

Controllers
Contrôleurs

P. 1166



CASAMBI - DALI

60 ●

71-A243-60-60

71-A243-60-60

Lens accessories
Accessoires optiques



Elliptical diffuser (5u.)
Diffuseur elliptique (5 u.)

71-5167-00-00

71-5167-00-00



Square diffuser (5u.)
Diffuseur carré (5 u.)

71-5658-00-00

71-5658-00-00



Halo fader (5u.)
Diffuseur de halo (5 u.)

71-6099-00-00

71-6099-00-00



Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)

71-5166-60-00

71-5166-60-00



Screen (5u.)
Diffuseur (5 u.)

71-7895-60-00

71-7895-60-00

*Consult the combinations of finishes through the online configurator iris-ledsc4.com
*Consultez les combinaisons de finitions à travers le configurateur en ligne iris-ledsc4.com

Tak

Designed by LedsC4 Architectural



Practicality, functionality and efficiency define this basic spotlight, ideal for retail settings requiring high visual comfort and perfect colour rendering in a compact solution. The driver is included in the luminaire and integrated within the track.

Commodité, fonctionnalité et efficacité définissent ce projecteur de base, idéal pour les applications de commerce de détail qui exigent un haut confort visuel doublé d'un parfait rendu des couleurs en une solution compacte. Le driver est fourni avec le luminaire et intégré dans le rail.

Compact size
Dimension compacte

Excellent heat dissipation
Excellente dissipation technique



BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

2
MacAdam


IP
20

90°

320°



○ ●
14 60



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	90	32.8	2893	16°	35-A054	14	OS	ON-OFF	220-240V
3000	90	32.8	2849	27°	35-A055	60	DS	DALI-2	220-240V
3000	90	32.8	2813	55°	35-A056				
4000	90	32.8	2937	16°	35-A057	14	OS	ON-OFF	220-240V
4000	90	32.8	2892	27°	35-A058	60	DS	DALI-2	220-240V
4000	90	32.8	2856	55°	35-A059				

Controllers Contrôleurs

P. 1166



CASAMBI to DALI

14 ○

71-A243-14-14

60 ●


71-A243-60-60

Lens accessories Accessoires optiques



Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)

71-A177-60-00

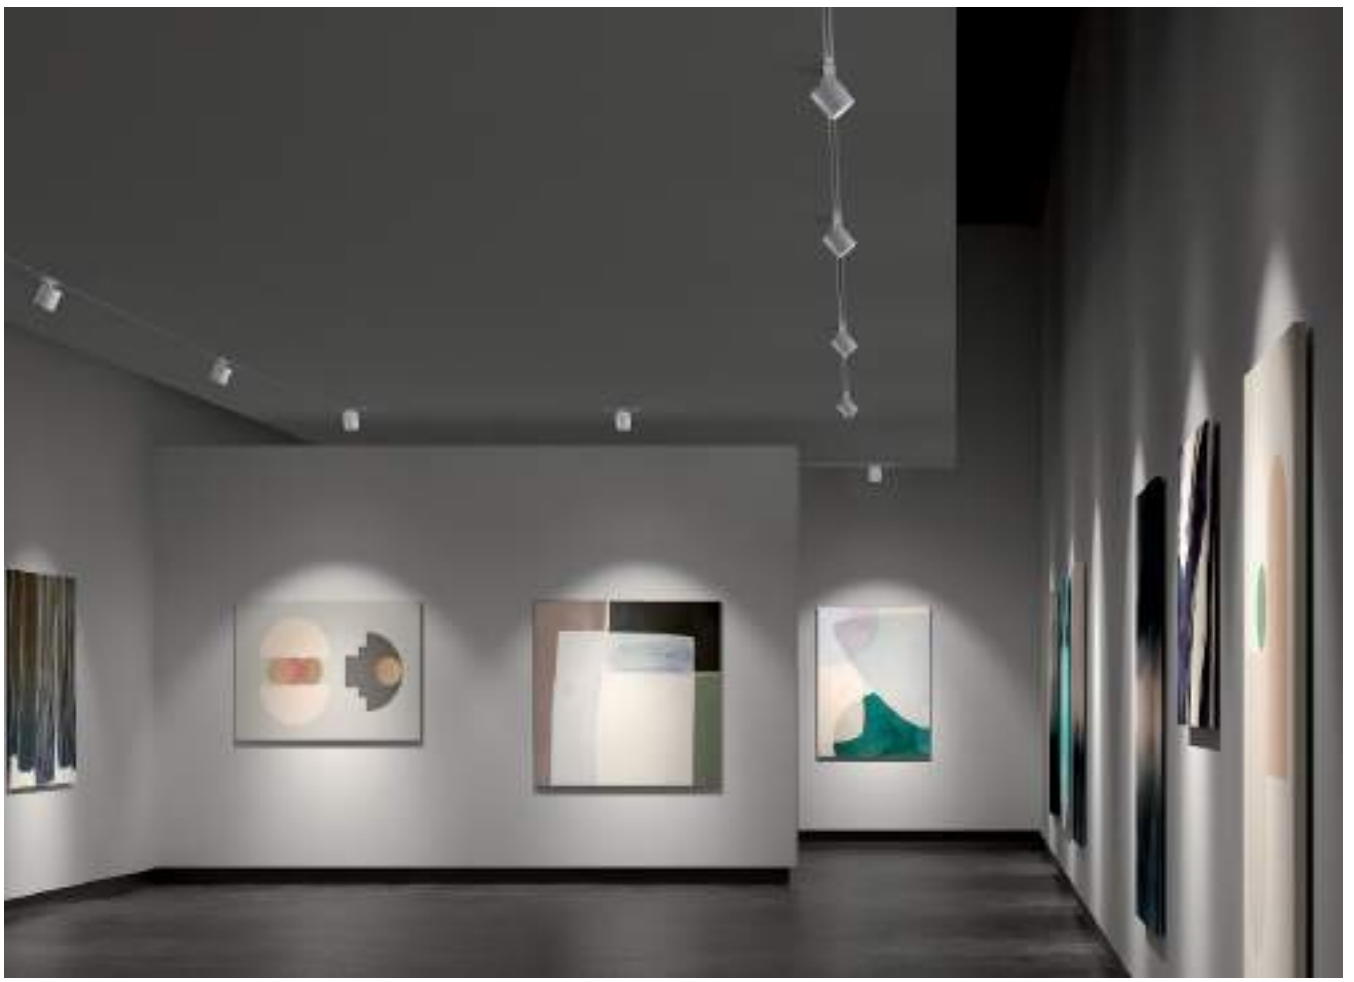

Strom



The Strom spotlight is specially designed for accent lighting in retail and museum environments. Thanks to the careful selection of the light source and its high colour rendering, Strom brings out the colours in the products on display.

Le projecteur Strom est spécialement conçu pour l'éclairage d'accentuation dans les magasins et les musées. Grâce à la sélection minutieuse de la source lumineuse et à son haut rendu des couleurs, Strom fait ressortir les couleurs des produits exposés.



Excellent uniformity
Excellente uniformité

INDOOR



106 lm/w of efficiency
Efficacité de 106 lm/w


Strom Spotlights

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Strom Ø55


	IP 20	 90°	 355°		
--	----------	---------	----------	--	--

H2 G7




LED									
K	CRI	W	Total	Real	Lm	Optics	Code		
3000	92	23.6	2272	15°	35-A090	- H2 - G7	OS	ON-OFF	220-240V
3000	92	23.6	2250	24°	35-A091		- DS	DALI-2	220-240V
3000	92	23.6	2227	38°	35-A092		XB	CASAMBI	220-240V
3500	92	23.6	2297	15°	35-A093	- H2 - G7	OS	ON-OFF	220-240V
3500	92	23.6	2275	24°	35-A094		- DS	DALI-2	220-240V
3500	92	23.6	2252	38°	35-A095		XB	CASAMBI	220-240V
4000	92	23.6	2362	15°	35-A096	- H2 - G7	OS	ON-OFF	220-240V
4000	92	23.6	2339	24°	35-A097		- DS	DALI-2	220-240V
4000	92	23.6	2315	38°	35-A098		XB	CASAMBI	220-240V

Strom Ø80




○ ●
H2 G7




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	34	3294	15°	35-A118	- H2	- OS	ON-OFF	220-240V
3000	92	34	3266	24°	35-A123	- G7	- DS	DALI-2	220-240V
3000	92	34	3219	38°	35-A126		- XB	CASAMBI	220-240V
3500	92	34	3627	15°	35-A120	- H2	- OS	ON-OFF	220-240V
3500	92	34	3534	24°	35-A124	- G7	- DS	DALI-2	220-240V
3500	92	34	3542	38°	35-A127		- XB	CASAMBI	220-240V
4000	92	34	3607	15°	35-A122	- H2	- OS	ON-OFF	220-240V
4000	92	34	3500	24°	35-A125	- G7	- DS	DALI-2	220-240V
4000	92	34	3543	38°	35-A128		- XB	CASAMBI	220-240V

Strom Ø80 Bread / Fish / Meat




○ ●
H2 G7




LED									
K	W Total	Real Lm	Optics	Code					
Bread	34	2233	38°	35-A131	- H2	- OS	ON-OFF	220-240V	
Fish	34	2371	38°	35-A130	- G7	- OS	ON-OFF	220-240V	
Meat	34	1513	38°	35-A129	- H2	- OS	ON-OFF	220-240V	

Strom Low Voltage Ø55



○ ●
H2 G7



LED										48VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
3000	92	24	2272	15°	35-A166	- H2	- OS	ON-OFF	48 VDC	
3000	92	24	2250	24°	35-A167	- G7	- DS	DALI	48 VDC	
3000	92	24	2227	38°	35-A168		- XB	CASAMBI	48 VDC	
3500	92	24	2297	15°	35-A169	- H2	- OS	ON-OFF	48 VDC	
3500	92	24	2275	24°	35-A170	- G7	- DS	DALI	48 VDC	
3500	92	24	2252	38°	35-A171		- XB	CASAMBI	48 VDC	
4000	92	24	2362	15°	35-A172	- H2	- OS	ON-OFF	48 VDC	
4000	92	24	2339	24°	35-A173	- G7	- DS	DALI	48 VDC	
4000	92	24	2315	38°	35-A174		- XB	CASAMBI	48 VDC	

Strom Ø55

Strom Ø80

Strom Low Voltage Ø55

Controllers
Contrôleurs

P. 1166




DALI Broadcast dimmer
Variateur DALI Broadcast

71-8115-00-00

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2		
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam	90°	350°

Play Deco Track




Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG71-P7V9S20UWG**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
  Max. 290 Ø73	P7 8.6W	V9 2700K / CRI 90 / 549 lm (M2)	S2 14°	OU ON-OFF 100-240V	WG WH WL WM WN WR
		W9 3000K / CRI 90 / 637 lm (M2)	M2 28°	DU DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI 90 / 637 lm (M2)	F1 49°	TS PHASE CUT 220-240V	
	13 14.4W	V9 2700K / CRI 90 / 1159 lm (M2)	S2 19°		
		W9 3000K / CRI 90 / 1248 lm (M2)	M2 34°		
		X9 4000K / CRI 90 / 1335 lm (M2)	F1 45°		

Controllers Contrôleurs

P. 1166

	Casambi to DALI Broadcast	14 <input type="radio"/>	71-A243-14-14
		60 <input checked="" type="radio"/>	71-A243-60-60

Track



+ Track



Track is LedsC4's collection of tracks. In its Standard and Euro Dali versions it has several options available, all of which provide great versatility and composition choices.

Track est la collection de rails de LedsC4. Dans ses variantes Standard et Euro Dali, ils sont proposés avec différentes options, qui offrent toutes une grande polyvalence et des possibilités de composition.



Special project **Atom Track**. Vic Light Laboratory. Photo: Leafhopper.
Projet spécial **Atom Track**. Vic Light Laboratory. Photo : Leafhopper.



Casa Tabu Showroom Project. **Atom Track**. Photos: Germano Borrelli.
Projet de salle d'exposition Casa Tabu. **Atom Track**. Photos : Germano Borrelli.

Installation diagram Track Standard Surface
 Schéma d'installation Track Standard Surface



① Main connector




② Straight track connector



③ Flexible Joint



④ L Joint

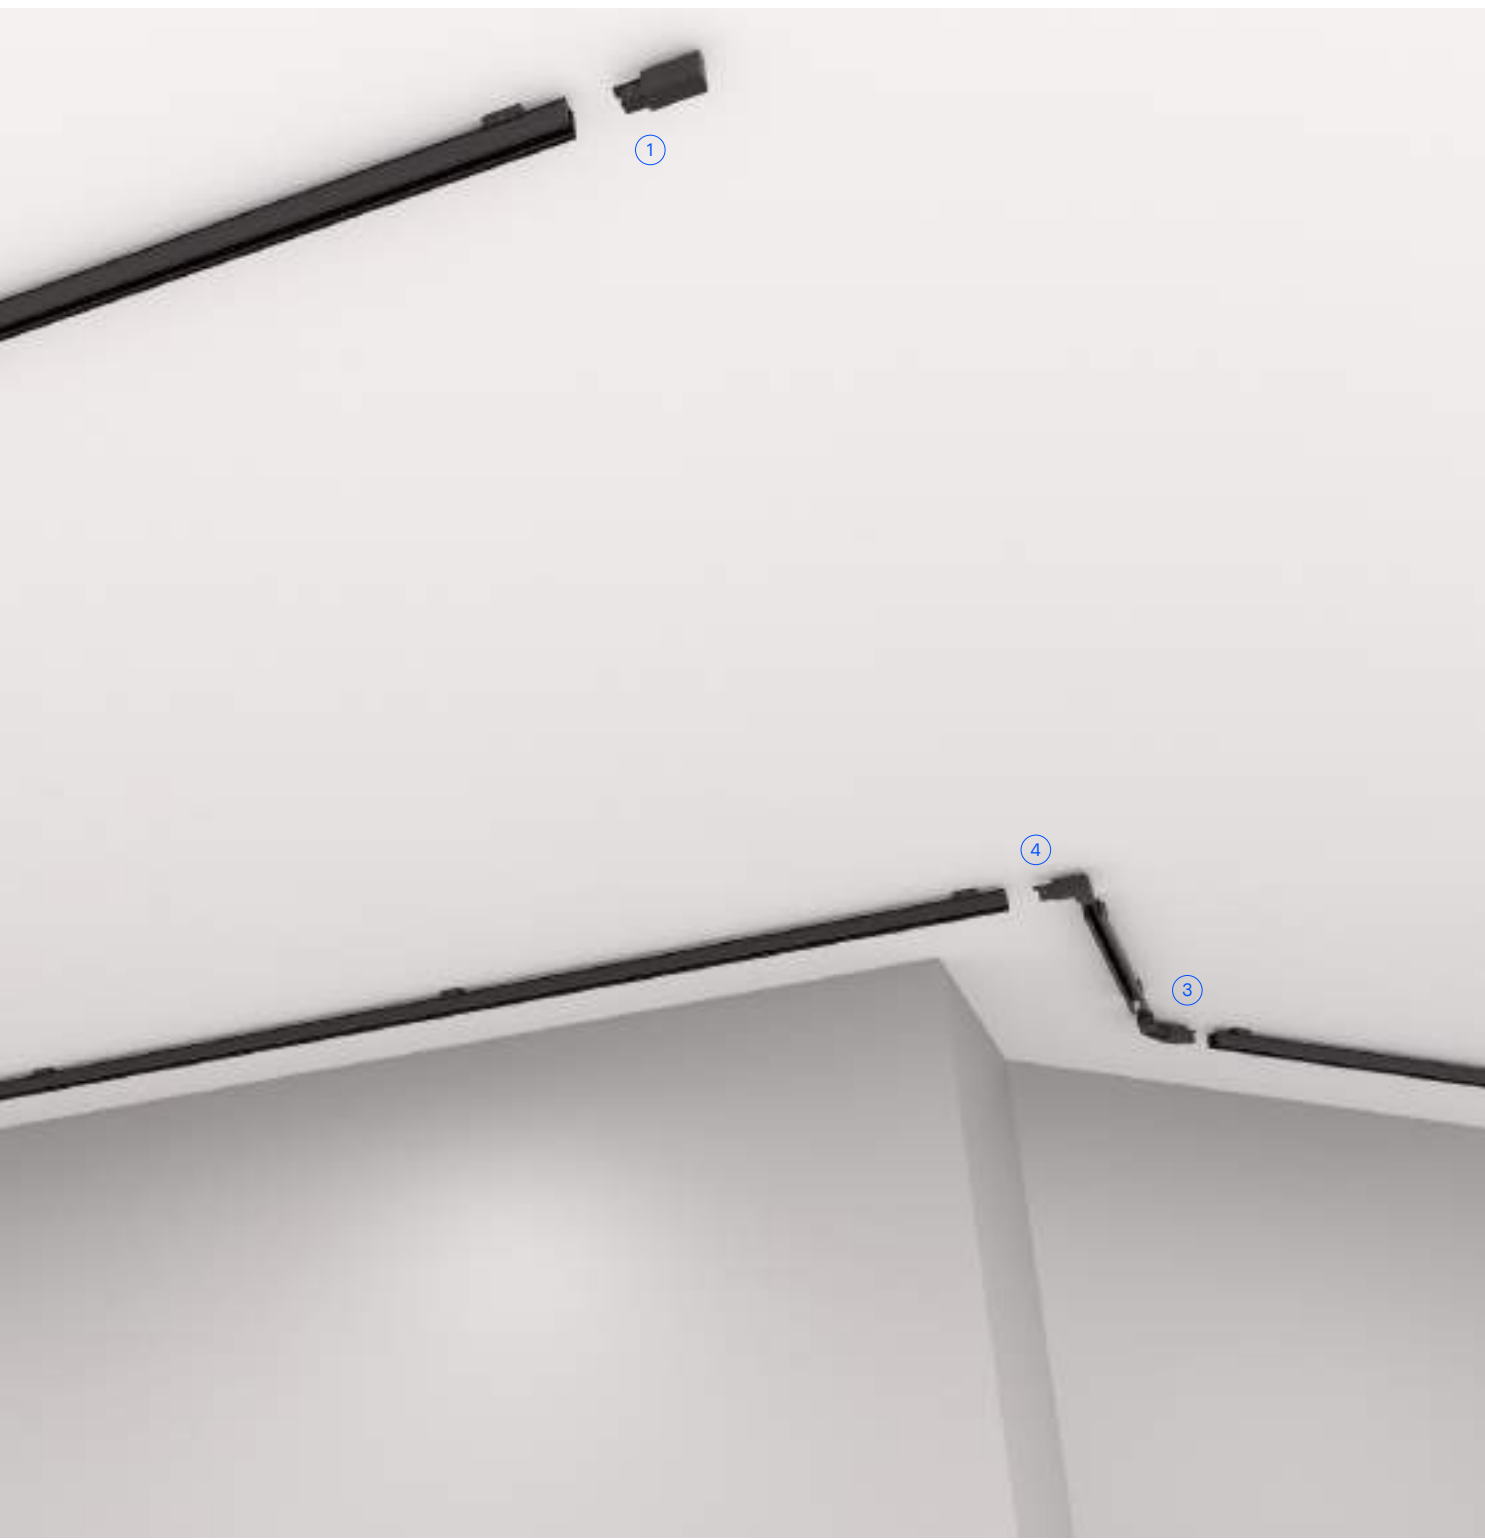

⑤ X Joint



⑥ T Joint

Surface



Pendant



Recessed




Track is available in a Trim and Trimless version, with the choice of surface, pendant or recessed, and white or black finishes.

Track est disponible en version Trim et Trimless avec option surface, suspension ou encastrée et finitions noir et blanc.

Track Standard Surface and Pendant

The composition possibilities (with or without trim) follow a composition outline devised by references with different proposed connectors.

Les possibilités de composition avec ou sans cadre suivent un schéma de composition par références, avec différents connecteurs proposés.

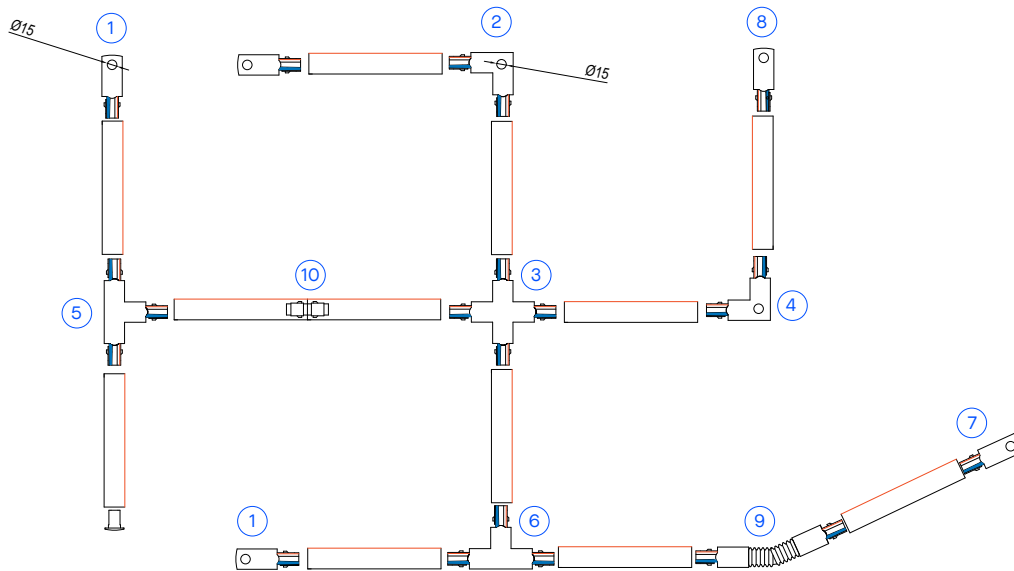

TRIMLESS

- ① 71-5214
- ② 71-5219
- ③ 71-5231
- ④ 71-5220
- ⑤ 71-5227
- ⑥ 71-5228
- ⑦ 71-5215

TRIM


- ① 71-5216
- ② 71-5221
- ③ 71-5232
- ④ 71-5222
- ⑤ 71-5229
- ⑥ 71-5230
- ⑦ 71-5217

SURFACE / PENDANT / TRIM

- ① 71-5218
- ⑨ 71-5223
- ⑩ 71-5224

Tracks Standard Surfaced & Pendant



○ ●
14 60



mm	Code
2000	71-5210 - 14 - 00
3000	71-5211 - 60 - 00

Track Standard Recessed

○ ●
14 60



mm	Code
2000	71-5213 - 14 - 00
	60 - 00

Tracks Standard Trimless Surfaced & Pendant



Track Standard Recessed



Required fixing accessories

Accessoires de fixation nécessaires



Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF
Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF

14 ○ **71-7520-14-00**

-

60 ● **71-7520-60-00**

-



Steel cable + suspended assembly clip (2u.)
Câble en acier + clip de fixation suspendue (2 u.)

14 ○ **71-7656-14-00**

-

60 ● **71-7656-60-00**

-



Clip for direct ceiling attachment (4u.)
Clip de fixation directe au plafond (4 u.)

14 ○ **71-5225-14-00**

71-5225-14-00

60 ● **71-5225-60-00**

71-5225-60-00



Recessing kit (2u.)
Kit d'encastrement (2 u.)

-

ACT-9165-48-00

Joint accessories

Accessoires de raccord



End cap (1u.)
Cache final (1 u.)

14 ○ **71-5218-14-00**

71-5218-14-00

60 ● **71-5218-60-00**

71-5218-60-00











Tracks Standard Trimless
Surfaced & Pendant

Track Standard Recessed



Connection accessories

Accessoires de connexion

 <p>ON-OFF "I" connector Connecteur en « I » ON-OFF</p>	14 ○	71-B219-14-00	71-B219-14-00
	60 ●	71-B219-60-00	71-B219-60-00
 <p>"L" right connector Connecteur gauche en « L »</p>	14 ○	71-5220-14-00	71-5222-14-00
	60 ●	71-5220-60-00	71-5222-60-00
 <p>"L" left connector Connecteur gauche en « L »</p>	14 ○	71-5219-14-00	71-5221-14-00
	60 ●	71-5219-60-00	71-5221-60-00
 <p>"T" right connector Connecteur droit en « T »</p>	14 ○	71-5228-14-00	71-5230-14-00
	60 ●	71-5228-60-00	71-5230-60-00
 <p>"T" left connector Connecteur gauche en « T »</p>	14 ○	71-5227-14-00	71-5229-14-00
	60 ●	71-5227-60-00	71-5229-60-00
 <p>Right connector Connecteur droit</p>	14 ○	71-5215-14-00	71-5217-14-00
	60 ●	71-5215-60-00	71-5217-60-00
 <p>Left connector Connecteur gauche</p>	14 ○	71-5214-14-00	71-5216-14-00
	60 ●	71-5214-60-00	71-5216-60-00
 <p>"X" connector Connecteur en « X »</p>	14 ○	71-5231-14-00	71-5232-14-00
	60 ●	71-5231-60-00	71-5232-60-00
 <p>Flexible connector Connecteur flexible</p>	14 ○	71-5223-14-00	71-5223-14-00
	60 ●	71-5223-60-00	71-5223-60-00
 <p>Continuity connector Connecteur de continuité</p>	14 ○	71-5224-14-00	71-5224-14-00
	60 ●	71-5224-60-00	71-5224-60-00

Surface



Pendant




In its attached and suspended versions, and in black and white finishes, Track Euro Dali offers different connectivity options.

Disponible en version surface et suspension et finitions blanc et noir, Track Euro Dali est l'option connectée du rail, avec différentes options de connectivité.


Track Euro Dali Surface and Pendant


The trimless composition possibilities follow a composition outline devised by references with different proposed connectors.


Les possibilités de composition sans cadre suivent un schéma de composition par références, avec différents connecteurs proposés.

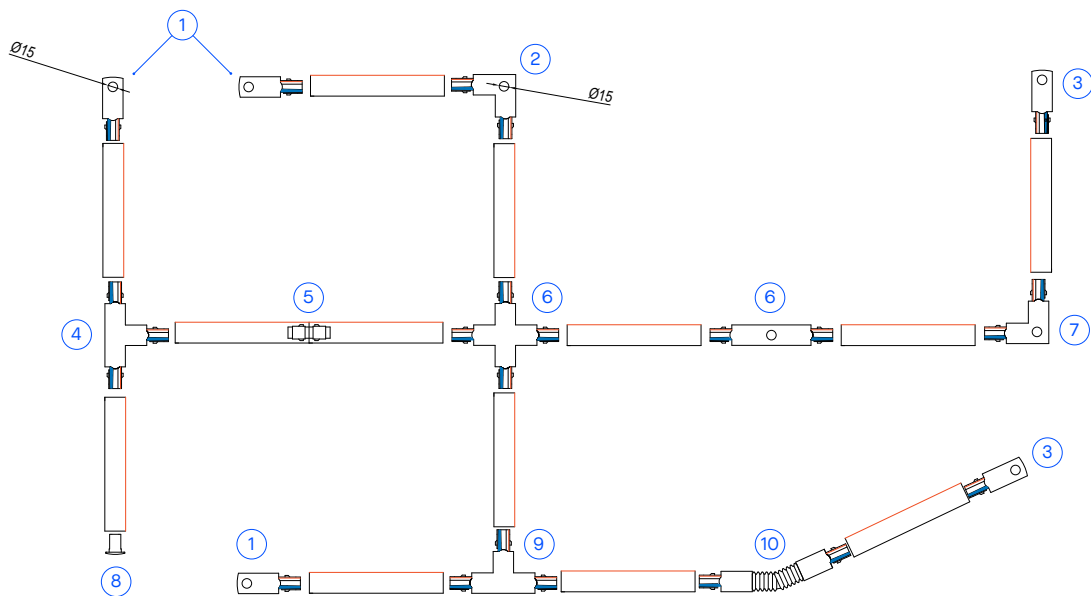


TRIMLESS


① 71-5538 


④ 71-7544 


⑦ 71-7543 


⑩ 71-7547 


② 71-7542 

⑤ 71-7540 

⑧ 71-7537 

③ 71-7539 


⑥ 71-7541 

⑨ 71-7545 

Tracks Euro Dali Surfaced & Pendant



○ ●
14 60



mm	Code
1000	71-7534
2000	71-7535 - 14 - 00
3000	71-7536 - 60 - 00

Controllers Contrôleurs

P. 1166



CASAMBI - DALI

14 ○ 71-A243-14-14

60 ● 71-A243-60-60

Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires



DALI suspended ceiling rose with electrical outlet
Patère suspendue avec prise de courant DALI

14 ○ 71-7521-14-00

60 ● 71-7521-60-00



Steel cable + suspended assembly clip (2u.)
Câble en acier + clip de fixation suspendue (2 u.)

14 ○ 71-7656-14-00

60 ● 71-7656-60-00

Joint accessories Accessoires de raccord














End cap (1u.)
Cache final (1 u.)

14 ○ 71-7537-14-00

60 ● 71-7537-60-00

Connection accessories
Accessoires de connexion

	DALI right "L" connector Connecteur droit en « L » DALI	14 ○	71-7543-14-00
		60 ●	71-7543-60-00
	DALI left "L" connector Connecteur gauche en « L » DALI	14 ○	71-7542-14-00
		60 ●	71-7542-60-00
	DALI right "T" connector Connecteur droit en « T » DALI	14 ○	71-7545-14-00
		60 ●	71-7545-60-00
	DALI left "T" connector Connecteur gauche en « T » DALI	14 ○	71-7544-14-00
		60 ●	71-7544-60-00
	DALI right connector Connecteur droit DALI	14 ○	71-7539-14-00
		60 ●	71-7539-60-00
	DALI left connector Connecteur gauche DALI	14 ○	71-7538-14-00
		60 ●	71-7538-60-00
	DALI "I" connector Connecteur en « I » DALI	14 ○	71-7541-14-00
		60 ●	71-7541-60-00
	DALI "X" connector Connecteur en « X » DALI	14 ○	71-7546-14-00
		60 ●	71-7546-60-00
	DALI flexible connector Connecteur flexible DALI	14 ○	71-7547-14-00
		60 ●	71-7547-60-00
	DALI mini "I" connector Mini connecteur en « I » DALI	14 ○	71-7540-14-00
		60 ●	71-7540-60-00

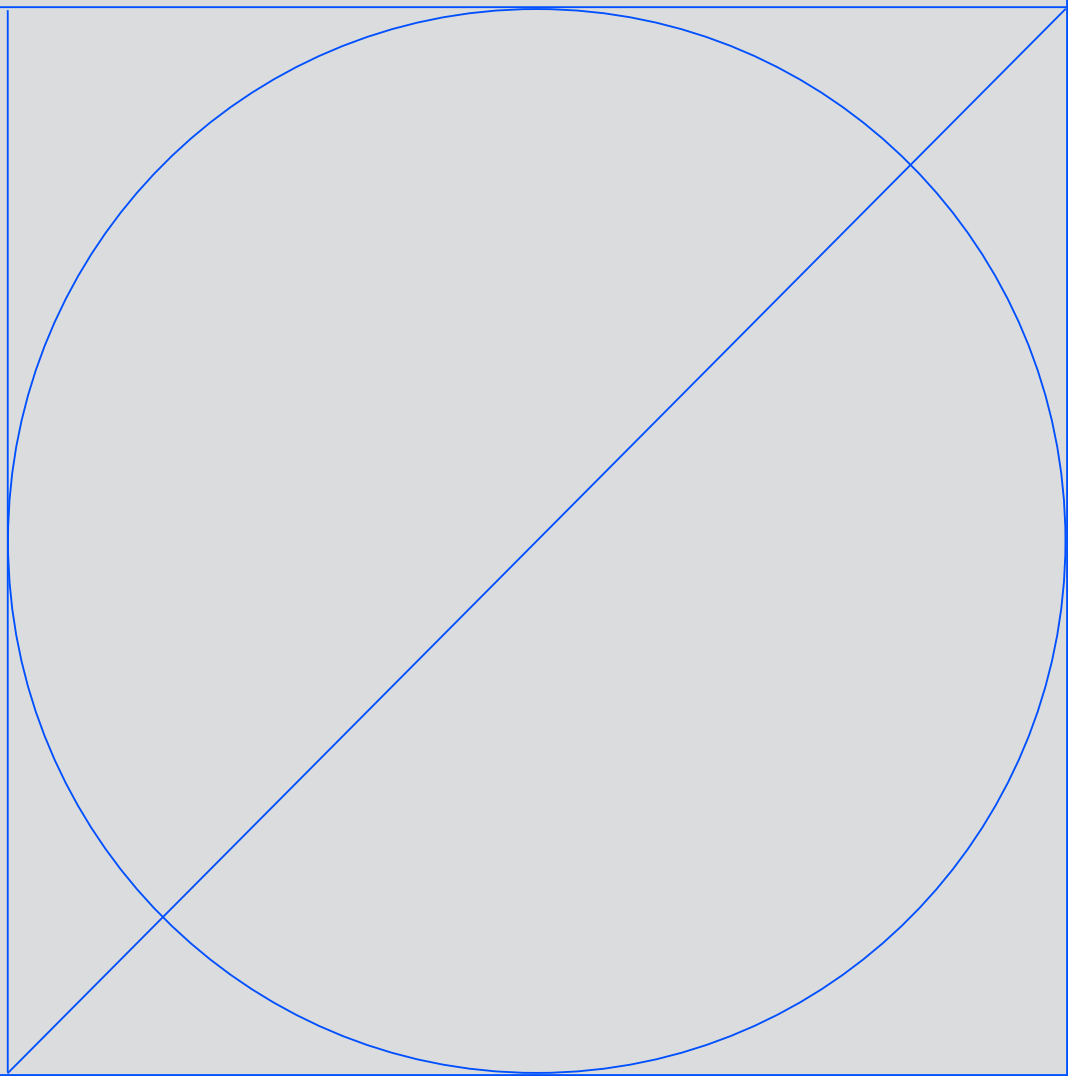


LV


Low Voltage

Basse tension


Atom LV
134




Kiva LV
138




Iris LV
140




Tango LV
142




Bento LV
144




Nara LV
146



On LV
148




Infinite LV
150



Vela LV
164



Track LV
152



Low Voltage
Infinite
150

Low Voltage
On
148

Low Voltage
Nara
146

Low Voltage
Vela
164

Low Voltage
Track
152

462 mm

500mm

Ø 157 mm

Ø 30 mm

Surface



950 mm

1000mm

Pendant



464 mm

2000mm

Recessed

High output



950 mm

3000mm

Up&Down



6.5 - 13 W

3.9 - 19.2 W

13.4 W

3.1 W



Flood 92°



Ultra Medium 24°



60



14



14 60



60



14 60



Low Voltage




This is a multi-purpose system based on a 48V profile and various lighting solutions, including spotlights, pendant lights and linear lighting. It can be installed both vertically and horizontally, and has recessed, surface and hanging versions. The Low Voltage system offers designers plenty of freedom as it can illuminate changing, versatile spaces. By adjusting and moving the light points, they can be adapted to changing lighting requirements.

Système polyvalent basé sur la combinaison d'un profil, alimenté à 48 V, avec différentes solutions d'éclairage telles que des projecteurs, des suspensions et des linéaires. Il peut être installé verticalement ou horizontalement et existe en version encastrée, de surface et suspendue. Le système Low Voltage offre une grande liberté au concepteur, lui permettant d'éclairer des espaces changeants et polyvalents, en ajustant et déplaçant les points lumineux pour les adapter aux exigences de chaque moment.





Atom

Two sizes and finishes
Essence
Deux tailles et
finitions Essence

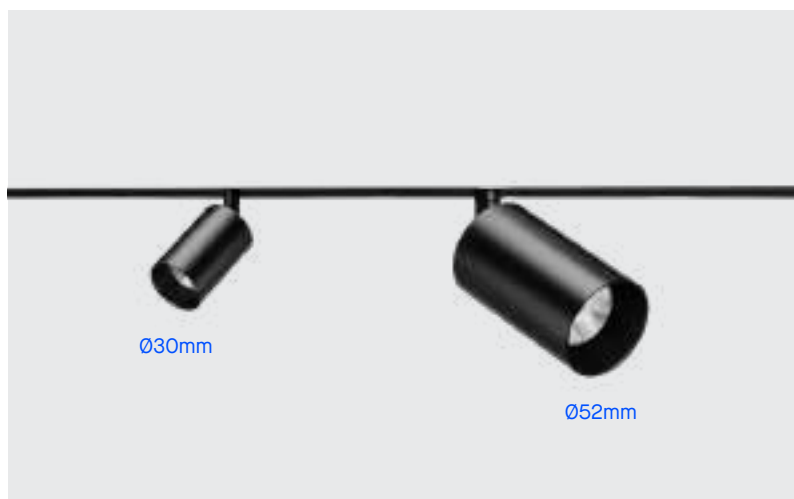

Manual zoom Zoom manuel

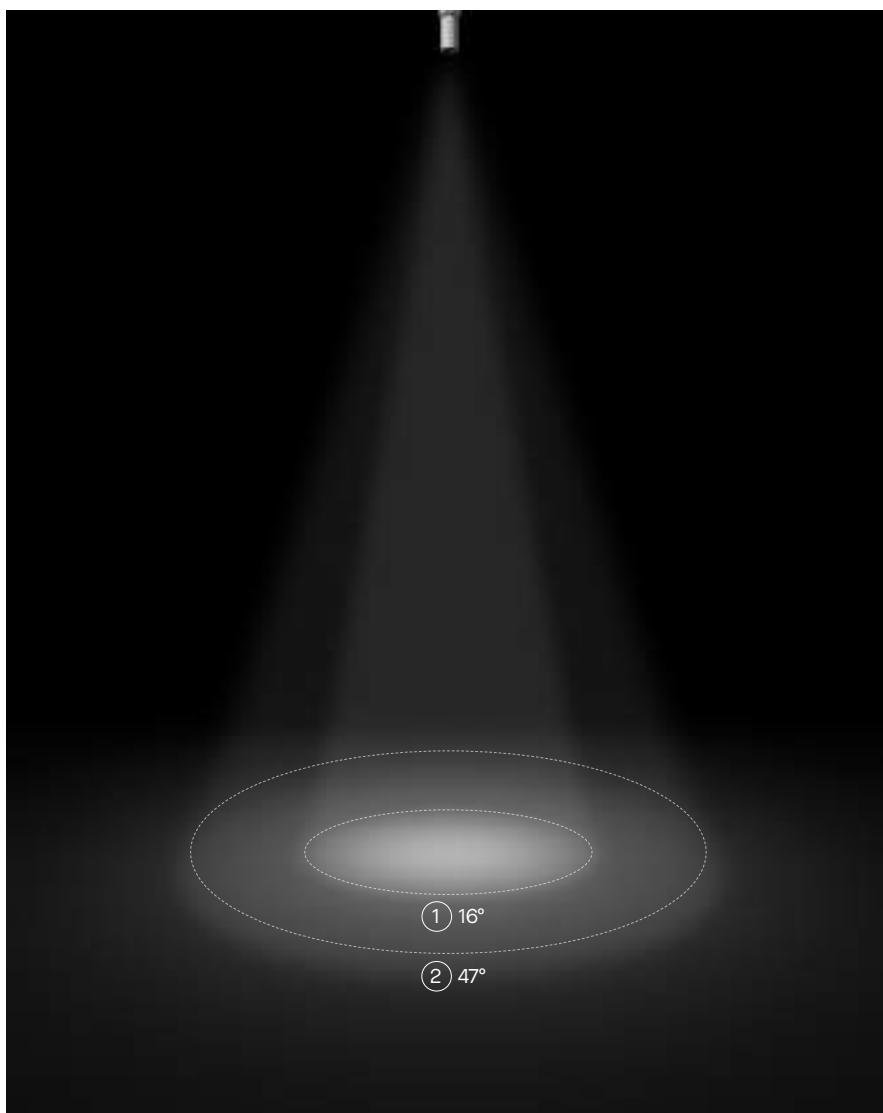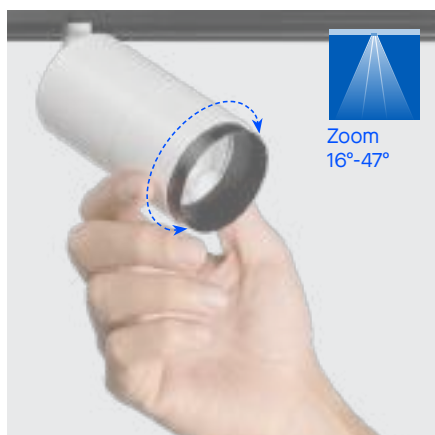



Atom Low Voltage, ideal for illuminating displays.
Atom Low Voltage, idéal pour éclairer les écrans.

Kiva

Is available in 4 finishes that adapt to the environment, offering all-important versatility in retail settings or for exhibitions

Est disponible en 4 finitions qui s'adaptent au décor avec la flexibilité nécessaire dans les espaces Retail (commerce de détail) ou d'exposition



Available in white, black, satin nickel and gold finish.
Disponible en finition blanche, noire, nickel satiné et or.

Longitudinal and swivel rotation Rotation longitudinale et pivotante






Kiva Low Voltage in meeting room at the Fundación ONCE. Highly efficient light intensity control.
Photography: Álvaro Valdecantos.

Kiva Low Voltage en salle de réunion dans la fondation ONCE. Éclairage contrôlé avec un haut niveau d'efficacité.
Photographie : Álvaro Valdecantos.

Iris

Modularity of components
and finishes

Modularité des composants
et des finitions

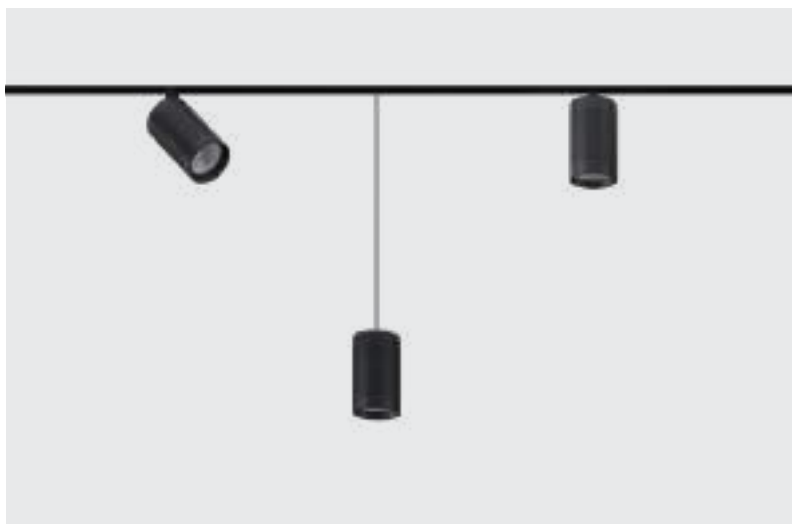

Iris Low Voltage, in versions of up to 18W, is available as a spotlight, pendant light and downlight.

En versions allant jusqu'à 18 W, Iris Low Voltage est proposé sous forme de projecteur, de suspension et de downlight.



* All finishes are combined with transparent glass.

* Toutes les finitions sont combinées avec du verre transparent.



Iris Low Voltage pendant is an ideal option for spaces such as restaurants that are looking for a technical solution, with comfort and control, as well as decorative

La suspension **Iris Low Voltage** est une option idéale pour les espaces tels que les restaurants qui recherchent une solution technique, avec confort et contrôle, ainsi que décoratif

Tango

The compact double or single spotlights are discreetly concealed within the track, providing excellent lighting while going virtually unnoticed.

Les projecteurs, doubles ou individuels, se cachent discrètement et avec leur taille très compacte dans le rail, ils éclairent ce qui les entoure tout en passant pratiquement inaperçus



Tango is an ideal solution for restaurant and retail environments.
Les modèles Tango offrent une solution idéale pour les décors de restaurants et commerces.







Bento

Comes in Standard and Wall Washer versions to create a perfect wall-washing lighting effect
Est proposé en version Standard et Wall washer, pour un effet lèche-mur parfait

Bento Low Voltage Wall Washer.

Micro-engraved spoon-shaped reflectors for a homogeneous bathing
Réflecteurs micro-gravés en forme de cuillère pour un revêtement homogène





Bento Standard on Low Voltage rail for a private residence project in Barcelona.
Bento Standard sur rail basse tension pour un projet de résidence privée à Barcelone.

Nara

Technical and decorative solution
with many possibilities
Solution technique et décorative
avec de nombreuses possibilités



Felt accessories in dark grey and light grey finishes grant the collection an extra aesthetic element, making it an excellent choice for retail and contract settings.

Les accessoires en feutre en finitions gris foncé et gris clair apportent un plus esthétique à la collection qui est très apprécié dans les domaines Retail (commerce de détail) et Contract (hôtels et bureaux).





Nara is now available as a Low Voltage solution.
Nara est une nouveauté dans les solutions Low Voltage.


On

LED strip for Track Low profile
Voltage Up & Down, ideal for
illuminating ceilings and giving of
amplitude to the spaces

Bande LED pour rail Profil bas
Voltage Up & Down, idéal pour
éclairer les plafonds et donner
d'amplitude aux espaces





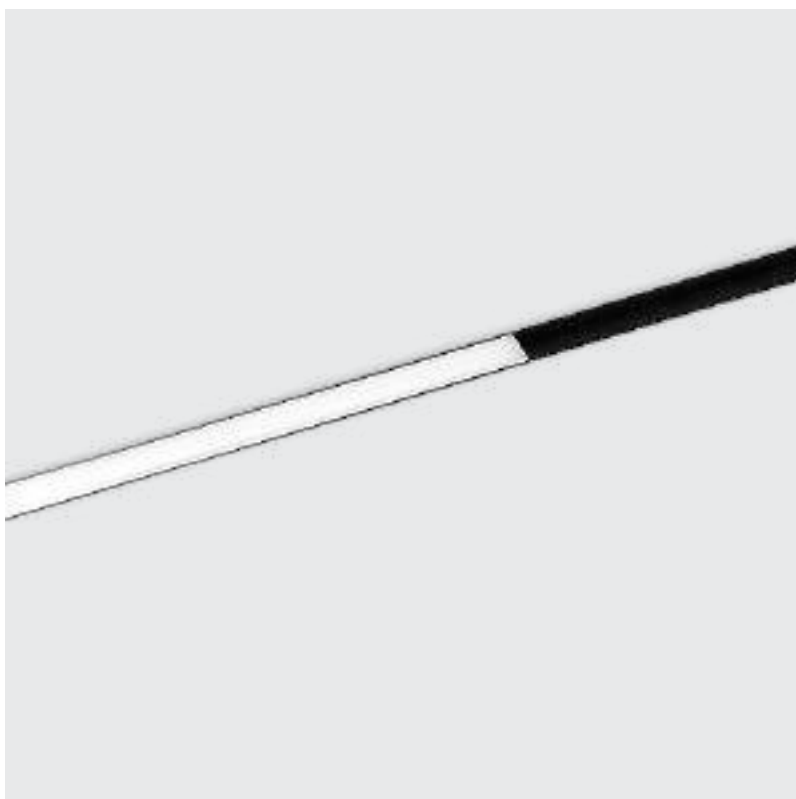

Infinite

Linear and homogeneous lighting
homogeneous integrated in the
the low-voltage rail

Éclairage linéaire et homogène
intégré dans un rail basse tension


A new feature is the high output model
with double light package

Une nouvelle est le modèle high output
haut rendement avec un double éclairage



Track

Compact profile available in a variety of applications –
recessed, surface mounted, pendant and Up & Down
Porteur compact disponible dans différentes applications
encastrées, en saillie, suspendues et Up & Down

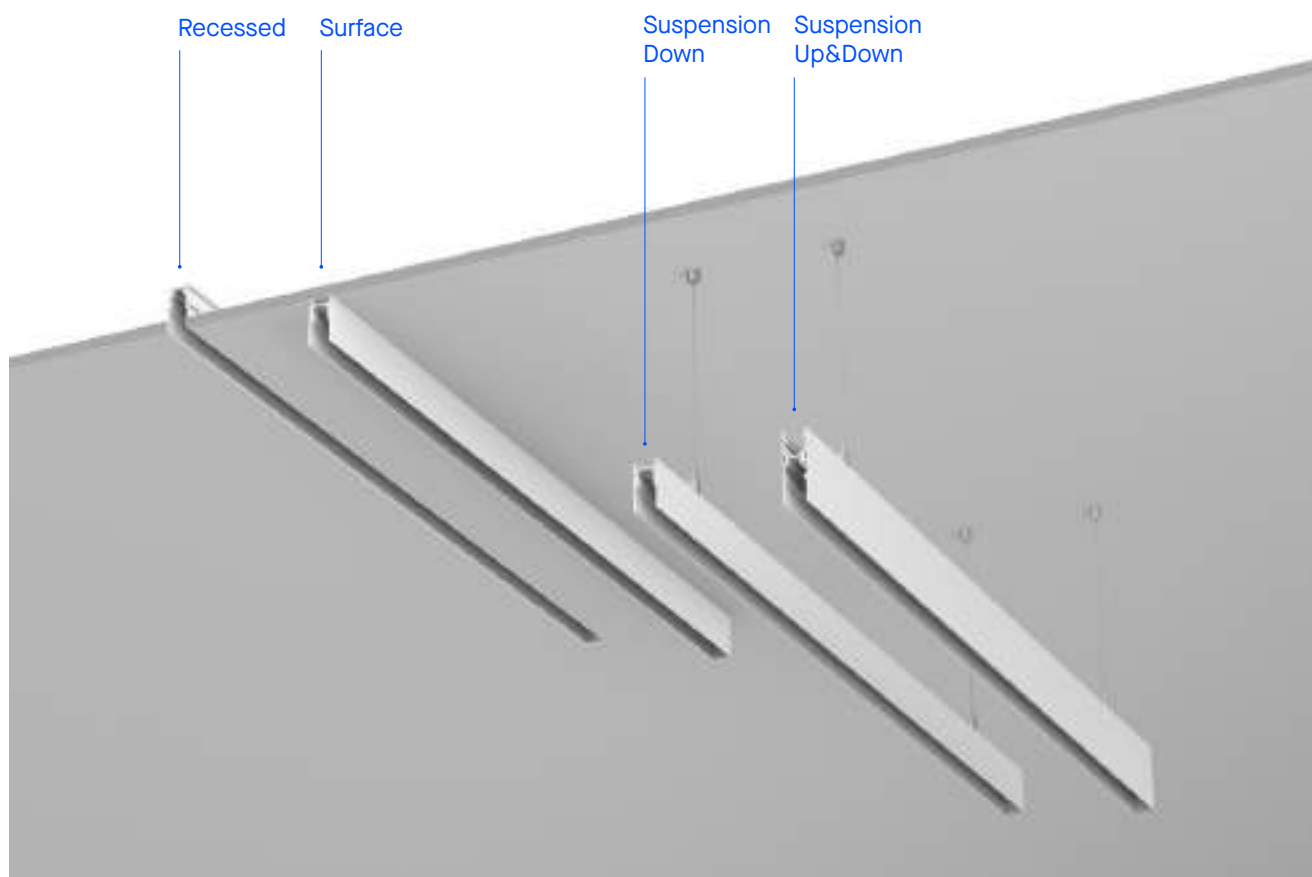



Iris and Bento Low Voltage in a retail setting.
Iris et Bento Low Voltage dans les espaces commerciaux.

Installation diagram Track Low Voltage Surface


Schéma d'installation Track Low Voltage Surface




① Power source, end cap and power connector



② I Joint



③ T Joint



④ X Joint



⑤ L Joint




⑥ L Joint



⑦ L Joint


Smart functionality Fonctionnalité Smart



Lighting scene Ambiances lumineuses

Smart technology applied to the Low Voltage range makes it possible to control the luminaires and adapt them to project requirements. With Bluetooth Mesh connection, they can be individually programmed to create more precise atmospheres in environments that require it.

Appliquée à Low Voltage, la technologie intelligente, dite "Smart", permet de contrôler les luminaires pour s'adapter aux besoins du projet. Dans le cas de la connexion via Bluetooth Mesh, ils peuvent être programmés individuellement pour créer des ambiances plus précises dans les espaces qui le nécessitent.

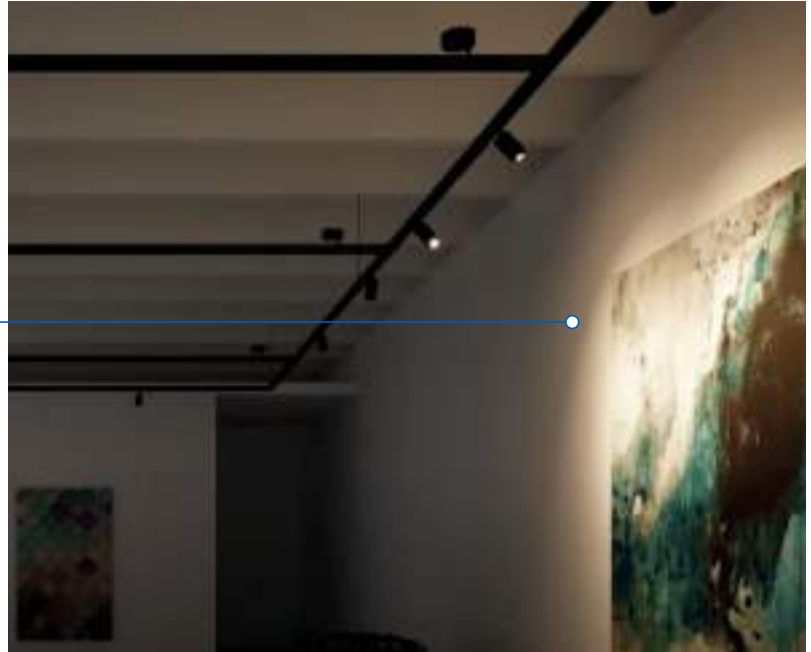


Track P. 102 / Ceiling P. 320 / Spotlight P. 324

Atom Low Voltage 30

IP	WELL				
20		360°	90°		

○ ●
14 60




LED									48VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	3.1	269	37°	35-7285	- 14	OO	ON-OFF 48 VDC	
						- 60	- DA	DALI 48 VDC	
							XB	CASAMBI 48 VDC	
3000	90	3.1	269	37°	35-7286	- 14	OO	ON-OFF 48 VDC	
						- 60	- DA	DALI 48 VDC	
							XB	CASAMBI 48 VDC	

Atom Low Voltage 52

IP	WELL				
20		360°	90°		

○ ● ● ●
14 60 81 DN




LED									48VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	8.2	428	8°	35-A072	14	OO	ON-OFF 48 VDC	
2700	90	12.1	1106	20°	35-7279	- 60	- DA	DALI 48 VDC	
2700	90	12.1	1230	34°	35-7280	- 81	XB	CASAMBI 48 VDC	
2700	90	12.1	1234	45°	35-7281	DN			
3000	90	8.2	437	8°	35-A073	14	OO	ON-OFF 48 VDC	
3000	90	12.1	1106	20°	35-7282	- 60	- DA	DALI 48 VDC	
3000	90	12.1	1230	34°	35-7283	- 81	XB	CASAMBI 48 VDC	
3000	90	12.1	1234	45°	35-7284	DN			

Atom Low Voltage 52 Zoom

IP	WELL				
20		360°	90°		

○ ●
14 60



LED									48VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	12.7	518	Zoom 16°-47°	35-A063	- 14	OO	ON-OFF 48 VDC	
						- 60	- DA	DALI 48 VDC	
							XB	CASAMBI 48 VDC	
3000	90	12.7	551	Zoom 16°-47°	35-A064	- 14	OO	ON-OFF 48 VDC	
						- 60	- DA	DALI 48 VDC	
							XB	CASAMBI 48 VDC	

Atom Low Voltage
30



Atom Low Voltage
52



Atom Low Voltage
52 Zoom



Controllers
Contrôleurs

P. 1166


	CASAMBI TO DALI Broadcast	71-8115-00-00	71-8115-00-00	71-8115-00-00
---	---------------------------	---------------	---------------	---------------

Lens accessories
Accessoires optiques


	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	-	71-6274-00-00	-
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)	-	71-6275-00-00	-
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	71-6276-14-00	-
		60 ●	71-6276-60-00	-
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	71-6273-60-00	-
	Visor Visière	60 ●	71-6277-60-00	-
	Front ring Anneau frontal	14 ○	71-6436-14-00	-
		23 ●	71-6436-23-00	-

Spotlight P. 336

Kiva Low Voltage 75



○ ● ● ●
14 60 81 DN




LED							48VDC	
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	6.4	458	19°	35-8035	-	14 60 81 DN	OO ON-OFF 48 VDC - DA DALI 48 VDC XB CASAMBI 48 VDC
3000	90	6.4	530	19°	35-8036	-	14 60 81 DN	OO ON-OFF 48 VDC - DA DALI 48 VDC XB CASAMBI 48 VDC

Kiva Low Voltage 95



○ ● ● ●
14 60 81 DN



LED							48VDC	
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12	1172	23°	35-8037	-	14 60 81 DN	OO ON-OFF 48 VDC - DA DALI 48 VDC XB CASAMBI 48 VDC
3000	90	12	1320	23°	35-8038	-	14 60 81 DN	OO ON-OFF 48 VDC - DA DALI 48 VDC XB CASAMBI 48 VDC

Controllers Contrôleurs

P. 1166



CASAMBI TO DALI Broadcast dimmer
Variateur CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00

Iris

Low Voltage

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20

2
MacAdam



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV19-P6V9U10S60**

Model	W	K / Cri / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes		
AV19 - W X (mm) 6.3 Max.130 12.5 / 18.1 Max.145	P6 6.3W	V9 2700K / CRI90 / 581 lm (U2)	U Hoop	1 15°	OS ON-OFF 48 VDC	60 L7 L8 L9 05 06		
		W9 3000K / CRI90 / 625 lm (U2)	V Visual Comfort				2 35°	DS DALI 48 VDC
		X9 4000K / CRI90 / 669 lm (U2)	X Cone					
AV23 - W X (mm) 6.3 Max.119 12.5 / 18.1 Max.134	12 11.7W	V9 2700K / CRI90 / 1256 lm (U2)	Y Glass	3 50°				
		W9 3000K / CRI90 / 1351 lm (U2)	Z Pipe					
		X9 4000K / CRI90 / 1445 lm (U2)						
AV24 - W X (mm) 6.3 Max.2000 12.5 / 18.1 Max.2000	18 17.3W	V9 2700K / CRI90 / 1705 lm (U2)						
		W9 3000K / CRI90 / 1835 lm (U2)						
		X9 4000K / CRI90 / 1963 lm (U2)						

Controllers P. 1166
Contrôleurs

CASAMBI TO DALI Broadcast dimmer **71-8115-00-00**
Variateur CASAMBI TO DALI Broadcast

Lens accessories
Accessoires optiques

Elliptical diffuser (5u.) **71-5167-00-00**
Diffuseur elliptique (5 u.)

Square diffuser (5u.) **71-5658-00-00**
Diffuseur carré (5 u.)

Halo fader (5u.) **71-6099-00-00**
Diffuseur de halo (5 u.)

Honeycomb panel (5u.) **71-5166-60-00**
Grille en nid d'abeille (5 u.)

Screen (5u.) **71-7895-60-00**
Diffuseur (5 u.)




	(M) Modules / Modules	(F) Frontal / Frontale	●	●	●	●	●	●
Spotlight	AV19	Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06
Fixed	AV23	Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06
Pendant	AV24	Low Voltage	L7	60	L8	L9	05	06

* Finishes available for all frontal elements.
Finitions disponibles pour tous les éléments frontaux.

* Consult the combinations of finishes through the online configurator iris-ledsc4.com
* Consultez les combinaisons de finitions à travers le configurateur en ligne iris-ledsc4.com

- Black / Noir
- Gray / Gris
- Gold / Or
- Transparent crystal / Cristal transparent


Tango 1 Spot



14

LED										48VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
2700	90	1.4	145	23°	35-A135 - 14	- DA	OO	ON-OFF	48 VDC	
							XB	CASAMBI	48 VDC	
3000	90	1.4	152	23°	35-A136 - 14	- DA	OO	ON-OFF	48 VDC	
							XB	CASAMBI	48 VDC	

Tango 2 Spots



14

LED										48VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
2700	90	2.8	283	25°	35-A137 - 14	- DA	OO	ON-OFF	48 VDC	
							XB	CASAMBI	48 VDC	
3000	90	2.8	297	25°	35-A138 - 14	- DA	OO	ON-OFF	48 VDC	
							XB	CASAMBI	48 VDC	

Controllers Contrôleurs

P. 1166



CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00

Bento

Low Voltage

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20

3
MacAdam


Downlight P. 251 / Ceiling P. 332

Bento Low Voltage 6 LEDS

UGR
<16



○ ●
14 60




LED								48VDC
K	CRI	W	Total Real Lm	Optics	Code			
2700	90	6	687	26°	15-7885	- 14	OO	ON-OFF 48 VDC
2700	90	6	603	47°	15-A041	- 60	- DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	6	687	26°	15-7886	- 14	OO	ON-OFF 48 VDC
3000	90	6	603	47°	15-A042	- 60	- DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Bento Low Voltage 12 LEDS

UGR
<16

○ ●
14 60



LED								48VDC
K	CRI	W	Total Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12	1374	26°	15-7888	- 14	OO	ON-OFF 48 VDC
2700	90	12	1205	47°	15-A043	- 60	- DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	12	1374	26°	15-7889	- 14	OO	ON-OFF 48 VDC
3000	90	12	1205	47°	15-A044	- 60	- DA	DALI 48 VDC
							XB	CASAMBI 48 VDC

Controllers Contrôleurs

P. 1166



CASAMBI TO DALI Broadcast dimmer
Variateur CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00

Bento

Low Voltage Wallwasher

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20

3
MacAdam

LV

INDOOR

Downlight P. 251 / Ceiling P. 332


Bento Low Voltage Wallwasher 6 LEDS



UGR
<10



14 60



LED						48VDC	
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	90	6	421	15-A149	- 14	OO	ON-OFF 48V
					- 60	- DA	DALI 48V
						XB	CASAMBI 48V
3000	90	6	468	15-A150	- 14	OO	ON-OFF 48V
					- 60	- DA	DALI 48V
						XB	CASAMBI 48V


Bento Low Voltage Wallwasher 12 LEDS



UGR
<10



14 60



LED						48VDC	
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	90	12	829	15-A151	- 14	OO	ON-OFF 48V
					- 60	- DA	DALI 48V
						XB	CASAMBI 48V
3000	90	12	921	15-A152	- 14	OO	ON-OFF 48V
					- 60	- DA	DALI 48V
						XB	CASAMBI 48V

Controllers Contrôleurs

P. 1166



CASAMBI TO DALI Broadcast dimmer
Variateur CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00

Nara

BODY MAT
AL

DIF MAT
ACR




50000h
L80 B20

3
MacAdam



○ ●
14 60



LED							48VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	90	13.4	1074	35-A156	- 14 - 60	OO ON-OFF 48 VDC DA DALI 48 VDC XB CASAMBI 48 VDC	
3000	90	13.4	1130	35-A157	- 14 - 60	OO ON-OFF 48 VDC DA DALI 48 VDC XB CASAMBI 48 VDC	

Controllers Contrôleurs

P. 1166



CASAMBI TO DALI Broadcast dimmer
Variateur CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00

Lens accessories Accessoires optiques



Textile bell light accessory
Accessoire de cloche textile

EK ●

71-B233-05-EK

EQ ●

71-B233-05-EQ

Vela

BODY MAT
AL




50000h
L80 B20

2
MacAdam

UGR
<16



●
60



LED							48VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	90	3.1	269	00-7341	- 60 -	OO ON-OFF 48 VDC DA DALI 48 VDC XB CASAMBI 48 VDC	
3000	90	3.1	269	00-7342	- 60 -	OO ON-OFF 48 VDC DA DALI 48 VDC XB CASAMBI 48 VDC	

Controllers Contrôleurs

P. 1166



CASAMBI TO DALI Broadcast dimmer
Variateur CASAMBI TO DALI Broadcast



71-8115-00-00



50000h
L80 B20



3
MacAdam

500mm





LED					48VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	90	3.9	407	91-A027 - 00 - DA	
3000	90	3.9	420	91-A028 - 00 - DA	

1000mm





LED					48VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	90	5.5	574	91-A029 - 00 - DA	
3000	90	5.5	592	91-A030 - 00 - DA	

2000mm



LED					48VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	90	11.5	1201	91-A031 - 00 - DA	
3000	90	11.5	1238	91-A032 - 00 - DA	

3000mm



LED					48VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code	
2700	90	19.2	2006	91-A033 - 00 - DA	
3000	90	19.2	2068	91-A034 - 00 - DA	

Fixing accessories Accessoires de fixation



Cutttable profile for LED strip installation (L=2600mm)
Profil découppable pour l'installation d'un ruban LED (L=2600mm)

71-B350-00-00

Infinite LV

Infinite Standard

BODY MAT
AL

DIF MAT
PVC



50000h
L80 B20

3
MacAdam


Linear Systems P. 362

Infinite 462mm

UGR
<22

WELL

●
60

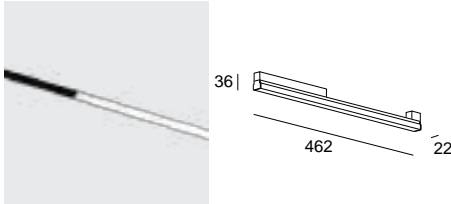


LED						48VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	90	6.8	654	90-7359 - 60	OO ON-OFF 48 VDC	
					DA DALI 48 VDC	
					XB CASAMBI 48 VDC	
3000	90	6.8	654	90-7361 - 60	OO ON-OFF 48 VDC	
					DA DALI 48 VDC	
					XB CASAMBI 48 VDC	

Infinite 950mm

UGR
<22

WELL

●
60

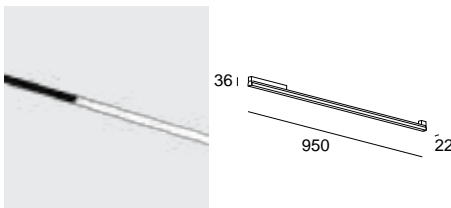

LED						48VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	90	12.6	1208	90-7360 - 60	OO ON-OFF 48 VDC	
					DA DALI 48 VDC	
					XB CASAMBI 48 VDC	
3000	90	12.6	1208	90-7362 - 60	OO ON-OFF 48 VDC	
					DA DALI 48 VDC	
					XB CASAMBI 48 VDC	

Controllers

Contrôleurs

P. 1166





CASAMBI TO DALI Broadcast dimmer
Variateur CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00

Linear Systems P. 362




Infinite High Output 462mm



60

LED						48VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	90	10.5	1361	90-A063 - 60 - DA	OO	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	10.5	1353	90-A064 - 60 - DA	OO	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC

Infinite High Output 950mm



60

LED						48VDC
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	90	19.2	2715	90-A065 - 60 - DA	OO	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC
3000	90	19.2	2697	90-A066 - 60 - DA	OO	ON-OFF 48 VDC
					DA	DALI 48 VDC
					XB	CASAMBI 48 VDC

Controllers Contrôleurs

P. 1166




CASAMBI TO DALI Broadcast dimmer
Variateur CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00

Track Low Voltage Surfaced

Installation diagram
Schéma d'installation

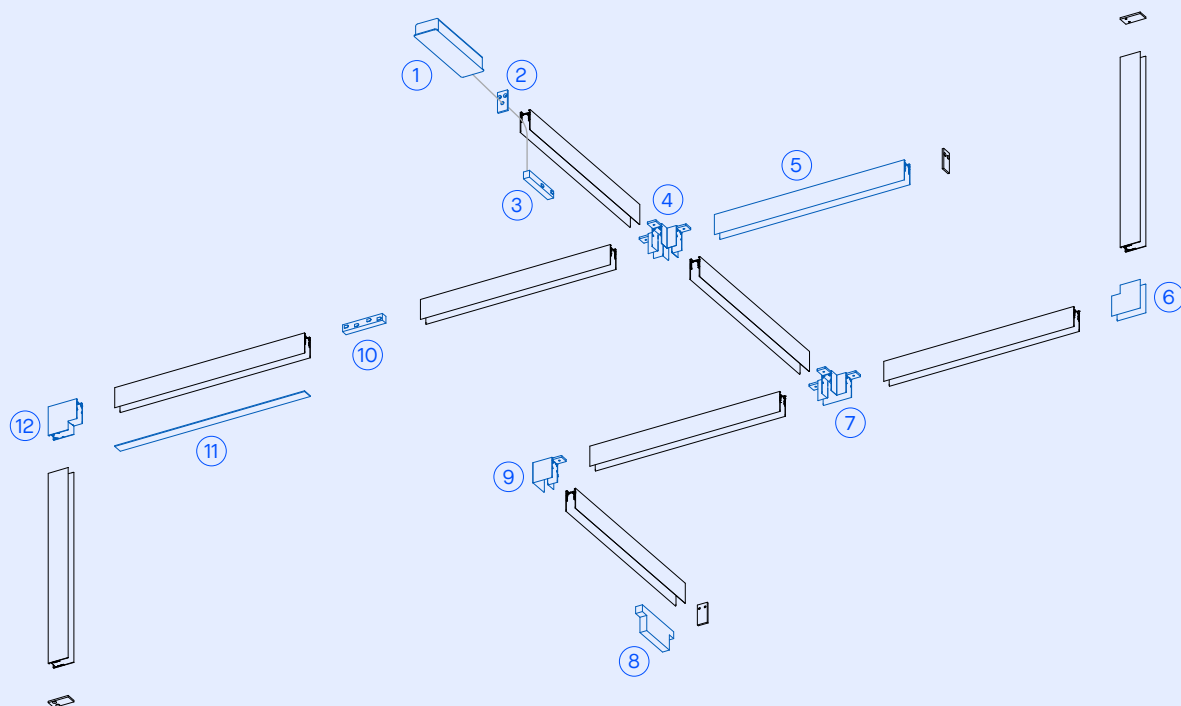

① Remote power source

71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(for DIN 48V / 240W track)

Built-in power source

71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② End cap

71-7705-00-00
71-7705-14-00

③ Power connector

71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ X joint

71-A247-60-00
71-A247-14-00

⑤ Track Low Voltage

1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

⑥ L Vertical

71-A245-60-00
71-A245-14-00

⑦ T joint

71-A246-60-00
71-A246-14-00

⑧ Converter Casambi DALI

71-8115-00-00

⑨ L joint

71-7627-60-00
71-7627-14-00

⑩ I joint

71-7629-60-00
71-7629-14-00

⑪ Cap

1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

⑫ L Vertical joint


71-A244-60-00
71-A244-14-00

Track Low Voltage Pendant

LV

INDOOR

Installation diagram
Schéma d'installation

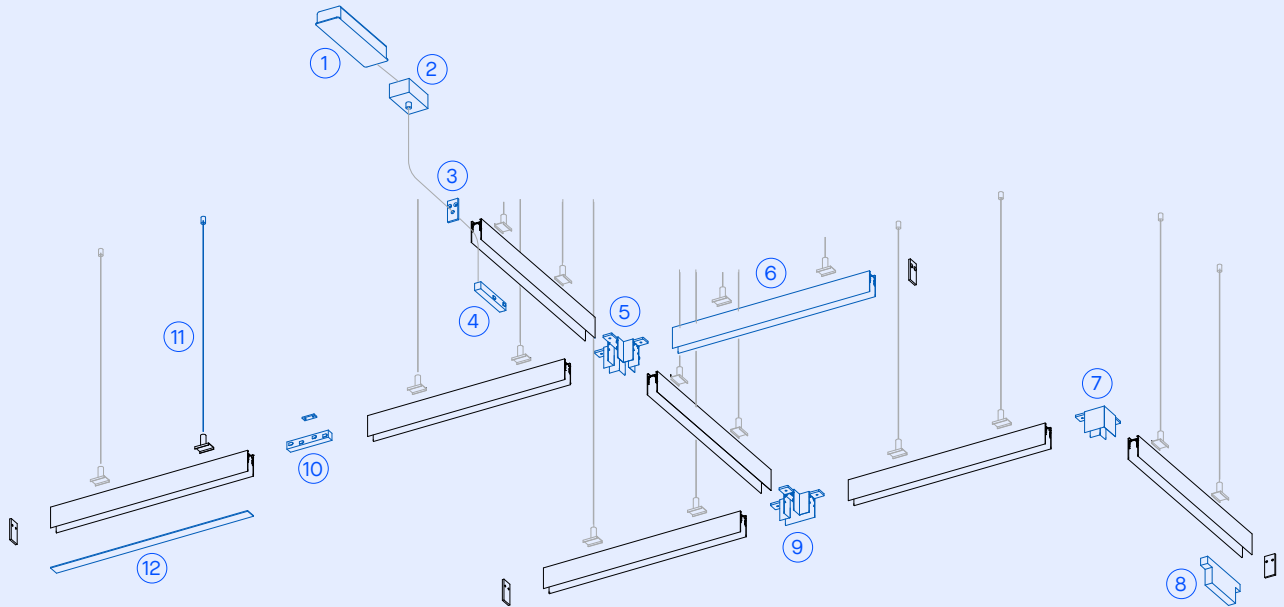

LOW VOLTAGE | BASSE TENSION

① Remote power source

- 71-A258-00-00**
(48V / 75W)
- 71-A259-00-00**
(48V / 120W)
- 71-7646-00-00**
(48V / 150W)
- 71-7647-00-00**
(48V / 240W)
- 71-7648-00-00**
(for DIN 48V / 240W track)
- 71-B077-00-00**
(48V / 320W)
- 71-B078-00-00**
(48V / 480W)
- 71-B079-00-00**
(48V / 620W)

Built-in power source

- 71-B440-60-00**
(48V / 100W)
- 71-B441-60-00**
(48V / 250W)
- ② **Suspended ceiling**
Rose power outlet
71-7520-60-00
71-7520-14-00
- ③ **End cap**
71-7705-00-00
- ④ **Power connector**
71-7637-60-00
71-7637-14-00
- ⑤ **X joint**
71-A247-60-00

⑥ Track Low Voltage

- 1m: **71-7624-60-00**
71-7624-14-00
- 2m: **71-7625-60-00**
71-7625-14-00
- 3m: **71-7626-60-00**
71-7626-14-00

⑦ L joint

- 71-7627-60-00**
- 71-7627-14-00**

⑧ Converter Casambi DALI

- 71-8115-00-00**

⑨ T joint

- 71-A246-60-00**
- 71-A246-14-00**

⑩ I joint

- 71-7629-60-00**
- 71-7629-14-00**

⑪ Suspension installation kit


- 71-7676-00-00**

⑫ Cap

- 1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
- 2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
- 3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00


Track Low Voltage

Surfaced & Pendant



Track Low Voltage Pendant & Surfaced

○ ●
14 60



mm

1000
2000
3000

Code

71-7624
71-7625 - 14 - 00
71-7626 - 60 - 00

Power supplies Sources d'alimentation

P. 1166


	ON-OFF IP20, Remote	71-A258-00-00
	ON-OFF IP20, Remote	71-A259-00-00
	ON-OFF IP67, Remote	71-7646-00-00
	ON-OFF IP67, Remote	71-7647-00-00
	ON-OFF IP67, Remote	71-7648-00-00
	ON-OFF IP67, Remote	71-B077-00-00
	ON-OFF IP67, Remote	71-B078-00-00
	ON-OFF IP67, Remote	71-B079-00-00
	ON-OFF IP20, Built-in	71-B440-60-00
	ON-OFF IP20, Built-in	71-B441-60-00

Controllers Contrôleurs

P. 1166

	CASAMBI TO DALI Broadcast dimmer Variateur CASAMBI TO DALI Broadcast	71-8115-00-00
---	---	---------------











Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires

	Suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant	ON-OFF	14 ○	71-7520-14-00
			60 ●	71-7520-60-00
	DALI		14 ○	71-7521-14-00
			60 ●	71-7521-60-00

Fixing accessories Accessoires de fixation

	Installation kit Kit d'installation	71-7676-00-00
---	--	---------------

Joint accessories Accessoires de raccord


	"I" joint Pendant Raccord en « I » Pendant	14 ○	71-7629-14-00
		60 ●	71-7629-60-00
	"I" joint Surface Raccord en « I » Surface	14 ○	71-7639-14-00
		60 ●	71-7639-60-00
	"T" joint Raccord en « T »	14 ○	71-A246-14-00
		60 ●	71-A246-60-00
	90° joint Raccord 90°	14 ○	71-7627-14-00
		60 ●	71-7627-60-00
	"L" internal vertical joint Raccord en « L » vertical intérieur	14 ○	71-A244-14-00
		60 ●	71-A244-60-00
	"L" external vertical joint Raccord en « L » vertical extérieur	14 ○	71-A245-14-00
		60 ●	71-A245-60-00
	1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm	14 ○	71-8030-14-00
		60 ●	71-8030-60-00
	2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm	14 ○	71-8031-14-00
		60 ●	71-8031-60-00
	3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm	14 ○	71-8032-14-00
		60 ●	71-8032-60-00
	Cable grommet cover + blank cover Cache presse-étoupe + cache aveugle	14 ○	71-7705-14-00
		60 ●	71-7705-60-00
	2 blank covers 2 caches aveugle	14 ○	71-A334-14-00
		60 ●	71-A334-60-00
	"X" joint Raccord en « X »	14 ○	71-A247-14-00
		60 ●	71-A247-60-00

Connection accessories Accessoires de connexion

	Power connector Connecteur d'alimentation	14 ○	71-7637-14-00
		60 ●	71-7637-60-00

Track Low Voltage Recessed

Installation diagram
Schéma d'installation

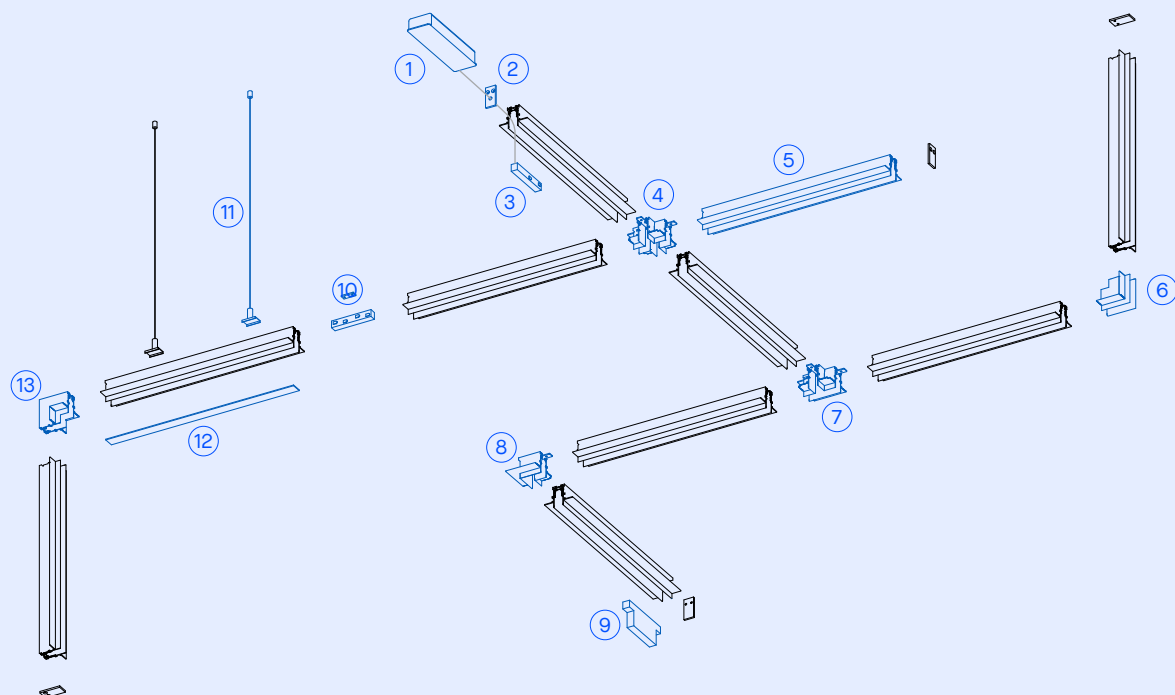

① Remote power source

71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(for DIN 48V / 240W
track)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source

71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② End cap

71-7705-00-00

③ Power connector

71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ X joint

71-A251-60-00
71-A251-14-00

⑤ Track Low Voltage

1m: **71-7630-60-00**
71-7630-14-00
2m: **71-7631-60-00**
71-7631-14-00
3m: **71-7632-60-00**
71-7632-14-00

⑥ L Vertical joint

71-A249-60-00
71-A249-14-00

⑦ T joint

71-A250-60-00
71-A250-14-00

⑧ Converter Casambi DALI

71-8115-00-00

⑨ L joint

71-7706-60-00

⑩ I joint

71-7633-60-00
71-7633-14-00

⑪ Suspension installation kit

71-7634-00-00

⑫ Cap

1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

⑬ L Vertical joint

71-A248-60-00
71-A248-14-00

Track Low Voltage Recessed

BODY MAT
AL




LV

INDOOR

Track Low Voltage Recessed

○ ●
14 60



mm

1000
2000
3000

Code

71-7630
71-7631 - 14 - 00
71-7632 - 60 - 00

54×3000 3-13 mm

Power supplies Sources d'alimentation

P. 1166



ON-OFF
IP20, Remote

71-A258-00-00



ON-OFF
IP20, Remote

71-A259-00-00



ON-OFF
IP67, Remote

71-7646-00-00



ON-OFF
IP67, Remote

71-7647-00-00



ON-OFF
IP67, Remote

71-7648-00-00



ON-OFF
IP67, Remote

71-B077-00-00



ON-OFF
IP67, Remote

71-B078-00-00



ON-OFF
IP67, Remote

71-B079-00-00



ON-OFF
IP20, Built-in

71-B440-60-00



ON-OFF
IP20, Built-in

71-B441-60-00

Controllers Contrôleurs

P. 1166



CASAMBI TO DALI Broadcast dimmer
Variateur CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00

LOW VOLTAGE | BASSE TENSION

Fixing accessories Accessoires de fixation

	Installation kit Kit d'installation		71-7634-00-00
---	--	--	----------------------

Joint accessories Accessoires de raccord

	"I" joint Raccord en « I »	14 ○	71-7633-14-00
---	-------------------------------	------	----------------------

60 ●	71-7633-60-00
------	----------------------

	"T" joint Raccord en « T »	14 ○	71-A250-14-00
---	-------------------------------	------	----------------------

60 ●	71-A250-60-00
------	----------------------

	"X" joint Raccord en « X »	14 ○	71-A251-14-00
---	-------------------------------	------	----------------------

60 ●	71-A251-60-00
------	----------------------

	90° joint Raccord 90°	14 ○	71-7706-14-00
---	--------------------------	------	----------------------


60 ●	71-7706-60-00
------	----------------------

	"L" internal vertical joint Raccord en « L » vertical intérieur	14 ○	71-A248-14-00
--	--	------	----------------------

60 ●	71-A248-60-00
------	----------------------

	"L" external vertical joint Raccord en « L » vertical extérieur	14 ○	71-A249-14-00
---	--	------	----------------------

60 ●	71-A249-60-00
------	----------------------

	1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm	14 ○	71-8030-14-00
---	---	------	----------------------


60 ●	71-8030-60-00
------	----------------------

	2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm	14 ○	71-8031-14-00
--	---	------	----------------------

60 ●	71-8031-60-00
------	----------------------

	3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm	14 ○	71-8032-14-00
--	---	------	----------------------

60 ●	71-8032-60-00
------	----------------------

	Cable grommet cover + blank cover Cache presse-étoupe + cache aveugle	14 ○	71-7705-14-00
---	--	------	----------------------

60 ●	71-7705-00-00
------	----------------------

	2 blank covers 2 caches aveugle	14 ○	71-A334-14-00
---	------------------------------------	------	----------------------

60 ●	71-A334-60-00
------	----------------------

Connection accessories Accessoires de connexion

	Power connector Connecteur d'alimentation	14 ○	71-7637-14-00
---	--	------	----------------------


60 ●	71-7637-60-00
------	----------------------

Track Low Voltage Up & Down

LV

INDOOR

Installation diagram
Schéma d'installation

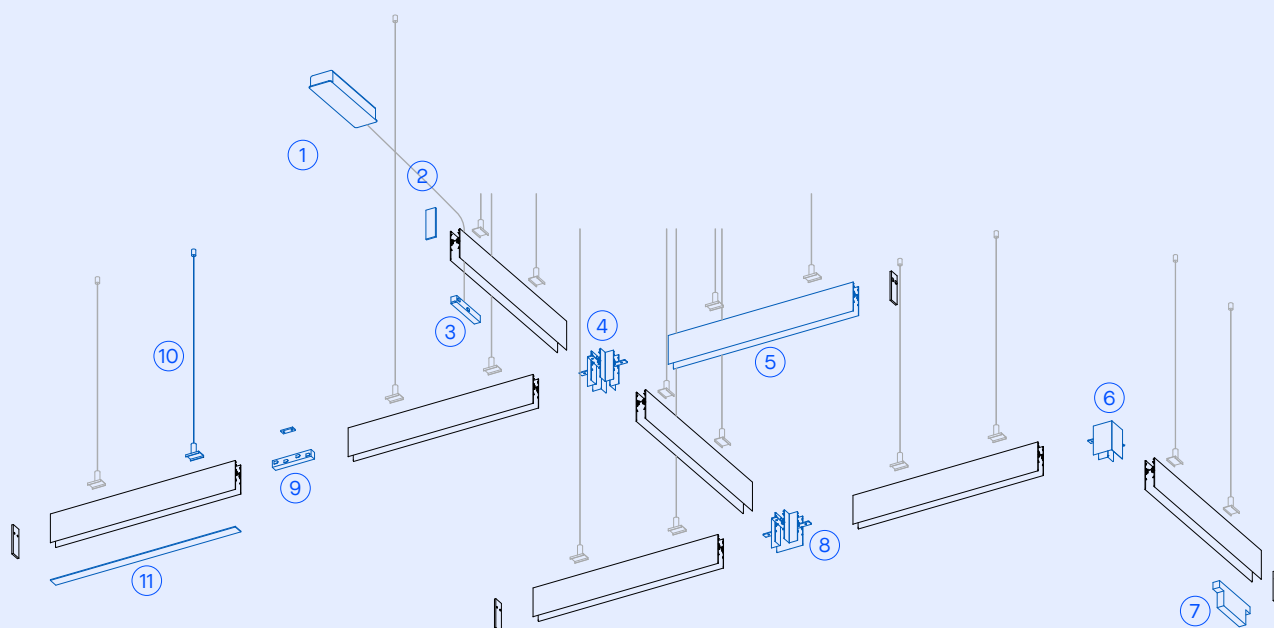

LOW VOLTAGE | BASSE TENSION

① Remote power source

71-A258-00-00
(48V / 75W)
71-A259-00-00
(48V / 120W)
71-7646-00-00
(48V / 150W)
71-7647-00-00
(48V / 240W)
71-7648-00-00
(for DIN 48V / 240W track)
71-B077-00-00
(48V / 320W)
71-B078-00-00
(48V / 480W)
71-B079-00-00
(48V / 620W)

Built-in power source

71-B440-60-00
(48V / 100W)
71-B441-60-00
(48V / 250W)

② Track end cap

71-8046-60-00
71-8046-14-00

③ Power connector

71-7637-60-00
71-7637-14-00

④ X joint

71-A253-60-00
71-A253-14-00

⑤ Track Low Voltage

1m: **71-8043-60-00**
71-8043-14-00
2m: **71-8044-60-00**
71-8044-14-00
3m: **71-8045-60-00**
71-8045-14-00

⑥ L joint

71-8047-60-00
71-8047-14-00

⑦ Converter Casambi DALI

71-8115-00-00

⑧ T joint

71-A252-60-00
71-A252-14-00

⑨ I joint

71-7633-60-00
71-7633-14-00

⑩ Suspension installation kit

71-8124-00-00

⑪ Cap

1m: **71-8030-60-00**
71-8030-14-00
2m: **71-8031-60-00**
71-8031-14-00
3m: **71-8032-60-00**
71-8032-14-00

Track Low Voltage


Up&Down

BODY MAT
AL



Track Low Voltage Up&Down

○ ●
14 60



mm

1000
2000
3000

Code

71-8043
71-8044 - 14 - 00
71-8045 - 60 - 00

Power supplies

P. 1166

Sources d'alimentation



ON-OFF
IP20, Remote

71-A258-00-00



ON-OFF
IP20, Remote

71-A259-00-00



ON-OFF
IP67, Remote

71-7646-00-00



ON-OFF
IP67, Remote

71-7647-00-00



ON-OFF
IP67, Remote

71-7648-00-00



ON-OFF
IP67, Remote

71-B077-00-00



ON-OFF
IP67, Remote

71-B078-00-00



ON-OFF
IP67, Remote

71-B079-00-00



ON-OFF
IP20, Built-in

71-B440-60-00



ON-OFF
IP20, Built-in

71-B441-60-00

Controllers

P. 1166



Contrôleurs



CASAMBI TO DALI Broadcast dimmer
Variateur CASAMBI TO DALI Broadcast

71-8115-00-00







Required fixing accessories**Accessoires de fixation nécessaires**

	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	71-7520-14-00
		60 ●	71-7520-60-00
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	71-7521-14-00
		60 ●	71-7521-60-00


Fixing accessories**Accessoires de fixation**

	Installation kit Kit d'installation		71-8124-00-00
---	--	--	----------------------


Joint accessories**Accessoires de raccord**

	"I" joint Raccord en « I »	14 ○	71-7633-14-00
		60 ●	71-7633-60-00
	"L" joint Raccord en « L »	14 ○	71-8047-14-00
		60 ●	71-8047-60-00
	"T" joint Raccord en « T »	14 ○	71-A252-14-00
		60 ●	71-A252-60-00
	"X" joint Raccord en « X »	14 ○	71-A253-14-00
		60 ●	71-A253-60-00
	1000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 1 000 mm	14 ○	71-8030-14-00
		60 ●	71-8030-60-00
	2000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 2 000 mm	14 ○	71-8031-14-00
		60 ●	71-8031-60-00
	3000mm frontal embellished cap Enjoliveur frontal 3 000 mm	14 ○	71-8032-14-00
		60 ●	71-8032-60-00
	Blank covers (2 u.) Caches aveugles (2 u.)	14 ○	71-8046-14-00
		60 ●	71-8046-60-00

Connection accessories**Accessoires de connexion**

	Power connector Connecteur d'alimentation	14 ○	71-7637-14-00
		60 ●	71-7637-60-00

Downlights

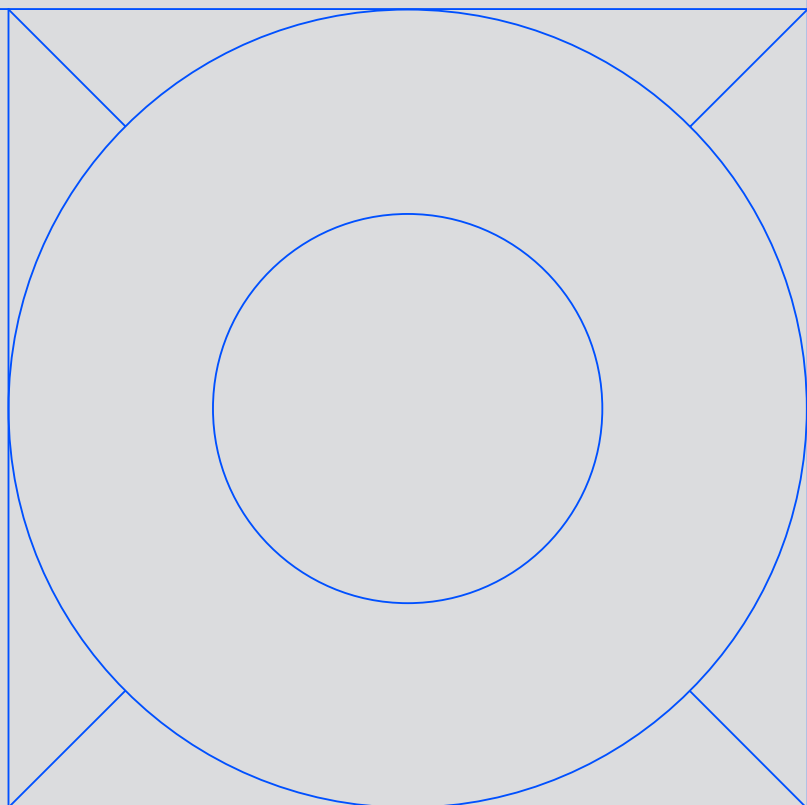

Sia
180



Biwa
196




Veo
200



Vol
205




Play
208



Lite
242




Dome
248




Ges
249




Bento
251




Luno
264




Multidir Evo
265



Totem
270



Ecofit
274



Sia

Designed by LedsC4 Architectural



+ Sia



The Sia downlight offers excellent adaptability thanks to the wide array of versions available of each model. This luminaire provides high performance with a very uniform light that can be easily modulated due to the number of lenses available.

Sia est un downlight qui offre une grande capacité d'adaptation à l'espace grâce à l'éventail de versions de chaque modèle. Doté d'un rendement élevé, il assure un éclairage très uniforme facile à moduler grâce au nombre de lentilles disponibles.

Offering maximum performance and comfort, Sia emits light that adapts seamlessly to the space
Offrant un maximum de performance et de confort, Sia projette une lumière qui s'adapte à l'espace



Sia Standard in Oficinas Verdissimo. Its low glare (UGR<19) makes it the ideal solution for workplace lighting.

Sia Standard dans les bureaux Verdissimo. Son éblouissement réduit (UGR<19) en fait une solution idéale pour éclairer les espaces de travail.

Sia Standard

186

Ø 115 mm



Sia Adjustable

190

Ø 115 mm



Sia Lens

193

Ø 115 mm



Ø 170 mm



Ø 180 mm



Ø 225 mm



12- 33, 4W



Ultra Wide Flood 80°

Trim



14 60

Trimless



WT

12-33.4 W



Extra Spot 18° - Extra Medium 38°

Trim



14 60

Trimless



WT

12-17.7 W



Wall Washer - Batwing - Square - Narrow

Trim



WR WN

Trimless




WP WQ




High capacity thanks to its range of installation options and shapes, both in fixed and adjustable versions

Grande capacité grâce à ses multiples options d'installation et formes, dans les versions fixes comme dans les versions réglables

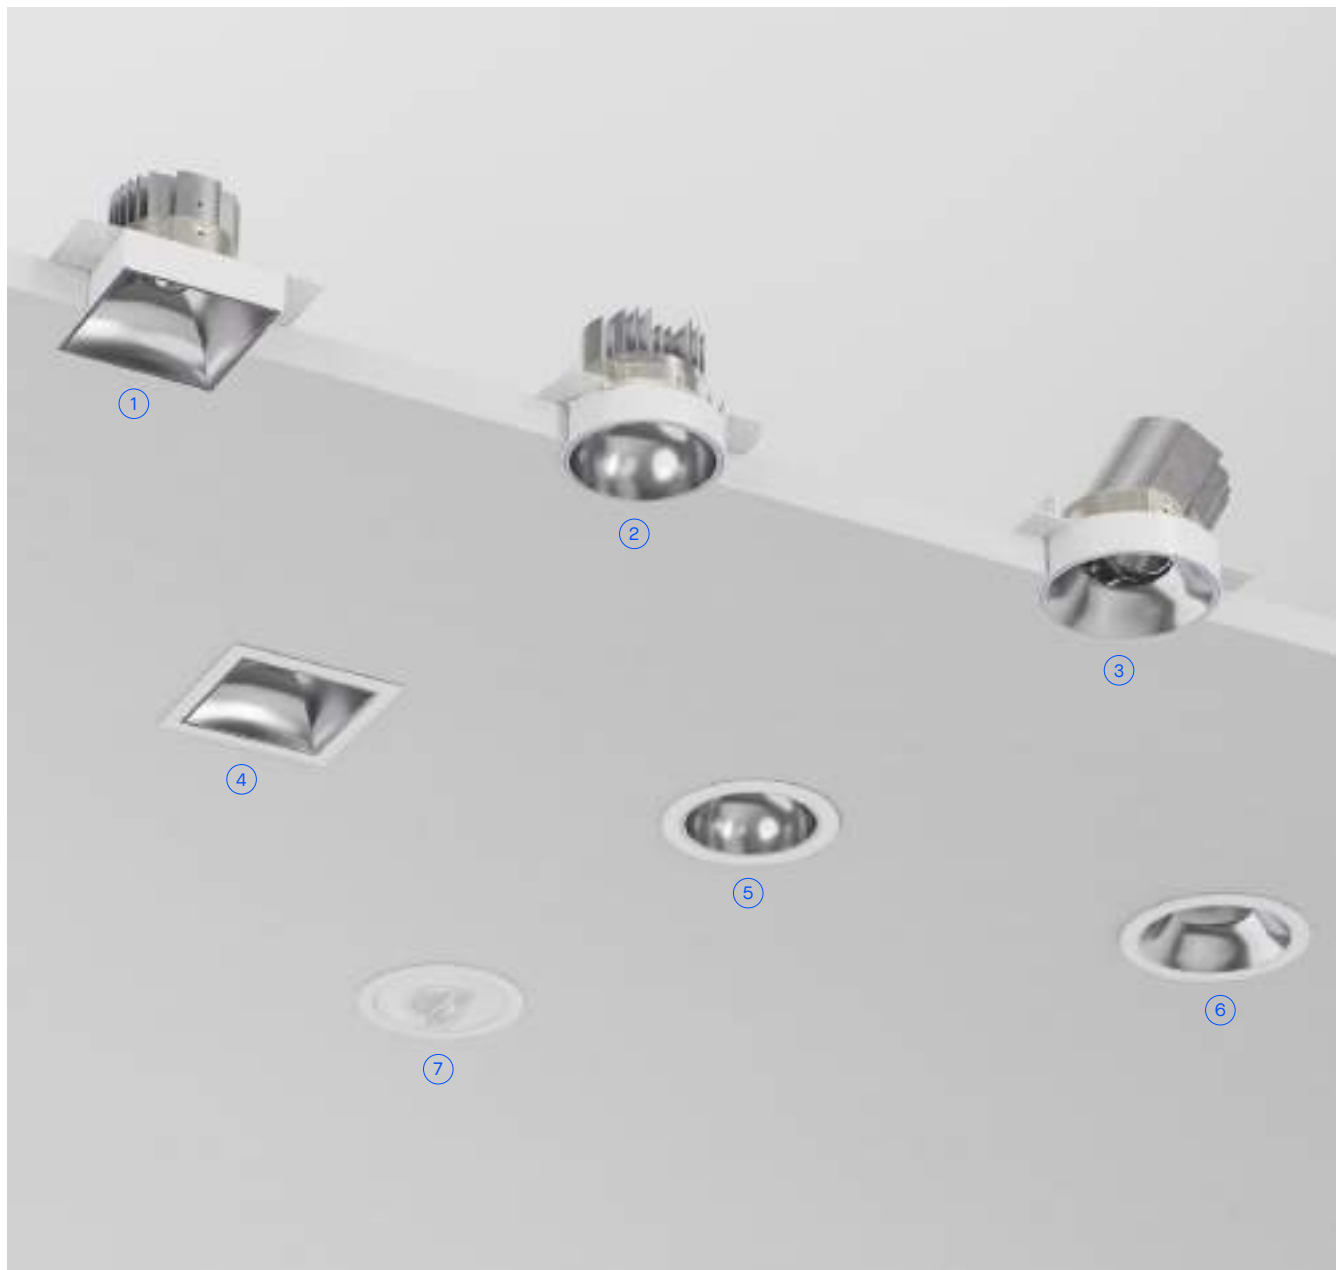


- ① Standard Square Trimless
- ② Standard Round Trimless
- ③ Adjustable Round Trimless
- ④ Standard Square Trim
- ⑤ Standard Round Trim
- ⑥ Adjustable Round Trim
- ⑦ Lens Wall Washer

Sia Adjustable

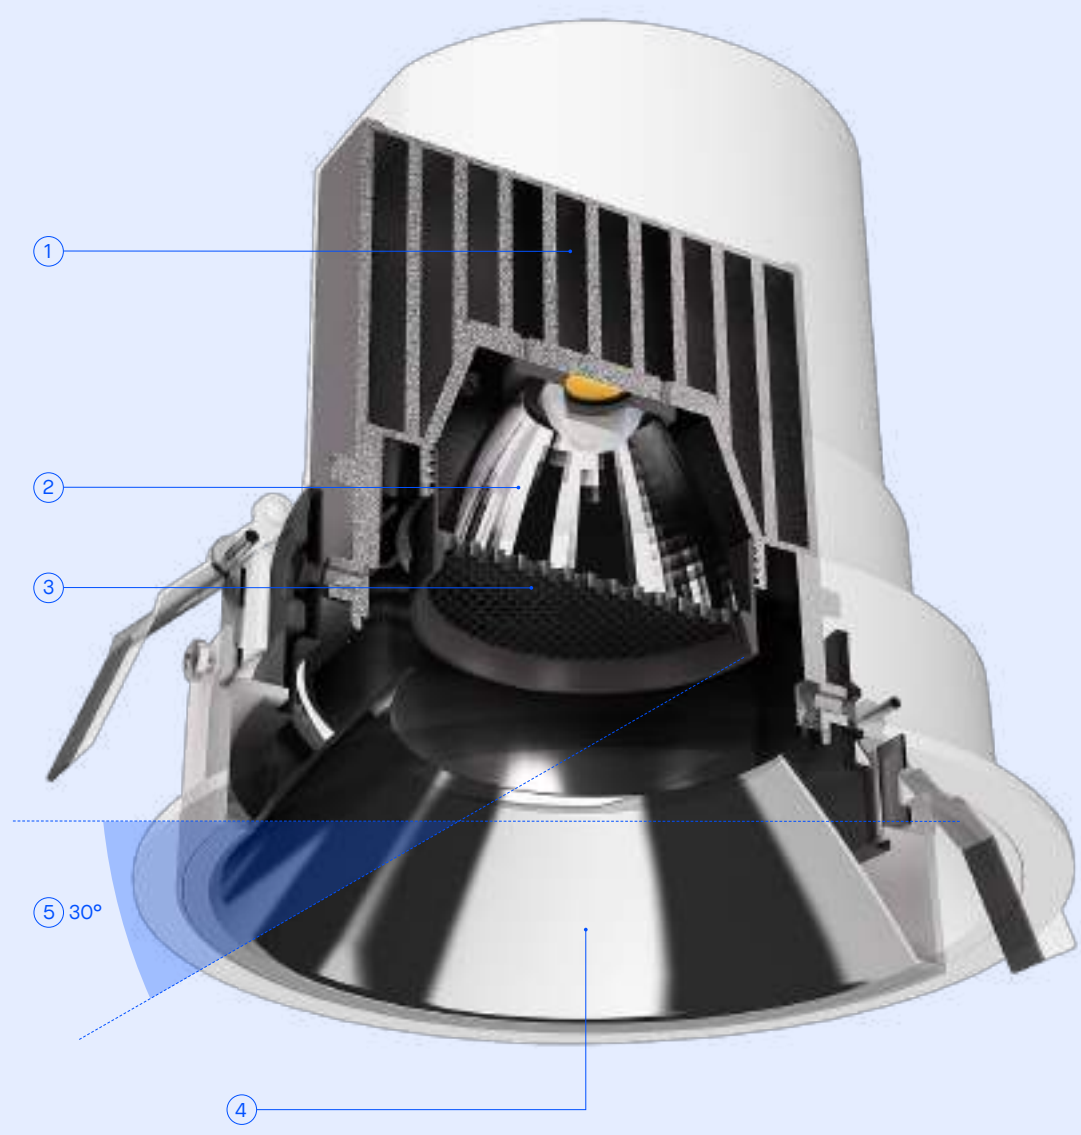

- ① Heat sink
Dissipateur thermique
- ② High-comfort reflector
Réflecteur grand confort
- ③ Accessories:
Accessoires:
Honeycomb panel
Grille en nid d'abeille
Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique
Square diffuser
Diffuseur carré
Opal diffuser
Diffuseur opalin
- ④ Secondary reflector
high-vacuum
chrome-plated
Réflecteur secondaire
chromé sous vide
- ⑤ 30° cut-off angle
prevents glare
Angle de coupe de 30°
empêche l'éblouissement

Smart functionality Fonctionnalité Smart



Through connective drivers, whether Bluetooth Mesh or D4i, Sia can be adjusted with selective interaction with the light and various features such as energy savings by occupancy, hourly programming with a timer or systems to take advantage of natural light.

Par le biais de drivers connectés, que ce soit via Bluetooth Mesh ou D4i, Sia est réglable par interaction sélective avec la lumière et diverses fonctionnalités telles que les économies d'énergie en fonction de l'occupation, la programmation horaire ou les systèmes de mise à profit de la lumière naturelle.



Exclusive emergency module Module de secours exclusif

See options P. 971
Consulter les options P. 971





Sia Standard



Version with fixed lens that adapts to every need and project
 Version à optique fixe qui répond à chaque besoin et projet

Available in three sizes
 Disponible en 3 dimensions



Small (Ø115)




Big (Ø170)



XL (Ø225)

Ultra Wide Flood angle
 Angle Ultra Wide flood

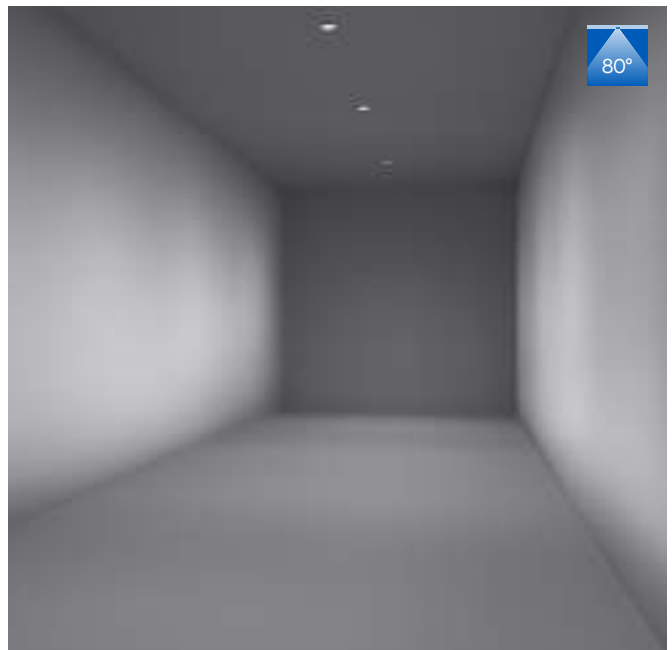

UGR <19

Sia Standard

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam

Sia Standard 115

IP	WELL		
54			

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH11-12V8W10U14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH11 - Round / Small / Trim Rond / Petit / Avec Cadre 0-16 mm Φ 100	12 12W	V8 2700K / CRI80 / 1407 lm	W1 76°	OU ON-OFF 100-240V	14 60 WT
		W8 3000K / CRI80 / 1407 lm		DS DALI-2 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 1261 lm		BB 36V/max.350mA	
		X8 4000K / CRI80 / 1401 lm			
AH13 - Square / Small / Trim Carré / Petit / Avec Cadre 0-16 mm \square 100x100	17 17.7W	V8 2700K / CRI80 / 1829 lm	W1 76°	OU ON-OFF 100-240V	
		W8 3000K / CRI80 / 1829 lm		DS DALI-2 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 1646 lm		BB 36V/max.500mA	
		X8 4000K / CRI80 / 1822 lm			
AH12 - Round / Small / Trimless Carré / Petit / Sans Cadre 0-16 mm Φ 96					○ WT
AH14 - Square / Small / Trimless Carré / Petit / Sans Cadre 0-16 mm \square 97x97					○ WT

DOWNLIGHTS

Sia emergency
 P. 971

Sia Standard 170



Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH15-25V8W1OU14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes	
AH15 - Round / Large / Trim Rond / Grand / Avec Cadre 0-16 mm 150	 14 60		W1 79°	OU ON-OFF 100-240V		
				W8 3000K / CRI80 / 2840 lm		DS 1-10V/PUSH/DALI 220-240V
				W9 3000K / CRI90 / 2572 lm		BB (SC) 36V/max.700mA
				X8 4000K / CRI80 / 2858 lm		
AH17 - Square / Large / Trim Carré / Grand / Avec Cadre 0-16 mm 150x150	 14 60		W1 79°	OU ON-OFF 100-240V		
				W8 3000K / CRI80 / 3459 lm		DS 1-10V/PUSH/DALI 220-240V
				W9 3000K / CRI90 / 3133 lm		BB (SC) 36V/max.900mA
				X8 4000K / CRI80 / 3481 lm		
AH16 - Round / Large / Trimless Rond / Grand / Sans Cadre 0-16 mm 141	 WT					
AH18 - Square / Large / Trimless Carré / Grand / Sans Cadre 0-16 mm 144x144	 WT					



Sia emergency
 P. 972

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH19-37W8W10U14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH19 - Round / XI / Trim Rond / Très Grand / Avec Cadre 0-16 mm Φ 215	37 37W	W8 3000K / CRI80 / 3548 lm	W1 76°	OU ON-OFF 100-240V	14 60 WT
		W9 3000K / CRI90 / 3080 lm		DS 1-10V/PUSH/DALI 220-240V	
		X8 4000K / CRI80 / 3548 lm		BB 36V/ max.1000mA	
	44 44.5W	W8 3000K / CRI80 / 4102 lm	OU ON-OFF 100-240V		
AH21 - Round / XI / Trimless Rond / Très Grand / Sans Cadre 0-16 mm Φ 190		W9 3000K / CRI90 / 3560 lm		DS DALI 100-277V	
		X8 4000K / CRI80 / 4102 lm		BB 36V/max.1200mA	

Sia emergency
 ⓘ P. 973

INDOOR


DOWNLIGHTS

Sia Adjustable




Sia Adjustable is a highly versatile, pivotable downlight. It offers versions with different light beam apertures: narrow, spot or medium. Sia Adjustable est un downlight orientable très polyvalent. Présente des versions dotées de différentes ouvertures de faisceau lumineux: narrow, spot ou medium.


Accessories to modulate the light Accessoires permettant de moduler l'éclairage

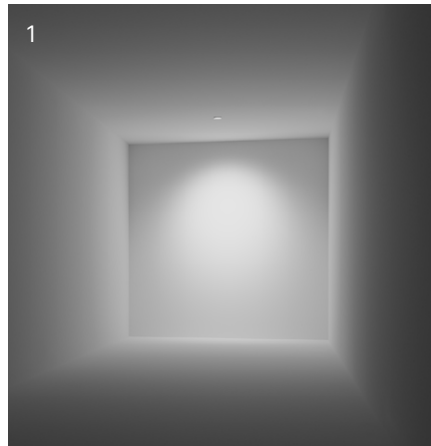


1
Honeycomb
Grille en nid d'abeille

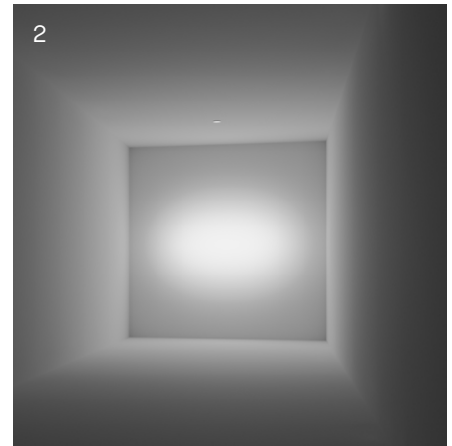

2
Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique

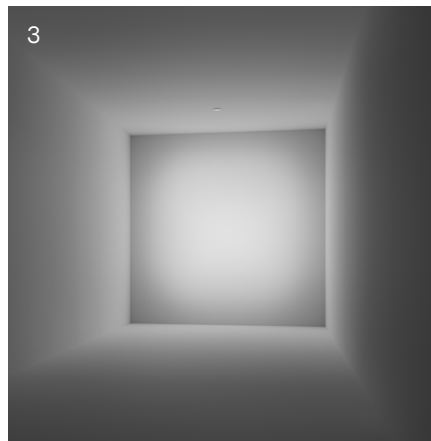

3
Square diffuser
Diffuseur carré

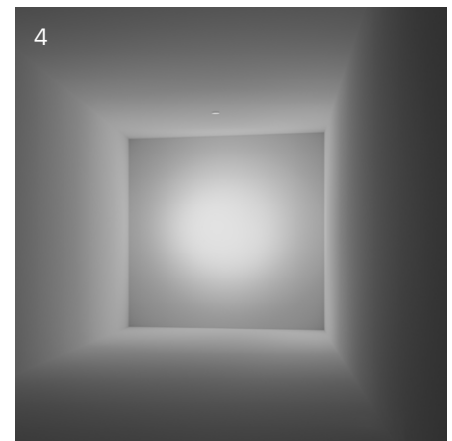

4
Opal diffuser
Diffuseur opalin

IP	UGR	BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	WELL			
23	<13	AL	PMMA	L80 B20	MacAdam			350°	









Sia Adjustable 115

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH31-12V8S3OU14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes		
AH31 - Round / Small / Trim Rond / Petit / Avec Cadre 0-20 mm 105 30° 350°	12 12W	V8 2700K / CRI80 / 1075 lm	S3 20°	OU ON-OFF 100-240V	14 60 WT		
		W8 3000K / CRI80 / 1075 lm				M3 39°	DS DALI-2 100-240V
		W9 3000K / CRI90 / 979 lm				BB 36V/max.350mA	
		X8 4000K / CRI80 / 1128 lm					
AH33 - Square / Small / Trim Carré / Petit / Avec Cadre 0-20 mm 102x102 30° 350°	17 18W	V8 2700K / CRI80 / 1463 lm	S3 20°	OU ON-OFF 100-240V	14 60 WT		
		W8 3000K / CRI80 / 1463 lm				M3 39°	DS DALI-2 100-240V
		W9 3000K / CRI90 / 1335 lm				BB 36V/max.500mA	
		X8 4000K / CRI80 / 1538 lm					
AH32 - Round / Small / Trimless Carré / Petit / Sans Cadre 0-20 mm 95 30° 350°					○ WT		
AH34 - Square / Small / Trimless Carré / Petit / Sans Cadre 0-20 mm 100x100 30° 350°					○ WT		





Sia Adjustable 170

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH35-25V8S3OU14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH35 - Round / Large / Trim Rond / Grand / Avec Cadre 0-20 mm Ø 170 ↗30° ↻350°	25 25W	V8 2700K / CRI80 / 1984 lm	S3 19°	OU ON-OFF 100-240V	14  60  WT 
		W8 3000K / CRI80 / 1810 lm	M2 28°	DS 1-10V/PUSH/DALI 220-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 1621 lm	M3 38°	BB   36V/max.700mA	
		X8 4000K / CRI80 / 1868 lm			
AH37 - Square / Large / Trim Carré / Grand / Avec Cadre 0-20 mm 167x167 ↗30° ↻350°	33 33.8W	V8 2700K / CRI80 / 2401 lm	S3 19°	OU ON-OFF 100-240V	
		W8 3000K / CRI80 / 2188 lm	M2 28°	DS 1-10V/PUSH/DALI 220-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 1935 lm	M3 38°	BB   36V/max.900mA	
		X8 4000K / CRI80 / 2230 lm			
AH36 - Round / Large / Trimless Rond / Grand / Sans Cadre 0-20 mm Ø 166 ↗30° ↻350°					WT 

Sia Adjustable 115 12W Sia Adjustable 115 17W Sia Adjustable 170 25W Sia Adjustable 170 33W


Lens accessories / Accessoires optiques

	Elliptical diffuser (1u.) Diffuseur carré (1 u.)	-	-	71-5646-60-00	71-5646-60-00
	Square diffuser (1u.) Diffuseur carré (1 u.)	-	-	71-5647-60-00	71-5647-60-00
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)	71-6099-00-00	71-6099-00-00	-	-
	Honeycomb panel (1u.) Grille en nid d'abeille (1 u.)	-	-	71-5201-60-00	71-5201-60-00

Sia Lens includes a lens system that enables you to create different light effects
 Sia Lens intègre un système de lentilles qui permet de créer différents effets de lumière




Wall Washer

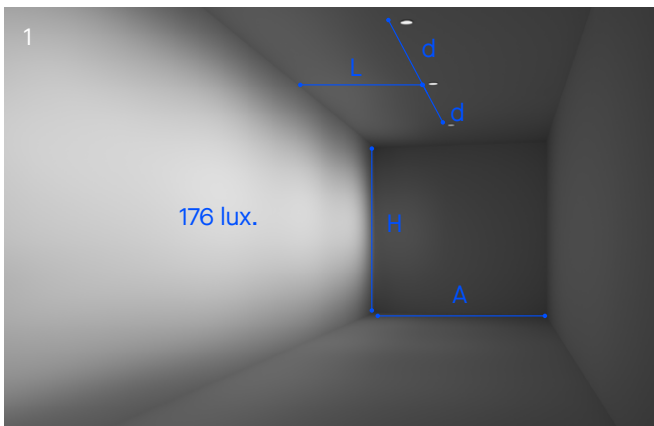


A= 3 mts. H= 4 mts. L= 1.45 mts. d= 1.40 mts. U= 0.60

Narrow

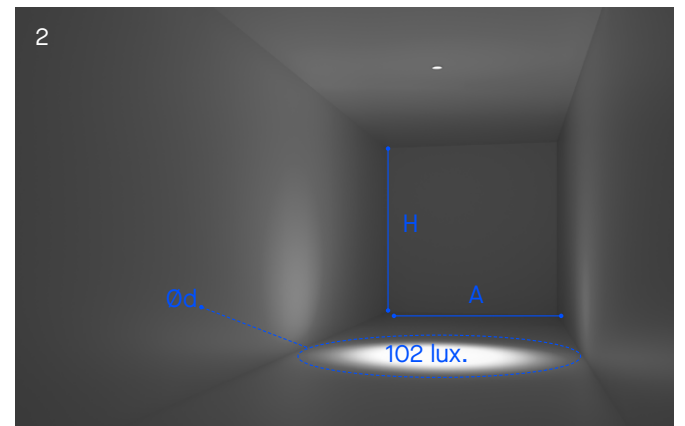


A= 3 mts. H= 3 mts. d= 3.3 mts. U= 0.63 mts.

Square

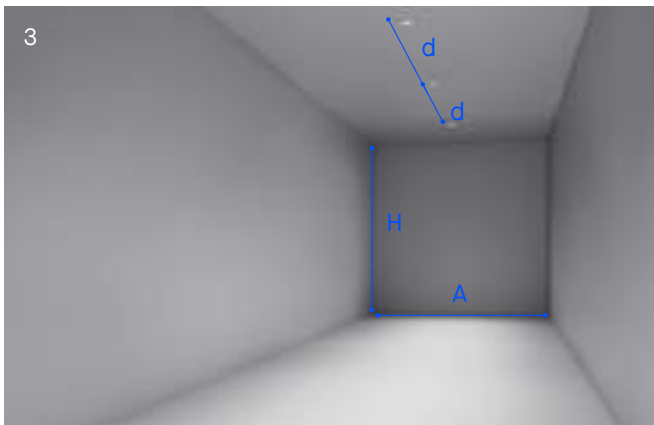

A= 3 mts. H= 3 mts. d= 3.3 mts. U= 0.60

Batwing

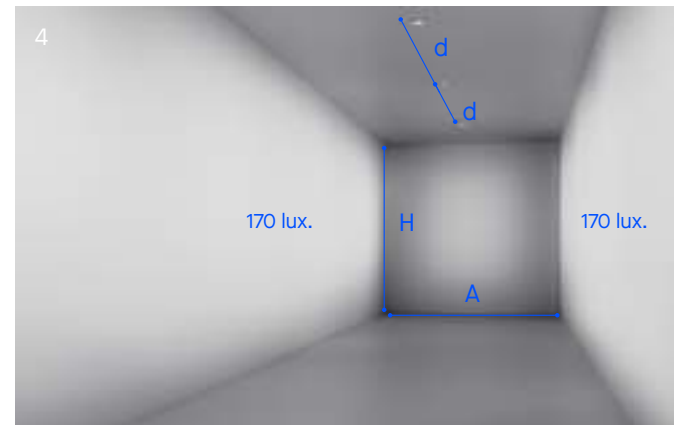

A= 3 mts. H= 3 mts. d= 2 mts. U= 0.69

① **Wall Washer**

Perfect wall bathing.
 Effet lèche-mur parfait.

② **Narrow**

Accent effect with controlled, crisp, spot-free light.
 Effet d'accentuation avec éclairage contrôlé, net et sans résidus.

③ **Square**

Square light beam projection.
 Projection d'un faisceau lumineux carré.

④ **Batwing**

Bilateral emission for corridors that achieves a uniform effect from ceiling to floor, enhancing the uniform lighting effect on walls.
 Émission bilatérale pour couloirs qui offre un effet uniforme du plafond au sol en accentuant l'effet de lumière homogène sur les murs.

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam

Sia Lens
Batwing

IP	WELL		
54			

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH24-12V8AZOUWR**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH24 - Batwing / Trim Batwing / Avec Cadre 0-16 mm 100		 	AZ Batwing	OU ON-OFF 100-240V	
				W8 3000K / CRI80 / 1444 lm DS DALI-2 100-240V	
				W9 3000K / CRI90 / 1244 lm BB 36V/max.350mA	
				X8 4000K / CRI80 / 1444 lm	
AH25 - Batwing / Trimless Batwing / Sans Cadre 0-16 mm 96		 	AZ Batwing	OU ON-OFF 100-240V	
				W8 3000K / CRI80 / 1886 lm DS DALI-2 100-240V	
				W9 3000K / CRI90 / 1624 lm BB 36V/max.500mA	
				X8 4000K / CRI80 / 1886 lm	

Sia Lens
Narrow

IP	WELL		
54			

















Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH28-12V8AZOUWR**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH28 - Narrow / Trim Narrow / Avec Cadre 0-16 mm 100		 	AZ Narrow	OU ON-OFF 100-240V	
				W8 3000K / CRI80 / 1347 lm DS DALI-2 100-240V	
				W9 3000K / CRI90 / 1159 lm BB 36V/max.350mA	
				X8 4000K / CRI80 / 1347 lm	
AH29 - Narrow / Trimless Narrow / Sans Cadre 0-16 mm 96		 	AZ Narrow	OU ON-OFF 100-240V	
				W8 3000K / CRI80 / 1757 lm DS DALI-2 100-240V	
				W9 3000K / CRI90 / 1513 lm BB 36V/max.500mA	
				X8 4000K / CRI80 / 1757 lm	

Sia Lens Square



















Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH26-12V8AZOUWR**

Model		W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH26 - Square / Trim Square / Avec Cadre 0-16 mm 100	 	12 12W	V8 2700K / CRI80 / 1392 lm	AZ Square	OU  ON-OFF 100-240V	WR  WN  WP  WQ 
			W8 3000K / CRI80 / 1392 lm		DS  DALI-2 100-240V	
			W9 3000K / CRI90 / 1198 lm		BB   36V/max.350mA	
			X8 4000K / CRI80 / 1392 lm			
AH27 - Square / Trimless Square / Sans Cadre 0-16 mm 96	 	17 17.7W	V8 2700K / CRI80 / 1826 lm	AZ Square	OU  ON-OFF 100-240V	
			W8 3000K / CRI80 / 1826 lm		DS  DALI-2 100-240V	
			W9 3000K / CRI90 / 1572 lm		BB   36V/max.500mA	
			X8 4000K / CRI80 / 1826 lm			

Sia Lens Wallwasher



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH22-12V8AZOUWR**

Model		W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AH22 - Wall Washer / Trim Wall Washer / Avec Cadre 0-16 mm 100	 	12 12W	V8 2700K / CRI80 / 1297 lm	AZ Wall Washer	OU  ON-OFF 100-240V	WR  WN  WP  WQ 
			W8 3000K / CRI80 / 1297 lm		DS  DALI-2 100-240V	
			W9 3000K / CRI90 / 1097 lm		BB   36V/max.350mA	
			X8 4000K / CRI80 / 1297 lm			
AH23 - Wall Washer / Trimless Wall Washer / Sans Cadre 0-16 mm 96	 	17 17W	V8 2700K / CRI80 / 1659 lm	AZ Wall Washer	OU  ON-OFF 100-240V	
			W8 3000K / CRI80 / 1659 lm		DS  DALI-2 100-240V	
			W9 3000K / CRI90 / 1459 lm		BB   36V/max.500mA	
			X8 4000K / CRI80 / 1659 lm			

Biwa

Designed by BMLD 2020

Designed for accent lighting Conçu pour un éclairage d'accentuation

Biwa is the result of the collaboration between BMLD and LedsC4. This small, compact downlight is designed for accent lighting. Biwa allows you to create dramatic effects and play with the light and dark of a scene. It projects a crisp, clean, spot-free light and is highly adjustable to illuminate the space more precisely.

Fruit de la collaboration entre BMLD et LedsC4, Biwa est un downlight compact conçu pour l'éclairage d'accentuation. Biwa permet de créer des effets impressionnants et de jouer avec les clairs-obscurs de la scène. Il projette un faisceau lumineux net et sans résidus et offre de nombreuses possibilités de réglage pour s'adapter avec précision à l'espace.




Reduced size Taille réduite





Biwa allows to dramatise any environment
Biwa vous permet de mettre en scène n'importe quel environnement

Biwa

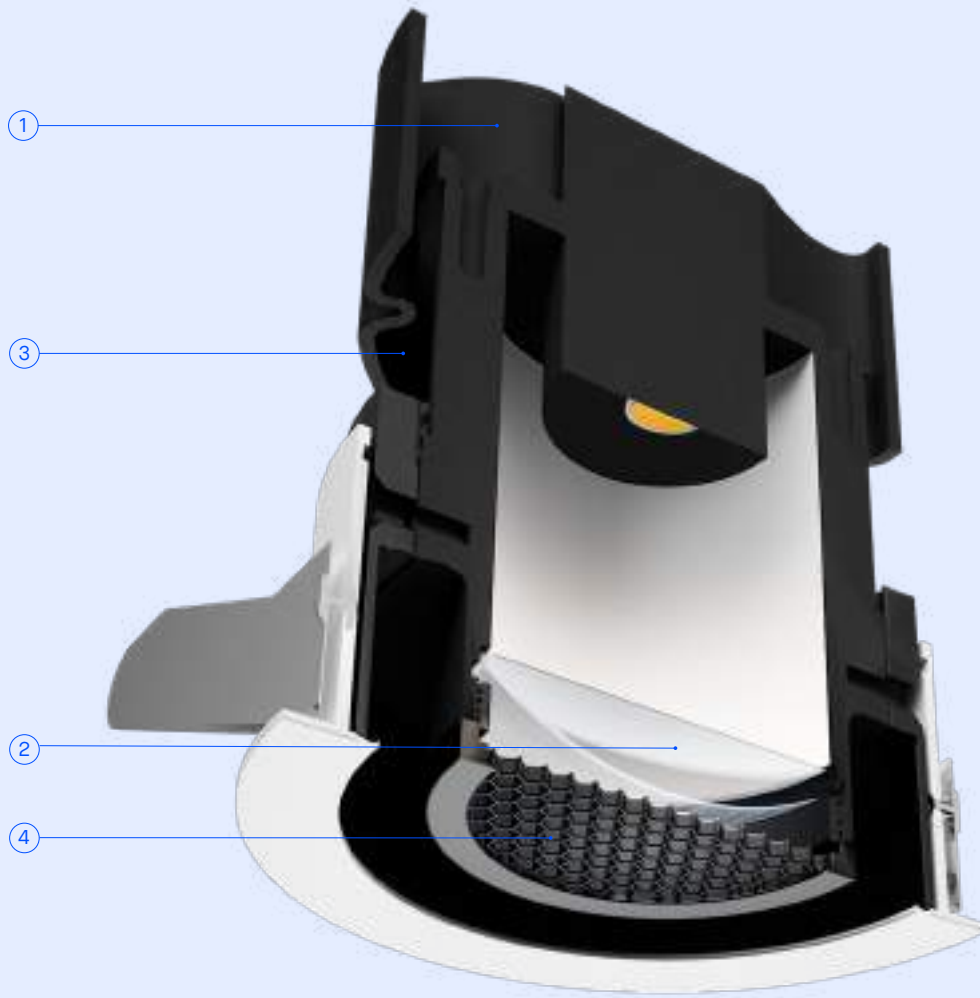

- ① Highly efficient heat sink designed by LedsC4
Dissipateur thermique très efficace conçu par LedsC4
- ② Optimal lens system
Système de lentilles optimal
- ③ Tilt adjustment up to 28°
Ajustement de l'inclinaison jusqu'à 28°
- ④ Wide range of accessories:
Nombreux accessoires:



Warm filter
Filtre chaud

Neutral filter
Filtre neutre

Honeycomb
Grille en nid d'abeille

Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique

Square diffuser
Diffuseur carré

BODY MAT
AL

DIF MAT
AL



50000h
L80 B20

2
MacAdam

IP
20


UGR
<10



28°



14



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	90	20	206	8°	90-8205	- 14 - OU ON-OFF 100-240V
3000	90	20	255	15°	90-8206	- DS DALI-2 220-240V

85 10-25 mm

Controllers Contrôleurs

P. 1001



CASAMBI
IP20
*DALI or 0-10V driver required

71-5961-00-00

Lens accessories Accessoires optiques



Honeycomb panel
Panneau en nid d'abeille

Included



Elliptical diffuser (1u.)
Diffuseur carré (1 u.)

71-8226-00-00



Square diffuser (1u.)
Diffuseur carré (1 u.)

71-8224-00-00



Neutral filter
Filtre neutre

71-8228-00-00



Warm filter
Filtre chaud

71-8227-00-00



With an intensity of up to 14000cd it allows you to accentuate any object from a distance
Avec une intensité allant jusqu'à 14000cd, il vous permet d'accentuer n'importe quel objet à distance

Veo

Designed by LedsC4 Architectural



This is a basic downlight featuring a clean, functional design for multi-purpose spaces. It adapts to different recessing diameters, thereby facilitating installation on ceilings where there is already a gap.

Avec son design épuré et fonctionnel, ce downlight d'entrée de gamme destiné à des espaces variés s'adapte à différents diamètres d'encastrement, ce qui facilite son installation dans des plafonds dotés d'un orifice préalable.

An effective solution for
any kind of setting
Solution efficace dans
toutes sortes de décor

Different sizes Différentes tailles



Small






Medium



Big




Includes an extra bezel that allows it to be installed in recessing gaps with a size different to standard sizing
 Bague supplémentaire qui permet de l'installer dans des orifices d'encastrement de dimensions non standard



Ø110 - 120

Ø150 - 170

Ø200 - 220

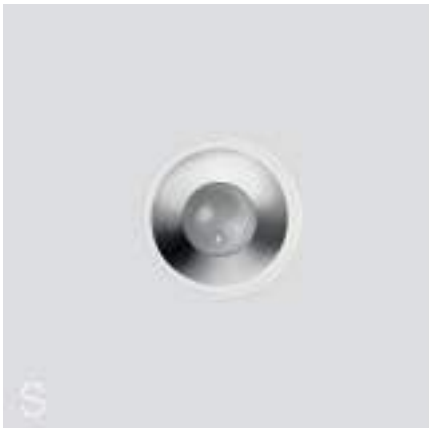

Ø 110- 130



Ø 161-180



Ø 210-230

Smaller installed size
Dimension d'installation réduite

Its design allows heat to effectively dissipate, even though the piece is fairly shallow
Design qui permet de dissiper la chaleur en toute efficacité même si la pièce est de faible hauteur

Easy maintenance thanks to a special anti-scratch and anti-dust treatment
Entretien facile grâce à un traitement spécial anti-rayures et anti-poussière



Veo

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam

Veo 130mm

IP	LOW			
54	FLICKER			

14



62



Ø110



Ø130

100 0-25 mm


LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	82	10	1123	67	90-A032 - 14	00	ON-OFF	220-240V	
						DS	DALI-2	220-240V	
4000	82	10	1156	67	90-A033 - 14	00	ON-OFF	220-240V	
						DS	DALI-2	220-240V	

Veo emergency
 P. 976

Veo 180mm

IP	UGR	LOW			
54	<22	FLICKER			

14

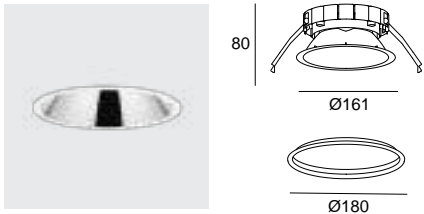

150-170 0-25 mm


LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	82	13.5	1434	66	90-A034 - 14	00	ON-OFF 220-240V
						DS	DALI-2 220-240V
4000	82	13.5	1477	66	90-A035 - 14	00	ON-OFF 220-240V
						DS	DALI-2 220-240V

Veo emergency
 P. 976

Veo 230mm

IP	UGR	LOW			
54	<19	FLICKER			

14

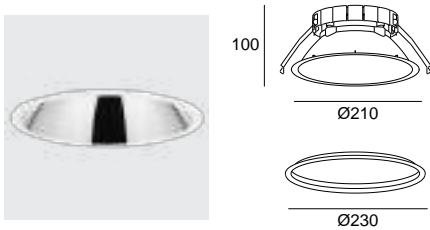

200-220 0-25 mm

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	82	19.1	1960	74	90-A036 - 14	00	ON-OFF 220-240V
						DS	DALI-2 220-240V
4000	82	19.1	2019	74	90-A037 - 14	00	ON-OFF 220-240V
						DS	DALI-2 220-240V

Veo emergency
 P. 976

Controllers
Contrôleurs

P. 1001



CASAMBI
IP20

71-5961-00-00

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Extra bezel to adapt to different diameters
Biseautage supplémentaire permettant de s'adapter aux différents diamètres

Included



This is a compact
downlight that provides
general and even
lighting



Downlight de taille
compacte qui
assure un éclairage
général uniforme

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PMMA	L80 B20	MacAdam

Vol Ø135 mm

IP	IK				
54	08				

○
14



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	10.7	847	90-4880 - 14 - M3	ON-OFF 100-240V	
4000	80	10.7	888	90-4881 - 14 - M3	ON-OFF 100-240V	


⌀ 117 0-25 mm

Vol emergency
i P. 974

Vol Ø135 mm

IP	IK			
54	08			

○
14




LED						max.700mA 12V
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	8.4	847	90-3925 - 14 - M3		
4000	80	8.4	888	90-3926 - 14 - M3		

⌀ 117 0-25 mm

Vol Ø205 mm

IP	IK				
54	08				

○
14



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	18.1	1934	90-2899 - 14 - M3	ON-OFF 100-240V	
4000	80	18.1	1989	90-4883 - 14 - M3	ON-OFF 100-240V	


⌀ 180 0-25 mm

Vol emergency
i P. 974

Vol Ø205 mm

IP	IK			
54	08			

○
14




LED						max.700mA 24V
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	16.8	1934	90-3927 - 14 - M3		
4000	80	16.8	1989	90-3928 - 14 - M3		

⌀ 180 0-25 mm


Vol Ø254 mm

IP	IK			
54	08			

14



57



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	28.4	3012	90-4885 - 14 - M3	ON-OFF 100-240V	
4000	80	28.4	3109	90-4886 - 14 - M3	ON-OFF 100-240V	

230 0-25 mm

Vol emergency
P. 974


Vol Ø254 mm

IP	IK			
54	08			

14



57



LED					max.700mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	25.4	3012	90-3929 - 14 - M3		
4000	80	25.4	3109	90-3930 - 14 - M3		

230 0-25 mm

Vol Ø135 mm

Vol Ø205 mm

Vol Ø254 mm



Drivers
Drivers

P. 1000

	ON-OFF IP20	71-B232-00-00	71-6658-00-00	71-6653-00-00
		Min.1 - Max.1	Min.1 - Max.1	Min.1 - Max.1
	PHASE CUT 240V IP20	71-7663-00-00	71-A299-00-00	71-A299-00-00
		Min.1 - Max.1	Min.1 - Max.1	Min.1 - Max.1
	1-10V PUSH IP20	71-7710-00-00	71-7710-00-00	71-4708-00-00
		Min.1 - Max.2	Min.1 - Max.1	Min.1 - Max.1
	DALI2 IP20	71-A190-00-00	71-A192-00-00	71-A192-00-00
		Min.1 - Max.1	Min.1 - Max.1	Min.1 - Max.1
	CASAMBI IP20	71-A261-00-00	71-A261-00-00	71-A260-00-00
		Min.1 - Max.3	Min.1 - Max.1	Min.1 - Max.1

Play

Designed by LedsC4 Architectural



+ Play

Track P. 119 / Pendant P. 298 / Ceiling P. 313 / Spotlight P. 313






This collection of downlights offers endless possibilities and exceptional versatility, allowing it to easily adapt to any type of space. Its flexibility is such that you can create more than 40,000 configurations

Collection de downlights aux possibilités infinies et à la polyvalence exceptionnelle qui lui permet de s'adapter facilement à tout type d'espace. Offre une capacité de configuration de plus de 40 000 options



Play Raw concrete AG59-P7W9M20UDC

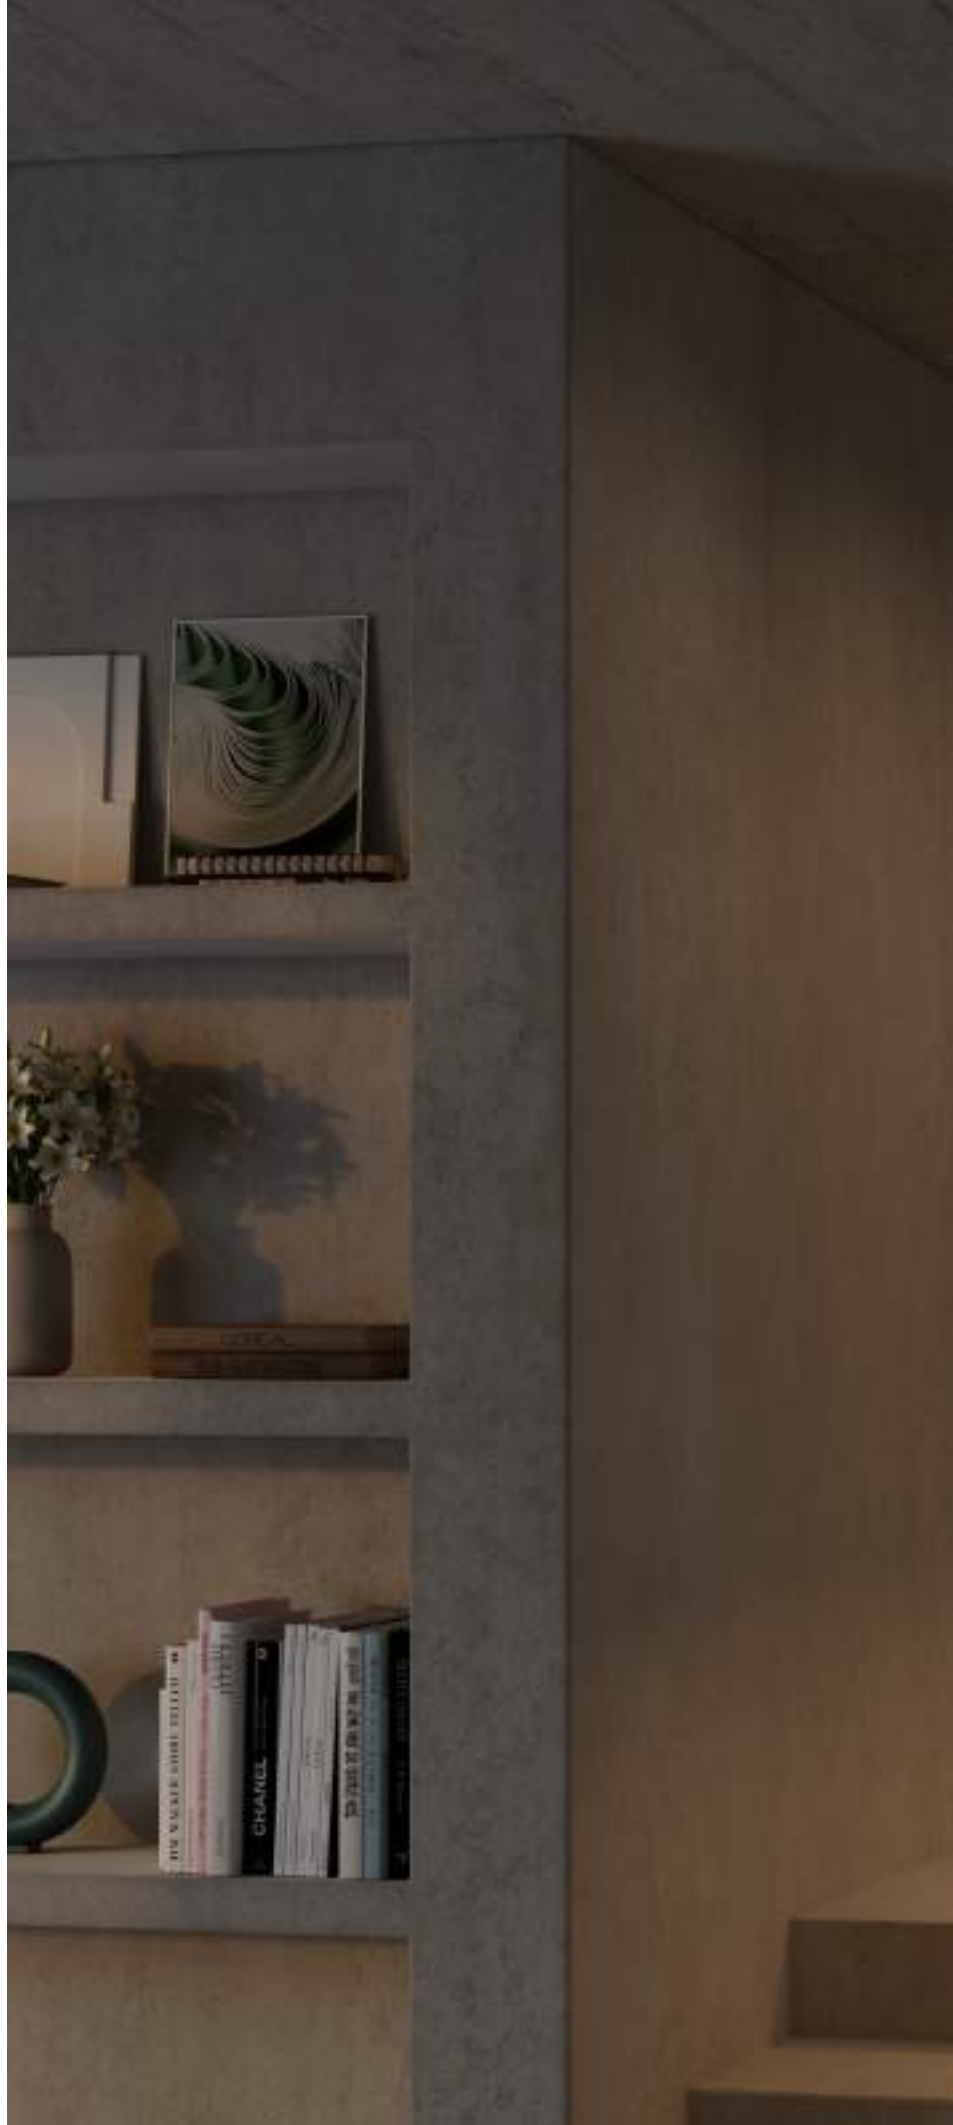



INDOOR



DOWNLIGHTS





INDOOR


DOWNLIGHTS



Play Deco Pendant and **High Visual Comfort Adjustable**, with technical and decorative characteristics adjusted to every need.
Play Deco Pendant et **High Visual Comfort Adjustable**, avec des caractéristiques techniques et décoratives adaptées à chaque besoin.



New 8° optics
Nouvelle optique à 8°

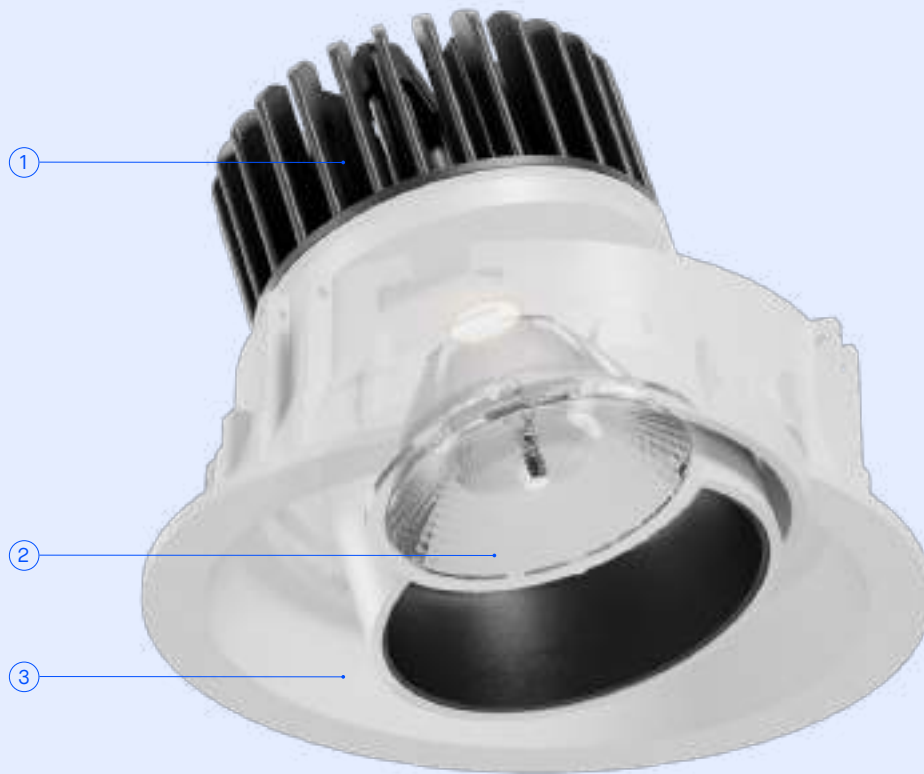

① Different modules based on size and need:
Différents modules en fonction de la taille et des besoins:

Play Mini:
1,5W
3W

Play Standard:
7W
13W
18W
Warm Dimming 13W
Tunable White 13W
Emergency 7W

② Different lens options with different apertures:
Possibilité de différentes lentilles à ouvertures diverses:

Spot (6°-20°)
Medium (20°-40°)
Flood (40°-50°)

③ Wide variety of trims available, combinable with the different modules:
Grand nombre de collerettes disponibles, combinées avec les différents modules:

Flat
Deep
High visual Comfort
IP65
IP65 Glass
Pinhole
Soft
Snoot
Raw Racy Gold
Raw Walnut
Raw Oak
Raw Alabastre
Raw Concrete
Deco Symmetrical
Deco Asymmetrical
Deco Double
Deco Surface

Optional accessories
Accessoires en option

Honeycomb panel
Grille en nid d'abeille
Visual comfort
Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique
Square diffuser
Diffuseur carré
Opal diffuser
Diffuseur opalin
Screen


Accessories to sculpt the light

Accessoires qui façonnent la lumière

The accessories available sculpt the light, adding more options for your lighting project to those already available.


Les accessoires disponibles façonnent la lumière en ajoutant au projet d'éclairage d'autres options que celles qui sont déjà disponibles.

- 1 Honeycomb panel
Grille en nid d'abeille
- 2 Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique
- 3 Square diffuser
Diffuseur carré
- 4 Opal diffuser
Diffuseur opalin
- 5 Screen
- 6 Visual Comfort

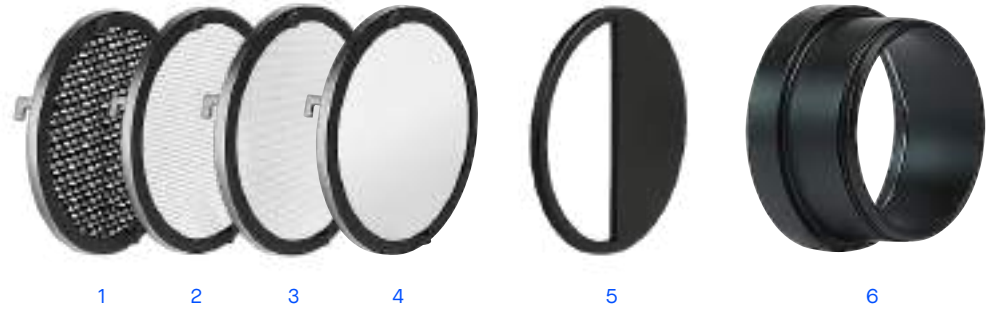

Smart Options

Options Smart



Thanks to its smart features, the Play luminaries can be configured to create different light atmospheres and offer additional flexibility, allowing users to save energy by monitoring occupancy or natural light entry, manage the space or carry out preventive maintenance, among other uses.


Grâce aux fonctionnalités Smart, on peut configurer Play de manière à créer des ambiances lumineuses qui dotent l'espace de flexibilité, afin d'économiser de l'énergie en contrôlant l'occupation ou l'apport de lumière naturelle, de gérer l'espace ou encore d'effectuer un entretien préventif, entre autres.



Hourly programming feature.
Fonction de programmation horaire.



INDOOR

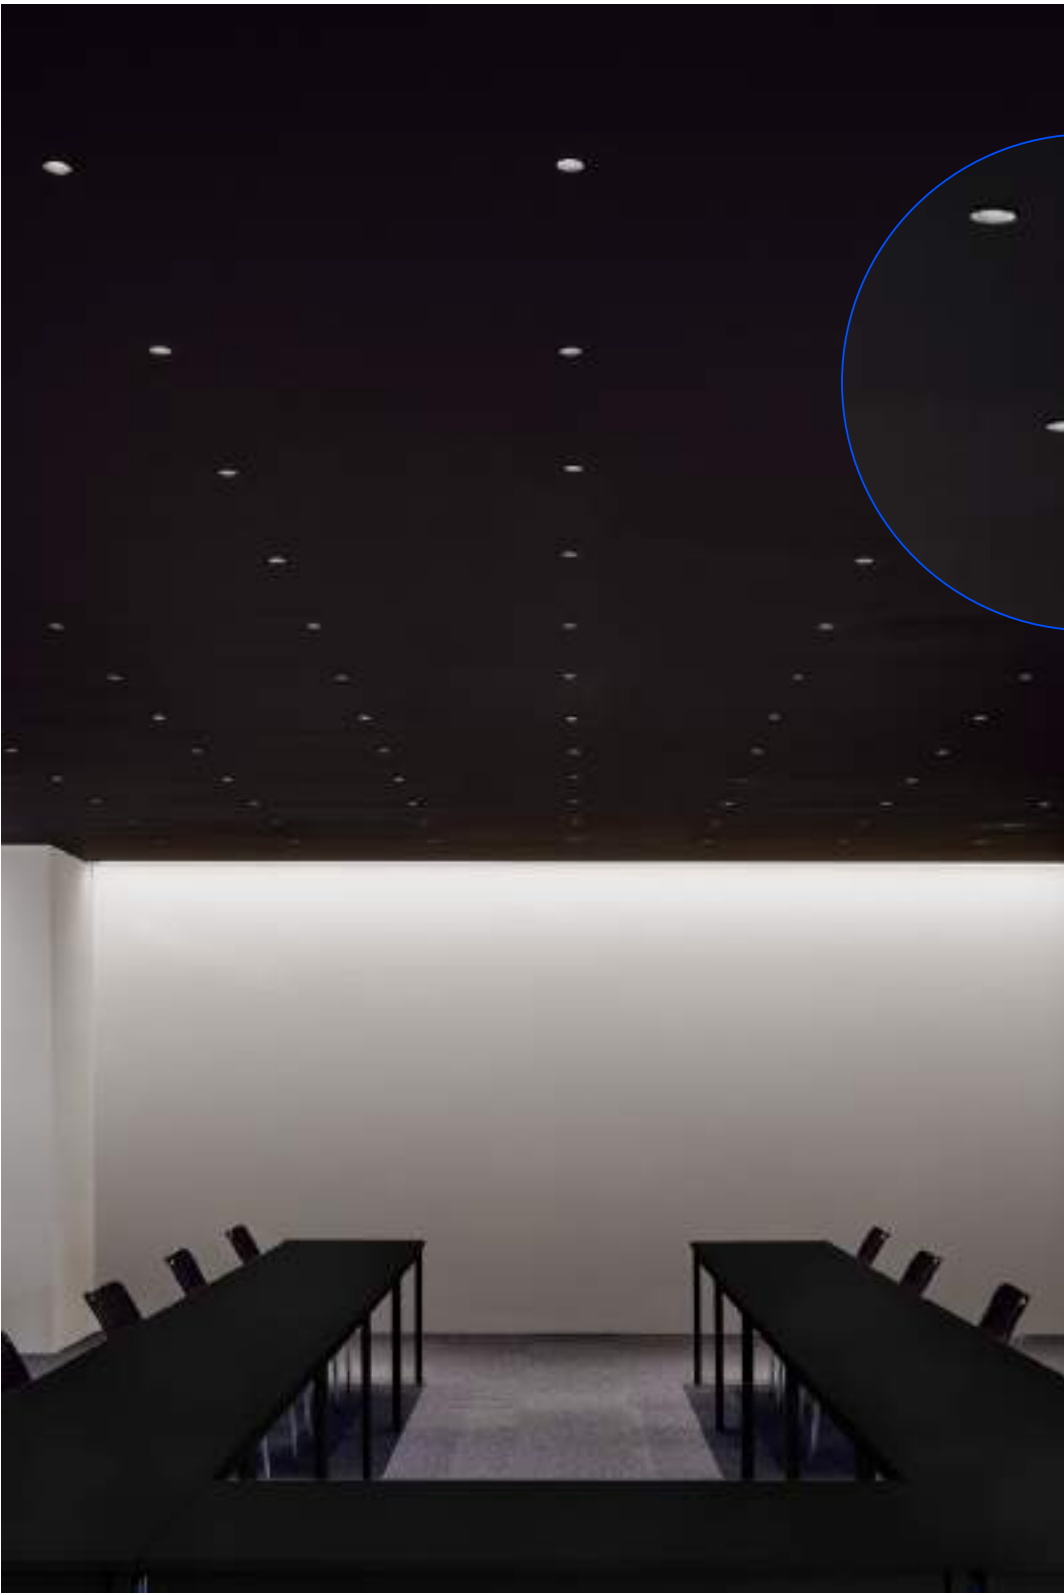

DOWNLIGHTS

Premium materials and attention to detail

Matériaux nobles et détails soignés

The collection's materials and finishes have been painstakingly crafted by our expert manufacturing technicians.

La collection comprend des matériaux et des finitions travaillés dans les moindres détails avec le soin des mains expertes de nos techniciens de fabrication



Sustainable product Produit durable



Play has the EPD Environmental Declaration, a certification that records the product's environmental impact throughout its life cycle.

Play possède la déclaration environnementale EPD, une certification qui enregistre l'impact environnemental du produit tout au long de sa durée de vie.



INDOOR

DOWNLIGHTS

SDG (Sustainable Development Goals) Commitment Engagements ODD (Objectifs de développement durable)



Energy Efficiency Efficacité énergétique

The piece's composition promotes heat dissipation and allows you to adjust consumption by adjusting the brightness.
La composition de la pièce favorise la dissipation de la chaleur et permet d'ajuster la consommation en régulant l'intensité lumineuse.

Recyclable Material Matériau recyclable

Made of recyclable products and/or products from recyclable sources.
Utilisation de produits recyclables et/ou issus de sources recyclables.

Sustainable Design Conception durable

Easily changeable LED module and control mechanism to extend the product's lifespan.
Remplacement facile du module LED et du mécanisme de contrôle pour augmenter la durée de vie utile du produit.

Waste separation Tri des déchets

Play's components can be disassembled to easily sort waste.
Play permet le démontage des composants pour faciliter la gestion des déchets.

Modules

1,5W

3,2W



Frames / Cadres

[F] Fixed [A] Adjustable

Flat	High Visual Confort	IP65	Pinhole	Soft	Snoot	Raw Racy Gold	Raw
P. 226	P. 229	P. 230	P. 232	P. 234	P. 235	P. 236	P. 237
AG33 [F] Trim	AG36 / AG41 [F] Trim/Trimless	AG37 [F] Trim	AG61 [F] Trim	AG63 [F] Trim		AG66 [F] Trim	AG67 [F] Trim
Ø 45 mm	Ø 45/36 mm	Ø 50 mm	Ø 65 mm	Ø 65 mm		Ø 65 mm	Ø 65 mm
○ ● 14 60	○ ● 14 60	○ ● 14 60	○ ● 14 60	○ ● 14 60		○ ● EP	○ ● ● 55 EN EO
AG34 [A] Trim			AG62 [A] Trim	AG64 [A] Trim	AG65 [A] Trim		
Ø 52 mm			Ø 65 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm		
○ ● ● 14 60 AF			○ ● 14 60	○ ● 14 60	○ ● 14 60		
AG38 [F] Trim							
Ø 45 mm							
○ ● 14 60							
AG39 [A] Trim							
Ø 52 mm							
○ ● 14 60							

Finishes / Finitions

- 14 White / Blanc
- 60 Black / Noir
- 21 Chrome
- AF Satin aluminium / Aluminium satiné
- DC Cement / Ciment
- EP Deep gold/ Or intense
- EN Walnut wood / Bois de noyer
- 55 Alabaster / Albâtre
- EO Oak wood / Bois de chêne

6,4W

11,9W

17,7W

GU10



Frames / Cadres

[F] Fixed [A] Adjustable

Flat	Deep	High Visual Confort	IP65	IP65 Glass	Pinhole	Soft	Snoot
P. 227	P. 228	P. 229	P. 230	P. 231	P. 233	P. 234	P. 235
AG11 [F] Trim	AG15 [F] Trim	AG13 [F] Trim	AG16 [F] Trim	AG43 [F] Trim	AG45 [F] Trim		
Ø 65 mm ○ ● 14 60	Ø 65 mm ○ ● 14 60	Ø 90 mm ○ ● 14 60	Ø 93 mm ○ ● ◐ 14 60 21	Ø 92 mm ○ 14	Ø 88 mm ○ 14		
AG12 [A] Trim	AG17 [A] Trimless	AG14 [A] Trim			AG47 [A] Trim	AG52 / AG53 [A] Trim/Trimless	AG56 / AG57 [A] Trim/Trimless
Ø 78 mm ○ ● ◐ AF 14 60	Ø 75 mm ○ ● 14 60	Ø 100 mm ○ ● 14 60			Ø 88 mm ○ 14	Ø 95/95 mm ○ ● 14 60	Ø 95/86 mm ○ ● 14 60
AG19 [F] Trim			AG22 [F] Trim	AG44 [F] Trim	AG46 [F] Trim		
∅ 65 mm ○ ● 14 60			∅ 93 mm ○ ● 14 60	∅ 92 mm ○ 14	∅ 85 mm ○ 14		
AG21 [A] Trim					AG48 [A] Trim	AG55 [A] Trim	
∅ 78 mm ○ ● 14 60					Ø 85 mm ○ 14	Ø 95 mm ○ ● 14 60	

Modules

6,4W 11,9W 17,7W GU10



Frames / Cadres

[F] Fixed [A] Adjustable

Raw Racy Gold

P. 236

AG58
[F] Trim



Ø 110 mm
EP

Raw

P. 237

AG59
[F] Trim



Ø 110 mm
55 EN EO DC

Deco Symmetrical

P. 238

AG23 / AG24
[F] Trim/Trimless



Ø 90/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

Deco Asymmetrical

P. 239

AG25 / AG26
[F] Trim/Trimless



Ø 90/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

Deco Double

P. 240

AG42
[A] Trim



193 × 103 mm
14 60 23

Deco Surface

P. 313

AG32
[F] Surface



Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG69

[A] Surface



Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG27 / AG28

[F] Trim/Trimless



Ø 110/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG29 / AG31

[F] Trim/Trimless



Ø 110/74 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG68

[F] Pendant



Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

AG71

[A] 3-Phase Track



Ø 72.5 mm
WR WG WH WJ WI
WK WN WL WM

Finishes / Finitions

- 14 White / Blanc
- 60 Black / Noir
- WR White/White / Blanc/Blanc
- WG White/Gold / Blanc/Or
- WH Black/White / Noir/Blanc
- WI Gold/White / Or/Blanc
- WJ Gold/Gold / Or/Or
- WK Gold/Black / Or/Noir
- WL Black/White / Noir/Blanc
- WM Black/Gold / Noir/Or
- WP Trimless/White / Trimless/Blanc
- WS Trimless/Gold / Trimless/Or
- WQ Trimless/Negro / Trimless/Noir
- WN Black/Black / Noir/Noir
- 23 Gold / Or

Play configurator

Configurateur Play



play.leds-c4.com

INDOOR

Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.


Une infinité d'options de configuration de manière simple et rapide grâce à notre configurateur en ligne.



1 Select modules
Sélectionner les modules



2 Select colour temperature, angle and drivers
Sélectionnez la température de couleur, l'angle et les conducteurs

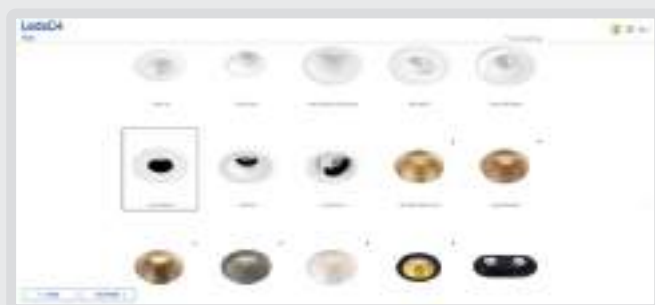

3 Select frames
Sélectionner les cadres



4 Select accessories
Sélectionner les accessoires

5 Documentation download
Télécharger de la documentation

DOWNLIGHTS

Play Best Sellers


Play Flat Round Fixed



68 IP65

W LED	K	CRI	Optics	Source	Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF DALI-2	AG11-P7W9M2OUXX 14 ○ AG11-P7W9M2DSXX 60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF DALI-2	AG11-13W9M2OUXX 14 ○ AG11-13W9M2DSXX 60 ●


Play Flat Round Adjustable

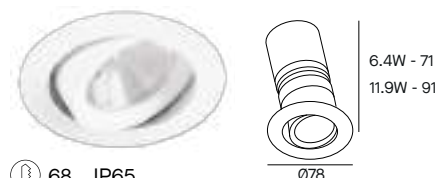

68 IP65

W LED	K	CRI	Optics	Source	Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF DALI-2	AG12-P7W9M2OUXX 14 ○ AG12-P7W9M2DSXX 60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF DALI-2	AG12-13W9M2OUXX 14 ○ AG12-13W9M2DSXX 60 ●


Play High Visual Confort Round Fixed

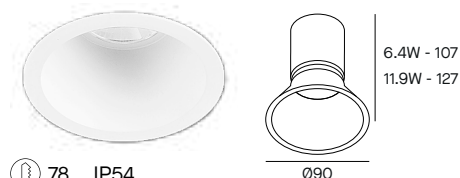

78 IP54

W LED	K	CRI	Optics	Source	Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF DALI-2	AG13-P7W9M2OUXX 14 ○ AG13-P7W9M2DSXX 60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF DALI-2	AG13-13W9M2OUXX 14 ○ AG13-13W9M2DSXX 60 ●

Play High Visual Confort Round Adjustable

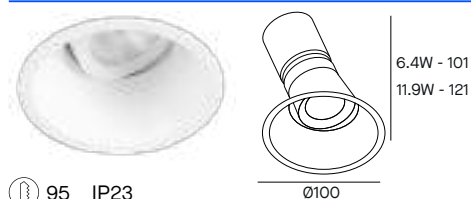

95 IP23

W LED	K	CRI	Optics	Source	Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF DALI-2	AG14-P7W9M2OUXX 14 ○ AG14-P7W9M2DSXX 60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF DALI-2	AG14-13W9M2OUXX 14 ○ AG14-13W9M2DSXX 60 ●


Play Deep Round Fixed




58 IP54

W LED	K	CRI	Optics	Source	Finishes
6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF DALI-2	AG15-P7W9M2OUXX 14 ○ AG15-P7W9M2DSXX 60 ●
11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF DALI-2	AG15-13W9M2OUXX 14 ○ AG15-13W9M2DSXX 60 ●


Play Round Fixed

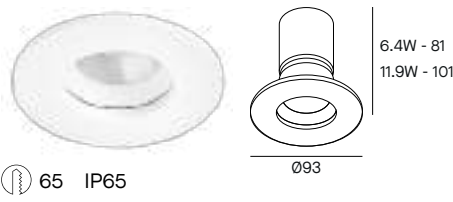	W LED	K	CRI	Optics	Source	Finishes
 <p>65 IP65</p>	6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF DALI-2	AG16-P7W9M2OUXX 14 ○ AG16-P7W9M2DSXX 60 ●
	11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF DALI-2	AG16-13W9M2OUXX 14 ○ AG16-13W9M2DSXX 60 ●


Play Glass Round Fixed

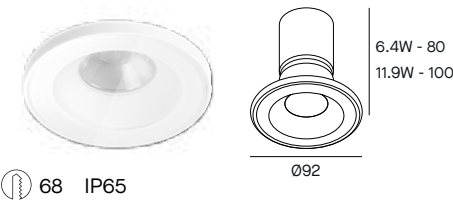	W LED	K	CRI	Optics	Source	Finishes
 <p>68 IP65</p>	6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF DALI-2	AG43-P7W9M2OU14 14 ○ AG43-P7W9M2DS14
	11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF DALI-2	AG43-13W9M2OU14 14 ○ AG43-13W9M2DS14


Play Pinhole Round Fixed

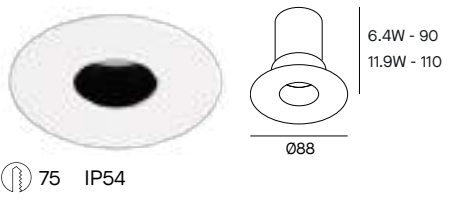	W LED	K	CRI	Optics	Source	Finishes
 <p>75 IP54</p>	6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF DALI-2	AG45-P7W9M2OU14 14 ○ AG45-P7W9M2DS14
	11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF DALI-2	AG45-13W9M2OU14 14 ○ AG45-13W9M2DS14


Play Pinhole Round Adjustable

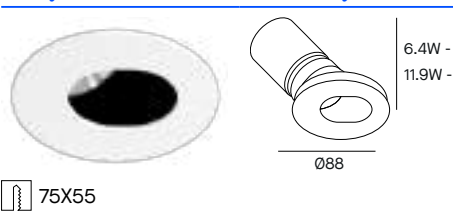	W LED	K	CRI	Optics	Source	Finishes
 <p>75X55</p>	6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF DALI-2	AG47-P7W9M2OU14 14 ○ AG47-P7W9M2DS14
	11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF DALI-2	AG47-13W9M2OU14 14 ○ AG47-13W9M2DS14

Play Soft Round Adjustable

	W LED	K	CRI	Optics	Source	Finishes
 <p>86 IP23</p>	6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF DALI-2	AG52-P7W9M2OUXX 14 ○ AG52-P7W9M2DSXX 60 ●
	11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF DALI-2	AG52-13W9M2OUXX 14 ○ AG52-13W9M2DSXX 60 ●

Play Snoot Round Adjustable

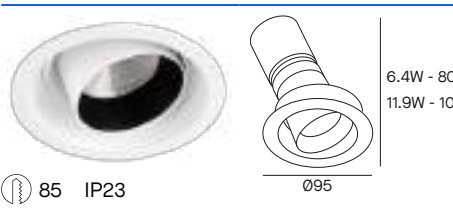	W LED	K	CRI	Optics	Source	Finishes
 <p>85 IP23</p>	6.4W	3000K	90	28°	ON-OFF DALI-2	AG56-P7W9M2OUXX 14 ○ AG56-P7W9M2DSXX 60 ●
	11.9W	3000K	90	34°	ON-OFF DALI-2	AG56-13W9M2OUXX 14 ○ AG56-13W9M2DSXX 60 ●

BODY MAT
PC,AL


Play Flat Mini

IP 23	DIF MAT PMMA	50000h L80 B20	2 MacAdam		
----------	-----------------	-------------------	--------------	--	--








Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG33-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes						
 <p>AG33 - Round / Fixed Rond / Fixe</p> <p> 0-8 mm \varnothing 40</p> <p> 14 60</p> <table border="1"> <tr> <th>w</th> <th>x</th> </tr> <tr> <td>1,5 W</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>3 W</td> <td>30</td> </tr> </table> <p>\varnothing45</p>	w	x	1,5 W	40	3 W	30	P2 1.5W	V8 2700K / CRI 80 / 116 lm	S1 7°	OU ON-OFF 100-277V	14
	w	x									
	1,5 W	40									
	3 W	30									
	W8 3000K / CRI 80 / 116 lm	DS DALI-2 220-240V	60								
	X8 4000K / CRI 80 / 116 lm	BB 3V/max.500mA		AF							
 <p>AG34 - Round / Adjustable Rond / Ajustable</p> <p> 0-12 mm \varnothing 42</p> <p> 14 60 AF</p> <table border="1"> <tr> <th>w</th> <th>x</th> </tr> <tr> <td>1,5 W</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>3 W</td> <td>35</td> </tr> </table> <p>\varnothing52</p>	w	x	1,5 W		45	3 W	35	P3 3.2W	V8 2700K / CRI 80 / 348 lm (M2)	M2 28°	OU ON-OFF 100-277V
	w	x									
	1,5 W	45									
3 W	35										
W8 3000K / CRI 80 / 348 lm (M2)	F1 47°	DS DALI-2 220-240V									
X8 4000K / CRI 80 / 346 lm (M2)	BB 9V/max.350mA										

Play Flat



Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG11-P7V9S10U14**






Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG11 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-7 mm 58</p> <p>○ ● 14 60</p> <table border="1"> <tr><th>w</th><th>x</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>65</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>85</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>105</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>75</td></tr> </table> <p>Ø65</p>	w	x	7 W	65	13 W	85	18 W	105	GU10	75	<p>P7 8.5W 6.4W (st)</p>	<p>V9 2700K / CRI 90 / 582 lm (M2)</p>	<p>S1 8°</p>	<p>OU ON-OFF 100-240V</p>	<p>14 </p> <p>60 </p> <p>AF </p>
	w	x													
7 W	65														
13 W	85														
18 W	105														
GU10	75														
<p>W9 3000K / CRI 90 / 674 lm (M2)</p> <p>X9 4000K / CRI 90 / 674 lm (M2)</p>	<p>S2 15°</p> <p>M2 28°</p> <p>F1 49°</p>	<p>TS PHASE CUT 220-240V</p> <p>DS (SC) DALI-2/PUSH 220-240V</p> <p>BB (SC) 9V/max.700mA</p>													
 <p>AG12 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-20 mm 68</p> <p>○ ● ● 14 60 AF</p> <table border="1"> <tr><th>w</th><th>x</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>70</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>90</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>110</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>80</td></tr> </table> <p>Ø78</p>	w	x	7 W	70	13 W	90	18 W	110	GU10	80	<p>13 11.9W</p>	<p>V9 2700K / CRI 90 / 1235lm (M2)</p>	<p>S2 22°</p>	<p>OU ON-OFF 100-240V</p>	
	w	x													
7 W	70														
13 W	90														
18 W	110														
GU10	80														
<p>W9 3000K / CRI 90 / 1330 lm (M2)</p> <p>X9 4000K / CRI 90 / 1423 lm (M2)</p>	<p>M2 33°</p> <p>F1 44°</p>	<p>TS PHASE CUT 220-240V</p> <p>DS (SC) DALI-2 220-240V</p> <p>BB (SC) 36V/max.350mA</p>													
 <p>AG19 - Square / Fixed Carré / Fixe 0-7 mm 58</p> <p>○ ● 14 60</p> <table border="1"> <tr><th>w</th><th>x</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>65</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>85</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>105</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>75</td></tr> </table> <p>□65</p>	w	x	7 W	65	13 W	85	18 W	105	GU10	75	<p>18 19.8W</p>	<p>V9 2700K / CRI 90 / 1707lm (M2)</p>	<p>S2 22°</p>	<p>OU ON-OFF 100-240V</p>	
	w	x													
7 W	65														
13 W	85														
18 W	105														
GU10	75														
<p>W9 3000K / CRI 90 / 1707 lm (M2)</p> <p>X9 4000K / CRI 90 / 1707lm (M2)</p>	<p>M2 34°</p> <p>F1 51°</p>	<p>TS PHASE CUT 220-240V</p> <p>DS (SC) DALI-2 220-240V</p> <p>BB (SC) 36V/max.500mA</p>													
 <p>AG21 - Square / Adjustable Carré / Ajustable 0-20 mm 68</p> <p>○ ● 14 60</p> <table border="1"> <tr><th>w</th><th>x</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>70</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>90</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>110</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>80</td></tr> </table> <p>□78</p>	w	x	7 W	70	13 W	90	18 W	110	GU10	80	<p>AA GU10</p>	<p>G1</p>	<p>NA</p>	<p>BU 220-240V</p>	
	w	x													
7 W	70														
13 W	90														
18 W	110														
GU10	80														

BODY MAT
PC,AL

Play Deep



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG15-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG15 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm 58</p> <table border="1"> <tr> <th>w</th> <th>x</th> </tr> <tr> <td>7 W</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>13 W</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>18 W</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>GU10</td> <td>90</td> </tr> </table> 	w	x	7 W	80	13 W	100	18 W	120	GU10	90	P7 6.4W 8.5W (s1)	V9 2700K / CRI 90 / 543 lm (M2)	S1 7° S2 14°	OU ON-OFF 100-240V	14 60 
	w	x													
	7 W	80													
	13 W	100													
18 W	120														
GU10	90														
W9 3000K / CRI 90 / 629 lm (M2)	M2 27°	TS PHASE CUT 220-240V													
X9 4000K / CRI 90 / 629 lm (M2)	F1 49°	DS DALI-2/PUSH 220-240V													
	BB 9V/max.700mA														
 <p>AG17 - Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Colerette 0-18 mm 75</p> <table border="1"> <tr> <th>w</th> <th>x</th> </tr> <tr> <td>7 W</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>13 W</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>18 W</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>GU10</td> <td>105</td> </tr> </table> 	w	x	7 W	95	13 W	115	18 W	135	GU10	105	13 11.9W	V9 2700K / CRI 90 / 998 lm (M2)	S2 18°	OU ON-OFF 100-240V	
	w	x													
	7 W	95													
	13 W	115													
18 W	135														
GU10	105														
W9 3000K / CRI 90 / 1074 lm (M2)	M2 34°	TS PHASE CUT 220-240V													
X9 4000K / CRI 90 / 1149 lm (M2)	F1 44°	DS DALI-2 220-240V													
	BB 36V/max.350mA														
	18 17.7W	V9 2700K / CRI 90 / 1557 lm (M2)	S2 19°	OU ON-OFF 100-240V											
		W9 3000K / CRI 90 / 1676 lm (M2)	M2 33°	TS PHASE CUT 220-240V											
		X9 4000K / CRI 90 / 1793 lm (M2)	F1 47°	DS DALI-2 220-240V											
			BB 36V/max.500mA												
AA GU10	G1	NA	BU 220-240V												



Play emergency
P. 952

Play

High Visual Comfort



BODY MAT
PC,AL

INDOOR

Play High Visual Comfort Mini

IP	DIF MAT	50000h	2		
54	PMMA	L80 B20	MacAdam		



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG36-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes												
 <p>AG36 - Round / Fixed Rond / Fixe ☞ 0-15 mm Ⓢ 40</p> <table border="1"> <tr> <td>w</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>1,5 W</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>3 W</td> <td>50</td> </tr> </table>  <p>AG41 - Round / Fixed / Trimless Rond / Fixe / Sans Colerette ☞ 0-14 mm Ⓢ 36</p> <table border="1"> <tr> <td>w</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>1,5 W</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>3 W</td> <td>40</td> </tr> </table>	w	x	1,5 W	60	3 W	50	w	x	1,5 W	50	3 W	40	P2 1.5W	V8 2700K / CRI 80 / 116 lm	S1 7°	OU ON-OFF 100-277V	14 60
	w	x															
	1,5 W	60															
	3 W	50															
	w	x															
	1,5 W	50															
3 W	40																
W8 3000K / CRI 80 / 110 lm	BB 3V/max.500mA																
X8 4000K / CRI 80 / 110 lm																	
P3 3.2W	V8 2700K / CRI 80 / 350 lm (M2)	M2 29°	OU ON-OFF 100-277V														
	W8 3000K / CRI 80 / 350 lm (M2)			BB 9V/max.350mA													
	X8 4000K / CRI 80 / 337 lm (M2)																

Play High Visual Comfort

IP	
23	

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG13-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG13 - Round / Fixed Rond / Fixe ☞ 0-25 mm Ⓢ 78</p> <table border="1"> <tr> <td>w</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>7 W</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>13 W</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>18 W</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>GU10</td> <td>115</td> </tr> </table>	w	x	7 W	105	13 W	125	18 W	145	GU10	115	P7 6.4W 8.5W (s1)	V9 2700K / CRI 90 / 565 lm (M2)	S1 7°	OU ON-OFF 100-240V	14 60
	w	x													
	7 W	105													
	13 W	125													
	18 W	145													
	GU10	115													
W9 3000K / CRI 90 / 655 lm (M2)	M2 28°	TS PHASE CUT 220-240V													
X9 4000K / CRI 90 / 655 lm (M2)			F1 48°	DS DALI-2/PUSH 220-240V											
 <p>AG14 - Round / Adjustable Rond / Ajustable ☞ 0-18 mm Ⓢ 90</p> <table border="1"> <tr> <td>w</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>7 W</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>13 W</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>18 W</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>GU10</td> <td>110</td> </tr> </table>	w	x	7 W	100	13 W	120	18 W	140	GU10	110	13 11.9W	V9 2700K / CRI 90 / 1206 lm (M2)	S2 19°	OU ON-OFF 100-240V	
	w	x													
	7 W	100													
	13 W	120													
	18 W	140													
	GU10	110													
W9 3000K / CRI 90 / 1298 lm (M2)	M2 34°	TS PHASE CUT 220-240V													
X9 4000K / CRI 90 / 1389 lm (M2)			F1 44°	DS DALI-2 220-240V											
18 17.7W	V9 2700K / CRI 90 / 1570 lm (M2)	S2 19°	OU ON-OFF 100-240V												
	W9 3000K / CRI 90 / 1690 lm (M2)			M2 33°	TS PHASE CUT 220-240V										
	X9 4000K / CRI 90 / 1808 lm (M2)					F1 47°	DS DALI-2 220-240V								
AA GU10	G1	NA	BU 220-240V												

Play emergency
① P. 952



DOWNLIGHTS

BODY MAT
PC,AL

Play IP65 Mini

IP 65	DIF MAT PMMA	50000h L80 B20	2 MacAdam		
----------	-----------------	-------------------	--------------	--	--





Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG37-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes						
 <p>AG37 - Round / Fixed Rond / Fixe Ø 0-20 mm Ⓢ 40</p>  <table border="1"> <tr><td>w</td><td>x</td></tr> <tr><td>1,5 W</td><td>45</td></tr> <tr><td>3 W</td><td>35</td></tr> </table> <p>Ø50</p>	w	x	1,5 W	45	3 W	35	P2 1.5W	V8 2700K / CRI 80 / 112 lm	S1 7°	OU ON-OFF 100-277V	14 60
	w	x									
	1,5 W	45									
	3 W	35									
	W8 3000K / CRI 80 / 112 lm	DS DALI-2 220-240V									
	X8 4000K / CRI 80 / 112 lm	BB 3V/max.500mA									
P3 3.2W	V8 2700K / CRI 80 / 316 lm (M2)	M2 28°	OU ON-OFF 100-277V								
	W8 3000K / CRI 80 / 316 lm (M2)		DS DALI-2 220-240V								
	X8 4000K / CRI 80 / 306 lm (M2)		BB 9V/max.350mA								

Play IP65

IP 65	
----------	--



















Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG16-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG16 - Round / Fixed Rond / Fixe Ø 0-20 mm Ⓢ 65</p>  <table border="1"> <tr><td>w</td><td>x</td></tr> <tr><td>7 W</td><td>80</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>100</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>120</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>90</td></tr> </table> <p>Ø93</p>	w	x	7 W	80	13 W	100	18 W	120	GU10	90	P7 6.4W 8.5W (S1)	V9 2700K / CRI 90 / 543 lm (M2)	S1 8°	OU ON-OFF 100-240V	14 60 21
	w	x													
	7 W	80													
	13 W	100													
	18 W	120													
	GU10	90													
W9 3000K / CRI 90 / 629 lm (M2)	M2 28°	TS PHASE CUT 220-240V													
X9 4000K / CRI 90 / 629 lm (M2)		DS DALI-2/PUSH 220-240V													
13 11.9W	V9 2700K / CRI 90 / 960 lm (M2)	S2 22°	OU ON-OFF 100-240V												
			TS PHASE CUT 220-240V												
			DS DALI-2 220-240V												
			BB 36V/max.350mA												
 <p>AG22 - Square / Fixed Carré / Fixe Ø 0-20 mm Ⓢ 65</p>  <table border="1"> <tr><td>w</td><td>x</td></tr> <tr><td>7 W</td><td>80</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>100</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>120</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>90</td></tr> </table> <p>93</p>	w	x	7 W	80	13 W	100	18 W	120	GU10	90	18 17.7W	V9 2700K / CRI 90 / 1459 lm (M2)	S2 21°	OU ON-OFF 100-240V	
	w	x													
	7 W	80													
	13 W	100													
	18 W	120													
	GU10	90													
W9 3000K / CRI 90 / 1459 lm (M2)	M2 34°	TS PHASE CUT 220-240V													
X9 4000K / CRI 90 / 1459 lm (M2)		DS DALI-2 220-240V													
AA GU10	G1	NA	BU 220-240V												

Play Glass

IP	DIF MAT
65	GLA

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG43-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes									
 <p>AG43 - Round / Fixed Rond / Fixe Ø 0-20 mm Ⓟ 68</p> <table border="1"> <tr><th>w</th><th>x</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>80</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>100</td></tr> </table> 	w	x	7 W	80	13 W	100	P7 6.4W 8.5W (s1)	V9 2700K / CRI 90 / 514 lm (M2)	S1 8°	OU  ON-OFF 100-240V	14 			
	w	x												
	7 W	80												
	13 W	100												
	W9 3000K / CRI 90 / 595 lm (M2)	M2 14°	TS  PHASE CUT 220-240V											
	X9 4000K / CRI 90 / 595 lm (M2)	F1 28°	DS  DALI-2/PUSH 220-240V											
	F1 49°	BB  9V/max.700mA												
		BB  36V/max.350mA												
		BB  36V max. 500mA												
 <p>AG44 - Square / Fixed Carré / Fixe Ø 0-20 mm Ⓟ 68</p> <table border="1"> <tr><th>w</th><th>x</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>80</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>100</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>120</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>90</td></tr> </table> 	w	x	7 W	80	13 W	100	18 W	120	GU10	90	13 11.9W	V9 2700K / CRI 90 / 1093 lm (M2)	S2 19°	OU  ON-OFF 100-240V
	w	x												
	7 W	80												
	13 W	100												
	18 W	120												
	GU10	90												
W9 3000K / CRI 90 / 1176 lm (M2)	M2 34°	TS  PHASE CUT 220-240V												
X9 4000K / CRI 90 / 1258 lm (M2)	F1 44°	DS  DALI-2 220-240V												
		BB  36V/max.350mA												
		BB  36V max. 500mA												
		BB  100-240V												
AA GU10	G1	NA	BU  100-240V											




 **Play emergency**
P. 953





BODY MAT
PC,AL

Play Pinhole Mini

IP 23	UGR <16	50000h L80 B20	2 MacAdam		
----------	------------	-------------------	--------------	--	--

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG61-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes						
 <p>AG61 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-15 mm 55</p>  <table border="1"> <tr> <td>W</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>1,5 W</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>3 W</td> <td>50</td> </tr> </table>	W	X	1,5 W	60	3 W	50	P2 1.5W	V8 2700K / CRI 80 / 85 lm	S1 7°	OU ON-OFF 100-277V	14 60
	W	X									
	1,5 W	60									
	3 W	50									
	W8 3000K / CRI 80 / 85 lm	DS DALI-2 220-240V									
	X8 4000K / CRI 80 / 85 lm	BB 3V/max.500mA									
P3 3.2W	V8 2700K / CRI 80 / 300 lm (M2)	M2 28°	OU ON-OFF 100-277V								
	W8 3000K / CRI 80 / 319 lm (M2)		DS DALI-2 220-240V								
	X8 4000K / CRI 80 / 319 lm (M2)		BB 9V/max.350mA								
 <p>AG62 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-15 mm 55</p>  <table border="1"> <tr> <td>W</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>1,5 W</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>3 W</td> <td>50</td> </tr> </table>	W	X	1,5 W	60	3 W	50					
	W	X									
	1,5 W	60									
3 W	50										

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG45 - Round / Fixed Rond / Fixe Ø 0-18 mm Ⓢ 75</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>w</th> <th>x</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 W</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>13 W</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>18 W</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>GU10</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	w	x	7 W	90	13 W	110	18 W	130	GU10	100	<p>P7 6.4W 8.5W (s1)</p>	<p>V9 2700K / CRI 90 / 304 lm (M2)</p>	<p>S1 7°</p>	<p>OU ON-OFF 100-240V</p>	<p>14 </p>
	w	x													
7 W	90														
13 W	110														
18 W	130														
GU10	100														
<p>W9 3000K / CRI 90 / 354 lm (M2)</p> <p>X9 4000K / CRI 90 / 354 lm (M2)</p>	<p>M2 14°</p> <p>TS PHASE CUT 220-240V</p> <p>DS DALI-2/PUSH 220-240V</p> <p>BB 9V/max.700mA</p>														
 <p>AG46 - Square / Fixed Carré / Fixe Ø 0-18 mm Ⓢ 75×55</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>w</th> <th>x</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 W</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>13 W</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>18 W</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>GU10</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	w	x	7 W	90	13 W	110	18 W	130	GU10	100	<p>13 11.9W</p>	<p>V9 2700K / CRI 90 / 1057 lm (M2)</p>	<p>S2 19°</p>	<p>OU ON-OFF 100-240V</p>	
	w	x													
7 W	90														
13 W	110														
18 W	130														
GU10	100														
<p>W9 3000K / CRI 90 / 1124 lm (M2)</p> <p>X9 4000K / CRI 90 / 1214 lm (M2)</p>	<p>M2 32°</p> <p>TS PHASE CUT 220-240V</p> <p>DS DALI-2 220-240V</p> <p>BB 36V/max.350mA</p>														
 <p>AG47 - Round / Adjustable Rond / Ajustable Ø 0-18 mm Ⓢ 75×55</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>w</th> <th>x</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 W</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>13 W</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>18 W</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>GU10</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	w	x	7 W	90	13 W	110	18 W	130	GU10	100	<p>18 17.7W</p>	<p>V9 2700K / CRI 90 / 1147 lm (M2)</p>	<p>S2 18°</p>	<p>OU ON-OFF 100-240V</p>	
	w	x													
7 W	90														
13 W	110														
18 W	130														
GU10	100														
<p>W9 3000K / CRI 90 / 1221 lm (M2)</p> <p>X9 4000K / CRI 90 / 1318 lm (M2)</p>	<p>M2 29°</p> <p>TS PHASE CUT 220-240V</p> <p>DS DALI-2 220-240V</p> <p>BB 36V/max.500mA</p>														
 <p>AG48 - Square / Adjustable Carré / Ajustable Ø 0-18 mm Ⓢ 75×75</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>w</th> <th>x</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7 W</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>13 W</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>18 W</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>GU10</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	w	x	7 W	90	13 W	110	18 W	130	GU10	100	<p>AA GU10</p>	<p>G1</p>	<p>NA</p>	<p>BU 100-240V</p>	
w	x														
7 W	90														
13 W	110														
18 W	130														
GU10	100														

→ **Play emergency**
i P. 954

BODY MAT
PC,AL

Play Soft Mini

IP	UGR	50000h	2			
23	<16	L80 B20	MacAdam		35°	






Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG64-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes						
 <p>AG64 - Round / Adjustable Rond / Ajustable Ø 0-15 mm ⌀ 55</p>  <table border="1"> <tr><th>w</th><th>x</th></tr> <tr><td>1,5 W</td><td>60</td></tr> <tr><td>3 W</td><td>50</td></tr> </table>	w	x	1,5 W	60	3 W	50	P2 1.5W	V8 2700K / CRI 80 / 90 lm	S1 7°	OU ON-OFF 100-277V	14 60
	w	x									
	1,5 W	60									
	3 W	50									
	W8 3000K / CRI 80 / 90 lm	DS DALI-2 220-240V									
	X8 4000K / CRI 80 / 90 lm	BB 3V/max.500mA									
P3 3.2W	V8 2700K / CRI 80 / 300 lm (M2)	M2 28°	OU ON-OFF 100-277V								
	W8 3000K / CRI 80 / 319 lm (M2)		F1 45°	DS DALI-2 220-240V							
	X8 4000K / CRI 80 / 319 lm (M2)		BB 9V/max.350mA								

Play Soft

IP		
23		



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG52-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG52 - Round / Adjustable Rond / Ajustable Ø 0-20 mm ⌀ 86</p>  <table border="1"> <tr><th>w</th><th>x</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>95</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>115</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>135</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>85</td></tr> </table>	w	x	7 W	95	13 W	115	18 W	135	GU10	85	P7 6.4W 8.5W (s1)	V9 2700K / CRI 90 / 435 lm (M2)	S1 7°	OU ON-OFF 100-240V	14 60
	w	x													
	7 W	95													
	13 W	115													
	18 W	135													
	GU10	85													
W9 3000K / CRI 90 / 504 lm (M2)	S2 14°														
X9 4000K / CRI 90 / 504 lm (M2)	M2 26°	TS PHASE CUT 220-240V													
13 11.9W	V9 2700K / CRI 90 / 1163 lm (M2)	F1 47°	DS DALI-2/PUSH 220-240V												
	W9 3000K / CRI 90 / 1237 lm (M2)		BB 9V/max.700mA												
	X9 4000K / CRI 90 / 1336 lm (M2)		OU ON-OFF 100-240V												
 <p>AG53 - Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Colerette</p>  <table border="1"> <tr><th>w</th><th>x</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>95</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>115</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>135</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>85</td></tr> </table>	w	x	7 W	95	13 W	115	18 W	135	GU10	85	18 17.7W	V9 2700K / CRI 90 / 1610 lm (M2)	S2 22°	OU ON-OFF 100-240V	
	w	x													
	7 W	95													
	13 W	115													
	18 W	135													
	GU10	85													
W9 3000K / CRI 90 / 1610 lm (M2)	M2 33°	TS PHASE CUT 220-240V													
X9 4000K / CRI 90 / 1610 lm (M2)	F1 51°	DS DALI-2 220-240V													
 <p>AG55 - Square / Adjustable Carré / Ajustable Ø 0-18 mm 85x85</p>  <table border="1"> <tr><th>w</th><th>x</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>110</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>130</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>150</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>100</td></tr> </table>	w	x	7 W	110	13 W	130	18 W	150	GU10	100	AA GU10W	G1	NA	BU 100-240V	
	w	x													
	7 W	110													
13 W	130														
18 W	150														
GU10	100														

Play Snoot Mini

IP	UGR	50000h	2		
23	<22	L80 B20	MacAdam		




Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG65-P2V8S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes						
 <p>AG65 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-15 mm Φ 60 \updownarrow +40° \leftrightarrow 320°</p>  <table border="1"> <tr> <th>w</th> <th>x</th> </tr> <tr> <td>1,5 W</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>3 W</td> <td>40</td> </tr> </table>	w	x	1,5 W	50	3 W	40	P2 1.5W	V8 2700K / CRI 80 / 97 lm	S1 7°	OU ON-OFF 100-277V	14 60
	w	x									
	1,5 W	50									
	3 W	40									
	W8 3000K / CRI 80 / 97 lm	DS DALI-2 220-240V									
	X8 4000K / CRI 80 / 97 lm	BB 3V/max.500mA									
P3 3.2W	V8 2700K / CRI 80 / 310 lm (M2)	M2 28°	OU ON-OFF 100-277V								
	W8 3000K / CRI 80 / 329 lm (M2)		F1 DALI-2 220-240V								
	X8 4000K / CRI 80 / 329 lm (M2)		BB 9V/max.350mA								

Play Snoot

IP		
23		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG56-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG56 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-20 mm Φ 85 \updownarrow +40° \leftrightarrow 320°</p>  <table border="1"> <tr> <th>w</th> <th>x</th> </tr> <tr> <td>7 W</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>13 W</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>18 W</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>GU10</td> <td>70</td> </tr> </table>	w	x	7 W	80	13 W	100	18 W	120	GU10	70	P7 6.4W 8.5W (S1)	V9 2700K / CRI 90 / 507 lm (M2)	S1 8°	OU ON-OFF 100-240V	14 60
	w	x													
	7 W	80													
	13 W	100													
	18 W	120													
	GU10	70													
W9 3000K / CRI 90 / 590 lm (M2)	M2 14°	TS PHASE CUT 220-240V													
X9 4000K / CRI 90 / 590 lm (M2)	F1 27°	DS DALI-2/PUSH 220-240V													
13 11.9W	V9 2700K / CRI 90 / 1131 lm (M2)	S2 19°	OU ON-OFF 100-240V												
	W9 3000K / CRI 90 / 1203 lm (M2)		M2 34°	TS PHASE CUT 220-240V											
	X9 4000K / CRI 90 / 1300 lm (M2)		F1 44°	DS DALI-2 220-240V											
 <p>AG57 - Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Colletterte 0-18 mm Φ 87 \updownarrow 40° \leftrightarrow 320°</p>  <table border="1"> <tr> <th>w</th> <th>x</th> </tr> <tr> <td>7 W</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>13 W</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>18 W</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>GU10</td> <td>90</td> </tr> </table>	w	x	7 W	90	13 W	110	18 W	125	GU10	90	18 17.7W	V9 2700K / CRI 90 / 1453 lm (M2)	S2 19°	OU ON-OFF 100-240V	
	w	x													
	7 W	90													
	13 W	110													
	18 W	125													
	GU10	90													
W9 3000K / CRI 90 / 1546 lm (M2)	M2 33°	TS PHASE CUT 220-240V													
X9 4000K / CRI 90 / 1670 lm (M2)	F1 46°	DS DALI-2 220-240V													
AA GU10	G1	NA	BU 100-240V												



Play Raw

BODY MAT
PC,AL

Play Raw Racy Gold Mini

IP	50000h	2		
54	L80 B20	MacAdam		



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG66-P2V8S10UEP**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes						
 <p>AG66 - Round / Fixed Rond / Fixe Ø 0-16 mm Ⓟ 55</p>  <table border="1"> <tr><td>w</td><td>x</td></tr> <tr><td>1.5 W</td><td>60</td></tr> <tr><td>3 W</td><td>50</td></tr> </table> <p>Ø65</p>	w	x	1.5 W	60	3 W	50	P2 1.5W	V8 2700K / CRI 80 / 94 lm	S1 7°	OU ON-OFF 100-277V	EP
	w	x									
	1.5 W	60									
	3 W	50									
	W8 3000K / CRI 80 / 94 lm	DS DALI-2 220-240V									
	X8 4000K / CRI 80 / 94 lm	BB 3V/max.500mA									
P3 3.2W	V8 2700K / CRI 80 / 319 lm (M2)	M2 29°	OU ON-OFF 100-277V								
	W8 3000K / CRI 80 / 340 lm (M2)		DS DALI-2 220-240V								
	X8 4000K / CRI 80 / 340 lm (M2)		BB 9V/max.350mA								

Play Raw Racy Gold

IP		
54		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG58-P7V9S10UEP**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG58 - Round / Fixed Rond / Fixe Ø 0-27 mm Ⓟ 102</p>  <table border="1"> <tr><td>w</td><td>x</td></tr> <tr><td>7 W</td><td>105</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>125</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>145</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>95</td></tr> </table> <p>Ø110</p>	w	x	7 W	105	13 W	125	18 W	145	GU10	95	P7 6.4W 8.5W (S1)	V9 2700K / CRI 90 / 539 lm (M2)	S1 7°	OU ON-OFF 100-240V	EP
	w	x													
	7 W	105													
	13 W	125													
	18 W	145													
	GU10	95													
	W9 3000K / CRI 90 / 624 lm (M2)	S2 14°	TS PHASE CUT 220-240V												
	X9 4000K / CRI 90 / 624 lm (M2)		M2 28°	DS DALI-2/PUSH 220-240V											
	13 11.9W	V9 2700K / CRI 90 / 1125 lm (M2)	S2 19°	OU ON-OFF 100-240V	BB 9V/max.700mA										
					TS PHASE CUT 220-240V										
					DS DALI-2 220-240V										
	18 17.7W	V9 2700K / CRI 90 / 1520 lm (M2)	S2 19°	OU ON-OFF 100-240V	BB 36V/max.350mA										
					TS PHASE CUT 220-240V										
					DS DALI-2 220-240V										
	AA GU10	G1	NA	BU 100-240V	BB 36V/max.500mA										
TS PHASE CUT 220-240V															
DS DALI-2 220-240V															

Play Raw Mini

IP	50000h	2		
54	L80 B20	MacAdam		



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG67-P2V8S10U55**


Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes						
 <p>AG67 - Round / Adjustable Rond / Ajustable Ø 0-16 mm (1) 57</p>  <table border="1"> <tr> <th>w</th> <th>x</th> </tr> <tr> <td>1,5 W</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>3 W</td> <td>50</td> </tr> </table>	w	x	1,5 W	60	3 W	50	P2 1.5W	V8 2700K / CRI 80 / 79 lm	S1 7°	OU ON-OFF 100-277V	55 EN EO
	w	x									
	1,5 W	60									
	3 W	50									
	W8 3000K / CRI 80 / 79 lm	DS DALI-2 220-240V									
	X8 4000K / CRI 80 / 79 lm	BB 3V/max.500mA									
P3 3.2W	V8 2700K / CRI 80 / 268 lm (M2)	M2 29°	OU ON-OFF 100-277V								
	W8 3000K / CRI 80 / 285 lm (M2)		DS DALI-2 220-240V								
	X8 4000K / CRI 80 / 285 lm (M2)		BB 9V/max.350mA								

Play Raw

IP		
54		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG59-P7V9S10U55**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG59 - Round / Fixed Rond / Fixe Ø 0-36 mm (1) 111</p>  <table border="1"> <tr> <th>w</th> <th>x</th> </tr> <tr> <td>7 W</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>13 W</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>18 W</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>GU10</td> <td>95</td> </tr> </table>	w	x	7 W	105	13 W	125	18 W	145	GU10	95	P7 6.4W 8.5W (s1)	V9 2700K / CRI 90 / 535 lm (M2)	S1 7°	OU ON-OFF 100-240V	55 EN EO DC
	w	x													
	7 W	105													
	13 W	125													
	18 W	145													
	GU10	95													
	W9 3000K / CRI 90 / 622 lm (M2)	S2 15°													
	X9 4000K / CRI 90 / 622 lm (M2)	M2 32°	TS PHASE CUT 220-240V												
	13 11.9W	V9 2700K / CRI 90 / 1250 lm (M2)	S2 20°	OU ON-OFF 100-240V											
		W9 3000K / CRI 90 / 1330 lm (M2)			TS PHASE CUT 220-240V										
		X9 4000K / CRI 90 / 1436 lm (M2)	F1 46°	DS DALI-2/PUSH 220-240V											
				BB 9V/max.700mA											
		18 17.7W	V9 2700K / CRI 90 / 1624 lm (M2)	S2 20°	OU ON-OFF 100-240V										
			W9 3000K / CRI 90 / 1728 lm (M2)			TS PHASE CUT 220-240V									
	X9 4000K / CRI 90 / 1866 lm (M2)		F1 46°	DS DALI-2 220-240V											
AA GU10	G1	NA	BU 100-240V												







BODY MAT
PC,AL

Play Deco Symmetrical Trim


IP	LED
54	

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG23-P7V9S10UWR**





Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG23 - Round / Fixed Rond / Fixe Ø 0-25 mm Ⓢ 80</p> <table border="1"> <tr><th>W</th><th>X</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>90</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>110</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>130</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>80</td></tr> </table> 	W	X	7 W	90	13 W	110	18 W	130	GU10	80	P7 6.4W 8.5W (s1)	V9 2700K / CRI 90 / 571 lm (M2)	S1 8°	OU ON-OFF 100-240V	WR
	W	X													
	7 W	90													
	13 W	110													
	18 W	130													
	GU10	80													
	W9 3000K / CRI 90 / 662 lm (M2)	S2 14°	TS PHASE CUT 220-240V	WG											
	X9 4000K / CRI 90 / 662 lm (M2)	M2 28°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	WH											
	13 11.9W	V9 2700K / CRI 90 / 905 lm (M2)	S2 21°	OU ON-OFF 100-240V	WI										
W9 3000K / CRI 90 / 1315 lm (M2)		M2 34°	TS PHASE CUT 220-240V	WJ											
X9 4000K / CRI 90 / 1407 lm (M2)		F1 45°	DS DALI-2 220-240V	WK											
		BB 36V/max.350mA	BB 36V/max.350mA	WL											
18 17.7W		V9 2700K / CRI 90 / 1554 lm (M2)	S2 21°	OU ON-OFF 100-240V	WM										
W9 3000K / CRI 90 / 1554 lm (M2)		M2 34°	TS PHASE CUT 220-240V	WN											
AA GU10	X9 4000K / CRI 90 / 1554 lm (M2)	F1 51°	DS DALI-2 220-240V												
		BB 36V/max.500mA	BB 36V/max.500mA												
	G1	NA	BU 220-240V												
 <p>AG27 - Square / Fixed Carré / Fixe Ø 0-25 mm Ⓢ 100</p> <table border="1"> <tr><th>W</th><th>X</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>90</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>110</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>130</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>80</td></tr> </table> 	W	X	7 W	90	13 W	110	18 W	130	GU10	80					
	W	X													
7 W	90														
13 W	110														
18 W	130														
GU10	80														

Play emergency
P. 958


Play Deco Symmetrical Trimless





Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG24-P7V9S10UWP**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG24 - Round / Fixed / Trimless Rond / Fixe / Sans Colerette ☞ 0-21 mm ⌀ 75</p>  <table border="1"> <tr><th>w</th><th>x</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>95</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>115</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>135</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>85</td></tr> </table>	w	x	7 W	95	13 W	115	18 W	135	GU10	85	P7 6.4W 8.5W (S1)	V9 2700K / CRI 90 / 571 lm (M2)	S1 8°	OU ON-OFF 100-240V	WP WS WQ
	w	x													
	7 W	95													
	13 W	115													
	18 W	135													
	GU10	85													
W9 3000K / CRI 90 / 662 lm (M2)	S2 14°	TS PHASE CUT 220-240V													
X9 4000K / CRI 90 / 662 lm (M2)	M2 28° F1 49°	DS DALI-2/PUSH 220-240V BB 9V/max.700mA													
 <p>AG28 - Square / Fixed / Trimless Carré / Fixe / Sans Colerette ☞ 0-25 mm 75x75</p>  <table border="1"> <tr><th>w</th><th>x</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>95</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>115</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>135</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>85</td></tr> </table>	w	x	7 W	95	13 W	115	18 W	135	GU10	85	13 11.9W	V9 2700K / CRI 90 / 1222 lm (M2)	S2 19°	OU ON-OFF 100-240V	WR WG WH WI WJ WK WL WM WN
	w	x													
	7 W	95													
	13 W	115													
	18 W	135													
	GU10	85													
	W9 3000K / CRI 90 / 1315 lm (M2)	M2 34°	TS PHASE CUT 220-240V												
	X9 4000K / CRI 90 / 1407 lm (M2)	F1 45°	DS DALI-2 220-240V BB 36V/max.350mA												
	18 17.7W	V9 2700K / CRI 90 / 1596 lm (M2)	S2 19°	OU ON-OFF 100-240V											
W9 3000K / CRI 90 / 1718 lm (M2)		M2 33°	TS PHASE CUT 220-240V												
X9 4000K / CRI 90 / 1838 lm (M2)		F1 47°	DS DALI-2 220-240V BB 36V/max.500mA												
AA GU10	G1	NA	BU 220-240V												


Play Deco Asymmetrical Trim







Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG25-P7V9S10UWR**


Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG25 - Round / Fixed Rond / Fixe ☞ 0-25 mm ⌀ 80</p>  <table border="1"> <tr><th>w</th><th>x</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>95</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>115</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>135</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>85</td></tr> </table>	w	x	7 W	95	13 W	115	18 W	135	GU10	85	P7 6.4W 8.5W (S1)	V9 2700K / CRI 90 / 528 lm (M2)	S1 8°	OU ON-OFF 100-240V	WR WG WH WI WJ WK WL WM WN
	w	x													
	7 W	95													
	13 W	115													
	18 W	135													
	GU10	85													
W9 3000K / CRI 90 / 612 lm (M2)	S2 14°	TS PHASE CUT 220-240V													
X9 4000K / CRI 90 / 612 lm (M2)	M2 27° F1 48°	DS DALI-2/PUSH 220-240V BB 9V/max.700mA													
13 11.9W	V9 2700K / CRI 90 / 835 lm (M2)	S2 20°	OU ON-OFF 100-240V												
	W9 3000K / CRI 90 / 1218 lm (M2)	M2 33°	TS PHASE CUT 220-240V												
	X9 4000K / CRI 90 / 1303 lm (M2)	F1 45°	DS DALI-2 220-240V BB 36V/max.350mA												
18 17.7W	V9 2700K / CRI 90 / 1532 lm (M2)	S2 21°	OU ON-OFF 100-240V												
	W9 3000K / CRI 90 / 1532 lm (M2)	M2 33°	TS PHASE CUT 220-240V												
	X9 4000K / CRI 90 / 1532 lm (M2)	F1 47°	DS DALI-2 220-240V BB 36V/max.500mA												
AA GU10	G1	NA	BU 220-240V												

Play Deco Asymmetrical Trimless




Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG26-P7V9S10UWP**



Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG26 - Round / Fixed / Trimless Rond / Fixe / Sans Colerette Ø 0-15 mm IP54</p>  <table border="1"> <tr><th>W</th><th>X</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>95</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>115</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>125</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>90</td></tr> </table>	W	X	7 W	95	13 W	115	18 W	125	GU10	90	P7 6.4W 8.5W (S1)	V9 2700K / CRI 90 / 528 lm (M2)	S1 8°	OU ON-OFF 100-240V	WP WS WQ
	W	X													
	7 W	95													
	13 W	115													
	18 W	125													
	GU10	90													
W9 3000K / CRI 90 / 612 lm (M2)	S2 14°	TS PHASE CUT 220-240V													
X9 4000K / CRI 90 / 612 lm (M2)	M2 27° F1 48°	DS DALI-2/PUSH 220-240V BB 9V/max.700mA													
13 11.9W	V9 2700K / CRI 90 / 1131 lm (M2)	S2 19°	OU ON-OFF 100-240V												
	W9 3000K / CRI 90 / 1218 lm (M2)	M2 33°	TS PHASE CUT 220-240V												
	X9 4000K / CRI 90 / 1303 lm (M2)	F1 44°	DS DALI-2 220-240V BB 36V/max.350mA												
 <p>AG31 - Square / Fixed / Trimless Carré / Fixe / Sans Colerette 0-25 mm IP54</p>  <table border="1"> <tr><th>W</th><th>X</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>95</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>115</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>125</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>90</td></tr> </table>	W	X	7 W	95	13 W	115	18 W	125	GU10	90	18 17.7W	V9 2700K / CRI 90 / 1464 lm (M2)	S2 19°	OU ON-OFF 100-240V	
	W	X													
	7 W	95													
	13 W	115													
	18 W	125													
	GU10	90													
W9 3000K / CRI 90 / 1576 lm (M2)	M2 33°	TS PHASE CUT 220-240V													
X9 4000K / CRI 90 / 1686 lm (M2)	F1 46°	DS DALI-2 220-240V BB 36V/max.500mA													
AA GU10	G1	NA	BU 220-240V												














 **Play emergency**
P. 959

Play Deco Double



Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG42-P7V9S10U14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes										
 <p>AG42 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 2x 95x93 IP54 ±20° ±320°</p>  <table border="1"> <tr><th>W</th><th>X</th></tr> <tr><td>7 W</td><td>95</td></tr> <tr><td>13 W</td><td>115</td></tr> <tr><td>18 W</td><td>135</td></tr> <tr><td>GU10</td><td>85</td></tr> </table>	W	X	7 W	95	13 W	115	18 W	135	GU10	85	P7 2 x 6.4W	V9 2700K / CRI 90 / 1142 lm (M2)	S1 8°	OU ON-OFF 100-240V	14 23 60
	W	X													
	7 W	95													
	13 W	115													
	18 W	135													
	GU10	85													
	W9 3000K / CRI 90 / 1323 lm (M2)	S2 14°	TS PHASE CUT 220-240V												
	X9 4000K / CRI 90 / 1323 lm (M2)	M2 28° F1 49°	DS DALI-2/PUSH 220-240V BB 9V/max.700mA												
	13 2 x 11.9W	V9 2700K / CRI 90 / 2443 lm (M2)	S2 19°	OU ON-OFF 100-240V											
		W9 3000K / CRI 90 / 2630 lm (M2)	M2 34°	TS PHASE CUT 220-240V											
		X9 4000K / CRI 90 / 2814 lm (M2)	F1 45°	DS DALI-2 220-240V BB 36V/max.350mA											
	18 2 x 17.7W	V9 2700K / CRI 90 / 3192 lm (M2)	S2 19°	OU ON-OFF 100-240V											
W9 3000K / CRI 90 / 3436 lm (M2)		M2 33°	TS PHASE CUT 220-240V												
X9 4000K / CRI 90 / 3676 lm (M2)		F1 47°	DS DALI-2 220-240V BB 36V/max.500mA												
AA 2 x GU10	G1	NA	BU 220-240V												

		Play Mini		Play			
		Play Mini 2W	Play Mini 3W	Play 7W	Play 13W	Play 18W	Play GU10
Drivers							
P. 1000							
Drivers							
	ON-OFF IP20	71-8048-00-00	71-A662-00-00	71-B232-00-00	71-6652-00-00	71-6142-00-00	-
	PHASE CUT 240V IP20	71-4898-00-00	71-4898-00-00	71-7663-00-00	71-A297-00-00	71-4898-00-00	-
	1-10V PUSH IP20	71-7710-00-00	71-7710-00-00	71-7710-00-00	71-7710-00-00	71-7710-00-00	-
	DALI2 IP20	71-6192-00-00	71-6192-00-00	71-A190-00-00	71-B407-00-00	71-B407-00-00	-
	CASAMBI IP20	71-5961-00-00	71-5961-00-00	71-A261-00-00	71-A260-00-00	71-A260-00-00	-
Lens accessories							
Accessoires optiques							
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	71-7891-00-00	71-7891-00-00	71-5167-00-00	71-5167-00-00	71-5167-00-00	71-5167-00-00
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	-	-	71-5658-00-00	71-5658-00-00	71-5658-00-00	71-5658-00-00
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)	71-7893-00-00	71-7893-00-00	71-6099-00-00	71-6099-00-00	71-6099-00-00	71-6099-00-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	71-7892-00-00	71-7892-00-00	71-5166-60-00	71-5166-60-00	71-5166-60-00	71-5166-60-00
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	71-7894-00-00	71-7894-00-00	71-7895-60-00	71-7895-60-00	71-7895-60-00	71-7895-60-00
	Visual comfort 14 ○ (1u.)	-	-	71-4754-14-00	71-4754-14-00	71-4754-14-00	71-4754-14-00
	Confort visuel 60 ● (1 u.)	-	-	71-4754-60-00	71-4754-60-00	71-4754-60-00	71-4754-60-00
Fixing accessories							
Accessoires de fixation							
	Kit to recess in concrete for Ø36 Kit d'encastrement béton pour Ø36	71-5617-00-00	71-5617-00-00	-	-	-	-
	Kit to recess in concrete for Ø40-42 Kit d'encastrement béton pour Ø40-42	71-5618-00-00	71-5618-00-00	-	-	-	-

Lite

Designed by LedsC4 Architectural



Featuring a compact and clean design, Lite is an elegant downlight that is remarkable for the quality of its lenses and the light resolution of its set-up in any space.

Arborant un design compact et épuré, Lite est un downlight élégant qui se distingue par la qualité de son optique et la résolution lumineuse de sa mise en scène dans tout espace.



The graphene-charge module - smaller and lighter - offers improved efficiency and facilitates installation on low false ceilings




Doté d'une charge en graphène, le module de Lite est plus petit et plus léger, ce qui améliore l'efficacité et facilite son installation sur les faux plafonds à faible hauteur



Extra easy-installation bezel
Bague supplémentaire pour une installation facile

Optional extra bezel included which allows you to extend the installation range. Ideal for pre-existing holes from Ø65 to Ø110 mm.



Bague supplémentaire fournie, à utiliser en option, afin d'élargir la portée d'installation. Idéale pour les orifices préexistants de Ø65 à Ø110 mm.



Ø65-79 mm

Ø80-94 mm

Ø95-110 mm



Small
Ø 75-89 mm

Medium
Ø 88-102 mm

Large
Ø 105-119 mm



High visual comfort
Grand confort visuel




Accessories to modulate the light

Accessoires pour moduler la lumière

The Lite accessories allow you to sculpt the light and condition it to the aesthetic needs of the space, offering adaptable and quality lighting for every situation.

Les accessoires de Lite permettent de façonner la lumière et de l'adapter aux besoins esthétiques de l'espace.

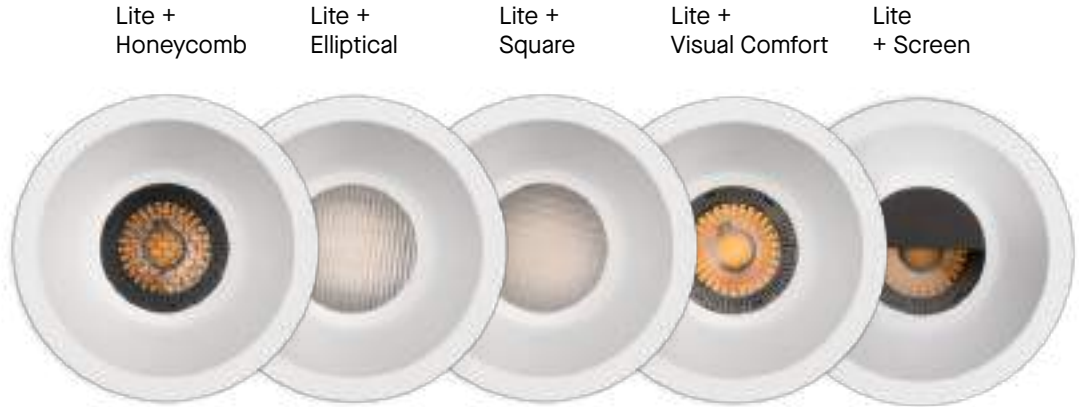

Lite + Honeycomb

Lite + Elliptical

Lite + Square

Lite + Visual Comfort

Lite + Screen


Lite

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC,G	PC		L80 B20	MacAdam

Lite 75mm

IP	UGR			
54	<19			

○ ●
14 60




65-79 0-18 mm

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	8.4	614	32°	90-A026	14	00	ON-OFF 100-240V	
						60	TS	PHASE CUT 220-240V	
3000	80	8.4	659	32°	90-A027	14	00	ON-OFF 100-240V	
						60	TS	PHASE CUT 220-240V	
4000	80	8.4	678	32°	90-A028	14	00	ON-OFF 100-240V	
						60	TS	PHASE CUT 220-240V	

Lite 88mm

IP	UGR	
54	<19	

○ ●
14 60




80-94 0-18 mm

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	8.4	617	32°	90-8078	14	00	ON-OFF 100-240V	
						60	TS	PHASE CUT 220-240V	
3000	80	8.4	662	32°	90-8079	14	00	ON-OFF 100-240V	
						60	TS	PHASE CUT 220-240V	
4000	80	8.4	681	32°	90-8080	14	00	ON-OFF 100-240V	
						60	TS	PHASE CUT 220-240V	

Lite 105mm

IP	UGR			
54	<16			

INDOOR



95-110 0-18 mm

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	8.4	595	30°	90-A029	- 14	- 00	ON-OFF 100-240V	
						- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
3000	80	8.4	638	30°	90-A030	- 14	- 00	ON-OFF 100-240V	
						- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	
4000	80	8.4	656	30°	90-A031	- 14	- 00	ON-OFF 100-240V	
						- 60	- TS	PHASE CUT 220-240V	

14 60

Lens accessories Accessoires optiques

	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		71-5167-00-00
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		71-5658-00-00
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		71-6099-00-00
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	71-4754-14-00
		60 ●	71-4754-60-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		71-5166-60-00
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)		71-7895-60-00

Fixing accessories Accessoires de fixation

	Extra bezel to adapt to different diameters Biseautage supplémentaire permettant de s'adapter aux différents diamètres	Included
--	---	----------

DOWNLIGHTS

Dome





Downlight with GU10 light bulb to adapt functionally and effectively to every need.
Downlight avec ampoule GU10 pour s'adapter de manière fonctionnelle et efficace à chaque besoin.

Dome Ø90

BODY MAT		IP			
ST		23			

○ ●
14 60




GU10	
W	Code
Max. 8	DN-1600 - 14 - 60 - 00

⌀ 82 0-25 mm

Dome Ø120

BODY MAT		IP				
ST		23				±20°

○ ●
14 60



GU10	
W	Code
Max. 8	DN-1601 - 14 - 60 - 00

⌀ 112 0-25 mm

Fixing accessories

Accessoires de fixation



Invisible ring for LED bulb
Anneau invisible pour ampoule LED

Included

Ges Recessed

Ceiling P. 312



Recessed and surface-mounted downlights made of plaster to fully integrate the luminaire into the space.

Downlights encastrés fabriqués en plâtre pour faciliter l'intégration totale du luminaire dans l'espace.

Easy integration in plasterboard
Intégration facile sur placoplâtre




Step-by-step installation. We recommend you use a flexible sealant to prevent possible fissures and/or the accumulation of dirt.

Installation étape par étape. L'utilisation d'un mastic d'étanchéité souple est recommandée pour éviter d'éventuelles fissures et/ou l'accumulation d'impuretés.



Ges Recessed Round Fix

○
14

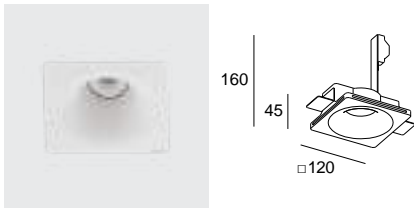

GU5.3	
W	Code
Max. 5	90-2902 - 14 - 00


□ 125×125 9-15 mm

Ges Recessed Round Adjustable



30°

○
14

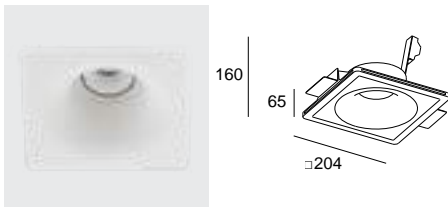


GU5.3	
W	Code
Max. 5	90-2903 - 14 - 00

□ 210×210 9-15 mm

Ges Recessed Round Fix Deep

○
14

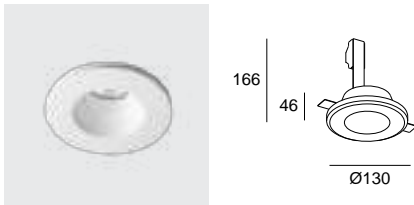


GU5.3	
W	Code
Max. 5	90-1720 - 14 - 00

○ 135 0-12 mm

Ges Recessed Square Fix

○
14

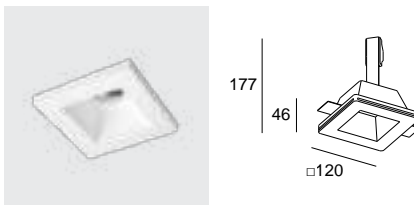

GU5.3	
W	Code
Max. 5	90-1722 - 14 - 00

□ 125×125 0-12 mm

Fixing accessories Accessoires de fixation



GU10 installation accessory
Accessoire d'installation de GU10

71-4396-00-00

Bento Standard

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 144 / Ceiling P. 332



Featuring a narrow, elongated design, the Bento recessed luminaire is available in four linear versions and one square version. Its structure with individual lens modules, in which each LED uses a specific reflector, has been developed to ensure maximum comfort with a Dark Light Effect.

De conception étroite et allongée, l'encasté Bento est disponible en quatre versions linéaires et une version carrée. Composée de modules optiques individuels où chaque LED utilise un réflecteur spécifique, la structure est conçue pour garantir un maximum de confort avec un Effet Dark Light (lumière sombre).




Bento

Recessed Standard

BODY MAT	3
AL	MacAdam

Bento Standard 3 LEDs Trim

IP	UGR		50000h	WELL		
23	<13		L80 B20			

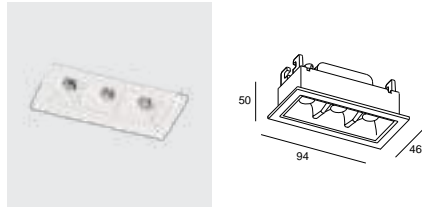


40x89 0-18 mm

LED							max.700mA 9V		
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	6.1	560	18°	90-6364	14	14		
2700	90	6.1	638	38°	90-6366	60	60		
2700	90	6.1	603	47°	90-6368				
3000	90	6.1	560	18°	90-6365	14	14		
3000	90	6.1	638	38°	90-6367	60	60		
3000	90	6.1	603	47°	90-6369				
4000	90	6.1	609	18°	90-6673	14	14		
4000	90	6.1	693	38°	90-6674	60	60		
4000	90	6.1	655	47°	90-6675				

Bento Standard 3 LEDs Trimless

IP	UGR		50000h	WELL			
23	<13		L80 B20				

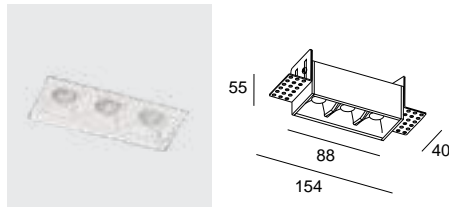


40x89 0-18 mm

LED							max.700mA 9V		
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	6.1	560	18°	90-6161			60	
2700	90	6.1	638	38°	90-6163	14		14	
2700	90	6.1	603	47°	90-6165				
3000	90	6.1	560	18°	90-6162			60	
3000	90	6.1	638	38°	90-6164	14		14	
3000	90	6.1	603	47°	90-6166				
4000	90	6.1	609	18°	90-6676			60	
4000	90	6.1	693	38°	90-6677	14		14	
4000	90	6.1	655	47°	90-6678				

Bento Standard 6 LEDs Trim

IP	UGR		50000h	WELL		
23	<13		L80 B20			

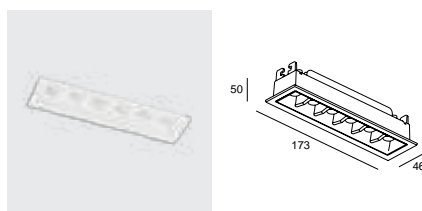

40x168 0-18 mm

LED							max.700mA 18V		
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	12.2	1119	18°	90-6370	14	14		
2700	90	12.2	1276	38°	90-6372	60	60		
2700	90	12.2	1205	47°	90-6374				
3000	90	12.2	1119	18°	90-6371	14	14		
3000	90	12.2	1276	38°	90-6373	60	60		
3000	90	12.2	1205	47°	90-6375				
4000	90	12.2	1216	18°	90-6679	14	14		
4000	90	12.2	1387	38°	90-6680	60	60		
4000	90	12.2	1310	47°	90-6681				

Bento Standard 6 LEDs Trimless



IP
23

UGR
<13



50000h
L80 B20

WELL



40x168 0-18 mm

LED						max.700mA 18V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	12.2	1119	18°	90-6167		
2700	90	12.2	1276	38°	90-6169	- 14	- 60
2700	90	12.2	1205	47°	90-6171		
3000	90	12.2	1119	18°	90-6168		
3000	90	12.2	1276	38°	90-6170	- 14	- 60
3000	90	12.2	1205	47°	90-6172		
4000	90	12.2	1216	18°	90-6682		
4000	90	12.2	1387	38°	90-6683	- 14	- 60
4000	90	12.2	1310	47°	90-6684		- 14

[Bento emergency](#)
P. 956


Bento Standard 12 LEDs Trim

IP
23

UGR
<16



50000h
L80 B20



40x327 0-18 mm

LED						max.700mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	24.4	2240	18°	90-6376		
2700	90	24.4	2552	38°	90-6378	- 14	- 14
2700	90	24.4	2412	47°	90-6380	- 60	- 60
3000	90	24.4	2240	18°	90-6377	- 14	- 14
3000	90	24.4	2552	38°	90-6379	- 60	- 60
3000	90	24.4	2412	47°	90-6381	- 60	- 60
4000	90	24.4	2435	18°	90-6685	- 14	- 14
4000	90	24.4	2774	38°	90-6686	- 60	- 60
4000	90	24.4	2622	47°	90-6687	- 60	- 60

Bento Standard 12 LEDs Trimless


IP
23

UGR
<16



50000h
L80 B20

WELL



40x327 0-18 mm

LED						max.700mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	24.4	2240	18°	90-6173		
2700	90	24.4	2552	38°	90-6175	- 14	- 60
2700	90	24.4	2412	47°	90-6350		
3000	90	24.4	2240	18°	90-6174		
3000	90	24.4	2552	38°	90-6349	- 14	- 60
3000	90	24.4	2412	47°	90-6351		
4000	90	24.4	2435	18°	90-6688		
4000	90	24.4	2774	38°	90-6689	- 14	- 60
4000	90	24.4	2622	47°	90-6690		

Bento Standard 18 LEDS Trim


IP
23

UGR
<13



50000h
L80 B20

WELL

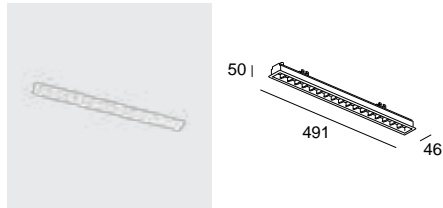

40x486 0-18 mm

LED							max.700mA 54V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	36.5	3360	18°	90-6382	14	14	
2700	90	36.5	3828	38°	90-6384	60	60	
2700	90	36.5	3618	47°	90-6386			
3000	90	36.5	3360	18°	90-6383	14	14	
3000	90	36.5	3828	38°	90-6385	60	60	
3000	90	36.5	3618	47°	90-6387			
4000	90	36.5	3652	18°	90-6691	14	60	
4000	90	36.5	4161	38°	90-6692	60	14	
4000	90	36.5	3933	47°	90-6693			

Bento Standard 18 LEDS Trimless


IP
23

UGR
<13



50000h
L80 B20

WELL

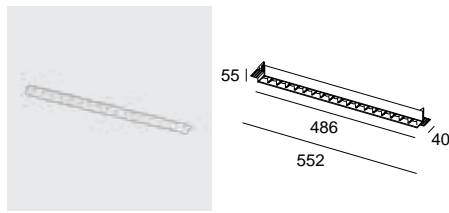

40x486 0-18 mm

LED							max.700mA 54V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	36.5	3360	18°	90-6352		14	
2700	90	36.5	3828	38°	90-6354	14	60	
2700	90	36.5	3618	47°	90-6356			
3000	90	36.5	3360	18°	90-6353		14	
3000	90	36.5	3828	38°	90-6355	14	60	
3000	90	36.5	3618	47°	90-6357			
4000	90	36.5	3652	18°	90-6694		60	
4000	90	36.5	4161	38°	90-6695	14	14	
4000	90	36.5	3933	47°	90-6696			

Bento Standard Square Trim


IP
23

UGR
<13



50000h
L80 B20

WELL

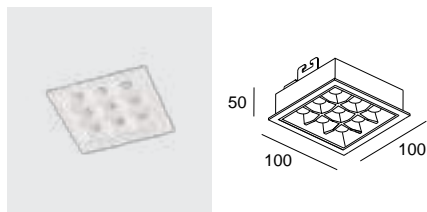

95x95 0-18 mm

LED							max.700mA 27V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	18.3	1680	18°	90-6388	14	14	
2700	90	18.3	1914	38°	90-6390	60	60	
2700	90	18.3	1809	47°	90-6392			
3000	90	18.3	1680	18°	90-6389	14	14	
3000	90	18.3	1914	38°	90-6391	60	60	
3000	90	18.3	1809	47°	90-6393			
4000	90	18.3	1826	18°	90-6697	14	60	
4000	90	18.3	2080	38°	90-6698	60	14	
4000	90	18.3	1966	47°	90-6699			

Bento Standard Square Trimless




IP
23

UGR
<13



50000h
L80 B20

WELL



95×95 0-18 mm

LED							max.700mA 27V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	18.3	1680	18°	90-6358			14
2700	90	18.3	1914	38°	90-6360	- 14		60
2700	90	18.3	1809	47°	90-6362			
3000	90	18.3	1680	18°	90-6359			14
3000	90	18.3	1914	38°	90-6361	- 14		60
3000	90	18.3	1809	47°	90-6363			
4000	90	18.3	1826	18°	90-7002			60
4000	90	18.3	2080	38°	90-7005	- 14		14
4000	90	18.3	1966	47°	90-7006			



Bento Standard Tunable White

IP
23



LOW FLICKER

WELL



40×168 0-18 mm

K	CRI	Real Lm	Optics	Code			
TW 2700-6500	90	1169	38°	90-7804	- 14		
TW 2700-6500	90	1042	48°	90-7805	- 60	- TW	DALI DT8 220-240V

Bento Standard 3 LEDs



Bento Standard 6 LEDs



Bento Standard 12 LEDs Trim



Bento Standard 18 LEDs Trim



Bento Standard Square



Bento Standard Tunable White



Drivers

P. IZQ

	ON-OFF IP20	71-B232-00-00 Min.1 - Max.1	71-6658-00-00 Min.1 - Max.1	71-6653-00-00 Min.1 - Max.1	71-3542-00-00 Min.1 - Max.1	71-6658-00-00 Min.1 - Max.1	-
	PHASE CUT 240V IP20	71-7663-00-00 Min.1 - Max.1	71-A299-00-00 Min.1 - Max.2	71-A299-00-00 Min.1 - Max.1	71-6431-00-00 Min.1 - Max.1	71-A299-00-00 Min.1 - Max.1	-
	1-10V PUSH IP20	71-7710-00-00 Min.1 - Max.3	71-7710-00-00 Min.1 - Max.1	71-4708-00-00 Min.1 - Max.2	71-4708-00-00 Min.1 - Max.1	71-7710-00-00 Min.1 - Max.1	-
	DALI D4i DALI2 IP20	-	-	71-7738-00-00	-	71-7737-00-00	-
	DALI2 IP20	71-A190-00-00 Min.1 - Max.1	71-6192-00-00 Min.1 - Max.1	71-A192-00-00 Min.1 - Max.1	71-A303-00-00 Min.1 - Max.1	71-A192-00-00 Min.1 - Max.1	-
	CASAMBI IP20	71-A261-00-00 Min.1 - Max.5	71-A260-00-00 Min.1 - Max.2	71-A260-00-00 Min.1 - Max.1	-	71-A260-00-00 Min.1 - Max.1	71-5961-00-00

Bento Adjustable

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 144 / Ceiling P. 332



The adjustable version of Bento allows the internal structure to move, meaning the light beam can be adjusted.

La version réglable de Bento permet le mouvement de la structure intérieure, ce qui offre la possibilité d'ajuster le faisceau lumineux.



Bento


Recessed Adjustable

BODY MAT	3
AL	MacAdam

INDOOR

Bento Adjustable 3 LEDs

IP	UGR		50000h	WELL			
23	<13		L80 B20				

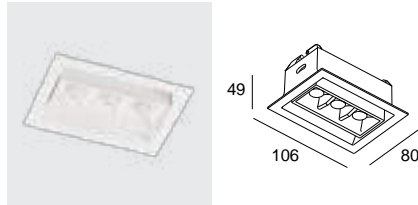


96×70 0-20 mm

LED						max.700mA 9V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	6.1	560	18°	90-7098	14	14
2700	90	6.1	638	38°	90-7099	60	60
2700	90	6.1	603	47°	90-7100		
3000	90	6.1	560	18°	90-7101	14	14
3000	90	6.1	638	38°	90-7161	60	60
3000	90	6.1	603	47°	90-7169		
4000	90	6.1	609	18°	90-7184	14	14
4000	90	6.1	693	38°	90-7185	60	60
4000	90	6.1	655	47°	90-7186		

Bento Adjustable 6 LEDs

IP	UGR		50000h	WELL			
23	<13		L80 B20		40°		

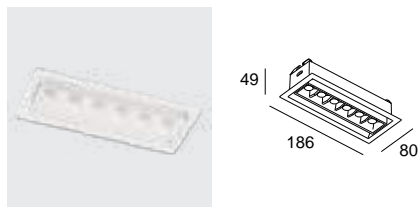

175×70 0-20 mm

LED						max.700mA 18V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	12.2	1119	18°	90-7187	14	14
2700	90	12.2	1276	38°	90-7188	60	60
2700	90	12.2	1205	47°	90-7189		
3000	90	12.2	1119	18°	90-7190	14	14
3000	90	12.2	1276	38°	90-7191	60	60
3000	90	12.2	1205	47°	90-7192		
4000	90	12.2	1216	18°	90-7193	14	14
4000	90	12.2	1387	38°	90-7194	60	60
4000	90	12.2	1310	47°	90-7195		

Bento Adjustable 3 LEDs

Bento Adjustable 6 LEDs



Drivers

P. 1000



DALI D4i
DALI2
IP20

-

71-7737-00-00



CASAMBI
IP20

71-A261-00-00

71-A261-00-00

Bento Recessed IP

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 144 / Ceiling P. 332



With an IP65 protection rating, Bento IP Recessed can be installed in damp environments exposed to dust and water, while offering all the great features of the Bento collection.


Offrant une protection IP65, Bento IP Recessed peut s'installer en milieu humide ou exposé à la poussière ou à l'eau, sans sacrifier toutes les prestations de la collection Bento.

IP65 protection Protection IP65



Bento IP 3 LEDs

IP	UGR	DIF MAT		50000h	WELL				
65	<13	GLA		L80 B20					




59x107 0-20 mm

LED							max.700mA 9V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	6.1	560	18°	90-7214			
2700	90	6.1	638	38°	90-7215 - 14 - 60			
2700	90	6.1	603	47°	90-7216			
3000	90	6.1	560	18°	90-7217			
3000	90	6.1	638	38°	90-7218 - 14 - 60			
3000	90	6.1	603	47°	90-7219			
4000	90	6.1	609	18°	90-7220			
4000	90	6.1	693	38°	90-7221 - 14 - 60			
4000	90	6.1	655	47°	90-7222			

14-60

Bento IP 6 LEDs

IP	DIF MAT	UGR		50000h	WELL				
65	GLA	<13		L80 B20					



59x187 0-20 mm

LED							max.700mA 18V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12.2	1119	18°	90-7223			
2700	90	12.2	1276	38°	90-7224 - 14 - 60			
2700	90	12.2	1205	47°	90-7225			
3000	90	12.2	1119	18°	90-7226			
3000	90	12.2	1276	38°	90-7227 - 14 - 60			
3000	90	12.2	1205	47°	90-7228			
4000	90	12.2	1216	18°	90-7229			
4000	90	12.2	1387	38°	90-7230 - 14 - 60			
4000	90	12.2	1310	47°	90-7231			

14-60

Bento IP 3 LEDs

Bento IP 6 LEDs



Drivers

P. 1000



DALI D4i
DALI2
IP20

71-7737-00-00

Fixing accessories

Accessoires de fixation




Trimless installation kit
Kit d'installation sans cadre

14 71-7522-14-00

Bento Wall Washer

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 144 / Ceiling P. 332

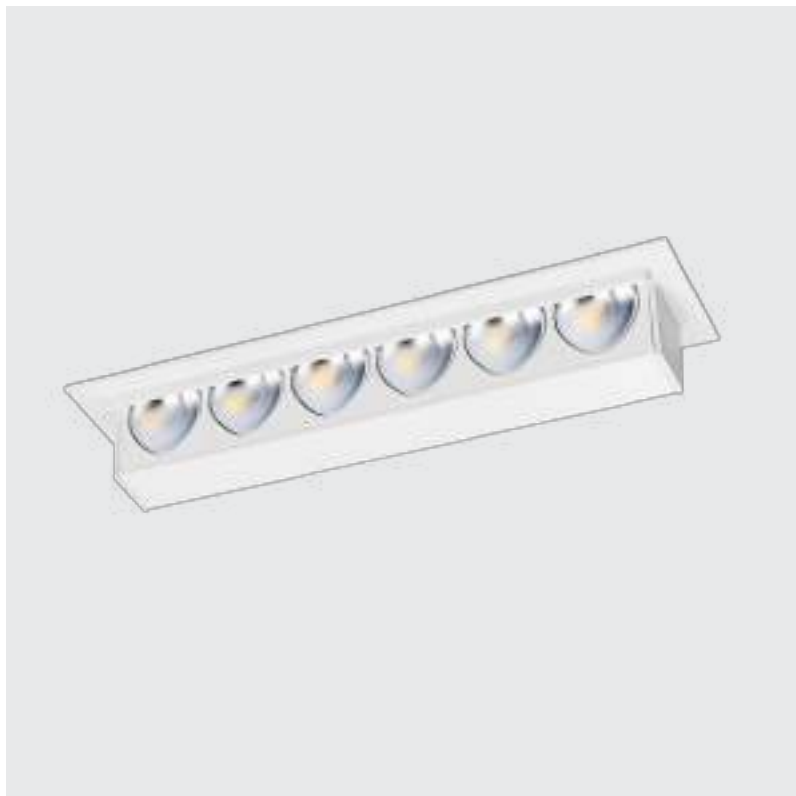

Thanks to new micro-engraved spoon-shaped reflectors, Bento Wall Washer creates a homogeneous, shadow-free, wall-bathing effect, while providing the environment with a shielding, thus maintaining the Dark Light effect that is characteristic of the entire Bento family. Grâce aux nouveaux réflecteurs microgravés en forme de cuillère, le lèche-mur Bento génère un éclairage mural homogène sans ombres, tout en offrant un environnement de protection, conservant ainsi l'effet Dark Light (lumière sombre) caractéristique de toute la famille Bento.




Micro-engraved spoon-shaped reflectors
Réflecteurs microgravés en forme de cuillère



INDOOR

DOWNLIGHTS

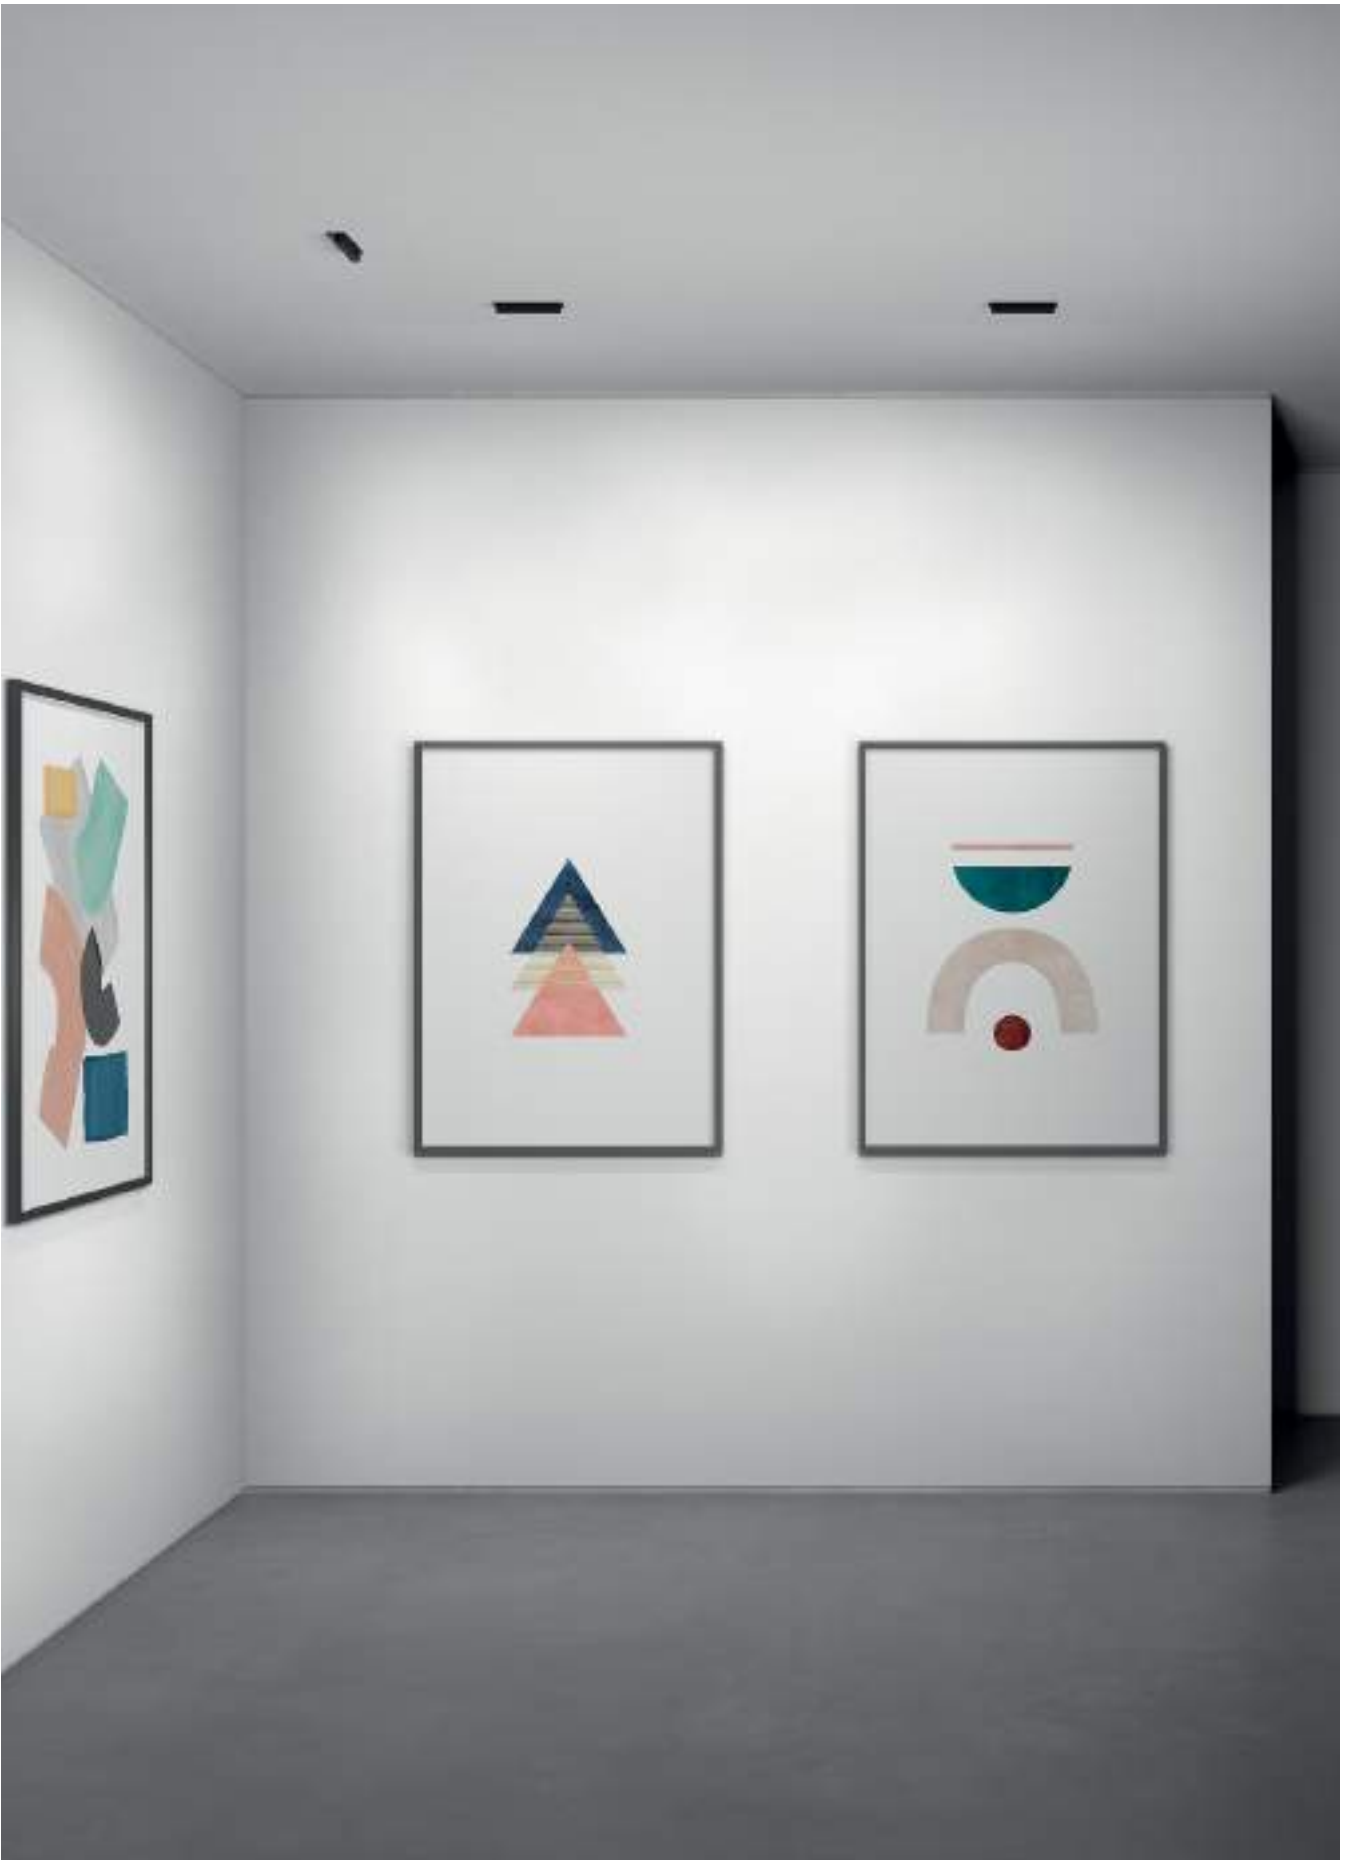

Longitudinal shade for Dark Light effect and homogeneous wall bathing.
Abat-jour longitudinal pour effet Dark Light et lèche-mur homogène.

Bento

Wall Washer



IP	
20	

BODY MAT	
AL	

3	
MacAdam	

UGR	
<10	




50000h	
L80 B20	



Bento Wallwasher 3 LEDS Trim

○ ●
14 60




28x76 25 mm

LED						max.350mA 9V	
K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	90	3	207	90-A112	14	60	- 00
3000	90	3	230	90-A113	14	60	- 00
4000	90	3	276	90-A114	14	60	- 00

Bento Wallwasher 3 LEDS Trimless

○ ●
14 60




28x75 25 mm

LED						max.350mA 9V	
K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	90	3	207	90-A115	14	60	- 00
3000	90	3	230	90-A116	14	60	- 00
4000	90	3	276	90-A117	14	60	- 00

Bento Wallwasher 6 LEDS Trim

○ ●
14 60




28x143 25 mm

LED						max.350mA 18V	
K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	90	6	421	90-A118	14	60	- 00
3000	90	6	468	90-A119	14	60	- 00
4000	90	6	562	90-A120	14	60	- 00

Bento Wallwasher 6 LEDS Trimless

○ ●
14 60




28x143 25 mm

LED						max.350mA 18V	
K	CRI	W	Real Lm	Code			
2700	90	6	421	90-A121	14	60	- 00
3000	90	6	468	90-A122	14	60	- 00
4000	90	6	562	90-A123	14	60	- 00

Bento Wallwasher 12 LEDS Trim

14 60




28x276 25 mm

LED					max.350mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700	90	12	842	90-A124	14	00
3000	90	12	936	90-A125	14	00
4000	90	12	1123	90-A126	14	00

INDOOR

Bento Wallwasher 12 LEDS Trimless

14 60



28x278 25 mm

LED					max.350mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Code		
2700	90	12	842	90-A127	14	00
3000	90	12	936	90-A128	14	00
4000	90	12	1123	90-A129	14	00

DOWNLIGHTS

Bento Wallwasher 3 LEDS



Bento Wallwasher 6 LEDS



Bento Wallwasher 12 LEDS



Drivers

P. IZQ

	ON-OFF IP20	71-A652-00-00  Min.1 - Max.2	71-7701-00-00  Min.1 - Max.1	71-7701-00-00  Min.1 - Max.1
	CASAMBI IP20	71-A260-00-00 Min.1 - Max.3-	71-A260-00-00 Min.1 - Max.1	71-A260-00-00 Min.1 - Max.1
	PHASE CUT 240V IP20	71-4898-00-00 Min.1 - Max.5	71-A297-00-00 Min.1 - Max.1	71-A297-00-00 Min.1 - Max.1
	1-10V PUSH IP20	71-7710-00-00  Min.1 - Max.4	71-7710-00-00  Min.1 - Max.1	71-7710-00-00 Min.1 - Max.1
	DALI2 IP20	71-6192-00-00  Min.1 - Max.4	71-B407-00-00  Min.1 - Max.1	71-B407-00-00  Min.1 - Max.1

Luno Recessed

Pendant P. 292 / Ceiling P. 310



Luno Recessed is a basic downlight with a cylindrical shape and pure lines. This highly efficient solution is an ideal option for lighting large spaces such as auditoriums, conference rooms, restaurants or hotel lobbies.

Luno Recessed est un downlight d'entrée de gamme de forme cylindrique et épurée. Offrant une solution très efficace, ce modèle est idéal pour éclairer de vastes espaces tels que des auditoriums, salles de conférences, restaurants ou halls d'hôtels.


Luno Recessed

BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------

Luno Recessed Ø400

IP 20	UGR <22	WELL			
----------	------------	------	--	--	--

○ ● ●
14 60 DL*




Ø400

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	27.5	2389	90-5922	DL - 14 - 60	OU - ON-OFF 100-240V RU - 1-10V 100-240V
4000	80	27.5	2389	90-5923	DL - 14 - 60	OU - ON-OFF 100-240V RU - 1-10V 100-240V

Luno Recessed Ø1200

IP 20	WELL			
----------	------	--	--	--

○ ● ●
14 60 DL*



Ø1200

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	161.3	15065	90-5928	DL - 14 - 60	OU - ON-OFF 100-240V RU - 0-10V 100-240V
4000	80	161.3	15065	90-5929	DL - 14 - 60	OU - ON-OFF 100-240V RU - 0-10V 100-240V

Multidir Evo Recessed

Designed by LedsC4 Architectural



+
Multidir Evo
Recessed


Ceiling P. 316



Multidir Evo Recessed comes with a single and double lens in different finishes and with Trimy trimless options. Its new-and-improved Cardan system is an ideal choice for retail settings, both the LED and GU10 versions.

Multidir Evo Recessed est proposé avec une optique simple et double dans différentes finitions et avec des options Trimy sans collerette. Son système de cardan remanié et amélioré constitue un choix idéal pour les espaces de commerce de détail, tant en version LED que GU10.

DOWNLIGHTS







Multidir Evo

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Multidir Evo Multidir Small Single Downlight

IP		
54	40°	40°





Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU11-P8V9S3OS60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AU11 - Single / recessed / trim Monopoint / encastré / avec cadre 0-20 mm 110x110 IP54  	P8 7.6W 14 60 34	V9 2700K / CRI90 / 863 lm	S3 17°	OS ON-OFF 220-240V	60 14 34
		W9 3000K / CRI90 / 860 lm	M3 24°	DS DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 854 lm	F1 64°	BB 30V/max.250mA	
AU12 - Single / Recessed / Trimless Monopoint / Encastré / Sans Cadre 0-20 mm 100x100 IP54  	11 11.7W 14 60	V9 2700K / CRI90 / 1087 lm	S3 18°	OU ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 1144 lm	M3 25°	DS DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 1141 lm	F1 64°	XB CASAMBI 220-240V	
AA GU10	G1	NA	BU 100-240V		

Multidir Evo Multidir Small Double Downlight

IP		
54	40°	40°


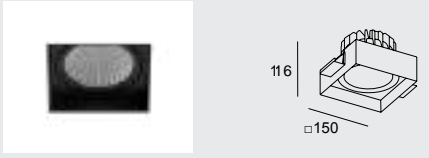
Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU13-P8V9S3OS60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AU13 - Twin / recessed / trim Bipoint / encastré / avec cadre 0-20 mm 208x110 IP54  	P8 2 x 7.6W 14 60 34	V9 2700K / CRI90 / 1739 lm	S3 17°	OS ON-OFF 220-240V	60 14 34
		W9 3000K / CRI90 / 1721 lm	M3 24°	DS DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 1708 lm	F1 64°	BB 30V/max.250mA	
AU14 - Twin / Recessed / Trimless Bipoint / Encastré / Sans Cadre 0-20 mm 200x100 IP54  	11 2 x 11.7W 14 60	V9 2700K / CRI90 / 2288 lm	S3 18°	OU ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 2282 lm	M3 25°	DS DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 2282 lm	F1 64°	XB CASAMBI 220-240V	
AA 2 x GU10	G1	NA	BU 100-240V		

Multidir Evo

Multidir Big Single Downlight





Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU17-18V9S30U60**





Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes	
AU17 - Single / Recessed / Trim Monopoint / Encastré / Avec Cadre 0-20 mm 160×160 	18 18.2W	V9 2700K / CRI90 / 1993 lm	S3 15°	OU ON-OFF 100-240V	60 14 34	
		W9 3000K / CRI90 / 1971 lm	M3 23°	DS DALI-2 110-277V		
		X9 4000K / CRI90 / 2011 lm	F1 63°	XB CASAMBI 220-240V		
			BB 33V/ max.500mA			
	AU18 - Single / Recessed / Trimless Monopoint / Encastré / Sans Cadre 0-20 mm 150×150 	25 25.4W	V9 2700K / CRI90 / 2715 lm	S3 14°		OU ON-OFF 100-240V
			W9 3000K / CRI90 / 2735 lm	M3 23°		DS DALI-2 110-277V
X9 4000K / CRI90 / 2696 lm			F1 63°	XB CASAMBI 220-240V		
			BB 33V/max.700mA			
33 33.3W		V9 2700K / CRI90 / 3409 lm	S3 14°	OS ON-OFF 220-240V		
		W9 3000K / CRI90 / 3439 lm	M3 23°	DS DALI-2 110-277V		
	X9 4000K / CRI90 / 3375 lm	F1 63°	XB CASAMBI 220-240V			
		BB 33V/ max.900mA				
39 37.5W	V9 2700K / CRI90 / 3891 lm	S3 15°	OU ON-OFF 100-240V			
	W9 3000K / CRI90 / 3968 lm	M3 23°	DS DALI-2/PUSH 220-240V			
	X9 4000K / CRI90 / 3878 lm	F1 63°	XB CASAMBI 220-240V			
		BB 33V/ max.1050mA				
AA GU10	G1	NA	BU 100-240V			

Multidir Evo
Multidir Big Double Downlight

IP		
54		40°







Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU19-18V9S3OU60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AU19 - Twin / recessed / trim Bipoint / encastré / avec cadre 0-20 mm 310x160  	18 2 x 18.2W	V9 2700K / CRI90 / 4017 lm	S3 15°	OU ON-OFF 100-240V	60 14 34
		W9 3000K / CRI90 / 3943 lm	M3 23°	DS DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 4022 lm	F1 63°	XB CASAMBI 220-240V BB 33V/max.500mA	
AU21 - Twin / Recessed / Trimless Bipoint / Encastré / Sans Cadre 0-20 mm 305x150  	25 2 x 25.4W	V9 2700K / CRI90 / 5469 lm	S3 14°	OU ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 5470 lm	M3 23°	DS DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 5391 lm	F1 63°	XB CASAMBI 220-240V BB 33V/max.700mA	
	33 2 x 33.3W	V9 2700K / CRI90 / 6867 lm	S3 14°	OS ON-OFF 220-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 6877 lm	M3 23°	DS DALI-2 110-277V	
X9 4000K / CRI90 / 6750 lm		F1 63°	XB CASAMBI 220-240V BB 33V/max.900mA		
39 2 x 37.5W	V9 2700K / CRI90 / 7838 lm	S3 15°	OU ON-OFF 100-240V		
	W9 3000K / CRI90 / 7936 lm	M3 23°	DS DALI-2/PUSH 220-240V		
	X9 4000K / CRI90 / 7756 lm	F1 63°	XB CASAMBI 220-240V BB 33V/ max.1050mA		
AA 2 x GU10	G1	NA	BU 100-240V		


Multidir Evo Big Single Downlight 33W	Multidir Evo Big Single Downlight 25W	Multidir Evo Big Single Downlight 18W	Multidir Evo Small Double Downlight GU10
			

Drivers
Drivers

P. 1000

	ON-OFF IP20	71-3542-00-00	71-6653-00-00	71-6142-00-00	-
	PHASE CUT 240V IP20	-	71-A299-00-00	71-4898-00-00	-
	1-10V PUSH IP20	71-4708-00-00	71-4708-00-00	71-7710-00-00	-
	DALI2 IP20	-	-	71-B407-00-00	-
	DALI2 PUSH IP20	71-A303-00-00	71-A192-00-00	-	-
	CASAMBI IP20	71-A260-00-00	71-A260-00-00	71-A260-00-00	-

Lens accessories
Accessoires optiques

	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	71-A855-60-00	71-A855-60-00	71-A855-60-00	71-A854-60-00
---	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Totem



+ Totem



Lighting should not steal the limelight from the space's design. It should be integrated with it without sacrificing lighting quality and it should draw attention to the products on display. Totem can be tilted at an angle of up to 30°, which avoids glare on the trim of the light fitting, thus creating a clean and comfortable effect.

L'éclairage ne doit pas nuire à la conception de l'espace, mais s'y intégrer sans compromettre la qualité de la lumière et en mettant correctement en valeur les produits exposés. Totem présente un angle d'inclinaison pouvant atteindre 30°, ce qui évite les reflets sur le cadre du luminaire et assure un effet net et confortable.

Lens tilt angle of up to 30°
Angle d'inclinaison de
l'optique jusqu'à 30°





Accent lighting. In retail settings, Totem draws shoppers' attention to the right areas.
Éclairage d'accentuation. Dans le secteur Retail, Totem parvient à attirer l'attention du consommateur vers la zone requise.



106 lm / W efficiency
Efficience de 106 lm / W.

Customisable LEDs with a range of spectrums to highlight products according to needs
Ampoules LED personnalisables avec différents spectres pour mettre en valeur les produits selon les besoins



A. Standard lighting / Éclairage standard
B. Totem lighting / Éclairage Totem



IP
20

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

2
MacAdam




30°

355°



Totem Simple Ø55

○ ●
H2 G7




□ 114×114 0-15 mm

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	25	2272	15°	90-A054	H2	OS	ON-OFF 220-240V	
3000	92	25	2250	24°	90-A055	G7	DS	DALI 220-240V	
3000	92	25	2227	38°	90-A056				
3500	92	25	2297	15°	90-A057	H2	OS	ON-OFF 220-240V	
3500	92	25	2275	24°	90-A058	G7	DS	DALI 220-240V	
3500	92	25	2252	38°	90-A059				
4000	92	25	2362	15°	90-A091	H2	OS	ON-OFF 220-240V	
4000	92	25	2339	24°	90-A092	G7	DS	DALI 220-240V	
4000	92	25	2315	38°	90-A093				

Totem Simple Ø80

○ ●
H2 G7




□ 137×137 0-15 mm

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	34	3375	24°	90-A053	H2	OS	ON-OFF 220-240V	
3000	92	34	3280	38°	90-A045	G7	DS	DALI 220-240V	
3000	92	34	3217	55°	90-A046				
3500	92	34	3489	24°	90-A047	H2	OS	ON-OFF 220-240V	
3500	92	34	3468	38°	90-A048	G7	DS	DALI 220-240V	
3500	92	34	3326	55°	90-A049				
4000	92	34	3602	24°	90-A050	H2	OS	ON-OFF 220-240V	
4000	92	34	3656	38°	90-A051	G7	DS	DALI 220-240V	
4000	92	34	3436	55°	90-A052				

Totem Simple Ø80 Bread / Fish / Meat


○ ●
H2 G7



□ 137×137 0-15 mm

LED									
K	W Total	Real Lm	Optics	Code					
Bread	34	2937	38°	90-A090	H2	G7	OS	ON-OFF 220-240V	
Fish	34	3098	38°	90-A089	H2	G7	OS	ON-OFF 220-240V	
Meat	34	1844	38°	90-A088	H2	G7	OS	ON-OFF 220-240V	

Totem Double Ø55

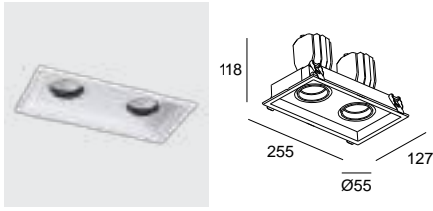


242×114 0-15 mm

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	2 × 25	4544	15°	90-A111	H2	OS	ON-OFF	220-240V
3000	92	2 × 25	4500	24°	90-A110	G7	DS	DALI	220-240V
3000	92	2 × 25	4454	38°	90-A109				
3500	92	2 × 25	4594	15°	90-A108	H2	OS	ON-OFF	220-240V
3500	92	2 × 25	4550	24°	90-A107	G7	DS	DALI	220-240V
3500	92	2 × 25	4504	38°	90-A106				
4000	92	2 × 25	4630	15°	90-A105	H2	OS	ON-OFF	220-240V
4000	92	2 × 25	4678	24°	90-A104	G7	DS	DALI	220-240V
4000	92	2 × 25	4724	38°	90-A103				

○ ●
H2 G7

INDOOR

Totem Double Ø80

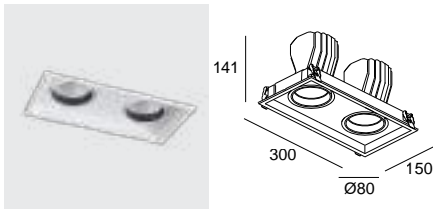


289×137 0-15 mm

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	2 × 34	6750	24°	90-A094	H2	OS	ON-OFF	220-240V
3000	92	2 × 34	6560	38°	90-A095	G7	DS	DALI	220-240V
3500	92	2 × 34	6978	24°	90-A096	H2	OS	ON-OFF	220-240V
3500	92	2 × 34	6936	38°	90-A097	G7	DS	DALI	220-240V
4000	92	2 × 34	7204	24°	90-A098	H2	OS	ON-OFF	220-240V
4000	92	2 × 34	7312	38°	90-A099	G7	DS	DALI	220-240V

○ ●
H2 G7

DOWNLIGHTS

Totem Triplex Ø55

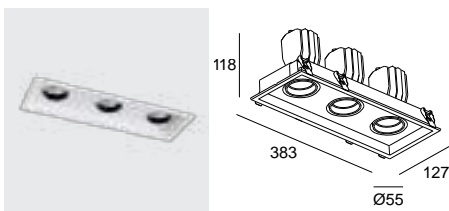

370×114 0-15 mm

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	92	3 × 25	6750	24°	90-A102	H2	OS	ON-OFF	220-240V
						G7	DS	DALI	220-240V
3500	92	3 × 25	6825	24°	90-A101	H2	OS	ON-OFF	220-240V
						G7	DS	DALI	220-240V
4000	92	3 × 25	7017	24°	90-A100	H2	OS	ON-OFF	220-240V
						G7	DS	DALI	220-240V

○ ●
H2 G7

Totem Simple Ø55



Totem Double Ø55



Totem Triplex Ø55



Controllers Contrôleurs

P. 1001



CASAMBI
IP20
*DALI or 0-10V driver required

71-5961-00-00

-

-



DALI Broadcast dimmer Casambi


-

71-A301-00-00

71-A301-00-00



+ Ecofit

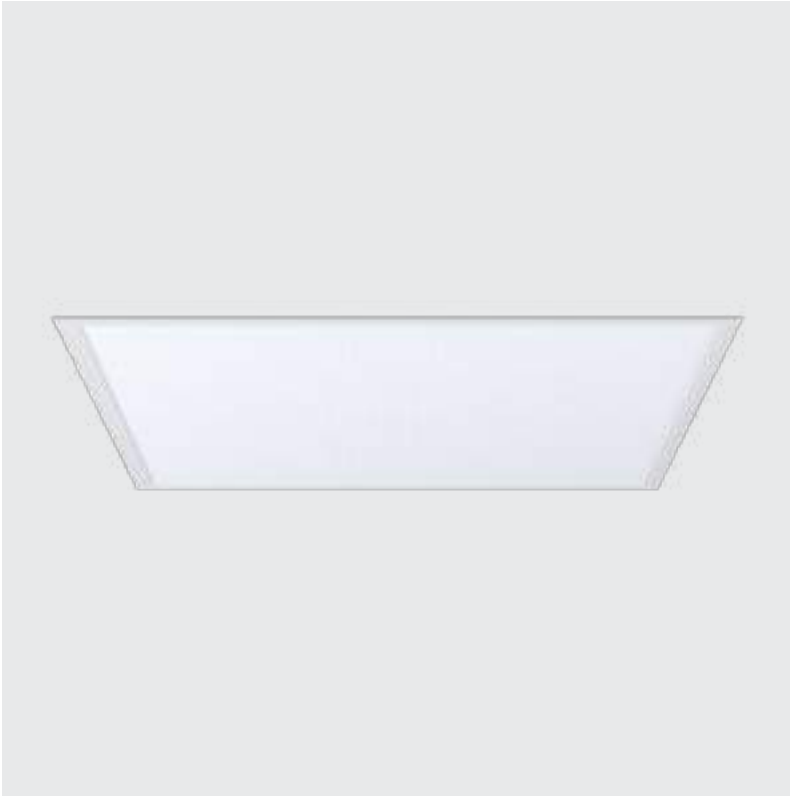

Efficiency and comfort for lighting workspaces Efficacité et confort pour l'éclairage des espaces de travail

Workspaces are becoming more demanding, requiring comfortable and inclusive lighting that enhances people's well-being and health. Ecofit is a collection of highly efficient panels with two lens options to suit the diverse needs of the area being lit.

Les espaces de travail sont de plus en plus exigeants et nécessitent un éclairage confortable et inclusif, qui améliore le bien-être et la santé des personnes. Ecofit est une collection de panneaux très efficaces avec deux possibilités d'optiques pour s'adapter aux différents besoins de la zone à éclairer.



Highly efficient light
intensity control
Luminance contrôlée à
haut niveau d'efficacité



Ecofit Opticell (UGR < 16) 156 lm / W

Ecofit Plus (UGR < 19) 120 lm / W




Smart functionality
Fonctionnalité Smart



These smart functionalities include energy saving by sensing natural light or presence and data collection to monitor occupancy.

Parmi ces fonctionnalités, figurent l'économie d'énergie via l'apport de lumière naturelle ou la présence, ainsi que la collecte de données destinée au suivi du taux d'occupation de l'espace.

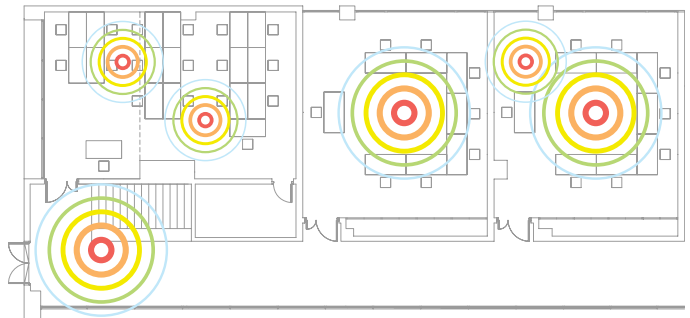

Shallow height for easy integration
Hauteur réduite pour une
intégration facile











Ecofit Plus

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Ecofit Plus Standard

NEW	IP 40	UGR <16	
-----	----------	------------	--

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AP11-35W8MPOS14**











Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AP11 - Square  	35 32.8W	W8 3000K / CRI80 / 3697lm	MP Microprisma	OS ON-OFF 220-240V	14
		W9 3000K / CRI90 / 3364 lm		DS DALI-2 220-240V	
		X8 4000K / CRI80 / 3851lm		XB CASAMBI 220-240V	
		X9 4000K / CRI90 / 3504lm		BB 36V/max.900mA	
AP12 - Square  	35 36W	U8 TW 2700- 6500K / CRI80 / 3586lm	MP Microprisma	TW DALI DT8 220-240V	
				XC CASAMBI 220-240V	
AP13 - Rectangular  					
AP14 - Rectangular  					

Ecofit emergency
P. 978

Ecofit Plus S.Enlighted

NEW
IP 40
UGR <16
□
RECYCLED
LED
DRIVER
(S)

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AP41-35W8MPWR14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AP41 - Square  	35 34.7W	W8 3000K / CRI80 / 3697lm	MP Microprisma	WR  DALI D4i 220-240V	14 
		W9 3000K / CRI90 / 3364lm			
		X8 4000K / CRI80 / 3851lm			
		X9 4000K / CRI90 / 3504lm			
AP42 - Square  					
AP43 - Rectangular  					
AP44 - Rectangular  					

Ecofit Plus Autonomous Sensor



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AP31-35W8MPWR14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AP31 - Square 	35 34.7W	W8 3000K / CRI80 / 3697lm W9 3000K / CRI90 / 3364lm X8 4000K / CRI80 / 3851lm X9 4000K / CRI90 / 3504lm	MP Microprisma	WR DALI D4i 220-240V	14
AP32 - Square 					
AP33 - Rectangular 					
AP34 - Rectangular 					



Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires



DALI suspended ceiling rose with electrical outlet
Patère suspendue avec prise de courant DALI

14

71-7521-14-00

71-7521-14-00





-

-

Ecofit Opticell Standard









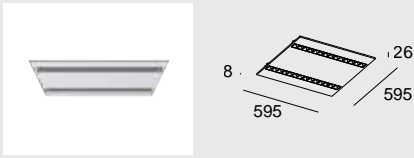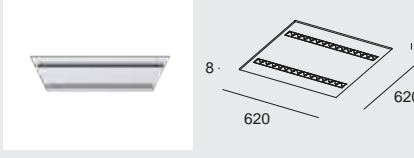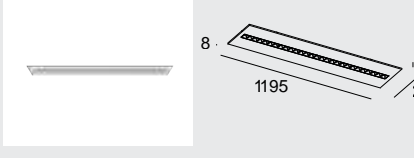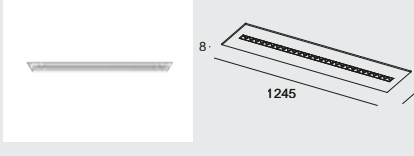

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AQ11-3PW8F3OS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AQ11 - Square 	3P 32.3W	W8 3000K / CRI80 / 4402lm	F3 Opticell	OS ON-OFF 220-240V	14
		W9 3000K / CRI90 / 3962lm		DS DALI-2 220-240V	
AQ12 - Square 	3P 23.5W	X8 4000K / CRI80 / 4596lm	F3 Opticell	XB CASAMBI 220-240V	
		X9 4000K / CRI90 / 3962lm		TW DALI DT8 220-240V	
AQ13 - Rectangular 					
AQ14 - Rectangular 					













Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AQ31-3PW8F3WR14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AQ31 - Square  	3P 32.3W	W8 3000K / CRI80 / 4402lm	F3 Opticell	WR DALI D4i 220-240V	14
AQ32 - Square  		W9 3000K / CRI90 / 3962lm			
AQ33 - Rectangular  		X8 4000K / CRI80 / 4596lm			
AQ34 - Rectangular  		X9 4000K / CRI90 / 3962lm			



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AQ21-3PW8F3WR14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AQ21 - Square  	3P 32.3W	W8 3000K / CRI80 / 4402lm W9 3000K / CRI90 / 3962lm X8 4000K / CRI80 / 4596lm X9 4000K / CRI90 / 3962lm	F3 Opticell	WR  DALI D4i 220-240V	14 
AQ22 - Square  					
AQ23 - Rectangular  					
AQ24 - Rectangular  					


Ecofit Opticell 595 x 595mm Ecofit Opticell 1195 x 295mm Ecofit Opticell 620 x 620mm Ecofit Opticell 1245 x 310mm




Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires




DALI suspended ceiling rose with electrical outlet
Patère suspendue avec prise de courant DALI


14  **71-7521-14-00** **71-7521-14-00** **71-7521-14-00** **71-7521-14-00**

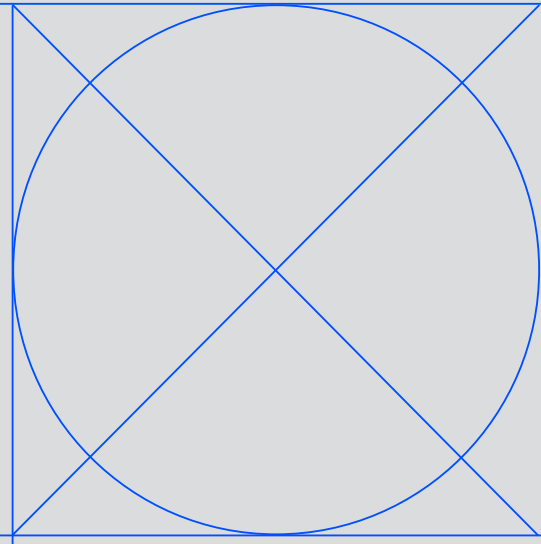


Pendants / Wall Fixtures Suspensions / Appliques

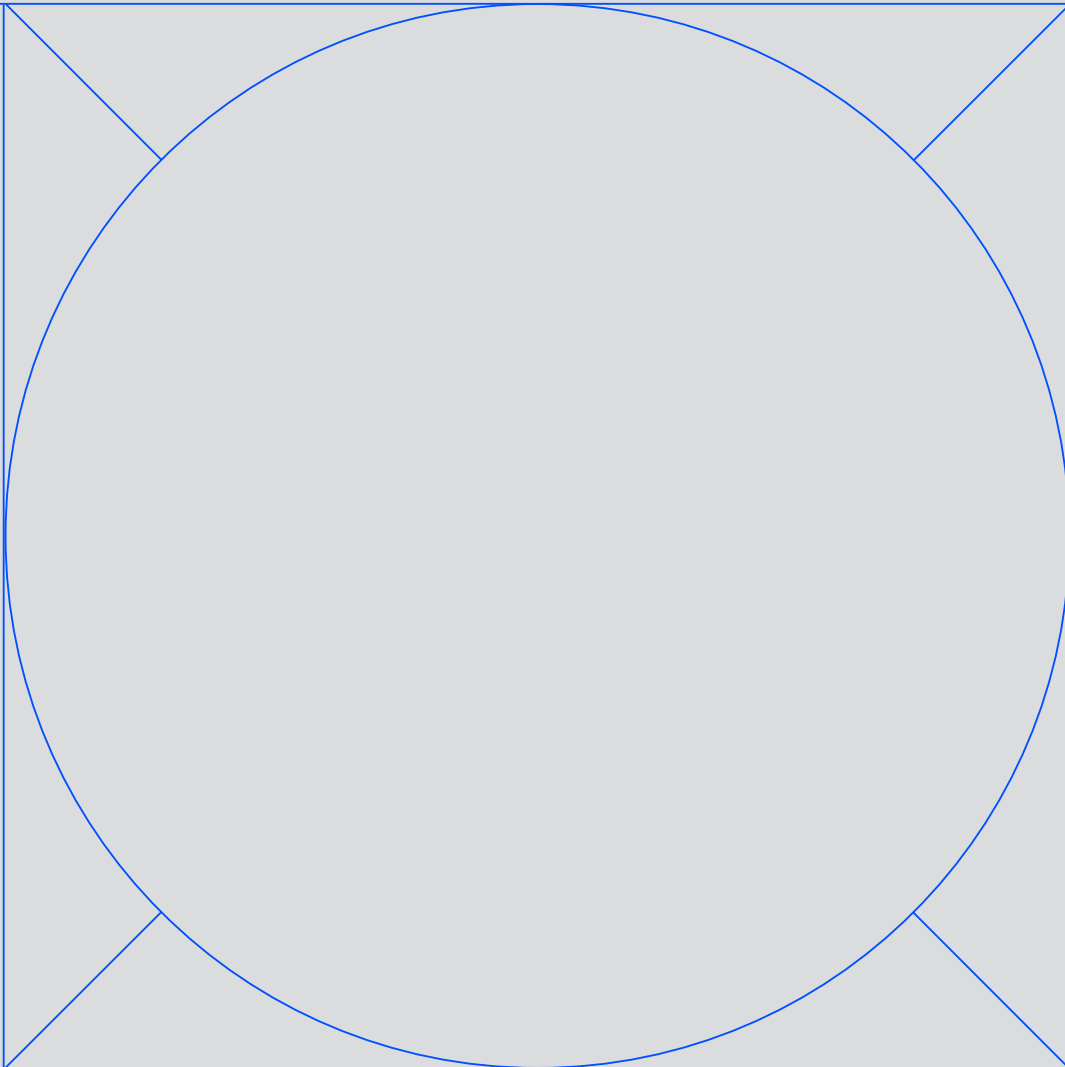


Pek
286



Luno Slim
288



Luno
292




Iris
294



Play
298



Maai
299



Pek



Featuring a classic bell shape, in matte black and white finishes, Pek provides a high light flux without sacrificing style, bringing great aesthetic value to the space.

Avec sa forme classique de cloche, en finition noir mat et blanc, Pek assure un flux lumineux élevé sans renoncer au style, qui apporte une grande valeur esthétique à l'espace.



Option to install within a track by means of a connecting accessory or as a pendant light, with an adjustable cable size from 470mm to 2800mm

Possibilité d'installation sur rail au moyen d'un accessoire de raccordement ou en suspension, avec une section de câble réglable de 470 mm à 2800 mm

Pek LED

IP
20


UGR
<22

50000h
L80 B20

2
MacAdam



○ ●
14 60




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	35.2	2512	00-4941		
3000	80	44	4193	00-4947	- 60	- 00 ON-OFF 100-240V
3000	90	44	3347	00-4953	- 14	
4000	80	35.2	2512	00-4944	- 14	- 00 ON-OFF 100-240V
4000	80	44	4193	00-4950	- 60	

Pek E27

IP
20

○ ●
14 60



E27	
W	Code
Max. 15	00-4962 - 14 - 00 60

Pek LED



Pek E27



Connection accessories Accessoires de connexion



Track connector
Connecteur de rail

60 ●

-

71-3531-60-00

Luno Slim Pendant

Designed by LedsC4 Architectural

Ceiling P. 307



Maximum performance and comfort Maximum de rendement et de confort

Luno Slim is the ideal option for lighting areas requiring maximum efficiency due to their functionality. Available in different colour temperatures and different sizes and finishes. Luno Slim est l'option idéale pour éclairer les zones qui exigent un maximum d'efficacité du fait de leur fonctionnalité. Disponible en différentes températures de couleur, tailles et finitions.

Microprismatic diffuser specially designed to achieve more than 40% efficiency
Diffuseur microprismatique spécialement conçu pour obtenir plus de 40% d'efficacité énergétique





Streamlined profile
Profilé particulièrement fin

60 mm



Special cable tensioners to provide suitable stiffness and stability for the piece

Tendeurs de câble spéciaux qui confèrent à la pièce le niveau de rigidité et de consistance adapté

Luno Slim Pendant

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

INDOOR

Luno Slim Pendant Small

	IP	UGR		
	20	<19		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR21-27W9MPDS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AR21 -  	27 27.8W	W9 3000K / CRI90 / 3037 lm	MP Microprisma	DS ON-OFF & DALI-2 220-240V	14 60
		X9 4000K / CRI90 / 3158 lm			

Luno Slim Pendant Medium

	IP	UGR		
	20	<19		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR22-37W9MPDS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AR22 -  	37 37.8W	W9 3000K / CRI90 / 3956 lm	MP Microprisma	DS ON-OFF & DALI-2 220-240V	14 60
		X9 4000K / CRI90 / 4114 lm			

Luno Slim Pendant Large

	IP	UGR		
	20	<19		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR23-72W9MPDS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AR23 -  	72 71.3W	W9 3000K / CRI90 / 6917 lm	MP Microprisma	DS ON-OFF & DALI-2 220-240V	14 60
		X9 4000K / CRI90 / 7194 lm			

Luno Slim Pendant Extra Large

	IP	UGR		
	20	<19		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR24-CPW9MPDS14**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AR24 -  	CP 108.2W	W9 3000K / CRI90 / 9863 lm	MP Microprisma	DS ON-OFF & DALI-2 220-240V	14 60
		X9 4000K / CRI90 / 10257 lm			

PENDANTS / WALL FIXTURES | SUSPENSIONS / APLIQUES

Luno Pendant

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



50000h
L80 B20

3
MacAdam

Downlights P. 264 / Ceiling P. 310


Luno Pendant Ø400

IP
20

WELL



○ ● ●
14 60 DL*



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	27.5	2389	00-5922	14	OU	ON-OFF 100-240V
					60	RU	1-10V 100-240V
					DL		
4000	80	27.5	2389	00-5923	14	OU	ON-OFF 100-240V
					60	RU	1-10V 100-240V
					DL		


Luno Pendant Ø1200

IP
20

WELL



○ ● ●
14 60 DL*



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	161.3	15065	00-5928	14	OU	ON-OFF 100-240V
					60	RU	0-10V 100-240V
					DL		
4000	80	161.3	15065	00-5929	14	OU	ON-OFF 100-240V
					60	RU	0-10V 100-240V
					DL		



INDOOR

PENDANTS / WALL FIXTURES | SUSPENSIONS / APLIQUES

Iris Pendant

Designed by Artec Studio



+ Iris

Track P. 110 / Low Voltage P. 140 / Pendant P. 294 / Ceiling P. 302 / Spotlight P. 302



Modulable in body and soul, Iris brings an organic charisma to the space
Modulable dans son corps et son âme, Iris apporte un charisme organique à l'espace

With its organic character, Iris takes over the space with an innate charm, offering quality lighting without sacrificing aesthetics and the interplay of compositions offered by its components and finishes.

Grâce à son caractère organique, Iris s'approprié les espaces avec charisme, offrant un éclairage de qualité sans renoncer à l'aspect esthétique et au jeu de composition de ses éléments et finitions.



Option to control the light beam thanks to the available accessories

Possibilité de contrôler le faisceau lumineux grâce aux accessoires disponibles



Iris Pendant

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20

2
MacAdam











Iris Pendant



IP
23



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV14-P6V9U10S60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes		
 <p>AV14 - Pendant Trim 0-20 mm Φ 57</p>  <p>Φ55 W X (mm) 6.3 1605 12.5 / 18.1 1620</p>	P6 6.3W	V9 2700K / CRI90 / 581 lm (U2)	U Hoop 	1 15°	OS  ON-OFF 220-240V	60  L7  L8  L9  O1  O2  O7  O8 		
		W9 3000K / CRI90 / 625 lm (U2)					2 35°	DS  DALI-2 110-277V
		X9 4000K / CRI90 / 669 lm (U2)						
	12 12.5W	V9 2700K / CRI90 / 1256 lm (U2)	V Visual Comfort 	3 50°				
		W9 3000K / CRI90 / 1351 lm (U2)						
		X9 4000K / CRI90 / 1445 lm (U2)						
 <p>AV15 - Pendant Trimless 0-20 mm Φ 57</p>  <p>Φ55 W X (mm) 6.3 1605 12.5 / 18.1 1620</p>	18 18.1W	V9 2700K / CRI90 / 1705 lm (U2)	X Cone 					
		W9 3000K / CRI90 / 1835 lm (U2)						
		X9 4000K / CRI90 / 1963 lm (U2)						
 <p>AV16 - Pendant Surface</p>  <p>Φ55 W X (mm) 6.3 1635 12.5 / 18.1 1650</p>			Y Glass 					
 <p>AV26 - Pendant Surface Big IP23</p>  <p>Φ55 W X (mm) 6.3 1725 12.5 / 18.1 1740</p>			Z Pipe 					

*Consult the combinations of finishes through the online configurator iris-ledsc4.com

*Consultez les combinaisons de finitions à travers le configurateur en ligne iris-ledsc4.com

Play

Designed by LedsC4 Architectural

Track P. 119 / Downlights P. 208 / Ceiling P. 313 / Spotlight 313



Play Deco now comes as a pendant version in all variety of finishes, for projects requiring both technicality and design.

Play Deco se présente dans une option suspendue comme une nouveauté dans la gamme complète des finitions, pour les projets qui exigent technicité et design à parts égales.

Play Deco Pendant

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	NEW	LED	DRIVER
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam			

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG68-P7V9S20UWG**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 	P7 8.6W	V9 2700K / CRI90 / 549 lm (M2)	S2 14°	OU ON-OFF 100-240V	WG
		W9 3000K / CRI90 / 637 lm (M2)	M2 28°	DU DALI-2 110-277V	WH
		X9 4000K / CRI90 / 637 lm (M2)	F1 49°	TS PHASE CUT 220-240V	WL
	13 14.4W	V9 2700K / CRI90 / 1159 lm (M2)	S2 19°		WM
		W9 3000K / CRI90 / 1248 lm (M2)	M2 34°		WN
		X9 4000K / CRI90 / 1335 lm (M2)	F1 45°		WR



The perfect blend between aesthetics and technology.
Fusion parfaite entre esthétique et technologie


This versatile wall light is the result of the collaboration between Summalab and LedsC4; a lightweight, balanced structure that easily adapts to any space.

Fruit de la collaboration entre Summalab et LedsC4, cette applique polyvalente à la structure légère et équilibrée s'adapte facilement à n'importe quel espace.




BODY MAT AL	DIF MAT ACR		50000h L80 B20	3 MacAdam	IP 20	 350		
----------------	----------------	--	-------------------	--------------	----------	---------	--	--

14



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	13.2	1042	05-6399 - 14	OU	ON-OFF 100-240V	
					DU	DALI 100-240V	
3000	80	28	1908	05-6408 - 14	OU	ON-OFF 100-277V	
					DS	DALI 220-240V	
4000	80	13.2	1097	05-6405 - 14	OU	ON-OFF 100-240V	
					DU	DALI 100-240V	
4000	80	28	2010	05-6411 - 14	OU	ON-OFF 100-277V	
					DS	DALI 220-240V	

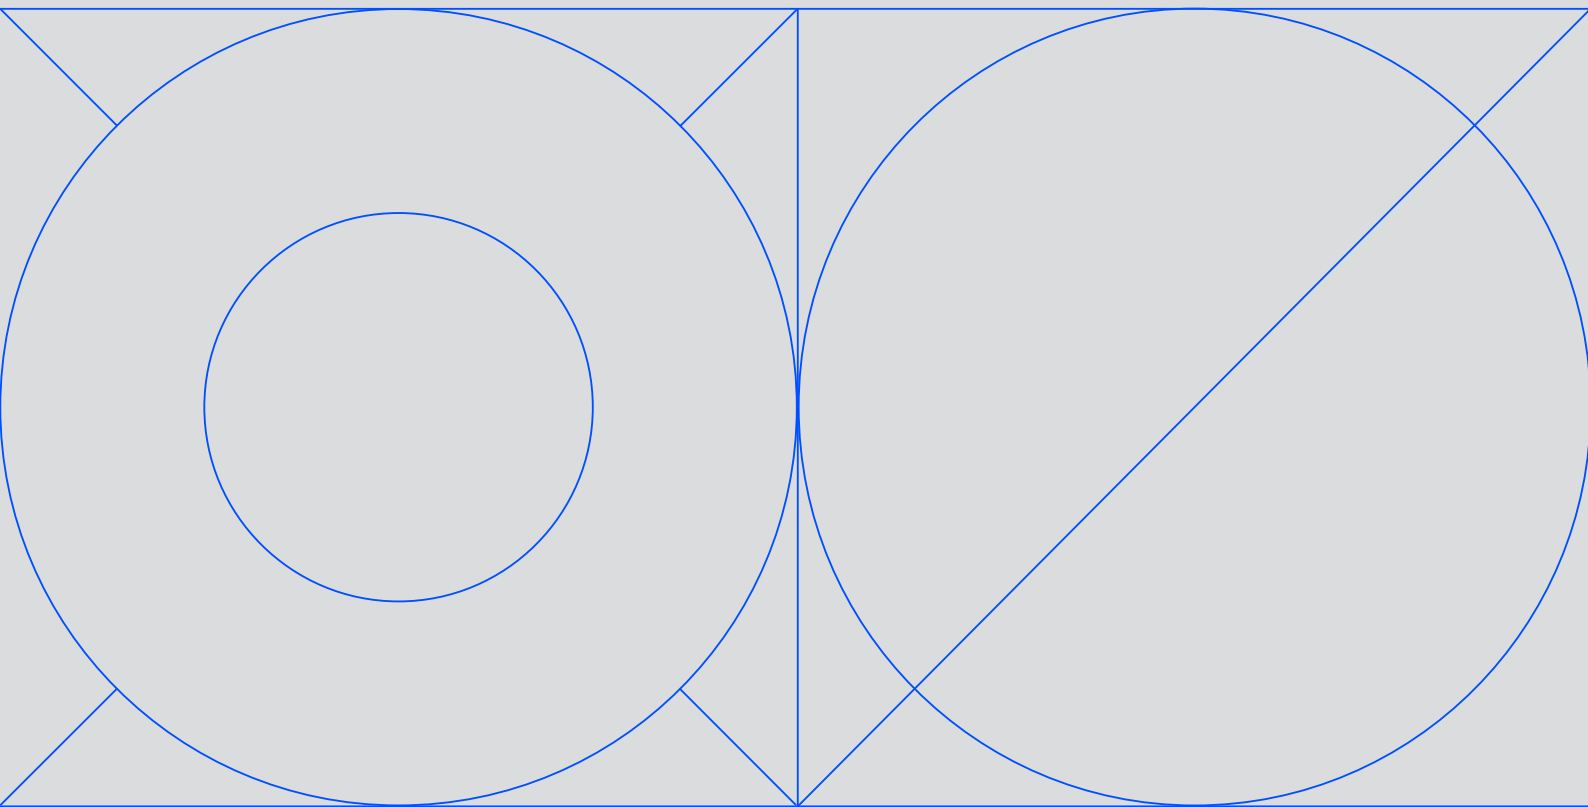

Spotlights / Ceilings

Projecteurs / Plafonniers


Iris Ceiling

302




Iris Spotlight

302




Leco

306




Luno Slim

307




Luno Surface

310



Ges

312




Play Deco

313




Exit

314




Multidir EVO

316




Atom Surface

320




Atom Hide

324




Atom Recessed

330




Bento Surface

332




Bento IP

334



Kiva Surface

336



Kiva Recessed

338



Iris

Designed by Artec Studio



+ Iris

Track P. 110 / Low Voltage P. 140 / Pendant P. 294



The Iris collection features ceiling lights and spotlights, making it an ideal solution for projects requiring an extensive and quality colour range, such as art galleries or similar. Se déclinant sous forme de plafonniers et de projecteurs, Iris est une solution idéale pour les projets qui nécessitent une gamme chromatique étendue et de qualité, notamment les galeries d'art ou espaces similaires.



Accessories to sculpt the light Accessoires qui façonnent la lumière

Iris can be installed with accessories for various purposes, such as accentuating the beam to focus on precise objects.

Iris permet l'installation d'accessoires aux usages variés, comme accentuer le faisceau pour se concentrer sur des objets précis.

Honeycomb panel accessory. Improves visual comfort and redefines the outlet angle.
Accessoire nid d'abeille. Augmente le confort visuel et accentue l'angle de sortie.



Six'nFive offices project Barcelona. **Iris** has a CRI90 colour rendering index that respects and enhances the colours of items on display. Photography: Enric Badrinas.

Projet bureaux Six'nFive à Barcelone. **Iris** offre un indice de rendu des couleurs (IRC) de 90 qui respecte les couleurs des objets exposés, les mettant en valeur. Photographie : Enric Badrinas.

Iris Ceiling



IP	23
----	----

BODY MAT	AL
----------	----







50000h	L80 B20
--------	---------

2	MacAdam
---	---------



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV17-P6V9U10S60**

Model	W	K / Cri / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes*									
 <p>AV17 - Ceiling Surface IP23</p> <table border="1"> <tr> <th>Ø55</th> <th>W</th> <th>X (mm)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>6.3</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.5 / 18.1</td> <td>125</td> </tr> </table>	Ø55	W	X (mm)		6.3	110		12.5 / 18.1	125	P6 6.3W	V9 2700K / CRI90 / 581 lm (U2)	U Hoop 	1 15° 2 35° 3 50°	OS ON-OFF 220-240V	60  L7  03  04  09  P7 
	Ø55	W	X (mm)												
		6.3	110												
		12.5 / 18.1	125												
	W9 3000K / CRI90 / 625 lm (U2)	V Visual Comfort 	DS DALI-2 110-277V												
	X9 4000K / CRI90 / 669 lm (U2)														
12 12.5W	V9 2700K / CRI90 / 1256 lm (U2)		X Cone 												
	W9 3000K / CRI90 / 1351 lm (U2)														
	X9 4000K / CRI90 / 1445 lm (U2)														
 <p>AV27 - Ceiling Surface Big IP23</p> <table border="1"> <tr> <th>Ø55</th> <th>W</th> <th>X (mm)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>6.3</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.5 / 18.1</td> <td>205</td> </tr> </table>	Ø55	W	X (mm)		6.3	190		12.5 / 18.1	205	18 18.1W	V9 2700K / CRI90 / 1705 lm (U2)	Y Glass 			
	Ø55	W	X (mm)												
		6.3	190												
	12.5 / 18.1	205													
W9 3000K / CRI90 / 1835 lm (U2)															
X9 4000K / CRI90 / 1963 lm (U2)	Z Pipe 														

*Consult the combinations of finishes through the online configurator iris-ledsc4.com

*Consultez les combinaisons de finitions à travers le configurateur en ligne iris-ledsc4.com

			(M)	(F)					
									
									
Fixed	AV17	Ceiling Surface Short	L7	60	03	04	09	P7	
	AV27	Ceiling Surface Long	L7	60	03	04	09	P7	
Spotlight	AV11	Recessed Trim	L7	60	L8 ¹ / O1 ²	L9 ¹ / O2 ²	07	08	
	AV12	Recessed Trimless	L7	60	L8 ¹ / O1 ²	L9 ¹ / O2 ²	07	08	
	AV13	Surface Short	L7	60	03	04	09	P7	
	AV28	Surface Long	L7	60	03	04	09	P7	

* Finishes available for all frontal elements. / Finitions disponibles pour tous les éléments frontaux.

¹ White installation support / Base d'installation noire

² Black installation support / Base d'installation blanche

 Black / Noir

 Gray / Gris

 Gold / Or

 Transparent crystal / Cristal transparent








Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AV11-P6V9U10S60**

Model	W	K / CRI / Real lm	Shade	Optics	Source	Finishes*			
 AV11 - Spotlight Trim 0-20 mm IP23 	P6 6.3W	V9 2700K / CRI90 / 581 lm (U2)	U Hoop	1 15°	OS ON-OFF 100-240V	60			
		W9 3000K / CRI90 / 625 lm (U2)					2 35°	DS DALI-2 110-277V	L7
		X9 4000K / CRI90 / 669 lm (U2)	V Visual Comfort						L8
	12 12.5W	V9 2700K / CRI90 / 1256 lm (U2)		3 50°			L9		
		W9 3000K / CRI90 / 1351 lm (U2)	X Cone				O1		
		X9 4000K / CRI90 / 1445 lm (U2)					O2		
 AV12 - Spotlight Trimless 0-20 mm IP23 	18 18.1W	V9 2700K / CRI90 / 1705 lm (U2)	Y Glass			O3			
		W9 3000K / CRI90 / 1835 lm (U2)				O4			
		X9 4000K / CRI90 / 1963 lm (U2)	Z Pipe			O7			
 AV13 - Spotlight Surface IP23 						O8			
							O9		
 AV28 - Spotlight Surface Big IP23 						P7			

Lens accessories

Accessoires optiques

	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	71-5167-00-00		Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	71-5166-60-00
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	71-5658-00-00		Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	71-7895-60-00
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)	71-6099-00-00			

Leco




Ceiling light that can be used in standard or emergency format
 Plafonnier pouvant être utilisé dans sa forme standard ou de sécurité

Leco Standard

BODY MAT PC	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------

IP 44	IK 10	LOW FLICKER		
----------	----------	----------------	--	--

14



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
4000	80	10	911	15-A003 - 14 - OU		ON-OFF 220-240V

Leco emergency
 ⓘ P. 949

Luno Slim Surface

Pendant P. 288



Skylight effect Effet de lucarne

Luno Slim blends seamlessly into the space thanks to its curved profile, delivering high-quality light that creates a skylight effect. Luno Slim se fond dans l'espace de manière subtile grâce à son profil incurvé, offrant un éclairage de qualité qui évoque l'effet d'une lucarne.



Two finishes and four sizes
to adapt to all projects
Deux finitions et quatre tailles
pour s'adapter à tous les projets



UGR<19.
UGR<19.

Efficiency up to 121 Lm/W
Efficacité jusqu'à 121 Lm/W

High efficiency micro-prismatic diffuser.
Diffuseur microprismatique à haute efficacité.



Luno Slim Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

INDOOR

Luno Slim Surface Small

	IP	UGR		
	20	<19		

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR11-27W9MPDS14**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AR11 -  91 60  Ø484	27 27.8W	W9 3000K / CRI90 / 3037 lm	MP Microprisma	DS ON-OFF & DALI-2 220-240V	14 60
		X9 4000K / CRI90 / 3158 lm			

Luno Slim Surface Medium

	IP	UGR		
	20	<19		



Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR12-37W9MPDS14**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AR12 -  91 60  Ø600	37 37.8W	W9 3000K / CRI90 / 3956 lm	MP Microprisma	DS ON-OFF & DALI-2 220-240V	14 60
		X9 4000K / CRI90 / 4114 lm			

Luno Slim Surface Large

IP		UGR		
20		<16		

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR13-72W9MPDS14**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AR13 -  91 60  Ø896	72 71.3W	W9 3000K / CRI90 / 6917 lm	MP Microprisma	DS ON-OFF & DALI-2 220-240V	14 60
		X9 4000K / CRI90 / 7194 lm			

Luno Slim Surface Extra Large

	IP	UGR		
	20	<16		

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AR14-CPW9MPDS14**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AR14 -  91 60  Ø1190	CP 108.2W	W9 3000K / CRI90 / 9863 lm	MP Microprisma	DS ON-OFF & DALI-2 220-240V	14 60
		X9 4000K / CRI90 / 10257 lm			

SPOTLIGHTS / CEILINGS | PROJECTEURS / PLAFONNIERS

Luno Surface

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



3
MacAdam

Downlights P. 264 / Pendant P. 292



Lighting for large spaces Éclairage pour les grands espaces

Luno is a collection with a cylindrical shape and pure lines. There are different sizes and installation versions available, which equate to multiple possibilities in terms of lighting in large spaces, such as auditoriums, conference rooms, restaurants and hotel lobbies.

Luno est une collection de forme cylindrique aux lignes épurées. Il existe différentes versions et tailles d'installation, ce qui se traduit par une multitude de possibilités pour éclairer de vastes espaces tels que des auditoriums, salles de conférence, restaurants ou halls d'hôtel.

Luno Surface Ø400


IP
20

50000h
L80 B20

WELL



○ ● ●
14 60 DL*



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
3000	80	27.5	2389	15-5922	DL	OU	ON-OFF	100-240V	
					- 14 -	RU	1-10V	100-240V	
					60				
4000	80	27.5	2389	15-5923	DL	OU	ON-OFF	100-240V	
					- 14 -	RU	1-10V	100-240V	
					60				

Luno Surface Ø1200


IP
20

50000h
L80 B20

WELL



○ ● ●
14 60 DL*



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
3000	80	161.3	15065	15-5928	DL	OU	ON-OFF	100-240V	
					- 14 -	RU	0-10V	100-240V	
					60				
4000	80	161.3	15065	15-5929	DL	OU	ON-OFF	100-240V	
					- 14 -	RU	0-10V	100-240V	
					60				

Controllers Contrôleurs

P. 1001



CASAMBI
IP20
*DALI or 0-10V driver required

71-5961-00-00

Luno Surface

Low UGR Microprismatic


BODY MAT	DIF MAT		3
AL	PMMA		MacAdam

INDOOR

Luno Surface Low UGR Microprismatic Ø400

IP	LOW	WELL			
23	FLICKER				

○ ●
14 60




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	27.5	2045	15-7806	- 14 - DS	DALI 220-240V	
4000	80	27.5	2045	15-7807	- 14 - DS	DALI 220-240V	
2700-6500	90	28	1584	15-7810	- 14 - TW	DALI DT8 220-240V	

Luno Surface Low UGR Microprismatic Ø600

IP	UGR	50000h	SWITCH CCT			
23	<19	L80 B20	2700-6500			

○ ●
14 60



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	59	4380	15-7808	- 14 - DS	1-10V/PUSH/DALI 220-240V	
4000	80	59	4380	15-7809	- 14 - DS	1-10V/PUSH/DALI 220-240V	
2700-6500	90	51.7	4432	15-7811	- 14 - TW	DALI DT8 220-240V	

Controllers Contrôleurs

P. 1001



CASAMBI
IP20
*DALI or 0-10V driver required

71-5961-00-00

SPOTLIGHTS / CEILINGS | PROJECTEURS / PLAFONNIERS

Ges



BODY MAT
PLSTER



Downlights P. 249

Collection made from plaster, perfect for general indoor lighting where full integration with the space is sought


Fabriquée en plâtre, cette collection est idéale pour l'éclairage général d'intérieurs avec intégration totale dans l'espace



Ges Surfacé Round

IP
23

○
14



GU10	Code
W	15-5946 - 14 - 00
Max. 8	

Play Deco

Designed by LedsC4 Architectural

Track P. 119 / Pendant P. 298 / Ceiling P. 313 / Spotlight P. 313

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

INDOOR

Efficiency and comfort Efficacité et confort

All the technical features of the Play collection in a Surface version, ideal for projects requiring superior efficiency and comfort.

Toutes les prestations techniques de la collection Play en une version Surface, idéale pour les projets qui exigent un plus d'efficacité et de confort.



Play Deco Spotlight

IP 20	NEW	LED	DRIVER
----------	-----	-----	--------

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG69-P7V9S20UWR**

Model	W Total	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 	P7 8.6W	V9 2700K / CRI90 / 521 lm	S2 14°	OU ON-OFF 100-240V/50-60Hz	WG
		W9 3000K / CRI90 / 637 lm	M2 28°	DU DALI-2 110-277V/50-60Hz	WH
		X9 4000K / CRI90 / 642 lm	F1 49°	TS PHASE CUT 220-240V/50-60Hz	WL
	13 14.4W	V9 2700K / CRI90 / 1070 lm	S2 19°		WM
		W9 3000K / CRI90 / 1276 lm	M2 34°		WN
		X9 4000K / CRI90 / 1344 lm	F1 45°		WR

Play Deco Surface

IP 23	UGR <19	LED	DRIVER
----------	------------	-----	--------

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG32-P7V9S20UWR**

Model	W Total	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 	P7 8.5W	V9 2700K / CRI90 / 521 lm	S2 14°	OU ON-OFF 100-240V	WG
		W9 3000K / CRI90 / 637 lm	M2 28°	DU DALI-2 110-277V/50-60Hz	WH
		X9 4000K / CRI90 / 642 lm	F1 49°	TS PHASE CUT 220-240V	WL
	13 14.3W	V9 2700K / CRI90 / 1070 lm	S2 19°		WM
		W9 3000K / CRI90 / 1276 lm	M2 34°		WN
		X9 4000K / CRI90 / 1344 lm	F1 45°		WR

SPOTLIGHTS / CEILINGS | PROJECTEURS / PLAFONNIERS

Exit

High visual comfort with a UGR > 19 Grand confort visuel avec UGR > 19

A cylindrical ceiling light with internal technology designed to offer high colour rendering in spaces and products with a CRI80-CRI90, along with minimal glare and high visual comfort thanks to a UGR<19.


Plafonnier cylindrique dont la technologie intérieure est conçue pour offrir un haut rendu de couleurs des espaces et des produits grâce à un IRC 80/90, un éblouissement minimum et un confort visuel élevé grâce à un UGR < 19.



BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	PC	L80 B20	MacAdam

IP	UGR			
23	<19			

○ ●
14 60

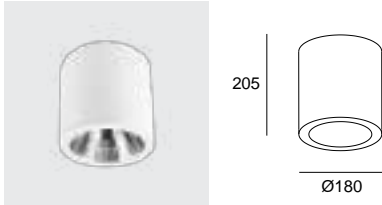

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
3000	80	26.9	2284	38°	90-3208	- 14	- OU	ON-OFF 100-240V	
						- 60	- DU	DALI-2 100-240V	
3000	80	37.4	2646	38°	90-3210	- 14	- OU	ON-OFF 100-240V	
						- 60	- DU	DALI-2 100-240V	
3000	90	26.9	1728	38°	90-3529	- 14	- OU	ON-OFF 100-240V	
						- 60	- DU	DALI-2 100-240V	
3000	90	37.4	2347	38°	90-3530	- 14	- OU	ON-OFF 100-240V	
						- 60	- DU	DALI-2 100-240V	
4000	80	26.9	2284	38°	90-3209	- 14	- OU	ON-OFF 100-240V	
						- 60	- DU	DALI-2 100-240V	
4000	80	37.4	2646	38°	90-3211	- 14	- OU	ON-OFF 100-240V	
						- 60	- DU	DALI-2 100-240V	

Controllers
Contrôleurs

P. 1001



CASAMBI
IP20
*DALI or 0-10V driver required

71-5961-00-00

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Suspension kit
Kit de suspension

14 ○

71-3223-14-00

60 ●

71-3223-60-00

Connection accessories
Accessoires de connexion



Track connector
Connecteur de rail

60 ●

71-3531-60-00

Multidir Evo Surface

Downlights P. 265



Surface-mounted cardan-type collection. Ideal for retail applications, both the single and double versions have a mechanical rotation system that allows the light to be directed to any point and are available with a black interior in all versions for greater integration and comfort.




Collecteur de type cardan monté en surface. Idéales pour les applications de vente au détail, les versions simple et double sont dotées d'un système de rotation mécanique qui permet de diriger la lumière vers n'importe quel point et sont disponibles avec un intérieur noir dans toutes les versions pour une meilleure intégration et un plus grand confort.



Multidir Small Single Ceiling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°




Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU16-P8V9S3OS60**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes	
 		P8 7.6W	V9 2700K / CRI90 / 863 lm (M3)	S3 17°	OS ON-OFF 220-240V	60 14 34
		W9 3000K / CRI90 / 860 lm (M3)	M3 24°	DS DALI-2 110-277V		
		X9 4000K / CRI90 / 854 lm (M3)	F1 64°	BB 30V/max.250mA		
	11 11.7W	V9 2700K / CRI90 / 1087 lm (M3)	S3 18°	OU ON-OFF 100-277V		
	W9 3000K / CRI90 / 1144 lm (M3)	M3 25°	DS DALI-2 110-277V			
	X9 4000K / CRI90 / 1141 lm (M3)	F1 64°	BB 30V/max.350mA			
	AA GU10	G1	NA	BU 100-240Vc		

Multidir Small Double Ceiling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU16-P8V9S3OS60**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes	
AU16 - Single Surface Bipoint Surface  		P8 2 x 7.6W (15.2W)	V9 2700K / CRI90 / 1739 lm (M3)	S3 17°	OS ON-OFF 220-240V	60 14 34
		W9 3000K / CRI90 / 1721 lm (M3)	M3 24°	DS DALI-2 110-277V		
		X9 4000K / CRI90 / 1708 lm (M3)	F1 64°	BB 30V/max.250mA		
	11 2 x 11.7W (23.4W)	V9 2700K / CRI90 / 2288 lm	S3 18°	OU ON-OFF 100-277V		
	W9 3000K / CRI90 / 2282 lm (M3)	M3 25°	DS DALI-2 110-277V			
	X9 4000K / CRI90 / 2282 lm (M3)	F1 64°	BB 30V/max.350mA			
	AA 2 x GU10	G1	NA	BU 100-240V		

Multidir Big Single Ceiling

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU22-18V9S30U60**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AU22 - Single / Surface Monopoint / Surface 	18 18.2W	V9 2700K / CRI90 / 1993 lm (M3)	S3 15°	OU ON-OFF 100-240V	60 14 34
		W9 3000K / CRI90 / 1971 lm (M3)	M3 23°	DS DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 2011 lm (M3)	F1 63°	BB 33V/max.500mA	
	25 25.4W	V9 2700K / CRI90 / 2715 lm (M3)	S3 14°	OU ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 2735 lm (M3)	M3 23°	DS DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 2696 lm (M3)	F1 63°	BB 33V/max.700mA	
	33 33.3W	V9 2700K / CRI90 / 3409 lm (M3)	S3 14°	OS ON-OFF 220-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 3439 lm (M3)	M3 23°	DS DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 3375 lm (M3)	F1 63°	BB 33V/max.900mA	
	39 37.5W	V9 2700K / CRI90 / 3891 lm (M3)	S3 15°	OU ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 3968 lm (M3)	M3 23°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI90 / 3878 lm (M3)	F1 63°	BB 33V/max.1050mA	
AA GU10	G1	NA	BU 100-240V		

Multidir Big Double Ceiling





BODY MAT	DIF MAT	50000h	2	IP	
AL	PC	L80 B20	MacAdam	54	40°

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AU23-18V9S30U60**


Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AU23 - Twin / Surface Bipoint / Surface 	18 2 x 18.2W (36.4W)	V9 2700K / CRI90 / 4017 lm (M3)	S3 15°	OU ON-OFF 100-240V	60 14 34
		W9 3000K / CRI90 / 3943 lm (M3)	M3 23°	DS DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 4022 lm (M3)	F1 63°	BB 33V/max.500mA	
	25 2 x 25.4W (50.8W)	V9 2700K / CRI90 / 5469 lm (M3)	S3 14°	OU ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 5470 lm (M3)	M3 23°	DS DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 5391 lm (M3)	F1 63°	BB 33V/max.700mA	
	33 2 x 33.3W (66.6W)	V9 2700K / CRI90 / 6867 lm (M3)	S3 14°	OS ON-OFF 220-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 6877 lm (M3)	M3 23°	DS DALI-2 110-277V	
		X9 4000K / CRI90 / 6750 lm (M3)	F1 63°	BB 33V/max.900mA	
	39 2 x 37.5W (75W)	V9 2700K / CRI90 / 7838 lm (M3)	S3 15°	OU ON-OFF 100-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 7936 lm (M3)	M3 23°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI90 / 7756 lm (M3)	F1 63°	BB 33V/max.1050mA	
AA 2 x GU10	G1	NA	BU 100-240V		

	Multidir Small Single Ceiling 8W	Multidir Small Single Ceiling 11W	Multidir Small Double Ceiling	Multidir Small Ceiling GU10
				

Drivers
Drivers P. 1000





 ON-OFF IP20	-	71-6652-00-00	71-3542-00-00	-
 PHASE CUT 240V IP20	-	71-A297-00-00	-	-
 1-10V PUSH IP20	-	71-7710-00-00	71-4708-00-00	-
 DALI2 IP20	71-B407-00-00	71-B407-00-00	71-4706-00-00	-

Lens accessories
Accessoires optiques


 Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	71-A854-60-00	71-A854-60-00	71-A854-60-00	71-A854-60-00
---	---------------	---------------	---------------	---------------

	Multidir Big Single Ceiling 18W	Multidir Big Single Ceiling 25W	Multidir Big Single Ceiling 33W	Multidir Big Single Ceiling 39W	Multidir Big Double Ceiling	Multidir Big Ceiling GU10
						

Drivers
Drivers P. 1000

 ON-OFF IP20	71-6142-00-00	71-6653-00-00	71-3542-00-00	71-6661-00-00	71-3542-00-00	-
 PHASE CUT 240V IP20	71-4898-00-00	71-A299-00-00	-	-	-	-
 1-10V PUSH IP20	71-7710-00-00	71-4708-00-00	71-4708-00-00	71-4708-00-00	71-4708-00-00	-
 DALI2 IP20	71-B407-00-00	71-A192-00-00	71-A303-00-00	71-A303-00-00	71-4706-00-00	-

Lens accessories
Accessoires optiques

 Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	71-A855-60-00	71-A855-60-00	71-A855-60-00	71-A855-60-00	71-A855-60-00	71-A855-60-00
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Atom Surface

Designed by LedsC4 Architectural

Track P. 102 / Low Voltage P. 136

8° option for accent lighting and manual zoom

Option 8° pour éclairage d'accentuation et zoom manuel




High-efficiency LED
LED à haute efficacité



Atom Surface 52 120V

IP	DIF MAT		WELL					120V
20	PC			320°	90°			

○ ● ● ●
14 60 81 DN




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	90	7.5	361	24°	15-6485	14	
3000	90	7.5	304	32°	15-6486	60	
3000	90	7.5	259	43°	15-6487	81	
						DN	

- ML PHASE CUT 120V

Atom Surface 75 120V

IP		WELL					120V
20			90°	320°			

○ ●
14 60



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	90	14.3	1005	22°	15-6282	14	
3000	90	14.3	861	31°	15-6283	60	
3000	90	14.3	668	39°	15-6284	81	

- ML ON-OFF 120V

Atom Surface 52 120V



Atom Surface 75 120V






Lens accessories

Accessoires optiques



	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		71-6274-00-00	71-6280-00-00
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		71-6275-00-00	71-6281-00-00
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	71-6282-14-00
		60 ●	71-6276-60-00	71-6282-60-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	71-6273-60-00	71-6279-60-00
	Visor Visière	60 ●	71-6277-60-00	71-6283-60-00
	Front ring Anneau frontal	14 ○	71-6436-14-00	71-6437-14-00
		23 ●	71-6436-23-00	71-6437-23-00

Atom Surface 52





LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	10.5	428	8°	15-A095	14
2700	90	15	1106	20°	15-A065	60
2700	90	15	1230	34°	15-A066	81
2700	90	15	1234	45°	15-A067	DN
2700	90	15	518	Zoom 16°-47°	15-A098	14 60
3000	90	10.5	437	8°	15-A096	14
3000	90	15	1106	20°	15-A068	60
3000	90	15	1230	34°	15-A069	81
3000	90	15	1234	45°	15-A070	DN
3000	90	15	551	Zoom 16°-47°	15-A099	14 60
4000	90	10.5	459	8°	15-A097	14
4000	90	15	1271	20°	15-A071	60
4000	90	15	1414	34°	15-A072	81
4000	90	15	1418	45°	15-A073	DN
4000	90	15	577	Zoom 16°-47°	15-A100	14 60

Atom Surface 75



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	16	1634	16°	15-A092	14 60
2700	90	28	2367	23°	15-A083	14
2700	90	28	2291	31°	15-A084	60
2700	90	28	2355	39°	15-A085	60
3000	90	16	1667	16°	15-A093	14 60
3000	90	28	2367	23°	15-A086	14
3000	90	28	2291	31°	15-A087	60
3000	90	28	2355	39°	15-A088	60
4000	90	16	1751	16°	15-A094	14 60
4000	90	28	2722	23°	15-A080	14
4000	90	28	2635	31°	15-A081	60
4000	90	28	2708	39°	15-A082	60


Atom Surface 75 36V




LED						
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	13.5	1634	16°	15-A018	14 60 - 00
3000	90	13.5	1667	16°	15-A019	14 60 - 00
4000	90	13.5	1751	16°	15-A020	14 60 - 00

max.350mA 36V

Atom Surface 75 36V



14 60



LED						max.700mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	24	2367	23°	15-7305		
2700	90	24	2291	31°	15-7306	- 14	- 00
2700	90	24	2355	39°	15-7307	- 60	- 00
3000	90	24	2367	23°	15-7308		
3000	90	24	2291	31°	15-7309	- 14	- 00
3000	90	24	2355	39°	15-7310	- 60	- 00
4000	90	24	2722	23°	15-A024		
4000	90	24	2635	31°	15-A025	- 14	- 00
4000	90	24	2708	39°	15-A026	- 60	- 00

	Atom Surface 52	Atom Surface 75	Atom Surface 75 36V 700mA	Atom Surface 75 36V 350mA
Drivers				P. 1000

	ON-OFF IP20	-	-	71-6653-00-00 Min.1 - Max.1	71-6652-00-00 Min.1 - Max.1
	PHASE CUT 240V IP20	-	-	71-A299-00-00 Min.1 - Max.1	71-A297-00-00 Min.1 - Max.1
	1-10V PUSH IP20	-	-	71-4708-00-00 Min.1 - Max.2	71-7710-00-00 Min.1 - Max.1
	DALI2 IP20	-	-	-	71-B407-00-00
	DALI2 PUSH IP20	-	-	71-A192-00-00 Min.1 - Max.1	-
	CASAMBI IP20	-	-	71-A260-00-00 Min.1 - Max.1	71-A260-00-00 Min.1 - Max.1


Lens accessories Accessoires optiques

	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		71-6274-00-00	71-6280-00-00	71-6280-00-00	71-6280-00-00
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		71-6275-00-00	71-6281-00-00	71-6281-00-00	71-6281-00-00
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	71-6282-14-00	71-6282-14-00	71-6282-14-00
		60 ●	71-6276-60-00	71-6282-60-00	71-6282-60-00	71-6282-60-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	71-6273-60-00	71-6279-60-00	71-6279-60-00	71-6279-60-00
	Visor Visière	60 ●	71-6277-60-00	71-6283-60-00	71-6283-60-00	71-6283-60-00
	Front ring Anneau frontal	14 ○	71-6436-14-00	71-6437-14-00	71-6437-14-00	71-6437-14-00
		23 ●	71-6436-23-00	71-6437-23-00	71-6437-23-00	71-6437-23-00

Atom Hide

Designed by LedsC4 Architectural

Track P. 102 / Low Voltage P. 136

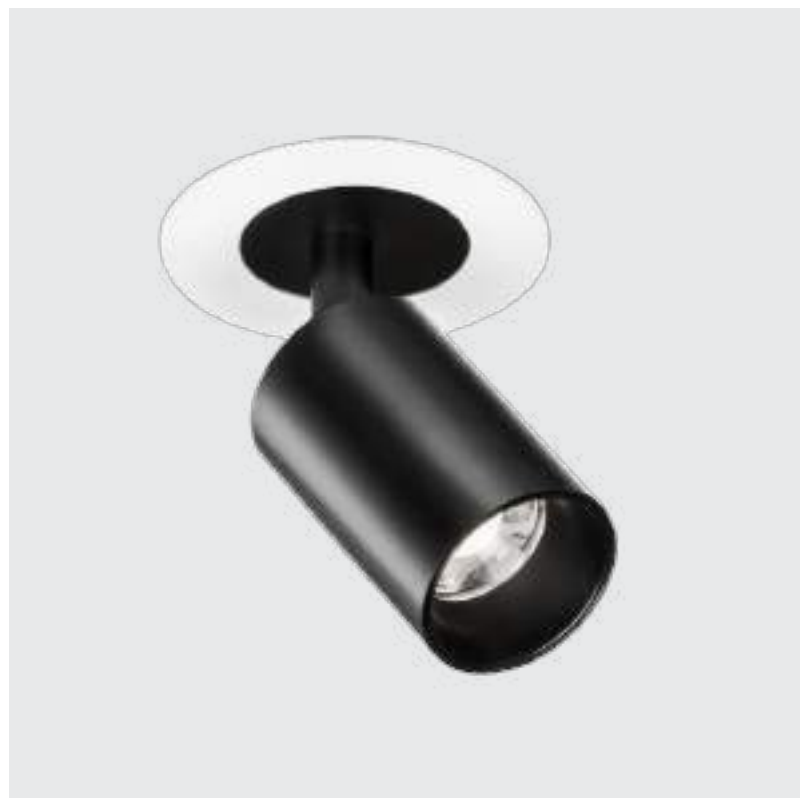

In-out spotlight available in three different sizes to adapt to the space with ease

Projecteur in-out qui se décline en trois tailles différentes pour s'adapter facilement à l'espace.

Switch from downlight to spotlight in a single step
Passe du mode downlight à projecteur en une seule étape






Atom Hide

BODY MAT	50000h	2
AL	L80 B20	MacAdam

Atom Hide 32

IP 20
WELL
320°
90°
LED
DRIVER
(SC)

○ ●
14 60




Ø 48 0-18 mm

LED						max.350mA 9V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	3.1	269	37°	90-8013	14	60 - 00
3000	90	3.1	269	37°	90-8014	14	60 - 00

Atom Hide 52 36V/350mA

IP 20
WELL
320°
90°
LED
DRIVER


○ ● ○ ●
14 60 81 DN




Ø 80 0-20 mm

LED						max.350mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	12.1	1106	20°	90-7273	14	
2700	90	12.1	1230	34°	90-7274	60	81 - 00
2700	90	12.1	1234	45°	90-7275	81	DN
2700	90	12.7	518	Zoom 16°-47°	90-A060	14	60 - 00
3000	90	12.1	1106	20°	90-7276	14	
3000	90	12.1	1230	34°	90-7277	60	81 - 00
3000	90	12.1	1234	45°	90-7278	81	DN
3000	90	12.7	551	Zoom 16°-47°	90-A061	14	60 - 00
4000	90	12.1	1271	20°	90-A003	14	
4000	90	12.1	1414	34°	90-A004	60	81 - 00
4000	90	12.1	1418	45°	90-A005	81	DN
4000	90	12.7	577	Zoom 16°-47°	90-A062	14	60 - 00

Atom Hide 52 12V/700mA




14 60 81 DN




80 0-20 mm

LED						max.700mA 12V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	8.2	428	8°	90-A021	14	60 - 81 - 00
						DN	
3000	90	8.2	437	8°	90-A038	14	60 - 81 - 00
						DN	
4000	90	8.2	459	8°	90-A039	14	60 - 81 - 00
						DN	

Atom Hide 78




14 60




110 0-18 mm

LED						max.700mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	24	2367	23°	90-8007	14	60 - 00
2700	90	24	2291	31°	90-8008	60	00
2700	90	24	2355	39°	90-8009	60	00
3000	90	24	2367	23°	90-8010	14	60 - 00
3000	90	24	2291	31°	90-8011	60	00
3000	90	24	2355	39°	90-8012	60	00
4000	90	24	2722	23°	90-A009	14	60 - 00
4000	90	24	2635	31°	90-A010	60	00
4000	90	24	2708	39°	90-A011	60	00

Atom Hide 78



14 60



110 0-20 mm

LED						max.350mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	13.5	1634	16°	90-A040	14	60 - 00
3000	90	13.5	1667	16°	90-A019	14	60 - 00
4000	90	13.5	1751	16°	90-A041	14	60 - 00

Atom Hide 32




Atom Hide 52
12V/700mAAtom Hide 52
36V/350mA**Drivers**
Drivers

P. 1000






















	ON-OFF IP20	71-3542-00-00 Min.1 - Max.8	71-B232-00-00 ✎ Min.1 - Max.1	71-6652-00-00 ✎ Min.1 - Max.1
	PHASE CUT 240V IP20	71-4898-00-00 Min.1 - Max.5	71-7663-00-00 ✎ Min.1 - Max.1	71-A297-00-00 ✎ Min.1 - Max.1
	1-10V PUSH IP20	71-7710-00-00 Min.1 - Max.4	71-7710-00-00 ✎ Min.1 - Max.2	71-7710-00-00 ✎ Min.1 - Max.1
	DALI2 IP20	71-6192-00-00 Min.1 - Max.4	71-A190-00-00 ✎ Min.1 - Max.1	71-B407-00-00
	DALI D4i DALI2 IP20	-	-	-
	DALI2 PUSH IP20	-	-	71-A191-00-00 ✎ Min.1 - Max.1
	CASAMBI IP20	71-A260-00-00	71-A261-00-00 ✎ Min.1 - Max.3	71-A260-00-00 ✎ Min.1 - Max.1

Lens accessories
Accessoires optiques





	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	-	71-6274-00-00	71-6274-00-00	
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)	-	71-6275-00-00	71-6275-00-00	
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	71-6276-14-00	71-6276-14-00
		60 ●	-	71-6276-60-00	71-6276-60-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	-	71-6273-60-00	71-6273-60-00
	Visor Visière	60 ●	-	71-6277-60-00	71-6277-60-00
	Front ring Anneau frontal	14 ○	-	71-6436-14-00	71-6436-14-00
		23 ●	-	71-6436-23-00	71-6436-23-00

	Atom Hide 52 36V/350mA Zoom	Atom Hide 78 700mA	Atom Hide 78
			

Drivers P. 1000

	ON-OFF IP20	71-6652-00-00  Min.1 - Max.1	71-6653-00-00  Min.1 - Max.1	71-6652-00-00  Min.1 - Max.1
	PHASE CUT 240V IP20	71-A297-00-00  Min.1 - Max.1	71-A299-00-00  Min.1 - Max.1	71-A297-00-00  Min.1 - Max.1
	1-10V PUSH IP20	71-7710-00-00  Min.1 - Max.1	71-4708-00-00  Min.1 - Max.2	71-7710-00-00  Min.1 - Max.1
	DALI2 IP20	71-B407-00-00	71-A192-00-00  Min.1 - Max.1	71-B407-00-00
	DALI D4i DALI2 IP20	-	71-7737-00-00	-
	DALI2 PUSH IP20	71-A191-00-00  Min.1 - Max.1	-	71-A191-00-00  Min.1 - Max.1
	CASAMBI IP20	71-A260-00-00  Min.1 - Max.1	71-A261-00-00	71-A260-00-00  Min.1 - Max.1

Lens accessories
Accessoires optiques

	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	-	71-6280-00-00	71-6280-00-00	
	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)	-	71-6281-00-00	71-6281-00-00	
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 ○	-	71-6282-14-00	71-6282-14-00
		60 ●	-	71-6282-60-00	71-6282-60-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	60 ●	-	71-6279-60-00	71-6279-60-00
	Visor Visière	60 ●	-	71-6283-60-00	71-6283-60-00
	Front ring Anneau frontal	14 ○	-	71-6437-14-00	71-6437-14-00
		23 ●	-	71-6437-23-00	71-6437-23-00

Atom Recessed


Designed by LedsC4 Architectural

Track P. 102 / Low Voltage P. 136






All the advantages of the Atom Collection in the new recessed format
Tous les avantages de la collection Atom dans la nouveauté encastrée

Atom Recessed





Atom Recessed 30mm



Ø 48 0-18 mm

LED							max.350mA 9V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	3.1	269	37°	35-A139	14	60	81 - 00
						DN		
3000	90	3.1	269	37°	35-A140	14	60	81 - 00
						DN		

Atom Recessed 52mm




Ø 65 0-20 mm

LED							max.700mA 12V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	8.2	428	8°	35-A141	14	60	81 - 00
						DN		
3000	90	8.2	437	8°	35-A146	14	60	81 - 00
						DN		
4000	90	8.2	459	8°	35-A151	14	60	81 - 00
						DN		

Atom Recessed 52mm

14 60



65 0-20 mm

LED							max.350mA 36V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
2700	90	12.1	1106	20°	35-A142	14		
2700	90	12.1	1230	34°	35-A143	60	-	00
2700	90	12.1	1234	45°	35-A144	81	-	00
						DN		
2700	90	12.7	518	Zoom 16°-47°	35-A145	14	-	00
						60	-	00
3000	90	12.1	1106	20°	35-A147	14		
3000	90	12.1	1230	34°	35-A148	60	-	00
3000	90	12.1	1234	45°	35-A149	81	-	00
						DN		
3000	90	12.7	551	Zoom 16°-47°	35-A150	14	-	00
						60	-	00
4000	90	12.1	1274	20°	35-A152	14		
4000	90	12.1	1414	34°	35-A153	60	-	00
4000	90	12.1	1418	45°	35-A154	81	-	00
						DN		
4000	90	12.7	577	Zoom 16°-47°	35-A155	14	-	00
						60	-	00

INDOOR

Atom Recessed 30mm

Atom Recessed 52mm

Atom Recessed 52mm Zoom

Drivers

P. 1000



CASAMBI
IP20

71-A260-00-00

71-A260-00-00

71-A260-00-00

Lens accessories

Accessoires optiques



Elliptical diffuser (5u.)
Diffuseur elliptique (5 u.)

-

71-6274-00-00

-



Halo fader (5u.)
Diffuseur de halo (5 u.)

-

71-6275-00-00

-



Visual comfort (1u.)
Confort visuel (1 u.)

14 ○

-

71-6276-14-00

-

60 ●

-

71-6276-60-00

-



Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)

60 ●

-

71-6273-60-00

-



Visor
Visière

60 ●

-

71-6277-60-00

-



Front ring
Anneau frontal

14 ○

-

71-6436-14-00

-

23 ●

-

71-6436-23-00

-

PROJECTEURS / PLAFONNIERS
SPOTLIGHTS / CEILINGS

Bento Surface

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 144 / Downlights P. 251 / Ceiling P. 332



This option is designed for ceilings where recessing is difficult. It has the same characteristics as the Bento collection in a surface format. With the option of 3, 6 or 12 lenses, it offers completely homogeneous lighting in a range of angles of aperture that vary from Spot (15°) to Flood (50°).

Cette variante est pensée pour les plafonds qui présentent des difficultés d'encastrement. Elle présente les mêmes caractéristiques que la collection Bento, mais au format surface. Avec l'option 3, 6 et 12 lentilles, ce modèle offre une lumière totalement homogène et une plage d'ouverture de l'angle lumineux qui va de Spot (15°) à Flood (50°).


Bento Surface

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Bento Surface 3 LEDs

IP 23	UGR <13		WELL		
----------	------------	--	------	--	--

○ ●
14 60




LED						max.700mA 9V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	6.1	560	18°	15-7098	- 14 - 60	
2700	90	6.1	638	38°	15-7099		
2700	90	6.1	603	47°	15-7100		
3000	90	6.1	560	18°	15-7101	- 14 - 60	
3000	90	6.1	638	38°	15-7161		
3000	90	6.1	603	47°	15-7169		
4000	90	6.1	609	18°	15-7184	- 14 - 60	
4000	90	6.1	693	38°	15-7185		
4000	90	6.1	655	47°	15-7186		

Bento Surface 3 LEDs		Bento Surface 3 LEDs	
Drivers Drivers	P. 1000	1-10V PUSH IP20	71-7710-00-00 Min.1 - Max.3
ON-OFF IP20	71-B232-00-00 Min.1 - Max.1	DALI2 IP20	71-A190-00-00 Min.1 - Max.1
PHASE CUT 240V IP20	71-7663-00-00 Min.1 - Max.1	CASAMBI IP20	71-A261-00-00 Min.1 - Max.5

Bento Surface 3 LEDS




14 60




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	8	560	16°	15-7098	- 14 - OS	ON-OFF	220-240V	
2700	90	8	638	38°	15-7099				
2700	90	8	603	48°	15-7100				
3000	90	8	560	16°	15-7101	- 14 - OS	ON-OFF	220-240V	
3000	90	8	638	38°	15-7161				
3000	90	8	603	48°	15-7169				
4000	90	8	609	16°	15-7184	- 14 - OS	ON-OFF	220-240V	
4000	90	8	693	38°	15-7185				
4000	90	8	655	48°	15-7186				

The driver must be installed remotely. / Le driver doit être installé à distance.

Bento Surface 6 LEDS




14 60




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	16.1	1119	18°	15-7187	- 14 - MS	PHASE CUT	220-240V	
2700	90	16.1	1276	38°	15-7188				
2700	90	16.1	1205	47°	15-7189				
2700	90	16.1	1119	18°	15-7190	- 60 - DS	DALI-2	220-240V	
2700	90	16.1	1276	38°	15-7191				
2700	90	16.1	1205	47°	15-7192				
4000	90	16.1	1216	18°	15-7193	- 14 - MS	PHASE CUT	220-240V	
4000	90	16.1	1387	38°	15-7194				
4000	90	16.1	1310	47°	15-7195				
4000	90	16.1	1216	18°	15-7193	- 60 - DS	DALI-2	220-240V	
4000	90	16.1	1387	38°	15-7194				
4000	90	16.1	1310	47°	15-7195				

Bento Surface 12 LEDS



14 60



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	26.5	2240	18°	15-7196	- 14 - MS	PHASE CUT	220-240V	
2700	90	26.5	2552	38°	15-7197				
2700	90	26.5	2412	47°	15-7198				
2700	90	26.5	2240	18°	15-7199	- 60 - DS	DALI-2	220-240V	
2700	90	26.5	2552	38°	15-7200				
2700	90	26.5	2412	47°	15-7201				
4000	90	26.5	2435	18°	15-7202	- 14 - MS	PHASE CUT	220-240V	
4000	90	26.5	2774	38°	15-7203				
4000	90	26.5	2622	47°	15-7204				
4000	90	26.5	2435	18°	15-7202	- 60 - DS	DALI-2	220-240V	
4000	90	26.5	2774	38°	15-7203				
4000	90	26.5	2622	47°	15-7204				

Bento IP66

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 144 / Downlights P. 251 / Ceiling P. 332



The Bento IP66 family is available in both recessed and surface-mounted versions and different finishes
La famille Bento IP66 est proposée en versions à encastrer et en saillie et en différentes finitions

Full IP66

Full IP66 protection, which means the luminaire can be installed in damp spaces or those that are exposed to dust and water.


Protection IP66 complète qui permet d'installer le luminaire dans des espaces humides ou exposés à la poussière et à l'eau.



Bento Surface 6 LEDS IP66

IP 66	NEW	IK 09	UGR <13	DIF MAT GLA			
----------	-----	----------	------------	----------------	--	--	--

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*

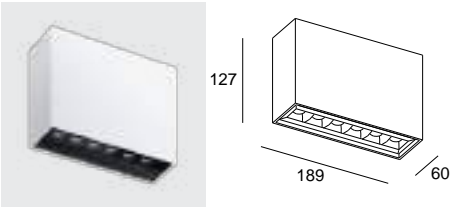

LED											
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code						
2700	90	14.7	1119	18°	15-A116	Z5	J6	E3	OU	ON-OFF 100-277V	- DL - DS
2700	90	14.7	1276	38°	15-A117	14	60	34	DS	DALI-2 220-240V	
2700	90	14.7	1205	47°	15-A118	60	34				
3000	90	14.7	1119	18°	15-A119	Z5	J6	E3	OU	ON-OFF 100-277V	- DL - DS
3000	90	14.7	1276	38°	15-A120	14	60	34	DS	DALI-2 220-240V	
3000	90	14.7	1205	47°	15-A121	60	34				
4000	90	14.7	1216	18°	15-A122	Z5	J6	E3	OU	ON-OFF 100-277V	- DL - DS
4000	90	14.7	1387	38°	15-A123	14	60	34	DS	DALI-2 220-240V	
4000	90	14.7	1310	47°	15-A124	60	34				

Kiva Surface

Designed by LedsC4 Architectural

Low Voltage P. 138



Functionality and
aesthetics in the
same solution
Fonctionnalité et
esthétique dans une
même solution

The Kiva collection has been expanded with new features designed to light any space with ease thanks to a 180° rotation.


La collection Kiva s'étoffe avec de nouvelles fonctionnalités, conçues pour éclairer n'importe quel espace en toute facilité grâce à sa rotation de 180°.



Kiva Surface 75mm

	IP	LOW				
	20	FLICKER				

14 60 81 DN




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	7.8	458	19°	15-8035	14	60	81	DN
							- MS	PHASE CUT	220-240V
3000	90	7.8	530	19°	15-8036	14	60	81	DN
							- MS	PHASE CUT	220-240V

Kiva Surface 95mm

	IP				
	20				

14 60 81 DN



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	13.2	1172	23°	15-8037	14	60	81	DN
							- MS	PHASE CUT	220-240V
							- DS	DALI-2	120-240V
3000	90	13.2	1320	23°	15-8038	14	60	81	DN
							- MS	PHASE CUT	220-240V
							- DS	DALI-2	120-240V

Kiva Recessed

Low Voltage: P. 138



Featuring a delicate and simple design, Kiva is an ideal solution for precise lighting in spaces requiring design and technicality in equal measure. Its rotation capacity, both longitudinal and revolving, allows the light beam to be easily focused to where the project requires it.

Arborant une esthétique simple et délicate, Kiva est une solution idéale pour éclairer avec précision les espaces qui nécessitent design et technicité à parts égales. Sa capacité de rotation, à la fois longitudinale et pivotante, permet de focaliser facilement le faisceau lumineux là où le projet l'exige.




14

60

81

DN

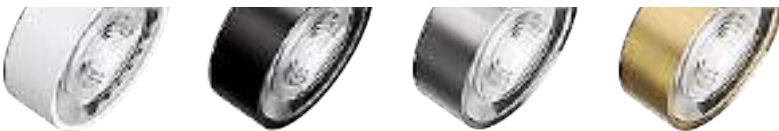



IP
23

BODY MAT
AL



UGR
<16

50000h
L80 B20

2
MacAdam




90°

360°



Kiva Recessed 75mm




68 0-20 mm

14 60 81 DN

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	8.8	458	19°	90-8035	14	OU	ON-OFF	100-240V
						60	DS	DALI-2	100-240V
						81	XB	CASAMBI	220-240V
						DN			
3000	90	8.8	530	19°	90-8036	14	OU	ON-OFF	100-240V
						60	DS	DALI-2	100-240V
						81	XB	CASAMBI	220-240V
						DN			

Kiva Recessed 95mm




88 0-20 mm

14 60 81 DN

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	90	14	1172	23°	90-8037	14	OU	ON-OFF	100-240V
						60	DS	DALI-2	100-240V
						81	XB	CASAMBI	220-240V
						DN			
3000	90	14	1320	23°	90-8038	14	OU	ON-OFF	100-240V
						60	DS	DALI-2	100-240V
						81	XB	CASAMBI	220-240V
						DN			


Lineal Light Systems

Systemes d'éclairage linéaires

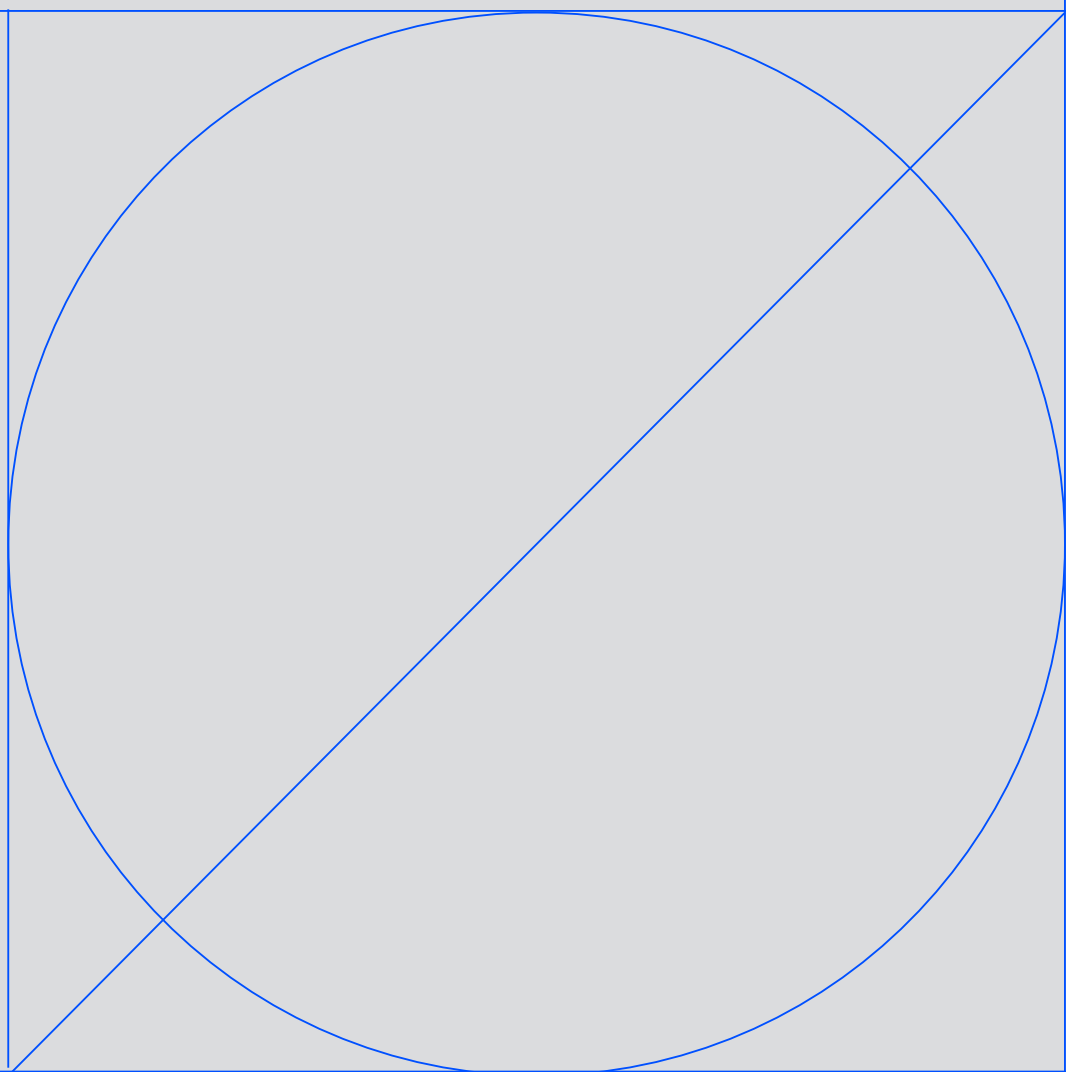


Apex

342




Infinite Pro

362




Infinite Slim

400




Lineal

406



Taglio di luce

408



Apex



+ Apex

Apex challenges the dimensionality of the space with its geometries Apex défie la dimensionnalité de l'espace avec ses géométries

Spaces communicate through the composition of their elements. Apex is a flexible solution, with a living structure that adapts without limits to the imagination of architects and designers. Its constructions can be simple, with a single light source, or complex, forming different geometric shapes thanks to its system's interlinking possibilities.


Les espaces communiquent à travers la composition de leurs éléments. Apex est une solution flexible dotée d'une structure vivante qui s'adapte sans limites à l'imagination des architectes et designers. Ses constructions peuvent être simples, avec une seule source lumineuse, ou complexes, pour former différentes figures géométriques grâce à l'enchaînement de son système.







Different profiles and construction elements to create different compositions in pendant or surface installations
Différents profilés et éléments constructifs pour créer des compositions variées dans des installations suspendues ou de surface

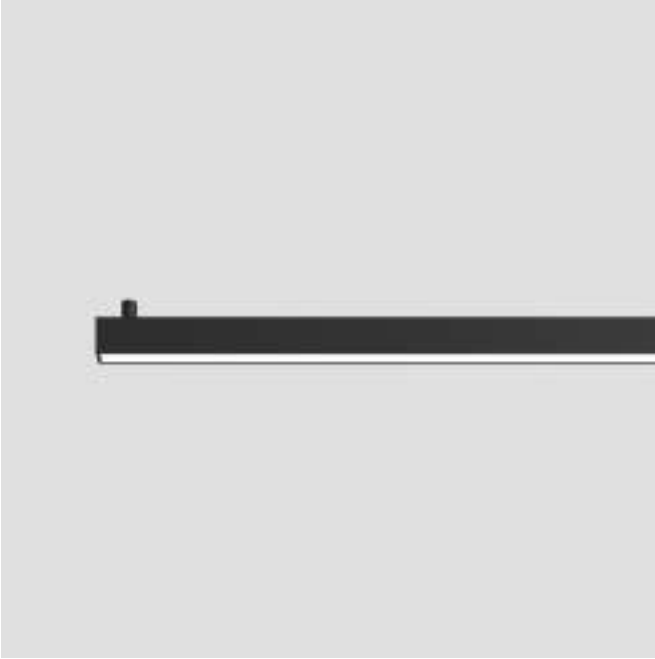

Linear profile.
Profilé linéaire.



Arch-shaped profile.
Profilé en arc.

Nodes with up to 6 outputs
Nœud comprenant jusqu'à 6 sorties





Node 4.
Nœud 4.



Node 6.
Nœud 6.

Installation and versatility


Installation et polyvalence

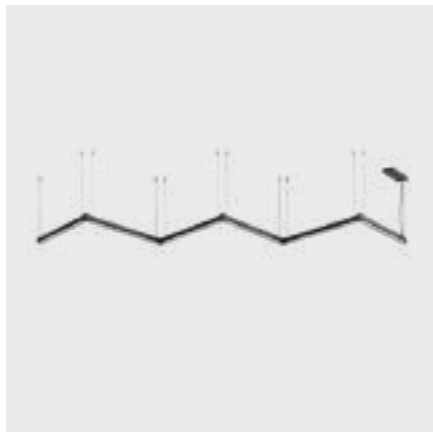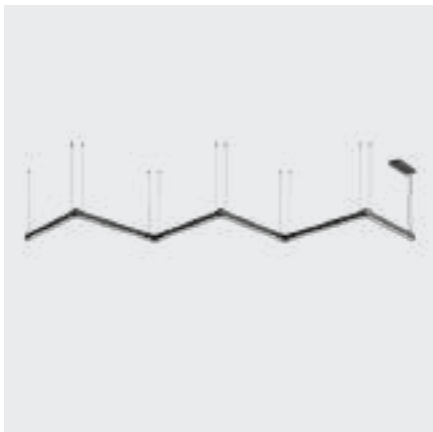



Type of lighting with Apex according to need Type d'éclairage avec Apex selon les besoins

Opal

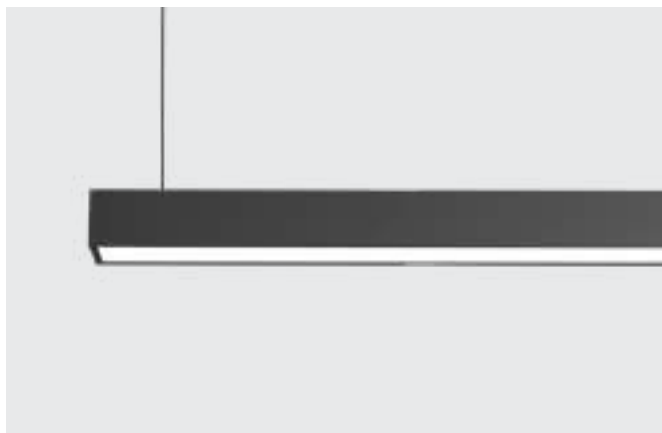

Diffuse lighting
Éclairage diffus

Bento UGR < 16



52° controlled angle
Angle contrôlé de 52°




Spot 30 mm




Spot 52 mm

Type of rosette Type de rosette


Surface
Surface



Recessed
Encastré



Remote equipment*
Équipement à distance*



*Rear access is required for this installation
*Un accès arrière est nécessaire pour cette installation

W	Metres — per 1.5 mm ² cable section Mètres - par section de câble 1,5 mm ²	Metres — per 2.5 mm ² cable section Mètres - par section de câble 2,5 mm ²
75	18	30
120	14	20
180	8	15
240	5	13


*Maximum distance between the mini flush-mounted rosette and the equipment depending on the cable cross-section.

*Distance maximale entre la mini rosette encastrée et l'équipement en fonction de la section du câble.




Apex H (AW35) in offices Fuego Camina Conmigo. Barcelona. Photography: Enric Badrinas.
Apex H (AW35) dans les bureaux Fuego Camina Conmigo. Barcelone. Photographie : Enric Badrinas.

Built-in Smart Casambi Bluetooth Smart Casambi Bluetooth intégré




The options with built-in Casambi Bluetooth enable quick and easy access to smart functionalities.

Les options avec Casambi Bluetooth intégré permettent d'accéder à des fonctionnalités intelligentes en toute facilité et rapidité.

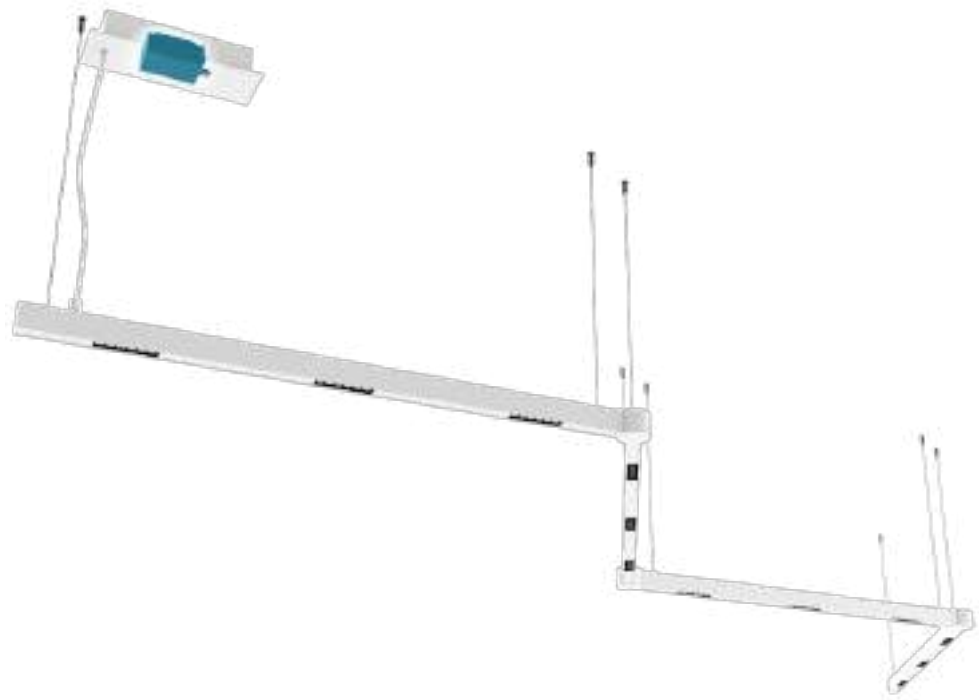

The regulation of the light level according to the use of the space (human presence) translates into great energy savings

La régulation du niveau d'éclairage en fonction de l'utilisation de l'espace (présence humaine) se traduit par de grandes économies d'énergie

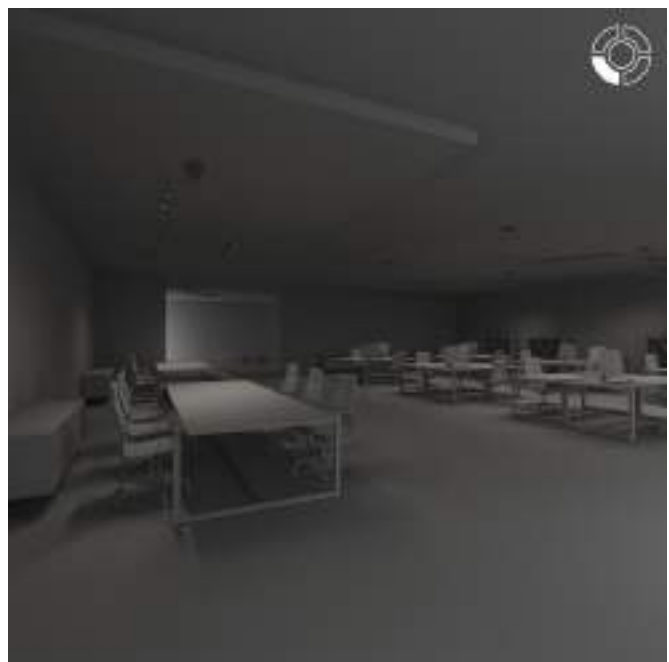

Apex configurator

Configurateur Apex




apex.leds-c4.com

INDOOR

Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.

Une infinité d'options de configuration de manière simple et rapide grâce à notre configurateur en ligne.

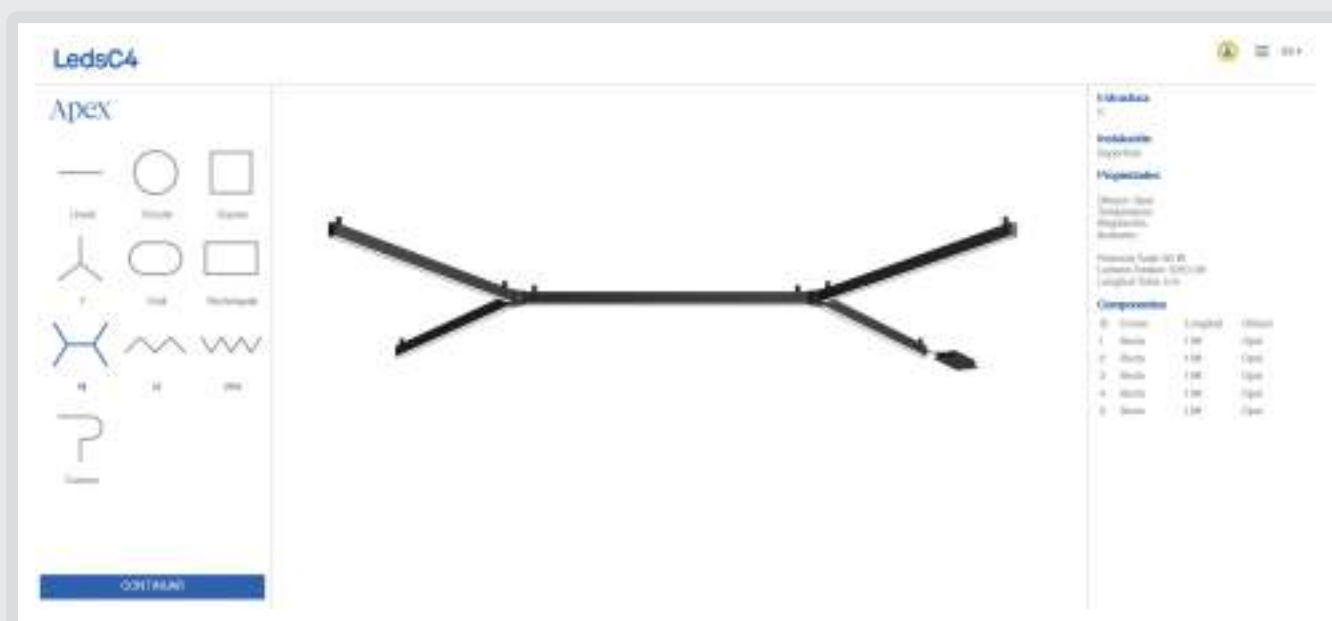

1 Shape selection

Sélection de la forme

Choice of Standard or Custom configuration.
Escolha de configuração Standard ou Personalizada.



2 Choice of size, diffuser and installation

Choix de la configuration standard ou personnalisée

Choix de la configuration standard ou personnalisée



3 Choice of colour temperature, setting and finish

Choix de la taille, du diffuseur et de l'installation

Choix de la taille, du diffuseur et de l'installation















4 Download documentation

Télécharger la documentation


LINEAL LIGHT SYSTEMS | SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRES

Apex Lineal Simple

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW11-12VAPLOS14**








Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 <p>AW11 - Lineal / Surface / 1000mm IP40</p> 	12 13.2W	VA 2700K / CRI 90 / 1042 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V	14  60 
		WA 3000K / CRI 90 / 1042 lm		OR ON-OFF Remote 220-240V	
XA 4000K / CRI 90 / 1042 lm	DS DALI 220-240V				
18 22.1W	V9 2700K / CRI 90 / 1563 lm	BE Bento 52	DR DALI Remote 220-240V		
	W9 3000K / CRI 90 / 1563 lm		XB CASAMBI 220-240V		
	X9 4000K / CRI 90 / 1563 lm		XR CASAMBI Remote 220-240V		
 <p>AW14 - Lineal / Pendant / 1000mm IP20</p> 	24 26.4W	VA 2700K / CRI 90 / 2084 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V	
		WA 3000K / CRI 90 / 2084 lm		OR ON-OFF Remote 220-240V	
 <p>AW12 - Lineal / Surface / 2000mm IP40</p> 	36 42.2W	XA 4000K / CRI 90 / 2084 lm	DS DALI 220-240V	DR DALI Remote 220-240V	
		V9 2700K / CRI 90 / 3126 lm		BE Bento 52	XB CASAMBI 220-240V
W9 3000K / CRI 90 / 3126 lm	XR CASAMBI Remote 220-240V				
X9 4000K / CRI 90 / 3126 lm					
 <p>AW15 - Lineal / Pendant / 2000mm IP20</p> 	36 39.6W	VA 2700K / CRI 90 / 3126 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V	
		WA 3000K / CRI 90 / 3126 lm		OR ON-OFF Remote 220-240V	
 <p>AW13 - Lineal / Surface / 3000mm IP40</p> 	54 63.2W	XA 4000K / CRI 90 / 3126 lm	DS DALI 220-240V	DR DALI Remote 220-240V	
		V9 2700K / CRI 90 / 4689 lm		BE Bento 52	XB CASAMBI 220-240V
W9 3000K / CRI 90 / 4689 lm	XR CASAMBI Remote 220-240V				
X9 4000K / CRI 90 / 4689 lm					
 <p>AW16 - Lineal / Pendant / 3000mm IP20</p> 					

Apex Lineal Double Spot Small




Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW42-18VAPLOS14**

INDOOR

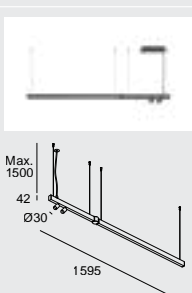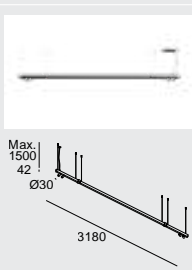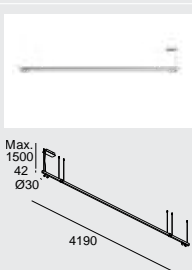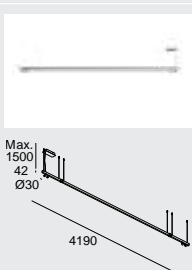Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AW42 - Lineal / Surface / 1595mm / 2 Spots 30mm IP40 ▷90° ◂320° 	18 19.8W	VA 2700K / CRI 90 / 1770 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V	14 60
		WA 3000K / CRI 90 / 1770 lm		OR ON-OFF Remote 220-240V	
XA 4000K / CRI 90 / 1770 lm	BE Bento 52	DS DALI 220-240V			
V9 2700K / CRI 90 / 2291 lm		DR DALI Remote 220-240V			
AW45 - Lineal / Pendant / 1595mm / 2 Spots 30mm IP20 ▷90° ◂320° 	24 30W	W9 3000K / CRI 90 / 2537 lm	XB CASAMBI 220-240V		
		X9 4000K / CRI 90 / 2291 lm	XR CASAMBI Remote 220-240V		
AW43 - Lineal / Surface / 3180mm / 4 Spots 30mm IP40 ▷90° ◂320° 	36 39.6W	VA 2700K / CRI 90 / 3540 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V	
		WA 3000K / CRI 90 / 3540 lm		OR ON-OFF Remote 220-240V	
AW46 - Lineal / Pendant / 3180mm / 4 Spots 30mm IP20 ▷90° ◂320° 	48 57W	XA 4000K / CRI 90 / 3540 lm	BE Bento 52	DS DALI 220-240V	
		V9 2700K / CRI 90 / 4582 lm		DR DALI Remote 220-240V	
AW44 - Lineal / Surface / 4190mm / 4 Spots 30mm IP40 ▷90° ◂320° 	48 52.8W	W9 3000K / CRI 90 / 5074 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 4582 lm		OR ON-OFF Remote 220-240V	
AW47 - Lineal / Pendant / 4190mm / 4 Spots 30mm IP20 ▷90° ◂320° 	66 78.8W	V9 2700K / CRI 90 / 6145 lm	BE Bento 52	DS DALI 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 6883 lm		DR DALI Remote 220-240V	
AW47 - Lineal / Pendant / 4190mm / 4 Spots 30mm IP20 ▷90° ◂320° 	66 78.8W	X9 4000K / CRI 90 / 6145 lm	BE Bento 52	XB CASAMBI 220-240V	
		V9 2700K / CRI 90 / 6145 lm		XR CASAMBI Remote 220-240V	

LINEAL LIGHT SYSTEMS | SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRES


Apex Lineal Double Spot Big



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW55-36VAPLOS14**

































Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 AW55 - Lineal / Surface / 1595mm / 2 Spots 52mm IP40 90° 120°	36 39.6W	VA 2700K / CRI 90 / 2898 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V	14 60
		WA 3000K / CRI 90 / 2898 lm		OR ON-OFF Remote 220-240V	
		XA 4000K / CRI 90 / 2898 lm		DS DALI 220-240V	
 AW58 - Lineal / Pendant / 1595mm / 2 Spots 52mm IP20 90° 120°	42 50.7W	V9 2700K / CRI 90 / 3419 lm	BE Bento 52	DR DALI Remote 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 3665 lm		XB CASAMBI 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 3419 lm		XR CASAMBI Remote 220-240V	
 AW56 - Lineal / Surface / 3180mm / 4 Spots 52mm IP40 90° 120°	72 79.2W	VA 2700K / CRI 90 / 3940 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V	
		WA 3000K / CRI 90 / 3940 lm		OR ON-OFF Remote 220-240V	
		XA 4000K / CRI 90 / 3940 lm		DS DALI 220-240V	
 AW59 - Lineal / Pendant / 3180mm / 4 Spots 52mm IP20 90° 120°	84 97.6W	V9 2700K / CRI 90 / 6838 lm	BE Bento 52	DR DALI Remote 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 7330 lm		XB CASAMBI 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 6838 lm		XR CASAMBI Remote 220-240V	
 AW57 - Lineal / Surface / 4190mm / 4 Spots 52mm IP40 90° 120°	84 92.4W	VA 2700K / CRI 90 / 6838 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V	
		WA 3000K / CRI 90 / 6838 lm		OR ON-OFF Remote 220-240V	
		XA 4000K / CRI 90 / 6838 lm		DS DALI 220-240V	
 AW61 - Lineal / Pendant / 4190mm / 4 Spots 52mm IP20 90° 120°	CP 119.4W	V9 2700K / CRI 90 / 8401 lm	BE Bento 52	DR DALI Remote 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 9139 lm		XB CASAMBI 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 8401 lm		XR CASAMBI Remote 220-240V	

Apex Lineal Triple Spot Small



INDOOR

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW48-21VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 <p>AW48 - Lineal / Surface / 1595mm / 3 Spots 30mm IP40 90° 320°</p>	21 23.1W	VA 2700K / CRI 90 / 2134 lm	PL Opal	OS  ON-OFF 220-240V	14  60 
		WA 3000K / CRI 90 / 2134 lm XA 4000K / CRI 90 / 2134 lm		OR  ON-OFF Remote 220-240V DS  DALI 220-240V	
 <p>AW52 - Lineal / Pendant / 1595mm / 3 Spots 30mm IP20 90° 320°</p>	27 33.3W	V9 2700K / CRI 90 / 2655 lm	BE Bento 52	DR  DALI Remote 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 2901 lm X9 4000K / CRI 90 / 2655 lm		XB   CASAMBI 220-240V XR   CASAMBI Remote 220-240V	
 <p>AW49 - Lineal / Surface / 3180mm / 6 Spots 30mm IP40 90° 320°</p>	42 46.2W	VA 2700K / CRI 90 / 4268 lm	PL Opal	OS  ON-OFF 220-240V	
		WA 3000K / CRI 90 / 4268 lm XA 4000K / CRI 90 / 4268 lm		OR  ON-OFF Remote 220-240V DS  DALI 220-240V	
 <p>AW53 - Lineal / Pendant / 3180mm / 6 Spots 30mm IP20 90° 320°</p>	54 63.5W	V9 2700K / CRI 90 / 5310 lm	BE Bento 52	DR  DALI Remote 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 5802 lm X9 4000K / CRI 90 / 5310 lm		XB   CASAMBI 220-240V XR   CASAMBI Remote 220-240V	
 <p>AW51 - Lineal / Surface / 4190mm / 6 Spots 30mm IP40 90° 320°</p>	54 59.4W	VA 2700K / CRI 90 / 5310 lm	PL Opal	OS  ON-OFF 220-240V	
		WA 3000K / CRI 90 / 5310 lm XA 4000K / CRI 90 / 5310 lm		OR  ON-OFF Remote 220-240V DS  DALI 220-240V	
 <p>AW54 - Lineal / Pendant / 4190mm / 6 Spots 30mm IP20 90° 320°</p>	72 85.3W	V9 2700K / CRI 90 / 6873 lm	BE Bento 52	DR  DALI Remote 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 7611 lm X9 4000K / CRI 90 / 6873 lm		XB   CASAMBI 220-240V XR   CASAMBI Remote 220-240V	

LINEAL LIGHT SYSTEMS | SYSTEMES D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRES

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20















2:3
MacAdam

Apex Square

UGR
<10







Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW22-48VAPLOS14**



Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes		
 <p>AW22 - Square / Surface / 1000mm IP40</p> 	48 52.8W	VA 2700K / CRI 90 / 4168 lm WA 3000K / CRI 90 / 4168 lm XA 4000K / CRI 90 / 4168 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V OR ON-OFF Remote 220-240V DS DALI 220-240V	14  60 		
		 <p>AW25 - Square / Pendant / 1000mm IP20</p> 		V9 2700K / CRI 90 / 6252 lm W9 3000K / CRI 90 / 7236 lm X9 4000K / CRI 90 / 6252 lm		BE Bento 52	DR DALI Remote 220-240V XB CASAMBI 220-240V XR CASAMBI Remote 220-240V
				C4 2700K / CRI 90 / 12504 lm W9 3000K / CRI 90 / 14472 lm X9 4000K / CRI 90 / 12504 lm			BE Bento 52
 <p>AW23 - Square / Surface / 2000mm IP40</p> 	96 105.6W	VA 2700K / CRI 90 / 8336 lm WA 3000K / CRI 90 / 8336 lm XA 4000K / CRI 90 / 8336 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V OR ON-OFF Remote 220-240V DS DALI 220-240V			
		C4 2700K / CRI 90 / 12504 lm W9 3000K / CRI 90 / 14472 lm X9 4000K / CRI 90 / 12504 lm		BE Bento 52		DR DALI Remote 220-240V XB CASAMBI 220-240V XR CASAMBI Remote 220-240V	
 <p>AW26 - Square / Pendant / 2000mm IP20</p> 	C4 165.9W	VA 2700K / CRI 90 / 12504 lm WA 3000K / CRI 90 / 12504 lm XA 4000K / CRI 90 / 12504 lm	PL Opal		OS ON-OFF 220-240V OR ON-OFF Remote 220-240V DS DALI 220-240V		
		V9 2700K / CRI 90 / 18756 lm W9 3000K / CRI 90 / 21708 lm X9 4000K / CRI 90 / 18756 lm		BE Bento 52	DR DALI Remote 220-240V XB CASAMBI 220-240V XR CASAMBI Remote 220-240V		
 <p>AW24 - Square / Surface / 3000mm IP40</p> 	C4 158.4W	VA 2700K / CRI 90 / 12504 lm WA 3000K / CRI 90 / 12504 lm XA 4000K / CRI 90 / 12504 lm	PL Opal		OS ON-OFF 220-240V OR ON-OFF Remote 220-240V DS DALI 220-240V		
		V9 2700K / CRI 90 / 18756 lm W9 3000K / CRI 90 / 21708 lm X9 4000K / CRI 90 / 18756 lm		BE Bento 52	DR DALI Remote 220-240V XB CASAMBI 220-240V XR CASAMBI Remote 220-240V		
 <p>AW27 - Square / Pendant / 3000mm IP20</p> 	D1 248.4W	V9 2700K / CRI 90 / 18756 lm W9 3000K / CRI 90 / 21708 lm X9 4000K / CRI 90 / 18756 lm	BE Bento 52		DR DALI Remote 220-240V XB CASAMBI 220-240V XR CASAMBI Remote 220-240V		



Apex Rectangular

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW28-72VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 	72 79.2W	VA 2700K / CRI 90 / 6252 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V	14 60
		WA 3000K / CRI 90 / 6252 lm		OR ON-OFF Remote 220-240V	
		XA 4000K / CRI 90 / 6252 lm		DS DALI 220-240V	
	CP 126.4W	V9 2700K / CRI 90 / 9378 lm	BE Bento 52	DR DALI Remote 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 10854 lm		XB CASAMBI 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 9378 lm		XR CASAMBI Remote 220-240V	

 	96 105.6W	VA 2700K / CRI 90 / 8336 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V
		WA 3000K / CRI 90 / 8336 lm		OR ON-OFF Remote 220-240V
		XA 4000K / CRI 90 / 8336 lm		DS DALI 220-240V
	C4 168.3W	V9 2700K / CRI 90 / 12504 lm	BE Bento 52	DR DALI Remote 220-240V
		W9 3000K / CRI 90 / 14472 lm		XB CASAMBI 220-240V
		X9 4000K / CRI 90 / 12504 lm		XR CASAMBI Remote 220-240V

 	96 105.6W	VA 2700K / CRI 90 / 8336 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V
		WA 3000K / CRI 90 / 8336 lm		OR ON-OFF Remote 220-240V
		XA 4000K / CRI 90 / 8336 lm		DS DALI 220-240V
	C4 168.3W	V9 2700K / CRI 90 / 12504 lm	BE Bento 52	DR DALI Remote 220-240V
		W9 3000K / CRI 90 / 14472 lm		XB CASAMBI 220-240V
		X9 4000K / CRI 90 / 12504 lm		XR CASAMBI Remote 220-240V

 	96 105.6W	VA 2700K / CRI 90 / 8336 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V
		WA 3000K / CRI 90 / 8336 lm		OR ON-OFF Remote 220-240V
		XA 4000K / CRI 90 / 8336 lm		DS DALI 220-240V
	C4 168.3W	V9 2700K / CRI 90 / 12504 lm	BE Bento 52	DR DALI Remote 220-240V
		W9 3000K / CRI 90 / 14472 lm		XB CASAMBI 220-240V
		X9 4000K / CRI 90 / 12504 lm		XR CASAMBI Remote 220-240V

BODY MAT
AL



50000h
L80 B20





















2:3
MacAdam

Apex Circular & Oval

UGR
<10







Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW17-48VAPLOS14**


Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 <p>AW17 - Circular / Surface IP40</p>  <p>65 x 42 Ø2205</p>	48 68W	VA 2700K / CRI 90 / 6545 lm	PL Opal	OS  ON-OFF 220-240V	14  60 
		WA 3000K / CRI 90 / 6545 lm		OR  ON-OFF Remote 220-240V	
 <p>AW18 - Circular / Pendant IP40</p>  <p>Max. 2000 42 Ø2205</p>	48 68W	XA 4000K / CRI 90 / 6545 lm	PL Opal	DS  DALI 220-240V	
				DR  DALI Remote 220-240V	
 <p>AW19 - Oval / Surface IP40</p>  <p>65 x 42 3280 2205</p>	72 92W	VA 2700K / CRI 90 / 8629 lm	PL Opal	OS  ON-OFF 220-240V	
		WA 3000K / CRI 90 / 8629 lm		OR  ON-OFF Remote 220-240V	
 <p>AW21 - Oval / Pendant IP40</p>  <p>Max. 2000 42 3280 2205</p>	72 92W	XA 4000K / CRI 90 / 8629 lm	PL Opal	DS  DALI 220-240V	
				DR  DALI Remote 220-240V	
				XB  CASAMBI 220-240V	
				XR  CASAMBI Remote 220-240V	

Apex H





Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW35-60VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes	
 <p>AW35 - "H" / Surface IP40</p> 	60 66W	VA 2700K / CRI 90 / 5210 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V	14 60	
		WA 3000K / CRI 90 / 5210 lm				OR ON-OFF Remote 220-240V
		XA 4000K / CRI 90 / 5210 lm				DS DALI 220-240V
	90 124.4W	V9 2700K / CRI 90 / 7815 lm		BE Bento 52		DR DALI Remote 220-240V
		W9 3000K / CRI 90 / 9045 lm				XB CASAMBI 220-240V
		X9 4000K / CRI 90 / 7815 lm				XR CASAMBI Remote 220-240V
 <p>AW36 - "H" / Pendant IP20</p> 						


Apex M







Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW39-48VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 AW39 - "M" / Surface IP40 	48 52.8W	VA 2700K / CRI 90 / 4168 lm WA 3000K / CRI 90 / 4168 lm XA 4000K / CRI 90 / 4168 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V OR ON-OFF Remote 220-240V DS DALI 220-240V	14 60
		V9 2700K / CRI 90 / 6252 lm W9 3000K / CRI 90 / 7236 lm X9 4000K / CRI 90 / 6252 lm		BE Bento 52	
 AW41 - "M" / Pendant IP20 					





Apex Y



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW33-36VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 AW33 - "Y" / Surface IP40 	36 39.6W	VA 2700K / CRI 90 / 3126 lm WA 3000K / CRI 90 / 3126 lm XA 4000K / CRI 90 / 3126 lm	PL Opal	OS ON-OFF 220-240V OR ON-OFF Remote 220-240V DS DALI 220-240V	14 60
		V9 2700K / CRI 90 / 4689 lm W9 3000K / CRI 90 / 5427 lm X9 4000K / CRI 90 / 4689 lm		BE Bento 52	
 AW34 - "Y" / Pendant IP20 					

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AW37-72VAPLOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes				
 <p>AW37 - "WW" / Surface IP40</p> 	72 79.2W	VA 2700K / CRI 90 / 6252 lm	PL Opal	OS	ON-OFF 220-240V				
		WA 3000K / CRI 90 / 6252 lm				OR	ON-OFF Remote 220-240V		
 <p>AW38 - "WW" / Pendant IP20</p> 	CP 130.2W	XA 4000K / CRI 90 / 6252 lm	BE Bento 52	DS	DALI 220-240V				
		V9 2700K / CRI 90 / 9378 lm				DR	DALI Remote 220-240V		
		W9 3000K / CRI 90 / 10854 lm						XB	CASAMBI 220-240V
		X9 4000K / CRI 90 / 9378 lm							

Infinite Pro



+ Infinite Pro

Low Voltage: P. 150



A workplace solution that boosts employee well-being Solutions pour les espaces de travail respectueux du bien-être des personnes

Infinite Pro is the perfect solution to illuminate spaces requiring high levels of comfort, offering lighting designed to improve the well-being of both people and companies, especially in offices or workspaces where lighting quality is essential.

Infinite Pro est la solution parfaite pour éclairer des espaces qui exigent un haut niveau de confort, offrant un éclairage conçu pour améliorer le bien-être des personnes et des entreprises, en particulier dans les bureaux et espaces de travail où la qualité de la lumière est fondamentale.








Arts London project. The Smart Bluetooth Casambi functionality enables autonomous luminaire control.

Projet Arts London. Grâce à la fonctionnalité Smart Bluetooth Casambi, les luminaires peuvent être gérés de façon autonome.

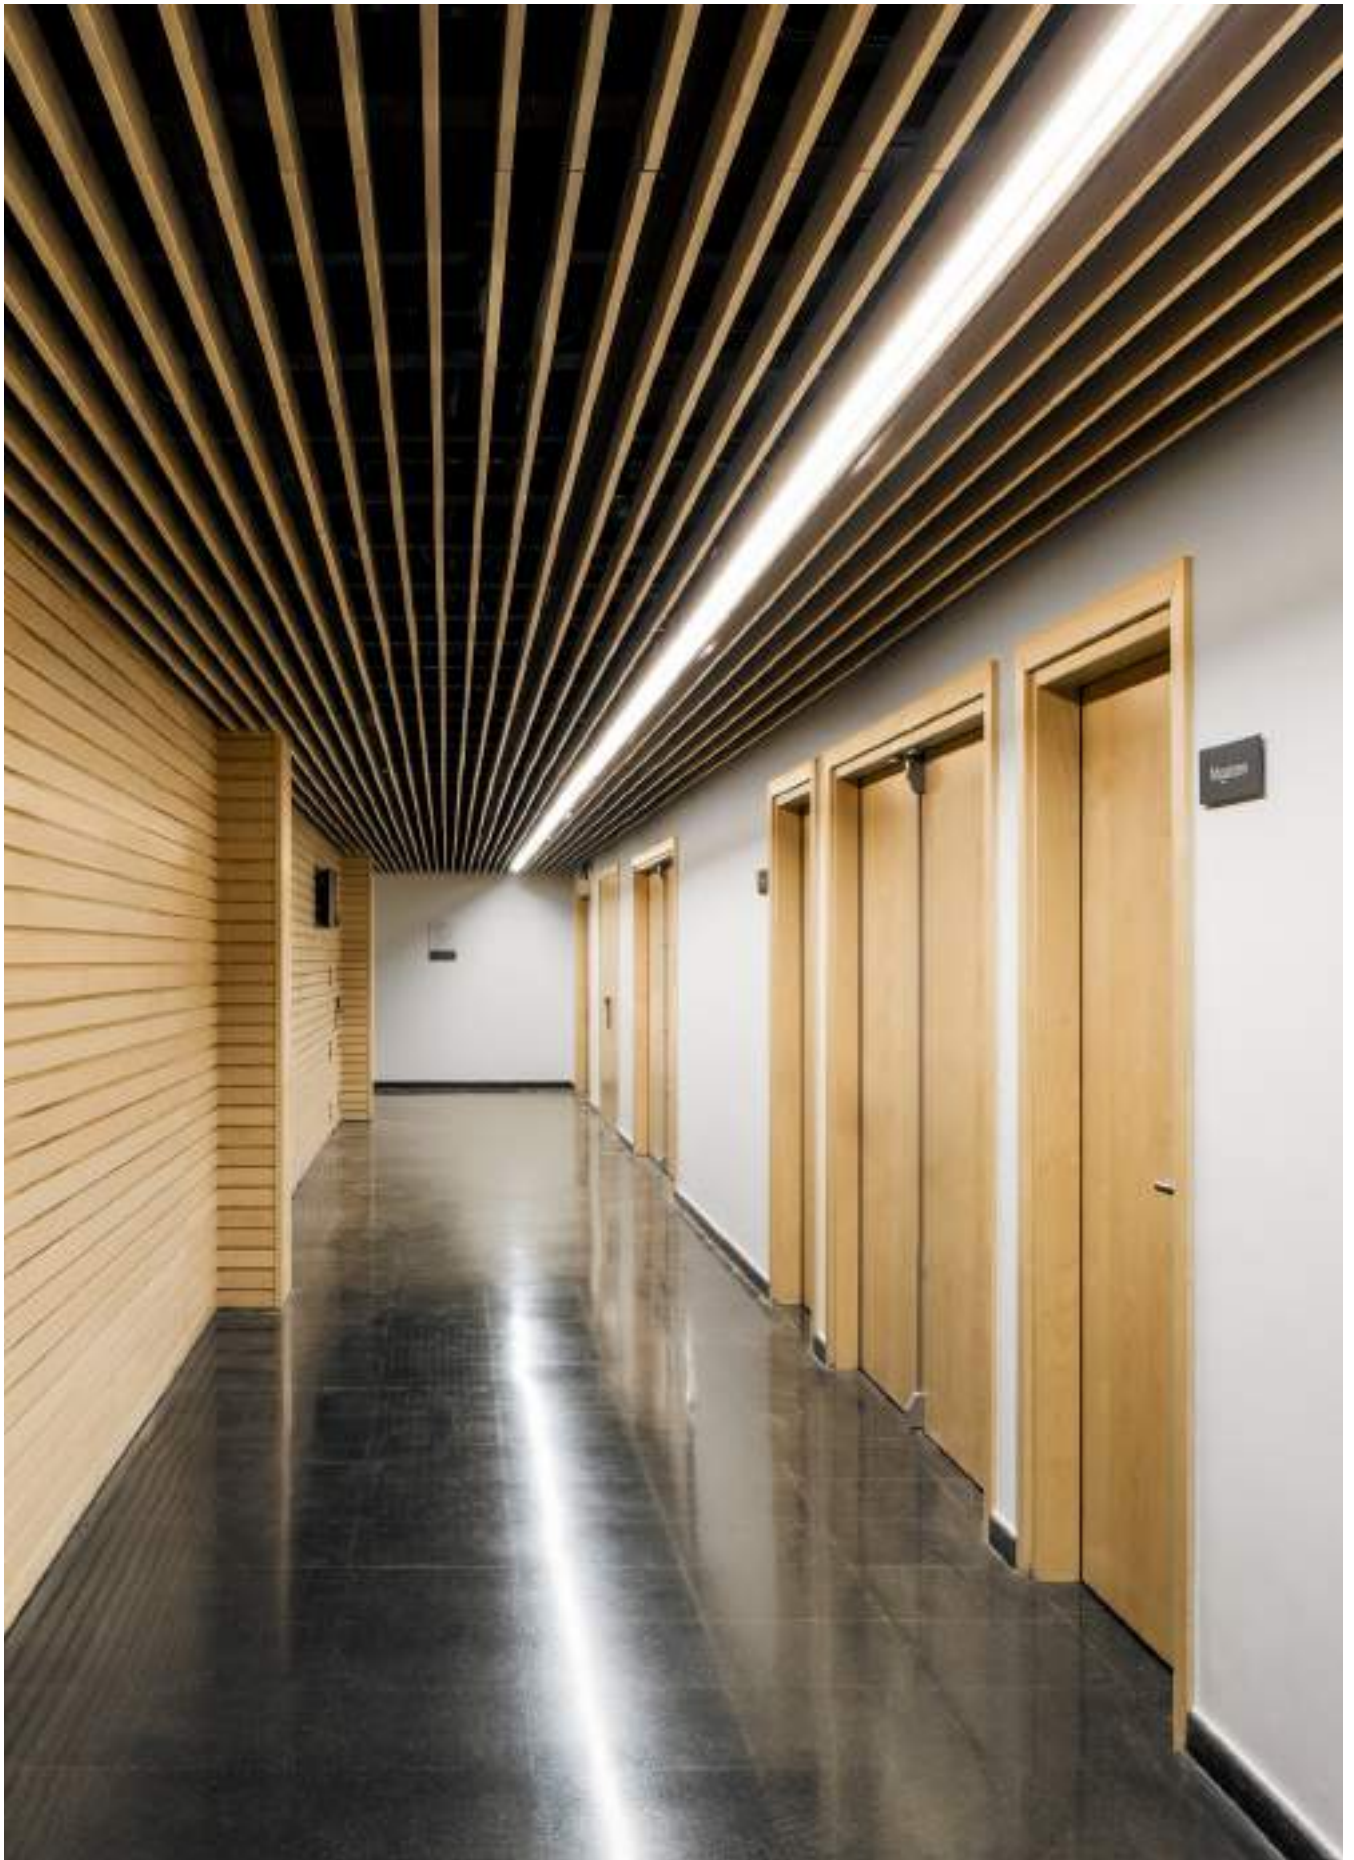

Easy Click

Easy interlinking to create endless luminaires

Possibilité d'enchaînement facile pour
créer des luminaires à l'infini





Special project with custom product for Manusa offices in Barcelona.
Projet spécial avec un produit personnalité pour les bureaux Manusa de Barcelone.

Different structure
and module
combinations
Différentes
combinaisons de
structure et de
module



Lentes
Lentilles



Opal
UGR < 22

Uniform and comfortable effect.
Effet homogène et confortable.



Microprisma
UGR < 22

Micro-etched solution that provides
added efficiency.
Solution micro-perforée pour une
efficacité accrue.



Haloprisma

UGR < 19

138 lm/W efficiency with a high luminaire output.

Efficacité de 138 lm/W avec un paquet de lumen élevé.



Hexacell

UGR < 10

High level of visual comfort with dark light effect.

Grand confort visuel grâce à l'effet lumière sombre.



Opticell

UGR < 16

Perfect balance between output angle (>74°), UGR <16 and an efficiency of 156 lm/W.

Équilibre parfait entre l'angle de sortie (>74°), l'UGR <16 et une efficacité de 156 lm/W.



90°

Optimal control, low glare and maximum precision.

Contrôle optimal, faible éblouissement et précision maximale.



Wall Washer

Highly uniform wall washer effect.

Effet wallwash de grande homogénéité.



Lente Eliptic

Designed for spaces that require a central distribution without lateral interference.

Conçu pour les espaces nécessitant une distribution centrale sans perturbations latérales.



Batwing

Suitable for linear layouts, as used in retail.

Idéal pour les distributions linéaires, telles que celles utilisées dans le commerce de détail.




Track


Integration of a three-phase rail for the installation of spotlights.

Intégration d'une piste triphasée pour l'installation de projecteurs.

Installation options Options d'installation

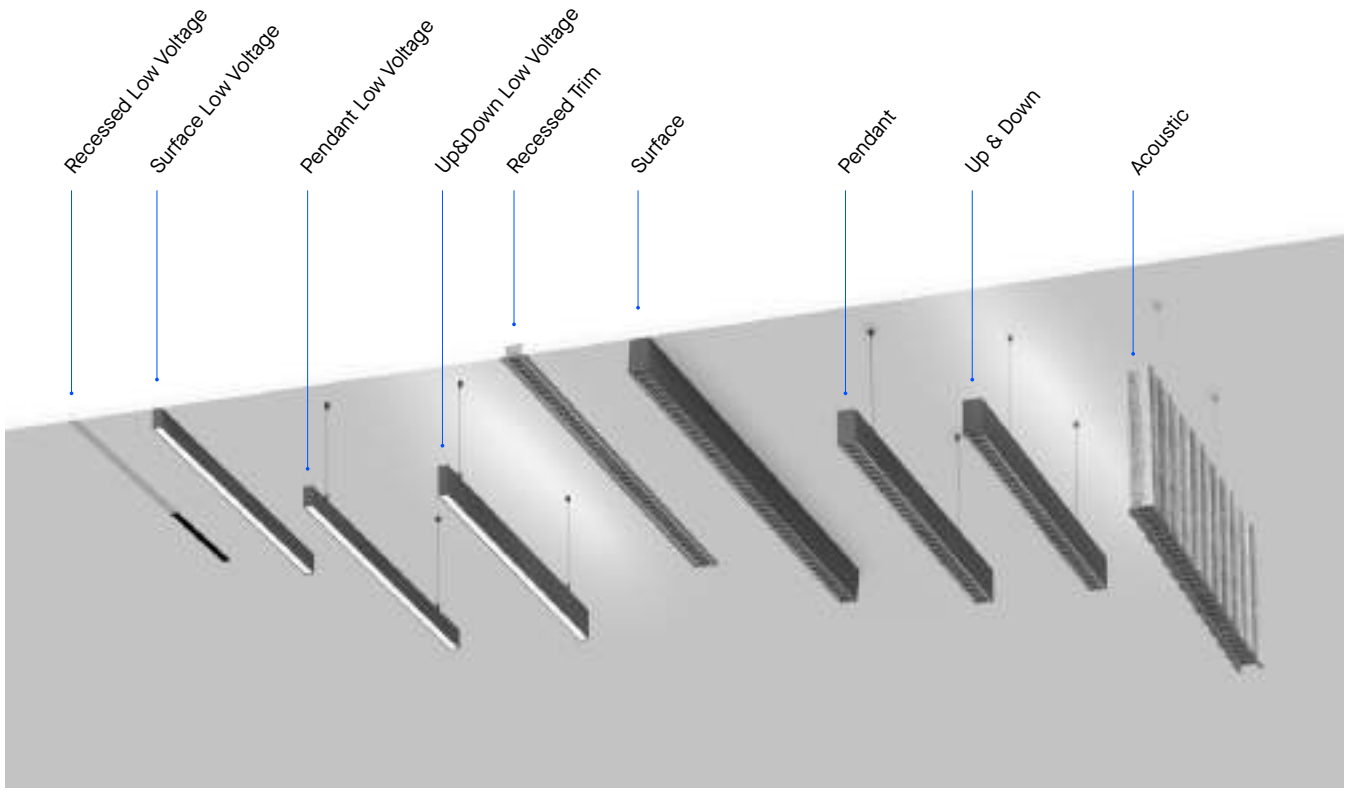

Smart functionality Fonctionnalité Smart



D4i technology enables occupancy monitoring, maximising the efficiency of spaces, adapting and redistributing them according to the needs of each situation and making decisions based on people's needs.

La technologie D4i permet de contrôler l'occupation, de maximiser l'efficacité des espaces, de les adapter et de les redistribuer en fonction des besoins de chaque situation et de prendre des décisions en fonction des besoins des personnes.



80% intensity. Occupied setting.
Intensité 80 %. Scène en mode occupé.



25% intensity. Unoccupied setting.
Intensité 25 %. Scène en mode non occupé.




Tunable White option that regulates the colour temperature simulating natural light
Option Tunable White qui règle la température de couleur en simulant la lumière naturelle

Infinite Pro Acoustic is made with sound-absorbing materials that reduce background noise

Infinite Pro Acoustic est fabriqué à base de matériaux insonorisants qui atténuent le bruit ambiant

Versions available without light and with Opal, Opticell, Microprismatic and Hexacell lenses.
Versions disponibles sans éclairage et avec optiques Opal, Opticell, Microprismatic et Hexacell.

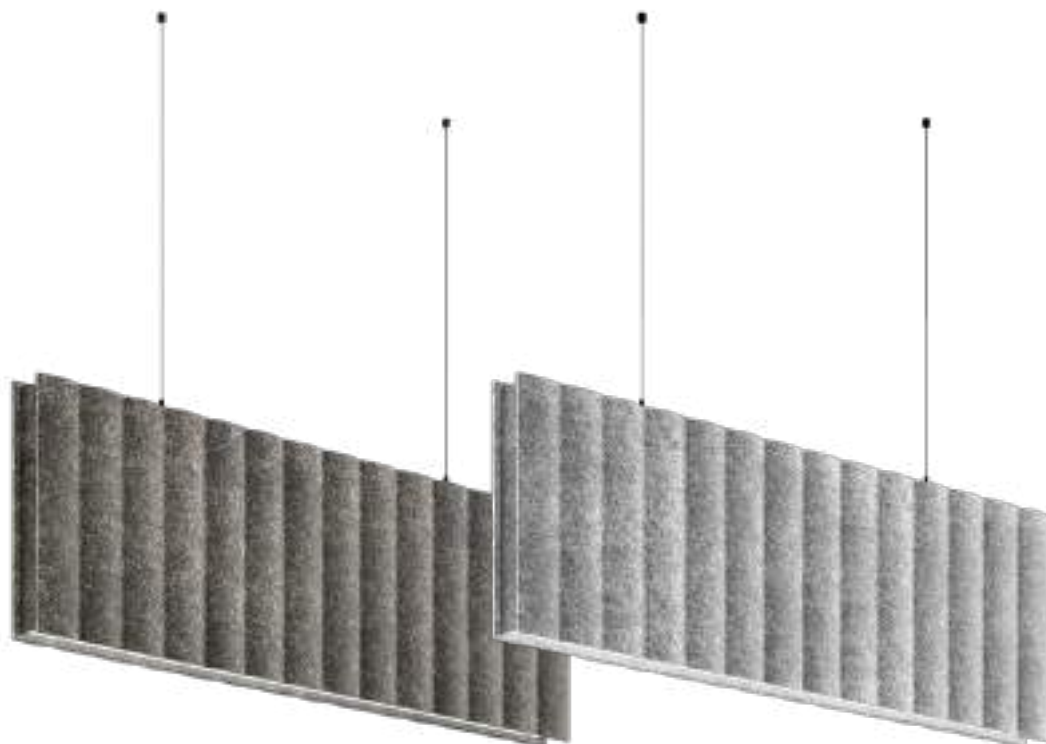





Built-in sensor to adjust the light based on brightness provided by natural light and room occupancy.

Capteur intégré permettant de réguler la lumière en fonction de l'apport de lumière naturelle et de la présence de personnes.

Infinite Pro configurator

Configurateur Infinite Pro




infinite.leds-c4.com

INDOOR

Infinite configuration options in a quick and easy way thanks to our online configurator.

Une infinité d'options de configuration de manière simple et rapide grâce à notre configurateur en ligne.

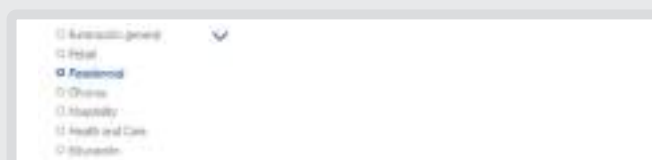

1 Installation selection
Sélection de l'installation



2 Diffuser selection
Sélection du diffuseur



3 LED selection
Sélection des LEDs



4 Property selection
Sélection des propriétés



5 Documentation download
Télécharger de la documentation

6 Download documentation
Télécharger la documentation

LINEAL LIGHT SYSTEMS | SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRES

Infinite Pro

Opal

IP
40

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK11-15W8PMOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes	
854 mm AK11 - Surface AK12 - Pendant Suspendue AK13 - Recessed Encastré 0-25 mm 860x65	15 13.4W	W8 3000K / CRI 80 / 1748 lm	PM Opal	OS ON-OFF 220-240V	14 N3 60 GA GB	
		W9 3000K / CRI 90 / 1377 lm		DS DALI 220-240V		
		X8 4000K / CRI 80 / 1860 lm		OS ON-OFF 220-240V		
		X9 4000K / CRI 90 / 1433 lm		DS DALI 220-240V		
	26 25.3W	W8 3000K / CRI 80 / 2944 lm		OS ON-OFF 220-240V		
		W9 3000K / CRI 90 / 2629 lm		DS DALI 220-240V		
		X8 4000K / CRI 80 / 3132 lm		WR DALI D4i 220-240V		
		X9 4000K / CRI 90 / 2414 lm		XB CASAMBI 220-240V		
		26 26.6W		U8 TW 2700K-6500K / CRI 80 / 2904 lm		TW DALI DT8 220-240V
	XC CASAMBI + TW 220-240V					
1136 mm AK14 - Surface AK15 - Pendant Suspendue AK16 - Recessed Encastré 0-25 mm 1140x65 AK23 - Pendant / Acoustic Suspendue / Acoustique GA GB	2P 17.9W	W8 3000K / CRI 80 / 2276 lm	PM Opal	OS ON-OFF 220-240V	14 N3 60 GA GB	
		W9 3000K / CRI 90 / 1793 lm		OU ON-OFF 100-277V		
		X8 4000K / CRI 80 / 2422 lm		DS DALI 220-240V		
		X9 4000K / CRI 90 / 1866 lm				
	34 33.7W	W8 3000K / CRI 80 / 3834 lm		OS ON-OFF 220-240V		
		W9 3000K / CRI 90 / 3424 lm		OU ON-OFF 100-277V		
		X8 4000K / CRI 80 / 4079 lm		DS DALI-2 220-240V		
		X9 4000K / CRI 90 / 3143 lm		WR DALI D4i 220-240V		
				XB CASAMBI 220-240V		
	35 35.5W	U8 TW 2700K-6500K / CRI 80 / 3877 lm		TW DALI DT8 220-240V		
				XA DALI D4i + TW 220-240V		
				XC CASAMBI + TW 220-240V		
OS ON-OFF 220-240V						
DS DALI 220-240V						
1700 mm AK18 - Surface AK19 - Recessed Encastré 0-25 mm 1705x65 AK21 - Pendant Suspendue	3P 28.4W	W8 3000K / CRI 80 / 3496 lm	PM Opal	OS ON-OFF 220-240V	14 60 N3	
		W9 3000K / CRI 90 / 2753 lm		DS DALI 220-240V		
		X8 4000K / CRI 80 / 3720 lm				
		X9 4000K / CRI 90 / 2866 lm				
	52 50.6W	W8 3000K / CRI 80 / 5888 lm		OS ON-OFF 220-240V		
				DS DALI 220-240V		
				WR DALI D4i 220-240V/50-60Hz		
				XB CASAMBI 220-240V		
				X9 4000K / CRI 90 / 4827 lm		TW DALI DT8 220-240V
						XA DALI D4i + TW 220-240V
53 53.3W	U8 TW 2700K-6500K / CRI 80 / 5909 lm	XC CASAMBI + TW 220-240V				

Infinite Pro emergency
 P. 962

Infinite Pro

Up&Down Opal

IP
40

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC









3
MacAdam



INDOOR

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-2PWBPMOS14**

Model	W	K / CRI		Optics	Source	Finishes				
		↑UP	↓DOWN							
AK24 - Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down   1136 mm	2P 26.5W↑ 17W↓	WB	3000K CRI 80	3000K CRI 90	PM Opal 	OS	ON-OFF 220-240V	14 N3 60		
		XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90		DS	DALI 220-240V			
		QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90						
		RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90						
		34 26.5W↑ 30.3W↓	WB	3000K CRI 80		3000K CRI 90	OS		ON-OFF 220-240V	
			XB	4000K CRI 80		4000K CRI 90	OU		ON-OFF 100-277V	
	QB		3000K CRI 80	4000K CRI 90		DS	DALI 220-240V			
	35 25.3W↑ 33.8W↓	RB	4000K CRI 80	3000K / CRI 90		WR	DALI D4i 220-240V			
						TW	DALI DT8 220-240V			
						XA	DALI D4i + TW 220-240V			
	AK25 - Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down   1700 mm	3P 41.7W↑ 25.6W↓	WB	3000K CRI 80		3000K CRI 90	PM Opal 	OS	ON-OFF 220-240V	
			XB	4000K CRI 80		4000K CRI 90		DS	DALI 220-240V	
QB			3000K CRI 80	4000K CRI 90						
RB			4000K CRI 80	3000K CRI 90						
52 41.7W↑ 45.5W↓		WB	3000K CRI 80	3000K CRI 90	OS	ON-OFF 220-240V				
					DS	DALI 220-240V				
					WR	DALI D4i 220-240V				
					XB	CASAMBI 220-240V				
53 42.2W↑ 50.7W↓		U8	TW 2700K - 6500K CRI 80	TW 2700K - 6500K CRI 80	TW	DALI DT8 220-240V				
					XA	DALI D4i + TW 220-240V				
					XC	CASAMBI + TW 220-240V				

LINEAL LIGHT SYSTEMS | SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRES

Lens accessories Accessoires optiques



Microprismatic diffuser
Diffuseur microprismatique

Infinite Pro Opal 854mm




71-A938-00-00

Infinite Pro Opal 1136mm

71-A939-00-00



Infinite Pro Opal 1700mm

71-A940-00-00

Infinite Pro Opal 854mm Surface	Infinite Pro Opal 854mm Pendant	Infinite Pro Opal 854mm Recessed
		

Sensors
Capteurs


P. 1001

	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	71-7735-60-SE	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	71-A263-60-SE	-





Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	71-7520-60-00	-
		N3 ○	-	71-7520-N3-00	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	71-7521-60-00	-
		N3 ○	-	-	-

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Accessory for wall installation Accessoire d'installation mural	14 ○	71-7518-14-00	-	-
		60 ●	-	-	-
		N3 ○	-	-	-

Joint accessories
Accessoires de raccord

	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	71-8113-14-00	-	71-8112-14-00
		60 ●	-	71-8113-60-00	-
		N3 ○	-	71-8113-N3-00	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	71-8113-14-DA	-	71-8112-14-DA
		60 ●	-	71-8113-60-DA	-
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		71-A955-00-00	71-A955-00-00	71-A955-00-00

Infinite Pro Opal
1136mm Surface

Infinite Pro Opal
1136mm Pendant

Infinite Pro Opal
1136mm Up&Down

Infinite Pro Opal
1136mm Suspend.
Acoustic



Sensors Capteurs

P. 1001



DALI D4i Connected sensor
Capteur DALI D4i Connected

14 ○

-

71-7735-14-SE

-

-

60 ●

-

-

-

-



DALI D4i One sensor
Capteur DALI D4i One

14 ○

-

71-A263-14-SE

-

-

60 ●

-

-

-

-

Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires



Suspended ceiling rose with
electrical outlet ON-OFF
Patère suspendue avec prise
de courant ON-OFF

14 ○

-

71-7520-14-00

71-7520-14-00

-

60 ●

-

-

-

-

N3 ○

-

-

-

-



DALI suspended ceiling rose
with electrical outlet
Patère suspendue avec prise
de courant DALI

14 ○

-

71-7521-14-00

71-7521-14-00

-

60 ●

-

-

-

-

N3 ○

-

-

71-7521-N3-00

-

Fixing accessories Accessoires de fixation



Accessory for wall installation
Accessoire d'installation mural

14 ○

71-7518-14-00

-

71-7518-14-00

-

60 ●

-

-

-

-

N3 ○

-

-

71-7518-N3-00

-

Joint accessories Accessoires de raccord



ON-OFF 90° joint
Raccord 90° ON-OFF

14 ○

71-8113-14-00

71-8113-14-00

-

-

60 ●

-

-

-

-

N3 ○

-

-

-

-



DALI 90° joint
Raccord 90° DALI

14 ○

71-8113-14-DA

71-8113-14-DA

-

-

60 ●

-

-

-

-



DALI "I" union kit
Kit de raccord en « I » DALI

71-A955-00-DA

71-A955-00-DA

71-A955-00-DA

71-A955-00-DA



ON-OFF "I" union kit
Kit de raccord en « I » ON_OFF

71-A955-00-00

71-A955-00-00

71-A955-00-00



71-A955-00-00

Infinite Pro Opal 1700mm Surface Infinite Pro Opal 1700mm Pendant Infinite Pro Opal 1700mm Recessed Infinite Pro Opal 1700mm Up&Down





Sensors
Capteurs


P. 1001

	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected	14	○	-	71-7735-14-SE	-	-
		60	●	-	-	-	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One	14	○	-	71-A263-14-SE	-	-
		60	●	-	-	-	-





Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14	○	-	71-7520-14-00	-	-
		60	●	-	-	-	71-7520-60-00
		N3	○	-	-	-	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14	○	-	71-7521-14-00	-	-
		60	●	-	-	-	71-7521-60-00
		N3	○	-	-	-	-

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14	○	71-7518-14-00	-	-	-
		60	●	-	-	-	71-7518-60-00
		N3	○	-	-	-	-

Joint accessories
Accessoires de raccord

	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14	○	71-8113-14-00	71-8113-14-00	71-8112-14-00	-
		60	●	-	-	-	-
		N3	○	-	-	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14	○	71-8112-14-DA	71-8112-14-DA	71-8112-14-DA	-
		60	●	-	-	-	-
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI			71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A956-00-DA
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF			71-A955-00-00	71-A955-00-00	71-A955-00-00	71-A956-00-00

IP
40

BODY MAT
AL

UGR
<19

DIF MAT
PC


















50000h
L80 B20

3
MacAdam



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK11-1PW8HPOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes					
854 mm  AK11 - Surface   AK12 - Pendant Suspendue   AK13 - Recessed Encastré 0-25 mm 860x65 	1P 10W	W8 3000K / CRI 80 / 1739 lm W9 3000K / CRI 90 / 1370 lm X8 4000K / CRI 80 / 1850 lm X9 4000K / CRI 90 / 1426 lm	HP Haloprisma 	OS ON-OFF 220-240V DS DALI 220-240V XB CASAMBI 220-240V	14 N3 60 GA GB					
						1136 mm  AK14 - Surface   AK15 - Pendant Suspendue   AK16 - Recessed Encastré 0-25 mm 1140x65   AK23 - Pendant / Acoustic Suspendue / Acoustique 	13 14.1W	W8 3000K / CRI 80 / 2264 lm W9 3000K / CRI 90 / 1783 lm X8 4000K / CRI 80 / 2409 lm X9 4000K / CRI 90 / 1856 lm	OS ON-OFF 220-240V DS DALI 220-240V WR DALI D4i 220-240V XB CASAMBI 220-240V	14 60 N3 GA GB




Infinite Pro

Up&Down Haloprisma

IP	BODY MAT	DIF MAT	3	LED	DRIVER
40	AL	PC			



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-13WBHPOS14**

Model	W	K / CRI		Optics	Source	Finishes
		↑UP	↓DOWN			
1136 mm AK24 - Pendant / Up&Down / Suspendue / Up&Down 	13 26.5W↑ 12.6W↓	WB 3000K / CRI 80	3000K / CRI 90	HP Haloprisma 	OS ON-OFF 220-240V	14 N3 60
		XB 4000K / CRI 80	4000K / CRI 90		DS DALI 220-240V	
		QB 3000K / CRI 80	4000K / CRI 90		WR DALI D4i 220-240V	
		RB 4000K / CRI 80	3000K / CRI 90			
1700 mm AK25 - Pendant / Up&Down / Suspendue / Up&Down 	19 41.7W↑ 19W↓	WB 3000K / CRI 80	3000K / CRI 90	OS ON-OFF 220-240V	14 N3 60	
		XB 4000K / CRI 80	4000K / CRI 90			DS DALI 220-240V
		QB 3000K / CRI 80	4000K / CRI 90			WR DALI D4i 220-240V
		RB 4000K / CRI 80	3000K / CRI 90			XB CASAMBI 220-240V



	Infinite Pro Haloprisma 854mm Surface	Infinite Pro Haloprisma 854mm Pendant	Infinite Pro Haloprisma 854mm Recessed
			

Sensors Capteurs


P. 1001

	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected	-	-	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One	-	-	-





Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires

	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	71-7520-60-00	-
		N3 ○	-	-	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	-	-
		60 ●	-	-	-
		N3 ○	-	-	-

Fixing accessories Accessoires de fixation

	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	71-7518-14-00	-	-
		60 ●	-	-	-
		N3 ○	71-7518-N3-00	-	-

Joint accessories Accessoires de raccord

	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	71-8113-14-00	-	71-8112-14-00
		60 ●	-	71-8113-60-00	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	-	-	-
		N3 ○	71-8113-N3-DA	-	-
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		71-A955-00-00	71-A955-00-00	71-A955-00-00
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA

**Infinite Pro Haloprisma
1136mm Surface**
**Infinite Pro Haloprisma
1136mm Pendant**
**Infinite Pro Haloprisma
1136mm Recessed**

**Sensors
Capteurs**

P. 1001


 DALI D4i Connected sensor
Capteur DALI D4i Connected

-

-

-


 DALI D4i One sensor
Capteur DALI D4i One

-

-

-

**Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires**

 Suspended ceiling rose with
electrical outlet ON-OFF
Patère suspendue avec prise
de courant ON-OFF

14 ○

-

-

-

60 ●

-

-

-

N3 ●

-

-

-


 DALI suspended ceiling rose
with electrical outlet
Patère suspendue avec prise
de courant DALI

14 ○

-

71-7521-14-00

-

60 ●

-

-

-

N3 ●

-

-

-

**Fixing accessories
Accessoires de fixation**

 Accessory for wall installation
Accessoire d'installation murale

14 ○

71-7518-14-00

-

-

60 ●

-

-

-

N3 ●

-

-

-

**Joint accessories
Accessoires de raccord**

 ON-OFF 90° joint
Raccord 90° ON-OFF

14 ○

71-8113-14-00

-

-

60 ●

-

-

-


 DALI 90° joint
Raccord 90° DALI

14 ○

-

71-8113-14-DA**71-8112-14-DA**

N3 ●

-

-

-


 ON-OFF "I" union kit
Kit de raccord en « I » ON_OFF
71-A955-00-00**71-A955-00-00****71-A955-00-00**
 DALI "I" union kit
Kit de raccord en « I » DALI
71-A955-00-DA**71-A955-00-DA****71-A955-00-DA**

**Infinite Pro Haloprisma
1136mm Up&Down**



**Infinite Pro Haloprisma
1136mm Suspended Acoustic**



**Sensors
Capteurs**

P. 1001



DALI D4i Connected sensor
Capteur DALI D4i Connected

-

-



DALI D4i One sensor
Capteur DALI D4i One

-

-

**Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires**



Suspended ceiling rose with
electrical outlet ON-OFF
Patère suspendue avec prise de
courant ON-OFF

14 ○

71-7520-14-00

-

60 ●

-

-

N3 ●

-

-



DALI suspended ceiling rose with
electrical outlet
Patère suspendue avec prise de
courant DALI

14 ○

71-7521-14-00

-

60 ●

-

-

N3 ●

-

-

**Fixing accessories
Accessoires de fixation**



Accessory for wall installation
Accessoire d'installation murale

14 ○

71-7518-14-00

-

60 ●

-

-

N3 ●

-

-

**Joint accessories
Accessoires de raccord**



ON-OFF 90° joint
Raccord 90° ON-OFF

14 ○

-

-

60 ●

-

-



DALI 90° joint
Raccord 90° DALI

14 ○

-

-

N3 ●

-

-



ON-OFF "I" union kit
Kit de raccord en « I » ON_OFF

71-A956-00-00

-



DALI "I" union kit
Kit de raccord en « I » DALI

71-A956-00-DA

-

	Infinite Pro Haloprisma 1700mm Surface	Infinite Pro Haloprisma 1700mm Pendant	Infinite Pro Haloprisma 1700mm Recessed	Infinite Pro Haloprisma 1700mm Up&Down
--	--	--	---	--



Sensors Capteurs

P. 1001



DALI D4i Connected sensor
Capteur DALI D4i Connected

-

71-7735-14-SE

-

-



DALI D4i One sensor
Capteur DALI D4i One

-

71-A263-14-SE

-

-

Required fixing accessories

Accessoires de fixation nécessaires



Suspended ceiling rose with
electrical outlet ON-OFF
Patère suspendue avec
prise de courant ON-OFF

14 ○

-

71-7520-14-00

-

-

60 ●

-

-

-

71-7520-60-00

N3 ○

-

-

-

71-7520-N3-00

DALI suspended ceiling rose
with electrical outlet
Patère suspendue avec
prise de courant DALI

14 ○

-

71-7521-14-00

-

-

60 ●

-

-

-

71-7521-60-00

N3 ○

-

-

-

71-7521-N3-00

Fixing accessories

Accessoires de fixation



Accessory for wall
installation
Accessoire d'installation
murale

14 ○

71-7518-14-00

-

-

-

60 ●

-

-

-

71-7518-60-00

N3 ○

-

-

-

71-7518-N3-00

Joint accessories

Accessoires de raccord



ON-OFF 90° joint
Raccord 90° ON-OFF

14 ○

71-8113-14-00**71-8113-14-00**

-

-

60 ●

-

-

-

-



DALI 90° joint
Raccord 90° DALI

14 ○

-

71-8113-14-DA**71-8112-14-DA**

-

N3 ○

-

-

-

-



ON-OFF "I" union kit
Kit de raccord en « I »
ON_OFF

71-A955-00-00**71-A955-00-00****71-A955-00-00****71-A956-00-00**

DALI "I" union kit
Kit de raccord en « I » DALI

71-A955-00-DA**71-A955-00-DA****71-A955-00-DA****71-A956-00-DA**

IP
40

BODY MAT
AL

UGR
<16

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK11-12W8CLOS14**























Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes	
854 mm AK11 - Surface AK12 - Pendant Suspendue AK13 - Recessed Encastré 0-25 mm 860x65	12 11.8W	W8 3000K / CRI 80 / 1751 lm	CL Opticell 	OS ON-OFF 220-240V	14 N3 60 GA GB	
		W9 3000K / CRI 90 / 1576 lm		DS DALI 220-240V		
		X8 4000K / CRI 80 / 1829 lm				
		X9 4000K / CRI 90 / 1576 lm				
	24 24.4W	W8 3000K / CRI 80 / 3381 lm		OS ON-OFF 220-240V		
		W9 3000K / CRI 90 / 3043 lm		DS DALI 220-240V		
		X8 4000K / CRI 80 / 3530 lm		WR DALI D4i 220-240V		
		X9 4000K / CRI 90 / 3043 lm		XB CASAMBI 220-240V		
	18 16.8W	U8 TW 2700K-6500K / CRI 80 / 2630 lm		TW DALI DT8 220-240V		
XC CASAMBI + TW 220-240V						
1136 mm AK14 - Surface AK15 - Pendant Suspendue AK16 - Recessed Encastré 0-25 mm 1140x65 AK23 - Pendant / Acoustic Suspendue / Acoustique	16 15.8W	W8 3000K / CRI 80 / 2280 lm	OS ON-OFF 220-240V	OU ON-OFF 100-277V		
		W9 3000K / CRI 90 / 2052 lm			DS DALI 220-240V	
		X8 4000K / CRI 80 / 2381 lm				
		X9 4000K / CRI 90 / 2052 lm				
	32 32.6W	W8 3000K / CRI 80 / 4402 lm				OS ON-OFF 220-240V
		W9 3000K / CRI 90 / 3962 lm			OU ON-OFF 100-277V	
		X8 4000K / CRI 80 / 4596 lm			DS DALI 220-240V	
	24 22.4W	U8 TW 2700K-6500K / CRI 80 / 3424 lm			WR DALI D4i 220-240V	
					X9 4000K / CRI 90 / 3962 lm	XB CASAMBI 220-240V
					TW DALI DT8 220-240V	
1700 mm AK18 - Surface AK19 - Recessed Encastré 0-25 mm 1705x65 AK21 - Pendant Suspendue	24 23.7W	W8 3000K / CRI 80 / 3502 lm	OS ON-OFF 220-240V	DS DALI 220-240V		
		W9 3000K / CRI 90 / 3152 lm				
		X8 4000K / CRI 80 / 3657 lm				
		X9 4000K / CRI 90 / 3152 lm				
	48 48.9W	W8 3000K / CRI 80 / 6762 lm			OS ON-OFF 220-240V	
					W9 3000K / CRI 90 / 6086 lm	DS DALI 220-240V
						XB CASAMBI 220-240V
	36 33.7W	U8 TW 2700K-6500K / CRI 80 / 5259 lm			TW DALI DT8 220-240V	
					XC CASAMBI + TW 220-240V	

Infinite Pro

Up&Down Opticell

IP	BODY MAT	DIF MAT	3	LED	DRIVES
40	AL	PC			

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-16WBCLOS14**

Model	W	K / CRI		Optics	Source	Finishes	
		↑UP	↓DOWN				
AK24 - Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down  	16 26.1W↑ 14.4W↓	WB	3000K CRI 80	3000K CRI 90	CL Opticell 	OS  ON-OFF 220-240V DS  DALI 220-240V	14  N3  60 
		XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90			
		QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90			
		RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90			
	32 26.1W↑ 29.3W↓	WB	3000K CRI 80	3000K CRI 90	OS  ON-OFF 220-240V OU  ON-OFF 100-277V DS  DALI 220-240V WR  DALI D4i 220-240V		
		XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90			
		QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90			
		RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90			
	24 25.3W↑ 21.3W↓	U8	TW 2700K-6500K CRI 80	TW 2700K-6500K CRI 80	TW  DALI DT8 220-240V		
AK25 - Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down  	24 41W↑ 21.3W↓	WB	3000K CRI 80	3000K CRI 90	OS  ON-OFF 220-240V DS  DALI 220-240V		
		XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90			
		QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90			
		RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90			
	48 41W↑ 44W↓	WB	3000K CRI 80	3000K CRI 90	OS  ON-OFF 220-240V DS  DALI 220-240V XB  CASAMBI 220-240V		
		XB	4000K CRI 80	4000K CRI 90			
		QB	3000K CRI 80	4000K CRI 90			
		RB	4000K CRI 80	3000K CRI 90			
	36 42.2W↑ 32W↓	U8	TW	TW	TW  DALI DT8 220-240V XC  DALI DT8 220-240V		
2700K-6500K CRI 80			2700K-6500K CRI 80				

Infinite Pro
Opticell
854mm
Surface



Infinite Pro
Opticell
854mm Pendant



Infinite Pro
Opticell
854mm
Recessed



Required fixing accessories

Accessoires de fixation nécessaires

	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	71-7520-14-00	-
		60 ●	-	-	-
		N3 ○	-	-	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	71-7521-14-00	-
		60 ●	-	-	-

Fixing accessories






Accessoires de fixation

	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	71-7518-14-00	-	-
		60 ●	-	-	-
		N3 ○	71-7518-N3-00	-	-

Accesorios de unión

Accessórios de união


	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	71-8113-14-00	71-8113-14-00	71-8112-14-00
		N3 ○	71-8113-N3-00	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI		71-8113-14-DA	71-8113-14-DA	71-8112-14-DA
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		71-A955-00-00	71-A955-00-00	71-A955-00-00

Infinite Pro Opticell 1136mm Surface	Infinite Pro Opticell 1136mm Pendant	Infinite Pro Opticell 1136mm Recessed	Infinite Pro Opticell 1136mm Up&Down	Infinite Pro Opticell 1136mm Suspended Acoustic
				





Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires

	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF	14 ○	-	71-7520-14-00	-	71-7520-14-00	-
	Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	60 ●	-	-	-	-	-
		N3 ○	-	-	-	-	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet	14 ○	-	-	-	71-7521-14-00	-
	Patère suspendue avec prise de courant DALI	60 ●	-	-	-	-	-

Fixing accessories Accessoires de fixation

	Accessory for wall installation	14 ○	71-7518-14-00	-	-	71-7518-14-00	-
	Accessoire d'installation murale	60 ●	-	-	-	-	-
		N3 ○	-	-	-	-	-

Accesorios de unión Acessórios de união

	ON-OFF 90° joint	14 ○	71-8113-14-00	71-8113-14-00	71-8112-14-00	-	-
	Raccord 90° ON-OFF	N3 ○	-	-	-	-	-
	DALI 90° joint		71-8113-14-DA	-	71-8112-14-DA	-	-
	Raccord 90° DALI						
	DALI "I" union kit		71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A956-00-DA	-
	Kit de raccord en « I » DALI						
	ON-OFF "I" union kit		71-A955-00-00	71-A955-00-00	71-A955-00-00	71-A956-00-00	-
	Kit de raccord en « I » ON-OFF						

	Infinite Pro Opticell 1700mm Surface	Infinite Pro Opticell 1700mm Pendant	Infinite Pro Opticell 1700mm Recessed	Infinite Pro Opticell 1700mm Up&Down
--	--	--	---	--



Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires

	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	71-7520-14-00	-	-
		60 ●	-	-	-	71-7520-60-00
		N3 ○	-	-	-	71-7520-N3-00
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	71-7521-14-00	-	-
		60 ●	-	-	-	71-7521-60-00

Fixing accessories Accessoires de fixation

	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	71-7518-14-00	-	-	-
		60 ●	-	-	-	71-7518-60-00
		N3 ○	-	-	-	71-7518-N3-00

Joint accessories Accessoires de raccord

	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	71-8113-14-00	71-8113-14-00	71-8112-14-00	-
		N3 ○	-	-	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI		71-8113-14-DA	71-8113-14-DA	71-8112-14-DA	-
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A956-00-DA
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON-OFF		71-A955-00-00	71-A955-00-00	71-A955-00-00	71-A956-00-00

Infinite Pro

Hexa-Cell

IP
40

BODY MAT
AL

UGR
<10

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK11-15W8HCOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes	
854 mm AK11 - Surface AK12 - Pendant Suspendue AK13 - Recessed Encastré	15 13.4W	W8 3000K / CRI 80 / 609 lm	HC Hexa-Cell 	OS ON-OFF 220-240V	14 N3 60 GA GB	
		W9 3000K / CRI 90 / 480 lm				DS DALI 220-240V
		X8 4000K / CRI 80 / 648 lm				
		X9 4000K / CRI 90 / 499 lm				
	26 25.3W	W8 3000K / CRI 80 / 984 lm				OS ON-OFF 220-240V
		W9 3000K / CRI 90 / 879 lm				DS DALI 220-240V
		X8 4000K / CRI 80 / 1047 lm				WR DALI D4i 220-240V
		X9 4000K / CRI 90 / 807 lm				XB CASAMBI 220-240V
	26 26.6W	U8 TW 2700K-6500K / CRI 80 / 1012 lm				TW DALI DT8 220-240V
XC CASAMBI + TW 220-240V						
1136 mm AK14 - Surface AK15 - Pendant Suspendue AK16 - Recessed Encastré AK23 - Pendant / Acoustic Suspendue / Acoustique	2P 17.9W	W8 3000K / CRI 80 / 790 lm	HC Hexa-Cell 	OS ON-OFF 220-240V	14 60 N3 GA GB	
		W9 3000K / CRI 90 / 623 lm				OU ON-OFF 100-277V
		X8 4000K / CRI 80 / 841 lm				
		X9 4000K / CRI 90 / 648 lm				
	34 33.7W	W8 3000K / CRI 80 / 1290 lm				OS ON-OFF 220-240V
		W9 3000K / CRI 90 / 1152 lm				OU ON-OFF 100-277V
		X8 4000K / CRI 80 / 1373 lm				DS DALI-2 220-240V
		X9 4000K / CRI 90 / 1058 lm				WR DALI D4i 220-240V
	35 35.5W	U8 TW 2700K-6500K / CRI 80 / 1347 lm				XB CASAMBI 220-240V
						TW DALI DT8 220-240V
XA DALI D4i + TW 220-240V						
1700 mm AK18 - Surface AK19 - Recessed Encastré AK21 - Pendant Suspendue	3P 28.4W	W8 3000K / CRI 80 / 1197 lm	HC Hexa-Cell 	OS ON-OFF 220-240V	14 60 N3	
		W9 3000K / CRI 90 / 943 lm				DS DALI 220-240V
		X8 4000K / CRI 80 / 1274 lm				
		X9 4000K / CRI 90 / 982 lm				
	52 50.6W	W8 3000K / CRI 80 / 1965 lm				OS ON-OFF 220-240V
		W9 3000K / CRI 90 / 1755 lm				DS DALI 220-240V
X8 4000K / CRI 80 / 2091 lm		WR DALI D4i 220-240V/50-60Hz				
53 53.3W	U8 TW 2700K-6500K / CRI 80 / 2024 lm	XB CASAMBI 220-240V				
		TW DALI DT8 220-240V				
		XA DALI D4i + TW 220-240V				
		XC CASAMBI + TW 220-240V				

Infinite Pro emergency
P. 963

Infinite Pro

Up&Down Hexa-Cell

IP
40

BODY MAT
AL

UGR
<10

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

3
MacAdam



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-2PWBHCOS14**

Model	W	K / CRI		Optics	Source	Finishes								
		↑UP	↓DOWN											
AK24 - Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down 	1136 mm	2P 26.5W↑ 17W↓	WB 3000K CRI 80	3000K CRI 90	HC Hexa-Cell 	OS ON-OFF 220-240V	14 N3 60							
			XB 4000K CRI 80	4000K CRI 90				DS DALI 220-240V						
			QB 3000K CRI 80	4000K CRI 90										
			RB 4000K CRI 80	3000K CRI 90										
		34 26.5W↑ 30.3W↓	WB 3000K CRI 80	3000K CRI 90		OS ON-OFF 220-240V								
			XB 4000K CRI 80	4000K CRI 90				OU ON-OFF 100-277V						
			QB 3000K CRI 80	4000K CRI 90										
			RB 4000K CRI 80	3000K CRI 90				WR DALI D4i 220-240V						
			35 25.3W↑ 33.8W↓	U8 TW 2700K - 6500K CRI 80					TW 2700K - 6500K CRI 80	TW DALI DT8 220-240V				
										XA DALI D4i + TW 220-240V				
										AK25 - Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down 	1700 mm	3P 41.7W↑ 25.6W↓	WB 3000K CRI 80	3000K CRI 90
								XB 4000K CRI 80					4000K CRI 90	DS DALI 220-240V
QB 3000K CRI 80	4000K CRI 90													
RB 4000K CRI 80	3000K CRI 90													
52 41.7W↑ 45.5W↓	WB 3000K CRI 80	3000K CRI 90	OS ON-OFF 220-240V											
				XB 4000K CRI 80	4000K CRI 90	DS DALI 220-240V								
							QB 3000K CRI 80	4000K CRI 90						
				RB 4000K CRI 80	3000K CRI 90	WR DALI D4i 220-240V								
53 42.2W↑ 50.7W↓	U8 TW 2700K - 6500K CRI 80	TW 2700K - 6500K CRI 80	XB CASAMBI 220-240V											
			TW DALI DT8 220-240V											
			XA DALI D4i + TW 220-240V											
			XC CASAMBI + TW 220-240V											

Infinite Pro Hexa-Cell
854mm SurfaceInfinite Pro Hexa-Cell
854mm PendantInfinite Pro Hexa-Cell
854mm RecessedSensors
Capteurs

P. 1001

DALI D4i Connected sensor
Capteur DALI D4i Connected

14 ○

-

-

-

60 ●

-

71-7735-60-SE

-

DALI D4i One sensor
Capteur DALI D4i One

14 ○

-

-

-

60 ●

-

71-A263-60-SE

-

Required fixing accessories

Accessoires de fixation nécessaires

Suspended ceiling rose with
electrical outlet ON-OFF
Patère suspendue avec prise
de courant ON-OFF

14 ○

-

-

-

60 ●

-

-

-

N3 ○

-

71-7520-N3-00

-

DALI suspended ceiling rose
with electrical outlet
Patère suspendue avec prise
de courant DALI

14 ○

-

-

-

60 ●

-

71-7521-60-00

-

N3 ○

-

-

-

Fixing accessories

Accessoires de fixation

Accessory for wall installation
Accessoire d'installation murale

14 ○

71-7518-14-00

-

-

60 ●

-

-

-

N3 ○

-

-

-

Joint accessories

Accessoires de raccord

ON-OFF 90° joint
Raccord 90° ON-OFF

14 ○

71-8113-14-00

-

71-8112-14-00

N3 ○

-

71-8113-N3-00

-

DALI 90° joint
Raccord 90° DALI

14 ○

71-8113-14-DA

-

71-8112-14-DA






60 ●

-

71-8113-60-DA



-

ON-OFF "I" union kit
Kit de raccord en « I » ON_OFF**71-A955-00-00****71-A955-00-00****71-A955-00-00**DALI "I" union kit
Kit de raccord en « I » DALI**71-A955-00-DA****71-A955-00-DA****71-A955-00-DA**



Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Pendant	Infinite Pro Opticell 1136mm Recessed	Infinite Pro Opticell 1136mm Up&Down	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Acoustic Pendant
				

Sensors Capteurs


P. 1001

	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected	14 ○	-	71-7735-14-SE	-	-	-
		60 ●	-	-	-	-	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One	14 ○	-	71-A263-14-SE	-	-	-
		60 ●	-	-	-	-	-





Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires





	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	71-7520-14-00	71-7520-14-00	71-7520-14-00	-
		60 ●	-	-	-	-	-
		N3 ○	-	-	-	-	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	71-7521-14-00	71-7521-14-00	71-7521-14-00	-
		60 ●	-	-	-	-	-
		N3 ○	-	-	-	71-7521-N3-00	-

Fixing accessories Accessoires de fixation

	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	71-7518-14-00	-	71-7518-14-00	71-7518-14-00	-
		60 ●	-	-	-	-	-
		N3 ○	-	-	-	71-7518-N3-00	-



Joint accessories Accessoires de raccord

	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	71-8113-14-00	71-8113-14-00	-	-	-
		N3 ○	-	-	-	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	71-8113-14-DA	71-8113-14-DA	-	-	-
		60 ●	-	-	-	-	-
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		71-A955-00-00	71-A955-00-00	71-A956-00-00	71-A956-00-00	-
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A956-00-DA	71-A956-00-DA	-



Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Pendant	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Recessed	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Up&Down
			

Sensors Capteurs


P. 1001

	DALI D4i Connected sensor Capteur DALI D4i Connected	14 ○	71-7735-14-SE	-	-	-
		60 ●	-	-	-	-
	DALI D4i One sensor Capteur DALI D4i One	14 ○	71-A263-14-SE	-	-	-
		60 ●	-	-	-	-





Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires

	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	71-7520-14-00	-	-	-
		60 ●	-	-	-	71-7520-60-00
		N3 ●	-	-	-	-
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet DALI Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	71-7521-14-00	-	-	-
		60 ●	-	-	-	71-7521-60-00
		N3 ●	-	-	-	-

Fixing accessories Accessoires de fixation

	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	-	-	71-7518-14-00	-
		60 ●	-	-	-	71-7518-60-00
		N3 ●	-	-	-	-

Joint accessories Accessoires de raccord

	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	71-8113-14-00	71-8112-14-00	71-8113-14-00	-
		N3 ●	-	-	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI	14 ○	71-8113-14-DA	71-8112-14-DA	71-8113-14-DA	-
		60 ●	-	-	-	-
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		71-A955-00-00	71-A955-00-00	71-A955-00-00	71-A956-00-00
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		71-A955-DA-00	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A956-00-DA

Infinite Pro

Lens

IP
40

BODY MAT
AL





















50000h
L80 B20



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK14-2PW8R20S14**

INDOOR

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes		
1136 mm    	2P 17.9W	W8 3000K / CRI 80 / 2342 lm	R2 Wall Washer 	OS  ON-OFF 220-240V	14  N3  60  GA  GB 		
		W9 3000K / CRI 90 / 2069 lm				OU  ON-OFF 100-277V	
		X8 4000K / CRI 80 / 2818 lm					DS  DALI 220-240V
		X9 4000K / CRI 90 / 2285 lm					
	34 33.7W	W8 3000K / CRI 80 / 4285 lm	B2 Batwing 	OS  ON-OFF 220-240V			
		W9 3000K / CRI 90 / 3826 lm				OU  ON-OFF 100-277V	
		X8 4000K / CRI 80 / 4559 lm					DS  DALI 220-240V
		X9 4000K / CRI 90 / 3513 lm					
				L9 Lens 90° 			
				E2 Eliptic 			
		AA	CC	NA Track 		BU 	

LINEAL LIGHT SYSTEMS | SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRES

Infinite Pro

Up&Down Lens

IP
40

BODY MAT
AL






3
MacAdam





Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK24-2PWBR20S14**


Model	W	K / CRI		Optics	Source	Finishes	
		↑UP	↓DOWN				
<p>AK24 - Pendant / Up&Down Suspendue / Up&Down</p> <p>○ ● ◐ 14 60 N3</p> <p>1136 mm</p>	2P 26.5W↑ 17W↓W	WB	3000K / CRI 80	3000K / CRI 90	R2 Wall Washer	OS ON-OFF 220-240V	14 ○ N3 ◐ 60 ●
			XB	4000K / CRI 80			
		QB	3000K / CRI 80	4000K / CRI 90	L9 Lens 90°	DS DALI 220-240V	
			RB	4000K / CRI 80			
	34 26.5W↑ 30.3W↓W	WB	3000K / CRI 80	3000K / CRI 90	NA Track	OS ON-OFF 220-240V	
			XB	4000K / CRI 80			4000K / CRI 90
		QB	3000K / CRI 80	4000K / CRI 90		DS DALI 220-240V	
			RB	4000K / CRI 80			3000K / CRI 90
	16 26.5W↑ TRACK↓W	WB	3000K / CRI 80	TRACK	OS ON-OFF 220-240V		
		XB	4000K / CRI 80	TRACK		OU ON-OFF 100-277V	

Infinite Pro Lens 1136mm Surface	Infinite Pro Lens 1136mm Pendant	Infinite Pro Lens 1136mm Up&Down
		





Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires

	Suspended ceiling rose with electrical outlet ON-OFF Patère suspendue avec prise de courant ON-OFF	14 ○	-	71-7520-14-00	71-7520-14-00
		60 ●	-	-	71-7520-60-00
		N3 ○	-	-	71-7520-N3-00
	DALI suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant DALI	14 ○	-	71-7521-14-00	-
		60 ●	-	-	71-7521-60-00

Fixing accessories Accessoires de fixation

	Accessory for wall installation Accessoire d'installation murale	14 ○	71-7518-14-00	-	71-7518-14-00
		60 ●	-	-	71-7518-60-00
		N3 ○	71-7518-N3-00	-	71-7518-N3-00

Joint accessories Accessoires de raccord

	ON-OFF 90° joint Raccord 90° ON-OFF	14 ○	71-8113-14-00	71-8113-14-00	-
		N3 ○	71-8113-N3-00	-	-
	DALI 90° joint Raccord 90° DALI		71-8113-14-DA	71-8113-14-DA	-
	ON-OFF "I" union kit Kit de raccord en « I » ON_OFF		71-A955-00-00	71-A955-00-00	71-A956-00-00
	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A956-00-DA

Infinite Slim



+ Infinite Slim



Miniaturisation and integrating lighting Miniaturisation et éclairage intégratif

Workspaces are becoming more demanding. Miniaturisation and integrating lighting are fundamental features that have become a trend to enhance working environments and people's well-being at work. With a high light package and super-extensive lens in a body only 25 mm wide, Infinite Slim is a trend in itself.

Les espaces de travail sont de plus en plus exigeants. La miniaturisation et l'intégration de l'éclairage sont des caractéristiques fondamentales qui sont devenues tendance pour favoriser l'environnement de travail et le bien-être des personnes. Doté d'une charge lumineuse élevée et d'une optique très extensive dans un corps de seulement 25 mm de large, Infinite Slim est une tendance à part entière.






Adaptable to the space Adaptable à l'espace

Surface mounted or suspended, Infinite Slim is the perfect solution to match the architectural concept of the space.

Monté en surface ou suspendu, Infinite Slim est la solution parfaite pour s'adapter au concept architectural de l'espace.

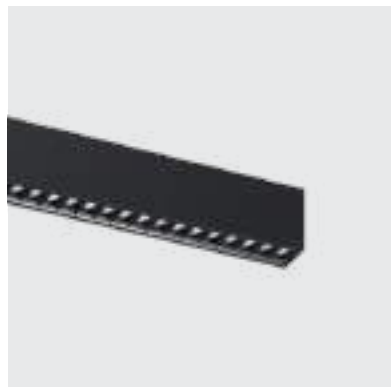


Surface
Surface



Suspended
Suspendu

Continuous lines Lignes continues

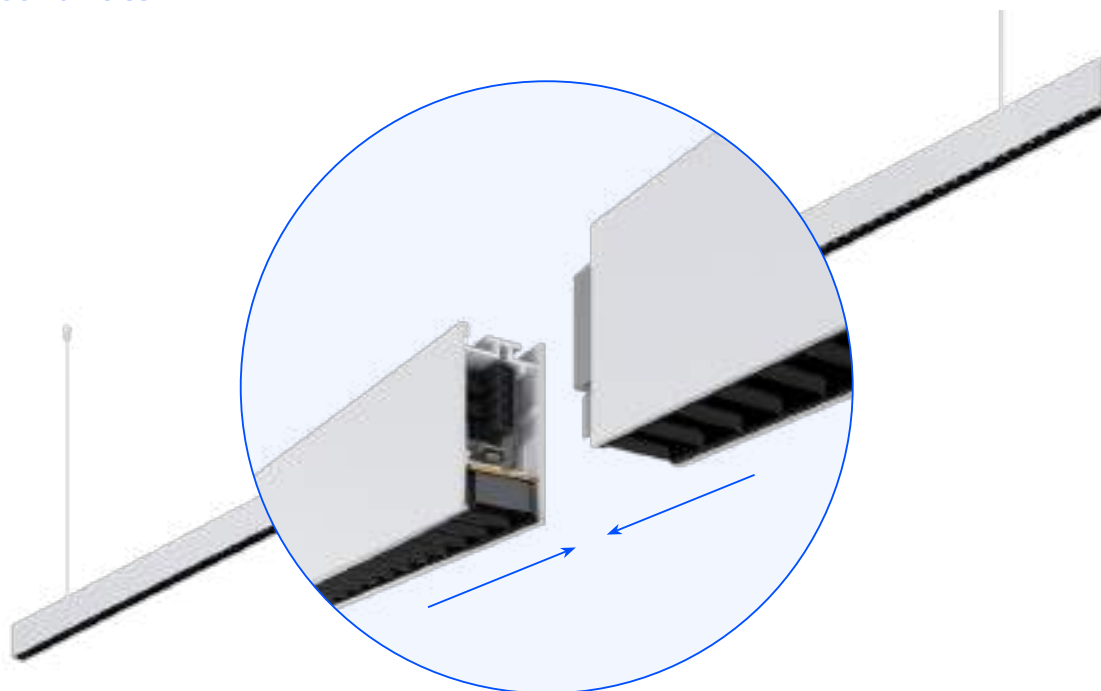


Click&Go mechanical and electrical connection Raccord mécanique et électrique Click & Go

The design of the "Click & Go" mechanical and electrical connection makes it possible to create continuous lines that form a highly effective lighting layout, ensuring the continuity of the lighting delivered by the luminaires.

La conception du raccord mécanique et électrique "Click&Go" permet de créer des lignes continues qui se transforment en traits lumineux hautes performances, garantissant la continuité lumineuse et de service des luminaires.

Great visual comfort with an extensive lens of only 25 mm
Grand confort visuel avec une optique extensive de seulement 25 mm

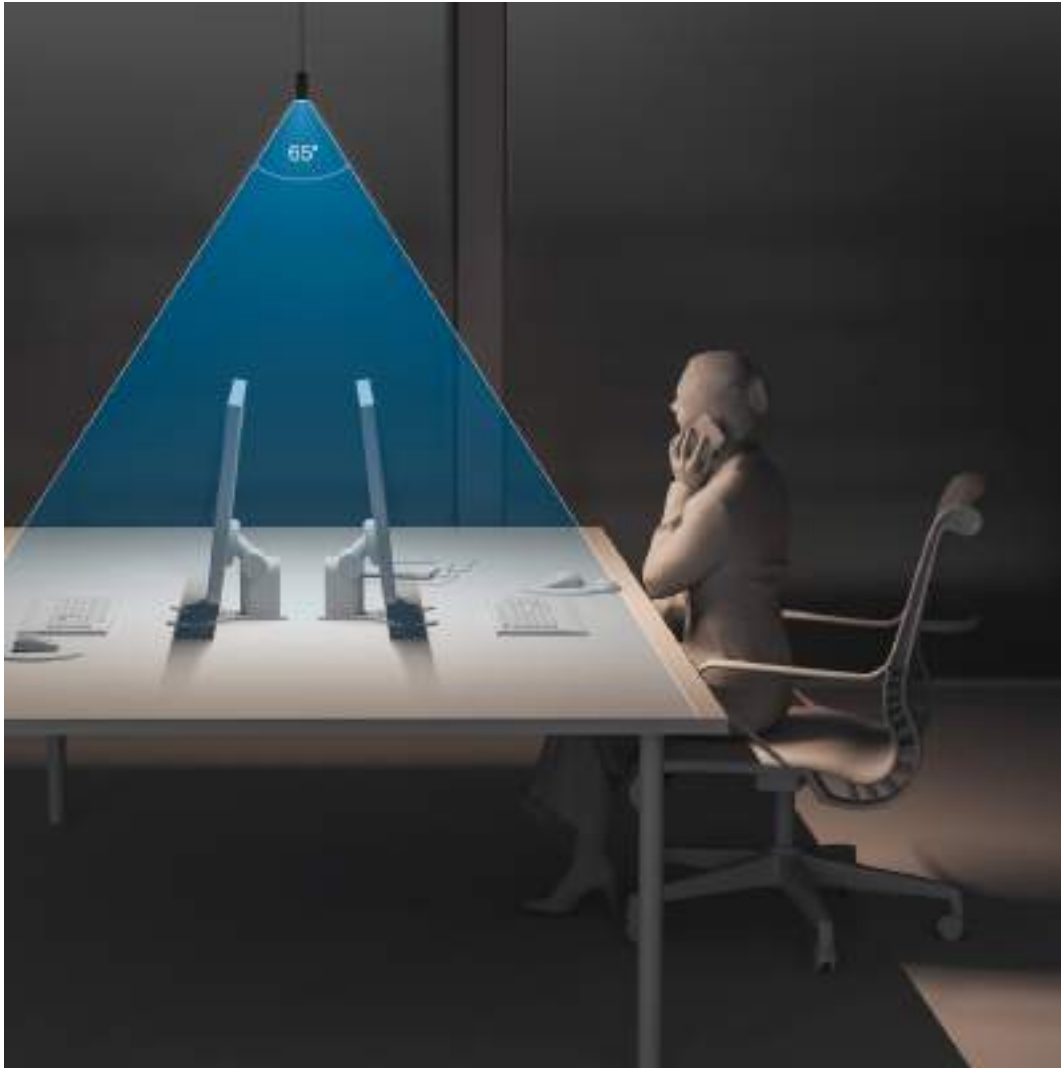

Infinite Slim

Infinite Slim Single

NEW	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	IP 40	UGR <19		
------------	----------------	---------------	--	-------------------	----------	------------	--	--

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BB19-44W9GMOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
BB19 - 1680 mm 25 60 1680	44 43.1W	W9 3000K / CRI 90 / 5221 lm	GM Matt Silver	OS ON-OFF 220-240V	14 60 16
		X9 4000K / CRI 90 / 5496 lm	NM Matt Black	DS DALI-2 220-240V	
BB21 - 1680 mm Max. 1500 25 60 1680					

Infinite Slim Start







NEW	BODY MAT AL	DIF MAT PC		50000h L80 B20	IP 40	UGR <19		
------------	----------------	---------------	--	-------------------	----------	------------	--	--

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BB11-29W9GMOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
BB11 - 1120 mm 25 60 1120	29 28.7W	W9 3000K / CRI 90 / 3481 lm	GM Matt Silver	OS ON-OFF 220-240V	14 60 16
		X9 4000K / CRI 90 / 3664 lm	NM Matt Black	DS DALI-2 220-240V	
BB12 - 1120 mm Max. 1500 25 60 1120					



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BB13-29W9GMOS14**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
1120 mm BB13 - Surface  	29 28.7W	W9 3000K / CRI 90 / 3481 lm X9 4000K / CRI 90 / 3664 lm	GM Matt Silver NM Matt Black	OS ON-OFF 220-240V DS DALI-2 220-240V	14 60 I6
1680 mm BB15 - Surface  	44 43.1W	W9 3000K / CRI 90 / 5221 lm X9 4000K / CRI 90 / 5496 lm		OS ON-OFF 220-240V DS DALI-2 220-240V	
2800 mm BB17 - Surface  	73 71.4W	W9 3000K / CRI 90 / 8702 lm X9 4000K / CRI 90 / 9160 lm		OS ON-OFF 220-240V DS DALI-2 220-240V	

Fixing accessories

Accessoires de fixation



End cap (1u.)
Cache final (1 u.)

71-B324-60-60

71-B324-14-14

Lineal

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

Lineal is a collection of profiles that adapt to all needs with different forms of installation to fit on surfaces of various kinds. Lineal is a collection of profiles that adapt to all needs with different forms of installation to fit on surfaces of various kinds.


Lineal est une collection de profilés qui s'adaptent à tous les besoins avec différentes formes d'installation pour s'adapter à des surfaces de différents types.



Lineal Surfaced A

IP
20

○
54




mm	Code
2006	71-3454 - 54 - M2 M3

M2 - Transparent
M3 - OPAL

Lineal Surfaced C

○
54




mm	Code
2000	71-A296 - 54 - M3

M3 - OPAL

Lineal Square

○
54



mm	Code
2000	71-8129 - 54 - M3

M3 - OPAL

Lineal Surfaced A Lineal Surfaced C Lineal Square



Fixing accessories

Accessoires de fixation



3 fastening clips
3 Clips 3 fastening clips

Included

-

-

4 fastening clips
4 fastening clips

-

Included

Included



2 end caps
2 end caps

Included

-

-

4 end caps
4 end caps


-

Included

Included

Lineal Flat Rectangular


54



mm	Code
2000	71-8130 - 54 - M3
	M3 - OPAL

Lineal Square Tiny


54



mm	Code
2000	71-8131 - 54 - M3
	M3 - OPAL

Lineal Surfaced Corner

54



mm	Code
2000	71-8132 - 54 - M3
	M3 - OPAL

Lineal Flat Rectangular



Lineal Square Tiny



Lineal Surfaced Corner



Fixing accessories

Accessoires de fixation

4 fastening clips
4 fastening clips

Included

Included

Included

4 end caps
4 end caps

Included

Included

Included

Taglio di Luce

Designed by LedsC4 Architectural




+ Taglio di Luce



The Taglio di Luce collection opens the door to integrated lighting where light merges with the space, offering architects and designers the chance to create linear compositions with different effects on the walls and ceilings. The structure is made from aluminium and finished in white powder coating.

La collection Taglio di Luce ouvre la porte à un éclairage intégré où la lumière se fond dans le décor, offrant aux architectes et aux designers la possibilité de créer des compositions linéaires, avec des effets sur les murs et les plafonds. La structure est en aluminium et recouverte d'une peinture en poudre blanche.

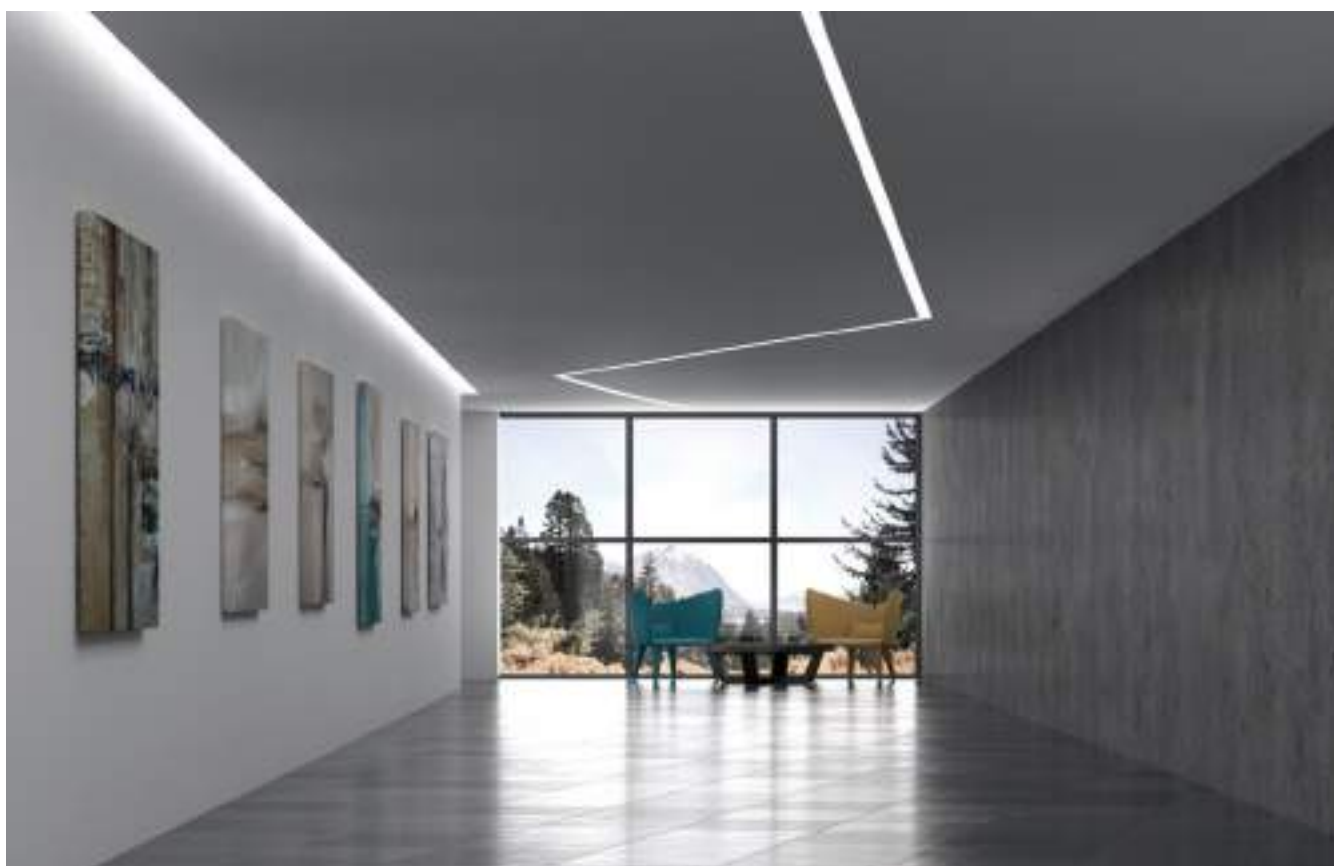





Taglio di Luce Direct surface. Integration in the architecture to emphasise the space with a playful linear light effect. Manusa project.
Taglio di Luce Direct de surface. Intégration dans l'architecture pour mettre l'espace en valeur dans un jeu de lumière linéaire. Projet Manusa.



Taglio di Luce structures can be combined with LED strips from the ON collection to offer multiple options, such as RGB.
Les structures Taglio di Luce peuvent être combinées avec des rubans LED de la collection ON qui offre de multiples options, comme le RGB.
See ON collection / Voir la collection ON

Taglio di Luce Direct



Surface

Ideal for wooden structures and concrete ceilings where recessing is difficult.


Idéal pour les structures en bois et les plafonds en béton présentant des difficultés d'encastrement.



Recessed Trim

Easy installation thanks to the design of the ribs, which make it possible to disguise minor irregularities.

Installation facile grâce à la conception des ailettes, qui permettent de combler les petites irrégularités.

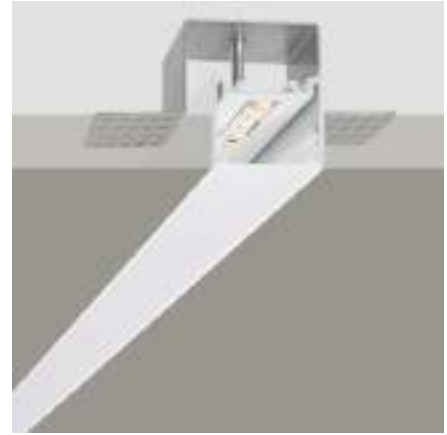

Recessed Trimless

Full integration into the space, where the only protagonist is the light.

Intégration totale dans l'espace, qui fait la part belle à la lumière.

Trim

Trimless

66 mm



50 mm



66 mm



35 mm



49 mm




19 mm



Taglio Di Luce Direct 19 mm Trim

○
14




mm	Code
1000	71-5738
2000	71-5739 - 14 - 00
3000	71-5740

19xL 0-20 mm

Taglio Di Luce Direct 19 mm Trimless Surface & Recessed

○
14




mm	Code
1000	71-5741
2000	71-5742 - 14 - 00
3000	71-5743

19xL 0-15 mm

Taglio Di Luce Direct 35 mm Trim

○
14




mm	Code
1000	71-5744
2000	71-5745 - 14 - 00
3000	71-5746

40xL 0-25 mm

Taglio Di Luce Direct 35 mm Trimless Surface & Recessed

○
14





mm	Code
1000	71-5747
2000	71-5748 - 14 - 00
3000	71-5749

35xL 0-20 mm

**Taglio Di Luce Direct 50 mm
Trim**

○
14



mm

1000
2000
3000


Code

71-8082
71-8083 - 14 - 00
71-8084

55 0-25 mm

**Taglio Di Luce Direct 50 mm
Trimless Surface & Recessed**

○
14



mm


1000
2000
3000

Code

71-5753
71-5754 - 14 - 00
71-5755

50xL 0-25 mm

Installation diagram / Schéma d'installation

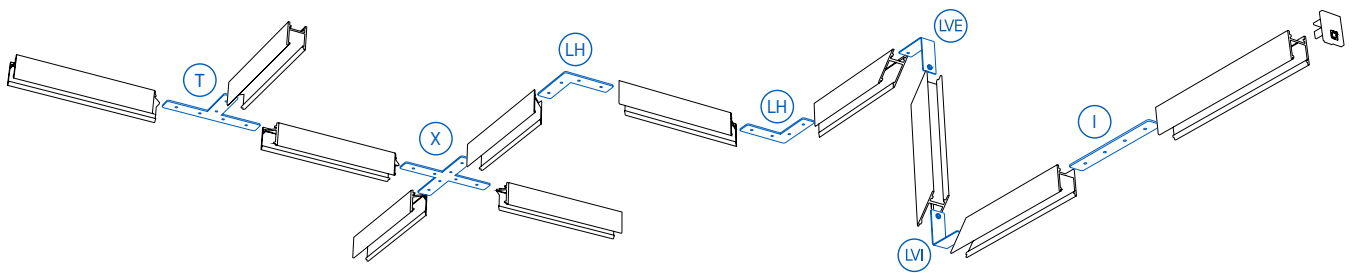

Joint accessories / Accessoires de raccord



T
"T" union kit
Kit de raccord en « T »

71-5784-00-00
00,00€



X
"X" union kit
Kit de raccord en « X »

71-5785-00-00



LH
"LH" union kit
Kit de raccord en « LH »

71-5783-00-00



LVE
"LVE" union kit
Kit de raccord « LVE »

71-5757-00-00



LVI
"LVI" union kit
Kit de raccord « LVI »

71-5758-00-00



I
"I" union kit
Kit de raccord en « I »

71-5782-00-00



Taglio Di Luce Direct 19 mm Trim Taglio Di Luce Direct 50 mm Trim Taglio Di Luce Direct 35 mm Trim



Required lens accessories Accessoires optiques nécessaires

	1000mm diffuser Diffuseur 1 000 mm	71-5771-00-00	71-5779-00-00	71-5775-00-00
	2000mm diffuser Diffuseur 2 000 mm	71-5772-00-00	71-5780-00-00	71-5776-00-00
	3000mm diffuser Diffuseur 3 000 mm	71-5773-00-00	71-5781-00-00	71-5777-00-00
	10000mm diffuser Diffuseur 10 000 mm	71-5774-00-00	71-5486-00-00	71-5778-00-00

Fixing accessories Accessoires de fixation

	1000mm installation kit Kit d'installation 1 000 mm	71-5511-00-00	71-5511-00-00	71-5511-00-00
	End cap (2u.) Cache final (2 u.)	71-5765-14-00	71-7640-14-00	71-5767-14-00

Joint accessories Accessoires de raccord

	"I" union kit Kit de raccord en « I »	71-5782-00-00	71-5782-00-00	71-5782-00-00
	"T" union kit Kit de raccord en « T »	71-5784-00-00	71-5784-00-00	71-5784-00-00
	"X" union kit Kit de raccord en « X »	71-5785-00-00	71-5785-00-00	71-5785-00-00
	"LH" union kit Kit de raccord en « LH »	71-5783-00-00	71-5783-00-00	71-5783-00-00
	"LVE" union kit Kit de raccord « LVE »	71-5757-00-00	71-5757-00-00	71-5757-00-00
	"LVI" union kit Kit de raccord « LVI »	71-5758-00-00	71-5758-00-00	71-5758-00-00

Taglio Di Luce
Direct 35 mm
Trimless







Taglio Di Luce
Direct 19 mm
Trimless





Taglio Di Luce
Direct 50 mm
Trimless









Required lens accessories Accessoires optiques nécessaires


	1000mm diffuser Diffuseur 1 000 mm	71-5775-00-00	71-5771-00-00	71-5779-00-00
	2000mm diffuser Diffuseur 2 000 mm	71-5776-00-00	71-5772-00-00	71-5780-00-00
	3000mm diffuser Diffuseur 3 000 mm	71-5777-00-00	71-5773-00-00	71-5781-00-00
	10000mm diffuser Diffuseur 10 000 mm	71-5778-00-00	71-5774-00-00	71-5486-00-00

Required fixing accessories Accessoires de fixation nécessaires

	1000mm installation kit Kit d'installation 1 000 mm	71-5787-00-00	71-5786-00-00	71-5788-00-00
	End cap (2u.) Cache final (2 u.)	71-5768-14-00	71-5766-14-00	71-5770-14-00

Joint accessories Accessoires de raccord

	"I" union kit Kit de raccord en « I »	71-5782-00-00	71-5782-00-00	71-5782-00-00
	"T" union kit Kit de raccord en « T »	71-5784-00-00	71-5784-00-00	71-5784-00-00
	"X" union kit Kit de raccord en « X »	71-5785-00-00	71-5785-00-00	71-5785-00-00
	"LH" union kit Kit de raccord en « LH »	71-5783-00-00	71-5783-00-00	71-5783-00-00
	"LVE" union kit Kit de raccord « LVE »	71-5757-00-00	71-5757-00-00	71-5757-00-00
	"LVI" union kit Kit de raccord « LVI »	71-5758-00-00	71-5758-00-00	71-5758-00-00

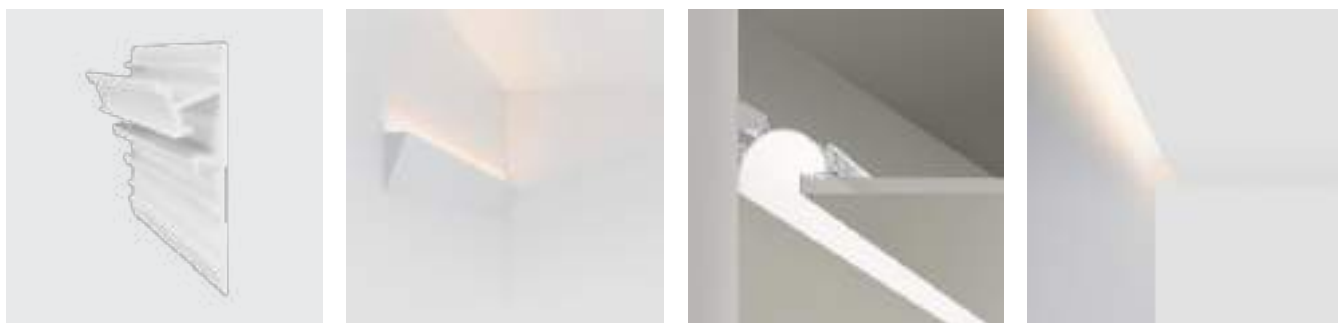

Surface

Maximum integration, since its profile can be painted with the final finish of the installation.

Intégration maximale, car son profilé peut être peint dans le coloris définitif de l'installation.


Recessed

The luminaire is completely hidden and built into the ceiling, ideal for pitted perimeters.

Le luminaire est ainsi totalement dissimulé et intégré au plafond, idéal pour les périmètres à corniche.

Taglio Di Luce Indirect Surface


○
14



mm	Code
1000	71-5759
2000	71-5760 - 14 - 00
3000	71-5761

Taglio Di Luce Indirect Recessed


○
14




mm	Code
1000	71-5762
2000	71-5763 - 14 - 00
3000	71-5764

55xL 0-12 mm



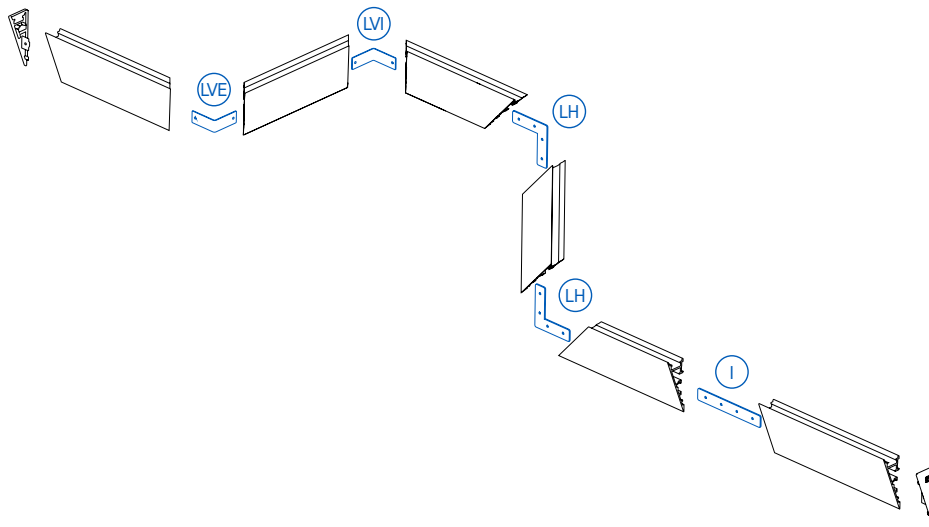

Installation diagram / Schéma d'installation

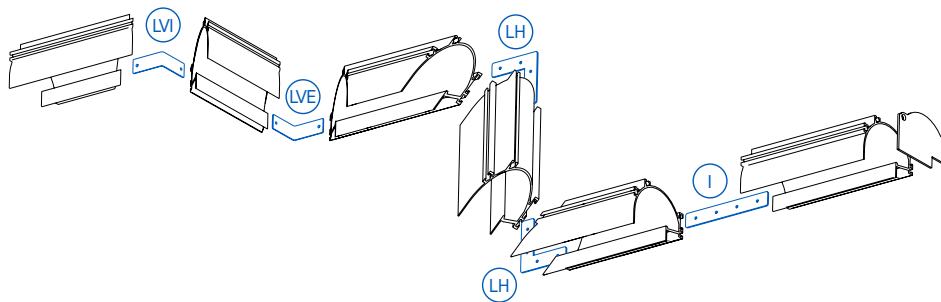

Installation diagram / Schéma d'installation






Joint accessories / Accessoires de raccord

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <p>“LVI” union kit
Kit de raccord « LVI »</p> | <p>“LVE” union kit
Kit de raccord « LVE »</p> | <p>“LH” union kit
Kit de raccord en « LH »</p> | <p>“I” union kit
Kit de raccord en « I »</p> |
| 71-5758-00-00 | 71-5757-00-00 | 71-5783-00-00 | 71-5782-00-00 |

Taglio Di Luce Indirect
SurfaceTaglio Di Luce Indirect
Recessed
Required lens accessories
Accessoires optiques nécessaires


	1000mm diffuser Diffuseur 1 000 mm	71-5771-00-00	-
	2000mm diffuser Diffuseur 2 000 mm	71-5772-00-00	-
	3000mm diffuser Diffuseur 3 000 mm	71-5773-00-00	-
	10000mm diffuser Diffuseur 10 000 mm	71-5774-00-00	-

Required fixing accessories
Accessoires de fixation nécessaires

	1000mm installation kit Kit d'installation 1 000 mm	-	71-5789-00-00
	End cap (2u.) Cache final (2 u.)	71-5608-14-00	71-5609-14-00
	Profile installation kit Kit de fixation de profilé	71-5756-14-00	-

Joint accessories
Accessoires de raccord


	"I" union kit Kit de raccord en « I »	71-5782-00-00	71-5782-00-00
	"LH" union kit Kit de raccord en « LH »	71-5783-00-00	71-5783-00-00
	"LVE" union kit Kit de raccord « LVE »	71-5757-00-00	71-5757-00-00
	"LVI" union kit Kit de raccord « LVI »	71-5758-00-00	71-5758-00-00

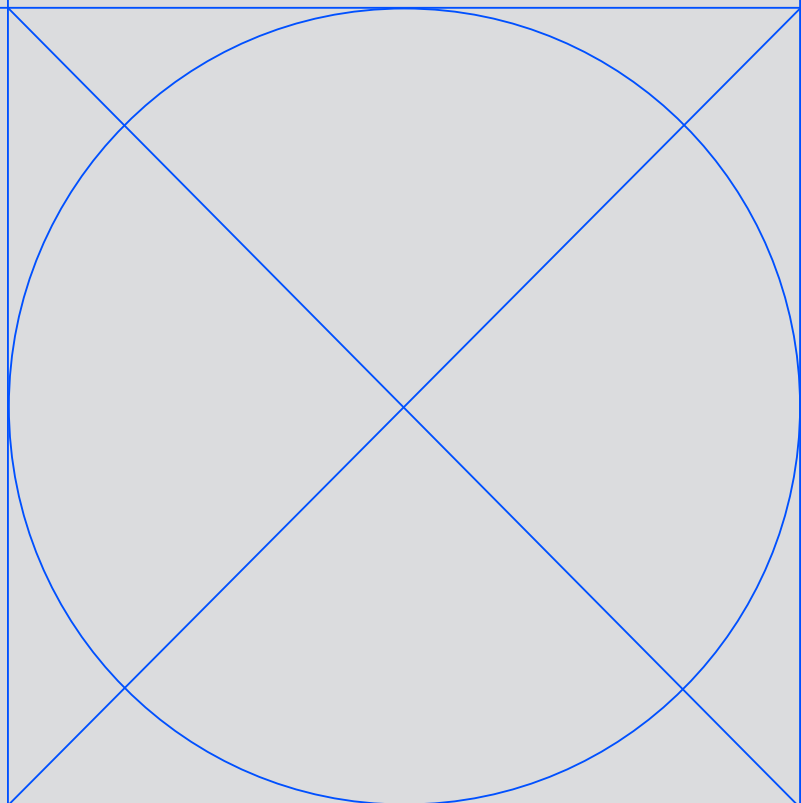


LED Strips

Bandeaux à LED

Asai 3D
422



On
430



Asai 3D



+ Asai 3D




Asai 3D adapts easily to any contour and environment, creating continuous and infinite effects. It offers excellent flexibility and resistance thanks to its extruded polyurethane casing.

Asai 3D s'adapte facilement à tout contour et environnement, créant des effets continus et infinis. Il affiche une flexibilité et une résistance extraordinaires, grâce à son corps extrudé en polyuréthane.



Flexibilidad 3D
Flexibilité 3D

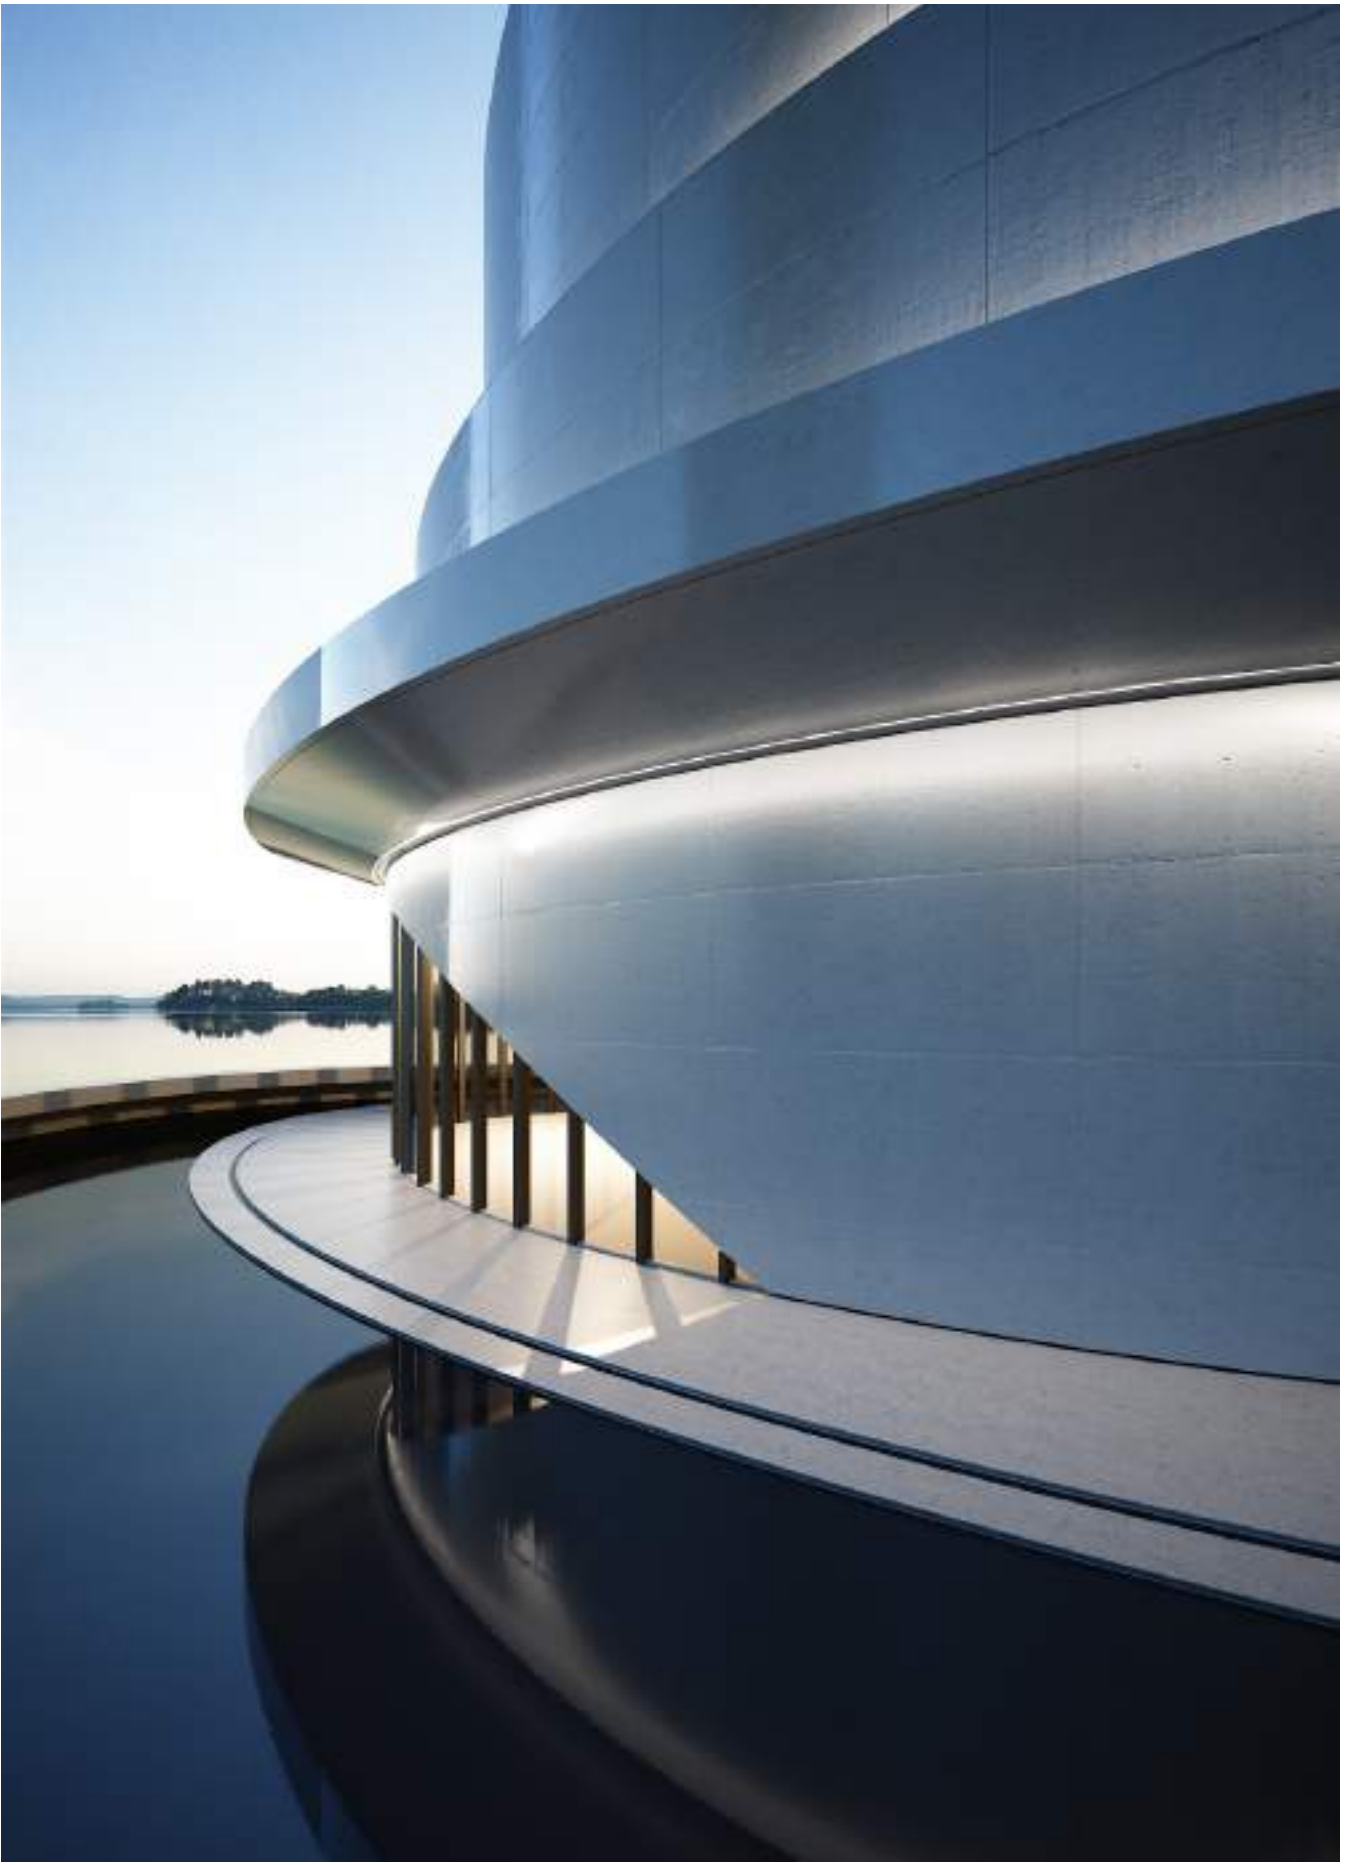

IP65. IK10. Suitable for outdoor use in which the luminaire is exposed to the elements
IP65. IK10. Convient aux extérieurs à impact environnemental sur le luminaire


Asai 3D allows infinite curves
thanks to its flexibility
Asai 3D permet des courbes
infinies grâce à sa flexibilité.





Adaptation to all types of surfaces thanks to its 3D flexibility and ease of cutting

Adaptation à toutes sortes de surfaces grâce à sa flexibilité 3D et à sa facilité de découpe

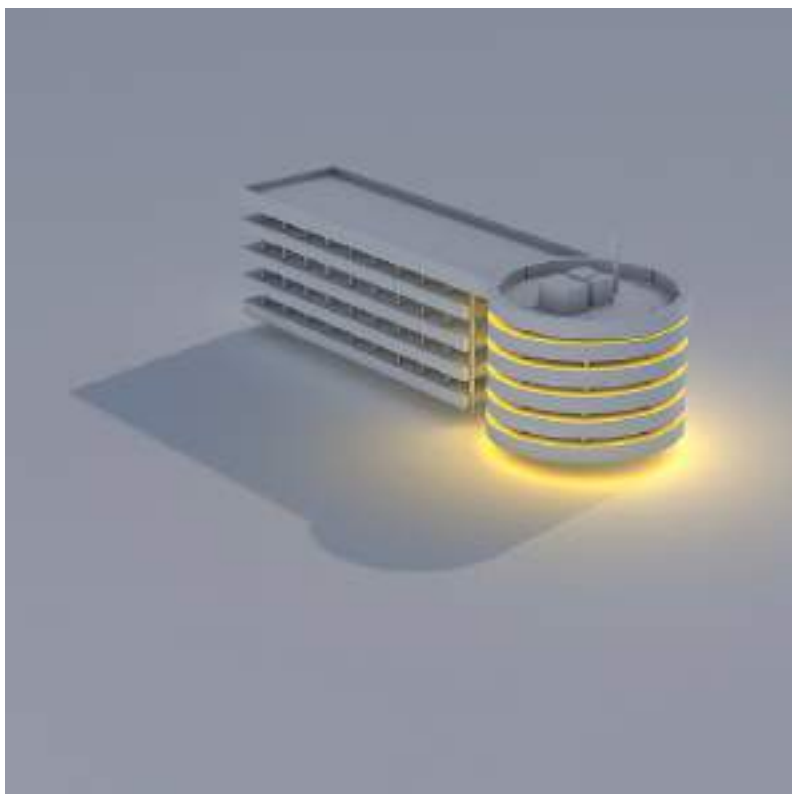

Available in sizes of 1 and 8 m, they can be cut every 10 cm to adjust to the length of the space being lit.

Disponible en tailles de 1 et 8 m, il peut se couper tous les 10 cm pour s'ajuster à la longueur de l'espace à éclairer.

IP68 connectors for fast connection

Connecteurs IP68 pour une connexion rapide





Novotel, Madagascar 2022

Asai 3D

BODY MAT
PVC

DIF MAT
PVC



50000h
L80 B20


5
MacAdam

Asai 3D 1000mm

IP
67

IK
10

8 m




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
3000	80	14.4	441	1000	91-A000 - 00 - 00	
4000	80	14.4	498	1000	91-A002 - 00 - 00	
RGB		14.4	194	1000	91-A004 - 00 - 00	

Asai 3D 8000mm

IP
67

IK
10

8 m



LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
3000	80	115.2	3529	8000	91-A001 - 00 - 00	
4000	80	115.2	3988	8000	91-A003 - 00 - 00	
RGB		115.2	1552	8000	91-A005 - 00 - 00	

Asai 3D 1000mm Asai 3D 1000mm RGB Asai 3D 8000mm Asai 3D 8000mm RGB



Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1005



CASAMBI
IP67

71-A242-00-00

-

71-A242-00-00

-

Controllers
Contrôleurs

P. 1005



CASAMBI
IP20
*Power supply required

-

71-8050-00-00

-

71-8050-00-00

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Clips (20u.)
Clips (20 u.)

71-6607-00-00

71-6607-00-00

71-6607-00-00

71-6607-00-00



2m flexible profile
Profilé 2 m flexible

71-7698-00-00

71-7698-00-00

71-7698-00-00

71-7698-00-00



2m rigid profile
Profilé 2 m rigide

71-6608-00-00

71-6608-00-00

71-6608-00-00

71-6608-00-00

Connection accessories
Accessoires de connexion



Cable with waterproof tongue and
groove connectors (1 m)
Câble avec connecteurs étanches
mâle-femelle (1 m)

71-E034-00-00

-

71-E034-00-00

-



Cable with waterproof tongue and
groove connectors (5 m)
Câble avec connecteurs étanches
mâle-femelle (5 m)

71-E004-00-00

-

71-E004-00-00

-



RBG cable with waterproof tongue
and groove connectors (1 m)
Câble RGB avec connecteurs
étanches mâle-femelle (1 m)

-

71-E071-00-00

-

71-E071-00-00



RBG cable with waterproof tongue
and groove connectors (5 m)
Câble RGB avec connecteurs
étanches mâle-femelle (5 m)

-

71-E005-00-00

-

71-E005-00-00

On



+ On



A flexible strip collection with a wide range of outputs and options that allow you to achieve any effect and enhance settings with subtle lighting from a contour that goes unnoticed, adjusting to shapes and structures.


Collection de rubans flexibles offrant un vaste éventail de puissances et d'options qui permettent d'obtenir n'importe quel effet et de souligner le décor. Le tout avec un éclairage subtil à partir d'un contour qui passe inaperçu en épousant les formes et les structures.



Option to control the light beam thanks to available accessories
Possibilité de contrôler le faisceau lumineux grâce aux accessoires disponibles



Smart functionality Fonctionnalité Smart



Allows you to create light scenes that adapt to the communication needs and concept of the space.

Possibilité de créer des scènes lumineuses pour répondre aux besoins de communication et au concept de l'espace.



INDOOR



IP65 options suitable for outdoor use
Options IP65 adaptées à l'extérieur

LED STRIPS | BANDEAUX À LED

On Basic 4,8




50000h
L80 B20

3
MacAdam

On Basic 4,8

IP
20

••• + •••
10 m




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
2700	80	24	2428	5000	91-7908 - 00 - 00	
3000	80	24	2524	5000	91-7909 - 00 - 00	
4000	80	24	2621	5000	91-7910 - 00 - 00	
6000	80	24	2725	5000	91-7911 - 00 - 00	

On Basic 4,8 RGB

IP
20

RGB LIGHT

••• + •••
10 m




LED					24VDC
K	W	Real Lm	mm	Code	
RGB	24	1402	5000	91-A012 - 00 - 00	

On Basic 4,8 IP65




IP
65

BREEAM

••• + •••
8 m



LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
2700	80	24	1820	5000	91-7912 - 00 - 00	
3000	80	24	1890	5000	91-7913 - 00 - 00	
4000	80	24	1965	5000	91-7914 - 00 - 00	
6000	80	24	2047	5000	91-7915 - 00 - 00	

	On Basic 4,8	On Basic 4,8 RGB	On Basic 4,8 IP65
			

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1002



	CASAMBI IP67	71-A242-00-00	-	71-A242-00-00
---	-----------------	----------------------	---	----------------------

Controllers
Contrôleurs



P. 1002

	CASAMBI IP20* *Power supply required	-	71-8050-00-00	-
---	--	---	----------------------	---

Joint accessories
Accessoires de raccord

	Joint (5u.) Raccord (5 u.)	71-8093-00-00	-	71-8095-00-00
	RGB joint (5u.) Raccord RGB (5 u.)	-	71-8097-00-00	-

Connection accessories
Accessoires de connexion

	Starter connector 2 cables (5u.) Connecteur de début 2 câbles (5 u.)	71-8092-00-00	-	71-8094-00-00
	Starter connector 4 cables (5u.) Connecteur de début 4 câbles (5 u.)	-	71-8096-00-00	-

On Basic 9,6




50000h L80 B20

3 MacAdam

On Basic 9,6

IP 20

••• + ••• 8 m




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
2500	80	48	4100	5000	91-3282 - 00 - 00	
2700	80	48	4916	5000	91-7916 - 00 - 00	
3000	80	48	5113	5000	91-7917 - 00 - 00	
4000	80	48	5309	5000	91-7918 - 00 - 00	
6000	80	48	5520	5000	91-7919 - 00 - 00	

On Basic 9,6 RGB

IP 20

RGB LIGHT

••• + ••• 6 m




LED					24VDC
K	W	Real Lm	mm	Code	
RGB	48	1530	5000	91-7920 - 00 - 00	

On Basic 9,6 IP65

IP 65

BREEAM

••• + ••• 6 m




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
2700	80	48	3526	5000	91-7921 - 00 - 00	
3000	80	48	4228	5000	91-7922 - 00 - 00	
4000	80	48	4397	5000	91-7923 - 00 - 00	
6000	80	48	4566	5000	91-7924 - 00 - 00	

On Basic 9,6 IP65 RGB

IP 65

RGB LIGHT

••• + ••• 6 m



LED					24VDC
K	W	Real Lm	mm	Code	
RGB	48	1468	5000	91-7925 - 00 - 00	

On Basic 9,6

On Basic 9,6 RGB

On Basic 9,6 IP65

On Basic 9,6 IP65
RGB



Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1002



CASAMBI
IP67

71-A242-00-00

-

71-A242-00-00

-

Controllers
Contrôleurs

P. 1002



CASAMBI
IP20*
*Power supply required

-

71-8050-00-00

-

71-8050-00-00

Joint accessories
Accessoires de raccord



Joint (5u.)
Raccord (5 u.)

71-8093-00-00

-

71-8095-00-00

-



RGB joint (5u.)
Raccord RGB (5 u.)

-

71-8097-00-00

-

71-8099-00-00

Connection accessories
Accessoires de connexion



Starter connector 2 cables (5u.)
Connecteur de début 2 câbles (5 u.)

71-8092-00-00

-

71-8094-00-00

-



Starter connector 4 cables (5u.)
Connecteur de début 4 câbles (5 u.)

-

71-8096-00-00

-

71-8098-00-00

On Basic 14,4




50000h
L80 B20

3
MacAdam

On Basic 14,4

IP
20

••• + •••
7 m




LED						24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code		
2700	80	72	10687	5000	91-7926	- 00	- 00
3000	80	72	11023	5000	91-7927	- 00	- 00

On Basic 14,4 RGB

IP
20

RGB LIGHT

••• + •••
6 m




LED					24VDC	
K	W	Real Lm	mm	Code		
RGB	72	2230	5000	91-2379	- 00	- 00

On Basic 14,4 IP65

IP
65

••• + •••
5 m



LED						24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code		
3000	80	72	9879	5000	91-A013	- 00	- 00

On Basic 14,4

On Basic 14,4 RGB

On Basic 14,4 IP65



Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1002



CASAMBI
IP67

71-A242-00-00

-

71-A242-00-00

Controllers
Contrôleurs

P. 1002



CASAMBI
IP20*
*Power supply required

-

71-8050-00-00

-

Joint accessories
Accessoires de raccord



Joint (5u.) IP20
Raccord (5 u.) IP20

71-B422-00-00

-

-



Starter connector 2 cables (5u.)
Connecteur de début 2 câbles (5 u.)

71-B421-00-00

-

71-B423-00-00



Joint (5u.) IP65
Raccord (5 u.) IP65

-

-

71-B424-00-00

On Basic 19,2




50000h
L80 B20

3
MacAdam

On Basic 19,2

IP
20

5 m




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
2700	80	96	13073	5000	91-7928 - 00 - 00	
3000	80	96	13521	5000	91-7929 - 00 - 00	
4000	80	96	13819	5000	91-A014 - 00 - 00	
6000	80	96	14038	5000	91-A015 - 00 - 00	

On Basic 19,2 IP65

IP
65

5 m



LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
2700	80	96	11845	5000	91-A016 - 00 - 00	
3000	80	96	12054	5000	91-5567 - 00 - 00	

On Basic 19,2
2700K/3000K
4000K/6000K



On Basic 19,2 IP65



Power supplies Sources d'alimentation

P. 1002



CASAMBI
IP67

71-A242-00-00

71-A242-00-00

Joint accessories Accessoires de raccord



Joint (5u.)
Raccord (5 u.)

71-B450-00-00

71-B452-00-00



Starter connector 2 cables (5u.)
Connecteur de début 2 câbles (5 u.)

71-B449-00-00

71-B451-00-00




50000h
L80 B20

3
MacAdam

On Basic 28,8

IP
20

5 m



LED						24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code		
2700	80	144	13950	5000	91-5571	- 00	- 00
3000	80	144	14508	5000	91-5572	- 00	- 00
4000	80	144	15635	5000	91-5573	- 00	- 00

Power supplies Sources d'alimentation

P. 1002



CASAMBI
IP67

71-A242-00-00

Joint accessories Accessoires de raccord



Starter connector 2 cables (5u.)
Connecteur de début 2 câbles (5 u.)

71-B421-00-00



Joint (5u.) IP20
Raccord (5 u.) IP20

71-B422-00-00

On Performance 9,6




50000h
L80 B20

3
MacAdam

On Performance 9,6

IP
20

••• + •••
6 m




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
2700	90	48	4720	5000	91-7930 - 00 - 00	
3000	90	48	4908	5000	91-7931 - 00 - 00	
4000	90	48	5265	5000	91-A017 - 00 - 00	

On Performance 9,6 RGBW

IP
20

••• + •••
8 m




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
RGBW	80	48	2688	5000	91-A019 - 00 - 00	

On Performance 9,6 IP65

IP
65

••• + •••
5 m




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
3000	90	48	4585	5000	91-A020 - 00 - 00	





On Performance 9,6 IP65 RGBW

IP
65


••• + •••
5 m




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
RGBW	80	48	2576	5000	91-A021 - 00 - 00	

On Performance 9,6	On Performance 9,6 RGBW	On Performance 9,6 IP65	On Performance 9,6 IP65 RGBW
			


Power supplies Sources d'alimentation P. 1004

	CASAMBI IP67	71-A242-00-00	71-A242-00-00	71-A242-00-00	71-A242-00-00
---	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Controllers Contrôleurs P. 1004


	CASAMBI IP20* *Power supply required	-	-	-	71-8050-00-00
---	---	---	---	---	---------------

On Performance 14,4

	50000h	3
	L80 B20	MacAdam



On Performance 14,4


IP 20	*** + *** 7 m		
----------	------------------	--	--




LED							
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code		
2700	90	72	7358	5000	91-7932 - 00 - 00		
3000	90	72	7620	5000	91-7933 - 00 - 00		
4000	90	72	7965	5000	91-A022 - 00 - 00		

On Performance 14,4 IP65

IP 65	*** + *** 5 m		
----------	------------------	---	---



LED							
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code		
3000	90	72	6803	5000	91-A023 - 00 - 00		

On Performance 14,4

On Performance 14,4 IP65



Power supplies Sources d'alimentation P. 1004

	CASAMBI IP67	71-A242-00-00	71-A242-00-00
---	--------------	---------------	---------------

On Performance 19,2




50000h
L80 B20

3
MacAdam

On Performance 19,2

IP
20

...
5 m




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
2700	90	96	9658	5000	91-7934	- 00 - 00
3000	90	96	10060	5000	91-7935	- 00 - 00
4000	90	96	10462	5000	91-7936	- 00 - 00

On Performance 19,2 RGB / TW

IP
20

...
5 m




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
RGB		72	3230	5000	91-7937	- 00 - 00
RGB-3000	90	96	4574	5000	91-7938	- 00 - 00
TW 2700-6500	90	96	7973	5000	91-7939	- 00 - 00

On Performance 19,2 IP65

IP
65

...
5 m



LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
2700	90	96	8844	5000	91-A024	- 00 - 00
3000	90	96	8970	5000	91-A025	- 00 - 00

On Performance 19,2



On Performance 19,2 RGB / TW



On Performance 19,2 IP65



Power supplies Sources d'alimentation

P. 1004




71-A242-00-00

-

71-A242-00-00

Controllers Contrôleurs

P. 1004



-

71-8050-00-00

-

CASAMBI
IP20*

*Power supply required

On Performance 28,8



50000h
L80 B20


3
MacAdam

INDOOR

On Performance 28,8

IP
20

*** + ***
5 m



LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
2700	90	120	12643	5000	91-7940 - 00 - 00	
3000	90	120	14510	5000	91-7941 - 00 - 00	

Power supplies Sources d'alimentation

P. 1004



CASAMBI
IP67

71-A242-00-00

On Performance COB



50000h
L80 B20


3
MacAdam

LED STRIPS | BANDEAUX À LED

On Performance COB

IP
20

*** + ***
5 m



LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	mm	Code	
3000	90	40	2586	5000	91-A026 - 00 - 00	

Power supplies Sources d'alimentation

P. 1004



CASAMBI
IP67

71-A242-00-00

Signalling Signalisation




Paso

448




Click

452




Bat

455




Sign

461




Secret

462



Step

463




Paso

Lighting without being seen

Éclairer sans être vu


The Paso luminaire, designed to guide and mark the way, blends in exceptionally well with its surroundings, providing precise and subtle lighting to transit areas, corridors or stairs.

Offrant des effets lumineux qui accompagnent et guident, Paso s'intègre de manière exceptionnelle en assurant un éclairage précis et subtil dans les zones de transit, couloirs ou cages d'escalier.

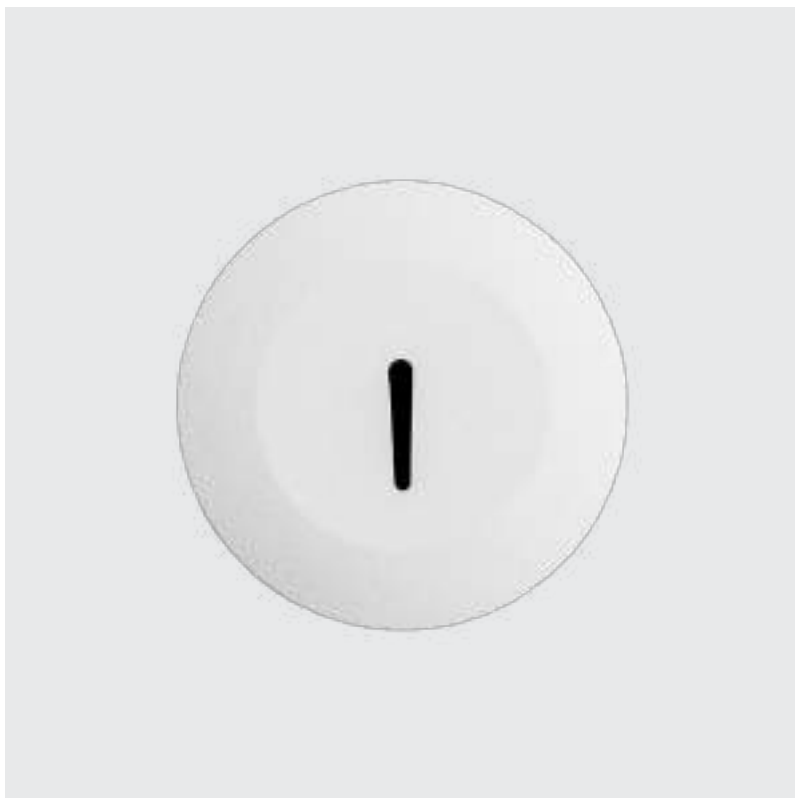

Different light effects to suit every need

Différents effets lumineux pour répondre à chaque besoin

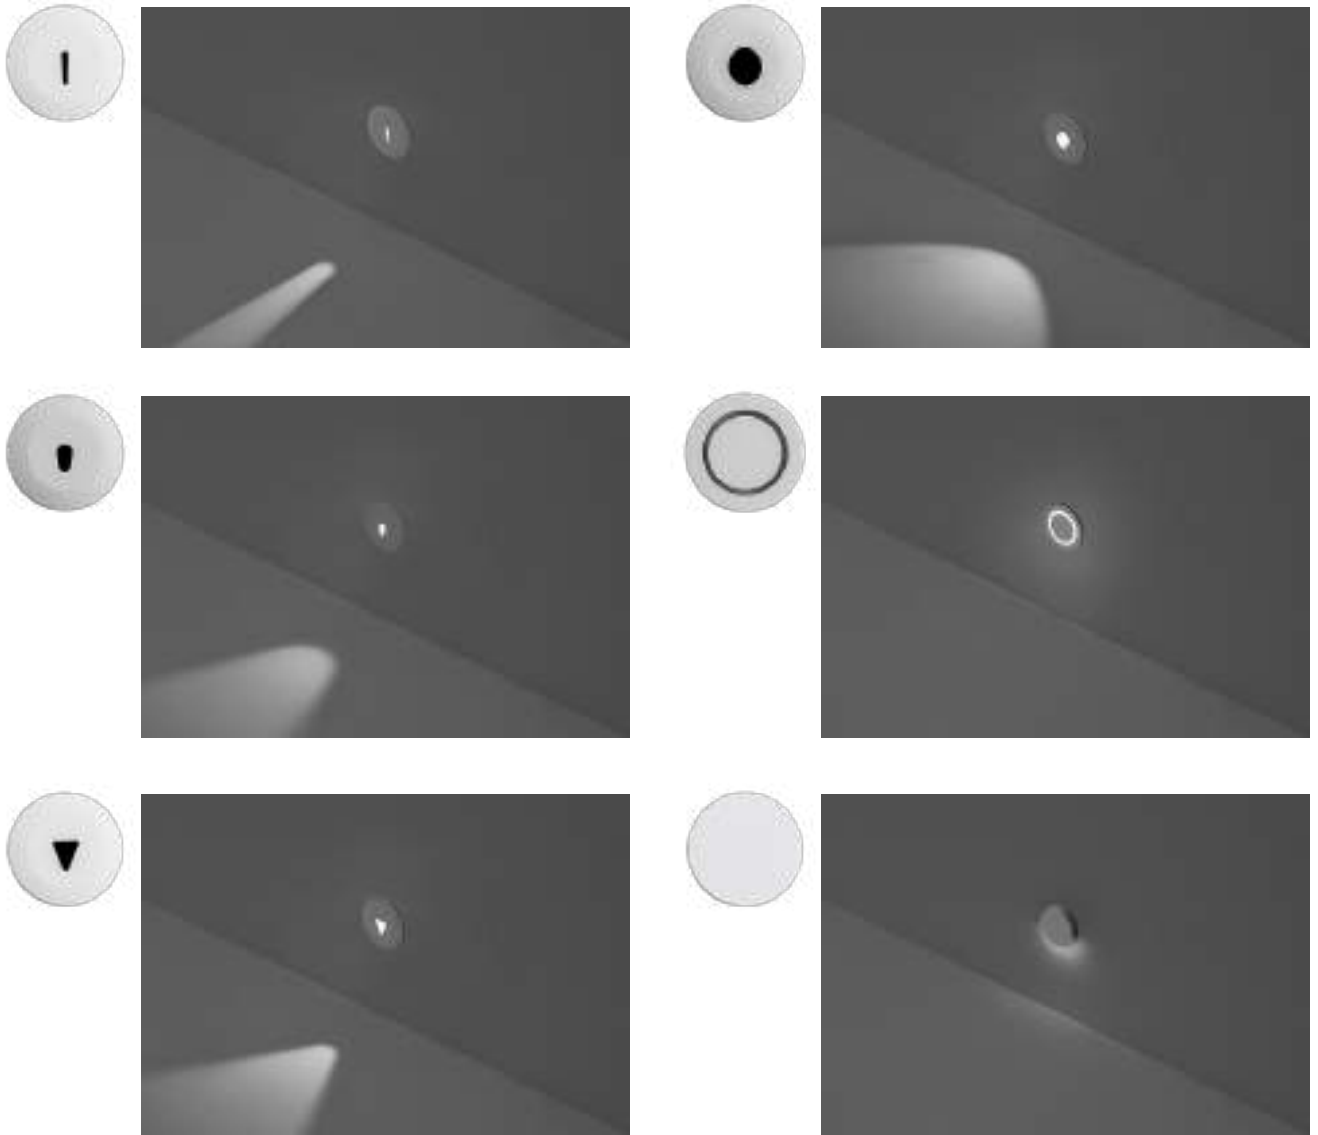

Minimal recessing depth
Profondeur d'encastrement
minimale



Paso

BODY MAT
AL

DIF MAT
PVC



50000h
L80 B20


3
MacAdam

Paso A

IP
42



○
14

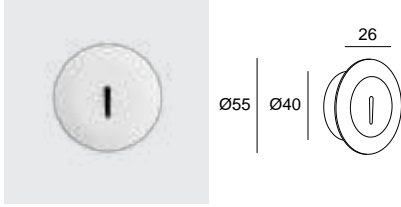

LED					max.350mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	1	9	55-8024 - 14 - 00	


⌀ 45 5-18 mm

Paso B

IP
42



●
N3

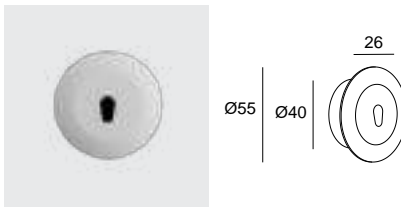

LED					max.350mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	1	19	55-8025 - N3 - 00	


⌀ 45 5-18 mm

Paso C

IP
42



○
14

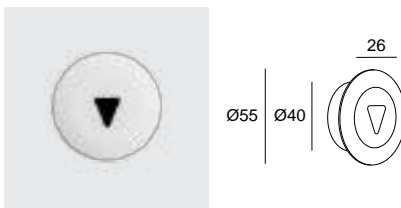

LED					max.350mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	1	25	55-8026 - 14 - 00	


⌀ 45 5-18 mm

Paso D

IP
42



●
N3

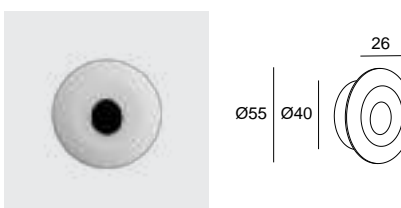



LED					max.350mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	1	40	55-8027 - N3 - 00	

⌀ 45 5-18 mm

Paso E

IP	LED
42	

N3




LED					max.350mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	1	17	55-8028 - N3 - 00	

45 5-18 mm

Paso F

IP	LED
42	

14



LED					max.350mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	1	2	55-8029 - 14 - 00	

31 5-18 mm

Paso A
Paso B
Paso C
Paso D
Paso E

Paso F

Drivers
Drivers

P. 1000

	ON-OFF IP20	71-8077-00-00 Min.1 - Max.2	71-8077-00-00 Min.1 - Max.2
	PHASE CUT 240V PUSH IP20	71-4898-00-00 Min.1 - Max.16	71-4898-00-00 Min.1 - Max.16
	1-10V PUSH IP20	71-7710-00-00 Min.1 - Max.15	71-7710-00-00 Min.1 - Max.15
	DALI2 IP20	71-6192-00-00 Min.1 - Max.15	71-6192-00-00 Min.1 - Max.15

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boitier d'encastrement	71-A775-00-00	71-A776-00-00
--	---------------------------------------	----------------------	----------------------

Click

Designed by LedsC4 Architectural



+ Click



Clean, compact design Design épuré et compact

The Click collection is highly practical as it has been designed so that its installation is compatible with universal mechanism boxes. The driver is included inside the luminaire, making installation even more straightforward. La collection Click est très pratique, car elle a été conçue pour être compatible avec les boîtiers d'encastrement universels. Le driver est inclus à l'intérieur du luminaire, ce qui rend l'installation encore plus facile.

Perfect for both indoor and outdoor installations.
Parfait tant pour les installations
en extérieur qu'en intérieur.






INDOOR

SIGNALLING | SIGNALISATION

Installation in universal mechanism boxes
 Installation dans des boîtiers d'encastement universels


Compatible with all universal mechanism boxes: square and round, outdoor and indoor, construction and plasterboard.
 Compatible avec tous les boîtiers d'encastement universels: carrés et ronds, d'extérieur et d'intérieur, maçonneries ou en placo-plâtre.

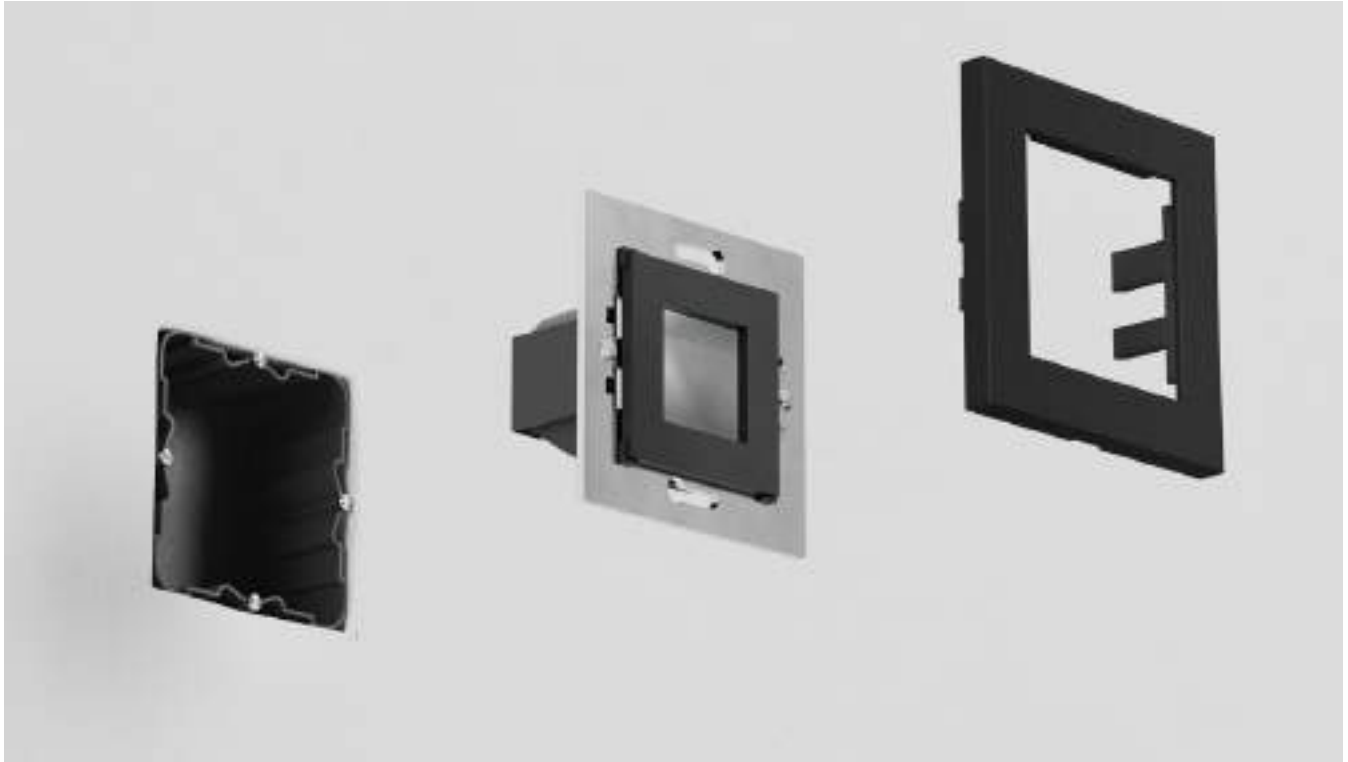

Click

BODY MAT PC	DIF MAT GLA		50000h L80 B20	IP 65	IK 07		SEA SIDE SUITABLE	
----------------	----------------	--	-------------------	----------	----------	--	----------------------	--

05

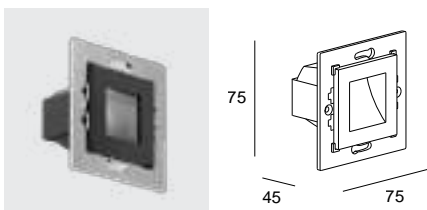

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	1.4	31	05-E141	- 05 - CK	ON-OFF 220-240V	
3000	80	1.4	31	05-E141	- 05 - CL	ON-OFF 220-240V	

Fixing accessories
 Accessoires de fixation




Front
 Pièce frontale

Z5 ●	71-E489-Z5-Z5
J6 ●	71-E489-J6-J6
14 ○	71-E489-14-14
60 ●	71-E489-60-60
34 ○	71-E489-34-34




The elasticity of light in the smallest space L'élasticité de la lumière dans un minimum d'espace

Bat is a signage light that has been meticulously designed down to every last detail, from the sculpting of the light it emits to its structure featuring a textured body in different finishes. Bat est un modèle de signalisation soigné dans les détails, tant dans le façonnage de la lumière qu'elle émet que dans sa structure, avec un corps texturé en différentes finitions.

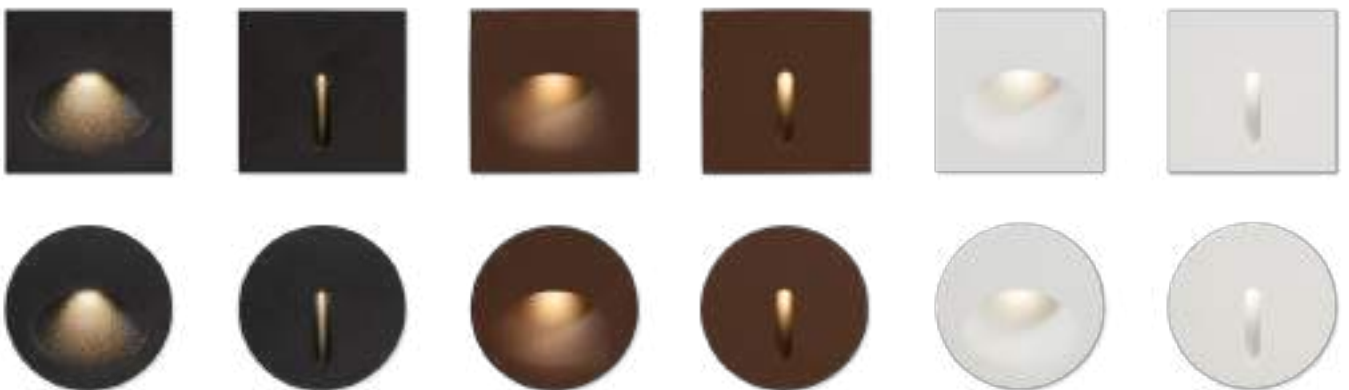



Different effects for adjusting
to diverse signage needs.
Différents effets pour répondre
aux besoins de signalisation.

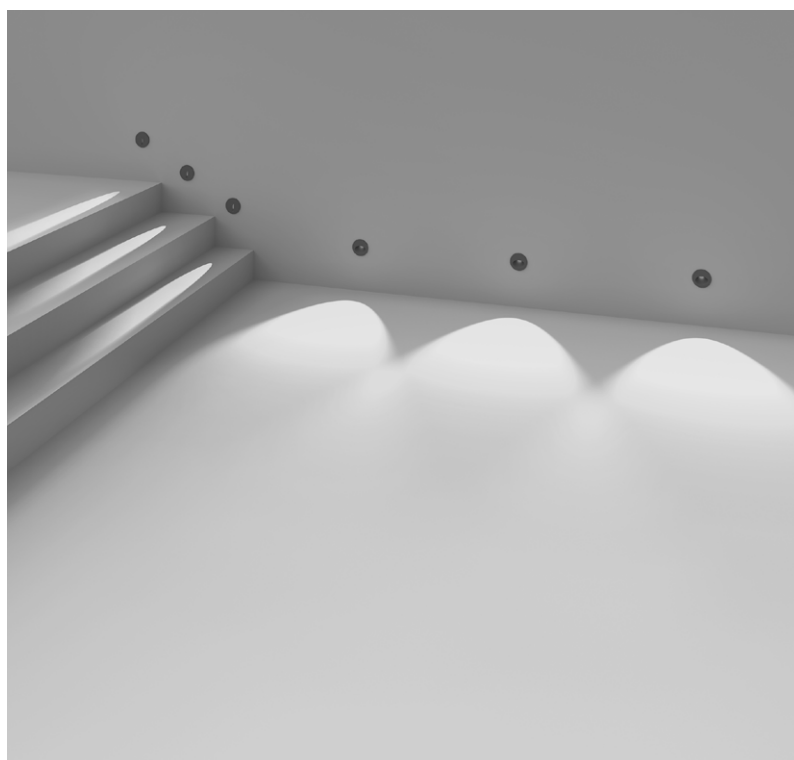

Sunken LED for maximum comfort.
LED renforcée pour un maximum de confort.



Ribs for installation in plasterboard and special anti-open cable gland to ensure watertightness in outdoor settings.
Ailettes pour installation sur placoplâtre et presse-étoupe spécial anti-ouverture qui garantit son étanchéité dans les espaces extérieurs.



Built-in driver
Driver intégré

Remote driver
Driver distant


Bat

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Bat Square Lineal

IP	IK	UGR			SEA SIDE SUITABLE
66	10	<16		1 m	

Z5 14 J6





43

LED						max.700mA 3V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	2.2	10	23°	05-E017	Z5	- J6 - CK
						14	
3000	90	2.2	10	23°	05-E017	Z5	- J6 - CL
						14	
4000	90	2.2	10	23°	05-E017	Z5	- J6 - CM
						14	

Bat Square Lineal Driver

	IP	IK	UGR			SEA SIDE SUITABLE		
	66	10	<16		1 m			

Z5 14 J6





43

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	90	3	10	23°	05-E112	Z5	- J6 - CK
						14	
3000	90	3	10	23°	05-E112	Z5	- J6 - CL
						14	
4000	90	3	10	23°	05-E112	Z5	- J6 - CM
						14	

Bat Square Oval

IP	IK	UGR			
66	10	<16		1 m	SUITABLE

Z5 14 J6




43

LED								
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	Z5	J6	CK
2700	90	2.2	77	60°	05-E016	14		
3000	90	2.2	77	60°	05-E016	14		
4000	90	2.2	77	60°	05-E016	14		

Bat Square Oval Driver

	IP	IK	UGR					
	66	10	<16		1 m	SUITABLE		

Z5 14 J6





43

LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	Z5	J6	CK
2700	90	3	77	60°	05-E111	14		
3000	90	3	77	60°	05-E111	14		
4000	90	3	77	60°	05-E111	14		

Bat Round Lineal

IP	IK	UGR			
66	10	<16		1 m	SUITABLE


Z5 14 J6




43

LED								
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	Z5	J6	CK
2700	90	2.2	10	23°	05-E015	14		
3000	90	2.2	10	23°	05-E015	14		
4000	90	2.2	10	23°	05-E015	14		

Bat Round Lineal Driver




Z5 14 J6





43

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	3	10	23°	Z5 05-E110 - J6 - CK 14	
3000	90	3	10	23°	Z5 05-E110 - J6 - CL 14	
4000	90	3	10	23°	Z5 05-E110 - J6 - CM 14	

Bat Round Oval



Z5 14 J6




43



LED						
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	2.2	77	60°	Z5 05-E014 - J6 - CK 14	
3000	90	2.2	77	60°	Z5 05-E014 - J6 - CL 14	
4000	90	2.2	77	60°	Z5 05-E014 - J6 - CM 14	

max.700mA 3V

Bat Round Oval Driver



Z5 14 J6




43

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	3	77	60°	Z5 05-E108 - J6 - CK 14	
3000	90	3	77	60°	Z5 05-E108 - J6 - CL 14	
4000	90	3	77	60°	Z5 05-E108 - J6 - CM 14	

Bat Square & Round



Bat Square & Round Driver

Drivers
Drivers

P. 1000


	ON-OFF IP20	71-3308-00-00 Min.1 - Max.7	-
	ON-OFF IP68	71-E014-00-00 Min.1 - Max.4	-
	DALI2 IP20	71-6192-00-00 Min.1 - Max.8	-
	DALI2 IP68	71-E080-00-00 Min.1 - Max.14	-
	Not Dimmable IP20	71-A654-00-00 ✖ Min.1 - Max.1	-

Controllers
Contrôleurs




P. 1001


	DALI IP67	71-A237-00-00 ✖ Min.BROADCAST - Max. BROADCAST	-
---	--------------	---	---

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	60 ●	71-E065-60-00	71-E065-60-00
		34 ●	71-E404-00-00	71-E404-00-00

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	-	71-E122-00-00
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6-7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	71-9262-05-05	-
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5-11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	71-9199-05-05	71-9199-05-05



LED					max.700mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	2.2	80	EP-0356 - 14 - 00	

80x120

Drivers

P. 1000

	ON-OFF IP20	71-3542-00-00
	PHASE CUT 240V PUSH IP20	71-4898-00-00
	1-10V PUSH IP20	71-7710-00-00
	DALI2 IP20	71-6192-00-00

Fixing accessories

Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included
--	---------------------------------------	-----------------

Secret

BODY MAT
PLSTER

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20


3
MacAdam

Secret A

IP
20



14



170x85 9-15 mm


LED					max.350mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	1	69	05-1804 - 14 - 00	

Secret B

IP
20



14



105x105 6-16 mm

LED					max.350mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	1	93	05-2904 - 14 - 00	

Secret A

Secret B



Drivers

P. 1000

	Secret A	Secret B
ON-OFF IP20	71-8077-00-00	71-8077-00-00
PHASE CUT 240V PUSH IP20	71-4898-00-00 Min.1 - Max.16	71-4898-00-00 Min.1 - Max.16
1-10V PUSH IP20	71-7710-00-00 Min.1 - Max.15	71-7710-00-00 Min.1 - Max.15
DALI2 IP20	71-6192-00-00 Min.1 - Max.15	71-6192-00-00 Min.1 - Max.15


Step Round

IP
20

NEW

LED

14



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	4	194	55-1573	- 14	- 00 ON-OFF 220-240V

57


Step Square

NEW

IP
20

LED

14



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	4	194	55-1574	- 14	- 00 ON-OFF 220-240V

57

Step Round



Step Square




Fixing accessories Accessoires de fixation



Recess case
Boitier d'encastrement

Included

Included

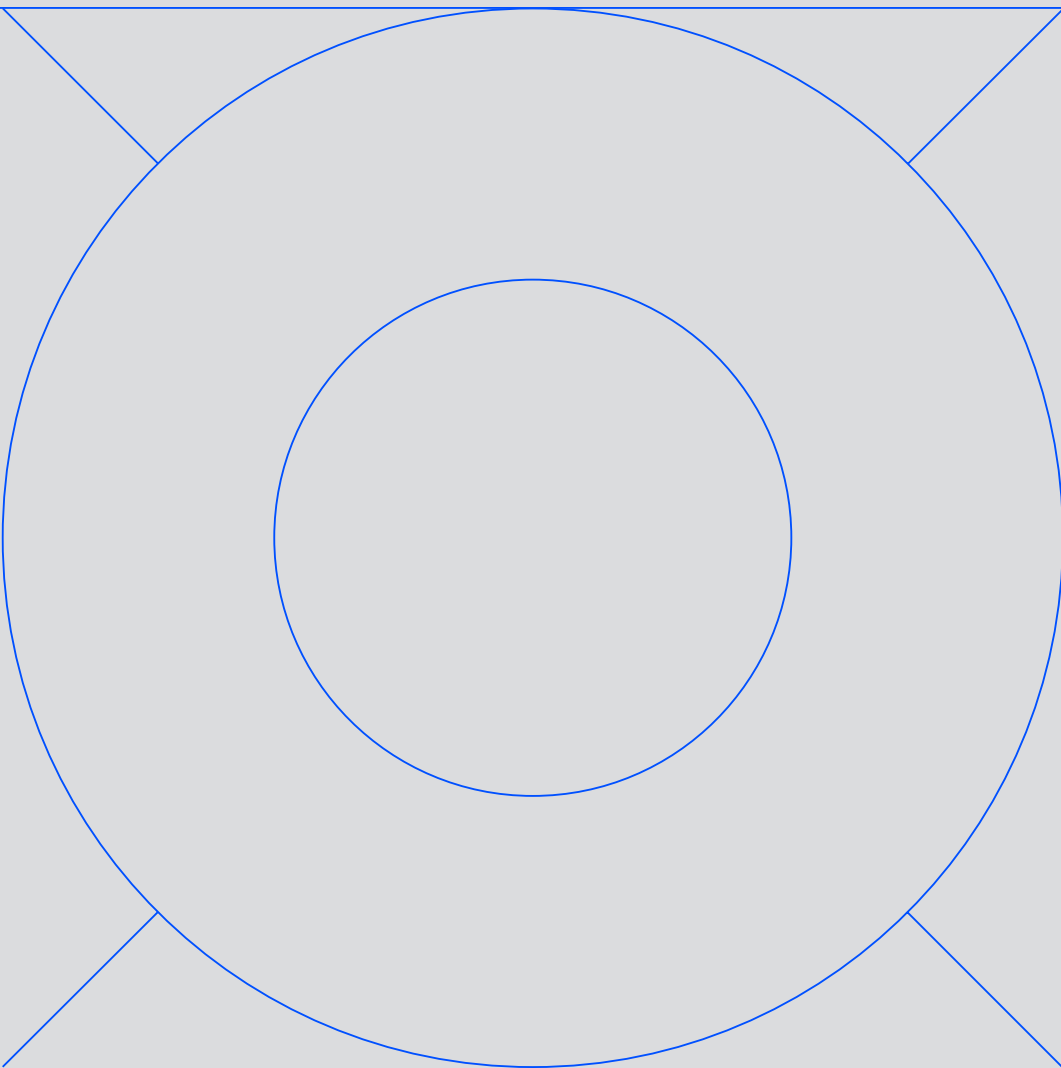


Outdoor



466

Outdoor
Collections



510

Lineal Light Systems
Systèmes d'Éclairage Linéaires



578

Spotlights
Projecteurs



632

Underwater
Submersibles



638

Recessed downlights
Encastrés de plafond



654

Recessed wall lights
Encastrés de mur



670

Recessed floor
lights
Encastrés de sol



728

Surface uplights
Encastrés de
surface



738

Bollards / Lampost
Balises / Réverbères



808

Wall fixtures
Appliques



875


Ceilings
Plafonniers






896

Chillout





Outdoor Collections

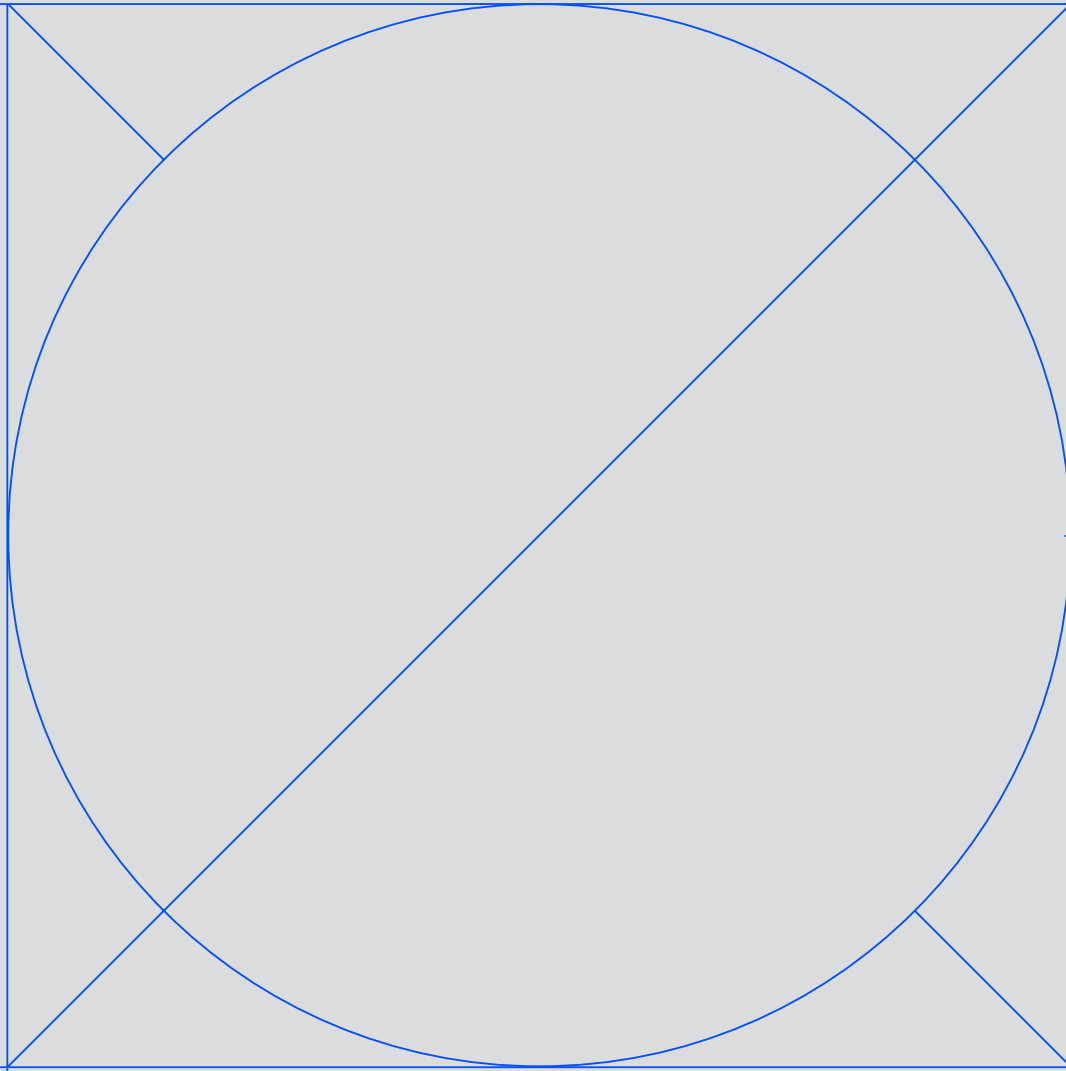

Max
468







Modis
482



Orbit
490



Rack
500



Max

Designed by LedsC4 Architectural



+ Max

In-out lighting Éclairage in-out

This extensive collection, offering different applications and combinations, is designed to light new spaces in which indoor and outdoor are more connected than ever, sharing the same concept and architecture.

Cette vaste collection, avec ses différentes applications et combinaisons, est conçue pour éclairer de nouveaux espaces, dans lesquels l'intérieur et l'extérieur sont plus connectés que jamais, partageant un même concept et une même architecture.



14



34



DL



E3



J6



Z5



60





Downlight
640


Uplight
672

Comfort Round Square

Trimless Round Square

Ø 58 mm Ø 47 mm ∅ 47 mm

Ø 32 mm Ø 47 mm ∅ 47 mm



CA CA 17 18 CA 17 18

Ø 100 mm Ø 75 mm ∅ 75 mm


Ø 58 mm Ø 75 mm ∅ 75 mm



Z5 CA 17 18 CA 17 18

Ø 140 mm Ø 110 mm ∅ 110 mm

Ø 83 mm Ø 110 mm ∅ 110 mm



CA CA 17 18 CA 17 18

2700K/3000K/4000K
2.2 - 17.3 W

2700K/3000K/4000K
2.2 - 17.3 W



US - UF

US - UF

○ ● ● ● ● ● ● ●
14 60 34 DL E3 J6 Z5



Spotlight
590

Bollard
768

Wall Fixture
816

Ceiling
876

Surface

Single Emission

Double Emission

Ceiling

Ø 30 mm

Ø 30 mm x H 450 mm

L 85 x W 62 x H 100 mm

L 85 x W 62 x H 135 mm

Ø 58 x H 160 mm



ON-OFF



ON-OFF



ON-OFF

Ø 58 mm

Ø 58 mm x H 600 mm

L 85 x W 62 x H 204 mm

L 85 x W 62 x H 245 mm

Ø 58 x H 251 mm



DALI-2 / CASAMBI



DALI-2 / CASAMBI



DALI-2 / CASAMBI



Ø 82 mm

Ø 82 mm x H 800 mm

L 92 x W 113 x H 200 mm

L 92 x W 113 x H 280 mm

Ø 83 x H 230 mm



ON-OFF/DALI/CASAMBI



ON-OFF/DALI/CASAMBI



ON-OFF/DALI/CASAMBI



2700K/3000K/4000K
2.2 - 17.3 W



US - UF

○ ● ● ● ● ● ● ●
14 60 34 DL E3 J6 Z5

2700K/3000K/4000K
4 - 31,5 W



US - UF

○ ● ● ● ● ● ● ●
14 60 34 DL E3 J6 Z5



US - UF

2700K/3000K/4000K
4 - 17,3 W




US - UF

○ ● ● ● ● ● ● ●
14 60 34 DL E3 J6 Z5




Without diffuser
Sans diffuseur

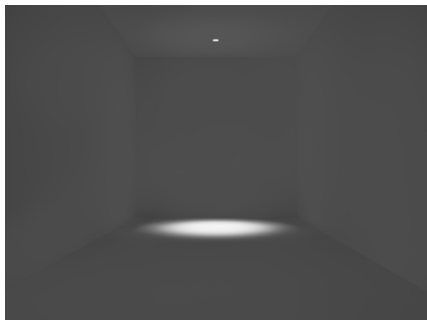


Honeycomb panel
Grille en nid d'abeille




Opal diffuser
Diffuseur opalin

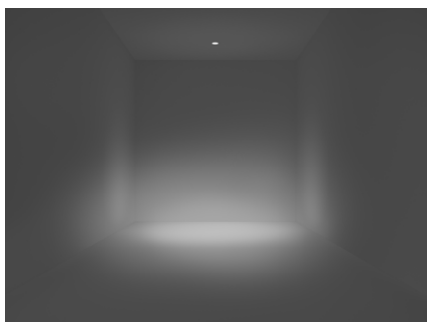


Square diffuser
Diffuseur carré

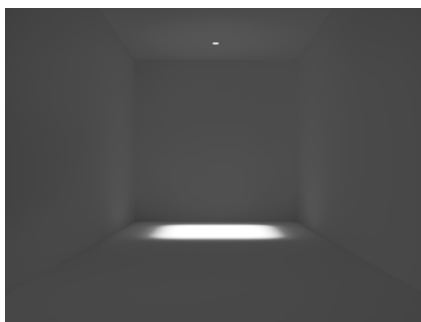

Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique

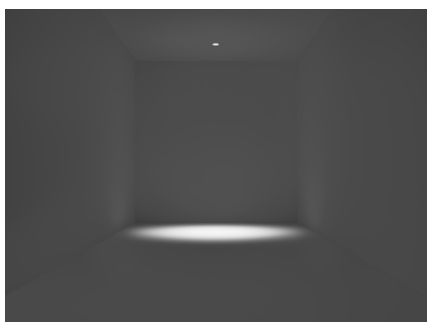

Wall washer diffusor
Diffuseur lèche-mur

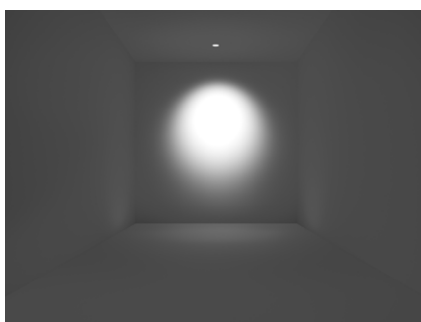




New smaller models
Nouveaux modèles plus petits



60 mm




Max

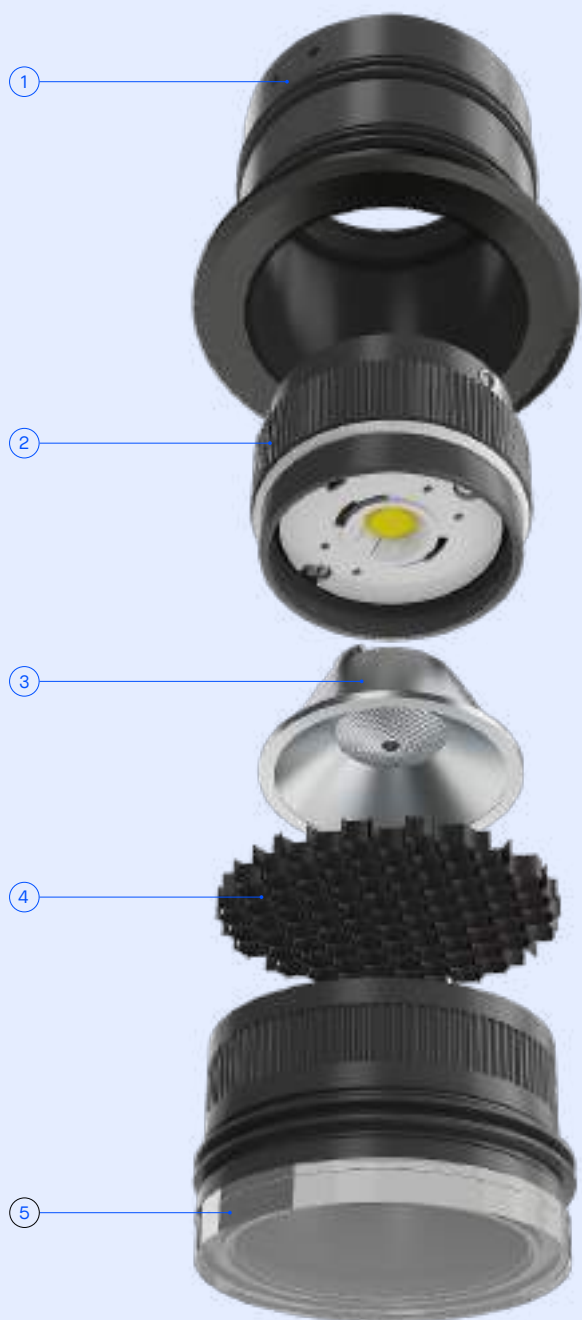

Trimless

Round

Square



Lens accessories

Accessoires optiques

- 1 Elliptical diffuser (5u.)
Diffuseur elliptique (5 u.)
- 2 Square diffuser (5u.)
Diffuseur carré (5 u.)
- 3 Opal diffuser (5u.)
Diffuseur opalin (5 u.)
- 4 Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)
- 5 Wall washer diffusor (5u.)
Diffuseur lèche-mur (5 u.)



- ① **Structure**
Structure
Downlight Trimless
Downlight Round
Downlight Square

- ② **LED modules**
eco-designed to be replaceable
Modules LED
écoconçus pour être remplaçables

- ③ **Lens**
Optique
Opening angles:
8,6° - 17° - 27° - 50°
Angles d'ouverture:
8,6° - 17° - 27° - 50°

- ④ **Lens accessories**
Accessoires optiques
Elliptical diffuser
Diffuseur elliptique
Square diffuser
Diffuseur carré
Halo diffuser
Diffuseur de halo
Honeycomb diffuser
Diffuseur grille en nid d'abeille

- ⑤ **Closure**
Fermeture
Watertight closure to guarantee IP66
Fermeture hermétique garantissant IP66



Precision Précision

9°

17°

27°

50°



Medium model lenses.
Optiques du modèle Medium.

Small
Ø35mm


Medium
Ø50mm

Big
Ø75mm



Different sizes and outputs for all applications
Différentes tailles et puissances pour toutes les applications

Wide range of finishes Large gamme de finitions

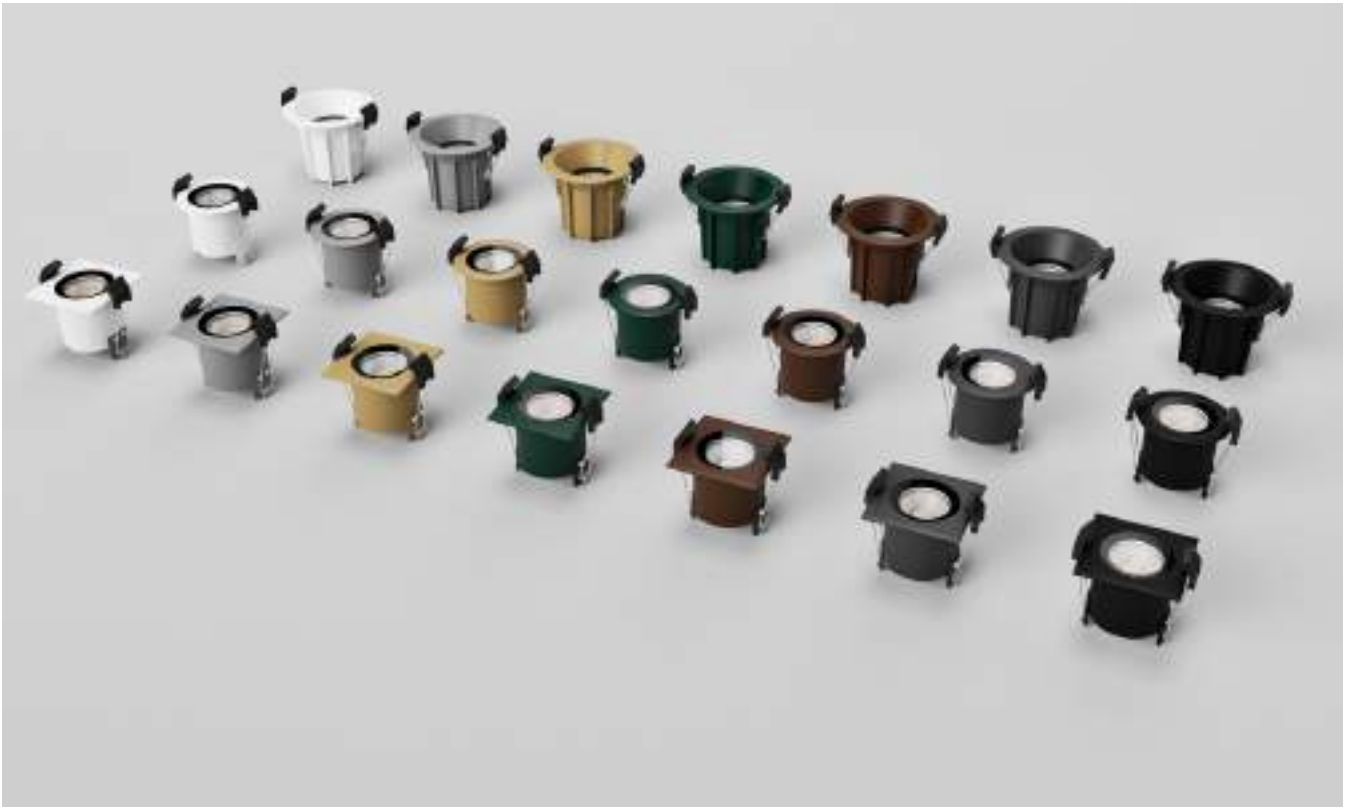

Painted finishes for recessed ceiling lights, spotlights, bollard lights, wall lights and ceiling lights.
Finitions peintes pour encastrés de plafond, projecteurs, balises, appliques et plafonniers.

New metallic finishes for recessed floor lights Nouvelles finitions métalliques pour encastrés de sol

Stainless steel
Acier inoxydable

Gold brass
Laiton doré

Brushed chrome
Chrome poli









Models with CRI90
Modèles avec CRI90



Easily interchangeable
LED modules
Modules LED facilement
interchangeables



Modis

Designed by Luca Turrini



+ Modis



A collection designed to light different spaces of the same project with elegant and precise lighting. This range stands out for the versatility of models, options and features. The design of its double ball joint allows the head to be moved in any direction to direct the light where it is really needed.

Collection conçue pour éclairer différents espaces d'un même projet de manière élégante et précise. Elle se distingue par la polyvalence des modèles, des options et des prestations qu'elle propose. Le design de sa double rotule permet de déplacer la tête dans n'importe quelle direction pour orienter la lumière là où elle est vraiment nécessaire.

Maximum versatility
Polyvalence maximale

Modis Opal



Modis Optics



14



34



DL



E3



J6



Z5



60





Spotlight
598

Wall Fixture
810

Ceiling
884

140 × 140 mm



428 × 140 mm



800 × 140 mm



Opal
13,2 - 26,4 W

Optics
21 - 42 W

Opal
13,2 - 26,4 W

Optics
21 - 42 W

Opal
13,2 - 26,4 W

Optics
21 - 42 W



GL



S - F - UF



GL



S - F - UF



GL



S - F - UF



14 60 34 DL E3 J6 Z5




Bollard
748

Lampost
748

140 × 500 mm



140 × 2300 mm

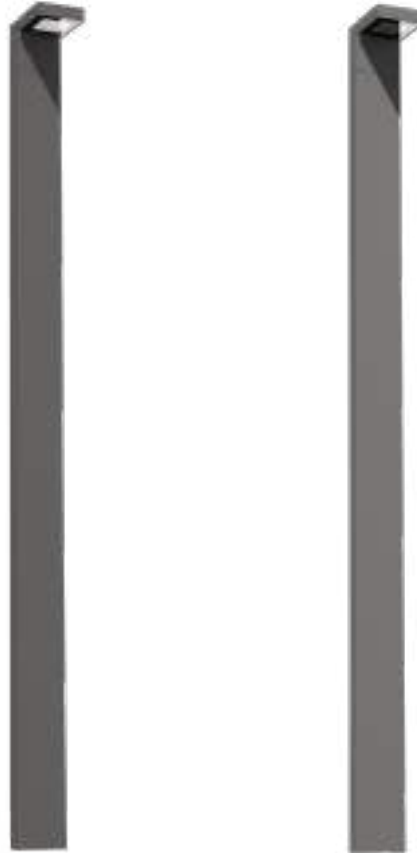

140 × 1000 mm



Opal
13,2 - 26,4 W

Optics
21 - 42 W



GL

S - F - UF

Opal
13,2 - 26,4 W

Optics
21 - 42 W




GL

S - F - UF

○ ● ● ● ● ● ● ●
14 60 34 DL E3 J6 Z5



Smart



Available in DALI2 and Casambi protocols
Disponible dans les protocoles DALI2 et Casambi

Through its Smart functionality, the Modis collection achieves major energy savings thanks to point-to-point management of luminaires by groups or scenes, by occupancy control and by hourly programmes with timer, among other features.


Grâce à la fonctionnalité Smart, la collection Modis permet de grandes économies d'énergie notamment à travers la gestion des luminaires point à point, par groupes ou scènes, par contrôle par occupation et par programmation horaire.




Example of control via Bluetooth Casambi.
Exemple de contrôle via Bluetooth Casambi.



Head rotation Rotation de la tête

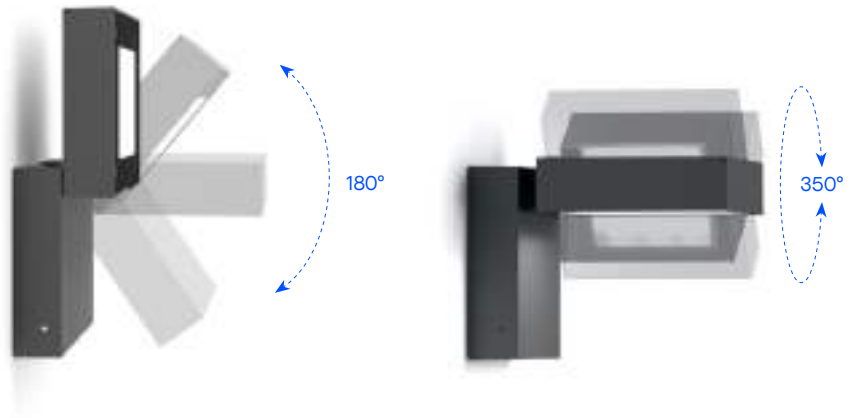

Light effects Effets de lumière

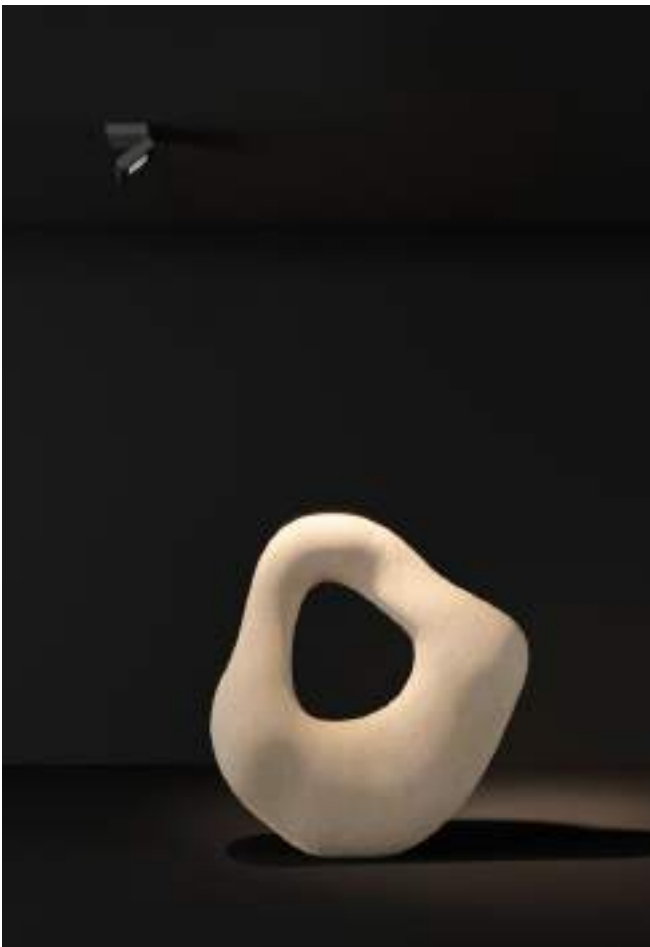

Modis Optics
For focused lighting.
Pour un éclairage focalisé.



Modis Opal
For general lighting.
Pour un éclairage général.



Multiple applications
with a shared aesthetic
Applications multiples
avec la même esthétique



Orbit

Designed by Luca Turrini



+ Orbit

Perfect dialogue between technicality and beauty Dialogue parfait entre technicité et beauté

Detailed and meticulously designed, Orbit is a differential element that transforms the life around it, lighting vegetation, objects or settings with its warm and elegant lighting. The simplicity of its silhouette provides added value, as it surrenders all prominence to the light, which has been painstakingly developed to offer advanced technical features with various options for directing the light beam.

Détaillé et minutieux, Orbit est l'élément différentiel qui transforme la vie qui l'entoure, illuminant la végétation, les objets ou les environnements de manière chaleureuse et élégante. La simplicité de sa ligne apporte une valeur ajoutée, car elle laisse toute sa place à la lumière, qui est travaillée en détail pour offrir des prestations techniques élevées avec diverses options d'orientation du faisceau lumineux.

300 mm 1060 mm 1800 mm 500 mm 900 mm 2300 mm



14 34 DL E3 J6 Z5 60





Bollard
742

Lampost
742

Fixed

500 mm




900 mm



Fixed

2300 mm

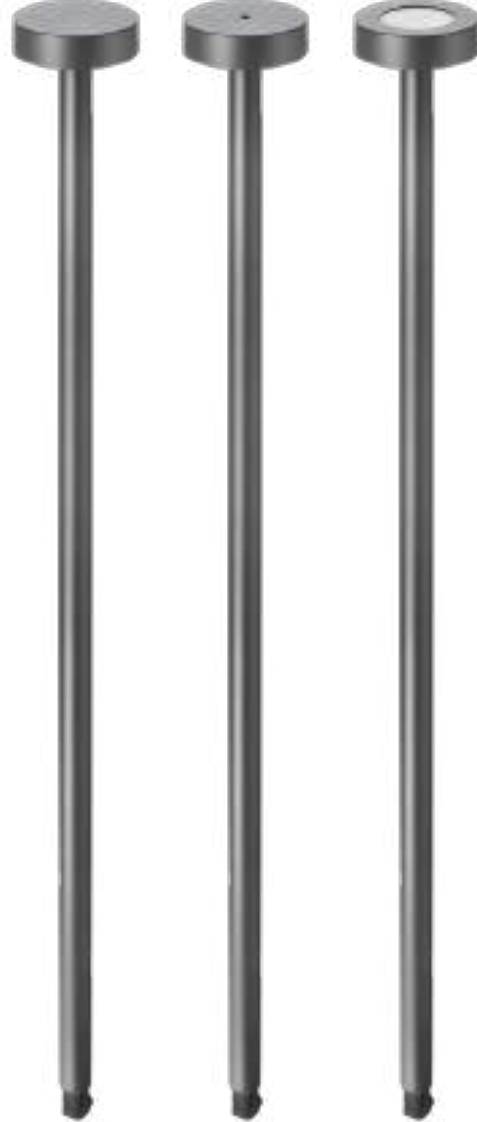





Light options on the top of the head: signage point, zero light pollution and soft upward light
Options d'éclairage dans la partie supérieure de la tête: point de signalisation, pollution lumineuse nulle et lumière douce vers le haut

2700K



3000K




4000K




Built-in CCT switch that allows you to change the colour temperature according to the needs of the space.
Switch (interrupteur) CCT intégré qui permet de modifier la température de couleur en fonction des besoins de l'espace.



IK10 anti-vandal diffuser Diffuseur antivandalisme IK10

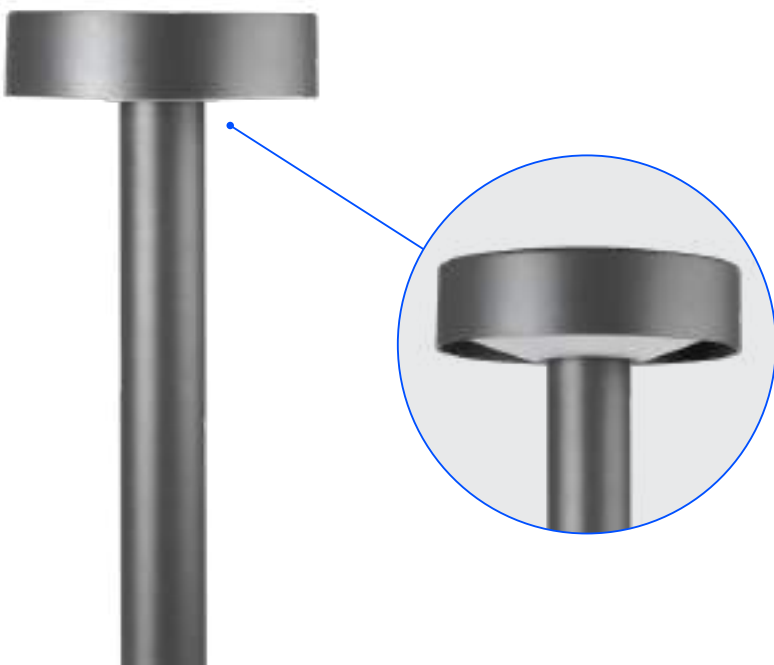





Three power supply options:

Fixed, portable with battery and portable with cable and plug.

Trois options d'alimentation:

Fixe, portable avec batterie et portable avec câble et prise.



Rack

Designed by Luca Turrini



+ Rack



It's not easy to find decorative luminaires with advanced performance features, such as an IP66 rating, DALI lighting control, BREEAM efficiency or a special treatment to withstand coastal conditions. Rack has been meticulously developed to light projects in which the reliability of the luminaire is as important as its decorative function.

Il n'est pas facile de trouver des luminaires décoratifs possédant des prestations élevées, telles que la protection IP66, la variation DALI et l'efficacité BREEAM, ou bénéficiant d'un traitement spécial pour résister aux atmosphères marines. Rack a été minutieusement développée pour éclairer des projets qui requièrent des luminaires aussi fiables que décoratifs.

Maximum flexibility for superior adaptation
Flexibilité maximale pour une meilleure adaptation







Rechargeable

Plug&Play

Bollard

Wall Fixtures

906

906

906

864

100 × 100 × 270 mm

150 × 150 × 160 mm



150 × 150 × 300 mm



260 × 260 × 300 mm



150 × 150 × 700 mm



260 × 260 × 900 mm



○ ● ● ● ● ● ●
14 60 34 DL E3 J6 Z5




LED light source
Source lumineuse LED


Spherical diffuser accessory
Accessoire diffuseur sphérique




Installations
Installations

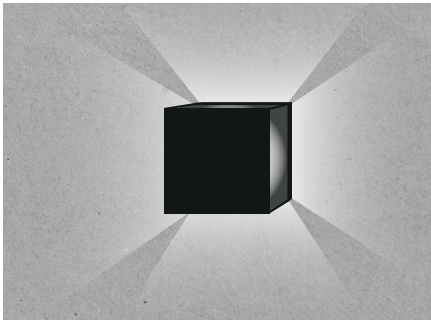


Wall light
Applique

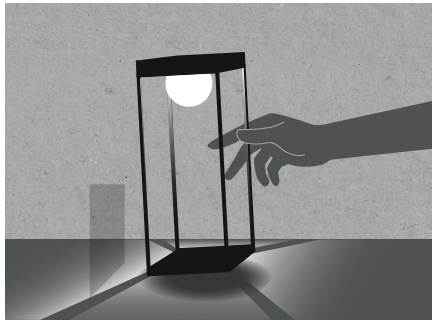


Portable
Portable

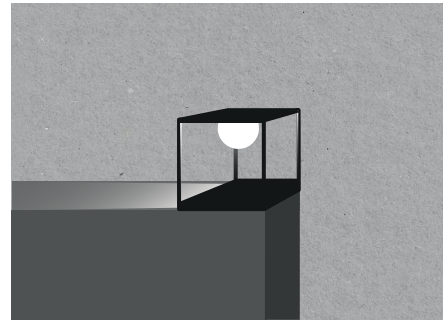


Pedestal light
Borne

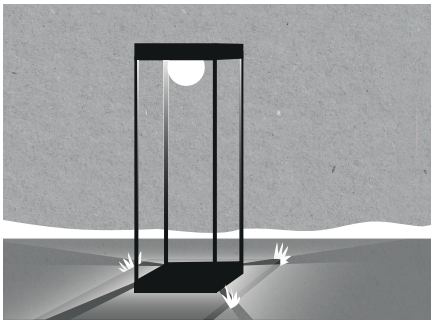

Bollard light
Balise

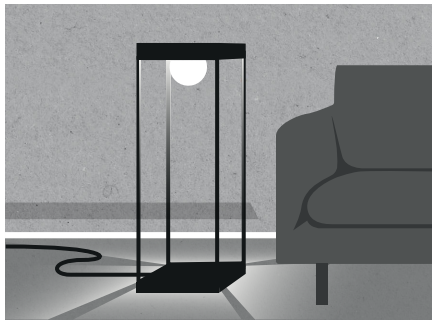


Floor lamp
Lampadaire

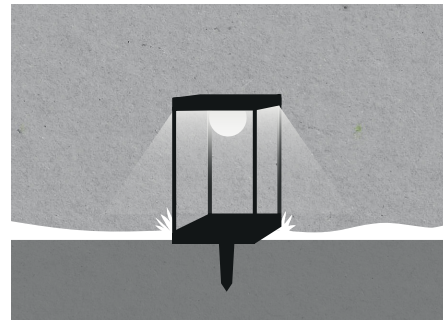

Portable with spike
Portable avec piquet



Rack is a versatile collection that allows multiple combinations to be created
 Rack est une collection polyvalente qui permet de créer de multiples combinaisons

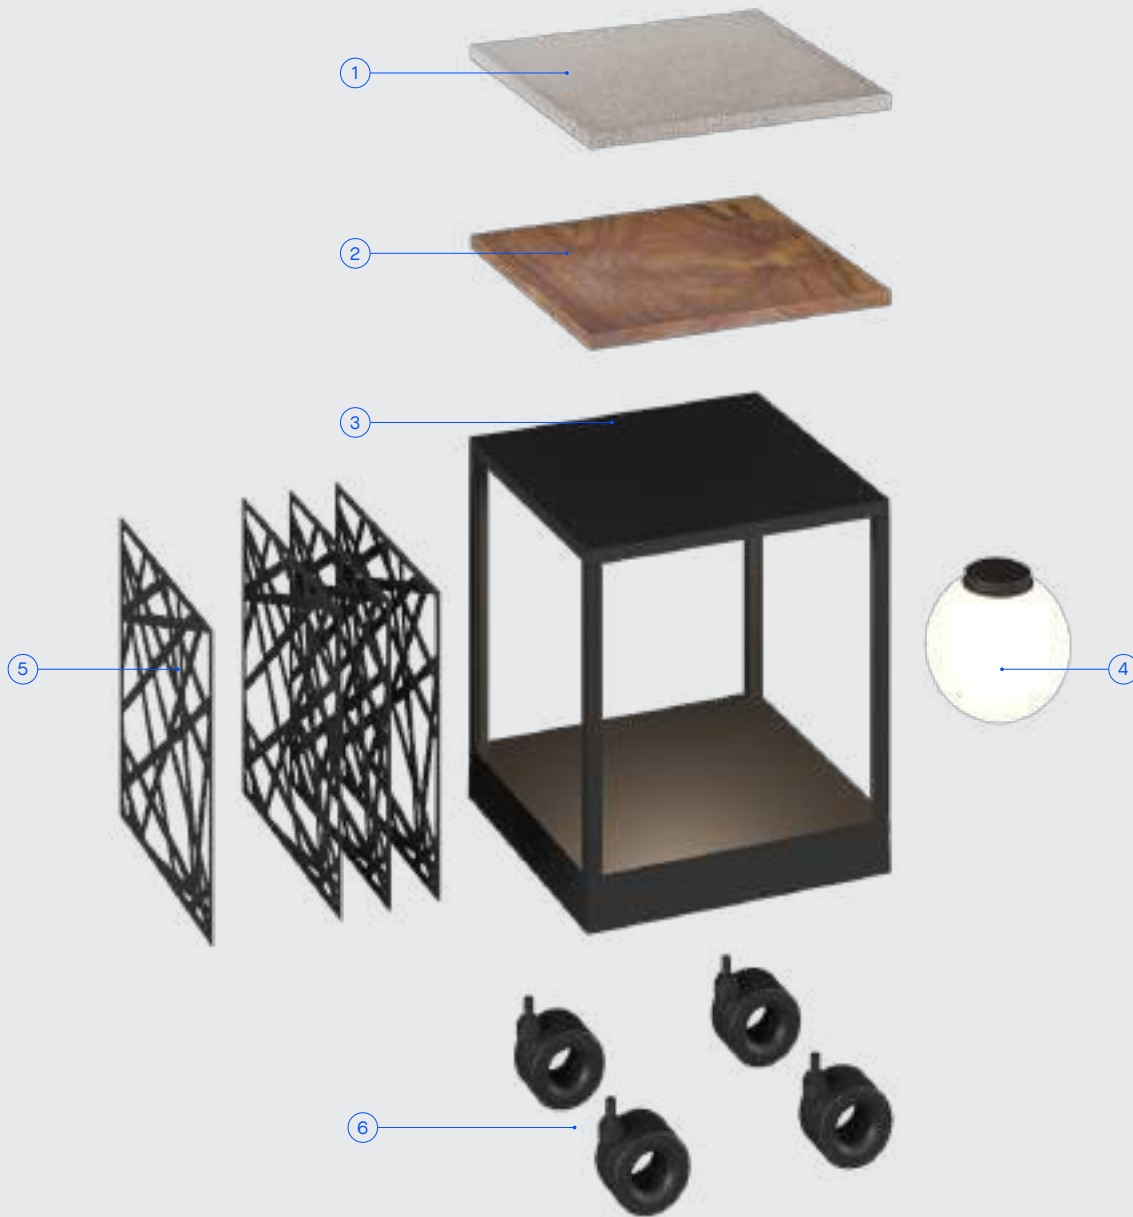

Upper finishes
 Finitions supérieures

- ① Cement cover
Cache ciment
- ② Wood cover
Cache bois
- ③ Without cover
Sans cache

Optional accessories
 Accessoires en option

- ④ Spherical diffuser
Diffuseur sphérique
- ⑤ Decorative grid set*
Ensemble grille décorative*
- ⑥ Wheels**
Roues**

Structure finishes
 Finitions structure



*Available in the colours of the structure finishes.
 *Disponible dans les couleurs de finition de la structure.
 **Only available for 260×260×300 mm and 260×260×900 mm models.
 **Disponible uniquement pour les modèles 260×260×300 mm et 260×260×900 mm.

A design that plays
with light effects
Un design qui joue
sur les effets de lumière



2700K

3000K

4000K



Smart



Through its Smart functionality, this model achieves major energy savings thanks to point-to-point management of luminaires by groups or scenes, by occupancy control and by hourly programmes with timer, among other features. La fonctionnalité Smart permet de grandes économies d'énergie notamment à travers la gestion des luminaires point à point, par groupes ou scènes, par contrôle par occupation et par programmation horaire.





Example of application with control via Bluetooth Casambi. Also available with the DALI2 protocol.

Exemple d'application avec contrôle par Bluetooth Casambi. Également disponible avec le protocole DALI2.

Finished with quality,
high-grade materials
Finished with quality,
high-grade materials



Wheels designed by Philippe Stark
Roues conçues par Philippe Stark

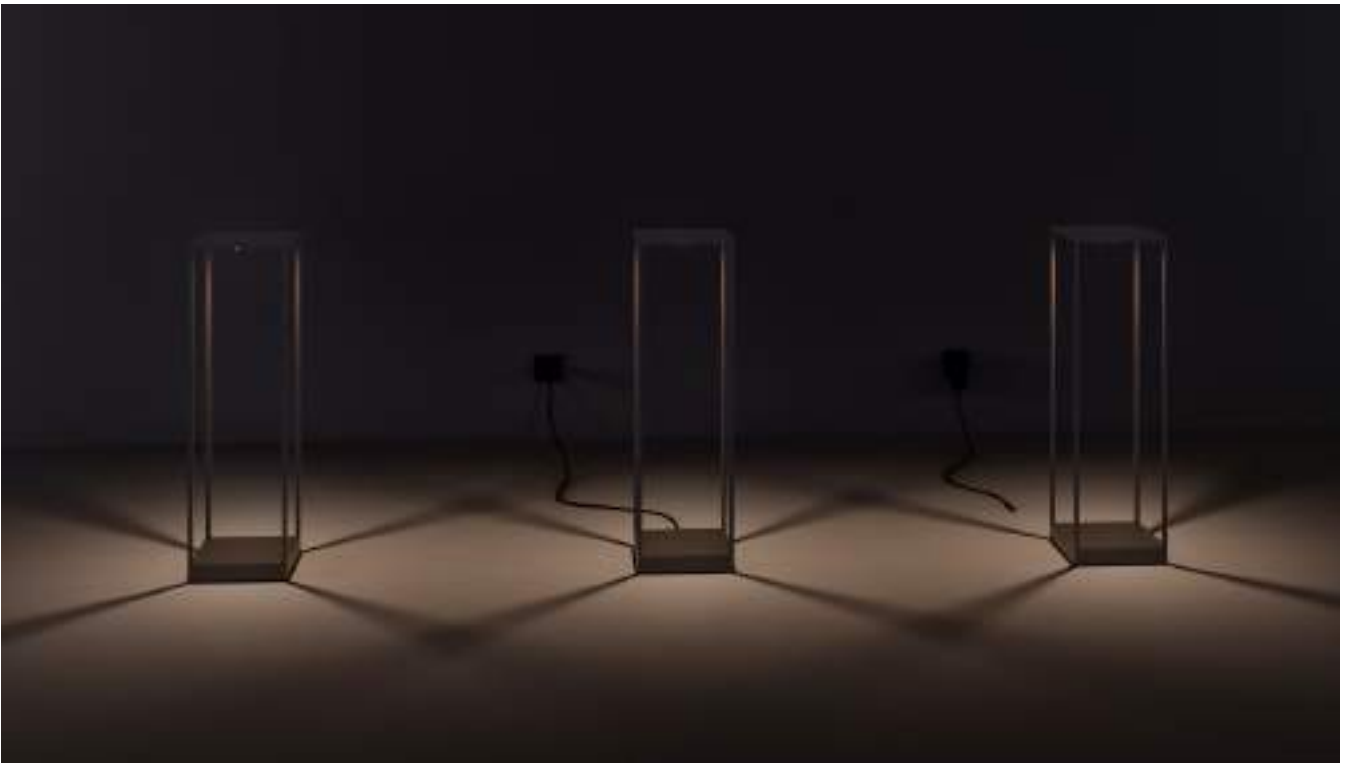

Three power supply options:


Fixed, portable with battery and portable with cable and plug.

Trois options d'alimentation:

Fixe, portable avec batterie et portable avec câble et prise.


Lineal Light Systems

Systemes d'éclairage linéaires

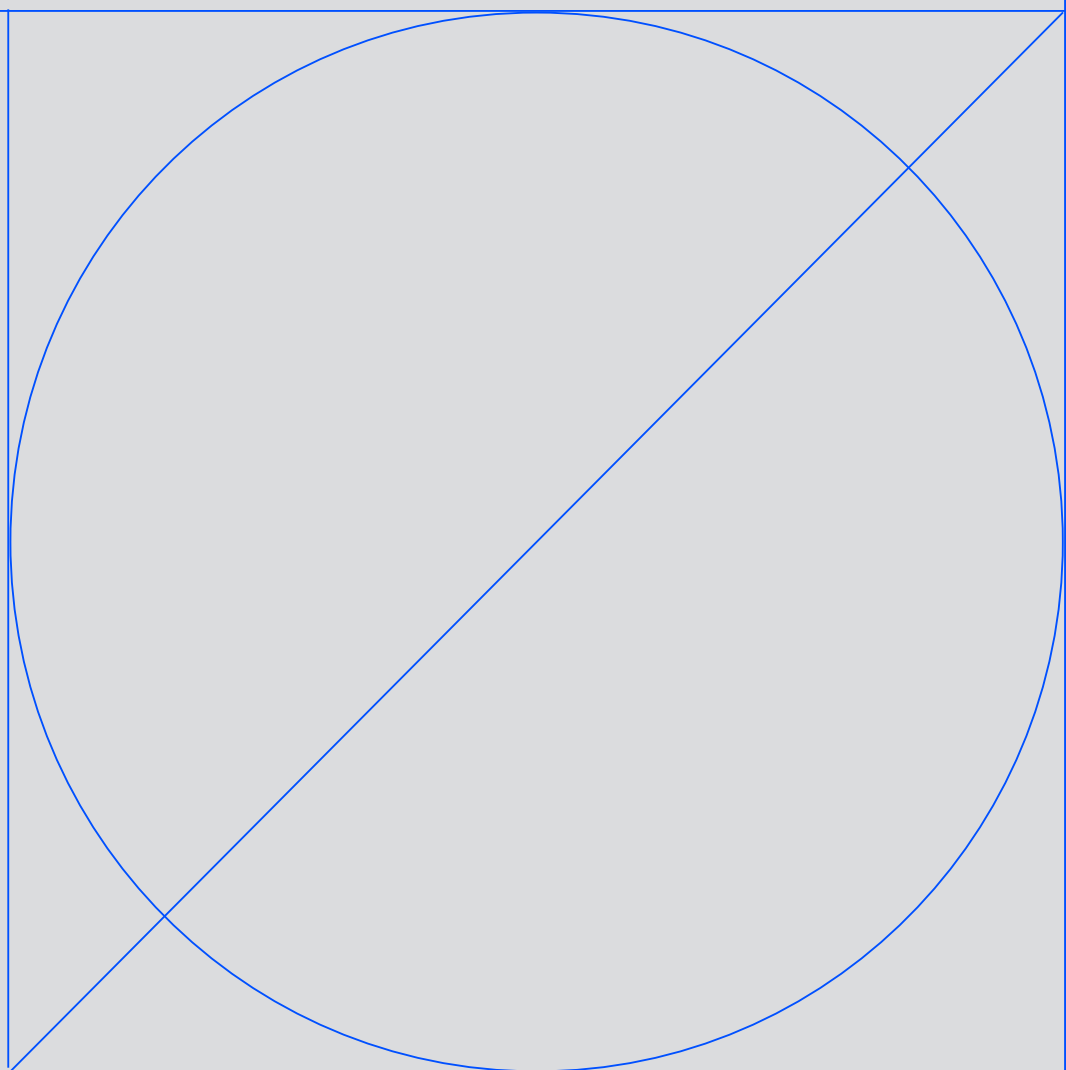


Taglio

512




Verole

548




Convert

558




Mex

562



Cube Linear

568




Taglio

Designed by LedsC4 Architectural



+ Taglio

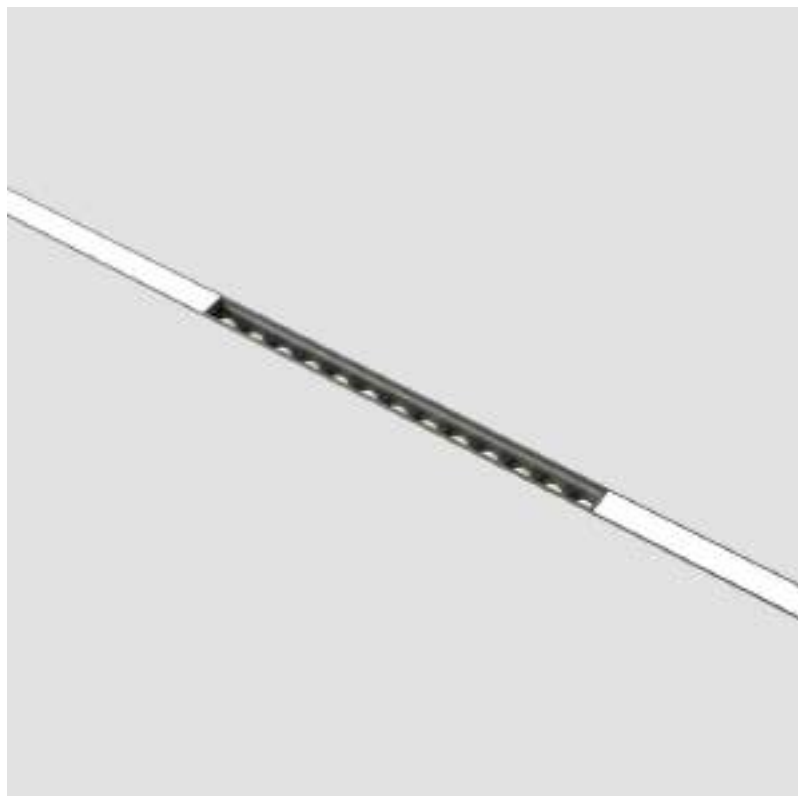

Linear lighting integrated into the architecture Éclairage linéaire intégré à l'architecture

Taglio is a linear lighting collection that highlights architectural spaces and creates compositions and light effects on floors, ceilings and walls. Its ability to accommodate infinite interlinking has made it the finest example of architectural integration in outdoor spaces.

Taglio est une collection d'éclairage linéaire qui souligne les espaces architecturaux en créant des compositions et des effets de lumière au sol, au plafond et au mur. La possibilité d'enchaînement à l'infini a fait de cette collection le meilleur exemple d'intégration architecturale dans les espaces extérieurs.

Taglio Opal



Taglio Optics



Taglio Indirect



14



34



DL



E3



J6



Z5



60





Taglio Direct Fix

518

Opal

111 × 35 mm



504 × 35 mm



1004 × 35 mm



Taglio Direct Adjustable

524

111 × 35 mm



504 × 35 mm



1004 × 35 mm



Optics

111 × 35 mm



504 × 35 mm



1004 × 35 mm



111 × 35 mm



504 × 35 mm



1004 × 35 mm



Opal: 1.2 W -15.4 W. Optics: 4-38 W
3000K / 4000K / RGB



GL (Opal)



M (Optics)

○ ● ● ● ● ● ● ●
14 60 34 DL E3 J6 Z5



M: Medium (23°) GL: General Light

Taglio Direct Wall

530

Taglio Direct Recessed

536

Taglio Indirect

544

Opal

111 x 48 mm



111 x 65 mm



504 x 48 mm




504 x 65 mm



1004 x 48 mm



1004 x 65 mm

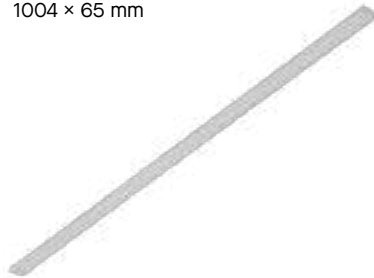

1000 x 60 mm



Optics

111 x 48 mm



111 x 65 mm



504 x 48 mm



504 x 65 mm



1004 x 48 mm



1004 x 65 mm



Opal: 1.2 W -15.4 W. Optics: 4-38 W
3000K / 4000K / RGB

9.6 W
3000K / 4000K / RGB



GL (Opal) M (Optics)

14 60 34 DL E3 J6 Z5


14 60 34 DL E3 J6 Z5




Installations

Installations


Direct Fix

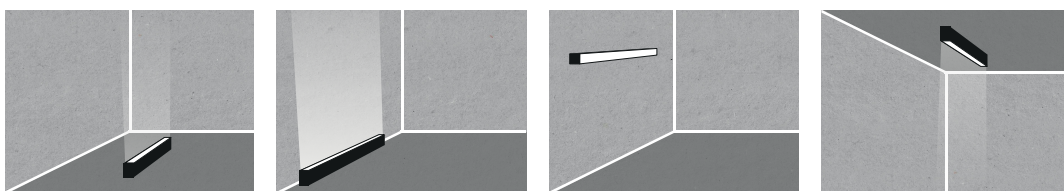


Direct Adjustable

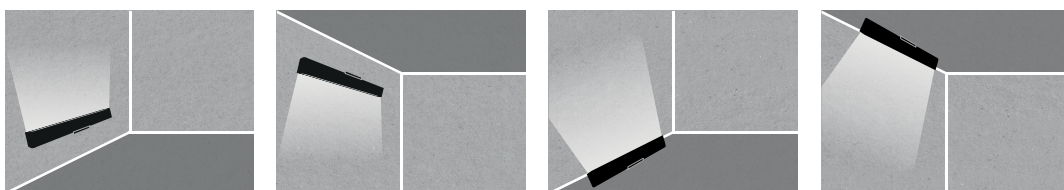

Direct Wall

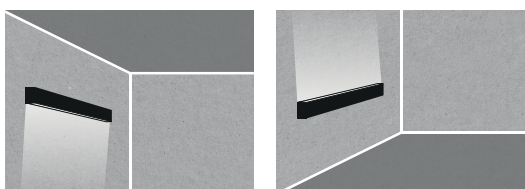


Direct Recessed

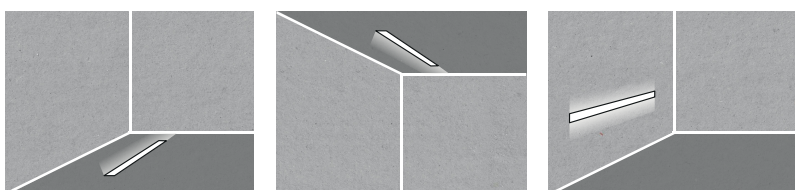

For concrete ceilings only.
Pour plafonds en béton uniquement.

Indirect

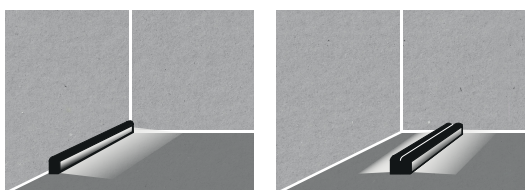

Easy to install
Facile à installer


Types of lighting

Types d'éclairage

General lighting

Éclairage général


Opal

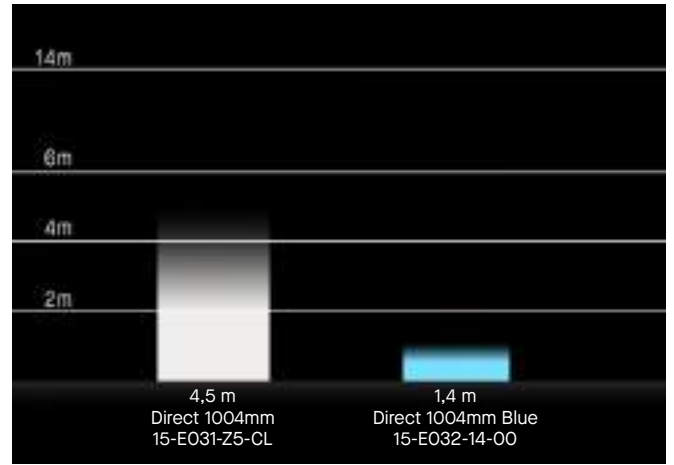

Focused lighting

Éclairage concentré

Optics

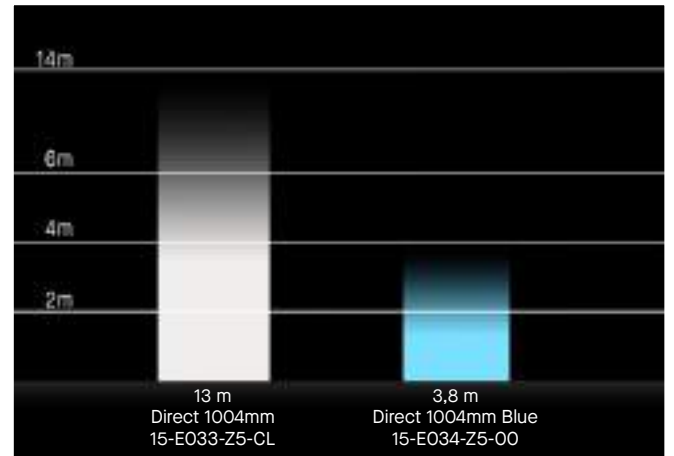


Ambient lighting

Éclairage d'ambiance


Indirect



Taglio Direct Fix

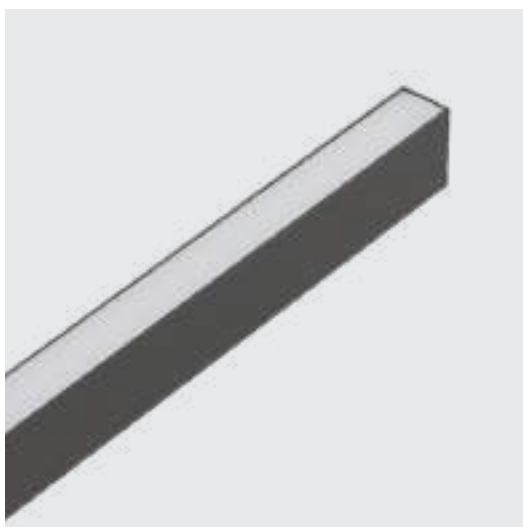

Direct surface
lighting
Éclairage direct
de surface

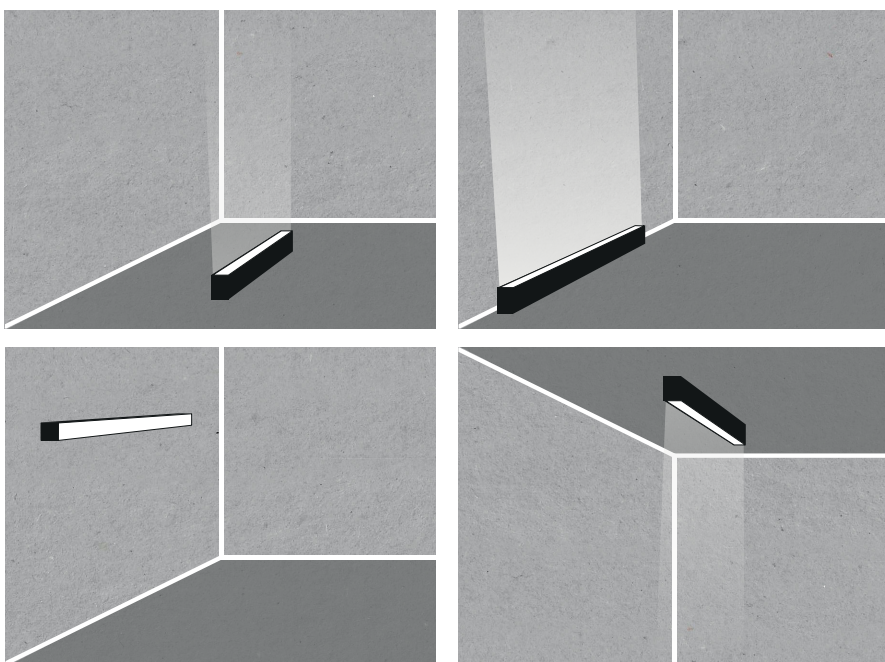

Taglio Opal

Taglio Optics



14

34

DL

E3



J6

Z5

60





Taglio

Direct Surface Fix

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



50000h
L80 B20

Taglio Direct Surface Fix Opal 111mm



IP
66

IK
10

UGR
<16

0.15 m




SEA SIDE
SUITABLE




(SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED						24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	1.5	80	114°	15-E051	Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34	
4000	80	1.5	85	114°	15-E051	Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34	
RGB		1.2	21	114°	15-E052	Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34	

**Taglio Direct Surface Fix Opal
504mm**




Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	7.4	505	112°	15-E056	Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34
4000	80	7.4	541	112°	15-E056	Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34
RGB		7.8	104	113°	15-E057	Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34

**Taglio Direct Surface Fix Opal
1004mm**



Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	14.7	1092	114°	15-E060	Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34
4000	80	14.7	1169	114°	15-E060	Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34
RGB		15.6	207	113°	15-E061	Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Surface Fix Optics
111mm



Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED						24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	4	249	23°	15-E054	Z5	
						J6	
						E3	
						- DL - CL	
						14	
						60	
						34	
4000	80	4	249	23°	15-E054	Z5	
						J6	
						E3	
						- DL - CM	
						14	
						60	
						34	
RGB		3.7	91	21°	15-E055	Z5	
						J6	
						E3	
						- DL - 00	
						14	
						60	
						34	

Taglio Direct Surface Fix Optics
504mm




Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED						24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	19	1182	23°	15-E058	Z5	
						J6	
						E3	
						- DL - CL	
						14	
						60	
						34	
4000	80	19	1182	23°	15-E058	Z5	
						J6	
						E3	
						- DL - CM	
						14	
						60	
						34	
RGB		20	460	22°	15-E059	Z5	
						J6	
						E3	
						- DL - 00	
						14	
						60	
						34	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Surface Fix Optics
1004mm



Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED							24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	38	2364	23°	15-E062	Z5		
						J6		
						E3		
						- DL - CL		
4000	80	38	2364	23°	15-E062	14		
						60		
						34		
						- DL - CM		
RGB		40	919	22°	15-E063	Z5		
						J6		
						E3		
						- DL - 00		
						14		
						60		
						34		

OUTDOOR

SYSTEMES D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRES

LINEAL LIGHT SYSTEMS

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1001

Controllers
Contrôleurs

P. 1001

Fixing accessories
Accessoires de fixation



302mm spiked post
Piquet de 302 mm

71-9998-05-05



235mm spiked post
Piquet de 235 mm

71-9997-05-05

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.


Taglio Direct Adjustable




Direct and adjustable
surface lighting
Éclairage direct et
orientable de surface



Taglio Opal with arm attachment
Taglio Opal avec accessoire bras

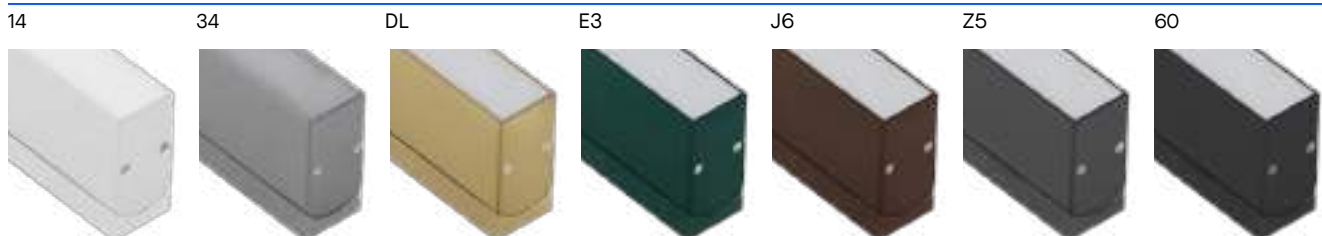

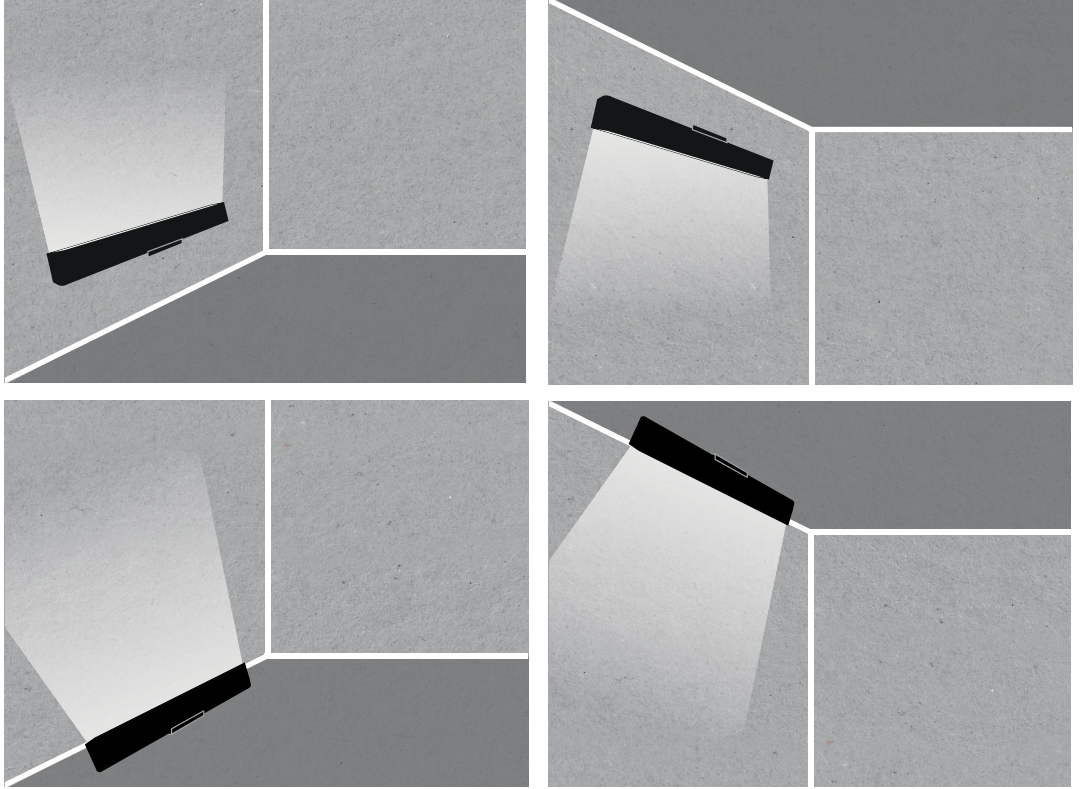

Taglio

Direct Surface Adjustable

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



50000h
L80 B20

Taglio Direct Surface Adjustable Opal 111mm

IP
66

IK
10

UGR
<16

0.15 m




SEA SIDE
SUITABLE

20°



Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED							24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	1.5	80	114°	15-E023	- DL - CL	Z5 J6 E3 14 60 34
4000	80	1.5	85	114°	15-E023	- DL - CM	Z5 J6 E3 14 60 34
RGB		1.2	19	114°	15-E024	- DL - 00	Z5 J6 E3 14 60 34

Taglio Direct Surface Adjustable Opal 504mm

IP
66

IK
10

UGR
<16

0.15 m




SEA SIDE
SUITABLE

20°



Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED							24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	7.4	505	112°	15-E027	- DL - CL	Z5 J6 E3 14 60 34
4000	80	7.4	541	112°	15-E027	- DL - CM	Z5 J6 E3 14 60 34
RGB		8.4	99	112°	15-E028	- DL - 00	Z5 J6 E3 14 60 34

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
 * Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Surface
Adjustable Opal 1000mm

IP 66	IK 10	UGR <16	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE	20°	LED	(SC)
----------	----------	------------	--------	--	----------------------	-----	-----	------

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED							
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	14.7	1092	114°	15-E031	Z5	
						J6	
						E3	
						- DL - CL	
						14	
						60	
						34	
4000	80	14.7	1169	114°	15-E031	Z5	
						J6	
						E3	
						- DL - CM	
						14	
						60	
						34	
RGB		15.4	198	112°	15-E032	Z5	
						J6	
						E3	
						- DL - 00	
						14	
						60	
						34	

Taglio Direct Surface
Adjustable Optics 111mm

IP 66	IK 10	UGR <10	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE	20°	LED	(SC)
----------	----------	------------	--------	--	----------------------	-----	-----	------

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED							
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	4	249	23°	15-E025	Z5	
						J6	
						E3	
						- DL - CL	
						14	
						60	
						34	
4000	80	4	249	23°	15-E025	Z5	
						J6	
						E3	
						- DL - CM	
						14	
						60	
						34	
RGB		4	85	21°	15-E026	Z5	
						J6	
						E3	
						- DL - 00	
						14	
						60	
						34	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

**Taglio Direct Surface
Adjustable Optics 504mm**

IP 66	IK 06	UGR <10	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE	20°		(SC)
----------	----------	------------	--------	--	----------------------	-----	--	------

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED								24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	19	1182	23°	15-E029	Z5		
						J6		
						E3		
						- DL - CL		
						14		
						60		
						34		
4000	80	19	1182	23°	15-E029	Z5		
						J6		
						E3		
						- DL - CM		
						14		
						60		
						34		
RGB		20	421	22°	15-E030	Z5		
						J6		
						E3		
						- DL - 00		
						14		
						60		
						34		

**Taglio Direct Surface
Adjustable Optics 1004mm**

IP 66	IK 06	UGR <10	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE	20°		(SC)
----------	----------	------------	--------	--	----------------------	-----	--	------

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED								24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	38	2364	23°	15-E033	Z5		
						J6		
						E3		
						- DL - CL		
						14		
						60		
						34		
4000	80	38	2364	23°	15-E033	Z5		
						J6		
						E3		
						- DL - CM		
						14		
						60		
						34		
RGB		40	842	22°	15-E034	Z5		
						J6		
						E3		
						- DL - 00		
						14		
						60		
						34		

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Fixing accessories Accessoires de fixation

OUTDOOR

LINEAL LIGHT SYSTEMS | SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRES



Extending arm 70mm
Bras de rallonge 70 mm

Z5 ● 71-E359-Z5-00

J6 ●* 71-E359-J6-00

E3 ●* 71-E359-E3-00

DL ●* 71-E359-DL-00

14 ○* 71-E359-14-00

60 ●* 71-E359-60-00

34 ○* 71-E359-34-00



Extending arm 140mm
Bras de rallonge 140 mm

Z5 ● 71-E360-Z5-00

J6 ●* 71-E360-J6-00

E3 ●* 71-E360-E3-00

DL ●* 71-E360-DL-00

14 ○* 71-E360-14-00

60 ●* 71-E360-60-00

34 ○* 71-E360-34-00

Power supplies Sources d'alimentation

P. 1001

Controllers Contrôleurs

P. 1001



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Wall



Recessed wall
lighting
Éclairage rasant
sur le mur

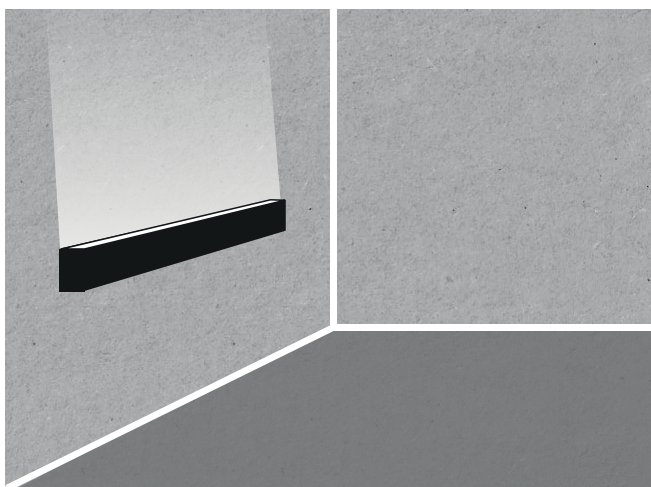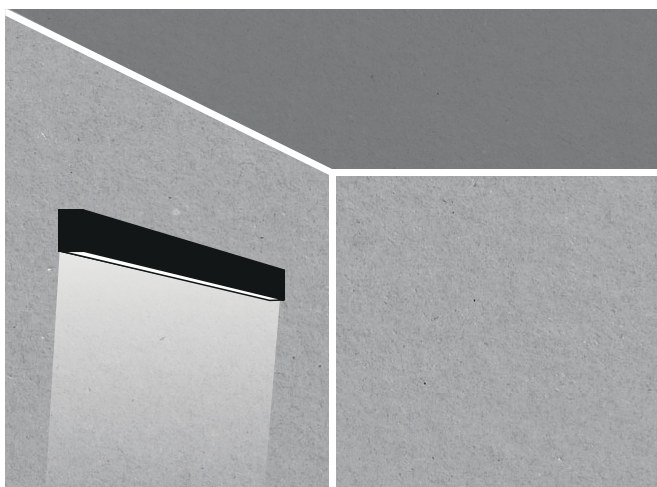

Taglio Opal

Taglio Optics



14

34

DL

E3



J6

Z5

60





BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



50000h
L80 B20

Taglio Direct Wall Opal 111mm



IP
66


IK
10

UGR
<16

0.15 m



Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED						24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	1.5	80	114°	05-E113	- DL - CL	Z5 J6 E3 14 60 34
4000	80	1.5	85	114°	05-E113	- DL - CM	Z5 J6 E3 14 60 34
RGB		1.2	21	114°	05-E114	- DL - 00	Z5 J6 E3 14 60 34

Taglio Direct Wall Opal 504mm



Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED							24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	7.4	505	112°	05-E119	Z5	J6	E3
						- DL - CL		
						14		
						60		
4000	80	7.4	541	112°	05-E119	Z5	J6	E3
						- DL - CM		
						14		
						60		
RGB		7.8	104	113°	05-E120	Z5	J6	E3
						- DL - 00		
						14		
						60		
						34		

Taglio Direct Wall Opal 1004mm



Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED							24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	14.7	1092	114°	05-E123	Z5	J6	E3
						- DL - CL		
						14		
						60		
4000	80	14.7	1169	114°	05-E123	Z5	J6	E3
						- DL - CM		
						14		
						60		
RGB		15.6	207	113°	05-E124	Z5	J6	E3
						- DL - 00		
						14		
						60		
						34		

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
 * Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Wall Optics 111mm

NEW
IP 66
IK 10
UGR <10
0.15 m
SEA SIDE SUITABLE
LED
(SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED							24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	4	249	23°	05-E117	Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34		
4000	80	4	249	23°	05-E117	Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34		
RGB		3.7	91	21°	05-E118	Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34		

Taglio Direct Wall Optics 504mm

NEW
IP 66
IK 06
UGR <10
0.15 m
SEA SIDE SUITABLE
LED
(SC)

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED							24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code			
3000	80	19	1182	23°	05-E121	Z5 J6 E3 - DL - CL 14 60 34		
4000	80	19	1182	23°	05-E121	Z5 J6 E3 - DL - CM 14 60 34		
RGB		20	460	22°	05-E122	Z5 J6 E3 - DL - 00 14 60 34		

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
 * Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Direct Wall Optics
1004mm



Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*

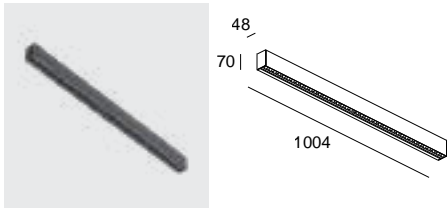

LED							24VDC		
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	Z5	J6	E3	
3000	80	38	2364	23°	05-E125	- DL - CL	14	60	34
4000	80	38	2364	23°	05-E125	- DL - CM	14	60	34
RGB		40	919	22°	05-E126	- DL - 00	14	60	34

OUTDOOR

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRES

LINEAL LIGHT SYSTEMS

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Taglio Recessed

BODY MAT
AL




DIF MAT
PMMA



50000h
L80 B20



Direct recessed
lighting
Éclairage direct
à encastrer

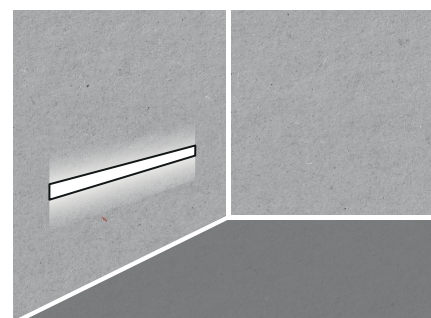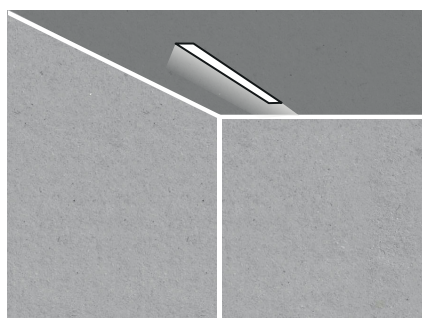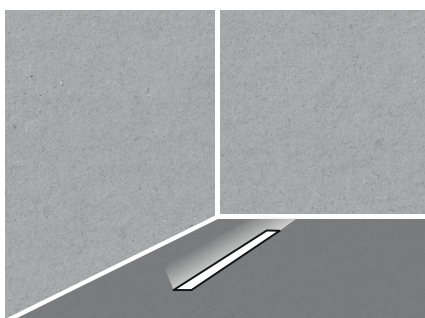

For concrete ceilings only.
Pour plafonds en béton uniquement.

Taglio Opal



Taglio Optics





Taglio

Direct Recessed

Taglio Direct Recessed Opal 111mm

IP 66	IK 10	UGR <16	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE			
----------	----------	------------	--------	--	----------------------	--	--	--

M3




111×65

LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	1.5	80	114°	55-E039 - M3 - CL	
4000	80	1.5	85	114°	55-E039 - M3 - CM	
RGB		1.2	19	114°	55-E040 - M3 - 00	

Taglio Direct Recessed Opal 504mm

IP 66	IK 10	UGR <16	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE			
----------	----------	------------	--------	--	----------------------	--	--	--

M3




504×65

LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	7.4	505	112°	55-E042 - M3 - CL	
4000	80	7.4	541	112°	55-E042 - M3 - CM	
RGB		8.4	99	112°	55-E043 - M3 - 00	

Taglio Direct Recessed Opal 1004mm

IP 65	IK 10	UGR <19	BREEAM	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE			
----------	----------	------------	--------	--------	--	----------------------	--	--	--

M3




1004×65

LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	14.7	1092	114°	55-E004 - M3 - CL	
4000	80	14.7	1169	114°	55-E004 - M3 - CM	
RGB		15.4	800	128°	55-E005 - M3 - 00	

Taglio Direct Recessed Optics
111mm

IP 66	IK 10	UGR <10	1500 Kg	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	------------	---------	--------	--	----------------------	--	--

37




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	4	249	23°	55-E162 - 37 - CL	
4000	80	4	261	23°	55-E162 - 37 - CM	
RGB		4	85	21°	55-E041 - 37 - 00	

111x65

Taglio Direct Recessed Optics
504mm

IP 66	IK 06	UGR <10	1500 Kg	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	------------	---------	--------	--	----------------------	--	--

37




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	19	1088	23°	55-E163 - 37 - CL	
4000	80	19	1140	23°	55-E163 - 37 - CM	
RGB		20	421	22°	55-E050 - 37 - 00	

504x65

Taglio Direct Recessed Optics
1004mm

IP 66	IK 06	UGR <10	1500 Kg	0.15 m		SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	------------	---------	--------	--	----------------------	--	--

37



LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	38	2364	23°	55-E051 - 37 - CL	
4000	80	38	2364	23°	55-E051 - 37 - CM	
RGB		40	842	22°	55-E052 - 37 - 00	

1004x65


Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1001


Controllers
Contrôleurs

P. 1001

Fixing accessories
Accessoires de fixation


 Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

 Protective cap for installation
Cache de protection pendant l'installation


Included

Repair accessories
Accessoires de réparation

 LED module removal kit
Kit d'extraction du module LED





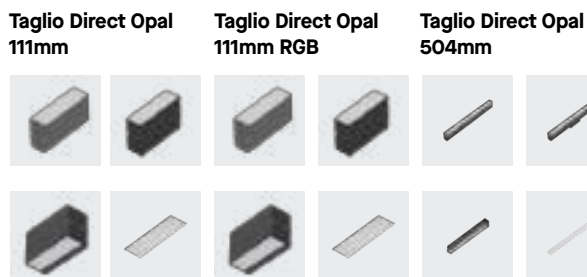







71-E362-Z5-00

		Taglio Opal & Optics White	Taglio Opal & Optics RGB
Joint accessories Accessoires de raccord			
	Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée	Included	Included
Connection accessories Accessoires de connexion			
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	71-E034-00-00	-
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	71-E004-00-00	-
	RGB cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	71-E071-00-00
	RGB cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	71-E005-00-00
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E510-00-00	-
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E511-00-00	-
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	71-E512-00-00	71-E512-00-00
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	71-E513-00-00	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	71-E122-00-00








Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1001

	ON-OFF IP20	-	71-A199-00-00  Min.1 - Max.20	-
	ON-OFF IP67	71-E158-00-00  Min.1 - Max.16	71-E158-00-00  Min.1 - Max.16	71-E159-00-00  Min.1 - Max.7
	DALI2 IP67	71-E098-00-00  Min.1 - Max.30	-	71-E098-00-00  Min.1 - Max.7
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	71-E101-05-05  Min.1 - Max.13	-	71-E101-05-05  Min.1 - Max.2

Controllers
Contrôleurs

P. 1001












	CASAMBI* IP20 *Power supply required.	-	71-8050-00-00  Max.144W	-
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	71-A242-00-00 Max.120W	-	71-A242-00-00 Max.120W
	DMX controller* Contrôleur DMX* *Power supply required.	-	71-3493-00-00  Max.144W	-

Taglio Direct Opal 504mm RGB Taglio Direct Opal 1004mm Taglio Direct Opal 1004mm RGB










Power supplies Sources d'alimentation


P. 1001

	ON-OFF IP20	71-6343-00-00  Min.1 - Max.17	-	71-6343-00-00  Min.1 - Max.9
	ON-OFF IP67	71-E159-00-00  Min.1 - Max.7	71-6345-00-00  Min.1 - Max.14	71-6345-00-00  Min.1 - Max.14
	DALI2 IP67	-	71-E099-00-00  Min.1 - Max.7	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	71-E101-05-05  Min.1 - Max.1	-

Controllers Contrôleurs





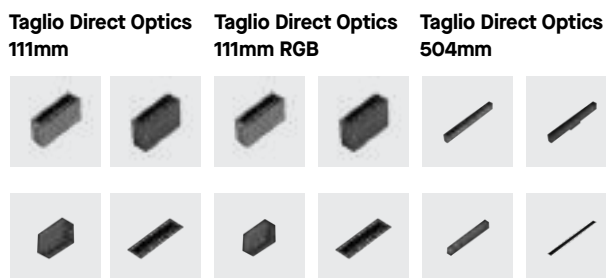







P. 1001

	CASAMBI* IP20 *Power supply required.	71-8050-00-00  Min.1 - Max.16	-	71-8050-00-00  Min.1 - Max.9
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	-	71-A242-00-00 Min.1 - Max.1	-
	DMX controller* Contrôleur DMX* *Power supply required.	71-3493-00-00  Min.1 - Max.16	-	71-3493-00-00  Min.1 - Max.9







Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1001

	ON-OFF IP20	-	71-6342-00-00  Min.1 - Max.18	-
	ON-OFF IP67	71-E159-00-00  Min.1 - Max.14	71-E159-00-00  Min.1 - Max.14	71-6345-00-00  Min.1 - Max.11
	DALI2 IP67	71-E098-00-00  Min.1 - Max.14	-	71-E099-00-00  Min.1 - Max.5
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	71-E101-05-05  Min.1 - Max.5	-	71-E101-05-05  Min.1 - Max.1

Controllers
Contrôleurs

P. 1001











	CASAMBI* IP20 *Power supply required.	-	71-8050-00-00 Max. 144W	-
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	71-A242-00-00 Max. 120W	-	71-A242-00-00 Min.1 - Max.6
	DMX controller* Contrôleur DMX* *Power supply required.	-	71-3493-00-00  Max. 144W	-

Taglio Direct Optics 504mm RGB Taglio Direct Optics 1004mm Taglio Direct Optics 1004mm RGB








Power supplies Sources d'alimentation

P. 1001

	ON-OFF IP20	71-6343-00-00  Min.1 - Max.7	-	71-6343-00-00  Min.1 - Max.3
	ON-OFF IP67	71-6345-00-00  Min.1 - Max.11	71-6345-00-00  Min.1 - Max.6	71-6345-00-00  Min.1 - Max.6
	DALI2 IP67	-	71-E099-00-00  Min.1 - Max.3	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	-	-

Controllers Contrôleurs



P. 1001

	CASAMBI* IP20 *Power Supply required.	71-8050-00-00 Min.1 - Max.7	-	71-8050-00-00 Min.1 - Max.3
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	-	71-A242-00-00 Min.1 - Max.3	-
	DMX controller* Contrôleur DMX* *Power Supply required.	71-3493-00-00  Min.1 - Max.7	-	71-3493-00-00  Min.1 - Max.3

Taglio Indirect




Indirect floor lighting
Éclairage
indirect au sol

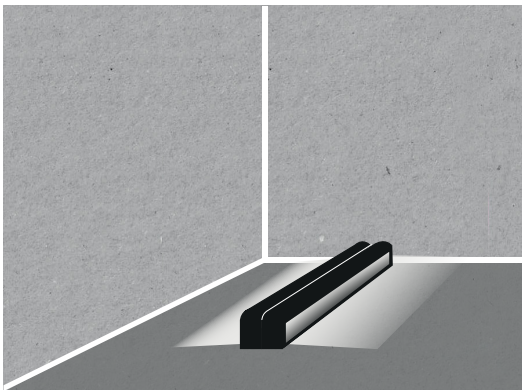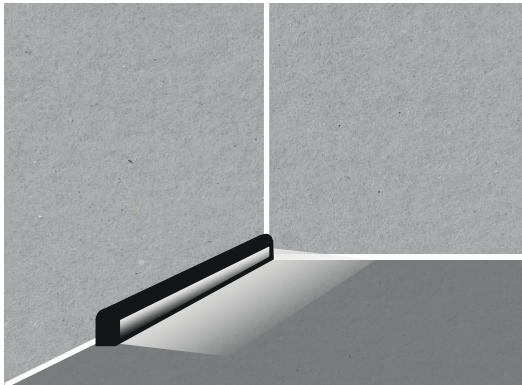

IP	IK	UGR			SEA SIDE SUITABLE		(SC)
66	10	<10	0.15 m				

Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL* 54



LED						24VDC	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	9.6	184	83°	55-E034	Z5	
						J6	
						E3	
						DL	- CL
						54	
4000	80	9.6	184	83°	55-E034	Z5	
						J6	
						E3	
						DL	- CM
						54	
RGB		9.6	138	83°	55-E071	Z5	
						J6	
						E3	
						DL	- 00
						54	
						14	
						60	
						34	

Taglio Indirect Surface

Taglio Indirect Surface RGB

**Power supplies****Sources d'alimentation**

P. 1001

ON-OFF
IP67**71-6341-00-00**

Min.1 - Max.9

-

DALI2
IP67**71-E099-00-00**

Min.1 - Max.11

-

Watertight power supply with IP67 connectors
Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67**71-E101-05-05**

Min.1 - Max.2

-

Controllers**Contrôleurs**

P. 1001

CASAMBI*
IP20

*Power supply required.

-

71-8050-00-00

Min.1 - Max.14

CASAMBI*
IP67

*Power supply included.

71-A242-00-00

Min.1 - Max.11

-

DMX controller*
Contrôleur DMX*

*Power supply required.

-

71-3493-00-00

Min.1 - Max.14

Joint accessories**Accessoires de raccord**Plates for interlinked installation
Plaques pour installation enchaînée

Included

Included



Connection accessories

Accessoires de connexion

	Cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	71-E034-00-00	-
	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	71-E004-00-00	-
	RGB cable with waterproof tongue and groove connectors (1 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (1 m)	-	71-E071-00-00
	RGB cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble RGB avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	-	71-E005-00-00
	Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included	Included
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E510-00-00	-
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E511-00-00	-
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	71-E512-00-00	71-E512-00-00
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	71-E513-00-00	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	71-E122-00-00
	Waterproof cable Câble imperméable	Included	Included

Vercle

Designed by Artec Studio



+ Vercle



Minimalist lighting for vegetation Éclairage minimaliste pour la végétation

The Vercle collection is designed to give true prominence to the vegetation and create purer and more relaxed spaces between the landscape and people. This minimalist and invisible collection allows you to illuminate the outlines of trees and all kinds of plants and garden elements.

La collection Vercle est conçue pour donner une véritable place à la végétation et créer des espaces plus purs et plus détendus entre le paysage et les personnes. Une collection minimaliste et invisible qui permet d'éclairer le contour des arbres et toutes sortes d'éléments végétaux.

Circular

400 mm

650 mm

1200 mm



Linear

500 mm

1970 mm





Restaurante Les Cols. Olot (España)






Designed to be invisible
yet powerful
Conçu pour être invisible et
fournir un éclairage puissant

The outer part of the profile is higher than the lower one to maximise visual comfort.

Partie extérieure du profilé plus élevée que la partie inférieure pour un maximum de confort visuel.

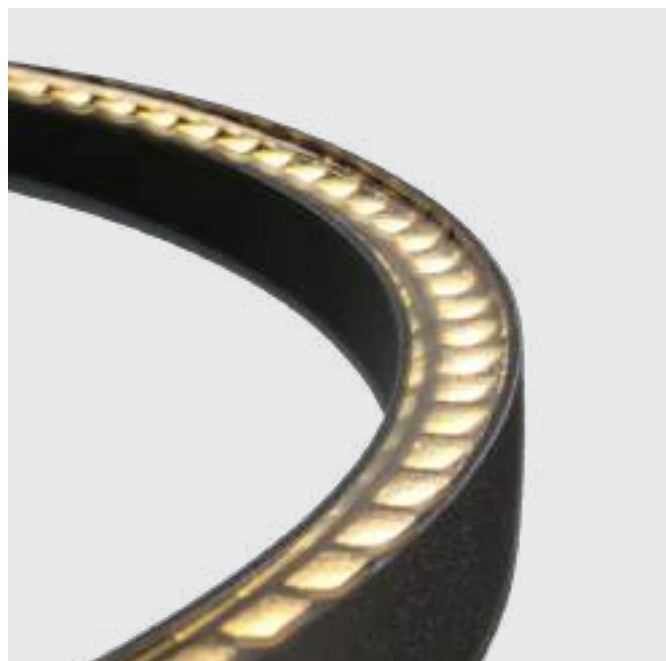

Adaptable light for changing scenes Lumière adaptable à chaque scène

Vercle's total light control allows you to devise different scenes that can be adapted to the architecture in the space and to each moment.

Le contrôle total de la lumière de Vercle permet de créer différentes scènes qui peuvent s'adapter à l'architecture de l'espace et de chaque instant.



Considered and compact design Design soigné et compact



Only 17 mm high.
Seulement 17 mm de hauteur.



Only 10 mm wide.
Seulement 10 mm de largeur.

Compositions Compositions

Vercle allows you to create your own compositions by combining the circular and linear model.

Vercle permet de créer des compositions propres en combinant le modèle circulaire et le modèle linéaire.




Composition with Vercle 650 mm circular and 1970 mm linear.
Composition avec Vercle circulaire de 650 mm et linéaire de 1970 mm.

Installations Installations

Spikes of different heights are included for mounting in soft ground.

Des piquets de différentes hauteurs sont inclus pour la fixation sur terrains meubles.

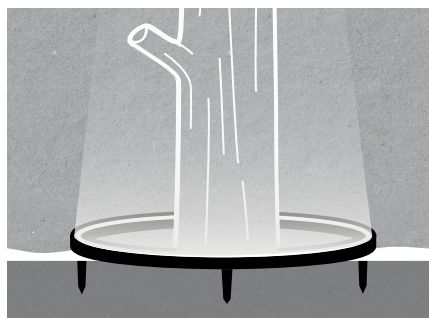

Flat surface
Surface plate



Tilted surface
Surface inclinée

BODY MAT
AL




50000h
L80 B20

3
MacAdam

Vercle Round 400mm

IP	IK	UGR				
65	10	<16				

●
05




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	26	589	55-E117 - 05 - CL		

Vercle Round 650mm

IP	IK	UGR				
65	10	<10				

●
05




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	43.9	1001	55-E118 - 05 - CL		

Vercle Round 1200mm

	IP	IK	UGR				
	65	10	<10				

●
05




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	64.8	1567	55-E021 - 05 - CL		

Vercle Lineal 500mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE SUITABLE		(SC)
65	10	<19				

●
05




LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	10.3	211	55-E119 - 05 - CL	

Vercle Lineal 1970mm

IP	IK	UGR		SEA SIDE SUITABLE		(SC)
65	10	<19				

●
05



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	42.5	869	55-E120 - 05 - CL	

Vercle Round
400mmVercle Round
650mmVercle Round
1200mm**Power supplies**
Sources d'alimentation

P. 1001

Watertight power supply with IP67 connectors
Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67

-

-

-

ON-OFF
IP67**71-6345-00-00**
Min.1 - Max.9**71-6345-00-00**
Min.1 - Max.5**71-6345-00-00**
Min.1 - Max.3DALI2
IP67**71-E099-00-00**
Min.1 - Max.4**71-E099-00-00**
Min.1 - Max.2**71-E099-00-00**
Min.1 - Max.1**Controllers**
Contrôleurs

P. 1001

CASAMBI*
IP67

*Power supply included.

71-A242-00-00
Min.1 - Max.4**71-A242-00-00**
Min.1 - Max.2**71-A242-00-00**
Min.1 - Max.1**Fixing accessories**
Accessoires de fixationSpiked post
Piquet

Included

Included

Included

Connection accessories
Accessoires de connexionCable with waterproof tongue
and groove connectors (5 m)
Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)**71-E118-05-05****71-E118-05-05****71-E118-05-05**Waterproof connectors
Connecteurs étanches

Included

Included

Included

IP67 connector (1 input + 1 output)
Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles
Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie)
Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles**71-E510-00-00****71-E510-00-00****71-E510-00-00**IP67 connector (1 input + 2 outputs)
Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles
Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties)
Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles**71-E511-00-00****71-E511-00-00****71-E511-00-00**IP68 connector (1 input + 1 output)
Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie)
Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles**71-E512-00-00****71-E512-00-00****71-E512-00-00**IP68 connector (1 input + 2 outputs)
Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties)
Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles**71-E513-00-00****71-E513-00-00****71-E513-00-00**IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output)
Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles**71-E112-00-00****71-E112-00-00****71-E112-00-00**IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs)
Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles**71-E122-00-00****71-E122-00-00****71-E122-00-00**

Vercle Lineal 500mm

Vercle Lineal 1970mm


Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1001



Watertight power supply with IP67 connectors
 Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67

71-E101-05-05
 Min.1 - Max.1

-



ON-OFF
 IP67

71-6341-00-00
 Min.1 - Max.9

71-6345-00-00
 Min.1 - Max.5



DALI2
 IP67

71-E099-00-00
 Min.1 - Max.10

71-E099-00-00
 Min.1 - Max.2

Controllers
Contrôleurs

P. 1001



CASAMBI*
 IP67
 *Power supply included.

71-A242-00-00
 Min.1 - Max.10

71-A242-00-00
 Min.1 - Max.2

Fixing accessories
Accessoires de fixation


Spiked post
 Piquet

Included

Included

Connection accessories
Accessoires de connexion


Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m)
 Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)

71-E118-05-05

71-E118-05-05



Waterproof connectors
 Connecteurs étanches

Included

Included



IP67 connector (1 input + 1 output)
 Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles
 Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie)
 Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles

71-E510-00-00

71-E510-00-00



IP67 connector (1 input + 2 outputs)
 Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles
 Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties)
 Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles

71-E511-00-00

71-E511-00-00



IP68 connector (1 input + 1 output)
 Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles
 Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie)
 Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles

71-E512-00-00

71-E512-00-00



IP68 connector (1 input + 2 outputs)
 Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles
 Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties)
 Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles

71-E513-00-00

71-E513-00-00



IP68 anti-condensation connector
 (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
 Connecteur anticondensation IP68
 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00

71-E112-00-00



IP68 anti-condensation connector
 (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
 Connecteur anticondensation IP68
 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E122-00-00

71-E122-00-00

Convert

Designed by LedsC4 Architectural



This luminaire offers even, spot-free lighting for medium-height façades.

Éclairage uniforme, sans aucun résidu gênant l'homogénéité lumineuse, sur les façades de hauteur moyenne.

Lighting for medium-height façades
Éclairage pour façades de hauteur moyenne

Convert Surface

560

356 mm



○
54

984 mm



○
54

12.2 - 45 W
43° x 16°



Convert Recessed

561

330 mm



○
34

1000 mm



12.2 - 45 W
43° x 16°



Lenses Optiques



Elliptical lens 41° x 13° (05-9750-54-CL)
Optique elliptique 41° x 13° (05-9750-54-CL)



Elliptical lenses allow you to illuminate more wall width with a minimal number of pieces.

Les optiques elliptiques permettent d'éclairer plus de largeur de mur avec un minimum de pièces.



5° tilted LED module in the recessed version to direct the light flow on the wall and eliminate residual light.

Module LED incliné 5° dans la version encastrée pour diriger le flux lumineux sur le mur sans générer de lumière résiduelle.


Convert Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Convert Surface 356mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE			
66	03	<13				±90°		

54




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	12.9	1170	Elíptico 41° x 13°	05-9749 - 54 - CL	ON-OFF 100-240V	
4000	80	12.9	1228	Elíptico 41° x 13°	05-9749 - 54 - CM	ON-OFF 100-240V	

Convert Surface 984mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE			
66	03				±90°		

54



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	36.5	2909	Elíptico 41° x 13°	05-9750 - 54 - CL	ON-OFF 100-240V	
4000	80	36.5	3055	Elíptico 41° x 13°	05-9750 - 54 - CM	ON-OFF 100-240V	

Convert Surface 356mm

Convert Surface 984mm



Fixing accessories Accessoires de fixation



Extending arms 307mm
Bras de rallonge 307 mm

71-E155-CA-CA

71-E155-CA-CA



Convert Recessed

BODY MAT AL	DIF MAT GLA		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	----------------	--	-------------------	--------------

OUTDOOR

Convert Recessed 330mm

IP 65	IK 10	BREEAM	 250 Kg		SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	--------	------------	--	----------------------	--	--




317x133

34

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	15.6	1261	Eliptic 43° x 19°	55-E074 - 34 - CL	ON-OFF 100-240V	
4000	80	15.6	1261	Eliptic 43° x 19°	55-E074 - 34 - CM	ON-OFF 100-240V	

Convert Recessed 1000mm

IP 65	IK 10	UGR <10	BREEAM	 250 Kg		SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	------------	--------	------------	--	----------------------	--	--



987x133

34

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	45.7	3522	Eliptic 43° x 19°	55-9958 - 34 - CL	0-10V 100-240V	
4000	80	45.7	3522	Eliptic 43° x 19°	55-9958 - 34 - CM	0-10V 100-240V	

Convert Recessed 330mm

Convert Recessed 1000mm



Fixing accessories

Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Included

Joint accessories

Accessoires de raccord



Interlinking accessory
Accessoire d'enchaînement

Included

Included

LINEAL LIGHT SYSTEMS | SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE LINÉAIRES

Mex

Designed by LedsC4 Architectural



+ Mex

Compact solution for low-rise façades Solution compacte pour les façades de faible hauteur

Discreet and elegant, Mex is a wall-bathing luminaire that seeks to illuminate without being seen. The homogeneity and Dark Light effect of this collection make the visual perception on the illuminated wall a real treat for the senses.

Discret et élégant, Mex est un lèche-mur qui cherche à éclairer sans être vu. L'homogénéité et l'effet Dark Light de cette collection font de la perception visuelle sur le mur éclairé un cadeau pour les sens.



Surface

330 mm

1000 mm



Recessed


334 mm

1004 mm





Lenses Optiques

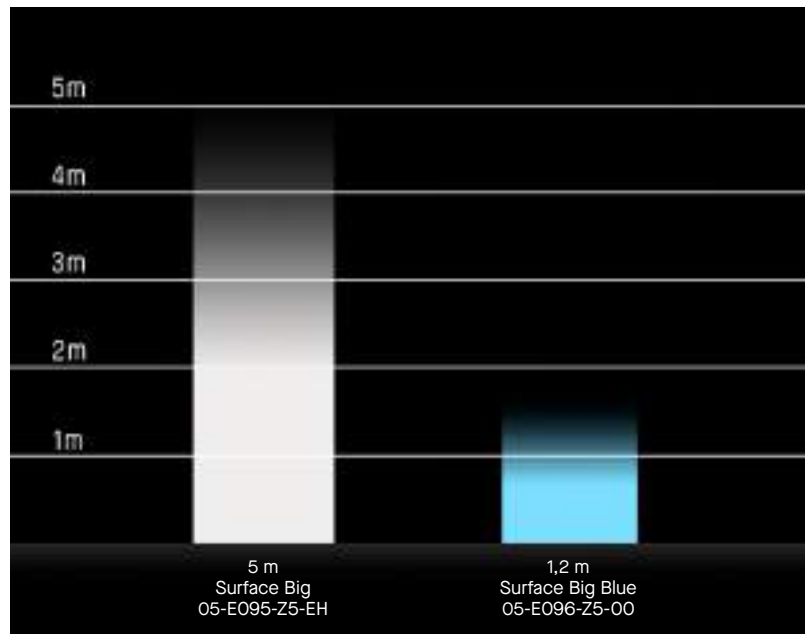


- ① LED module
Module LED
- ② Reflector
Réflecteur
- ③ Anti-glare
Anti-éblouissement

The LEDs are hidden inside the profile and light is emitted by reflection without generating glare.
Les LED sont cachées à l'intérieur du profilé et la lumière est émise par réflexion sans générer d'éblouissement.


IP	IK	UGR			SEA SIDE SUITABLE				
65	09	<10	0.2 m			+15° -90°			

Mex Surface 330mm



LED						Z5
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	24VDC
RGBW		9.8	151	71°	05-E094 - Z5 - 00	
SW 2700-3200-4000	80	9.8	314	50°	05-E093 - Z5 - EH	

Mex Surface 1000mm



LED						Z5
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	24VDC
RGBW		24	370	71°	05-E096 - Z5 - 00	
SW 2700-3200-4000	80	24	769	50°	05-E095 - Z5 - EH	

Mex Recessed



BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA




50000h
L80 B20

Mex Recessed 334mm

IP	IK	UGR	250 Kg	0.2 m		SEA SIDE SUITABLE				
65	09	<10					+15° -90°			

Z5




LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
RGBW		9.8	151	71°	55-E094 - Z5 - 00	
SW 2700-3200-4000	80	9.8	314	50°	55-E093 - Z5 - EH	

Mex Recessed 1004mm

IP	IK	UGR	250 Kg	0.2 m		SEA SIDE SUITABLE				
65	09	<10					+15° -90°			

Z5
















LED						24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
RGBW		24	370	71°	55-E096 - Z5 - 00	
SW 2700-3200-4000	80	24	769	50°	55-E095 - Z5 - EH	

Mex Led 330mm Mex RGBW 330mm Mex Led 1000mm Mex RGBW 1000mm



Power supplies Sources d'alimentation

P. 1001







	ON-OFF IP20	-	71-6343-00-00  Min.1 - Max.15	-	71-6343-00-00  Min.1 - Max.6
	ON-OFF IP67	71-E159-00-00  Min.1 - Max.6	71-E159-00-00  Min.1 - Max.6	71-6345-00-00  Min.1 - Max.9	71-6345-00-00  Min.1 - Max.9
	DALI2 IP67	71-E098-00-00  Min.1 - Max.6	-	71-E099-00-00  Min.1 - Max.5	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	71-E101-05-05  Min.1 - Max.2	-	-	-

Controllers Contrôleurs

P. 1001

	CASAMBI* IP20 *Power supply required.	-	71-8050-00-00  Min.1 - Max.14	-	71-8050-00-00  Min.1 - Max.6
	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	71-A242-00-00  Min.1 - Max.12	-	71-A242-00-00  Min.1 - Max.5	-
	DMX controller* Contrôleur DMX* *Power supply required.	-	71-3493-00-00  Min.1 - Max.14	-	71-3493-00-00  Min.1 - Max.6

Connection accessories Accessoires de connexion

	Cable with waterproof tongue and groove connectors (5 m) Câble avec connecteurs étanches mâle-femelle (5 m)	71-E110-00-00	71-E111-00-00	71-E110-00-00	71-E111-00-00
	Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included	Included	Included	Included
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6-17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	-	71-E361-00-00	-	71-E361-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	-	71-E112-00-00	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	-	71-E122-00-00	-
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5-11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05

Cube Linear

Designed by LedsC4 Architectural

Precision and control to illuminate complex architecture
Précision et contrôle pour éclairer des architectures exigeantes

Cube Linear is designed with the precision of a watch piece. Its lenses have been developed to meet the needs of specific architectural contours, offering the utmost in quality and comfort. The collection features specific mechanised features developed to ensure quick installation and maintenance.

Cube Linear est conçue avec la précision d'une pièce d'horlogerie. Ses optiques ont été développées pour répondre aux besoins de contours architecturaux spécifiques, avec une qualité et un confort maximum. La collection possède des fonctions mécanisées spécifiques développées pour permettre une installation rapide et faciliter l'entretien.





Lenses Optiques



Cube Linear Efficiency
(12°x36°/18°x58°)
Elliptical lenses.
Optiques elliptiques.



Cube Linear Efficiency (6°)
Symmetrical lenses.
Optiques symétriques.



Cube Linear Comfort (6°)
Symmetrical lenses with
Honeycomb.
Optiques symétriques avec
Honeycomb.

Cube Linear Efficiency

Maximum
efficiency
Efficacité
maximale




Cube Linear Comfort

Excellent visual
comfort
Excellent
confort visuel



Smart



We've also incorporated smart technology that adds chromatic dynamism to lit spaces with the RGBW DMX RDM and DALI2 systems.

Nous intégrons la technologie Smart qui ajoute du dynamisme chromatique aux espaces éclairés avec les systèmes RGBW, DMX, RDM et DALI2.




This is a light for every moment that adapts to the geometries and modular spaces offered by architecture

Une lumière pour chaque moment capable de s'adapter aux géométries et aux espaces modulaires qu'offre l'architecture

Lenses Optiques

Light for façades up to
40 metres high
Lumière pour façades
jusqu'à 40 mètres de haut

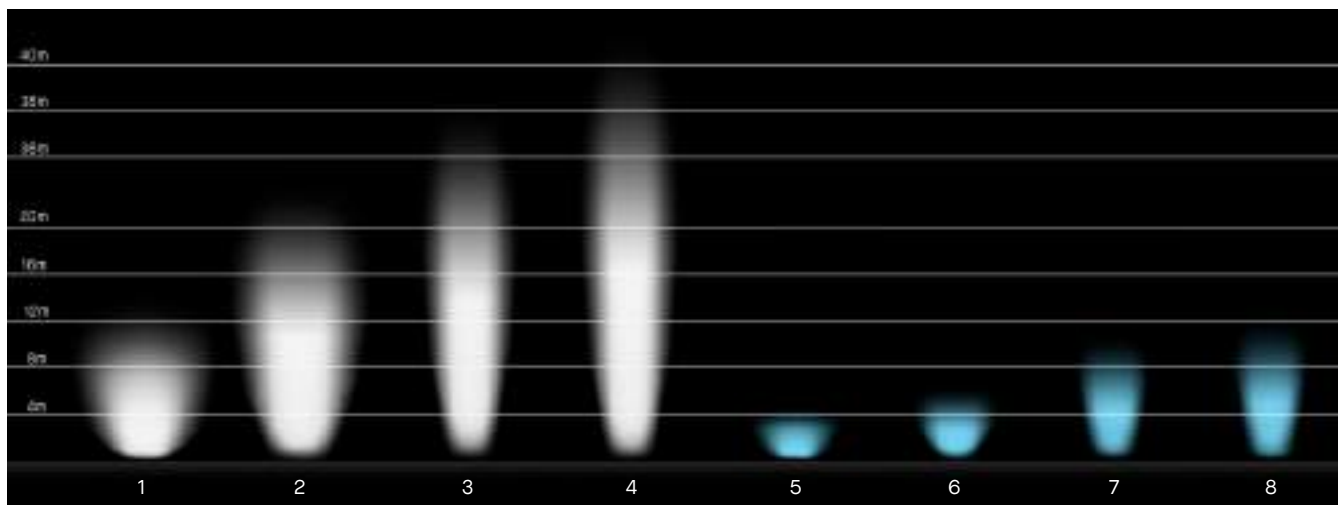

1
Cube Linear Efficiency
14 m
BD13-88W8E6DSZ5
18 × 58°

2
Cube Linear Efficiency
21 m
BD13-88W8E5DSZ5
12 × 36°

3
Cube Linear Comfort
36,5 m
BD14-88W8S1DSZ5
6°

4
Cube Linear Efficiency
39,5 m
BD13-88W8S1DSZ5
6°

5
Cube Linear Efficiency RGBW
3,9 m
BD13-58NNE6DNZ5
18 × 58°

6
Cube Linear Efficiency RGBW
5,5 m
BD13-58NNE5DNZ5
12 × 36°

7
Cube Linear Comfort RGBW
9,2 m
BD14-58NNS1DNZ5
6°

8
Cube Linear Efficiency RGBW
10,5 m
BD13-58NNS1DNZ5
6°



1



2



3

Installations Installations



Optional tilting visor on
surface-mounted versions
Visière inclinable en option
dans les versions en saillie



Integrated goniometer in flush-
mount models
Goniomètre intégré dans
les modèles à encastrer

The integrated goniometer makes it possible to easily swivel the LED module up to 10° from the outside of the light fitting and align the tilt of the light between the light fittings.
Le goniomètre intégré permet d'incliner facilement le module LED jusqu'à 10° depuis l'extérieur du luminaire et d'aligner les degrés d'inclinaison de la lumière entre les luminaires.

1



2



3



Cube





Linear Efficiency

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Efficiency 1000mm

NEW	IP 65	IK 10	UGR <10	0,25 m		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
-----	----------	----------	------------	--------	--	----------------------	-----	--------

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **BD13-67V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
BD13 - Surface Surface  	67 67.6W	V8 2700K / CRI 80 / 6320 lm	S1 6°	BB 24-48 VDC	Z5 34
		W8 3000K / CRI 80 / 6136 lm	E5 12° x 36°		
		X8 4000K / CRI 80 / 4300 lm	E6 18° x 58°		
	88 95W	V8 2700K / CRI 80 / 8888 lm	S1 6°	DS DALI/PUSH 220-240V	
		W8 3000K / CRI 80 / 8628 lm	E5 12° x 36°		
		X8 4000K / CRI 80 / 6040 lm	E6 18° x 58°		
BD17 - Recessed Encastré  	58 64W	NN RGBW / 3808 lm	S1 6°	DN* DMX RDM 220-240V	
		E5 12° x 36°			
		E6 18° x 58°			





*This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.

*Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

Cube Linear Efficiency 500mm

NEW	IP 65	IK 10	UGR <10	0,25 m		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
-----	----------	----------	------------	--------	--	----------------------	-----	--------

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **BD11-34V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
BD11 - Surface Surface  	34 33.8W	V8 2700K / CRI 80 / 3160 lm	S1 6°	BB 24-48 VDC	Z5 34
		W8 3000K / CRI 80 / 3068 lm	E5 12° x 36°		
		X8 4000K / CRI 80 / 2150 lm	E6 18° x 58°		
	44 47.8W	V8 2700K / CRI 80 / 4444 lm	S1 6°	DS DALI/PUSH 220-240V	
		W8 3000K / CRI 80 / 4114 lm	E5 12° x 36°		
		X8 4000K / CRI 80 / 3020 lm	E6 18° x 58°		
BD15 - Recessed Encastré  	29 33W	NN RGBW / 1971 lm	S1 6°	DN* DMX RDM 220-240V	
		E5 12° x 36°			
		E6 18° x 58°			

*This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.

*Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GL TMP	L80 B20

Cube Linear Comfort 1000mm

	IP 65	IK 10	UGR <10	 0.25 m			
--	----------	----------	------------	------------	--	--	--

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BD14-67V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes			
BD14 - Surface Surface 1000	● Z5	67 67.6W	V8 2700K / CRI 80 / 5056 lm W8 3000K / CRI 80 / 5056 lm X8 4000K / CRI 80 / 5056 lm	S1 6°	BB 24-48 VDC	● Z5 ● 34		
		88 95W	V8 2700K / CRI 80 / 7110 lm W8 3000K / CRI 80 / 7110 lm X8 4000K / CRI 80 / 7110 lm				S1 6°	DS DALI/PUSH 220-240V
			58 64W					
BD18 - Recessed Encastré 987 114 951 106 130	● 34							

*This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.

*Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

Cube Linear Comfort 500mm

	IP 65	IK 10	UGR <10	 0.25 m			
--	----------	----------	------------	------------	--	--	--

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BD12-34V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes			
BD12 - Surface Surface 542	● Z5	34 33.8W	V8 2700K / CRI 80 / 2528 lm W8 3000K / CRI 80 / 2528 lm X8 4000K / CRI 80 / 2528 lm	S1 6°	BB 24-48 VDC	● Z5 ● 34		
		44 47.8W	V8 2700K / CRI 80 / 3555 lm W8 3000K / CRI 80 / 3555 lm X8 4000K / CRI 80 / 3555 lm				S1 6°	DS DALI/PUSH 220-240V
			29 33W					
BD16 - Recessed Encastré 527 114 491 106 130	● 34							

*This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.

*Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

**Cube Linear 500mm
Surface
White**


Efficiency Comfort

**Cube Linear 500mm
Surface RGBW**


Efficiency Comfort

**Cube Linear 500mm
Recessed
White**




Efficiency Comfortw

**Cube Linear 500mm
Recessed RGBW**


Efficiency Comfort


**Power supplies
Sources d'alimentation**

P. 1001



	ON-OFF IP67	71-7647-00-00 ✂ Min.1 - Max.7 (Only for 48V)	-	71-7647-00-00 ✂ Min.1 - Max.7 (Only for 48V)	-
	ON-OFF IP67	71-7646-00-00 Min.1 - Max.4 (Only for 48V)	-	71-7646-00-00 Min.1 - Max.4 (Only for 48V)	-

**Controllers
Contrôleurs**


P. 1001

	CASAMBI* IP67 * DALI diver required.	71-A237-00-00 BROADCAST	-	71-A237-00-00 BROADCAST	-
---	--	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---






**Fixing accessories
Accessoires de fixation**

	Recess case Boîtier d'encastrement	-	-	Included	Included
	Base to fix on the ground Base de fixation au sol	Included	Included	-	-

**Joint accessories
Accessoires de raccord**

	Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée	-	-	Included	Included
---	--	---	---	----------	----------

**Connection accessories
Accessoires de connexion**

	Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included	Included	Included	Included
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	71-E361-00-00	71-E361-00-00 (2 units required)	71-E361-00-00	71-E361-00-00 (2 units required)
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00 (2 units required)	71-E112-00-00	71-E112-00-00 (2 units required)
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	71-E122-00-00 (2 units required)	71-E122-00-00	71-E122-00-00 (2 units required)
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05

**Cube Linear
1000mm Surface
White**


Efficiency Comfort

**Cube Linear
1000mm Surface
RGBW**


Efficiency Comfort

**Cube Linear
1000mm Recessed
White**






Efficiency Comfort

**Cube Linear
1000mm Recessed
RGBW**


Efficiency Comfort


Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1001



	ON-OFF IP67	71-B078-00  Min.1 - Max.7 (Only for 48V)	-	71-B078-00-00  Min.1 - Max.7 (Only for 48V)	-
	ON-OFF IP67	71-B077-00-00 Min.1 - Max.4 (Only for 48V)	-	71-B077-00-00 Min.1 - Max.4 (Only for 48V)	-

Controllers
Contrôleurs


P. 1001

	CASAMBI* IP67 * DALI diver required.	71-A237-00-00 BROADCAST	-	71-A237-00-00 BROADCAST	-
---	--	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---






Fixing accessories
Accessoires de fixation


	Recess case Boîtier d'encastrement	-	-	Included	Included
	Base to fix on the ground Base de fixation au sol	Included	Included	-	-

Joint accessories
Accessoires de raccord

	Plates for interlinked installation Plaques pour installation enchaînée	-	-	Included	Included
---	--	---	---	----------	----------

Connection accessories
Accessoires de connexion


	Waterproof connectors Connecteurs étanches	Included	Included	Included	Included
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	71-E361-00-00	71-E361-00-00 (2 units required)	71-E361-00-00	71-E361-00-00 (2 units required)
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00 (2 units required)	71-E112-00-00	71-E112-00-00 (2 units required)
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	71-E122-00-00 (2 units required)	71-E122-00-00	71-E122-00-00 (2 units required)
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05

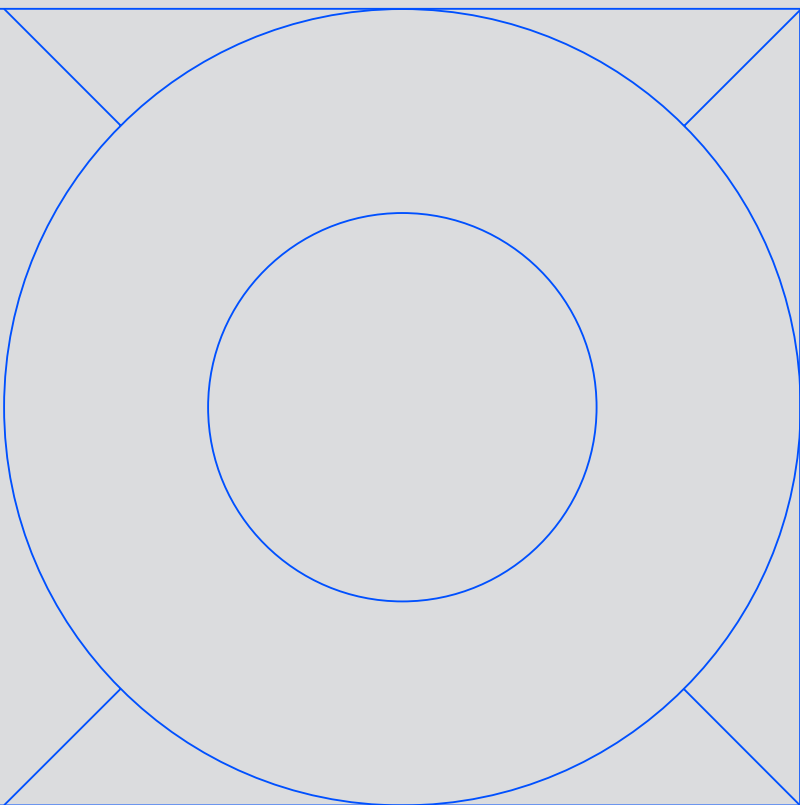

Spotlights Projecteurs


Cube

580




Max

590



Modis

598



Hubble

604



Thor

614




Micro

618




Zoom

622



Suv

628



Helio

630



Cube

Designed by LedsC4 Architectural



+ Cube

Precision and control Précision et contrôle


The Cube collection has been designed to illuminate architecture with balanced lighting, sculpting shapes without leaving residual light.
La collection Cube a été conçue pour éclairer l'architecture de manière équilibrée, sans lumière résiduelle et en la façonnant.





Cube 4 LEDS. Grec Festival 2021. Photography / Photographie : Jordi Anguera.

Lenses Optiques

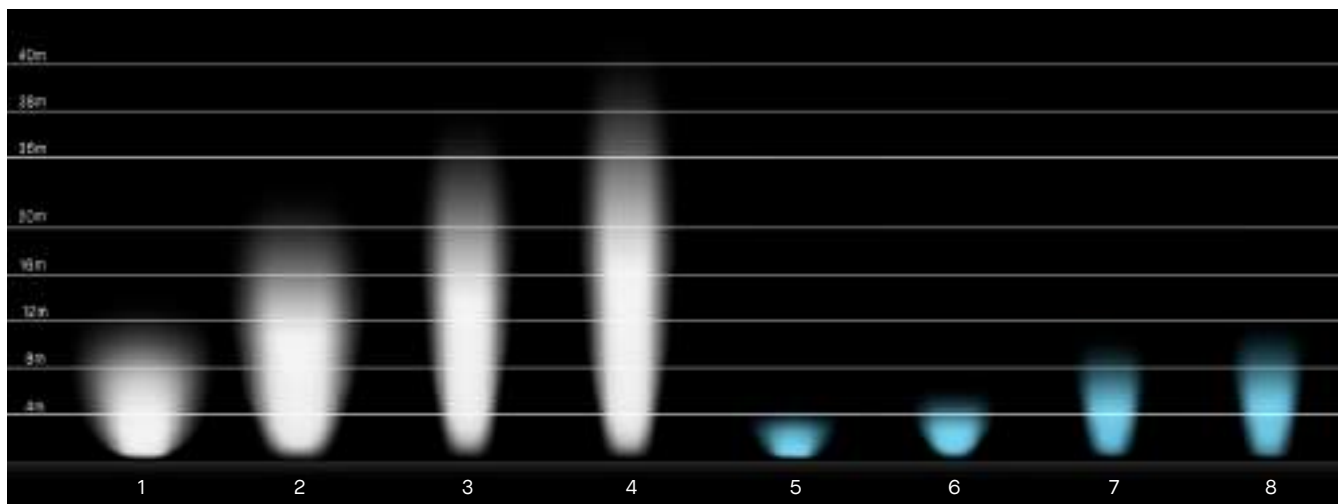

Cube 16 LED 53W

1
14,8 m
AN14-53W8F10UZ5
50°

2
18,4 m
AN14-53W8M30UZ5
35°

3
21,5 m
AN14-53W8S20UZ5
16°

4
35 m
AN14-53W8S10UZ5
6°

Cube 16 LED 53W RGBW


5
4 m
AN14-34NNF1DMZ5
50° Blue

6
4,7 m
AN14-34NNM3DMZ5
35° Blue

7
4 m
AN14-34NNS2DMZ5
16° Blue


8
9,5 m
AN14-34NNS1DMZ5
6° Blue

Installations Installations

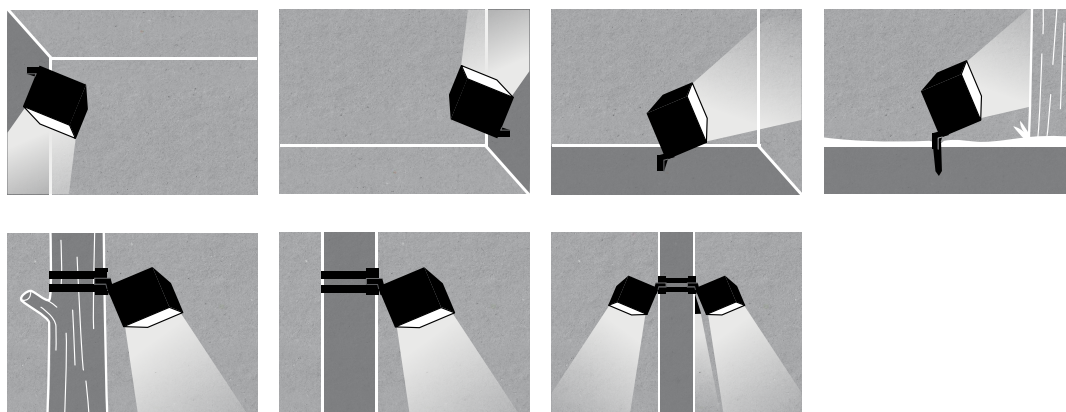



Cube

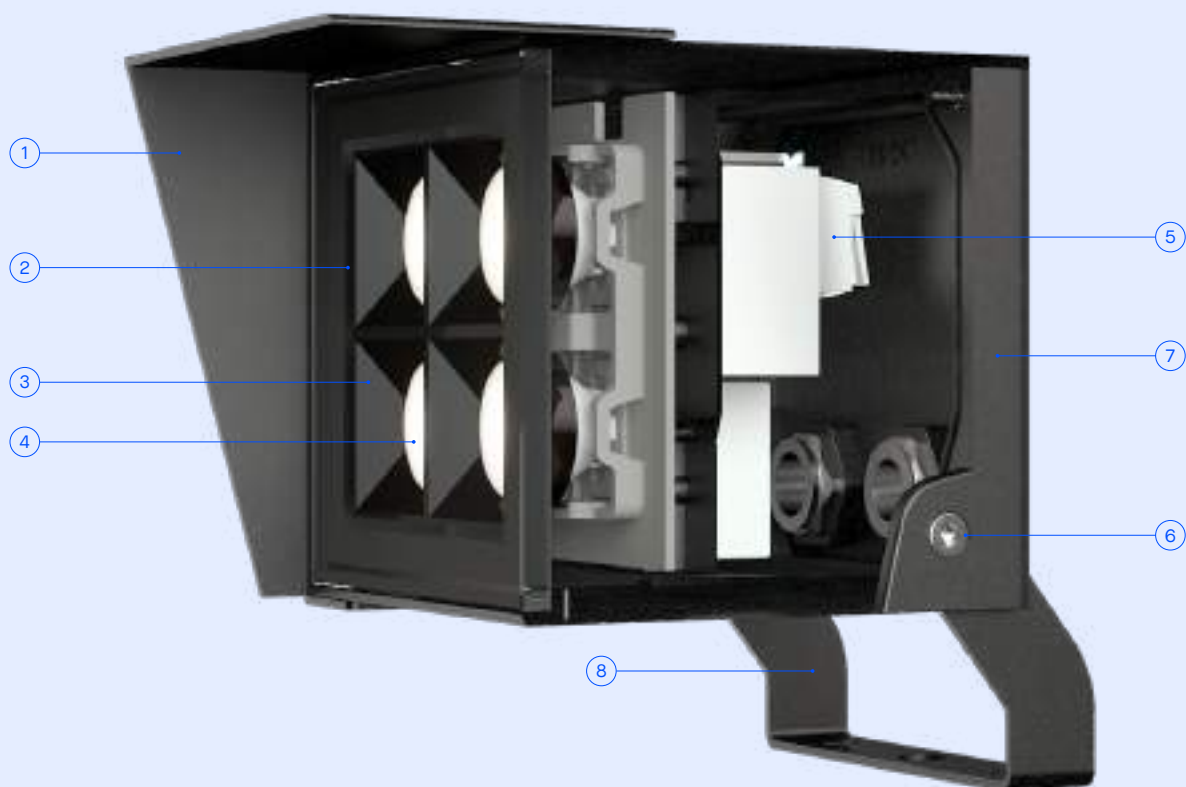

① Anti-glare visor
Visière anti-éblouissement

② 6 mm glass diffuser
Diffuseur en verre de 6 mm

③ Trim to maximise visual comfort
Enjoliveurs pour maximiser le confort visuel

④ Lenses from Super Spot to Flood
Optiques de Super Spot à Flood

⑤ Tool-free connection
Connexion sans outils

⑥ AISI316 stainless steel screws
Vis en acier inoxydable AISI316

⑦ Injected aluminium casing with special protection against rust
Corps en aluminium injecté avec protection spéciale antirouille

⑧ 90° tilting arm
Bras basculant 90°



Cube 4 LEDS. Grec Festival 2021. Photography / Photographie : Jordi Anguera.


Cube Spot

BODY MAT	DIF MAT	50000h
AL	GLA	L80 B20

Cube Spot 1 LED

IP 66	IK 03		BREEAM	3 MacAdam		1 m		SEA SIDE SUITABLE		90°		
----------	----------	--	--------	--------------	--	-----	--	----------------------	--	-----	--	--



Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AN11-P5V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AN11 -  	P5 4.5W	V8 2700K / CRI 80 / 387 lm	S1 7°	BB 3V/max.1500mA	Z5
		W8 3000K / CRI 80 / 399 lm			
		X8 4000K / CRI 80 / 411 lm			
	P5 5W	V8 2700K / CRI 80 / 426 lm	S2 16°	BB 24V/max.200mA	
		W8 3000K / CRI 80 / 494 lm	M3 37°		
		X8 4000K / CRI 80 / 487 lm	F1 54°		

Cube Spot 4 LEDS

IP 66	IK 07		BREEAM		0 m		SEA SIDE SUITABLE		90°		
----------	----------	--	--------	--	-----	--	----------------------	--	-----	--	--

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AN12-P6V8S1DUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes	
AN12 -  	P6 7.3W	V8 2700K / CRI 80 / 647 lm	S1 7°	DU DALI-2 100-240V	Z5	
		W8 3000K / CRI 80 / 667 lm				
		X8 4000K / CRI 80 / 687 lm				
	12 13.7W	V8 2700K / CRI 80 / 1158 lm	S1 7°	OU ON-OFF 100-240V		
		W8 3000K / CRI 80 / 1194 lm				
		X8 4000K / CRI 80 / 1230 lm				
	12 13.2W	V8 2700K / CRI 80 / 1405 lm	S2 16°	DU DALI-2 100-240V		
		W8 3000K / CRI 80 / 1699 lm	M3 35°			OU ON-OFF 100-240V
		X8 4000K / CRI 80 / 1643 lm	F1 51°			
	16 16W	NN RGBW / CRI 80 / 908 lm	S1 7°	BB* 24VDC		
			S2 16°			
			M3 35°			
F1 51°						











*This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.

*Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.


Cube Spot 9 LEDS












Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AN13-24V8S2DUZ5**





Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes	
AN13 -  	24 27W	V8 2700K / CRI 80 / 1939 lm	S2 16°	DU   DALI-2 120-277V	Z5 	
		W8 3000K / CRI 80 / 2345 lm	M3 32°			
		X8 4000K / CRI 80 / 2255 lm	F1 43°			
	27 30W	V8 2700K / CRI 80 / 2577 lm	S1 6°	DU   DALI-2 120-277V		
		W8 3000K / CRI 80 / 2656 lm				
		X8 4000K / CRI 80 / 2736 lm				
	3P 33W	V8 2700K / CRI 80 / 3268 lm	S1 6°	OU  ON-OFF 100-240V		
		W8 3000K / CRI 80 / 2535 lm				S2 16°
		X8 4000K / CRI 80 / 3063 lm				M3 32° F1 43°
	25 30W	NN RGBW / CRI 80 / 1690 lm	S1 6° S2 16° M3 32° F1 43°	DM*   DMX 100-277V		

Cube Spot 16 LEDS









Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes	
AN14 -  	5P 54W	V8 2700K / CRI 80 / 4969 lm	S1 7°	DU   DALI 220-240V	Z5 	
		W8 3000K / CRI 80 / 4847 lm	S2 16°			
		X8 4000K / CRI 80 / 5541 lm	M3 34° F1 50°			
	53 57W	V8 2700K / CRI 80 / 4820 lm	S1 7°	OU  ON-OFF 100-240V		
		W8 3000K / CRI 80 / 4847 lm				S2 16°
		X8 4000K / CRI 80 / 5707 lm				M3 34° F1 50°
	34 37W	NN RGBW / CRI 80 / 2147 lm	S1 6° S2 16° M3 32° F1 43°	DM*   DMX 100-277V		

		Cube Spotlight 1 LED S1 (7°)	Cube Spotlight 1 LED	Cube Spotlight 4 LEDS	Cube Spotlight 4 LEDS RGBW
					
Drivers Drivers					P. 1001
	ON-OFF IP20	71-E217-00-00  Min.1 - Max.3	71-E218-00-00  Min.1 - Max.3	-	-
	1-10V DALI2 IP68	71-E216-00-00  Min.1 - Max.15	-	-	-
	1-10V DALI2 PUSH IP20	71-E221-00-00  Min.1 - Max.13	71-E219-00-00  Min.1 - Max.13	-	-
Power supplies Sources d'alimentation					P. 1001
	ON-OFF IP67	-	-	-	71-6341-00-00  Min.1 - Max.6
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	-	-	71-E101-05-05  Min.1 - Max.1
Controllers Contrôleurs					P. 1001
	CASAMBI IP67	-	-	-	71-A238-00-00 Min.BROADCAST - Max.BROADCAST
	DALI IP67	71-A237-00-00  -	71-A237-00-00  -	71-A237-00-00 Min.BROADCAST - Max.BROADCAST	-
Lens accessories Accessoires optiques					
	Visor Visière	Included	Included	Included	Included
Fixing accessories Accessoires de fixation					
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	71-9997-05-05	71-9997-05-05	71-9997-05-05	71-9997-05-05
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	71-9998-05-05	71-9998-05-05	71-9998-05-05	71-9998-05-05
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	71-9999-Z5-Z5	71-9999-Z5-Z5	71-9999-Z5-Z5	71-9999-Z5-Z5

	Cube Spotlight 1 LED S1 (7°)	Cube Spotlight 1 LED	Cube Spotlight 4 LEDS	Cube Spotlight 4 LEDS RGBW
				



Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	71-9746-05-05	71-9746-05-05	71-9746-05-05	71-9746-05-05
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	71-E052-Z5-Z5	71-E052-Z5-Z5	71-E052-Z5-Z5	71-E052-Z5-Z5
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm	71-E016-Z5-Z5	71-E016-Z5-Z5	71-E016-Z5-Z5	71-E016-Z5-Z5

	Cube Spotlight 9 LEDS	Cube Spotlight 9 LEDS RGBW	Cube Spotlight 16 LEDS	Cube Spotlight 16 LEDS RGBW
				

Controllers
Contrôleurs







P. 1001

	CASAMBI IP67	-	71-A238-00-00	-	71-A238-00-00
	DALI IP67	71-A237-00-00 Min.BROADCAST - Max.BROADCAST	-	71-A237-00-00 Min.BROADCAST - Max.BROADCAST	-

Lens accessories
Accessoires optiques

	Visor Visière	Included	Included	Included	Included
---	------------------	----------	----------	----------	----------

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	235mm spiked post Piquet de 235 mm	71-9997-05-05	71-9997-05-05	71-9997-05-05	71-9997-05-05
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	71-9998-05-05	71-9998-05-05	71-9998-05-05	71-9998-05-05
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	71-9999-Z5-Z5	71-9999-Z5-Z5	71-9999-Z5-Z5	71-9999-Z5-Z5
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	-	-	-	-
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	-	-	-	-
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm	71-E016-Z5-Z5	71-E016-Z5-Z5	71-E016-Z5-Z5	71-E016-Z5-Z5

Max

Designed by LedsC4 Architectural



+ Max

Downlights P. 640 / Uplights P. 672 / Wall Fixtures P. 816 / Ceiling P. 876

Perfect balance Équilibre parfait

The Max collection offers a wide variety of options and excellent lens control in a streamlined design. The small size of the spotlights allows them to blend into the architecture, going virtually unnoticed, making them a popular choice among the most discerning lighting designers.

La collection Max offre une grande variété d'options et un excellent contrôle optique sans renoncer au minimalisme. La petite taille des projecteurs facilite leur intégration dans l'architecture, les faisant passer pratiquement inaperçus, ce qui en fait une option très demandée parmi les concepteurs d'éclairage les plus exigeants.



82 mm



58 mm



30 mm



14



34



DL



E3



J6



Z5



60





Max Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Downlight P. 640 / Max Uplight P. 672 / Max Bollard P. 768 / Max Wall Fixture P. 816 / Max Ceiling P. 876

Max Mini Spotlight

	IP	IK		SEA SIDE SUITABLE		
	66	04	1m		180°	MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BA18-P2V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes	
<p>BA18 - Without bracket Sans support</p> <p>Max. 60 35 Ø30</p>	Constant Current 700mA					
	P2 2.2W	V8	2700K / CRI 80 / 191 lm	S1 10°	BB 3V/max.700mA	Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*
		W8	3000K / CRI 80 / 191 lm	S2 15°		
		X8	4000K / CRI 80 / 191 lm	M3 32° F2 53°		
	Constant Voltage 24V					
	P3 2.5W	V8	2700K / CRI 80 / 97 lm	S3 19°	BB 24VDC PWM Dimmable	
W8		3000K / CRI 80 / 97 lm	M3 32°			
X8		4000K / CRI 80 / 97 lm	F2 51°			

Max Medium Spotlight

IP	IK		SEA SIDE SUITABLE		
66	10	1m		180°	MacAdam

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI18-P4V9S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes		
<p>AI18 - Without bracket Sans support</p> <p>Max. 92 55 Ø58</p>	Constant Current 350mA						
	P4 4W	V9	2700K / CRI 90 / 286 lm	S1 9°	BB 12V/max.350mA	Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*	
		W9	3000K / CRI 90 / 286 lm				
		X9	4000K / CRI 90 / 286 lm				
	P7 6.5W	V9	2700K / CRI 90 / 519 lm	S2 17°	BB 18V/max.350mA		
		W9	3000K / CRI 90 / 519 lm				M2 27° F1 50°
		X9	4000K / CRI 90 / 519 lm				
	Constant Voltage 24V						
	P6 6W	V9	2700K / CRI 90 / 204 lm	S1 9°	BB 24VDC PWM Dimmable		
		W9	3000K / CRI 90 / 204 lm				
		X9	4000K / CRI 90 / 204 lm				
	P8 7.9W	V9	2700K / CRI 90 / 519 lm	S2 17°	BB 24VDC PWM Dimmable		
W9		3000K / CRI 90 / 519 lm	M2 27° F1 50°				
X9		4000K / CRI 90 / 519 lm					



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.


Max Big Spotlight

IP 66	IK 10	1 m	SEA SIDE SUITABLE	90°	LED
----------	----------	-----	----------------------	-----	-----

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT18-18V9S3BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes	
 <p>AT18 - Without bracket Sans support</p>	Constant Current 500mA				Z5 ● 14* ● 34* ● 60* ● DL* ● E3* ● J6* ●	
	18 17.3W	V9	2700K / CRI 90 / 2191 lm	S3 21°		BB  36V/max.500mA
		W9	3000K / CRI 90 / 2191 lm	M3 31°		
		X9	4000K / CRI 90 / 2191 lm	F1 40°		
	Constant Voltage 24V					BB  24VDC PWM Dimmable
	14 13.8W	V9	2700K / CRI 90 / 1120 lm	S3 16°		
W9		3000K / CRI 90 / 1120 lm	M2 28°			
X9		4000K / CRI 90 / 1120 lm	F2 51°			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
 * Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

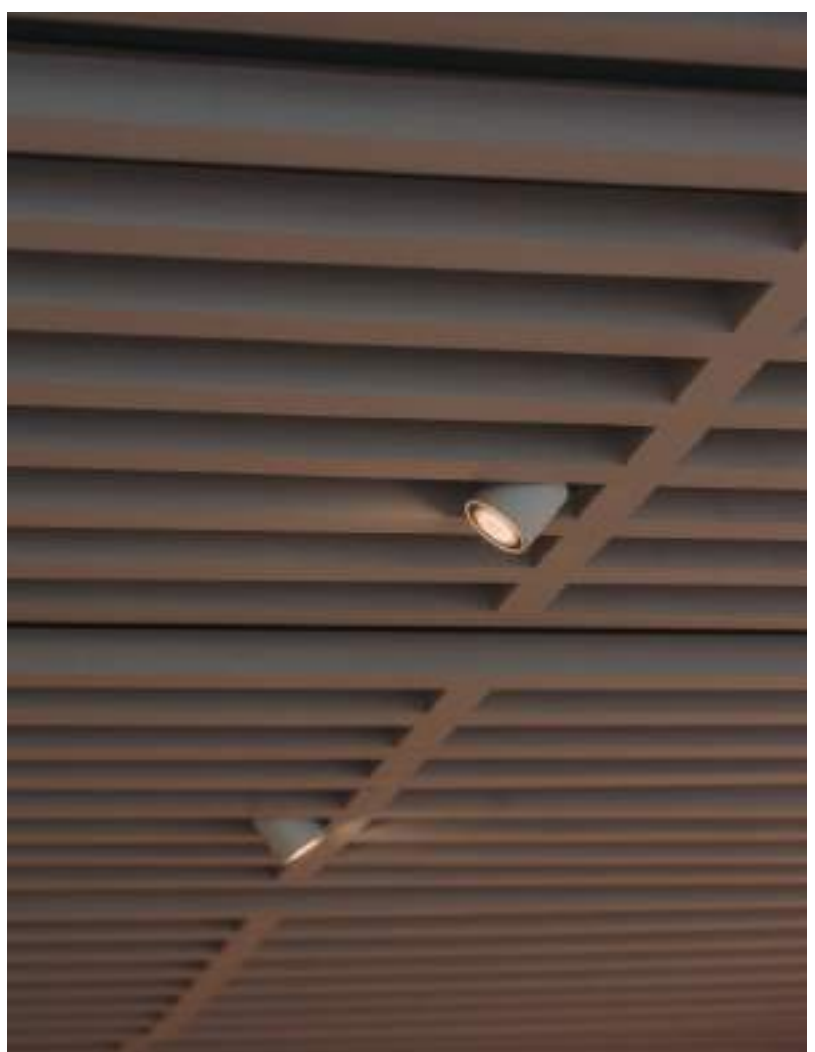













Max Medium in Fiske Bar Barcelona project. Photography: Salva Lopez.
 Max Medium en projet, Fiske Bar Barcelona. Photographie : Salva Lopez

Max Mini Spotlight Constant Current **Max Mini Spotlight Constant Voltage** **Max Medium Spotlight Constant Current P4 (4W)** **Max Medium Spotlight Constant Current**






Drivers
Drivers

P. 1000

	ON-OFF IP20	71-A654-00-00  Min.1 - Max.1	-	71-7701-00-00  Min.1 - Max.1	71-7701-00-00  Min.1 - Max.2
	DALI2 IP20	71-6192-00-00 Min.1 - Max.8	-	71-4706-00-00 Min.1 - Max.6	71-4706-00-00 Min.1 - Max.4
	CASAMBI IP20	71-A260-00-00 Min.4 - Max.15	-	71-A260-00-00  Min.1 - Max.4	71-A260-00-00  Min.1 - Max.2
	ON-OFF IP68	71-E014-00-00 Min.1 - Max.4	-	71-E079-00-00  Min.1 - Max.4	71-E079-00-00  Min.1 - Max.2
	DALI2 IP68	71-E080-00-00 Min.1 - Max.14	-	71-E083-00-00 Min.1 - Max.4	71-E083-00-00 Min.1 - Max.2

Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1001

	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	71-E101-05-05 Min.1 - Max.7	-	-
	ON-OFF IP67	-	71-E158-00-00 Min.1 - Max.9	-	-
	DALI2 IP67	-	71-E098-00-00 Min.1 - Max.20	-	-

Controllers
Contrôleurs

P. 1001

	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	-	71-A242-00-00 Min.1 - Max.20	-	-
---	---	---	--	---	---

Lens accessories
Accessoires optiques

		Max Medium Spotlight Constant Voltage P4 (4W)	Max Medium Spotlight Constant Voltage	Max Big Spotlight Constant Voltage	Max Big Spotlight Constant Current

Drivers P. 1000
Drivers

	ON-OFF IP20	-	-	-	71-3542-00-00 Min.1 - Max.2
	DALI2 IP20	-	-	-	71-4706-00-00 Min.1 - Max.2
	CASAMBI IP20	-	-	-	71-A260-00-00 Min.1 - Max.1
	ON-OFF IP68	-	-	-	71-E079-00-00 Min.1 - Max.1
	DALI2 IP68	-	-	-	71-E083-00-00 Min.1 - Max.1

Power supplies P. 1001
Sources d'alimentation










	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	71-E101-05-05 Min.1 - Max.3	71-E101-05-05 Min.1 - Max.2	71-E101-05-05 Min.1 - Max.1	-
	ON-OFF IP67	71-E159-00-00 Min.1 - Max.9	71-E159-00-00 Min.1 - Max.7	71-6341-00-00 Min.1 - Max.7	-
	DALI2 IP67	71-E098-00-00 Min.1 - Max.9	71-E098-00-00 Min.1 - Max.7	71-E099-00-00 Min.1 - Max.8	-

Controllers P. 1001
Contrôleurs




	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	71-A242-00-00 Min.4 - Max.15	71-A242-00-00 Min.4 - Max.12	71-A242-00-00 Min.1 - Max.8	-
--	---	--	--	---------------------------------------	---











Lens accessories
Accessoires optiques

--	--	--	--	--	--

			Max Mini	Max Medium	Max Big
	Wall washer diffuser (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)				
			71-E462-00-00	71-E462-00-00	71-E464-00-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)				
			71-E422-00-00	71-E422-00-00	71-E263-00-00
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)				
			71-E421-00-00	71-E421-00-00	71-E262-00-00
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)				
			71-E420-00-00	71-E420-00-00	71-E261-00-00
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)				
			71-E419-00-00	71-E419-00-00	71-E260-00-00
	Visor Visière	Z5 ●	71-E417-34-00	71-E417-34-00	71-E259-Z5-00
		J6 ● *	71-E417-34-00	71-E417-34-00	71-E259-J6-00
		E3 ● *	71-E417-34-00	71-E417-34-00	71-E259-E3-00
		DL ● *	71-E417-34-00	71-E417-34-00	71-E259-DL-00
		14 ○ *	71-E417-34-00	71-E417-34-00	71-E259-14-00
		60 ● *	71-E417-34-00	71-E417-34-00	71-E259-60-00
		34 ● *	71-E417-34-00	71-E417-34-00	71-E259-34-00

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Spiked post Piquet		71-E143-05-05	71-E143-05-05	
	302mm spiked post Piquet de 302 mm		-	-	71-9998-05-05
	235mm spiked post Piquet de 235 mm		-	-	71-9997-05-05

	Max Mini	Max Medium	Max Big
			
Connection accessories Accessoires de connexion			
	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E510-00-00	71-E510-00-00
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E511-00-00 (Only for Constant Voltage)	71-E511-00-00 (Only for Constant Voltage)
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	71-E512-00-00	71-E512-00-00
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	71-E513-00-00 (Only for Constant Voltage)	71-E513-00-00 (Only for Constant Voltage)
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00 (Only for Constant Voltage)	71-E122-00-00 (Only for Constant Voltage)
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	71-9199-05-05

Modis

Designed by Luca Turrini



+ Modis

Wall Fixtures P. 810 / Ceilings P. 884 / Bollards P. 748 / Lampost P. 748

Total ease of movement Liberté totale de mouvement

The Modis spotlight directs the light beam towards the object being lit, offering superior precision and uniformity thanks to the rotation of its head to enhance both the vegetation and the architecture of the environment in which it is installed.

Le projecteur Modis dirige le faisceau de lumière vers l'objet à éclairer avec précision, grâce à la rotation de sa tête, et de manière très uniforme, réhaussant à la fois la végétation et l'architecture environnante.



14

34


DL

E3

J6

Z5

60

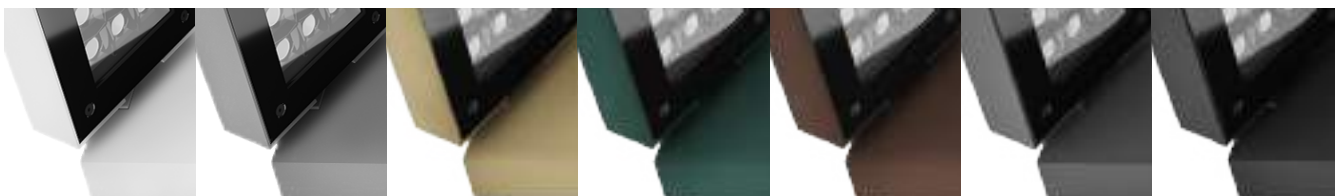



Modis Spotlight


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Bollard P. 598 / Wall, Ceiling & Spotlight P. 810 / Wall, Ceiling & Spotlight P. 884

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE				
66	10	SW 2700-3200-4000						

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
				Z5		
				J6		
				E3	OU	ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062	DL	DALI-2 100-277V
				14	XB	CASAMBI 220-240V
				60		
				34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE				
66	10		SW 2700-3200-4000						

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
				Z5		
				J6		
				E3	OU	ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	2 x 13.2	1488	05-E063	DL	DALI-2 100-277V
				14	XB	CASAMBI 220-240V
				60		
				34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE				
66	10		SW 2700-3200-4000						

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
				Z5		
				J6		
				E3	OU	ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	2 x 13.2	1488	05-E064	DL	DALI-2 100-277V
				14	XB	CASAMBI 220-240V
				60		
				34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Optics

IP 66	IK 10	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE				
----------	----------	--------	--	----------------------	--	--	--	--

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS11-18V9S30UZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - ↻350° ↻180°  	18 20W	V9 2700K / CRI 90 / 1966 lm	S3 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*
		W9 3000K / CRI 90 / 1966 lm	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1966 lm	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	

Modis Optics Double 430mm

IP 66	IK 10	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE				
----------	----------	--------	--	----------------------	--	--	--	--

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS12-37V9S30UZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - ↻350° ↻180°  	37 2 x 20W	V9 2700K / CRI 90 / 3932 lm	S3 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*
		W9 3000K / CRI 90 / 3932 lm	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 3932 lm	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	

Modis Optics Double 800mm

IP 66	IK 10	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE				
----------	----------	--------	--	----------------------	--	--	--	--

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS13-37V9S30UZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS13 - ↻350° ↻180°  	37 2 x 20W	V9 2700K / CRI 90 / 3932 lm	S3 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*
		W9 3000K / CRI 90 / 3932 lm	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 3932 lm	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
 * Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis Opal &
Optics SingleModis Opal &
Optics Double
430mmModis Opal &
Optics Double
800mm**Lens accessories**
Accessoires optiquesVisor
Visière

Z5 ●	71-E234-Z5-00	71-E234-Z5-00	71-E234-Z5-00
J6 ● *	71-E234-J6-00	71-E234-J6-00	71-E234-J6-00
E3 ● *	71-E234-E3-00	71-E234-E3-00	71-E234-E3-00
DL ● *	71-E234-DL-00	71-E234-DL-00	71-E234-DL-00
14 ○ *	71-E234-14-00	71-E234-14-00	71-E234-14-00
60 ● *	71-E234-60-00	71-E234-60-00	71-E234-60-00
34 ○ *	71-E234-34-00	71-E234-34-00	71-E234-34-00

Fixing accessories
Accessoires de fixation235mm spiked post
Piquet de 235 mm

71-9997-05-05

-

-

Joint accessories
Accessoires de raccordInterlinking plate
Plaque d'enchaînement

Z5 ●	-	71-E235-Z5-00	71-E235-Z5-00
J6 ● *	-	71-E235-J6-00	71-E235-J6-00
E3 ● *	-	71-E235-E3-00	71-E235-E3-00
DL ● *	-	71-E235-DL-00	71-E235-DL-00
14 ○ *	-	71-E235-14-00	71-E235-14-00
60 ● *	-	71-E235-60-00	71-E235-60-00
34 ○ *	-	71-E235-34-00	71-E235-34-00



Hubble

Designed by Francesc Vilaró



+ Hubble




Maximum versatility Polyvalence maximale

The variety of materials, light sources and multiple accessories make Hubble the most versatile collection in the catalogue. Designed to illuminate diverse settings, from private gardens to large public areas, as it can reach up to 10,000 real lumens.

La variété de matériaux, de sources lumineuses et d'accessoires font de Hubble la collection la plus polyvalente du catalogue. Conçue pour éclairer des jardins privés jusqu'aux grandes zones d'usage public car elle peut atteindre jusqu'à 10 000 lumens réels.

Installations Installations

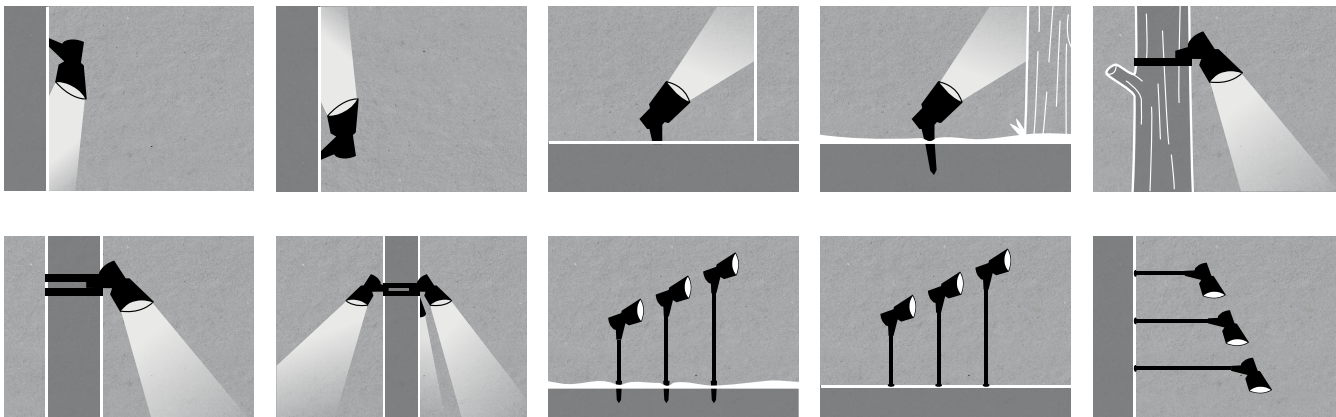

Hubble Cob

606

Hubble GU10
Aluminium

610

Hubble GU10
Technopolymer

612

Ø 126 mm



●
Z5

Ø 120 mm



○ ● ●
14 Z5 34

Ø 120 mm



●
05

Ø 175 mm



●
Z5

Ø 207 mm



●
Z5

Ø 234 mm



●
Z5

11,5 - 92 W



S - F

S: Spot (18°) F: Flood (34°)

Hubble Cob




Highly versatile
LED solution
Solution LED hautement
polyvalente

Light effects Effets de lumière



With 10° reflector
Avec réflecteur de 10°

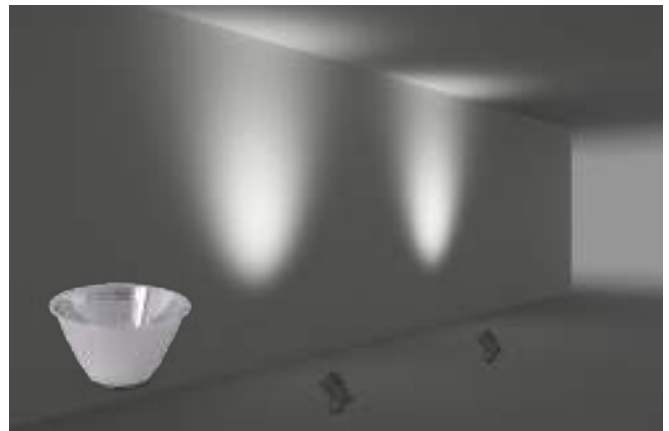

With 33° reflector
Avec réflecteur de 33°

10° reflector
Réflecteur 10°

33° reflector
Réflecteur 33°

Anti-glare
Anti-éblouissement





Hubble Cob 175mm in Son Rich Residences project in Begur. Photography: Jordi Anguera.
Hubble Cob 175 mm en projet, Son Rich Residences de Begur. Photographie : Jordi Anguera.

Hubble Cob

BODY MAT
POLI


DIF MAT
GLA



Hubble Cob 126mm

IP 65	IK 07	BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER
----------	----------	--------	-------------------	--------------	----------------------	------	-----	--------

Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	13	1167	11°;38°	05-9989 - Z5 - CK	ON-OFF	100-240V
3000	80	13	1167	11°;38°	05-9989 - Z5 - CL	ON-OFF	100-240V
4000	80	13	1251	11°;38°	05-9989 - Z5 - CM	ON-OFF	100-240V

Hubble Cob 175mm

IP 65	IK 08	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam	SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER
----------	----------	-------------------	--------	--------------	----------------------	------	-----	--------

Z5





LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	35.2	3589	16°;39°	05-9959 - Z5 - CK	ON-OFF	100-240V
3000	80	35.2	3589	16°;39°	05-9959 - Z5 - CL	ON-OFF	100-240V
4000	80	35.2	3804	16°;39°	05-9959 - Z5 - CM	ON-OFF	100-240V

Hubble Cob 207mm

IP 65	IK 08	BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	SEA SIDE SUITABLE	±90°	LED	DRIVER
----------	----------	--------	-------------------	--------------	----------------------	------	-----	--------

Z5





LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	56.4	5266	16°;39°	05-9960 - Z5 - CK	ON-OFF	120-277V
3000	80	56.4	5631	16°;39°	05-9960 - Z5 - CL	ON-OFF	120-277V
4000	80	56.4	5631	16°;39°	05-9960 - Z5 - CM	ON-OFF	120-277V





Hubble Cob 234mm

IP 66	IK 09	LOW FLICKER	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam	±90°	(SC)
----------	----------	----------------	-------------------	--------	--------------	------	------


Z5



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	96.8	9931	20°;44°	05-E083 - Z5 - CK	DALI	220-240V
3000	80	96.8	10552	20°;44°	05-E083 - Z5 - CL	DALI	220-240V
4000	80	96.8	10863	20°;44°	05-E083 - Z5 - CM	DALI	220-240V

	Hubble Cob 126mm	Hubble Cob 175mm	Hubble Cob 207mm	Hubble Cob 234mm
				








Controllers
Contrôleurs P. 1001

	CASAMBI* IP67 *DALI driver required.	-	-	-	71-A237-00-00 BROADCAST
---	--	---	---	---	-----------------------------------

Lens accessories
Accessoires optiques

	Anti-glare Anti-éblouissement	Included	Included	Included	-
	Visor Visière	Included	Included	Included	Included
	Set of 2 reflectors (11° and 38°) Set de 2 réflecteurs (11° et 38°)	Included	-	-	-
	Set of 2 reflectors (16° and 39°) Set de 2 réflecteurs (16° et 39°)	-	Included	Included	-
	Set of 2 reflectors (20° and 44°) Set de 2 réflecteurs (20° et 44°)	-	-	-	Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	302mm spiked post Piquet de 302 mm	71-9998-05-05	71-9998-05-05	71-9998-05-05	71-9998-05-05
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	71-9997-05-05	71-9997-05-05	71-9997-05-05	71-9997-05-05
	Mount for columns Fixation pour mâts	-	-	71-E058-Z5-00	71-E058-Z5-00
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	71-9999-Z5-Z5	71-9999-Z5-Z5	-	-
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	71-9746-05-05	-	-	-
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	71-E052-Z5-Z5	71-E052-Z5-Z5	-	-
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm	71-E016-Z5-Z5	71-E016-Z5-Z5	71-E016-Z5-Z5	71-E016-Z5-Z5

Hubble GU10 Aluminium



GU10 solution, ideal for visible rigid surfaces
Solution GU10 idéale pour les surfaces rigides apparentes


Variety of finishes.
Variété de finitions.



Hubble GU10 Aluminium

IP	IK	SEA SIDE	↻
65	06	SUITABLE	±90°

● ○ ●
Z5 14 34



GU10	
W	Code
Max. 8	Z5
	05-9416 - 14 - 37
	34

Lens accessories Accessoires optiques



Visor
Visière

Included

Fixing accessories Accessoires de fixation



235mm spiked post
Piquet de 235 mm

71-9997-05-05



302mm spiked post
Piquet de 302 mm

71-9998-05-05



Mount for columns or trees
Fixation pour mâts ou arbres

71-9999-Z5-Z5



Attachment (max. 3 spotlights)
Fixation (3 projecteurs maxi.)

71-9746-05-05



Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm)
Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)

Z5 ●

71-E052-Z5-Z5

34 ●

71-E052-34-34



Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables
Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm

71-E016-Z5-Z5

Hubble GU10 Technopolymer



GU10 solution, ideal
for nailing in a lawn
Solution GU10 idéale
à enfoncer dans la pelouse

Suitable for perpetually damp areas or low-voltage
installations.

Indiquée pour les zones en permanence humides ou
les installations à basse tension.



Made of 100%
ultra-resistant
techno-polymer
100 % fabriquée en
technopolymère
ultra résistant



Hubble GU10&GU5.3 Technopolymer


IP
66

IK
06

SEA SIDE
SUITABLE

±90°

05



GU10	
W	Code
Max. 8	05-9722 - 05 - 37

Lens accessories Accessoires optiques



Visor
Visière

Included



GU5.3 lamp holder
Douille GU5.3

Included

Fixing accessories Accessoires de fixation



Spiked post
Piquet

Included



302mm spiked post
Piquet de 302 mm

71-9998-05-05



235mm spiked post
Piquet de 235 mm

71-9997-05-05



Mount for columns or trees
Fixation pour mâts ou arbres

71-9999-Z5-Z5



Attachment (max. 3 spotlights)
Fixation (3 projecteurs maxi.)

71-9746-05-05



Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables
Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm

71-E016-Z5-Z5

Thor

Designed by LedsC4 Architectural



+ Thor



Exciting by night.
Spectacular by day
Riche en émotions la
nuit. Spectaculaire le jour

The purity of stainless steel offers an imposing appearance, which can be seen with the naked eye during the day and sensed at night. Thor enhances the splendour of night-time settings with dimmable and controlled lighting and blends into daytime scenes thanks to its detailed, pure silhouette.

La pureté de l'acier inoxydable offre un port indiscutable, qui s'apprécie à l'œil nu le jour et se ressent la nuit. Thor rehausse la majesté des espaces nocturnes avec un éclairage réglable et contrôlé et s'intègre dans l'environnement de jour grâce à une ligne épurée, travaillée dans les moindres détails.

Ø72 mm




Ø50 mm



Ø26 mm



Lenses
Optiques

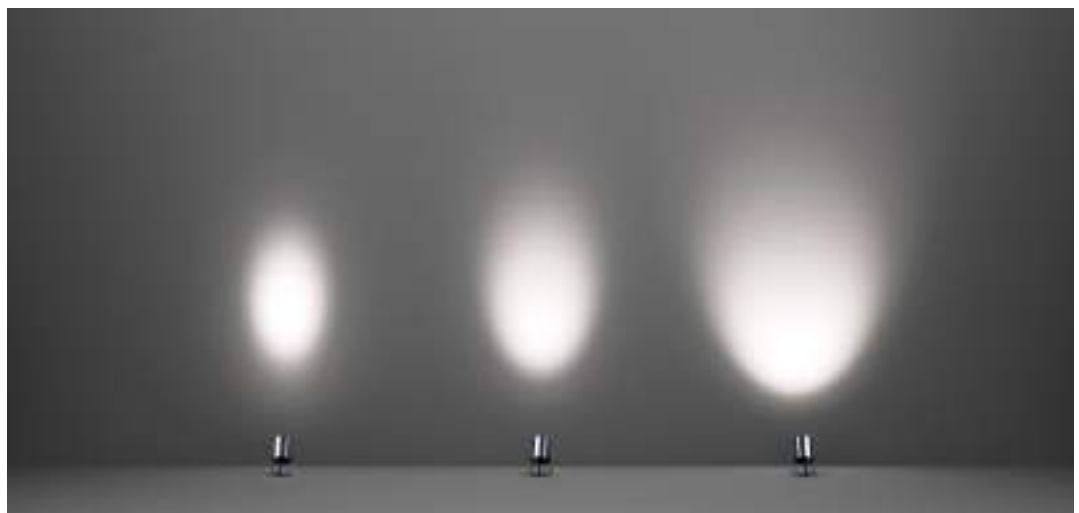

14° (05-E009-CA-CL)/26° (05-E153-CA-CL)/ 49° (05-E010-CA-CL)




Thor

BODY MAT AISI316	DIF MAT GLA		50000h L80 B20	2 MacAdam
---------------------	----------------	--	-------------------	--------------

Thor ø26

IP 66	IK 02	BREEAM	 2 m	SEA SIDE SUITABLE	 90°		
----------	----------	--------	---------	----------------------	---------	--	--

●
CA




LED						24-48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	2	154	19°	05-E007	
3000	80	2	138	52°	05-E008 - CA - CL	
3000	80	2	169	33°	05-E152	

Thor ø50

IP 66	IK 02	BREEAM	 2 m	SEA SIDE SUITABLE	 90°		
----------	----------	--------	---------	----------------------	---------	--	--

●
CA




LED						24-48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	4.5	290	14°	05-E009	
3000	80	4.5	352	48°	05-E010 - CA - CL	
3000	80	4.5	341	26°	05-E153	




Thor ø72

IP 66	IK 05	BREEAM	 2 m	SEA SIDE SUITABLE	 90°			
----------	----------	--------	---------	----------------------	---------	--	--	--










●
CA



LED						24VDC PWM Dimmable
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	8.4	758	16°	05-E011	
3000	80	8.4	812	52°	05-E013 - CA - CL	
3000	80	8.4	675	29°	05-E154	

	Thor ø26	Thor ø50	Thor ø72
			




Power supplies P. 1001
Sources d'alimentation

	ON-OFF IP67	71-E159-00-00  Min.1 - Max.13	71-E159-00-00  Min.1 - Max.11	71-6341-00-00  Min.1 - Max.9
	DALI2 IP67	-	-	71-E099-00-00  Min.1 - Max.12
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	71-E101-05-05  Min.1 - Max.4	71-E101-05-05  Min.1 - Max.4	71-E101-05-05  Min.1 - Max.2

Controllers P. 1001
Contrôleurs

	CASAMBI IP67	-	-	71-A242-00-00  Min.1 - Max.12
---	-----------------	---	---	--

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	170mm spiked post Piquet de 170 mm	71-E143-05-05	71-E143-05-05	-
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	-	-	71-9998-05-05
	235mm spiked post Piquet de 235 mm	-	-	71-9997-05-05

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	71-E122-00-00	71-E122-00-00
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6-7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	71-9262-05-05	71-9262-05-05	71-9262-05-05
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5-11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05

Micro



A good landscaping project should always be completed with adequate lighting that rises to the challenge of integration in plants and bushes. Micro provides warm and controlled lighting for all types of low-height vegetation. Un bon projet d'aménagement paysager doit être complété par un éclairage adapté qui relève le défi de l'intégration aux plantes et aux arbustes. Micro est la solution idéale pour éclairer chaleureusement et de façon contrôlée toutes sortes de végétation de faible hauteur.

Lighting integrated
into bushes
Éclairage intégré
à la végétation



Lens accessories included Accessoires optiques inclus



Visor
Visière



15° reflector
Réflecteur 15°



Green filter
Filtre vert



Yellow filter
Filtre jaune



Diffuser filter
Filtre diffuseur




38° reflector
Réflecteur 38°



This collection of spotlights expertly integrates with natural elements in outdoor areas.
Cette collection de projecteurs s'intègre parfaitement parmi les éléments naturels d'un espace extérieur.

Installations

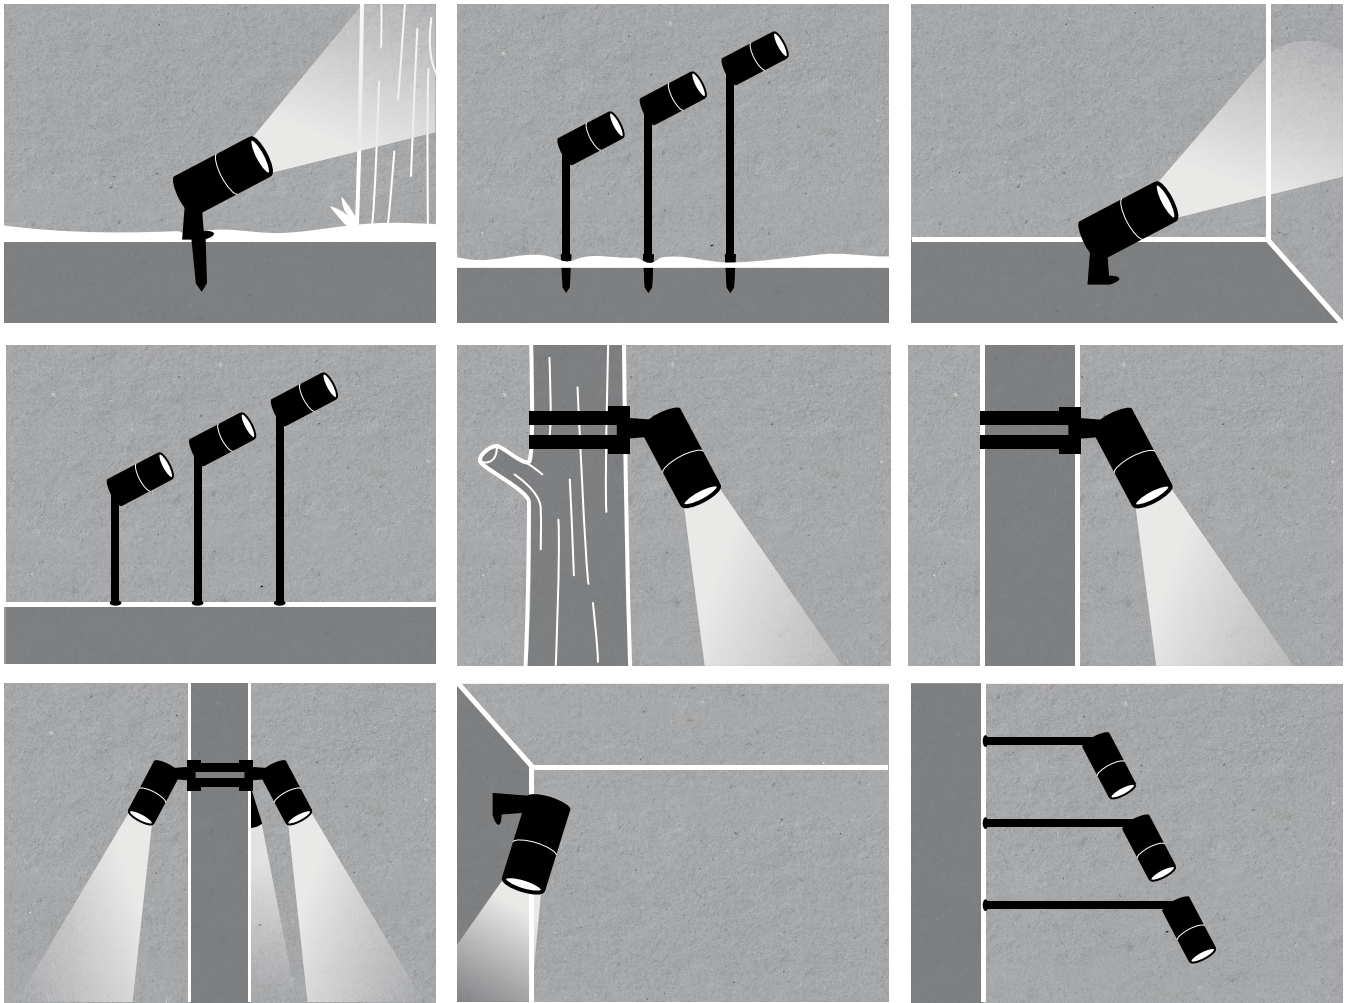


Micro

BODY MAT AL	DIF MAT GLA		50000h L80 B20	2 MacAdam
----------------	----------------	--	-------------------	--------------

Micro ø57mm

IP 65	IK 04	LOW FLICKER	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE			
----------	----------	----------------	--------	--	----------------------	--	--	--

● ●
Z5 J6




LED									
K	CRI	W	Total	Real	Lm	Optics	Code		
3000	80	4.7	343	17°;22°	05-9881	Z5 J6	- CL	ON-OFF	100-240V



Micro ø70mm

IP 66	IK 04	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE			
----------	----------	--------	--	----------------------	--	--	--

● ●
Z5 J6







LED									
K	CRI	W	Total	Real	Lm	Optics	Code		
3000	80	7.5	643	16°;34°	05-9988	Z5 J6	- CL	ON-OFF	100-240V

	Micro ø57mm	Micro ø70mm
		

Lens accessories
Accessoires optiques

	Diffuser filter Filtre diffuseur	Included	Included
	Visor Visière	Included	Included
	Set of 2 filters (green and yellow) Set de 2 filtres (vert et jaune)	Included	Included
	Set of 2 reflectors (17° and 22°) Set de 2 réflecteurs (17° y 22°)	Included	-
	Set of 2 reflectors (16° and 34°) Set de 2 réflecteurs (16° et 34°)	-	Included

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Spiked post Piquet	Included	Included	
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	71-9999-Z5-Z5	71-9999-Z5-Z5	
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	71-9746-05-05	71-9746-05-05	
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	Z5 ●	71-E052-Z5-Z5	71-E052-Z5-Z5
		J6 ●	71-E052-J6-J6	71-E052-J6-J6

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	71-E122-00-00
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6–7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	71-9262-05-05	71-9262-05-05
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	71-9199-05-05	71-9199-05-05

Zoom



+ Zoom



Adaptable to vegetation growth Adaptable à la croissance de la végétation

The Zoom luminaires allow you to adjust the light beam quickly, manually and without the need for tools. This proves particularly useful both for adapting to the natural growth of vegetation and for projects in which the desired light effect is chosen during installation.

Les luminaires Zoom permettent de régler le faisceau lumineux rapidement, manuellement et sans outils, ce qui est très utile tant pour s'adapter à la croissance naturelle de la végétation que pour les projets où l'effet lumineux souhaité est choisi lors de l'installation.



Base kit for semi-buried
application
Kit de socle pour application
semi-enterrée



Base kit for surface application
Kit de socle pour application de
surface






Adjustable opening angle thanks to a manual zoom system, which does not require any tools
 Angle d'ouverture réglable grâce à un système de zoom manuel sans nécessité d'outils

Head with magnifier for moving from Spot to Medium angle
 Tête avec verre grossissant pour passer de l'angle Spot à Medium



Magnifierless head for moving from Medium to Flood angle
 Tête sans verre grossissant pour passer de l'angle Medium à Flood.



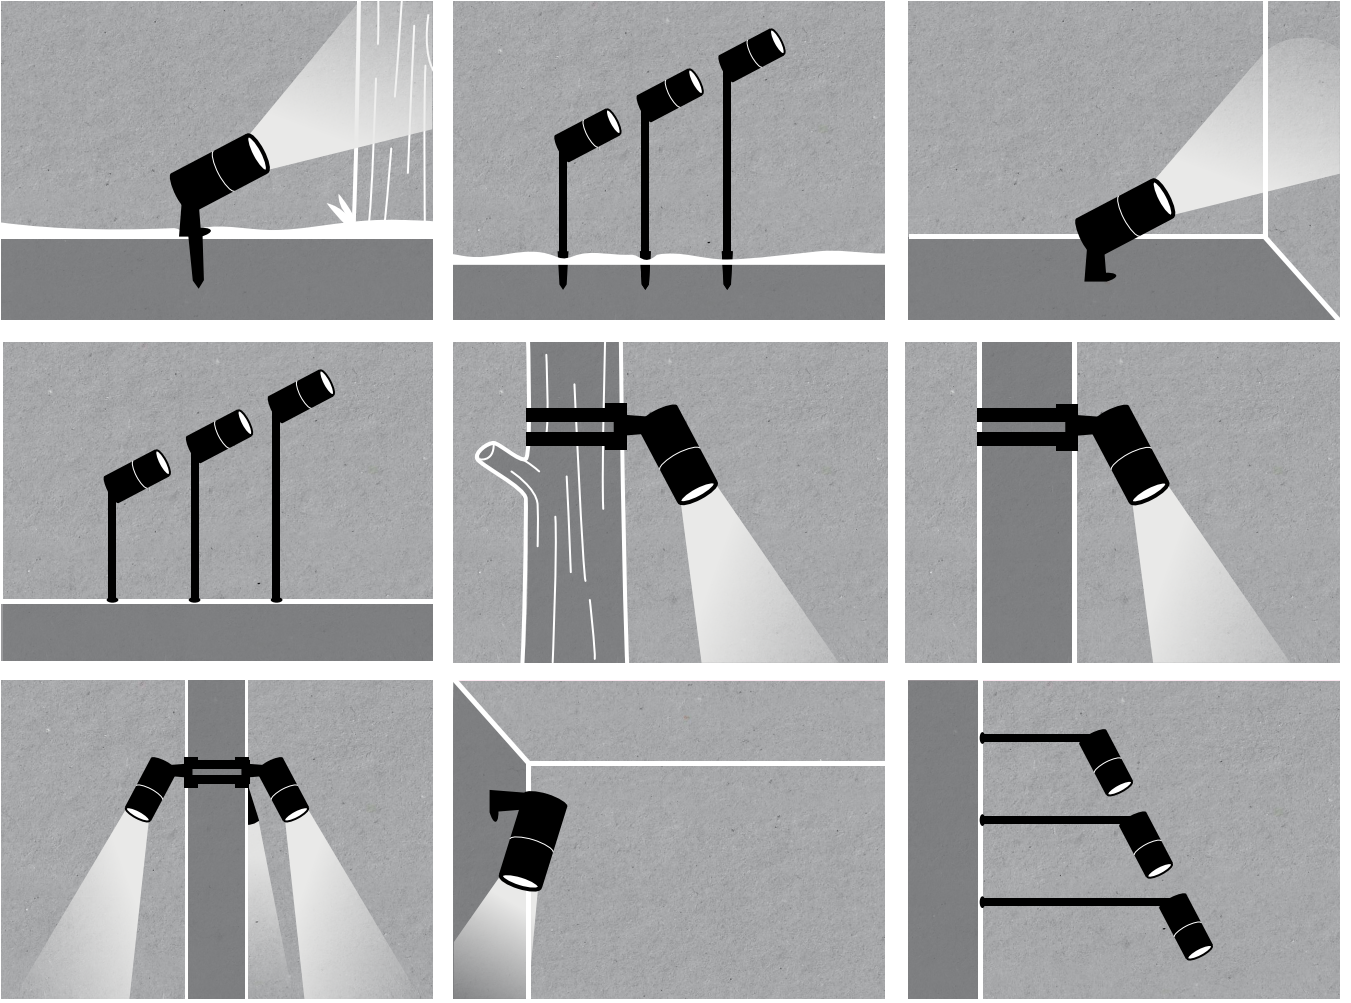


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

Zoom 3,8W

IP	IK	BREEAM				
66	10		0.2 m	SEA SIDE SUITABLE	±90°	

05




LED						max.1200mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	3.8	270	Zoom 7° - 105°	05-E060 - 05 - CK	
3000	80	3.8	270	Zoom 7° - 105°	05-E060 - 05 - CL	
4000	80	3.8	270	Zoom 7° - 105°	05-E060 - 05 - CM	

Zoom 8,4W

IP	IK	BREEAM				
66	10		0.2 m	SEA SIDE SUITABLE	±90°	

05



LED						max.700mA 12V
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	8.4	428	Zoom 7° - 105°	05-E061 - 05 - CK	
3000	80	8.4	428	Zoom 7° - 105°	05-E061 - 05 - CL	
4000	80	8.4	428	Zoom 7° - 105°	05-E061 - 05 - CM	

Zoom 3,8W



Zoom 8,4W






Drivers

P. 1001

	ON-OFF IP20	71-4914-00-00 Min.1 - Max.12	71-3308-00-00 Min.1 - Max.1
	ON-OFF IP68	-	71-E014-00-00 Min.1 - Max.1
	1-10V DALI2 IP68	71-E518-00-00 Min.4 - Max.12	-
	DALI2 IP20	-	71-6192-00-00 Min.1 - Max.2
	DALI2 IP68	-	71-E080-00-00 Min.1 - Max.3
	Driver Not Dimmable Driver Not Dimmable	-	71-4913-00-00 Min.1 - Max.

	Zoom 3,8W	Zoom 8,4W
		

Drivers P. 1001
Drivers

	Base with ON-OFF driver Base à driver ON-OFF	71-E364-05-05	71-E039-05-05
	Base with DALI driver Base à driver DALI	-	71-E041-05-05
	Spiked post with ON-OFF driver Piquet avec driver ON-OFF	71-E225-05-05	71-E226-05-05






Controllers P. 1001
Contrôleurs

	DALI IP67	71-A237-00-00  BROADCAST	71-A237-00-00  BROADCAST
---	--------------	---	---


Lens accessories
Accessoires optiques

	Visor Visière	Included	Included
---	------------------	----------	----------

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	235mm spiked post Piquet de 235 mm	71-9997-05-05	71-9997-05-05
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	71-9998-05-05	71-9998-05-05
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	71-9999-Z5-Z5	71-9999-Z5-Z5
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	71-9746-05-05	71-9746-05-05
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	71-E052-Z5-Z5	71-E052-Z5-Z5

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00
---	---	----------------------	----------------------

SUV



BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Trustworthy accent lighting Éclairage d'accentuation fidèle



Suv has been designed for those spaces requiring trustworthy and functional accent lighting.
Driver included inside the luminaire.
Éclairage d'accentuation fidèle
Driver inclus à l'intérieur du luminaire.



Suv 61mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE			
65	06		1 m		±90°		

Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	5.5	434	22°	05-E046 - Z5 - CL		ON-OFF 100-240V

Suv 80mm

IP	IK				
65	06	1 m	±90°		

Z5



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	13.5	1294	29°	05-E057 - Z5 - CL		ON-OFF 100-240V

Suv 61mm

Suv 80mm



Fixing accessories
Accessoires de fixation



Spiked post
Piquet

Included

Included

Connection accessories
Accessoires de connexion



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output)
Ø 5.5-12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00

71-E112-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs)
Ø 5.5-12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E122-00-00

71-E122-00-00



IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6-7.5 mm,
3 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties)
Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles

71-9262-05-05

71-9262-05-05



IP68 connection box (1 input + 5 outputs)
Ø 6.5-11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties)
Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles

71-9199-05-05

71-9199-05-05

Helio



Helio AISI 316

BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA



Reliability with traditional light bulbs Fiabilité avec des ampoules traditionnelles

Helio is a collection of luminaires for spaces in which there is no need for constant lighting or a very high luminous flux. Using traditional light bulbs, this solution provides reliable and quality lighting.


Helio est une collection de luminaires destinés aux espaces qui n'exigent pas d'éclairage constant ni de flux lumineux très élevé. À base d'ampoules traditionnelles, cette solution assure un éclairage fiable et de qualité.



IP	IK	SEA SIDE SUITABLE	↻ 360°	↻ ±45°
66	10			



CA



GU10

W

Max. 8

Code**05-9310 - CA - 37**

Fixing accessories Accessoires de fixation




Spiked post
Piquet

Included

Helio Aluminium


BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA



Helio GU10

IP	IK	SEA SIDE	±90°
65	10	SUITABLE	

● ●
05 34




GU10	Code
W Max. 8	05-9640 - 05 - 34 - 37

Helio E27






IP	IK	⊙	SEA SIDE	↻
65	06	2.5 m	SUITABLE	±90°

●
Z5




E27	Code
W Max. 15	05-9789 - Z5 - 37

Fixing accessories Accessoires de fixation


	Spiked post Piquet	Included
	Mount for columns or trees Fixation pour mâts ou arbres	71-9999-Z5-Z5
	Attachment (max. 3 spotlights) Fixation (3 projecteurs maxi.)	71-9746-05-05
	Wall, floor and lawn extender (300/500/800mm) Rallonge pour mur, sol et gazon (300/500/800 mm)	71-E052-Z5-Z5
	Base for Ø6mm - Ø13.5mm cables Base pour câbles de Ø6 mm - Ø13,5 mm	71-E016-Z5-Z5

Underwater Submersibles

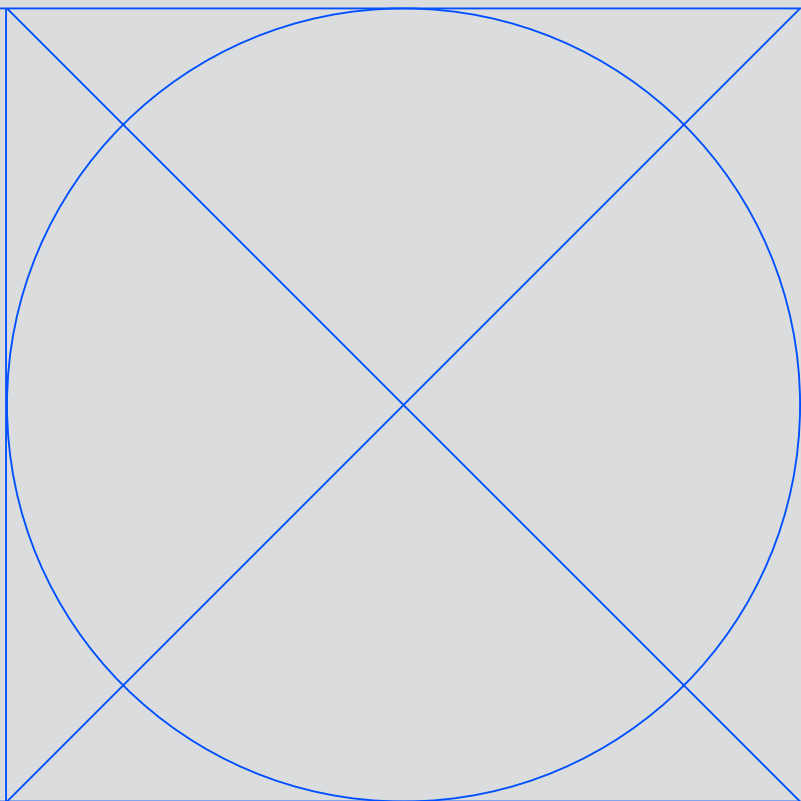

Aqua

634



Aqua Spotlight AISI 316

BODY MAT	DIF MAT
PC,AL	GLA




Submersible solution Solution submersible

Aqua is the ideal choice for projects requiring a quality submersible solution. Made with AISI316 stainless steel, Aqua offers additional resistance for coastal environments. Dans les projets qui exigent un submersible de qualité réalisé en acier inoxydable AISI316, le modèle Aqua est la solution idéale car il offre un plus de résistance en milieu marin.



Aqua Spotlight AISI 316 LED

IP	IK	50000h	BREEAM	3		SEA SIDE SUITABLE			
68	10	L80 B20		MacAdam	2.5 m		360°	±45°	




LED						12V AC/DC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
4000	90	5	311	24°	05-9889 - CA - CM	

P. 1000

Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE		
68	10		2.5 m		360°	±45°



GU5.3		
W	Code	
Max. 5	05-9245 - CA - 37	

Aqua Spotlight AISI 316 LED



Aqua Spotlight AISI 316 GU5.3



Fixing accessories
Accessoires de fixation



Spiked post
Piquet

Included

Included

Connection accessories
Accessoires de connexion



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output)
Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00

71-E112-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs)
Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E122-00-00

71-E122-00-00



IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm,
6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties)
Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles

71-9199-05-05

71-9199-05-05

Aqua

Recessed AISI 316

BODY MAT
PC,AL

DIF MAT
GLA



Submersible solution

Solution submersible


Aqua is the ideal choice for projects requiring a quality submersible solution. Made with AISI316 stainless steel, Aqua offers additional resistance for coastal environments. Dans les projets qui exigent un submersible de qualité réalisé en acier inoxydable AISI316, le modèle Aqua est la solution idéale car il offre un plus de résistance en milieu marin.



Aqua Recessed AISI 316 LED

IP 68	IK 08	50000h L80 B20	BREEAM	3 MacAdam	1000 Kg	5 m	SEA SIDE SUITABLE	LED
----------	----------	-------------------	--------	--------------	---------	-----	----------------------	-----

CA




LED						12V AC/DC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
4000	80	5	313	24°	55-9792 - CA - CM	

P. 1000

Aqua Recessed AISI 316 GU5.3

IP 68	IK 08	BREEAM	1000 Kg	2.5 m	SEA SIDE SUITABLE
----------	----------	--------	---------	-------	----------------------

CA



GU5.3		
W	Code	
Max. 5	55-9245 - CA - 37	

Fixing accessories

Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Connection accessories

Accessoires de connexion



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E122-00-00





IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5-11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles

71-9199-05-05

Submersible solution

Solution submersible

Aqua is the ideal choice for projects requiring a quality submersible solution. Made with AISI316 stainless steel, Aqua offers additional resistance for coastal environments. Dans les projets qui exigent un submersible de qualité réalisé en acier inoxydable AISI316, le modèle Aqua est la solution idéale car il offre un plus de résistance en milieu marin.



50 0-20 mm

LED						max.700mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
4000	80	2.2	52	96°	55-9622 - 14 - CM	

Drivers

P. 1000



ON-OFF
IP20

71-3308-00-00
Min.1 - Max.7



ON-OFF
IP68

71-E014-00-00
Min.2 - Max.4



DALI2
IP20

71-6192-00-00
Min.1 - Max.8



DALI2
IP68

71-E080-00-00
Min.1 - Max.13

Controllers

P. 1001



CASAMBI*
IP67

71-A237-00-00
BROADCAST

*DALI driver required.

Lens accessories

Accessoires optiques



Colour filters
Filtres de couleur

Included

Fixing accessories

Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier
d'encastrement

Included



Base for flush
mounting
Base d'encastrement

Included

Connection accessories

Accessoires de connexion




IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00



IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles


71-9199-05-05

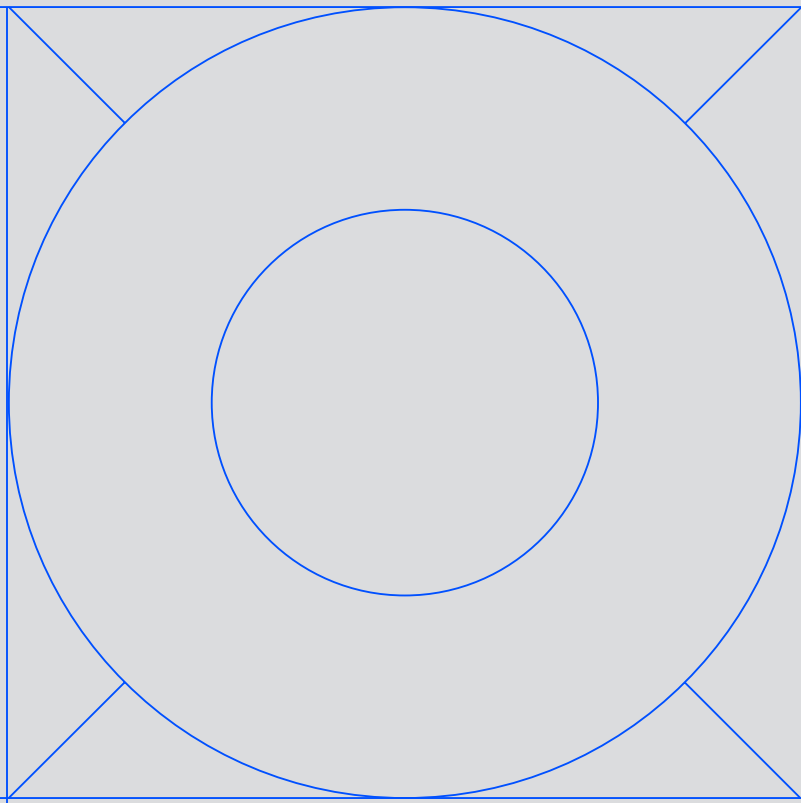


Recessed downlights

Encastrés de plafond


Max
640



Dako
648



Gea
652



Max

Designed by LedsC4 Architectural



+ Max

Downlights P. 640 / Spotlight P. 590 / Wall Fixtures P. 816 / Ceiling P. 876

Excellent light control Excellent contrôle lumineux

The aim of the Max recessed ceiling lights is to offer maximum control. To achieve this, it uses a wide range of options: lenses, outputs, adjustment features, colour temperatures, finishes and lens accessories. By combining these options, total control of the light is achieved to adapt it to all situations and needs. Le but des encastrés de plafond Max est d'offrir un maximum de contrôle. Pour cela, ils s'appuient sur un vaste éventail d'options : lentilles, puissances, variations, températures de couleur, finitions et accessoires optiques. En combinant ces options, on obtient un contrôle total de la lumière pour répondre à toutes les situations et à tous les besoins.



14



34



DL



E3



J6



Z5



60





Excellent visual comfort
Excellent confort visuel







Max Downlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini Downlights

	IP	IK		SEA SIDE	
	66	04	1 m	SUITABLE	

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **BA14-P2V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 <p>BA14 - Round / Trim Rond / Avec cadre 45 mm \varnothing 40</p>  <p>55 Ø47</p>	Constant Current 700mA				
	P2 2.2W	V8 2700K / CRI 80 / 191 lm W8 3000K / CRI 80 / 191 lm X8 4000K / CRI 80 / 191 lm	S1 10° S2 15° M3 32° F2 53°	BB 3V/max.700mA	Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*
Constant Voltage 24V					
 <p>BA15 - Square / Trim Carré / Avec cadre 45 mm \varnothing 40</p>  <p>55 47 47</p>	P3 2.5W	V8 2700K / CRI 80 / 97 lm W8 3000K / CRI 80 / 97 lm X8 4000K / CRI 80 / 97 lm	S3 19° M3 32° F2 51°	BB 24VDC PWM Dimmable	
	 <p>BA16 - Round / deep / trim Rond / profond / avec cadre 20 mm \varnothing 47</p>  <p>44 Ø58</p>				

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

















* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Medium Downlight

IP	IK	UGR		SEA SIDE SUITABLE	
66	10	<19	1 m		

OUTDOOR

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI14-P4V9S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes	
 <p>AI14 - Round / Trim Rond / Avec cadre ☞ 0-50 mm Ⓢ 65</p>  <p>70  Ø75</p>	Constant Current 700mA					
	P4 4W	V9	2700K / CRI 90 / 286 lm	S1 9°	BB 12V/max.350mA	Z5  14*  34*  60*  DL*  E3*  J6* 
		W9	3000K / CRI 90 / 286 lm			
		X9	4000K / CRI 90 / 286 lm			
	P7 6.5W	V9	2700K / CRI 90 / 519 lm	S2 17°	BB 18V/max.350mA	
		W9	3000K / CRI 90 / 519 lm	M2 27°		
X9		4000K / CRI 90 / 519 lm	F1 50°			
 <p>AI15 - Square / Trim Carré / Avec cadre ☞ 0-50 mm Ⓢ 65</p>  <p>70  75 75</p>	Constant Voltage 24V					
	P6 6W	V9	2700K / CRI 90 / 204 lm	S1 9°	BB 24VDC PWM Dimmable	
		W9	3000K / CRI 90 / 204 lm			
		X9	4000K / CRI 90 / 204 lm			
	P8 7.9W	V9	2700K / CRI 90 / 519 lm	S2 17°	BB 24VDC PWM Dimmable	
		W9	3000K / CRI 90 / 519 lm			M2 27°
X9		4000K / CRI 90 / 519 lm	F1 50°			
 <p>AI16 - Round / deep / trim Rond / profond / avec cadre ☞ 0-30 mm Ⓢ 85</p>  <p>80  Ø100</p>						

RECESSED DOWNLIGHTS | ENCASTRÉS DE PLAFOND







* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.





Max Big Downlight

IP	IK	UGR		SEA SIDE SUITABLE	
66	10	<19	1 m		

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT14-18V9S3BBZ5**











Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 AT14 - Round / Trim Rond / Avec cadre Ø 0-70 mm ⌀ 95  100 Ø110	Constant Current 500mA				
	18 17.3W	V9 2700K / CRI 90 / 2047 lm	S3 21°	BB 36V/max.500mA	Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*
		W9 3000K / CRI 90 / 2047 lm	M3 31°		
X9 4000K / CRI 90 / 2047 lm	F1 40°				
 AT15 - Square / Trim Carré / Avec cadre Ø 0-70 mm ⌀ 95  100 □110	Constant Voltage 24V				
	14 13.8W	V9 2700K / CRI 90 / 1120 lm	S3 16°	BB 24VDC PWM Dimmable	
		W9 3000K / CRI 90 / 1120 lm	M2 28°		
X9 4000K / CRI 90 / 1120 lm	F2 51°				
 AT16 - Round / deep / trim Rond / profond / avec cadre Ø 0-25 mm ⌀ 125  113 Ø140					

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
 * Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

	Max Mini Downlight Constant Current	Max Mini Downlight Constant Voltage	Max Medium Downlight Constant Current P4 (4W)	Max Medium Downlight Constant Current
				




Drivers Drivers

P. 1000

	ON-OFF IP20	71-A654-00-00  Min.1 - Max.1	-	71-3542-00-00 Min.1 - Max.6	71-3542-00-00 Min.1 - Max.4
	DALI2 IP20	71-6192-00-00 Min.1 - Max.8	-	71-4706-00-00 Min.1 - Max.6	71-4706-00-00 Min.1 - Max.4
	CASAMBI IP20	71-A260-00-00 Min.4 - Max.15	-	71-A260-00-00  Min.1 - Max.4	71-A260-00-00  Min.1 - Max.2
	ON-OFF IP68	71-E014-00-00 Min.1 - Max.4	-	71-E079-00-00  Min.1 - Max.4	71-E079-00-00  Min.1 - Max.2
	DALI2 IP68	71-E080-00-00 Min.1 - Max.14	-	71-E083-00-00 Min.1 - Max.4	71-E083-00-00 Min.1 - Max.2


Power supplies Sources d'alimentation





P. 1001

	ON-OFF IP67	-	71-E158-00-00 Min.1 - Max.9	-	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	71-E101-05-05 Min.1 - Max.7	-	-
	DALI2 IP67	-	71-E098-00-00 Min.1 - Max.20	-	-

Controllers Contrôleurs






P. 1001

	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	-	71-A242-00-00 Min.1 - Max.20	-	-
---	---	---	--	---	---

		Max Medium Downlight Constant Voltage P6 (6W)	Max Medium Downlight Constant Voltage	Max Big Downlight Constant Current	Max Big Downlight Constant Voltage
					




Drivers Drivers

P. 1000

	ON-OFF IP20	71-3542-00-00 Min.1 - Max.6	-	71-3542-00-00 ✎ Min.1 - Max.2	-
	DALI2 IP20	71-4706-00-00 Min.1 - Max.6	-	71-4706-00-00 ✎ Min.1 - Max.2	-
	CASAMBI IP20	71-A260-00-00 ✎ Min.1 - Max.4	-	71-A260-00-00 ✎ Min.1 - Max.1	-
	ON-OFF IP68	71-E079-00-00 ✎ Min.1 - Max.4	-	71-E079-00-00 ✎ Min.1 - Max.1	-
	DALI2 IP68	71-E083-00-00 Min.1 - Max.4	-	71-E083-00-00 ✎ Min.1 - Max.1	-


Power supplies Sources d'alimentation




P. 1001

	ON-OFF IP67	71-E159-00-00 ✎ Min.1 - Max.9	71-E159-00-00 ✎ Min.1 - Max.7	-	71-6341-00-00 ✎ Min.1 - Max.7
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	71-E101-05-05 ✎ Min.1 - Max.3	71-E101-05-05 ✎ Min.1 - Max.2	-	71-E101-05-05 ✎ Min.1 - Max.1
	DALI2 IP67	71-E098-00-00 ✎ Min.1 - Max.9	71-E098-00-00 ✎ Min.1 - Max.7	-	71-E099-00-00 ✎ Min.1 - Max.8






Controllers Contrôleurs

P. 1001


	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	71-A242-00-00 Min.4 - Max.15	71-A242-00-00 Min.4 - Max.12	-	71-A242-00-00 ✎ Min.1 - Max.8
---	---	--	--	---	---

	Max Mini	Max Medium	Max Big
			

Lens accessories
Accessoires optiques

	Wall washer diffuser (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	71-E462-00-00	71-E463-00-00	71-E464-00-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	71-E422-00-00	71-E131-00-00	71-E263-00-00
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	71-E421-00-00	71-E135-00-00	71-E262-00-00
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	71-E420-00-00	71-E141-00-00	71-E261-00-00
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	71-E419-00-00	71-E133-00-00	71-E260-00-00

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	71-E467-00-00	71-E467-00-00	71-E468-00-00
--	---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E510-00-00	71-E510-00-00	71-E510-00-00
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E511-00-00	71-E511-00-00	71-E511-00-00
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	71-E512-00-00	71-E512-00-00	71-E512-00-00
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	71-E513-00-00	71-E513-00-00	71-E513-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	71-E122-00-00	71-E122-00-00
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	71-9199-05-05	71-9199-05-05

Dako

Designed by LedsC4 Architectural



A multi-purpose LED downlight Un encastré de plafond LED polyvalent

Its advanced features, various installation possibilities and, most notably, the three light angles that can be chosen during installation, make Dako the ideal solution when seeking a multi-purpose recessed ceiling light.

Ses hautes prestations, ses différentes possibilités d'installation et, surtout, les trois angles lumineux que ce modèle permet de choisir lors de son installation, font de Dako la solution idéale si l'on recherche un encastré de plafond polyvalent.

Fixed



Adjustable




Includes IP67 remote driver.
Driver distant IP67 fourni.



High visual comfort and UGR < 13 Haut confort visuel et UGR < 13

The reflectors are located in a lower position, therefore preventing glare.
Les réflecteurs sont situés à un niveau inférieur, ce qui évite tout éblouissement.

- ① Metal casing for improved heat dissipation
Corps métallique pour une meilleure dissipation de la chaleur
- ② Recessed LED to prevent glare
LED enfoncée pour éviter l'éblouissement
- ③ Watertight enclosure
Fermeture étanche

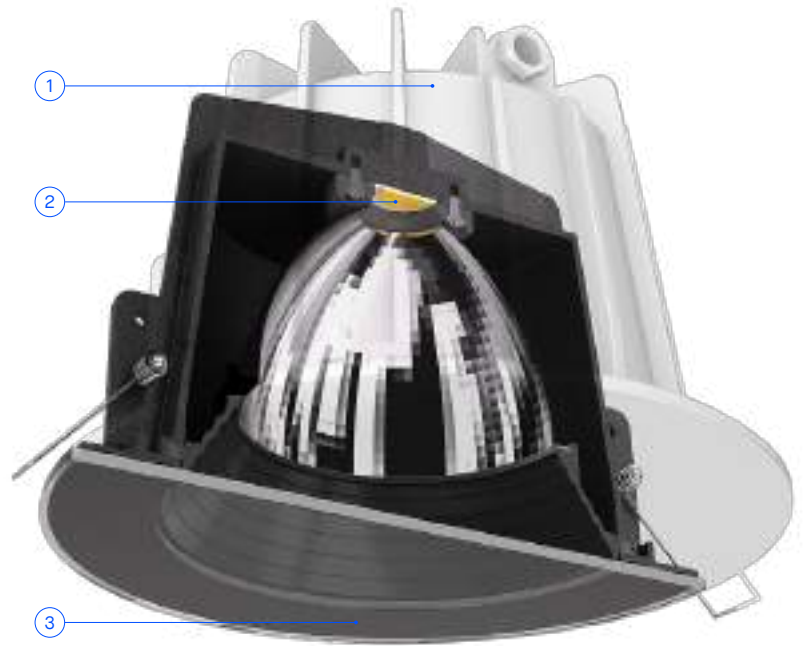


Accessory for concrete ceiling installations Accessoire à installer sur plafond en béton



Dako


Fixed


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam



Dako Fixed 80mm

IP	IK	UGR	BREEAM				
66	06	<13			SUITABLE		





●
05




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	7.5	502	29°;40°	15-E035 - 05 - CL	ON-OFF	100-240V


 68  0-20 mm



Dako Fixed 175mm

IP	IK	UGR	BREEAM				
66	07	<16			SUITABLE		

●
05



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	20	1821	24°;31°	15-E036 - 05 - CL	ON-OFF	100-240V

 155  0-17 mm

Dako Fixed 80mm



Dako Fixed 175mm



Drivers

P. 1000



IP67 Driver & Connector
Driver IP67 & connecteur

Included

Included

Lens accessories

Accessoires optiques



Diffuser filter
Filtre diffuseur

Included

Included



Set of 2 reflectors (24° and 31°)
Set de 2 réflecteurs (24° et 31°)

-

Included



Set of 2 reflectors (29° and 40°)
Set de 2 réflecteurs (29° et 40°)

Included

-

Fixing accessories

Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

-



71-E036-00-00

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dako Adjustable 100mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE		LED	DRIVER
66	06	<13				±20°		

05



LED


K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	7.5	502	29°;40°	15-E104 - 05 - CL	ON-OFF 100-240V

80 0-20 mm

Dako Adjustable 200mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE		LED	DRIVER
66	07	<16				±20°		

05



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	20	1821	24°;31°	15-E105 - 05 - CL	ON-OFF 100-240V

180 0-20 mm

Dako Adjustable 100mm



Dako Adjustable 200mm



Drivers

P. 1000



IP67 Driver & Connector
Driver IP67 & connecteur

Included

Included

Lens accessories

Accessoires optiques



Diffuser filter
Filtre diffuseur

Included

Included



Set of 2 reflectors (24° and 31°)
Set de 2 réflecteurs (24° et 31°)

-

Included



Set of 2 reflectors (29° and 40°)
Set de 2 réflecteurs (29° et 40°)

Included

-

Fixing accessories

Accessoires de fixation



Recess case
Boitier d'encastrement

71-E104-00-00

71-E105-00-00

Gea LED



Gea LED Downlight

50000h
L80 B20

3
MacAdam

BODY MAT
AISI316

DIF MAT
GLA




Tilttable LED downlight Downlight LED basculant

Gea LED is a collection of downlights with a tilting light source, designed with an AISI316 stainless steel frame and recommended for coastal settings.

Gea LED est une collection de downlights à source lumineuse basculante, conçue avec une collerette en acier inoxydable AISI316 et recommandée pour les installations en milieu marin.

IP 66	IK 10	UGR <19	BREEAM			SEA SIDE SUITABLE	±15°		
----------	----------	------------	--------	--	--	----------------------	------	--	--

CA



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	22	1820	40°	15-9948 - CA - CL		ON-OFF 100-240V
4000	80	22	1915	40°	15-9948 - CA - CM		ON-OFF 100-240V

170 12-30 mm

Gea GU10



OUTDOOR

Gea GU10 Downlight

BODY MAT
AISI316

DIF MAT
GLA



Downlight with light bulb Downlight avec ampoule

Gea GU10 is a collection of downlights with GU10 and GU5.3 lamp holders, designed with AISI316 stainless steel and recommended for coastal settings.

Gea GU10 est une collection de downlights comprenant une douille GU10 et GU5.3, conçue en acier inoxydable AISI316 et recommandée pour les installations en milieu marin.



IP
65

IK
08



SEA SIDE SUITABLE

CA



GU10

W
Max. 8

Code

15-9708 - CA - 37

112 0-40 mm

Lens accessories Accessoires optiques




GU5.3 lamp holder
Douille GU5.3

Included

RECESSED DOWNLIGHTS | ENCASTRÉS DE PLAFOND


Recessed wall lights

Encastrés de mur

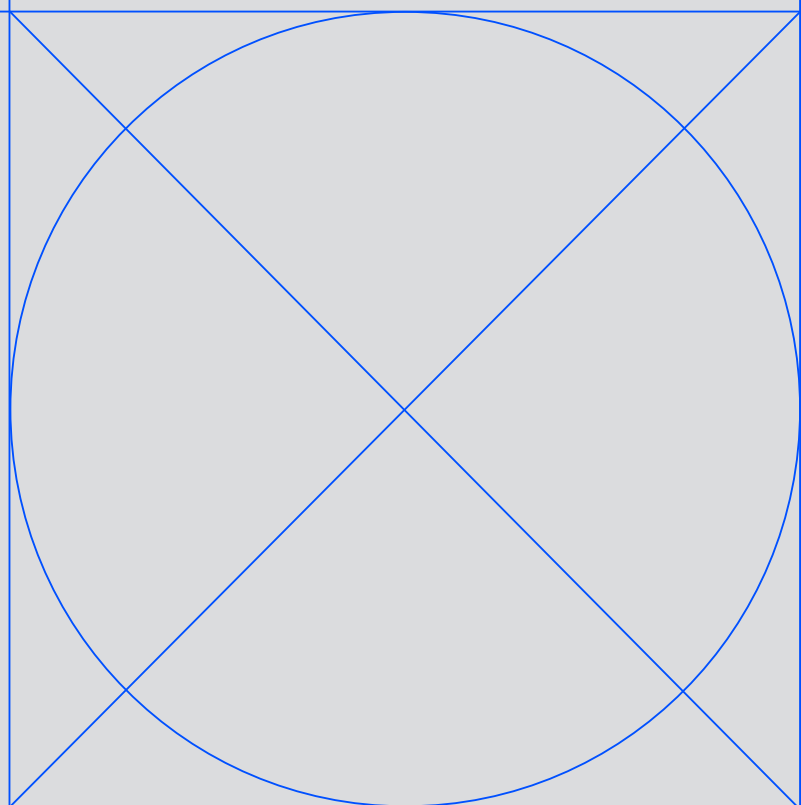


Click

656




Micenas

658




Bat

660




Tiny

666



Gea

668



Click

Designed by LedsC4 Architectural



+ Click



Clean, compact design Design épuré et compact


The Click collection is highly practical as it has been designed so that its installation is compatible with universal mechanism boxes. The driver is included inside the luminaire, making installation even more straightforward.

La collection Click est très pratique, car elle a été conçue pour être compatible avec les boîtiers d'encastrement universels. Le driver est inclus à l'intérieur du luminaire, ce qui rend l'installation encore plus facile.

Perfect for both indoor and outdoor installations.

Parfait tant pour les installations en extérieur qu'en intérieur.



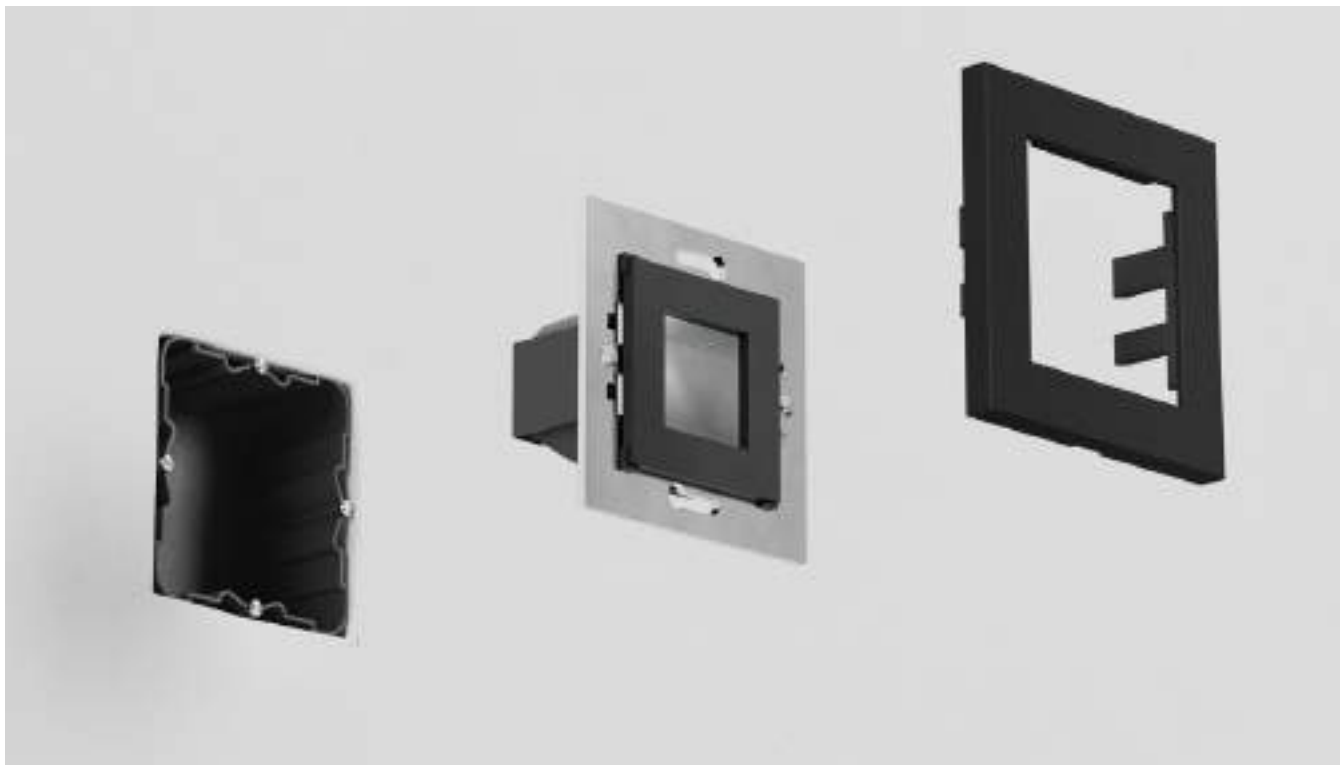



Installation in universal
mechanism boxes
Installation dans des boîtiers
d'encastrement universels

Compatible with all universal mechanism boxes: square and round, outdoor and indoor, construction and plasterboard.
Compatible avec tous les boîtiers d'encastrement universels : carrés et ronds, d'extérieur et d'intérieur, maçonneries ou en placoplâtre.

Click

BODY MAT PC	DIF MAT GLA		50000h L80 B20	IP 65	IK 07		SEA SIDE SUITABLE	
----------------	----------------	--	-------------------	----------	----------	--	----------------------	--

05



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
2700	80	1.4	31	05-E141 - 05 - CK	ON-OFF 220-240V		
3000	80	1.4	31	05-E141 - 05 - CL	ON-OFF 220-240V		

Fixing accessories Accessoires de fixation



Front
Pièce frontale

Z5 ●	71-E489-Z5-Z5
J6 ●	71-E489-J6-J6
14 ○	71-E489-14-14
60 ●	71-E489-60-60
34 ●	71-E489-34-34

Micenas



+ Micenas




Versatile and adaptable
to all spaces
Polyvalent et adaptable
à tous les espaces

Micenas is a complete, all-round, versatile collection, featuring an array of finishes and colour temperatures. It adapts to both compact spaces and large areas, providing precise lighting thanks to the range of models available, which offer specific light effects that adapt to every need.


Micenas est une collection très complète et polyvalente dotée de nombreuses finitions et températures de couleur. Elle s'adapte en éclairant avec précision, aussi bien les espaces compacts que les grandes surfaces, grâce aux différents modèles disponibles avec des effets lumineux spécifiques qui répondent à chaque besoin.

Symmetrical light
Lumière symétrique

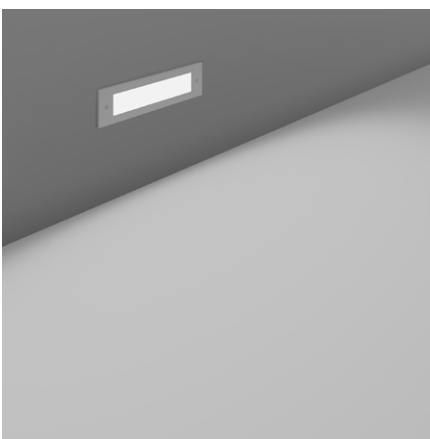


Micenas Symmetrical

Asymmetrical light
Lumière asymétrique

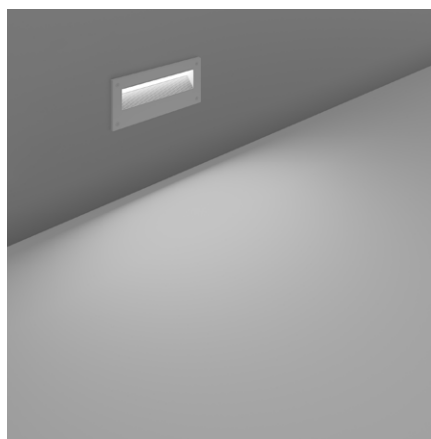

Micenas Asymmetrical

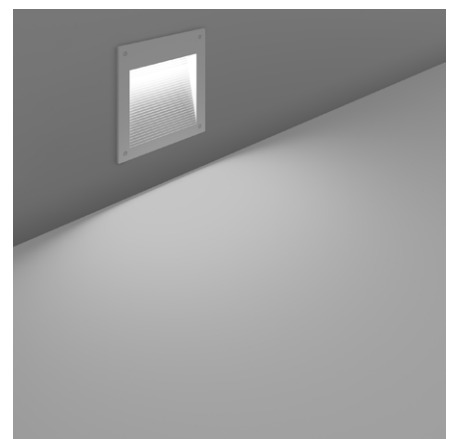

Micenas Symmetrical

BODY MAT	DIF MAT
AL	GLA



50000h
L80 B20

3
MacAdam

IP
66

IK
04



BREEAM



SEA SIDE
SUITABLE



Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED										
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
						Z5				
						J6				
						E3				
3000	80	10.4	731	112°	05-E051	- DL - CL	ON-OFF	100-277V		
						14				
						60				
						34				
						Z5				
						J6				
						E3				
4000	80	10.4	779	112°	05-E051	- DL - CM	ON-OFF	100-277V		
						14				
						60				
						34				

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.


Micenas Asymmetrical Rectangular

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	GLA	10

BREEAM



Z5 34



LED										
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
						Z5				
						34				
SW 2700-						- EH	ON-OFF	100-240V		
3200-4000K	80	6,2	500	105°	05-E127		DALI-2	220-240V		
						05-E129				
						05-E135				
						CASAMBI	220-240V			

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Micenas Asymmetrical Square

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	GLA	10

BREEAM



Z5 34



LED										
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code					
						Z5				
						34				
SW 2700-						- EH	ON-OFF	220-240V		
3200-4000K	80	27,5	1923	105°	05-E128		DALI-2	100-240V		
						05-E134				
						05-E136				
						CASAMBI	220-240V			

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Micenas Symmetrical



Micenas Asymmetrical Rectangular



Micenas Asymmetrical Square



Fixing accessories Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Included

Included

Bat





+ Bat

The elasticity of light in the smallest space L'élasticité de la lumière dans un minimum d'espace


Bat is a signage light that has been meticulously designed down to every last detail, from the sculpting of the light it emits to its structure featuring a textured body in different finishes.

Bat est un modèle de signalisation soigné dans les détails, tant dans le façonnage de la lumière qu'elle émet que dans sa structure, avec un corps texturé en différentes finitions.

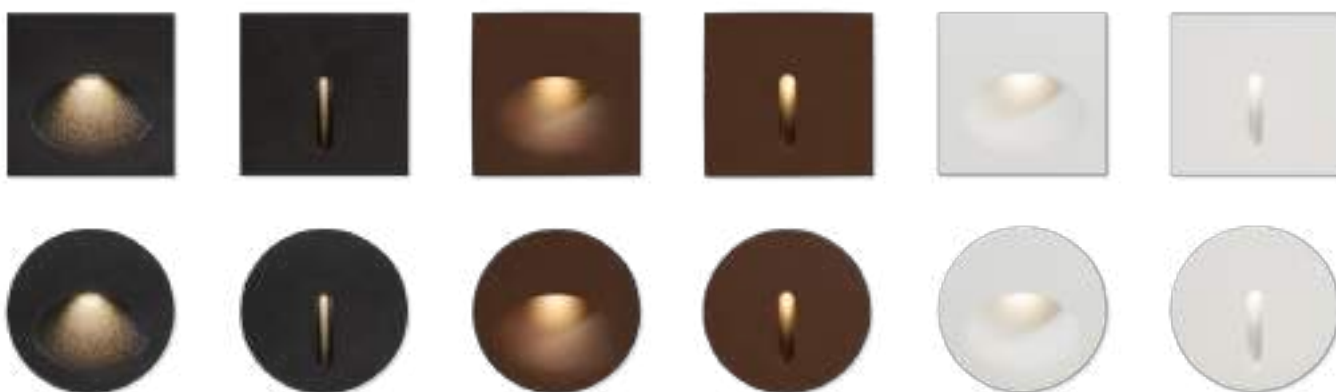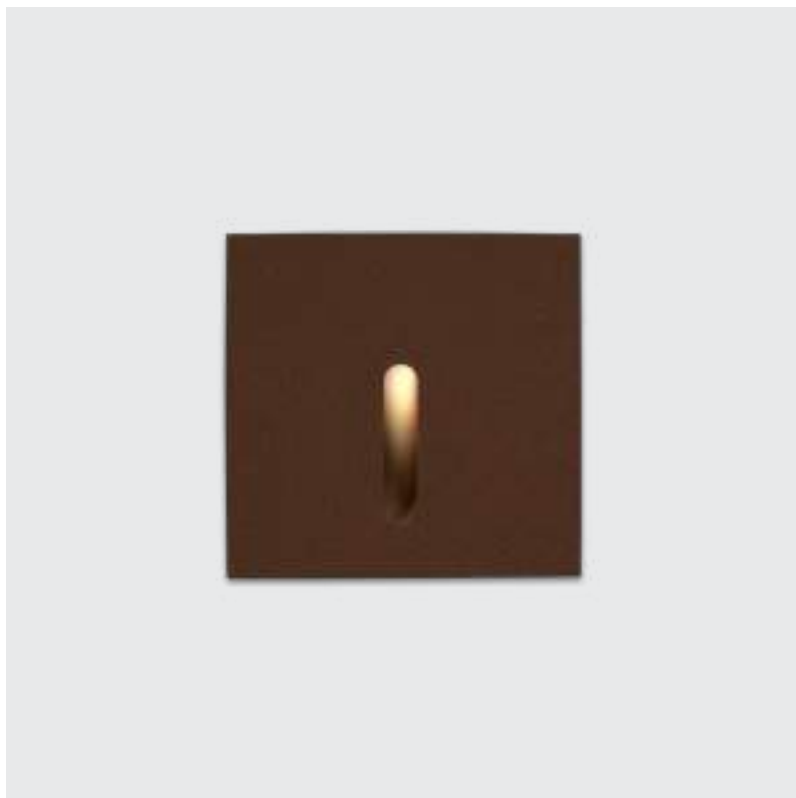



Different effects for adjusting to diverse signage needs.
Différents effets pour répondre aux besoins de signalisation.

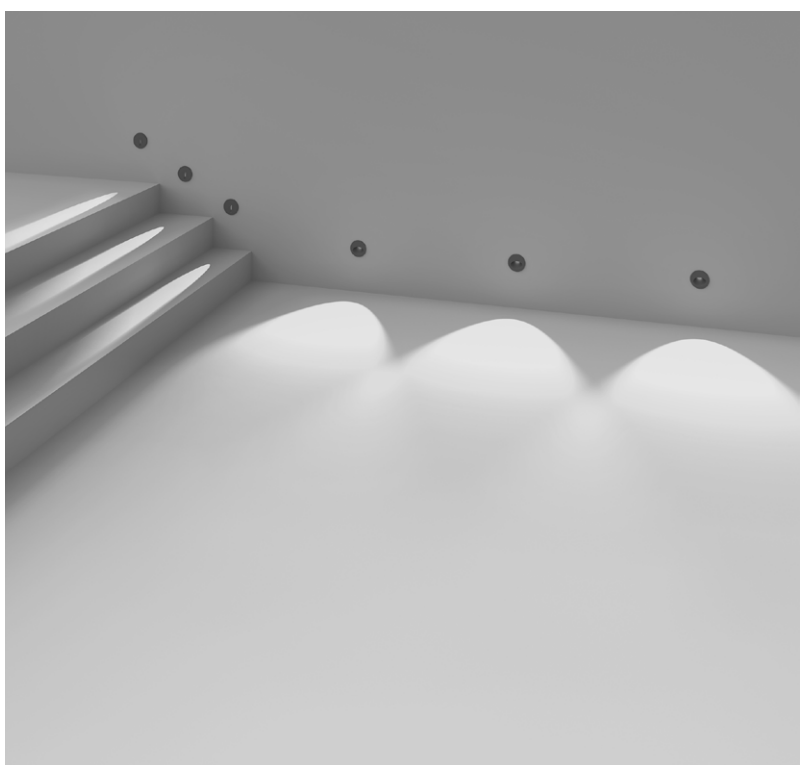

Sunken LED for maximum comfort.
LED renforcée pour un maximum de confort.



Ribs for installation in plasterboard and special anti-open cable gland to ensure watertightness in outdoor settings.
Ailettes pour installation sur placoplâtre et presse-étoupe spécial anti-ouverture qui garantit son étanchéité dans les espaces extérieurs.



Built-in driver
Driver intégré



Remote driver
Driver distant


Bat

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Bat Square Lineal

IP	IK	UGR			
66	10	<16		1 m	SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6




43

LED						max.700mA 3V
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	2.2	10	23°	05-E017 - J6 - CK	Z5 14
3000	90	2.2	10	23°	05-E017 - J6 - CL	Z5 14
4000	90	2.2	10	23°	05-E017 - J6 - CM	Z5 14

Bat Square Lineal Driver

	IP	IK	UGR					
	66	10	<16		1 m	SEA SIDE SUITABLE		

Z5 14 J6




43

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	3	10	23°	05-E112 - J6 - CK	Z5 14
3000	90	3	10	23°	05-E112 - J6 - CL	Z5 14
4000	90	3	10	23°	05-E112 - J6 - CM	Z5 14

Bat Square Oval

IP	IK	UGR			SEA SIDE SUITABLE
66	10	<16		1 m	

Z5 14 J6




43

LED						max.700mA 3V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	Z5	
2700	90	2.2	77	60°	05-E016 - J6 - CK	14	
3000	90	2.2	77	60°	05-E016 - J6 - CL	14	
4000	90	2.2	77	60°	05-E016 - J6 - CM	14	

Bat Square Oval Driver

	IP	IK	UGR			SEA SIDE SUITABLE		
	66	10	<16		1 m			

Z5 14 J6





43

LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	Z5	
2700	90	3	77	60°	05-E111 - J6 - CK	14	
3000	90	3	77	60°	05-E111 - J6 - CL	14	
4000	90	3	77	60°	05-E111 - J6 - CM	14	

Bat Round Lineal

IP	IK	UGR			SEA SIDE SUITABLE
66	10	<16		1 m	

Z5 14 J6




43

LED						max.700mA 3V	
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	Z5	
2700	90	2.2	10	23°	05-E015 - J6 - CK	14	
3000	90	2.2	10	23°	05-E015 - J6 - CL	14	
4000	90	2.2	10	23°	05-E015 - J6 - CM	14	

Bat Round Lineal Driver

NEW
IP 66
IK 10
UGR <16
1m
SEA SIDE SUITABLE
LED
DRIVER

Z5 14 J6




43

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	3	10	23°	05-E110	Z5 - J6 - CK 14
3000	90	3	10	23°	05-E110	Z5 - J6 - CL 14
4000	90	3	10	23°	05-E110	Z5 - J6 - CM 14

Bat Round Oval

IP 66
IK 10
UGR <16
1m
SEA SIDE SUITABLE

Z5 14 J6



43


LED						
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	2.2	77	60°	05-E014	Z5 - J6 - CK 14
3000	90	2.2	77	60°	05-E014	Z5 - J6 - CL 14
4000	90	2.2	77	60°	05-E014	Z5 - J6 - CM 14

max.700mA 3V

Bat Round Oval Driver

NEW
IP 66
IK 10
UGR <16
1m
SEA SIDE SUITABLE
LED
DRIVER

Z5 14 J6




43

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	3	77	60°	05-E108	Z5 - J6 - CK 14
3000	90	3	77	60°	05-E108	Z5 - J6 - CL 14
4000	90	3	77	60°	05-E108	Z5 - J6 - CM 14

	Bat Square & Round	Bat Square & Round Driver
		



Drivers

P. 1000

	ON-OFF IP20	71-3308-00-00 Min.1 - Max.7	-
	ON-OFF IP68	71-E014-00-00 Min.1 - Max.4	-
	DALI2 IP20	71-6192-00-00 Min.1 - Max.8	-
	DALI2 IP68	71-E080-00-00 Min.1 - Max.14	-
	ON-OFF IP20	71-A654-00-00  Min.1 - Max.1	-


Controllers

P. 1001

	CASAMBI* IP67 *DALI Driver required.	71-A237-00-00  BROADCAST	-
---	--	---	---


Fixing accessories

Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	60 ●	71-E065-60-00	71-E065-60-00
		34 ○	71-E404-00-00	71-E404-00-00

Connection accessories

Accessoires de connexion

	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles		-	71-E122-00-00
	IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6-7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles		71-9262-05-05	-
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5-11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles		71-9199-05-05	71-9199-05-05

Tiny



Comfort for stairway lighting Confort d'éclairage des cages d'escalier


La proportion compacte de son design horizontal et ses prestations techniques font de Tiny une collection idéale pour éclairer les cages d'escalier, car elle s'adapte à toutes sortes de marches, ainsi qu'à différentes zones de passage.

A proporção compacta do seu design horizontal e as suas prestações técnicas fazem de Tiny uma coleção ideal para a iluminação de escadas, uma vez que se adapta a todo o tipo de degraus e a toda a variedade de zonas de passagem.

Designed to prevent glare Conçu pour éviter tout éblouissement

The special design of this collection's head allows the LED to be recessed, ensuring excellent visual comfort in any type of installation.



La conception spéciale de sa tête permet d'enfoncer la LED, ce qui garantit un excellent confort visuel dans n'importe quelle installation.

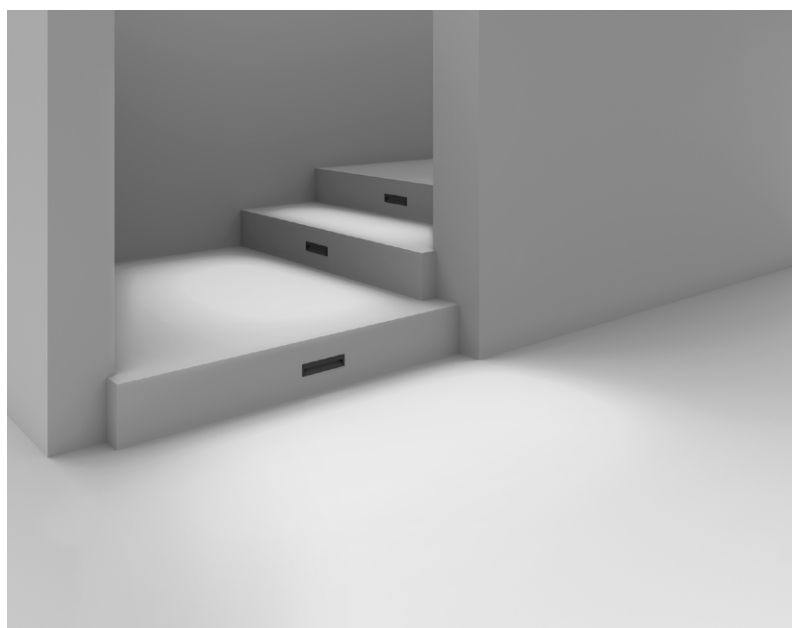

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Tiny Short

IP	IK		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	2 m	SUITABLE		





LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	2.9	18	05-E146 - Z5 - CL	ON-OFF 220-240V	

●
Z5

Tiny Large

IP	IK	LOW		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	FLICKER	2 m	SUITABLE		



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	7.8	74	05-E147 - Z5 - CL	ON-OFF 220-240V	

●
Z5

Fixing accessories Accessoires de fixation

Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Connection accessories Accessoires de connexion

IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output)
Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles **71-E112-00-00**

IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs)
Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles **71-E122-00-00**

IP67 connection box (1 input + 2 outputs)
Ø 6–7.5 mm, 3 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties)
Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles **71-9262-05-05**

IP68 connection box (1 input + 5 outputs)
Ø 6.5–11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties)
Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles **71-9199-05-05**

Gea



+ Gea

A stainless steel classic Un classique en acier inoxydable

Gea LED is a collection of recessed wall lights with an LED light source, designed with AISI316 stainless steel and recommended for coastal settings.

Gea LED est une collection d'encastrés de mur à source lumineuse LED, conçue en acier inoxydable AISI316 et recommandée pour les installations en milieu marin.





Gea Wall

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AISI316	GLA		L80 B20	MacAdam

Gea Wall Round

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE		
65	10			

CA




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	3.7	68	55°	05-9757	- CA - CL	ON-OFF 100-240V

80

Gea Wall Square

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE		
65	10			

CA



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	3.7	68	55°	05-E031	- CA - CL	ON-OFF 100-240V

80

Fixing accessories Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement


Included



Ideal for concrete façades Idéale pour les façades en béton

Arc is made entirely of cement, allowing for easy integration into architecture.
Étant entièrement réalisée en ciment, l'applique Arc se fond facilement dans l'architecture.

IP 66	IK 10		SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	--	----------------------	--	--



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	9	404	05-E090 - DC - CL	ON-OFF	230V
4000	80	9	404	05-E090 - DC - CM	ON-OFF	230V

DC


300x140

Fixing accessories Accessoires de fixation

Recess case
Boîtier d'encastrement

Z5

71-E090-Z5-00

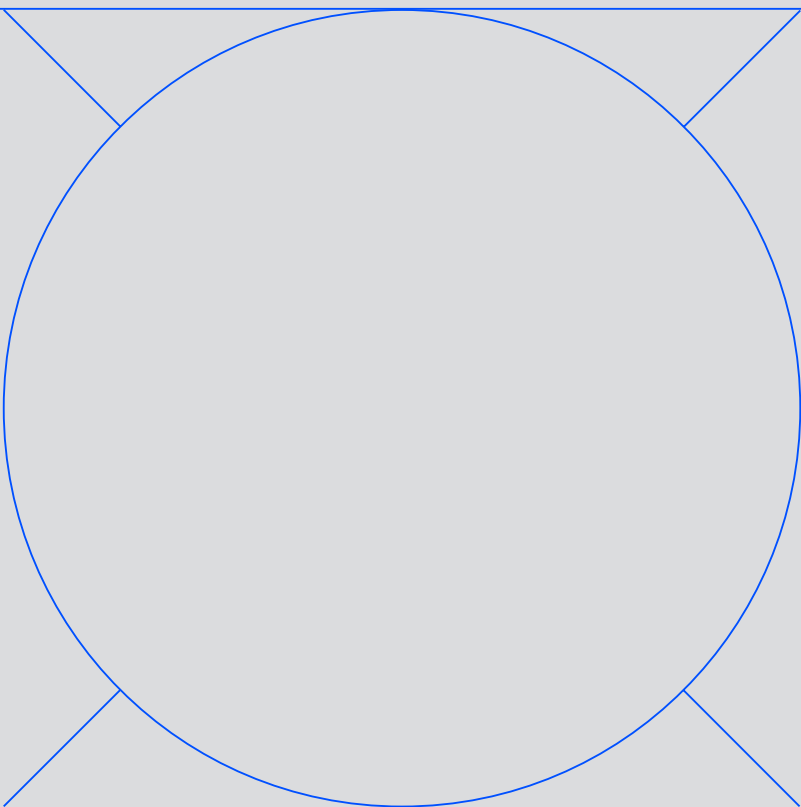

Recessed floor lights

Encastrés de sol


Max

672




Gea

680



Kay

708




Ios

712



Rim

718




Pixel

722



Xena

726



Max

Designed by LedsC4 Architectural



+ Max



Excellent light control Excellent contrôle lumineux

The aim of the Max recessed floor lights is to offer maximum control. To achieve this, it uses a wide range of options: lenses, outputs, adjustment features, colour temperatures, finishes and lens accessories. By combining these options, total control of the light is achieved to adapt it to all situations and needs. Le but des encastrés de sol Max est d'offrir un maximum de contrôle. Pour cela, ils s'appuient sur un vaste éventail d'options : lentilles, puissances, variations, températures de couleur, finitions et accessoires optiques. En combinant ces options, on obtient un contrôle total de la lumière pour répondre à toutes les situations et à tous les besoins.

New metallic finishes Nouvelles finitions métalliques

Stainless steel
Acier inoxydable

Gold brass
Laiton doré

Brushed chrome
Chrome poli






















BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini Uplight

	IP 66	IK 04	1000 Kg	1 m	SEA SIDE SUITABLE	
--	-------	-------	---------	-----	-------------------	--

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **BA11-P2V8S1BBCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 <p>BA11 - Square / Trim Carré / Avec cadre ⌀ 33</p>  <p>47 47 35</p>  <p>CA 17 18</p>	Constant Current 700mA				
	P2 2.2W	V8 2700K / CRI 80 / 191 lm	S1 10°	BB 3V/max.700mA	   
		W8 3000K / CRI 80 / 191 lm			
X8 4000K / CRI 80 / 191 lm		M3 32° F2 53°			
 <p>BA12 - Round / Trim Rond / Avec cadre ⌀ 33</p>  <p>Ø47 35</p>  <p>CA 17 18</p>	Constant Voltage 24V				
	P3 2.5W	V8 2700K / CRI 80 / 97 lm	S3 19°	BB 24VDC PWM Dimmable	   
		W8 3000K / CRI 80 / 97 lm			
X8 4000K / CRI 80 / 97 lm		F2 51°			
 <p>BA13 - Round / Trimless Rond / Sans cadre</p>  <p>Ø32 50</p>  <p>Z5</p>					

Small
Ø35mm

Medium
Ø50mm

Big
Ø75mm













Compact size
Taille compacte

Max Medium Uplight

IP 66	IK 10	1 m	SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	-----	----------------------	--	--

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI11-P4V9S1BBCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes	
AI11 - Square / Trim Carré / Avec cadre Ⓢ 60   CA I7 I8	Constant Current 350mA					
	P4 4W	V9	2700K / CRI 90 / 286 lm	S1 9°	BB 12V/max.350mA	CA  I7  I8  Z5 
		W9	3000K / CRI 90 / 286 lm			
		X9	4000K / CRI 90 / 286 lm			
	P7 6.5W	V9	2700K / CRI 90 / 519 lm	S2 17°	BB 18V/max.350mA	
		W9	3000K / CRI 90 / 519 lm			
X9		4000K / CRI 90 / 519 lm				
AI12 - Round / Trim Rond / Avec cadre Ⓢ 60   CA I7 I8	Constant Voltage 24V					
	P6 6W	V9	2700K / CRI 90 / 204 lm	S1 9°	BB 24VDC PWM Dimmable	
		W9	3000K / CRI 90 / 204 lm			
		X9	4000K / CRI 90 / 204 lm			
	P8 7.9W	V9	2700K / CRI 90 / 519 lm	S2 17°	BB 24VDC PWM Dimmable	
		W9	3000K / CRI 90 / 519 lm			
X9		4000K / CRI 90 / 519 lm				
AI13 - Round / Trimless Rond / Sans cadre   Z5			F1 50°			

2 remote power supply options.
2 possibilités d'alimentation à distance.



350mA
500mA
700mA

24V

Max Big Uplight

IP 66	IK 10	1 m	SEA SIDE SUITABLE	
----------	----------	-----	----------------------	--

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT11-18V9S3BBCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes	
 <p>AT11 - Square / Trim Carré / Avec cadre 85</p> <p> CA I7 I8</p> 	Constant Current 500mA					
	18 17.3W	V9	2700K / CRI 90 / 2047 lm	S3 21°	BB  36V/max.500mA	CA  I7  I8 
		W9	3000K / CRI 90 / 2047 lm	M3 31°		
		X9	4000K / CRI 90 / 2047 lm	F1 40°		
	Constant Voltage 24V					
	14 13.8W	V9	2700K / CRI 90 / 1120lm	S3 16°	BB  24VDC PWM Dimmable	
W9		3000K / CRI 90 / 1120 lm	M2 28°			
X9		4000K / CRI 90 / 1120 lm	F2 51°			
 <p>AT12 - Round / Trim Rond / Avec cadre 85</p> <p> CA I7 I8</p> 						
 <p>AT13 - Round / Trimless Rond / Sans cadre</p> <p> CA</p> 						

Max Mini Uplight
Constant Current

Max Mini Uplight
Constant Voltage










Max Medium
Uplight Constant
Current P4 (4W)

Max Medium
Uplight Constant
Current






Drivers
Drivers

P. 1000

	ON-OFF IP20	71-3308-00-00 Min.1 - Max.7	-	71-3542-00-00 Min.1 - Max.6	71-3542-00-00 Min.1 - Max.4
	DALI2 IP20	71-6192-00-00 Min.1 - Max.8	-	71-4706-00-00 Min.1 - Max.6	71-4706-00-00 Min.1 - Max.4
	CASAMBI IP20	71-A260-00-00 Min.4 - Max.15	-	71-A260-00-00 	71-A260-00-00 
	ON-OFF IP68	71-E014-00-00 Min.1 - Max.4	-	71-E079-00-00 	71-E079-00-00 
	DALI2 IP68	71-E080-00-00 Min.1 - Max.14	-	71-E083-00-00 Min.1 - Max.4	71-E083-00-00 Min.1 - Max.2

Power supplies
Sources d'alimentation





P. 1001

	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	71-E101-05-05 Min.1 - Max.7	-	-
	ON-OFF IP67	-	71-E158-00-00 Min.1 - Max.9	-	-
	DALI2 IP67	-	71-E098-00-00 Min.1 - Max.20	-	-

Controllers
Contrôleurs











P. 1001

	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	-	71-A242-00-00 Min.1 - Max.20	-	-
---	---	---	--	---	---

	Max Medium Uplight Constant Voltage P6 (6W)	Max Medium Uplight Constant Voltage	Max Big Uplight Constant Current	Max Big Uplight Constant Voltage
				













Drivers Drivers

P. 1000

	ON-OFF IP20	-	-	71-3542-00-00  Min.1 - Max.2	-
	DALI2 IP20	-	-	71-4706-00-00  Min.1 - Max.2	-
	CASAMBI IP20	-	-	71-A260-00-00  Min.1 - Max.1	-
	ON-OFF IP68	-	-	71-E079-00-00  Min.1 - Max.1	-
	DALI2 IP68	-	-	71-E083-00-00  Min.1 - Max.1	-



Power supplies Sources d'alimentation

P. 1001

	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	71-E101-05-05  Min.1 - Max.3	71-E101-05-05  Min.1 - Max.2	-	71-E101-05-05  Min.1 - Max.1
	ON-OFF IP67	71-E159-00-00  Min.1 - Max.9	71-E159-00-00  Min.1 - Max.7	-	71-6341-00-00  Min.1 - Max.7
	DALI2 IP67	71-E098-00-00  Min.1 - Max.9	71-E098-00-00  Min.1 - Max.7	-	71-E099-00-00  Min.1 - Max.8

Controllers Contrôleurs

P. 1001

	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	71-A242-00-00 Min.4 - Max.15	71-A242-00-00 Min.4 - Max.12	-	71-A242-00-00  Min.1 - Max.8
---	---	--	--	---	---






Max Mini

Max Medium


Max Big







Lens accessories
Accessoires optiques

	Wall washer diffuser (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	71-E462-00-00	71-E463-00-00	71-E464-00-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	71-E422-00-00	71-E131-00-00	71-E263-00-00
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	71-E421-00-00	71-E135-00-00	71-E262-00-00
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	71-E420-00-00	71-E141-00-00	71-E261-00-00
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	71-E419-00-00	71-E133-00-00	71-E260-00-00

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	71-E418-00-00 BA13- Included	71-E439-00-00 included BA13- Included	71-E264-00-00 BA13- Included
--	---------------------------------------	--	--	--

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E510-00-00	71-E510-00-00	71-E510-00-00
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E511-00-00 (Only for Constant Voltage)	71-E511-00-00 (Only for Constant Voltage)	71-E511-00-00 (Only for Constant Voltage)
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	71-E512-00-00	71-E512-00-00	71-E512-00-00
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	71-E513-00-00 (Only for Constant Voltage)	71-E513-00-00 (Only for Constant Voltage)	71-E513-00-00 (Only for Constant Voltage)
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00 (Only for Constant Voltage)	71-E122-00-00 (Only for Constant Voltage)	71-E122-00-00 (Only for Constant Voltage)
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	71-9199-05-05	71-9199-05-05



Ever-evolving,
extensive collection
Collection très vaste en
constante évolution



Gea Pro



Gea Cob



Gea Wall Washer



Gea Compact



Gea Technopolymer



Gea Signaling





Al-Bustan International Center

Gea Pro

684

Advanced solution, perfect for architecture and monuments.
 Solution avancée, parfaite pour l'architecture et les monuments.

Efficiency

Ø 85 mm



Ø 125 mm



Ø 185 mm



Ø 220 mm



Ø 300 mm



Comfort

Ø 125 mm



Ø 185 mm



Ø 220 mm



Ø 300 mm



Gea Cob

692

With multiple accessories, ideal for vegetation.
 Multi-accessoires, idéale pour la végétation.

Efficiency

Ø 125 mm



Ø 185 mm



Ø 223 mm



Ø 300 mm



Ø 300 mm



4.2 W - 35.4 W



S - M - F



4.2 W - 35.4 W



S - M - F



10.5 W - 35 W



S - M - F



S: Spot (9-20°) **M:** Medium (21-40°) **F:** Flood (41-100°) **FA** Flood Asymmetrical

Gea Wall Washer

696

Solution for wash-lighting façades.
Solution lèche-mur pour façades.

Ø 185 mm



Ø 233 mm



Gea Compact

698

Solution for shallow floors.
Solution pour les sols peu profonds.

Ø 130 mm



Ø 180 mm



Gea Signaling

700

Signage lighting solution.
Solution d'éclairage de signalisation.

Ø 45 mm



Ø 60 mm



Gea Technopolymer

702

Solution that can be installed directly in the ground, without using concrete.
Solution à installer directement en terre, sans utiliser de béton.

Ø 120 mm



Ø 130 mm



Ø 185 mm



18.5 W - 27.5 W



FA
CA

8.6 W - 22 W



S - M
CA

0.5 W - 2.2 W

54

7.7 W - Max. 50 W



S - M - F
CA

Gea Pro

Efficiency




Comfort



Advanced solution, perfect for
architecture and monuments
Solution avancée, parfaite pour
l'architecture et les monuments




Perfect for highlighting
specific angles
Parfait pour souligner
des angles concrets

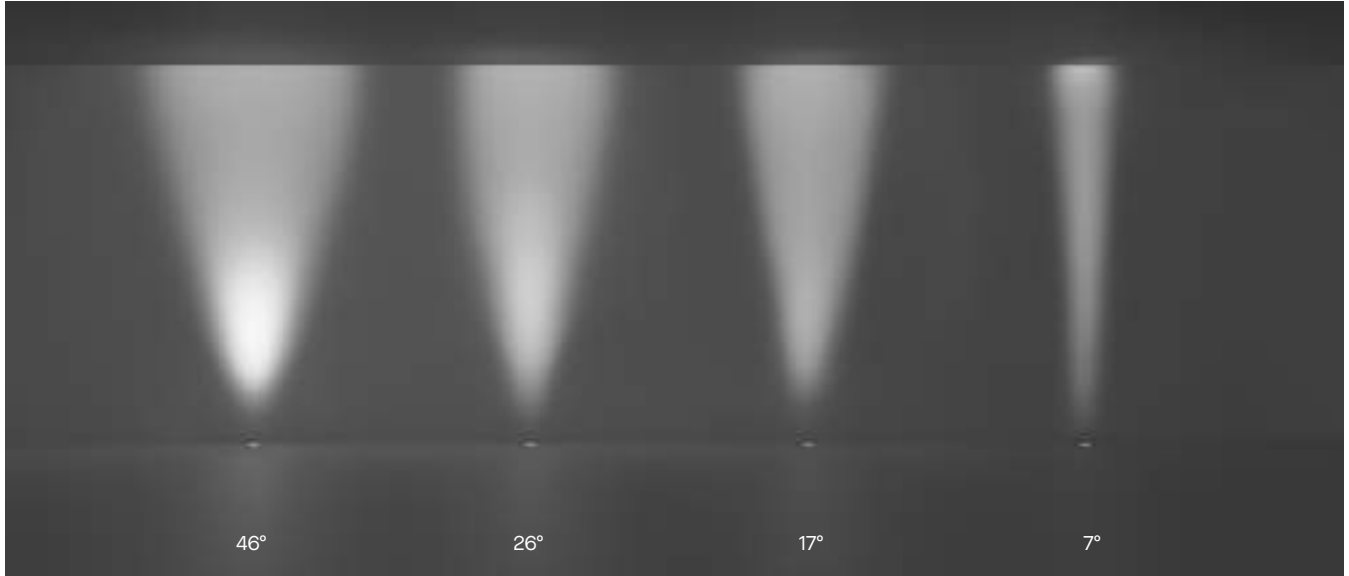

Gea Comfort
185 mm



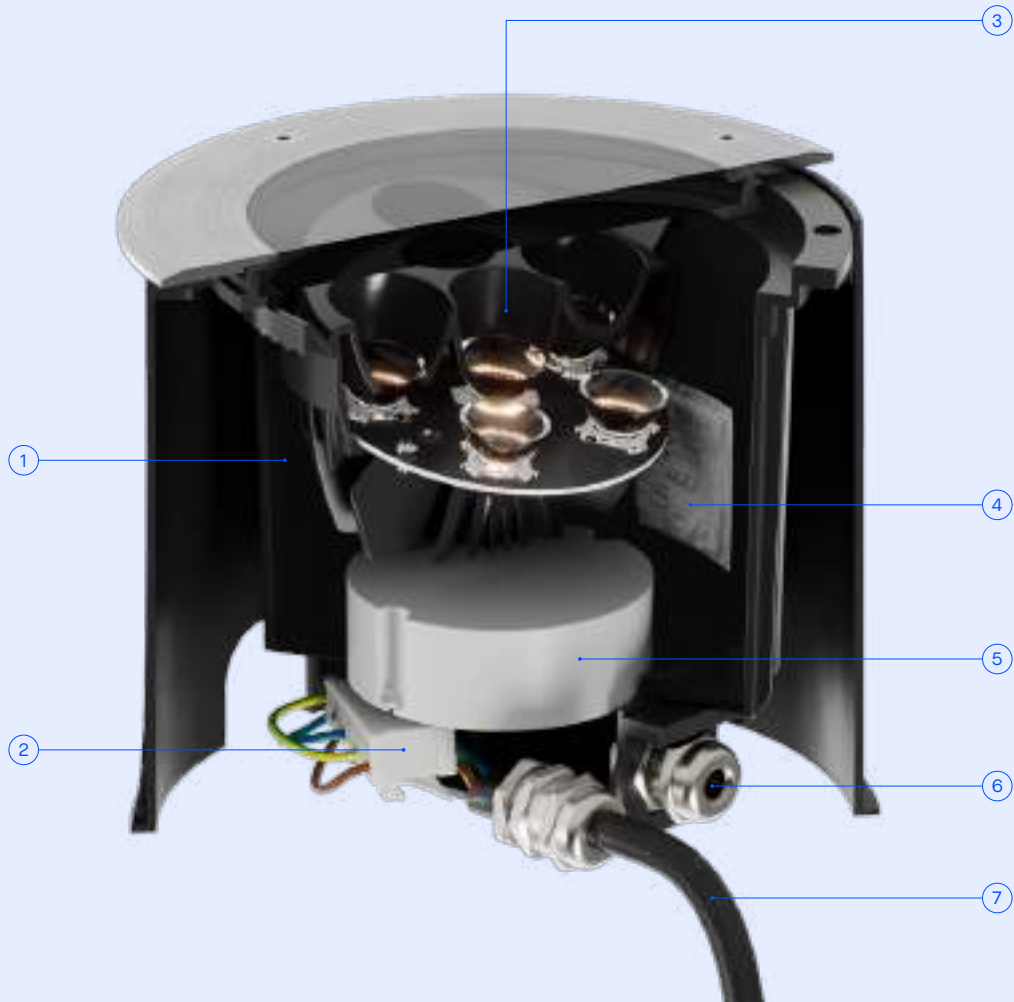

- ① Anti-glare visor
Visière anti-éblouissement
- ② 6 mm glass diffuser
Diffuseur en verre de 6 mm

- ⑤ Drivers Included
Driver fourni
- ⑥ Double cable gland
Double presse-étoupe
- ⑦ Cable included
Cordon inclus

Gea

Power LED Pro

IK 10		50000h L80 B20	3 MacAdam	BODY MAT AIS1316,POLI	DIF MAT GLA
----------	--	-------------------	--------------	--------------------------	----------------

Gea Pro 85mm

	IP 65	 2.5 m			 360°	 ±15°		
--	----------	-----------	--	--	----------	----------	--	--

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ11-P4V8S3OUCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
 	P4 4.2W	V8 2700K / CRI 80 / 194 lm	S3 10°	OU ON-OFF 100-240V	CA
		W8 3000K / CRI 80 / 177 lm	M2 26°		
		X8 4000K / CRI 80 / 182 lm	F1 73°		

Gea Pro 125mm

	IP 66	 1 m			 ±15°	 360°		
--	----------	---------	--	--	----------	----------	--	--

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ13-P2V8S1OUCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Efficiency	Comfort	Source	Finishes
 	P2 2.5W	V8 2700K / CRI 80 / 203 lm	S1 10°	7°	OU ON-OFF 100-240V	CA	
		W8 3000K / CRI 80 / 203 lm					
		X8 4000K / CRI 80 / 116 lm					
 	P6 6W	V8 2700K / CRI 80 / 333 lm	S3 11°	12°	OU ON-OFF 100-240V		
		W8 3000K / CRI 80 / 330 lm	M2 25°	21°			DU DALI-2 120-277V
		X8 4000K / CRI 80 / 240 lm	F1 40°	34°			

Gea Pro 185mm



OUTDOOR

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ15-P6V8S10UCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Efficiency	Comfort	Source	Finishes
AZ15 - Ø185mm Efficiency  	P6 7W	V8 2700K / CRI 80 / 670 lm	S1	10°	7°	OU ON-OFF 100-240V	CA
		W8 3000K / CRI 80 / 670 lm				DU DALI-2 120-277V	
		X8 4000K / CRI 80 / 383 lm					
	13 14.2W	V8 2700K / CRI 80 / 699 lm	S3	17°	15°	OU ON-OFF 100-240V	
		W8 3000K / CRI 80 / 806 lm	M2	26°	23°	DU DALI-2 120-277V	
		X8 4000K / CRI 80 / 586 lm	F1	46°	37°		

Gea Pro 220mm



RECESSED FLOOR LIGHTS | ENCASTRÉS DE SOL

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ17-P8V8S10UCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Efficiency	Comfort	Source	Finishes
AZ17 - Ø220mm Efficiency  	P8 10.1W	V8 2700K / CRI 80 / 996 lm	S1	9°	9°	OU ON-OFF 100-240V	CA
		W8 3000K / CRI 80 / 996 lm				DU DALI-2 120-277V	
		X8 4000K / CRI 80 / 996 lm					
	17 18W	V8 2700K / CRI 80 / 1416 lm	S3	11°	10°	OU ON-OFF 100-240V	
		W8 3000K / CRI 80 / 1089 lm	M2	26°	22°	DU DALI-2 120-277V	
		X8 4000K / CRI 80 / 791 lm	F1	45°	35°		
AZ18 - Ø220mm Comfort  	P4 5.2W	N8 RGBW / 512 lm	S1	9°	9°	DM* DMX RDM 100-240V	
	P9 9.8W	N8 RGBW / 973 lm	S3	11°	10°	DM* DMX RDM 100-240V	
			M2	26°	22°		
			F1	45°	35°		



*This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.

*Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

Gea Pro 300mm








Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AZ19-17V8S10UCA**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Efficiency	Comfort	Source	Finishes	
 AZ19 - Ø300mm Efficiency 	17 18W	V8 2700K / CRI 80 / 1992 lm	S1	9°	9°	OU ON-OFF 100-240V	CA	
		W8 3000K / CRI 80 / 1992 lm						DU DALI-2/PUSH 120-277V
		X8 4000K / CRI 80 / 1992 lm						
	34 35.4W	V8 2700K / CRI 80 / 2832 lm	S3	11°	10°	OU ON-OFF 100-240V		
		W8 3000K / CRI 80 / 2177 lm	M2	26°	22°	DU DALI-2/PUSH 120-277V		
		X8 4000K / CRI 80 / 1582 lm	F1	45°	35°			
 AZ21 - Ø300mm Comfort 	P8 9.8W	N8 RGBW / 1023 lm	S1	9°	9°	DM* DMX RDM 100-240V		
	17 18.7W	N8 RGBW / 1946 lm	S3	11°	10°	DM* DMX RDM 100-240V		
			M2	26°	22°			
F1	45°	35°						

*This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.





*Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

Gea Power LED Pro Ø85mm Efficiency	Gea Power LED Pro Ø125mm Efficiency	Gea Power LED Pro Ø125mm Comfort	Gea Power LED Pro Ø185mm Efficiency	Gea Power LED Pro Ø185mm Comfort
				

Fixing accessories Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included	Included	Included
---	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Connection accessories Accessoires de connexion

	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6-17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	-	-	71-E361-00-00	71-E361-00-00	71-E361-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00	71-E112-00-00	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	71-E122-00-00	71-E122-00-00	71-E122-00-00	71-E122-00-00
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5-11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05

Gea Power LED Pro Ø220mm Efficiency



Gea Power LED Pro Ø220mm Comfort



Gea Power LED Pro Ø300mm Efficiency



Gea Power LED Pro Ø300mm Comfort



Fixing accessories

Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Included

Included

Included

Connection accessories

Accessoires de connexion



IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles

71-E361-00-00

71-E361-00-00

71-E361-00-00

71-E361-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00

71-E112-00-00

71-E112-00-00

71-E112-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E122-00-00

71-E122-00-00

71-E122-00-00

71-E122-00-00



IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles

71-9199-05-05

71-9199-05-05

71-9199-05-05

71-9199-05-05

Gea Cob



Solution with multiple accessories,
ideal for vegetation

Solution multi-accessoires,
idéale pour la végétation




Maximum durability Durabilité maximale

Double protective case to insulate the luminaire's electronics and offer greater protection, preventing the LED or driver from being damaged.

Carcasse double protection qui permet d'isoler les composants électroniques du luminaire pour une meilleure protection, évitant ainsi l'endommagement de la LED ou du driver.

Gea Cob 125mm



IP 65				SEA SIDE SUITABLE						
----------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	10.5	869	17°;53°	55-9906 - CA - CK	ON-OFF	100-240V
3000	80	10.5	869	17°;53°	55-9906 - CA - CL	ON-OFF	100-240V
4000	80	10.5	934	17°;53°	55-9906 - CA - CM	ON-OFF	100-240V

Gea Cob 185mm


NEW	IP 65			SEA SIDE SUITABLE						
-----	----------	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	17.6	1630	21°;54°	55-9907 - CA - CK 55-E078	ON-OFF	100-240V
3000	80	17.6	1630	21°;54°	55-9907 - CA - CL 55-E078	ON-OFF	100-240V
4000	80	17.6	1752	21°;54°	55-9907 - CA - CM 55-E078	ON-OFF	100-240V


Gea Cob 223mm

NEW	IP 65			SEA SIDE SUITABLE						
-----	----------	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	26.7	2262	18°;53°	55-9909 - CA - CK 55-E079	ON-OFF	100-240V
3000	80	26.7	2262	18°;53°	55-9909 - CA - CL 55-E079	ON-OFF	100-240V
4000	80	26.7	2423	18°;53°	55-9909 - CA - CM 55-E079	ON-OFF	100-240V

Gea Cob 300mm



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	35	3681	18°;51°	55-9972	- CA - CK	ON-OFF 100-240V
					55-E080		DALI-2 100-240V
3000	80	35	3681	18°;51°	55-9972	- CA - CL	ON-OFF 100-240V
					55-E080		DALI-2 100-240V
4000	80	35	3927	18°;51°	55-9972	- CA - CM	ON-OFF 100-240V
					55-E080		DALI-2 100-240V

Gea Cob 125mm Gea Cob 185mm Gea Cob 223mm Gea Cob 300mm



Lens accessories
Accessoires optiques

	Honeycomb panel Panneau en nid d'abeille	Included	Included	Included	Included
	Asymmetric filter Filtre asymétrique	Included	Included	Included	Included
	Set of 2 reflectors (18° and 51°) Set de 2 réflecteurs (18° et 51°)	-	-	-	Included
	Set of 2 reflectors (17° and 53°) Set de 2 réflecteurs (17° et 53°)	Included	-	-	-
	Set of 2 reflectors (21° and 54°) Set de 2 réflecteurs (21° et 54°)	-	Included	-	-
	Set of 2 reflectors (18° and 53°) Set de 2 réflecteurs (18° et 53°)	-	-	Included	-

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included	Included
--	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------



Connection accessories


Accessoires de connexion

	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles	-	71-E361-00-00	71-E361-00-00	71-E361-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	71-E122-00-00	71-E122-00-00	71-E122-00-00
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05


Gea Wall Washer



Solution for wash-lighting façades
 Solution lèche-mur pour façades

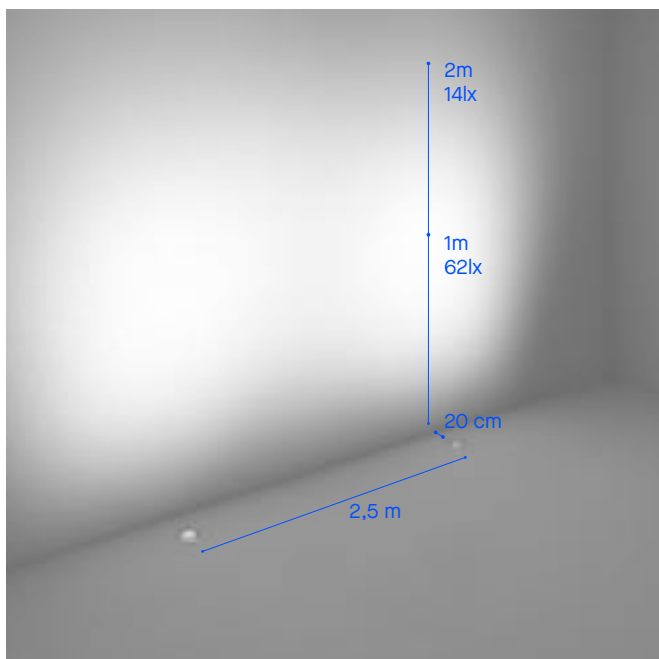


Ø 185mm (55-9908-CA-CM)

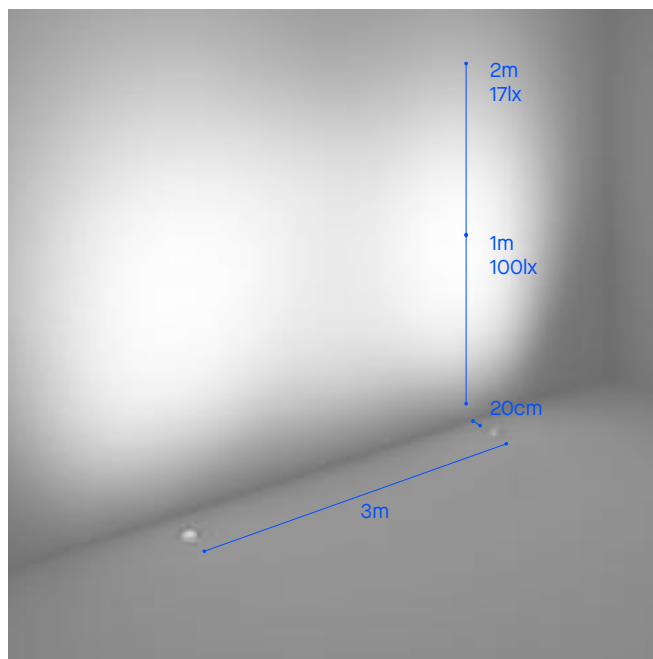


Ø 223mm (55-9910-CA-CM)

Gea Wall Washer 185mm



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	18.5	618	81°	55-E081 - CA - CK	DALI-2	100-240V
3000	80	18.5	618	81°	55-9908 55-E081 - CA - CL	ON-OFF DALI-2	100-240V 100-240V
4000	80	18.5	711	81°	55-9908 55-E081 - CA - CM	ON-OFF DALI-2	100-240V 100-240V

Gea Wall Washer 225mm



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
2700	80	27.5	1008	78°	55-E082 - CA - CK	DALI-2	100-240V
3000	80	27.5	1008	78°	55-9910 55-E082 - CA - CL	ON-OFF DALI-2	100-240V 100-240V
4000	80	27.5	1109	78°	55-9910 55-E082 - CA - CM	ON-OFF DALI-2	100-240V 100-240V

Gea Wall Washer 185mm

Gea Wall Washer 225mm



Fixing accessories

Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Included

Connection accessories

Accessoires de connexion



IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6-17 mm, 5 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles

71-E361-00-00

71-E361-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output)
Ø 5.5-12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00

71-E112-00-00



IP68 anti-condensation connector
(1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E122-00-00

71-E122-00-00



IP68 connection box (1 input + 5 outputs)
Ø 6.5-11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties)
Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles

71-9199-05-05

71-9199-05-05

Gea Compact



Solution for shallow floors
Solution pour les
sols peu profonds



90 mm

130 mm

180 mm




Gea Compact

IK 10		50000h L80 B20	3 MacAdam	BODY MAT AISI316,POLI	DIF MAT GLA
----------	--	-------------------	--------------	--------------------------	----------------

Gea Compact Uplight Round 130mm

IP 65	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE		$\pm 15^\circ$		
----------	--------	--	----------------------	--	----------------	--	--




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	8.9	460	26°	55-9663 - CA - CL		ON-OFF 100-240V
4000	80	8.9	460	26°	55-9663 - CA - CM		ON-OFF 100-240V

CA

Gea Compact Uplight Round 180mm

IP 65	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE		$\pm 15^\circ$		
----------	--------	--	----------------------	--	----------------	--	--



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	11	796	17°	55-9665 - CA - CL		ON-OFF 100-240V
3000	80	22	1101	14°	55-9667 - CA - CL		ON-OFF 100-240V
4000	80	11	837	17°	55-9665 - CA - 37		ON-OFF 100-240V
4000	80	22	1167	14°	55-9667 - CA - CM		ON-OFF 100-240V ON-OFF 100-240V

CA

Gea Compact Uplight Round 130mm



Gea Compact Uplight Round 180mm



Lens accessories Accessoires optiques



Diffuser filter
Filtre diffuseur

Included

Included

Fixing accessories Accessoires de fixation



Recess case
Boitier d'encastrement

Included

Included

Gea Signaling



Signage lighting solution
Solution d'éclairage
de signalisation


Gea Signaling

BODY MAT	DIF MAT
AISI316,POLI	GLA

Gea Signaling 12V AC/DC 45mm

IP 65	IK 05		50000h L80 B20	3 MacAdam	 2.5 m	SEA SIDE SUITABLE			
----------	----------	--	-------------------	--------------	-----------	----------------------	--	--	--

54




35 5-30 mm

LED							12V AC/DC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
4000	80	0.5	12	68°	55-9768 - 54 - T2		

Gea Signaling 12V AC/DC 60mm

IP 65	IK 05		50000h L80 B20	3 MacAdam	 2.5 m	SEA SIDE SUITABLE			
----------	----------	--	-------------------	--------------	-----------	----------------------	--	--	--

54




50 5-30 mm

LED							12V AC/DC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code		
4000	80	1	23	68°	55-9769 - 54 - T2		

Gea Signaling 100-240V 60mm

IK 10	LOW FLICKER		50000h L80 B20	3 MacAdam	 2.5 m	SEA SIDE SUITABLE		LED	DRIVER
----------	----------------	--	-------------------	--------------	-----------	----------------------	--	-----	--------

54



50 0-20 mm

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	2.2	52	55-9620 - 54 - CL		ON-OFF
4000	80	2.2	52	55-9620 - 54 - T2		ON-OFF

Gea Signaling 12V AC/DC 45mm	Gea Signaling 12V AC/DC 60mm	Gea Signaling 100-240V 60mm

Power supplies Sources d'alimentation

P. 1001

ON-OFF IP20	71-5489-00-00 Min.1 - Max.36	71-5489-00-00 Min.1 - Max.18	-
----------------	---------------------------------	---------------------------------	---

Lens accessories Accessoires optiques

3000K diffuser Diffuseur 3 000 K	-	-	Included
Colour filters Filtres de couleur	Included	Included	Included
3700K diffuser Diffuseur 3 700 K	Included	Included	-

Fixing accessories Accessoires de fixation

Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included
---------------------------------------	----------	----------	----------

Connection accessories Accessoires de connexion

IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00	71-E112-00-00
IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	71-E122-00-00	71-E122-00-00
IP67 connection box (1 input + 2 outputs) Ø 6-7.5 mm, 3 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 6 - 7,5 mm, 3 pôles	71-9262-05-05	71-9262-05-05	71-9262-05-05
IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5-11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05

Gea Technopolymer



Solution that can be installed directly in the ground, without using concrete
Solution à installer directement en terre, sans utiliser de béton







BODY MAT AISI316,POLI	DIF MAT GLA	IK 10		SEA SIDE SUITABLE			
--------------------------	----------------	----------	--	----------------------	--	--	--

Gea Technopolymer Cob 125mm

IP 65		BREEAM	50000h L80 B20	2 MacAdam	 1 m	 15°	 360°		
----------	--	--------	-------------------	--------------	---------	---------	----------	--	--

●
CA





LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	7.7	568	17°;53°	55-E083 - CA - CL	ON-OFF 100-240V	

Gea Technopolymer Cob 185mm



IP 65		BREEAM	50000h L80 B20	2 MacAdam	 1 m	 ±15°	 360°		
----------	--	--------	-------------------	--------------	---------	----------	----------	--	--

●
CA





LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	12.7	1276	21°;54°	55-E038 - CA - CL	ON-OFF 100-240V	

**Gea Technopolymer GU10
Square**




GU10	
W	Code
Max. 8	55-9281 - CA - 37

**Gea Technopolymer GU10
Round**



GU10	
W	Code
Max. 8	55-9280 - CA - 37

**Gea Technopolymer GU10
Round Deep**



GU10	
W	Code
Max. 8	55-9380 - CA - 37

Gea
Technopolymer
Cob 125mm






Gea
Technopolymer
Cob 185mm



Gea
Technopolymer
GU10 Square



Lens accessories Accessoires optiques

	Honeycomb panel Panneau en nid d'abeille	Included	Included	-
	Asymmetric filter Filtre asymétrique	Included	Included	-
	Set of 2 reflectors (17° and 53°) Set de 2 réflecteurs (17° et 53°)	Included	-	-
	Set of 2 reflectors (21° and 54°) Set de 2 réflecteurs (21° et 54°)	-	Included	-

Fixing accessories Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included
---	---------------------------------------	----------	----------	----------

Connection accessories Accessoires de connexion

	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	71-E122-00-00	-
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5-11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	71-9199-05-05	71-9199-05-05	-

Gea Technopolymer GU10
Round

Gea Technopolymer GU10
Round Deep



OUTDOOR

Lens accessories
Accessoires optiques

	Set of 2 reflectors (21° and 54°) Set de 2 réflecteurs (21° et 54°)	-	-
	Honeycomb panel Panneau en nid d'abeille	-	-
	Asymmetric filter Filtre asymétrique	-	-
	Set of 2 reflectors (17° and 53°) Set de 2 réflecteurs (17° et 53°)	-	-

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included
--	---------------------------------------	----------	----------

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	-	-
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	-	-
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	-

RECESSED FLOOR LIGHTS | ENCASTRÉS DE SOL

Kay



+ Kay

SOLUTION
Essential

An essential with every detail taken care of Essentiel dans le souci du détail

This collection is ideal for projects needing an affordable solution without sacrificing maximum reliability and visual comfort. Kay's lens group cannot be tilted, but its included accessories and the quality of its materials make it an ideal recessed floor light collection for most projects.

Cette collection est idéale pour les projets qui nécessitent une solution économique sans renoncer au maximum de fiabilité et de confort visuel. Kay ne permet pas d'incliner le bloc optique, mais les accessoires inclus et la qualité de ses matériaux en font un encastré de sol idéal pour la plupart des projets.



185 mm



125 mm



80 mm






Kay

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL, AISI316	GL TMP		L80 B20	MacAdam

Kay 80mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE			LED	DRIVER
65	10		1 m					

●
CA




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	5.7	400	30°	55-E010 - CA - CL	ON-OFF 100-240V	

Kay 125mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE			LED	DRIVER
65	10		1 m					

●
CA




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	11.5	925	34°	55-E011 - CA - CL	ON-OFF 100-240V	

Kay 185mm

NEW	IP	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE			LED	DRIVER
	65		1 m					

●
CA



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	23.6	1890	35°	55-E020 - CA - CL	ON-OFF 100-240V	

Kay 80mm

Kay 125mm

Kay 185mm



OUTDOOR



Lens accessories Accessoires optiques



Anti-glare
Anti-éblouissement

Included

Included

Included



Wall washer diffuser
Diffuseur lèche-mur

Included

Included

Included

Fixing accessories Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Included

Included

Connection accessories Accessoires de connexion



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output)
Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00

71-E112-00-00

71-E112-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs)
Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E122-00-00

71-E122-00-00

71-E122-00-00



IP68 connection box (1 input + 5 outputs)
Ø 6.5–11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties)
Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles

71-9199-05-05

71-9199-05-05

71-9199-05-05

RECESSED FLOOR LIGHTS | ENCASTRÉS DE SOL



+ Ios



Visual comfort in a profile integrated into the architecture

Confort visuel dans un profilé intégré à l'architecture

Featuring a compact design, the IOS recessed floor lights are ideal for lighting small features, such as entrances, columns or sculptures, providing a controlled, comfortable light beam from a barely visible profile.

Grâce à leur conception compacte, les encastrés de sol IOS sont idéaux pour éclairer de petits éléments tels que des entrées, des colonnes ou des sculptures, car ils émettent un faisceau de lumière contrôlé et confortable alors que leur profilé passe pratiquement inaperçu.

Symmetrical models with anti-glare honeycomb panel

Modèles symétriques avec grille en nid d'abeille anti-éblouissement

Asymmetrical model with sunken LEDs

Modèle asymétrique avec disposition enfoncée des LED

30 mm

50 mm

77 mm





Symmetrical and
asymmetrical light with
high visual comfort
Éclairage symétrique
et asymétrique à
grand confort visuel

Symmetrical light
Éclairage symétrique

Mid-angle beam that's ideal for accent lighting.

Faisceau lumineux à angle moyen, idéal pour l'éclairage d'accentuation.



Asymmetrical light
Éclairage asymétrique


Side-facing light beam that's ideal for wash-lighting small façades.

Faisceau lumineux orienté vers un côté, idéal pour les effets lèche-murs sur petites façades.



High durability

Durabilité élevée

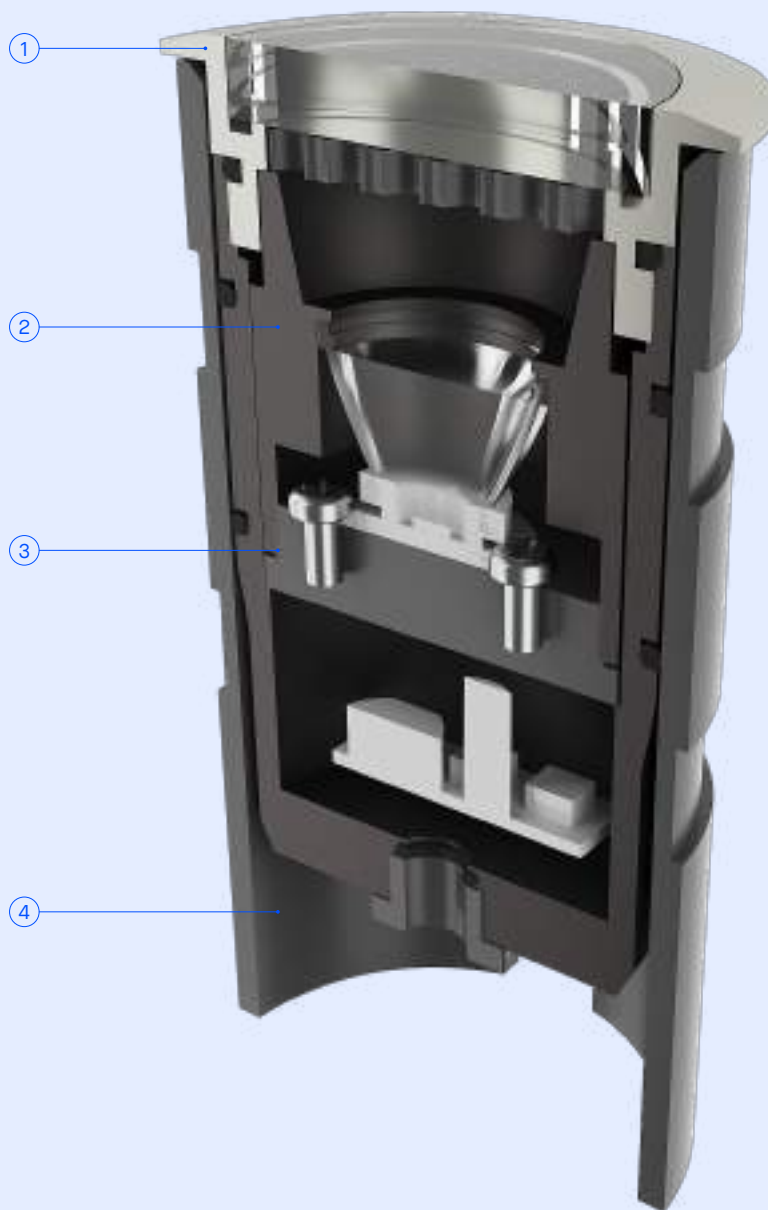

① **AISI16 stainless steel frame** that ensures the product's durability in marine environments.
Collerette en acier inoxydable AISI16 qui assure la durabilité du produit en milieu marin.

② **The sunken LEDs** guarantee excellent visual comfort.
La disposition enfoncée des LED garantit un grand confort visuel.

③ **Body made of high-purity turned aluminium** that maximises the product's lifespan.
3. Corps en aluminium tourné de haute pureté qui maximise la durée de vie utile du produit.

④ **Special anti-opening cable glands** that ensure the tightness and reliability of the luminaire.
Presse-étoupe spécial anti-ouverture qui garantit l'étanchéité et la fiabilité du luminaire.

BODY MAT
AISI316

DIF MAT
GLA




50000h
L80 B20

3
MacAdam

Ios Symmetrical Ø30mm

IP 65	IK 05	2 m	SEA SIDE SUITABLE				
----------	----------	-----	----------------------	--	--	--	--

●
CA




LED						24-48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	2	94	29°	55-E148 - CA - CL	

Ios Symmetrical Ø50mm

IP 65	IK 10	2 m	SEA SIDE SUITABLE				
----------	----------	-----	----------------------	--	--	--	--

●
CA




LED						24-48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	4	185	21°	55-E149 - CA - CL	




Ios Asymmetrical Ø77mm

IP 65	IK 10	2 m	SEA SIDE SUITABLE				
----------	----------	-----	----------------------	--	--	--	--









●
CA



LED						24-48 VDC
K	CRI	W	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	5.8	203	38°	55-E150 - CA - CL	

los Symmetrical Ø30mm	los Symmetrical Ø50mm	los Asymmetrical Ø77mm
		

Power supplies
Sources d'alimentation P. 1001

	ON-OFF IP67	71-E159-00-00  Min.1 - Max.13	71-E159-00-00  Min.1 - Max.13	71-E159-00-00  Min.1 - Max.8
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	71-E101-05-05  Min.1 - Max.4	71-E101-05-05  Min.1 - Max.4	71-E101-05-05  Min.1 - Max.3

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included	Included
---	---------------------------------------	----------	----------	----------

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	71-E122-00-00	71-E122-00-00
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5-11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	71-9199-05-05	71-9199-05-05	71-9199-05-05

Rim



+ Rim



Quality and resistance in spot lighting Qualité et résistance dans l'éclairage par points lumineux

Point-of-light signage lighting is perfect for highlighting certain strategic areas and for alerting when there are steps, slopes or areas of water. Rim's versatility makes it an ideal option for this type of use, in projects requiring outstanding quality and resistance.

L'éclairage signalétique par points lumineux est parfait pour mettre en évidence certaines zones stratégiques et pour avertir de la présence de marches, de pentes ou de plans d'eau. La polyvalence de Rim en fait une option idéale pour les projets de ce type, qui exigent un niveau exceptionnel de qualité et de résistance.

Ultra compact with
only 20 mm diameter
Ultra-compact avec
un diamètre de
20 mm seulement



Wall or ground installation
Installation au mur ou au sol





Rim

BODY MAT
AISI316

DIF MAT
GLA



50000h
L80 B20

Rim 20mm




IP
65

IK
10

3
MacAdam

1 m

SEA SIDE
SUITABLE



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	0.5	3	55-E006 - CA - CL	
4000	80	0.5	4	55-E006 - CA - CM	

CA

17

Rim 46mm




IP
66

IK
10

1 m

SEA SIDE
SUITABLE



LED					24VDC
K	CRI	W	Real Lm	Code	
3000	80	1	17	55-E151 - CA - CL	
4000	80	1	17	55-E151 - CA - CM	
Blue		1	3	55-E151 - CA - 11	

CA

40










Rim 20mm

Rim 46mm




Power supplies
Sources d'alimentation

P. 1001

	ON-OFF IP67	71-E158-00-00  Min.1 - Max.45	71-E158-00-00  Min.1 - Max.14
	DALI2 IP67	71-E098-00-00  Min.1 - Max.30	71-E098-00-00  Min.1 - Max.30
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	71-E101-05-05  Min.1 - Max.39	71-E101-05-05  Min.1 - Max.13

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included	Included
---	---------------------------------------	----------	----------

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E510-00-00	71-E510-00-00
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5-7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E511-00-00	71-E511-00-00
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	71-E512-00-00	71-E512-00-00
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5-11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	71-E513-00-00	71-E513-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	71-E122-00-00

Pixel

Designed by LedsC4 Architectural



+ Pixel

Glare-free signage Signalisation sans éblouissement

Signage lighting with a light effect on the ground is ideal for guiding pedestrians in transit areas. Traditional solutions involve miniature luminaires that guide users without blinding. Pixel takes this a step further and does so with excellent visual comfort and total robustness as it is even suitable for vehicle transit areas.

L'éclairage signalétique par points lumineux au sol est idéal pour orienter les piétons dans une zone de passage. Les modèles traditionnels proposent des luminaires de petite taille qui guident sans éblouir. Pixel va plus loin en alliant grand confort visuel et robustesse totale, puisqu'il est même adapté aux zones de circulation de véhicules.



New metallic finishes Nouvelles finitions métalliques



Variety of lighting effects Nombreux effets de lumière





Maximum visual comfort
Maximum de confort visuel



Hidden diffuser to light without blinding.
Diffuseur dissimulé pour éclairer sans éblouir.

Wall or ground installation
Installation au mur ou au sol



BODY MAT
AL, AISI316

DIF MAT
GLA




50000h
L80 B20

3
MacAdam

Pixel 1 window

CA 17 18





35

LED						
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	3.4	10	55-E001 - 17 - CL		
						CA 18
4000	80	3.4	10	55-E001 - 17 - CM		
						CA 18

Pixel 2 windows

CA 17 18





35

LED						
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	3.4	21	55-E002 - 17 - CL		
						CA 18
4000	80	3.4	22	55-E002 - 17 - CM		
						CA 18

Pixel 4 windows

CA 17 18









35

LED						
K	CRI	W	Real Lm	Code		
3000	80	3.4	15	55-E003 - 17 - CL		
						CA 18
4000	80	3.4	16	55-E003 - 17 - CM		
						CA 18

Power supplies Sources d'alimentation

P. 1001

OUTDOOR


	ON-OFF IP67	71-E159-00-00  Min.1 - Max.15
	DALI2 IP67	71-E098-00-00  Min.1 - Max.15
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	71-E101-05-05  Min.1 - Max.4

Controllers Contrôleurs

P. 1001

	CASAMBI IP67	71-A242-00-00
---	-----------------	----------------------

Fixing accessories Accessoires de fixation

	Recess case Boîtier d'encastrement	Included
---	---------------------------------------	----------

Connection accessories Accessoires de connexion

	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E510-00-00
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5-7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E511-00-00
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	71-E512-00-00
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5-11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	71-E513-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5-11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	71-9199-05-05

RECESSED FLOOR LIGHTS | ENCASTRÉS DE SOL

Uplights de superficie / Uplights de superficie PAG. 127

Easy installation Facilité d'installation

The Xena collection features easily replaceable LED modules, 4 cable glands and a large space inside to add extra components, such as over-voltage protectors.

La collection Xena comprend des modules LED facilement remplaçables, 4 presse-étoupes et un grand espace intérieur qui permet l'ajout de composants supplémentaires, par exemple des parasurtenseurs.



LED and E27 light source.
Source lumineuse LED et E27.

To facilitate installation, it has four cable glands that can be installed individually (two for cables of Ø6 to Ø11 and two for cables of Ø8 to Ø16) and a large space for connections inside the luminaire.

Pour faciliter l'installation, ce modèle est muni de 4 presse-étoupes qui peuvent être installés individuellement (2 pour les câbles de Ø6 à Ø11 et 2 pour les câbles de Ø8 à Ø16) et d'un grand espace pour les connexions à l'intérieur du luminaire.



14



34



DL



E3



J6



Z5




60



Xena LED

50000h	3	BODY MAT	DIF MAT	IP	IK															
L80 B20	MacAdam	AL,POLI	PC	66	10															

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



179

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
					Z5				
					J6				
					E3				
3000	80	5.7	70	55-E102	- DL - CL	ON-OFF	100-240V		
					14				
					60				
					34				
					Z5				
					J6				
					E3				
4000	80	5.7	74	55-E102	- DL - CM	ON-OFF	100-240V		
					14				
					60				
					34				

Fixing accessories

Accessoires de fixation




Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

Xena E27

BODY MAT	DIF MAT	IP	IK																
AL,POLI	PC	65	10																

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



179

E27									
W	Code								
	Z5								
	J6								
	E3								
Max. 15	55-9428	- DL - M3							
	14								
	60								
	34								

Fixing accessories


Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

Included

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

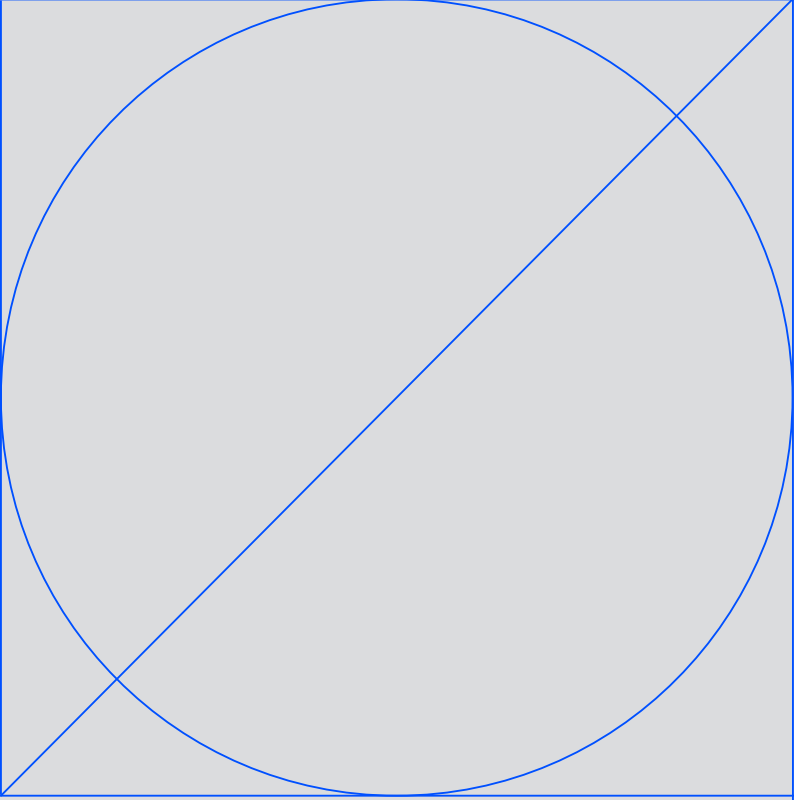


Surface uplights

Surface uplights

Xena
730



Rexel
732



Soul
734



Xena Surface

Versatile and easy to install Polyvalente et facile à installer

The Xena Surface collection offers easy installation as it does not require any recessing or drainage. With a built-in driver in the head, it does not require remote equipment and offers a choice of two colour temperatures as it includes a 3000K filter.

Xena Surface est une collection facile à installer, car elle ne nécessite ni encastrément ni drainage. Grâce au driver installé dans la tête, ces modèles ne nécessitent pas d'appareillage à distance et permettent de choisir entre deux températures de couleur, car ils comprennent un filtre de 3 000 K.



14



34



DL



E3



J6



Z5




60



Xena Surface 1 Side

	IP 66	IK 10	LOW FLICKER	 800 Kg		SEA SIDE SUITABLE	
--	----------	----------	----------------	------------	--	----------------------	--

● ○ ● ● ● ● ● ●
Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5 J6 E3	
4000	80	2	46	55-9945	- DL - CM	ON-OFF 100-240VAC
					14 60 34	

Xena Surface 2 Sides

	IP 66	IK 10	LOW FLICKER	 800 Kg		SEA SIDE SUITABLE	
--	----------	----------	----------------	------------	--	----------------------	--

● ○ ● ● ● ● ● ●
Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5 J6 E3	
4000	80	4.5	78	55-9946	- DL - CM	ON-OFF 100-240VAC
					14 60 34	

Xena Surface 4 Sides


	IP 65	IK 10	 800 Kg		SEA SIDE SUITABLE	
--	----------	----------	------------	--	----------------------	--

● ○ ● ● ● ● ● ●
Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5 J6 E3	
4000	80	7.2	163	55-9947	- DL - CM	ON-OFF 100-240V
					14 60 34	

Lens accessories Accessoires optiques



Included

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rexel

Designed by Francesc Vilaró


Compact and functional Compact et fonctionnel

Rexel is an excellent alternative to traditional spotlights in spaces requiring open views to showcase the landscape or architecture.

Rexel remplace les projecteurs traditionnels dans les espaces qui nécessitent des vues dégagées pour mettre en valeur le paysage ou l'architecture.



Manual control and
adjustment of the swivel
head to direct the light
Contrôle et réglage
manuels de la tête
basculante pour
diriger la lumière

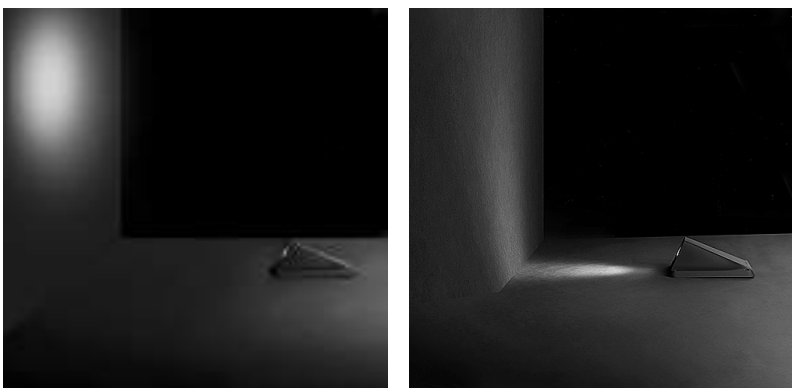


Rexel

BODY MAT AL	DIF MAT PMMA		50000h L80 B20	3 MacAdam
----------------	-----------------	--	-------------------	--------------

Rexel 2 LEDS

IP 66	IK 10	LOW FLICKER	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	 0° a 15°		
----------	----------	----------------	--------	----------------------	--------------	--	--




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	3.4	187	55-9883 - Z5 - CL		ON-OFF	100-240VAC
4000	80	3.4	198	55-9883 - Z5 - CM		ON-OFF	100-240VAC

Z5

Rexel 4 LEDS

IP 66	IK 09	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	 0° a 15°		
----------	----------	--------	----------------------	--------------	--	--



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	6.1	412	55-9741 - Z5 - CL		ON-OFF	100-240V
4000	80	6.1	437	55-9741 - Z5 - CM		ON-OFF	100-240V

Z5

Soul

Designed by Benedito Design



+ Soul

Special design for no recessing and drainage Design spécial qui évite l'encastrement et le drainage

Soul is a designer luminaire offering advanced technical features and easy installation. Despite being ultra-flat, the equipment is included inside, so there is no recessing or drainage needed. This is a versatile collection with excellent architectural integration.

Soul est un luminaire design aux prestations techniques élevées et facile à installer, car son appareillage est installé à l'intérieur malgré sa silhouette ultraplate, ce qui permet d'éviter l'encastrement ou le drainage. C'est une collection polyvalente à forte intégration architecturale.




It can be installed as a ceiling light.
Il peut être installé sous forme de plafonnier.





Lenses Systèmes optiques

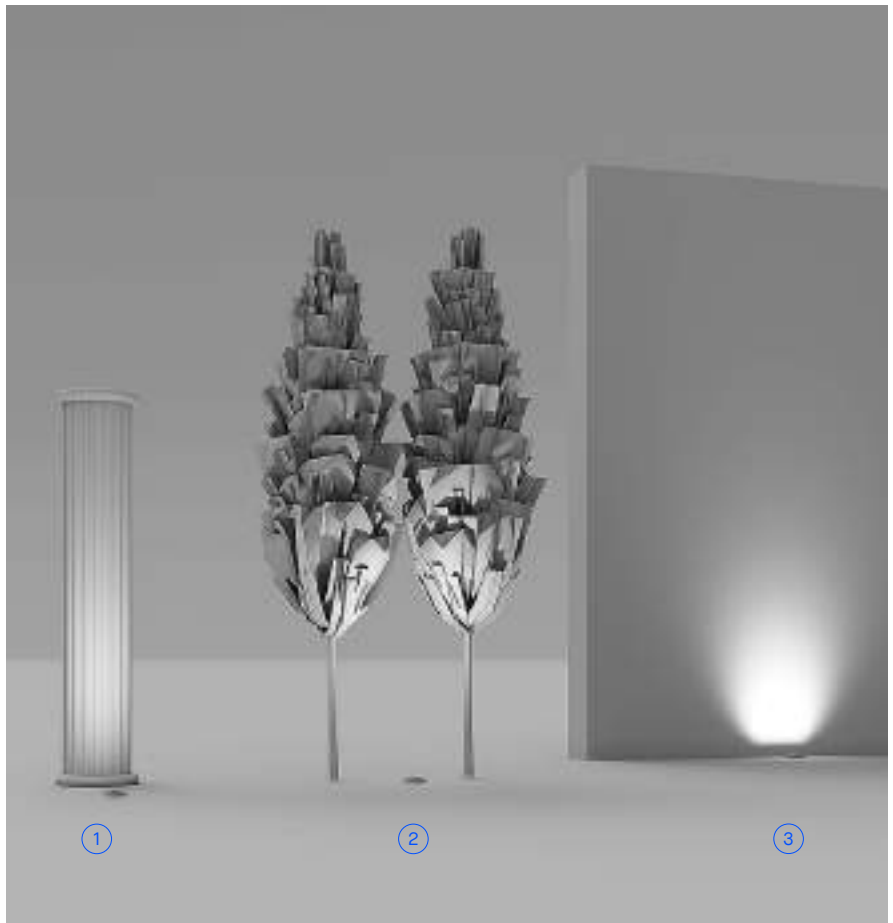

① ②
Symmetrical
Symétriques

③
Asymmetrical by means of Jumbecker filter
Asymétriques avec filtre Jumbecker

Soul

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Soul 195mm

IP 66	IK 10	BREEAM	1000 Kg	SEA SIDE SUITABLE	LED
----------	----------	--------	---------	----------------------	-----

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AL11-P6V9S2OUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AL11 - 	P6 7W	V9 2700K / CRI 90 / 655 lm	S2 16°	OU ON-OFF 100-277V BB 9V/max.700mA	Z5
		W9 3000K / CRI 90 / 655 lm	M3 38°		
		X9 4000K / CRI 90 / 655 lm	F1 48°		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AL12-18V9S20UZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AL12 - 	18 20W	V9 2700K / CRI 90 / 1966 lm	S2 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5 
		W9 3000K / CRI 90 / 1966 lm	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1966 lm	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V BB 26.5V/ max.700mA	

Soul 195mm

Soul 260mm



Drivers Drivers

P. 1000

	ON-OFF IP20	71-3542-00-00  Min.1 - Max.8	71-3542-00-00  Min.1 - Max.2
	ON-OFF IP67	-	71-E015-00-00  Min.1 - Max.1
	ON-OFF IP68	71-E014-00-00  Min.1 - Max.1	-
	DALI2 PUSH IP20	71-4706-00-00  Min.1 - Max.8	71-4706-00-00  Min.1 - Max.2
	DALI2 IP68	71-E080-00-00  Min.1 - Max.4	71-E086-00-00  Min.1 - Max.1

Controllers Contrôleurs


P. 1001

	CASAMBI* IP67 *DALI driver required	71-A237-00-00  BROADCAST	71-A237-00-00  BROADCAST
---	---	---	---


Lens accessories Accessoires optiques

	Wall washer diffuser 9° x 53° Diffuseur lèche-mur 9° x 53°	71-E200-00-00	71-E227-00-00
---	---	----------------------	----------------------

Bollards / Lamppost Balises / Réverbères

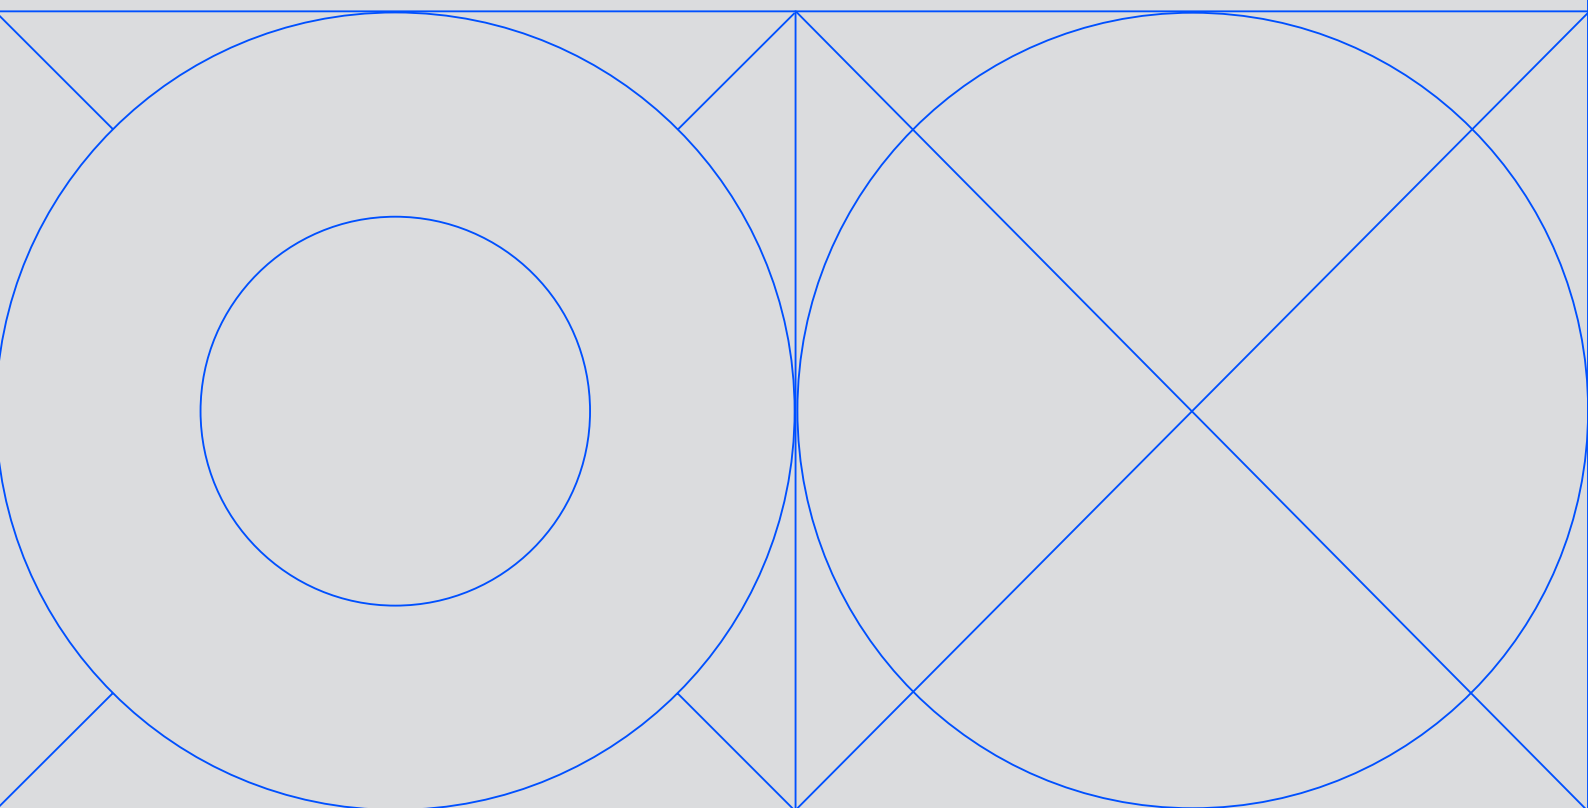

Orbit
742



Modis
748




Helion
754



Lyon
758



Juncus
760



Invisible
764




Max
768




Rek
776



Newton
782




Dan
788




Row
792



Simenti
794




Diago
795



Cubik
796




Priap
798



Nott
799



Balizas
800



Way
801



Cubus
802



Citizen
803



Proud
804



ZigZag
806




Pro-base System




Pro-base is a base concealed inside the bollards. Exclusive to LedsC4, it is designed to maximise stability and robustness, guaranteeing an extended useful life and alignment of all installed bollards. Exclusif à LedsC4 et conçu pour optimiser la stabilité et la robustesse, Pro-base est un socle dissimulé dans les bornes qui assure une plus longue durée de vie et l'alignement de toutes les bornes installées.


Bollards with Pro-base system Bornes avec système Pro-base

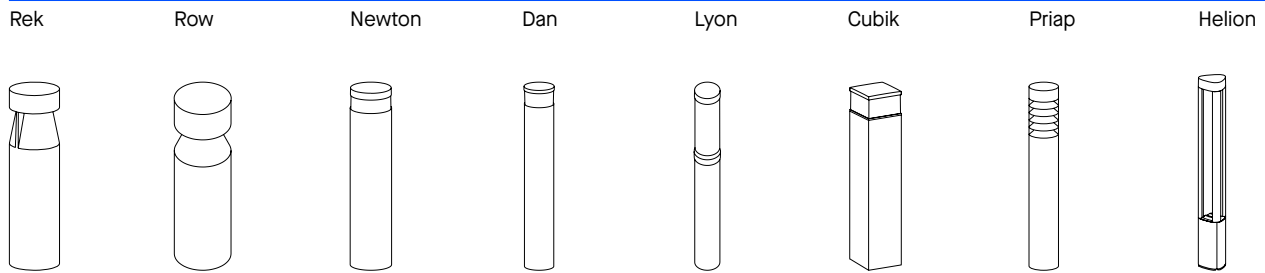

Perfect levelling Nivellement parfait

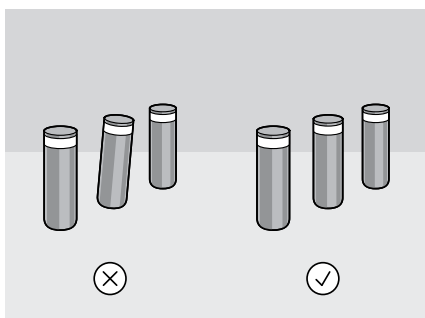

Maximum robustness Maximum de robustesse

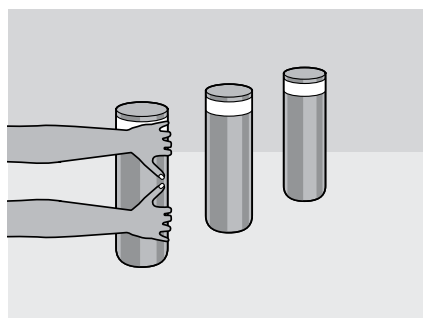



1 Base
Socle

Aluminium base with extra thickness to avoid weak points and with cataphoresis anti-corrosion treatment.
Socle en aluminium d'une épaisseur supérieure pour éviter les points faibles et avec traitement anticorrosion par cataphorèse.

2 Levelling screws
Vis de nivellement

The system enables the bollard to be levelled to achieve perfect alignment on uneven ground or terrain with a slope of up to 5°. This is achieved using the three levelling screws included in the system.

Le système permet de niveler la borne pour obtenir un alignement parfait sur un terrain irrégulier ou présentant une pente allant jusqu'à 5°, grâce aux trois vis de nivellement fournies.


3 Protective layer
Film protecteur

Includes a technopolymer layer to insulate the base from direct contact with the ground and prevent the aluminium being scratched during installation.

Comprend un film en technopolymère qui permet d'isoler le socle du contact direct avec le sol, évitant ainsi toute éraflure de l'aluminium lors de l'installation.

4 Fixing bolts
Boulons de fixation

Optional bolts recommended by LedsC4 for increased robustness.
Boulons en option recommandés par LedsC4 pour plus de robustesse.

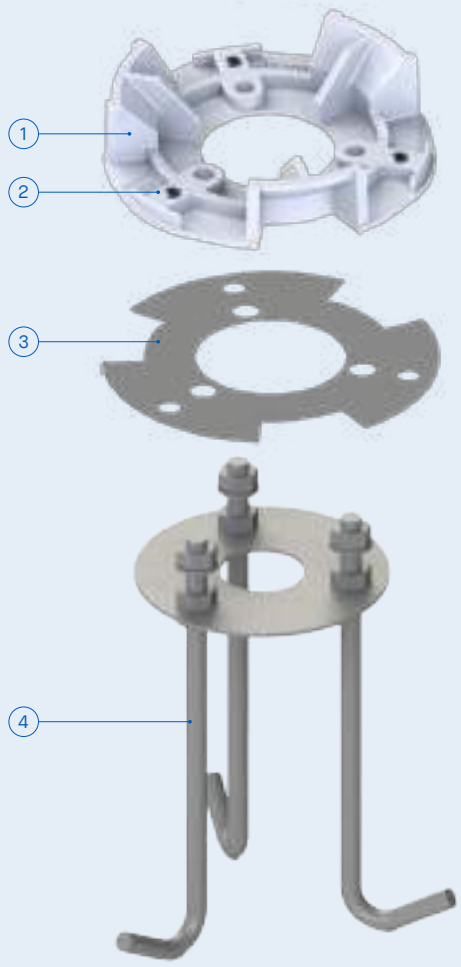

Orbit

Designed by Luca Turrini



+ Orbit

Chillout P. 898

illuminating accompanied Éclairage d'accompagnement

Orbit is the ideal choice for creating warm environments in areas where lighting is the key to success when it comes to connecting with customers and users. Featuring soft shapes and various choices of finishes and light beam directions, Orbit's mere presence grants a distinct touch of quality to the space it inhabits. Orbit est le choix idéal pour créer des atmosphères chaleureuses là où l'éclairage est la clé du succès dans la connexion avec clients et utilisateurs. Avec ses formes douces et différentes options de finitions et de directions du faisceau lumineux, la présence d'Orbit confère un plus de qualité à l'espace qu'il habite.



500 mm

900 mm

2300 mm



14

34

DL

E3

J6

Z5

60








Light options on the top of the head: Signage point, zero light pollution and soft upward light.
Options d'éclairage sur la partie supérieure de la tête : point de signalisation, aucune pollution lumineuse et lumière douce vers le haut..

Orbit Bollard 500mm Covered

	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT			
	66	10		SW 2700-3200-4000			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	11.5	761	55-E084	Z5			ON-OFF 100-240V
					J6			
					E3	- DL	- EH	
					14			
					60			
34								

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Bollard 500mm Small Hole Cover

	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT			
	66	10		SW 2700-3200-4000			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	11.5	764	55-E085	Z5			ON-OFF 100-240V
					J6			
					E3	- DL	- EH	
					14			
					60			
34								

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Bollard 500mm Big Hole Cover

	IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT			
	66	10		SW 2700-3200-4000			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	11.5	858	55-E086	Z5			ON-OFF 100-240V
					J6			
					E3	- DL	- EH	
					14			
					60			
34								


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Orbit Bollard 900mm Covered

	IP 66	IK 10	BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
--	----------	----------	--------	---------------------------------	----------------------	-----	--------

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

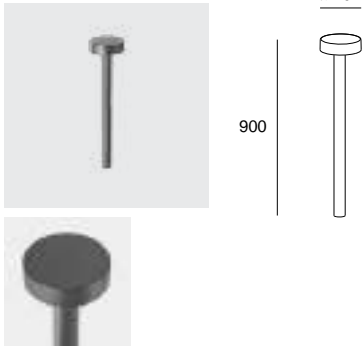


LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	11.5	761	55-E089	Z5			
					J6			
					E3			
					- DL - EH	ON-OFF	100-240V	
					14			
					60			
					34			

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Bollard 900mm Small Hole Cover

	IP 66	IK 10	BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
--	----------	----------	--------	---------------------------------	----------------------	-----	--------

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

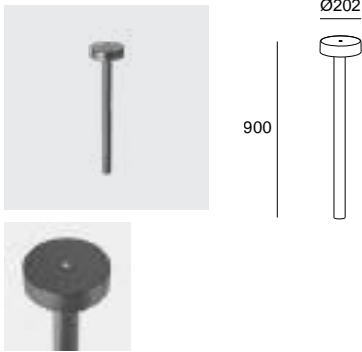


LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	11.5	764	55-E090	Z5			
					J6			
					E3			
					- DL - EH	ON-OFF	100-240V	
					14			
					60			
					34			

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Bollard 900mm Big Hole Cover

	IP 66	IK 10	BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
--	----------	----------	--------	---------------------------------	----------------------	-----	--------

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

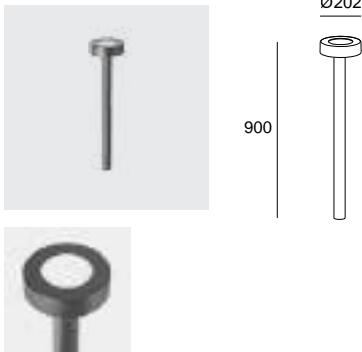

LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	11.5	858	55-E091	Z5			
					J6			
					E3			
					- DL - EH	ON-OFF	100-240V	
					14			
					60			
					34			

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Bollard 500mm

Orbit Bollard 900mm



Fixing accessories Accessoires de fixation



302mm spiked post
Piquet de 302 mm

05

71-9998-05-05


71-9998-05-05

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Orbit Lamppost 2,3m Covered

	IP 66	IK 10	BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
--	----------	----------	--------	---------------------------------	----------------------	-----	--------

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	24	1485	55-E097	- DL	- EH	ON-OFF 100-240V	Z5
					J6			
					E3			
					14			
					60			
34								

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Lamppost 2,3m Small Hole Cover

	IP 66	IK 10	BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
--	----------	----------	--------	---------------------------------	----------------------	-----	--------

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	24	1489	55-E098	- DL	- EH	ON-OFF 100-240V	Z5
					J6			
					E3			
					14			
					60			
34								

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Lamppost 2,3m Big Hole Cover

	IP 66	IK 10	UGR <22	BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
--	----------	----------	------------	--------	---------------------------------	----------------------	-----	--------

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED								
K	CRI	W Total	Real Lm	Code				
SW 2700-3200-4000	80	24	1672	55-E099	- DL	- EH	ON-OFF 100-240V	Z5
					J6			
					E3			
					14			
					60			
34								

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis


Designed by Luca Turrini

Spotlights P. 598 / Wall Fixtures P. 810 / Ceilings P. 884

Freedom of movement Liberté de mouvement

Modis' double ball joint design allows the head of bollards and lampposts to be moved in any direction, thus achieving a comfortable, uniform, directed light that accompanies users all the way along.

La conception à double rotule de Modis permet de déplacer la tête des bornes et des lampadaires d'extérieur dans n'importe quelle direction, obtenant ainsi un éclairage confortable, uniforme et directionnel qui vous accompagne jusqu'au bout

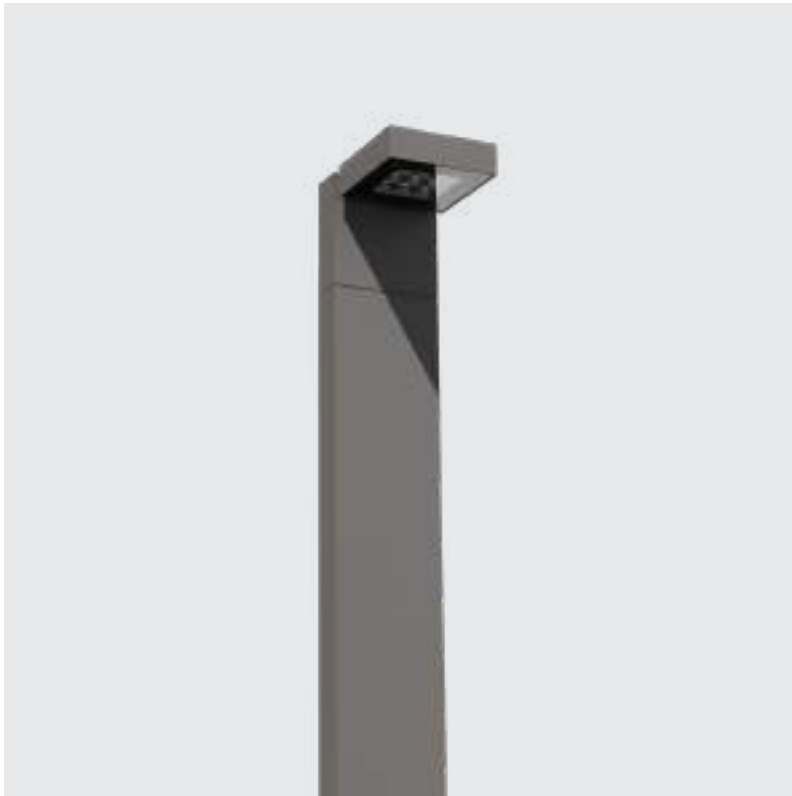

Opal



Optics

500 mm

1000 mm

2300 mm



14

34

DL

E3


J6

Z5

60





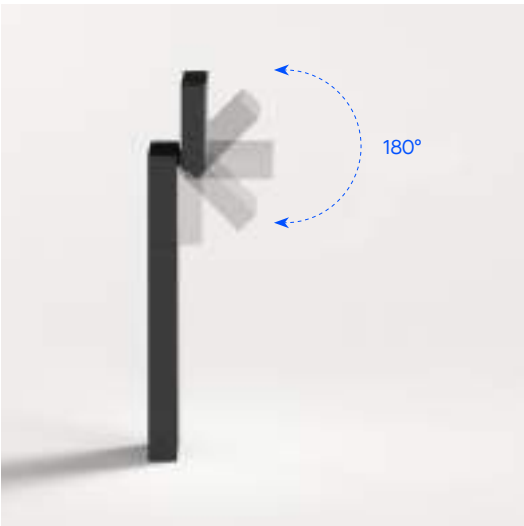


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Bollard Opal 500mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE			LED	DRIVER
66	10		SW 2700-3200-4000			90°	350°		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
				Z5	
				J6	
				E3 OU	ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	55-E022 - DL - DU	DALI-2 100-277V
				14 XB	CASAMBI 220-240V
				60	
				34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Bollard Opal 1000mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE			LED	DRIVER
66	10		SW 2700-3200-4000			90°	350°		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
				Z5	
				J6	
				E3 OU	ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	55-E023 - DL - DU	DALI-2 100-277V
				14 XB	CASAMBI 220-240V
				60	
				34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Bollard Optics 500mm

IP	IK	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE			LED	DRIVER
66	10				350°	180°		

Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS14-18V9S30UZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS14 -	18 20W	V9 2700K / CRI 90 / 1680 lm	S3 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*
IP66 ϕ 350° \leftarrow 180°		W9 3000K / CRI 90 / 1680 lm	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1966 lm	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis Bollard Optics 1000mm



Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS15-18V9S3OUZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS15 - 	18 20W	V9 2700K / CRI 90 / 1966 lm	S3 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*
		W9 3000K / CRI 90 / 1966 lm	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1966 lm	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	

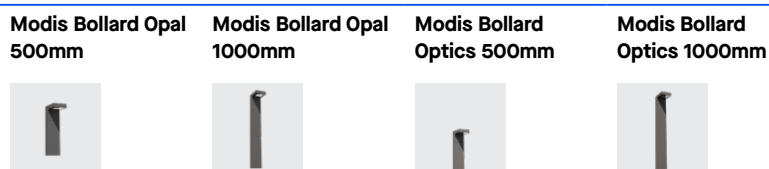

Lens accessories Accessoires optiques



Visor
Visière

Z5 ●	71-E234-Z5-00	71-E234-Z5-00	71-E234-Z5-00	71-E234-Z5-00
J6 ● *	71-E234-J6-00	71-E234-J6-00	71-E234-J6-00	71-E234-J6-00
E3 ● *	71-E234-E3-00	71-E234-E3-00	71-E234-E3-00	71-E234-E3-00
DL ● *	71-E234-DL-00	71-E234-DL-00	71-E234-DL-00	71-E234-DL-00
14 ○ *	71-E234-14-00	71-E234-14-00	71-E234-14-00	71-E234-14-00
60 ● *	71-E234-60-00	71-E234-60-00	71-E234-60-00	71-E234-60-00
34 ○ *	71-E234-34-00	71-E234-34-00	71-E234-34-00	71-E234-34-00

Fixing accessories Accessoires de fixation




Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E363-48-48	71-E363-48-48	71-E363-48-48	71-E363-48-48
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Modis Lampost Opal 2300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE				
66	10		SW 2700-3200-4000			350°	90°		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	55-E024	Z5		
					J6		
					E3	OU	ON-OFF 100-277V
					DL	DU	DALI-2 100-277V
					14	XB	CASAMBI 220-240V
					60		
					34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Lampost Optics 2300mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE				
66	10	<10				350°	180°		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS16-18V9S30UZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS15 - Technical drawing showing dimensions: 2300mm height, 46mm diameter, 140mm base width, and 198mm top diameter.	18 20W	V9 2700K / CRI 90 / 1966 lm	S3 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*
		W9 3000K / CRI 90 / 1966 lm	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1966 lm	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	

Modis Lampost Opal 2300mm



Modis Lampost Optics 2300mm



Lens accessories Accessoires optiques



Visor
Visière

Z5	71-E234-Z5-00	71-E234-Z5-00
J6 *	71-E234-J6-00	71-E234-J6-00
E3 *	71-E234-E3-00	71-E234-E3-00
DL *	71-E234-DL-00	71-E234-DL-00
14 *	71-E234-14-00	71-E234-14-00
60 *	71-E234-60-00	71-E234-60-00
34 *	71-E234-34-00	71-E234-34-00

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Helion

Designed by LedsC4 Architectural

More than lighting Plus qu'un éclairage

Stylised and elegant, Helion's parcelled design with windows allows it to cast a delightful play of light and shadow on the floor, allowing it to become more than a simple lamppost or bollard and making it a key feature that brings harmony to its surroundings.

Stylée et élégante, la conception ajourée d'Helion lui permet de projeter au sol un intéressant jeu d'ombre et de lumière. Ce modèle va ainsi au-delà de sa fonction de lampadaire ou de borne pour devenir un élément clé dans l'harmonisation de l'environnement.



800 mm

2300 mm







General and decorative
light at the same time
Éclairage à la fois
général et décoratif




CCT Switch / Interrupteur CCT



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Helion Bollard

(SC)	IP 66	IK 10	BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000		SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER
------	----------	----------	--------	---------------------------------	--	----------------------	----------	-----	--------




Z5

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
SW 2700-3200-4000	80	10.7	701	55-E075 55-E100	- Z5 - EH	ON-OFF 100-240V DALI-2 120-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Helion Lamppost

(SC)	IP 66	IK 10	BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
------	----------	----------	--------	---------------------------------	--	----------------------	-----	--------



Z5

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
SW 2700-3200-4000	80	22	1323	55-E077 55-E103	- Z5 - EH	ON-OFF 100-240V DALI-2 120-240V

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Helion Bollard



Helion Lamppost



Fixing accessories

Accessoires de fixation



DALI*
IP67
*DALI driver required.

71-A237-00-00

71-A237-00-00



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E012-48-48

-

Lyon

Designed by LedsC4 Architectural



Adequate luminous flux to lengthen the points of light
Flux lumineux idéal pour espacer les points lumineux

Boasting a timeless design and features that have been specially developed to achieve a good light flux, Lyon is the perfect collection for general lighting of large areas using only a few points of light.


Avec son design intemporel et ses caractéristiques spécialement développées pour assurer un bon flux lumineux, Lyon est la collection parfaite pour l'éclairage général de vastes espaces à l'aide d'un nombre réduit de points lumineux.

Lyon Bollard

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

IP 66	IK 10		BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVES
----------	----------	--	--------	-------------------	--------------	----------------------	----------	-----	--------

●
Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	26	2146	55-E092 - Z5 - CL		ON-OFF 100-240V




Fixing accessories Accessoires de fixation




Fixing bolts
Boulons de fixation


71-E092-48-48

Lyon Outdoor LED

IP	IK	UGR		50000h	BREEAM	3	LED	DRIVER
65	10	<16		L80 B20		MacAdam		


 
Z5 Z34



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	59	4580	60-9809 - Z5 - CL		1-10V	100-240V
4000	80	59	5389	60-9809 - Z5 - CM		1-10V	100-240V

Lyon Outdoor Base 1810mm

 
Z5 Z34



Code	
81-9914 - Z5 - Z5	34 - 34

Lyon Outdoor Base 2310mm

 
Z5 Z34



Code	
81-9915 - Z5 - Z5	34 - 34

Fixing accessories

Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

48 

71-9957-48-48

Repair accessories

Accessoires de réparation



Z5 anti-scratch paint
Peinture Z5 anti-rayures

Z5 

71-E117-Z5-00

Lights up to 26 m² Éclaire jusqu'à 26 m²

Light effect generated with 60-9809 head and 81-9914 column.
Effet lumineux créé par la tête 60-9809 et le mât 81-9914.



Juncus

Designed by Architectural LedsC4



+ Juncus

Integration with the surrounding area Mimétisme avec l'environnement

Inspired by natural rushes, this collection blends seamlessly with the vegetation and environment. The possibility of adjusting the height of the bollards, the mobility of the heads and their brown finish allow these luminaires to blend in fully with natural landscapes.

Inspirée des roseaux naturels, cette collection se fond parfaitement dans la végétation et le décor. La possibilité de régler la hauteur des bornes, la mobilité des têtes et sa finition marron, lui permettent de s'intégrer pleinement dans un paysage naturel.



300 mm

700 mm

800 mm

1200 mm

700 mm

1200 mm

3530 mm









Choice of lighting mode Choix du mode d'éclairage

Designed to easily choose and switch between lighting with maximum visual comfort or with maximum light beam emission, without the need for tools.

Conçu pour choisir et changer facilement, sans outils, entre deux modes d'éclairage : avec un maximum de confort visuel ou avec un maximum d'émission du faisceau lumineux.





Maximum visual comfort mode
(sunken LED)
Mode Confort visuel maximal
(LED enfoncée)



Maximum light beam emission mode
(extended LED)
Mode Émission de faisceau maximale
(LED étendue)


Independent swivel heads Têtes à inclinaison indépendante

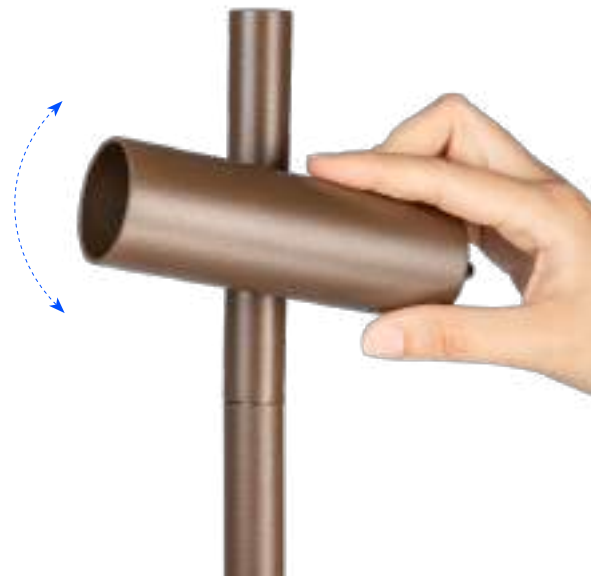

BODY MAT	DIF MAT	50000h	2
AL	GLA	L80 B20	MacAdam

Juncus 1 Head

IP	IK	LOW		BREEAM		SEA SIDE		LED	DRIVER
65	10	FLICKER			1.5 m	SUITABLE	360°		

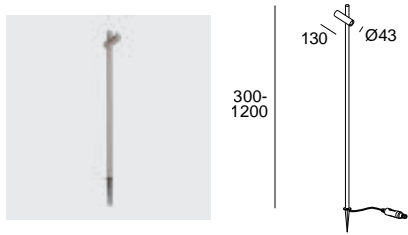


LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	8.3	418	30°	10-E013 - J6 - CL	ON-OFF 100-240V

J6

Juncus 2 Heads

IP	IK		BREEAM		SEA SIDE		LED	DRIVER
66	10			1 m	SUITABLE	360°		

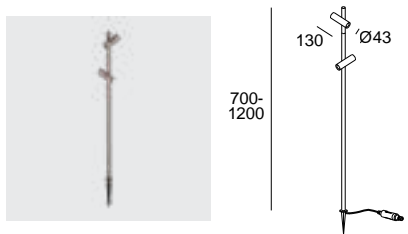

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	15.2	836	30°	10-E018 - J6 - CL	ON-OFF 100-240V

J6

Juncus 3 Heads

IP	IK		BREEAM		SEA SIDE		LED	DRIVER
66	05				SUITABLE	±90°		



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	41	3712	45°	60-E057 - J6 - CL	DALI 100-277V

J6

Juncus 1 Head



Juncus 2 Heads



Juncus 3 Heads



Drivers

P. 1000



IP67 Driver & Connector
Driver IP67 & connecteur

Included

Included

-

Fixing accessories



Spiked post
Piquet

Included

Included

-



Bolts and template
Boulons et gabarit

-

-

Included

Invisible

Designed by Francesc Vilaró



+ Invisible



Minimalism with a floating point of light Minimalisme avec point lumineux flottant

The Invisible range is a landmark collection for its unique and functional design featuring pure, simple lines. Understated and minimalist, it blends into settings creating an almost floating point of light that is ideal for gardens and terraces.

La collection Invisible est une référence de par son design unique et fonctionnel, aux lignes simples et épurées. Discrète et minimaliste, elle se fond dans le décor en créant un point lumineux presque flottant, idéal pour les jardins et les terrasses.






Soft and flattering light Lumière douce et agréable

Opal diffuser for more even and subdued lighting.

Diffuseur opalin pour une lumière plus homogène et atténuée.

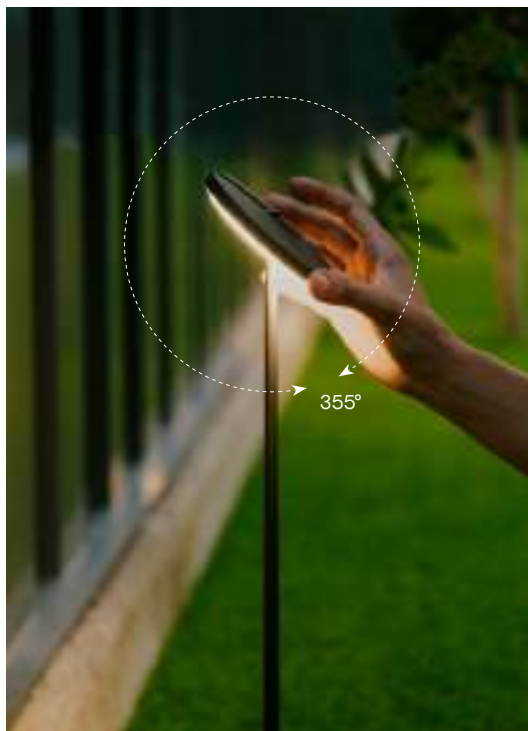


Swivel head Tête basculante

Invisible 60mm in Girona private residence project.
Photography: Eulàlia Prat.
Invisible 60 mm en projet, Résidence privée de Gérone.
Photographie : Eulàlia Prat.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Invisible 600mm


IP	IK	SEA SIDE		LED	DRIVER
54	04	SUITABLE	355°		



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	10.7	469	55-9733 - 05 - M1	ON-OFF	100-240V

Invisible 2100mm


IP	IK	SEA SIDE		LED	DRIVER
54	04	SUITABLE	355°		



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	10.7	469	25-9733 - 05 - M1	ON-OFF	100-240V

Invisible Adjustable

IP	IK	SEA SIDE		LED	DRIVER
54	04	SUITABLE	355°		



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	10.7	469	10-9733 - 05 - CL	ON-OFF	100-240V

Invisible Adjustable



Drivers

P. 1000



IP67 Driver & Connector
Driver IP67 & connecteur

Included

Fixing accessories

Accessoires de fixation



Spiked post
Piquet

Included

Max

Designed by LedsC4 Architectural





+ Max

Downlights P. 640 / Uplights P. 672 / Spotlights P. 590 / Wall Fixture P. 816 / Ceiling P. 876

Precision landscape lighting Éclairage paysager de précision

The Max bollard offers an extensive range of options and accessories with very precise angles of light. Its minimal residual light and very compact design make it an ideal choice for the most select and challenging exteriors.

La borne Max propose un vaste éventail d'options et d'accessoires avec des angles d'éclairage très précis. Grâce à sa lumière résiduelle minimale et à son design très compact, c'est une option idéale pour les extérieurs chics et exigeants.

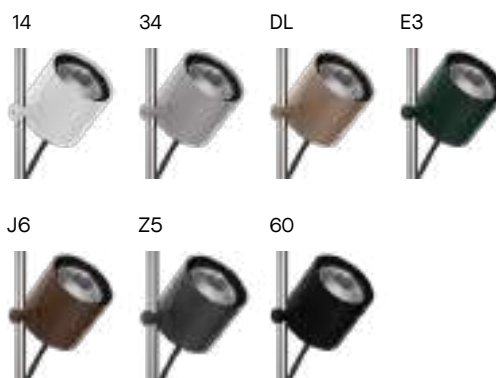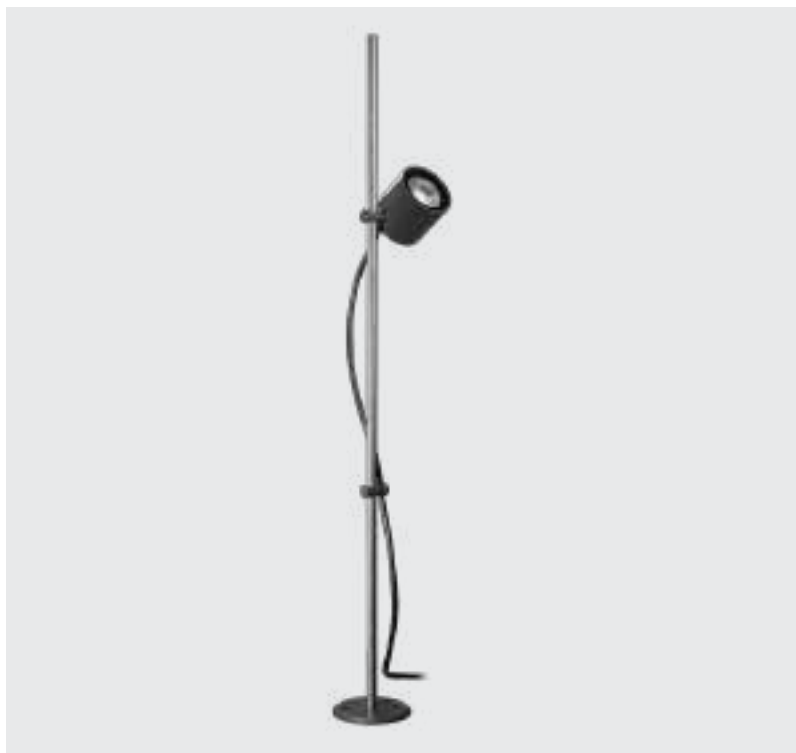





BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Mini

	IP	IK		SEA SIDE		
	66	04	1 m	SUITABLE	360°	

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **BA17-P2V8S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes	
 <p>BA17 - With bracket Avec support</p> 	Constant Current 700mA					
	P2 2.2W	V8	2700K / CRI 80 / 191 lm	S1 10°	BB 3V/max.700mA	Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*
		W8	3000K / CRI 80 / 191 lm	S2 15°		
		X8	4000K / CRI 80 / 191 lm	M3 32°		
				F2 53°		
	Constant Voltage 24V					
P3 2.5W	V8	2700K / CRI 80 / 97 lm	S3 19°	BB 24VDC PWM Dimmable		
	W8	3000K / CRI 80 / 97 lm	M3 32°			
	X8	4000K / CRI 80 / 97 lm	F2 51°			

Max Medium

IP	IK		SEA SIDE		
66	10	1 m	SUITABLE	360°	

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI17-P4V9S1BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes		
 <p>AI17 - With bracket Avec support</p> 	Constant Current 350mA						
	P4 4W	V9	2700K / CRI 90 / 286 lm	S1 9°	BB 12V/max.350mA	Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*	
		W9	3000K / CRI 90 / 286 lm				
		X9	4000K / CRI 90 / 286 lm				
	P7 6.5W	V9	2700K / CRI 90 / 519 lm	S2 17°	BB 18V/max.350mA		
		W9	3000K / CRI 90 / 519 lm				M2 27°
		X9	4000K / CRI 90 / 519 lm				
	Constant Voltage 24mA						
	P6 6W	V9	2700K / CRI 90 / 204 lm	S1 9°	BB 24VDC PWM Dimmable		
		W9	3000K / CRI 90 / 204 lm				
		X9	4000K / CRI 90 / 204 lm				
	P8 7.9W	V9	2700K / CRI 90 / 519 lm	S2 17°	BB 24VDC PWM Dimmable		
W9		3000K / CRI 90 / 519 lm	M2 27°				
X9		4000K / CRI 90 / 519 lm				F1 50°	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Big

IP 66	IK 10	1 m	SEA SIDE SUITABLE	360°	LED
----------	----------	-----	----------------------	------	-----











Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT17-18V9S3BBZ5**

Model	W	K / Cri / Real lm	Optics	Source	Finishes	
 <p>AT17 - With bracket Avec support</p>	Constant Current 500mA					
	18 17.3W	V9 2700K / CRI 90 / 2191 lm	S3 21°	BB  36V/max.500mA	Z5  14*  34*  60*  DL*  E3*  J6* 	
		W9 3000K / CRI 90 / 2191 lm	M3 31°			
		X9 4000K / CRI 90 / 2191 lm	F1 40°			
	Constant Voltage 24V					
	14 13.8W	V9 2700K / CRI 90 / 1120 lm	S3 16°	BB  24VDC PWM Dimmable		
W9 3000K / CRI 90 / 1120 lm		M2 28°				
X9 4000K / CRI 90 / 1120 lm		F2 51°				

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
 * Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.




Max Mini Bollard
Constant CurrentMax Mini Bollard
Constant VoltageMax Medium
Bollard Constant
Current P4 (4W)Max Medium
Bollard Constant
Current**Drivers**
Drivers

P. 1000

	ON-OFF IP20	71-A654-00-00  Min.1 - Max.1	-	71-7701-00-00  Min.1 - Max.1	71-7701-00-00  Min.1 - Max.2
	DALI2 IP20	71-6192-00-00 Min.1 - Max.8	-	71-4706-00-00 Min.1 - Max.6	71-4706-00-00 Min.1 - Max.4
	CASAMBI IP20	71-A260-00-00 Min.4 - Max.15	-	71-A260-00-00  Min.1 - Max.4	71-A260-00-00  Min.1 - Max.2
	ON-OFF IP68	71-E014-00-00 Min.1 - Max.4	-	71-E079-00-00  Min.1 - Max.4	71-E079-00-00  Min.1 - Max.2
	DALI2 IP68	71-E080-00-00 Min.1 - Max.14	-	71-E083-00-00 Min.1 - Max.4	71-E083-00-00 Min.1 - Max.2


Power supplies
Sources d'alimentation





P. 1001

	ON-OFF IP67	-	71-E158-00-00 Min.1 - Max.9	-	-
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	-	71-E101-05-05 Min.1 - Max.7	-	-
	DALI2 IP67	-	71-E098-00-00 Min.1 - Max.20	-	-











Controllers
Contrôleurs

P. 1001













	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	-	71-A242-00-00 Min.1 - Max.20	-	-
---	---	---	--	---	---

	Max Medium Bollard Constant Voltage P6 (6W)	Max Medium Bollard Constant Voltage	Max Big Bollard Constant Current	Max Big Bollard Constant Voltage
				



Drivers P. 1000
Drivers

	ON-OFF IP20	-	-	71-3542-00-00  Min.1 - Max.2	-
	DALI2 IP20	-	-	71-4706-00-00  Min.1 - Max.2	-
	CASAMBI IP20	-	-	71-A260-00-00  Min.1 - Max.1	-
	ON-OFF IP68	-	-	71-E079-00-00  Min.1 - Max.1	-
	DALI2 IP68	-	-	71-E083-00-00  Min.1 - Max.1	-

Power supplies P. 1001
Sources d'alimentation

	ON-OFF IP67	71-E159-00-00  Min.1 - Max.9	71-E159-00-00  Min.1 - Max.7	-	71-6341-00-00  Min.1 - Max.7
	Watertight power supply with IP67 connectors Source d'alimentation étanche avec connecteurs IP67	71-E101-05-05  Min.1 - Max.3	71-E101-05-05  Min.1 - Max.2	-	71-E101-05-05  Min.1 - Max.1
	DALI2 IP67	71-E098-00-00  Min.1 - Max.9	71-E098-00-00  Min.1 - Max.7	-	71-E099-00-00  Min.1 - Max.8

Controllers P. 1001
Contrôleurs







	CASAMBI* IP67 *Power supply included.	71-A242-00-00 Min.4 - Max.15	71-A242-00-00 Min.4 - Max.12	-	71-A242-00-00  Min.1 - Max.8
---	---	--	--	---	---

Max Mini



Max Medium

Max Big

**Lens accessories****Accessoires optiques**








	Wall washer diffuser (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)		71-E462-00-00	71-E463-00-00	71-E464-00-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)		71-E422-00-00	71-E131-00-00	71-E263-00-00
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)		71-E421-00-00	71-E135-00-00	71-E262-00-00
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)		71-E420-00-00	71-E141-00-00	71-E261-00-00
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)		71-E419-00-00	71-E133-00-00	71-E260-00-00
	Visor Visière	Z5 ●	71-E417-E3-00	71-E145-Z5-Z5	71-E259-Z5-00
		J6 ● *	71-E417-E3-00	71-E145-J6-J6	71-E259-J6-00
		E3 ● *	71-E417-E3-00	71-E145-E3-E3	71-E259-E3-00
		DL ● *	71-E417-E3-00	71-E145-DL-DL	71-E259-DL-00
		14 ○ *	71-E417-E3-00	71-E145-14-14	71-E259-E3-00
		60 ● *	71-E417-E3-00	71-E145-60-60	71-E259-60-00
		34 ● *	71-E417-E3-00	71-E145-34-34	71-E259-34-00

Fixing accessories**Accessoires de fixation**

	235mm spiked post Piquet de 235 mm	-	-	71-9997-05-05
	302mm spiked post Piquet de 302 mm	-	-	71-9998-05-05

	Max Mini	Max Medium	Max Big
			

Connection accessories
Accessoires de connexion

	IP67 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E510-00-00	71-E510-00-00	71-E510-00-00
	IP67 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–7.5 mm, 3 poles Connecteur IP67 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 7,5 mm, 3 pôles	71-E511-00-00	71-E511-00-00	71-E511-00-00
	IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–11.5 mm, 4 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 11,5 mm, 4 pôles	71-E512-00-00	71-E512-00-00	71-E512-00-00
	IP68 connector (1 input + 2 outputs) Ø 5.5–11.5 mm, 3 poles Connecteur IP68 (1 entrée + 2 sorties) Ø 5,5 - 11,5 mm, 3 pôles	71-E513-00-00	71-E513-00-00	71-E513-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E112-00-00	71-E112-00-00	71-E112-00-00
	IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5–12 mm, 4 poles Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles	71-E122-00-00	-	71-E122-00-00
	IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm, 6 poles Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles	-	71-9199-05-05	71-9199-05-05

Rek

Designed by LedsC4 Architectural



+ Rek

Maximum intervals between bollards Espacement maximum des bornes

The technical features of Rek make it possible to illuminate up to 40 m² using only two bollards. Offering excellent homogeneity, this piece meets the requirements of the CTE (Building Technical Code): it offers 20 Lux on average with more than 40% uniformity.

Les prestations techniques de Rek permettent d'éclairer jusqu'à 40 m² avec seulement deux bornes. Doté d'une excellente homogénéité, ce modèle respecte les exigences du Code technique de la construction (CTE) obligatoire en Espagne : il offre 20 lux en moyenne avec 40 % d'uniformité.



180°

360°



14

34

DL

E3

J6


Z5

60






Perfect for transit zones
Parfait pour les allées

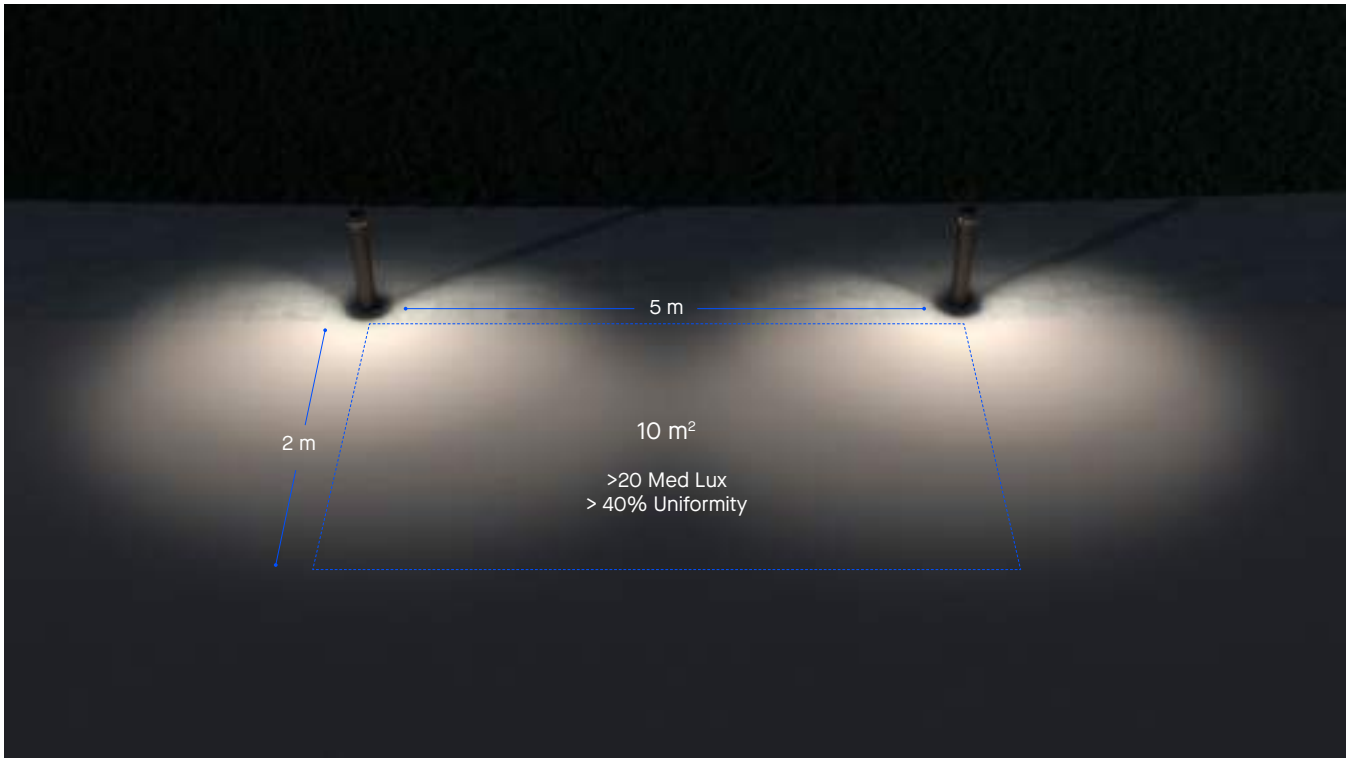

Visual comfort and zero
light pollution
Confort visuel et aucune
pollution lumineuse



Available with various lighting control systems Disponible avec différents systèmes de variation



Available in DALI-2 and Bluetooth Casambi.
Disponible en DALI-2 et Bluetooth Casambi.


Rek

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Rek 533mm 180°

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	SUITABLE			


Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	13.7	325	55-E025	Z5	
				55-E026	J6	
				55-E027	E3	ON-OFF 100-240V
					- DL - CK	DALI-2 220-240V
					14	CASAMBI 220-240V
					60	
					34	
3000	80	13.7	325	55-E025	Z5	
				55-E026	J6	
				55-E027	E3	ON-OFF 100-240V
					- DL - CL	DALI-2 220-240V
					14	CASAMBI 220-240V
					60	
					34	
4000	80	13.7	325	55-E025	Z5	
				55-E026	J6	
				55-E027	E3	ON-OFF 100-240V
					- DL - CM	DALI-2 220-240V
					14	CASAMBI 220-240V
					60	
					34	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rek 533mm 360°



IP	IK
66	10

IK	10
----	----

SEA SIDE
SUITABLE

PRO-BASE


LED

DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	27	650	55-E028	Z5	
				55-E029	J6	
				55-E030	E3	ON-OFF 100-240V
3000	80	27	650	55-E028	Z5	
				55-E029	J6	
				55-E030	E3	ON-OFF 100-240V
4000	80	27	650	55-E028	Z5	
				55-E029	J6	
				55-E030	E3	ON-OFF 100-240V

Rek 933mm 180°



IP	IK
66	10

IK	10
----	----

SEA SIDE
SUITABLE

PRO-BASE

LED

DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*


LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	19.5	459	55-E031	Z5	
				55-E032	J6	
				55-E033	E3	ON-OFF 100-240V
3000	80	19.5	459	55-E031	Z5	
				55-E032	J6	
				55-E033	E3	ON-OFF 100-240V
4000	80	19.5	459	55-E031	Z5	
				55-E032	J6	
				55-E033	E3	ON-OFF 100-240V

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rek 933mm 360°

IP	IK	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	SUITABLE			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	40	918	55-E035	Z5	
					J6	
					E3	ON-OFF 100-240V
				55-E036	- DL - CK	DALI-2 220-240V
				55-E037	14	CASAMBI 220-240V
					60	
					34	
3000	80	40	918	55-E035	Z5	
					J6	
					E3	ON-OFF 100-240V
				55-E036	- DL - CL	DALI-2 220-240V
				55-E037	14	CASAMBI 220-240V
					60	
					34	
4000	80	40	918	55-E035	Z5	
					J6	
					E3	ON-OFF 100-240V
				55-E036	- DL - CM	DALI-2 220-240V
				55-E037	14	CASAMBI 220-240V
					60	
					34	

Rek 533mm 180°

Rek 533mm 360°

Rek 933mm 180°

Rek 933mm 360°



Fixing accessories Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E092-48-48

71-E092-48-48

71-E092-48-48

71-E092-48-48

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Newton

Designed by LedsC4 Architectural



Ideal solution for lighting large areas Solution idéale pour l'éclairage de vastes espaces

Newton's technical features and its composed, timeless aesthetic make this collection the ideal solution for a wide variety of projects. Newton Led Pro is particularly suitable for lighting large outdoor spaces such as shopping centres, universities, residential areas or resorts thanks to its light package with almost 2500 Lm. Its LED or E27 bulb versions are ideal for smaller spaces.

Les caractéristiques techniques de la collection et son esthétique sobre et intemporelle font de Newton une solution idéale pour un vaste éventail de projets. Newton Led Pro est particulièrement adapté à l'éclairage de vastes espaces extérieurs tels que centres commerciaux, universités, zones résidentielles ou complexes hôteliers, grâce à sa charge lumineuse de près de 2 500 lm. Ses versions LED ou à ampoule E27 sont idéales pour les espaces plus réduits.



Newton LED Pro

784

Newton LED

786

Newton E27

787

OUTDOOR

250 mm



250 mm



700 mm



800 mm



800 mm



1000 mm



28,2 W

12,7 W

max. 23 W



360°



Z5

BOLLARDS / LAMPOST | BALISES / RÉVERBÈRES

Newton

LED Pro

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC, GLA



Dali-2 dimmable as standard
Variable DALI-2 de série



Newton LED Pro 250mm


IP 66	IK 10	LOW FLICKER	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER	(SC)
----------	----------	----------------	--------	--	----------------------	----------	-----	--------	------



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	25.1	2450	10-E016 - Z5 - CL	DALI-2	

Newton LED Pro 700mm


IP 66	IK 10	LOW FLICKER	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER	(SC)
----------	----------	----------------	--------	--	----------------------	----------	-----	--------	------



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	25.1	2450	55-E016 - Z5 - CL	DALI 220-240V	

Newton LED Pro 1000mm

IP 66	IK 10	LOW FLICKER	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER	(SC)
----------	----------	----------------	--------	--	----------------------	----------	-----	--------	------



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	25.1	2450	55-E054 - Z5 - CL	DALI 220-240V	

Newton LED Pro 250mm



Newton LED Pro 700mm



Newton LED Pro 1000mm



Controllers Contrôleurs

P. 1001



DALI*
IP67
*DALI driver required.

-

-

71-A237-00-00

Fixing accessories Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E006-48-48

71-E006-48-48

71-E006-48-48

Newton LED

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC, GLA



Newton LED 250mm

IP
65


IK
08

50000h
L80 B20

3
MacAdam



●
Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	13.9	573	10-9791 - Z5 - CL	ON-OFF 100-240V

Newton LED 800mm

IP
65


IK
08

50000h
L80 B20

3
MacAdam



●
Z5



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	13.9	573	55-9791 - Z5 - CL	ON-OFF 100-240V

Newton LED 250mm



Newton LED 800mm



Fixing accessories Accessoires de fixation




Fixing bolts
Boulons de fixation

-

71-E013-48-48



Z5



E27

W

Max. 15

Code

55-9504 - Z5 - M2

Smart accessories

Accessoires Smart



E27 RGBW Wi-Fi light bulb
Ampoule E27 RGBW WiFi

71-8219-00-00

Fixing accessories

Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E013-48-48

Dan

Designed by LedsC4 Architectural



+ Dan



Versatile and affordable Polyvalent et économique

Dan is a basic product that has been developed with special attention to the quality of light and visual comfort. With a sturdy structure, high protection against impact, dust and water, and a sleek design, the end result is a collection that offers both warmth and uniformity.

Dan est un produit d'entrée de gamme qui a été développé en veillant particulièrement à la qualité de la lumière et au confort visuel. Arborant une structure robuste, une haute protection face aux chocs et aux infiltrations de poussière et d'eau, ainsi qu'une ligne esthétique, le résultat final est une collection qui se démarque par sa chaleur et son uniformité.

Ideal for a vast range of settings Idéal pour différents environnements






Light shutter accessory included
 Accessoire obturateur
 de lumière fourni

Using just one luminaire, you can illuminate forwards or in all directions.

Avec une seule référence, on peut éclairer uniquement vers l'avant ou dans toutes les directions

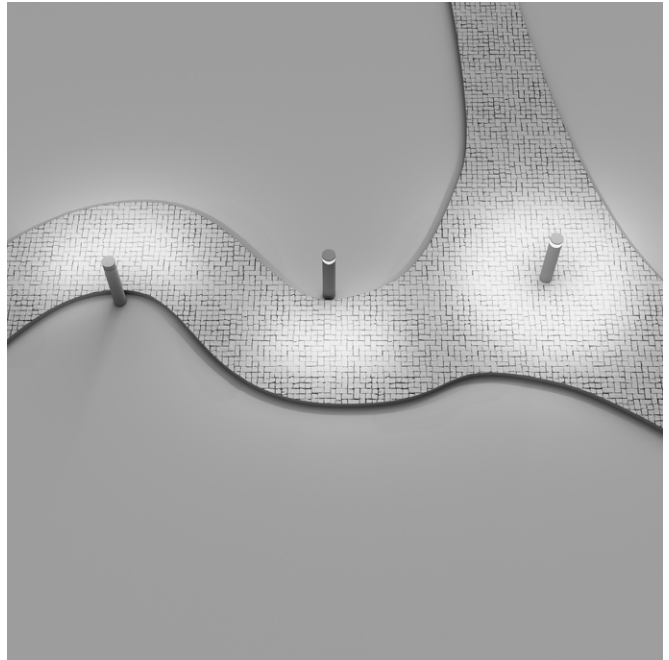

CCT switch included
 Interrupteur CCT fourni

Choice of 3000K or 4000K

Permet de choisir entre 3 000 K et 4 000 K



3000 K




4000 K

Dan 450mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	SW 3000-4000	SUITABLE			

Z5 J6




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
SW 3000-4000	80	11.2	439	55-E019 - Z5 - J6 - EH	ON-OFF	100-240V

Dan 700mm

IP	IK	SWITCH CCT	SEA SIDE	PRO-BASE	LED	DRIVER
66	10	SW 3000-4000	SUITABLE			

Z5 J6



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
SW 3000-4000	80	11.2	439	55-E012 - Z5 - J6 - EH	ON-OFF	100-240V

Dan 450mm

Dan 700mm



Optical accessories Accessoires optiques



Rear light shutter
Obturbateur de lumière arrière

Included

Included

Fixing accessories Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E092-48-48

71-E092-48-48

Row

Designed by LedsC4 Architectural



Integration in cement architecture Intégration dans l'architecture en ciment

Row is made of 100% metal-reinforced cement, providing total integration into architecture in addition to robustness and durability.

En ciment à 100 %, Row est dotée d'une armature métallique à l'intérieur, ce qui se traduit par une intégration architecturale totale, à laquelle viennent s'ajouter la robustesse et la durabilité.




Row finishes are unique thanks to the use of cement, a noble and artisan material whose irregular surface can vary from piece to piece, making them all one-of-a-kind.

Les finitions de Row sont uniques grâce au ciment, matériau noble et artisanal dont la surface irrégulière peut varier d'une pièce à l'autre, ce qui leur confère un caractère distinctif.

Row 230mm

IP 65	IK 10	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE		
----------	----------	--------	--	----------------------	----------	--	--




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	19.3	1071	10-E055 - DC - CL	ON-OFF	100-277V

DC

Row 500mm

IP 65	IK 10	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE		
----------	----------	--------	--	----------------------	----------	--	--




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	19.3	1071	55-E055 - DC - CL	ON-OFF	100-277V

DC

Row 900mm

IP 65	IK 10	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE		
----------	----------	--------	--	----------------------	----------	--	--



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	19.3	1071	55-E056 - DC - CL	ON-OFF	100-277V

DC

Row 230mm Row 500mm Row 900mm



Fixing accessories Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

- 71-E029-48-48 71-E029-48-48

Simenti

Designed by LedsC4 Architectural

Wall Fixture P. 843

Integration and visual comfort Intégration et confort visuel

The Simenti collection, composed of a bollard and wall light, is made of 100% cement and has been designed to offer high visual comfort, thus becoming an ideal option for integrations in concrete floors for luxury residences.

Composée d'une borne et d'une applique, la collection Simenti est 100 % en ciment et a été conçue pour offrir un confort visuel élevé, ce qui en fait une option idéale pour l'intégration dans les dallages en béton des résidences de standing.




Simenti Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
CON	GLA		L80 B20	MacAdam

IP	IK	LOW	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE		
66	08	FLICKER				

○
DC



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	11.6	597	55-9971	- DC - CL	ON-OFF 100-240V

Fixing accessories Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E030-48-48

Simenti finishes are unique thanks to the use of cement, a noble and artisan material whose irregular surface can vary from piece to piece, making them all one-of-a-kind.

Les finitions de Simenti sont uniques grâce au ciment, matériau noble et artisanal dont la surface irrégulière peut varier d'une pièce à l'autre, ce qui leur confère un caractère distinctif.

Diago

Wall Fixture P. 844

Understated and elegant Discrète et élégante

The Diago bollard features a restrained, compact design, with a low light effect and no light pollution, making it a good choice for residential areas.


Arborant un design sobre et compact allié à un effet de lumière contenu et sans pollution lumineuse, la borne Diago est une bonne option pour les zones résidentielles.



Diago Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
65	05				



LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	6.5	494	55-9873 - Z5 - CL	ON-OFF 100-240V

Z5

Fixing accessories Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E009-48-48

Cubik

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



Cubik LED

Elegance and solidity Élégance et solidité

The classic rectangular design remains an ideal option for functional projects favouring simple and straight lines. The breadth of the Cubik collection offers a solution for all the needs arising from this type of setting.

Ce design rectangulaire classique reste une option idéale pour les projets fonctionnels aux lignes simples et droites. La variété de la collection Cubik permet de répondre à tous les besoins liés à ce type d'espaces.



Cubik LED 201mm

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE	LED
65	10		L80 B20	MacAdam			

Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	16.2	833	10-9938 - Z5 - CL	ON-OFF	100-240V	

Cubik LED 650mm

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE	LED	DRIVER
65	10		L80 B20	MacAdam				

Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	16.2	833	55-9938 - Z5 - CL	ON-OFF	100-240V	

Cubik LED 1000mm

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE SUITABLE	PRO-BASE	LED
65	10		L80 B20	MacAdam			

Z5



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Code			
3000	80	16.2	833	55-9939 - Z5 - CL	ON-OFF	100-240V	

Fixing accessories Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E164-48-48

Elegance and solidity

Élégance et solidité

The classic rectangular design remains an ideal option for functional projects favouring simple and straight lines. The breadth of the Cubik collection offers a solution for all the needs arising from this type of setting.


Ce design rectangulaire classique reste une option idéale pour les projets fonctionnels aux lignes simples et droites. La variété de la collection Cubik permet de répondre à tous les besoins liés à ce type d'espaces.



Cubik E27 230mm

IP	IK	SEA SIDE
54	10	SUITABLE

Z5



E27


W
Max. 15

Code
10-9386 - Z5 - M3

Cubik E27 300mm

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE
54	10		SUITABLE

Z5



E27


W
Max. 15

Code
10-9387 - Z5 - M3

Cubik E27 600mm

IP	IK	SEA SIDE
54	10	SUITABLE

Z5



E27


W
Max. 15

Code
55-9488 - Z5 - M3

Cubik E27 900mm

IP	IK	SEA SIDE
54	10	SUITABLE

Z5



E27

W
Max. 15

Code
55-9549 - Z5 - M3

Fixing accessories

Accessoires de fixation

Fixing bolts
Boulons de fixation



71-E002-48-48

Priap

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT
AISI316

DIF MAT
PC



Superior quality Qualité supérieure

Made entirely of AISI 316 stainless steel, this luminaire is suitable for installation in environments with adverse weather conditions, such as coastal areas. Its internal reflectors minimise light pollution.

Fabriquée intégralement en acier inoxydable AISI 316, cette borne peut être installée dans des environnements soumis à des conditions météorologiques défavorables, telles que les milieux marins. Ses réflecteurs internes permettent de minimiser la pollution lumineuse.



Priap 500mm


IP
54

IK
07

SEA SIDE
SUITABLE

PRO-BASE

●
CA



E27

W

Max. 15

Code

55-9239 - CA - M2

Priap 800mm


IP
54

IK
07

SEA SIDE
SUITABLE

PRO-BASE

●
CA



E27

W

Max. 15

Code


55-9440 - CA - M2

Fixing accessories Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E028-48-48

BODY MAT	DIF MAT	
PP	PC	

Resistant to constant high humidity
Resistente a un'elevata umidità costante

Capaz de resistir a las condiciones de humedad y salinidad más extremas gracias a sus materiales plásticos de alta calidad y a su portalámparas E-27, como único componente electrónico.


In grado di resistere alle più estreme condizioni di umidità e salinità grazie ai suoi materiali plastici di alta qualità e al portalampada E-27 come unico componente elettronico.



Nott E27 500mm

IP	IK	SEA SIDE
65	08	SUITABLE

●
05




E27	
W	Code
Max. 15	55-9655 - 05 - CD

Nott E27 900mm

IP	IK	SEA SIDE
65	08	SUITABLE

●
05



E27	
W	Code
Max. 15	55-9656 - 05 - CD

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Fixing bolts
 Boulons de fixation

71-E018-48-48

Balizas

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



A revamped classic Classique revisité

A classic residential collection with an E-27 light source and robust appearance softened by rounded shapes. Resistant in harsh coastal conditions.

Collection classique à usage résidentiel avec source lumineuse E-27 et un aspect robuste adouci par des formes arrondies. Résistant en milieu marin.





Balizas Grid 300mm

IP
44

IK
08

SEA SIDE
SUITABLE

●
Z5



E27

W
Max. 15

Code
55-9318 - Z5 - M3


Balizas Grid 500mm

IP
44

IK
08

SEA SIDE
SUITABLE

●
Z5



E27

W
Max. 15

Code
55-9319 - Z5 - M3


Balizas Grid 900mm

IP
44

IK
08

SEA SIDE
SUITABLE

●
Z5



E27

W
Max. 15

Code
55-9320 - Z5 - M3

Fixing accessories Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-9955-48-48

Directable light beam Faisceau lumineux orientable


This functional collection, with its swivel head, is especially useful in settings where we need to detract light away and highlight specific areas or elements.

Avec sa tête basculante, cette famille fonctionnelle est particulièrement utile dans les espaces où il convient de diriger la lumière et mettre en valeur certaines zones ou éléments spécifiques.




Way Bollard

Way 600mm



GU10	75
W	Code
Max. 8	55-9682 - Z5 - 37

Way 1000mm



GU10	75
W	Code
Max. 8	55-9921 - Z5 - 37

Fixing bolts
Boulons de fixation



Pernos de fijación
Pernos de fixação

71-E031-48-48

Cubus

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Dual function Doublement fonctionnelle

The Cubus bollard's double head with independent rotation is suitable for illuminating dark areas where conventional bollards' beams cannot reach.


La double tête à rotation indépendante de la borne Cubus permet d'éclairer les zones sombres que le faisceau lumineux des bornes classiques ne peut atteindre.



Cubus Bollard

IP	IK	SEA SIDE			
65	10	SUITABLE	±45°		

Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	24.9	1031	55-9944 - Z5 - CL	ON-OFF 100-240V	

Fixing accessories Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation




71-E008-48-48


Personality and robustness Présence et robustesse


Its large dimensions, powerful output and 360° emission make this collection ideal for large spaces within big buildings. Citizen has a high dissipation capacity, providing superior energy efficiency. Grandes dimensions, puissance exceptionnelle et émission à 360° sont autant d'atouts qui rendent cette collection très adaptée aux vastes espaces et aux grands bâtiments. Citizen arbore une grande capacité de dissipation, ce qui se traduit par une haute efficacité énergétique.



Citizen LED


IP	IK	UGR		BREEAM	50000h	2	SEA SIDE SUITABLE		
65	10	<19			L80 B20	MacAdam			



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	59	4257	60-3239 - Z5 - CL	1-10V	100-240V

●
Z5

Citizen Structure



Code
81-3239 - Z5 - Z5

●
Z5

Fixing accessories Accessoires de fixation



Entrance door key
Clé de la porte d'entrée

Included



Bolts and template
Boulons et gabarit

Included

Repair accessories Accessoires de réparation



Z5 anti-scratch paint
Peinture Z5 anti-rayures

71-E117-Z5-00

Proud

BODY MAT
AL


Personality that adapts to the space Une personnalité qui s'adapte à l'espace

The design of the Proud head brings an extra touch of personality to the spaces where it is installed. It can be installed both in transit areas, where the asymmetrical version would be more suitable, and in large areas, where the symmetrical model is recommended.


Le design de la tête Proud apporte une touche de personnalité aux espaces qui l'accueillent. On peut installer ce modèle aussi bien dans les zones de passage, où la version asymétrique est conseillée, que dans les grands espaces, plus adaptés au modèle symétrique.

Proud Asymmetrical

IP 66	IK 10	UGR <22	DIF MAT PC	LOW FLICKER		BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	 0.4 m
----------	----------	------------	---------------	----------------	--	--------	-------------------	--------------	-----------



●
Z5




LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	46.4	4879	60-E082 - Z5 - CL	ON-OFF 100-277V
4000	80	46.4	5227	60-E082 - Z5 - CM	ON-OFF 100-277V

Proud Symmetrical

IP 66	IK 10	DIF MAT PC		BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	 0.4 m	SEA SIDE SUITABLE	
----------	----------	---------------	--	--------	-------------------	--------------	-----------	----------------------	--

●
Z5




LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	44.9	3110	60-9913 - Z5 - CL	ON-OFF 100-240V
3000	80	85.4	5223	60-9996 - Z5 - CL	ON-OFF 100-240V
4000	80	44.9	3110	60-9913 - Z5 - CM	ON-OFF 100-240V
4000	80	85.4	5695	60-9996 - Z5 - CM	ON-OFF 100-240V

Proud Structure

BODY MAT	SEA SIDE
AL	SUITABLE

●
Z5



Code
81-E000 - Z5 - Z5

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Bolts and template
Boulons et gabar

71-E213-48-48

Repair accessories
Accessoires de réparation



Z5 anti-scratch paint
Peinture Z5 anti-rayures

71-E117-Z5-00

Zigzag

Designed by Luca Turrini



+ Zigzag



Architectural design Design architectural

Zigzag's elegant, straight, contemporary design is an ideal choice for settings such as museums, shopping centres and universities as it enhances the architecture where it is located. The design and lighting quality of this collection live up to the most discerning expectations.

Le design élégant, rectiligne et contemporain de Zigzag est un choix idéal pour les architectures telles que celle des musées, centres commerciaux ou universités, car il sublime l'environnement dans lequel il se trouve. Le design et la qualité d'éclairage de cette collection répondent aux attentes les plus exigeantes.

3000 mm

3650 mm



Asymmetrical lenses
Lentilles asymétriques



Symmetrical optics
Optiques symétriques

Zigzag

Symmetrical & Asymmetrical


BODY MAT
AL

SEA SIDE
SUITABLE

OUTDOOR

Zig-Zag Symmetrical

IP 65	IK 03	DIF MAT GLA	LOW FLICKER		BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam		2.7 m		
----------	----------	----------------	----------------	--	--------	-------------------	--------------	--	-------	--	--




LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	63.4	4264	51°	60-E102 - Z5 - CL	1-10V 100-277V
4000	80	63.4	4264	51°	60-E102 - Z5 - CM	1-10V 100-277V

Z5

Zig-Zag Asymmetrical

IP 65	IK 03	DIF MAT GLA		BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam		2.7 m		
----------	----------	----------------	--	--------	-------------------	--------------	--	-------	--	--



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	62.1	5595	104°	60-E000 - Z5 - CL	0-10V 100-240V
4000	80	62.1	5829	104°	60-E000 - Z5 - CM	0-10V 100-240V

Z5


Zigzag

Structure

BODY MAT
AL

SEA SIDE
SUITABLE

Zig-Zag 3000mm Structure




Code

81-E102 - Z5 - Z5

Z5

Zig-Zag 3650mm Structure



Code

81-E103 - Z5 - Z5

Z5

Repair accessories

Accessoires de réparation




Z5 anti-scratch paint
Peinture Z5 anti-rayures

Z5

71-E117-Z5-00


BOLLARDS / LAMPOST | BALISES / RÉVERBÈRES

Wall fixtures Appliques

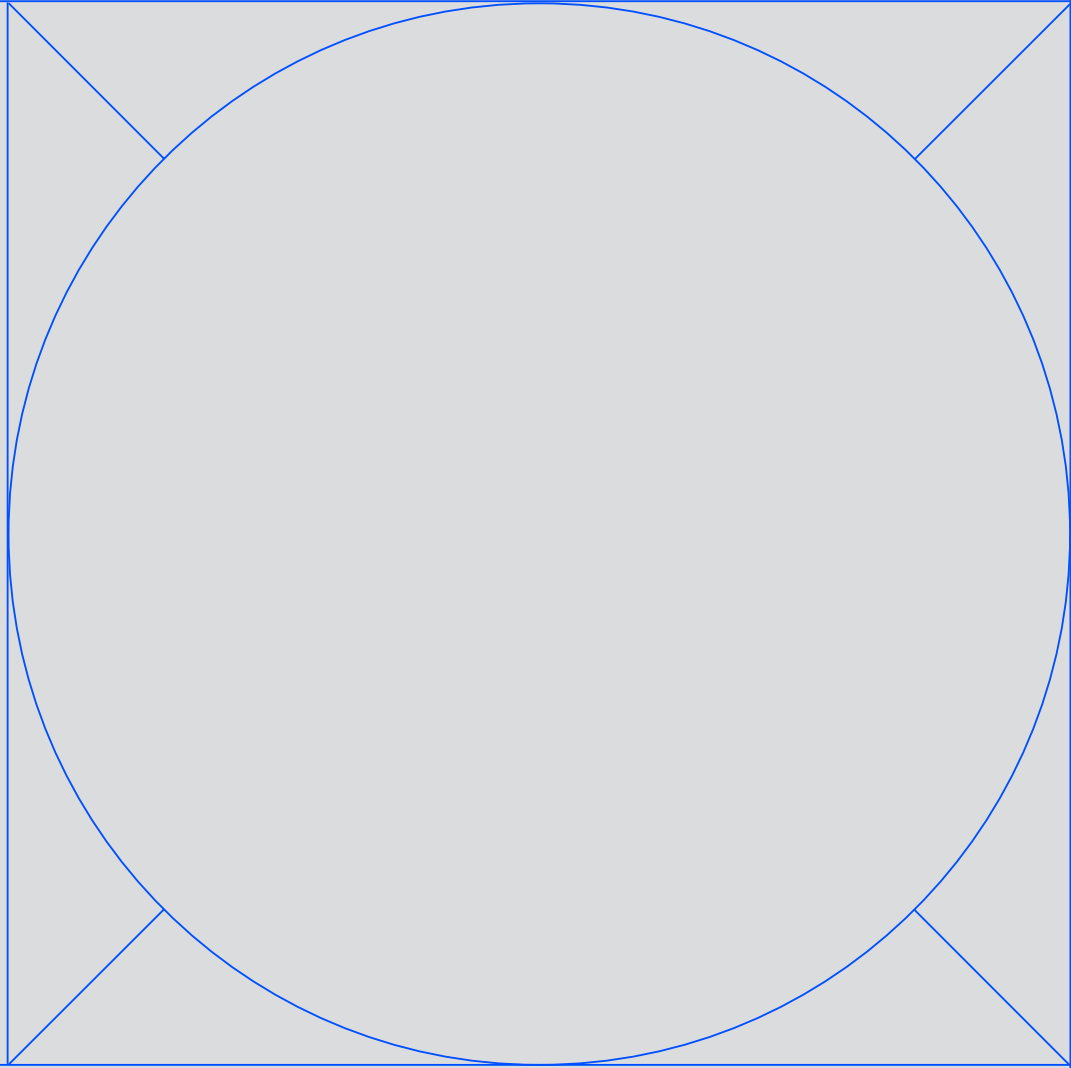


Modis

810




Max

816




Cosmos

822




Afrodita

826




Nemesis

838




Wilson

840




Clous

842




Simenti

843




Diago

844




Venus

845




Finestra

846




Arc

850




Sam

852




Kössel

856




Cubus

859




Darwin

859




Skat

860



Rack

864




Curie

867



Basic

870



Modis

Designed by Luca Turrini

FAMILIA/FAMILIA: Spotlight, Ceiling, Lampost, Bollard



Versatility and movement Polyvalence et mouvement

The Modis wall light is the ideal choice for spaces requiring extra versatility and lighting adapted to the environment. Both its movable heads and the different extensions available for the structure, as well as the choice of lenses, make it the ideal option for elaborate architecture.

L'applique Modis est l'option idéale pour les espaces qui nécessitent un plus de polyvalence et d'adaptation de l'éclairage à l'environnement. Tant ses têtes mobiles que les différentes extensions de la structure et la possibilité de choisir l'optique en font le choix idéal pour les architectures soucieuses du détail.

Opal



Optics



14

34

DL

E3

J6

Z5

60





Modis


Wall, Ceiling & Spotlight

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE	180°	350°		
66	10	SW 2700-3200-4000						

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

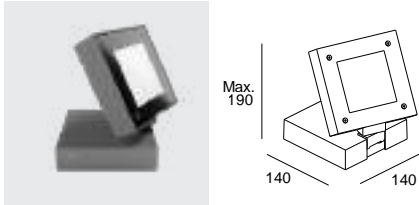


LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5	
					J6	
					E3	OU ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062	- DL - DU	DALI-2 100-277V
					14	XB CASAMBI 220-240V
					60	
					34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
 Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE	180°	350°		
66	10		SW 2700-3200-4000						

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

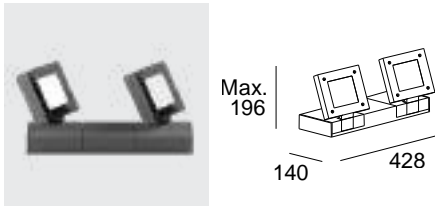


LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5	
					J6	
					E3	OU ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	05-E063	- DL - DU	DALI-2 100-277V
					14	XB CASAMBI 220-240V
					60	
					34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
 Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE	180°	350°		
66	10		SW 2700-3200-4000						

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

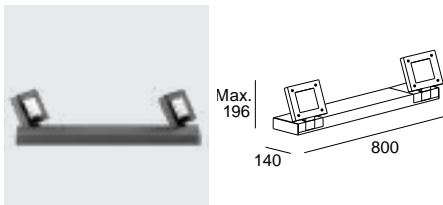


LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5	
					J6	
					E3	OU ON-OFF 100-277V
SW 2700-3200-4000	80	2 × 13.2	1488	05-E064	- DL - DU	DALI-2 100-277V
					14	XB CASAMBI 220-240V
					60	
					34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
 Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Optics Simple




Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS11-18V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS11 -  	18 20W	V9 2700K / CRI 90 / 1966 lm	S3 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*
		W9 3000K / CRI 90 / 1966 lm	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1966 lm	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	

Modis Optics Double 430mm





Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS12-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS12 -  	37 2 x 20W	V9 2700K / CRI 90 / 3932 lm	S3 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*
		W9 3000K / CRI 90 / 3932 lm	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 3932 lm	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	


Modis Optics Double 800mm



Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS13-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
AS13 -  	37 2 x 20W	V9 2700K / CRI 90 / 3932 lm	S3 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*
		W9 3000K / CRI 90 / 3932 lm	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 3932 lm	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
 * Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis Opal & Optics
SingleModis Opal & Optics
Double 430mmModis Opal & Optics
Double 800mm
Lens accessories
 Accessoires optiques

 Visor
 Visière

Z5 ●	71-E234-Z5-00	71-E234-Z5-00	71-E234-Z5-00
J6 ● *	71-E234-J6-00	71-E234-J6-00	71-E234-J6-00
E3 ● *	71-E234-E3-00	71-E234-E3-00	71-E234-E3-00
DL ● *	71-E234-DL-00	71-E234-DL-00	71-E234-DL-00
14 ○ *	71-E234-14-00	71-E234-14-00	71-E234-14-00
60 ● *	71-E234-60-00	71-E234-60-00	71-E234-60-00
34 ○ *	71-E234-34-00	71-E234-34-00	71-E234-34-00

Fixing accessories
 Accessoires de fixation

 235mm spiked post
 Piquet de 235 mm

71-9997-05-05

-

-

Joint accessories
 Accessoires de raccord

 Interlinking plate
 Plaque d'enchaînement

Z5 ●	-	71-E235-Z5-00	71-E235-Z5-00
J6 ● *	-	71-E235-J6-00	71-E235-J6-00
E3 ● *	-	71-E235-E3-00	71-E235-E3-00
DL ● *	-	71-E235-DL-00	71-E235-DL-00
14 ○ *	-	71-E235-14-00	71-E235-14-00
60 ● *	-	71-E235-60-00	71-E235-60-00
34 ○ *	-	71-E235-34-00	71-E235-34-00



Max

Designed by LedsC4 Architectural



+ Max

FAMILIAS/FAMILIAS: Downlights, Uplights, Spotlight, Ceiling




The best of interior design applied to the outdoors

Le meilleur du design d'intérieur appliqué à l'extérieur

Max wall lights are a great choice for projects requiring a single family of luminaires for both indoor and outdoor use. Thanks to a design with concealed screws, its wide range of options and advanced features, it easily adapts to the most challenging projects.

Les appliques Max sont particulièrement adaptées aux projets où une seule famille de luminaires est nécessaire pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à sa conception à vis invisibles, à sa large gamme d'options et à ses hautes prestations, ce modèle s'adapte facilement aux projets les plus exigeants.

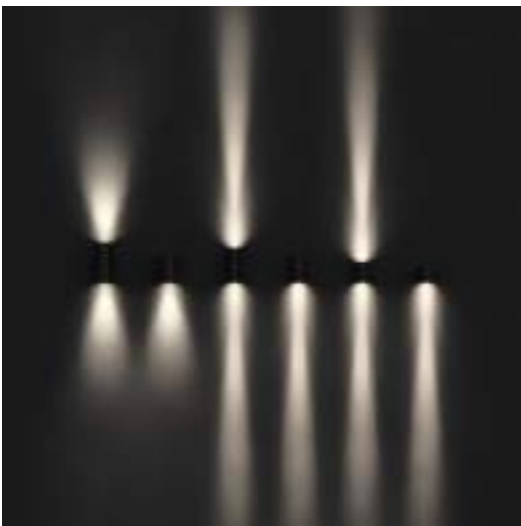

14

34

DL

E3

J6

Z5

60





Max

Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Medium Wall Fixture Single Emission

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	SUITABLE		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI19-P4V9S10SZ5**

Model		W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
  	AI19 - Single emission Mono émission	P4 6W	V9 2700K / CRI 90 / 286 lm	S1 9°	OS ON-OFF 220-240V	Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*
			W9 3000K / CRI 90 / 286 lm			
			X9 4000K / CRI 90 / 286 lm			
	P7 9.1W	V9 2700K / CRI 90 / 519 lm	S2 17°	OS ON-OFF 220-240V		
		W9 3000K / CRI 90 / 459 lm			M2 27°	
		X9 4000K / CRI 90 / 423 lm				


Max Medium Wall Fixture Single Emission Dimming

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	10	SUITABLE		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI23-P6V9S1DUZ5**

Model		W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes	
  	AI23 - Single emission Mono émission	P6 8W	V9 2700K / CRI 90 / 373 lm	S1 9°	DU DALI-2 100-277V	Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*	
			W9 3000K / CRI 90 / 373 lm		XB CASAMBI 220-240V		
			X9 4000K / CRI 90 / 373 lm				
		P8 10.4W	V9 2700K / CRI 90 / 610 lm	S2 17°	DU DALI-2 100-277V		
			W9 3000K / CRI 90 / 540 lm				XB CASAMBI 220-240V
			X9 4000K / CRI 90 / 498 lm				

Max Big Wall Fixture Single Emission



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT19-18V9S3OSZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
<p>AT19 - Single emission Mono émission</p>	18 19.6W	V9 2700K / CRI 90 / 1985 lm	S3 21°	OS ON-OFF 220-240V	Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*
		W9 3000K / CRI 90 / 2047 lm	M3 31°	DU DALI-2 100-277V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1803 lm	F1 40°	XB CASAMBI 220-240V	

Max Medium Wall Fixture Double Emission



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI21-P8V9S10SZ5**











Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes	
<p>AI21 - Dual emission Double émission</p>	P8 10W	V9 2700K / CRI 90 / 572 lm	S1 9° + 9°	OS ON-OFF 220-240V/50-60Hz	Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*	
		W9 3000K / CRI 90 / 572 lm				
		X9 4000K / CRI 90 / 572 lm				
	11 13W	V9 2700K / CRI 90 / 805 lm	S7 9° + 17°	OS ON-OFF 220-240V/50-60Hz		
		W9 3000K / CRI 90 / 745 lm				S8 9° + 27°
		X9 4000K / CRI 90 / 709 lm				S9 9° + 50°
	13 15.5W	V9 2700K / CRI 90 / 1038 lm	S2 17° + 17°	OS ON-OFF 220-240V/50-60Hz		
		W9 3000K / CRI 90 / 918 lm				M2 27° + 27°
		X9 4000K / CRI 90 / 846 lm				F1 50° + 50°
		M5 27° + 50°				
		S5 17° + 27°				
			S6 17° + 50°			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.


Max Medium Wall Fixture Double Emission Dimming



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI24-12V9S1DUZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes	
 AI24 - Dual emission Double émission  	12 15W	V9 2700K / CRI 90 / 747 lm	S1 9° + 9°	DU DALI-2 100-277V	Z5  14*  34*  60*  DL*  E3*  J6* 	
		W9 3000K / CRI 90 / 747 lm		XB CASAMBI 220-240V		
		X9 4000K / CRI 90 / 747 lm				
	14 17W	V9 2700K / CRI 90 / 957 lm	S7 9° + 17°	DU DALI-2 100-277V		
		W9 3000K / CRI 90 / 887 lm		S8 9° + 27°		XB CASAMBI 220-240V
		X9 4000K / CRI 90 / 844 lm		S9 9° + 50°		
	17 22W	V9 2700K / CRI 90 / 1221 lm	S2 17° + 17°	DU DALI-2 100-277V		
		W9 3000K / CRI 90 / 1080 lm		M2 27° + 27°		XB CASAMBI 220-240V
		X9 4000K / CRI 90 / 995 lm	F1 50° + 50°			
M5 27° + 50°						
S5 17° + 27°						
S6 17° + 50°						

Max Big Wall Fixture Double Emission



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT21-33V9S3OSZ5**

Model	W	K / CRI / Real lm	Optics	Source	Finishes
 AT21 - Dual emission Double émission  	33 34.8W	V9 2700K / CRI 90 / 3367 lm	S3 21° + 21°	OS ON-OFF 220-240V	Z5  14*  34*  60*  E3*  J6* 
		W9 3000K / CRI 90 / 3736 lm		M3 31° + 31°	
		X9 4000K / CRI 90 / 3291 lm	F1 39° + 39°	XB CASAMBI 220-240V	
			M5 31° + 39°		
			S5 21° + 31°		
			S6 21° + 39°		

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
 * Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Max Medium
Single & Double
Emission






Max Medium
Single & Double
Emission Dimming




Max Big Single &
Double Emission



Lens accessories
Accessoires optiques

	Wall washer diffuser (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	71-E463-00-00	71-E463-00-00	71-E464-00-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	71-E131-00-00	71-E131-00-00	71-E263-00-00
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	71-E135-00-00	71-E135-00-00	71-E262-00-00
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	71-E141-00-00	71-E141-00-00	71-E261-00-00
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	71-E133-00-00	71-E133-00-00	71-E260-00-00

Fixing accessories
Accessoires de fixation

	Removal suction cup Ventouse d'extraction	71-E137-00-00	71-E137-00-00	71-E137-00-00
---	--	---------------	---------------	---------------



Cosmos

Designed by LedsC4 Architectural

Ceiling P. 880

Elegant and versatile Élégante et polyvalente

The Cosmos collection has been designed in line with the deco-tech concept and its purpose is to illuminate the façades of hotels, public areas and residences, lending them a decorative touch. The hidden hardware and accessories included make this a highly versatile collection, thanks in part to its models with single and dual emission.

Conçue sous le concept « déco-tech », la collection Cosmos vise à éclairer de façon professionnelle les façades d'hôtels, d'espaces publics et de résidences, en apportant une touche décorative. La visserie invisible et les accessoires inclus en font une famille très utilisée pour sa grande polyvalence, notamment grâce à ses modèles mono et double émission.





Cosmos


Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Cosmos Wall Fixture Single Emission 85mm

IP	IK	BREEAM		
66	06			

●
Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	12.7	760	17°	05-9952 - Z5 - CL	ON-OFF 100-240V	
4000	80	12.7	819	17°	05-9952 - Z5 - CM	ON-OFF 100-240V	



Cosmos Wall Fixture Single Emission 110mm

IP	IK	BREEAM		
66	06			

●
Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	25.4	1823	16°;34°	05-9954 - Z5 - CL	ON-OFF 100-240V	
4000	80	25.4	1823	16°;34°	05-9954 - Z5 - CM	ON-OFF 100-240V	



Cosmos Wall Fixture Single Emission 144mm

IP	IK	BREEAM		
66	07			

●
Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	36	2367	16°;34°	05-9956 - Z5 - CL	ON-OFF 100-240V	
4000	80	36	2534	16°;34°	05-9956 - Z5 - CM	ON-OFF 100-240V	



Cosmos Wall Fixture Double Emission 85mm

IP	IK	BREEAM		
66	06			

●
Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	11.8	625	17°	05-9953 - Z5 - CL	ON-OFF 100-240V	
4000	80	11.8	960	17°	05-9953 - Z5 - CM	ON-OFF 100-240V	



**Cosmos Wall Fixture Double
Emission 110mm**

IP	IK	BREEAM	LED	DRIVER
66	06			

Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	24.5	1823	16°;34°	05-9955 - Z5 - CL		ON-OFF 100-240V
4000	80	24.5	1823	16°;34°	05-9955 - Z5 - CM		ON-OFF 100-240V



**Cosmos Wall Fixture Double
Emission 144mm**

IP	IK	BREEAM	LED	DRIVER
66	07			

Z5



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	35	2710	16°;34°	05-9957 - Z5 - CL		ON-OFF 100-240V
4000	80	35	2901	16°;34°	05-9957 - Z5 - CM		ON-OFF 100-240V



**Cosmos Wall
Fixture Single
Emission 85mm**



**Cosmos Wall
Fixture Single
Emission 110mm**



**Cosmos Wall
Fixture Single
Emission 144mm**



**Lens accessories
Accessoires optiques**



Set of 2 reflectors (20° and 44°)
Set de 2 réflecteurs (20° et 44°)

Included

Included

Included

**Decorative accessories
Accessoires décoratifs**



Set of 2 decorreflectors (silver and gold)
Set de 2 décoréflecteurs (argent et doré)

Included

Included

Included

**Cosmos Wall
Fixture Double
Emission 85mm**



**Cosmos Wall
Fixture Double
Emission 110mm**



**Cosmos Wall
Fixture Double
Emission 144mm**



**Lens accessories
Accessoires optiques**



Set of 4 reflectors (20° and 44°)
Set de 4 réflecteurs (20° et 44°)

Included

Included

Included

**Decorative accessories
Accessoires décoratifs**



Set of 4 decorreflectors (silver and gold)
Set de 4 décoréflecteurs (argent et doré)

Included

Included

Included

Afrodita


Designed by LedsC4 Architectural



+ Afrodita

Ceiling P. 894

Iconic collection of
outdoor wall lights
Emblématique collection
d'appliques d'extérieur

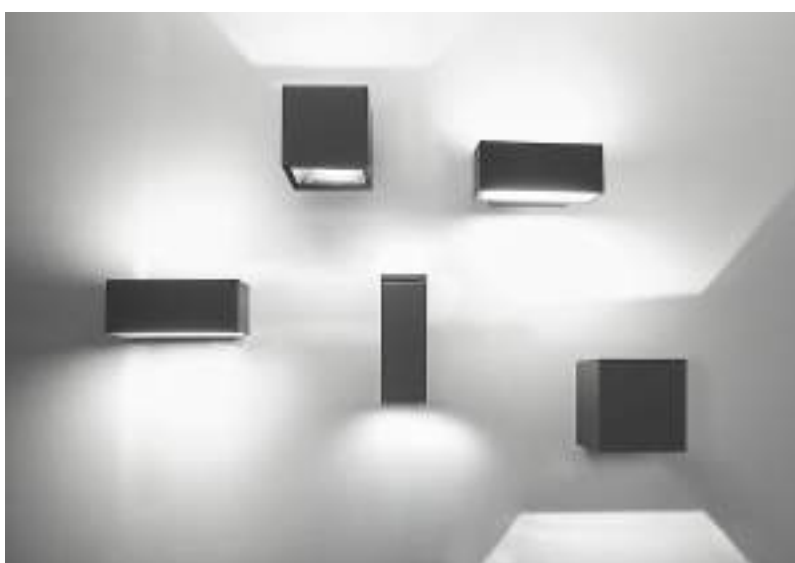

Afrodita Infinite
828

Architectural integration
Intégration architecturale

Afrodita Tech
830

Light effects
Effets de lumière

Afrodita LED
832

General light
Éclairage général

Afrodita Power LED
834

Vertical light
Éclairage vertical

Afrodita GU10
836

Use with bulb
Utilisation avec ampoule

Mono emission


1000 × 105 mm



120 × 120 mm



220 × 90 mm




100 × 135 mm




83 × 115 mm



215 × 215 mm



300 × 120 mm



100 × 150 mm



Double emission


1000 × 105 mm



120 × 120 mm



220 × 90 mm




100 × 135 mm



215 × 215 mm



300 × 120 mm



100 × 150 mm



83 × 208 mm




20.3 - 29 W



12 - 37.8 W



11.5 - 39 W
Emergency




10.5 - 17.4 W



1 / 2 x max. 8 W



F



F



F



M



F

F: Flood (63°-90°) **M:** Medium (22°-26°)

Afrodita Infinite






Easily interlinked with virtually invisible joints
Facile à installer en chaîne avec des raccords pratiquement invisibles

Adjustable lighting Éclairage variable

Choose between single and dual emission and two light beam directions for installation.

Lors de l'installation, une seule référence permet de choisir l'option mono et double émission, ainsi que deux directions du faisceau lumineux.

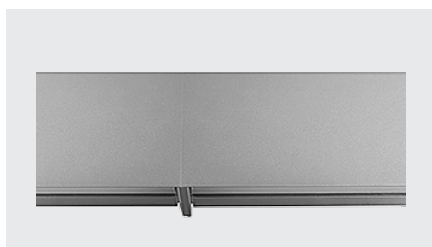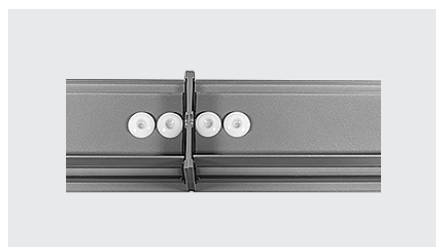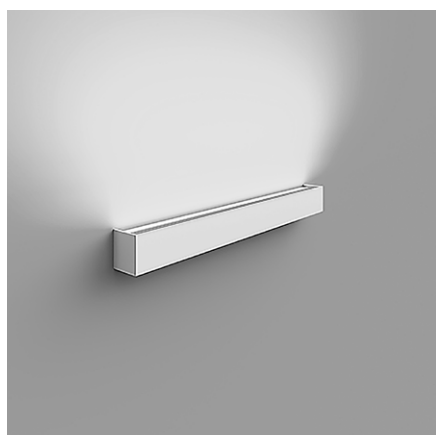

BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA



IP
66

IK
04

LOW
FLICKER


50000h
L80 B20

3
MacAdam



SEA SIDE
SUITABLE

Z5 14



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	32.5	2083	90°	05-E052	DALI-2 100-240V
					05-E084 - Z5	O-10V 100-240V
					05-E086 - 14 - CL	CASAMBI 220-240V
4000	80	32.5	2083	90°	05-E052	DALI-2 100-240V
					05-E084 - Z5	O-10V 100-240V
					05-E086 - 14 - CM	CASAMBI 220-240V

Afrodita Tech



Strong light effects, be they wide or focused, thanks to its accessories

Effets lumineux marqués, larges ou concentrés, grâce aux accessoires



Focused light accessory included in small models and optional in large models.
Accessoire d'éclairage concentré fourni dans les modèles de petite dimension et en option dans les grands modèles.


Afrodita Tech

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	

Afrodita Tech Small Single Emission

IP 65	IK 05	50000h L80 B20	3 MacAdam	SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	-------------------	--------------	----------------------	--	--

Z5





LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	7.1	180	68°	05-E081 - Z5 - CL	ON-OFF 100-277V	
4000	80	7.1	180	68°	05-E081 - Z5 - CM	ON-OFF 100-277V	

Afrodita Tech Big Single Emission

IP	IK	50000h	2		SEA SIDE SUITABLE		
66	07	L80 B20	MacAdam				

Z5




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	22.3	721	63°	05-E079 - Z5 - CL	0-10V 100-240V	
4000	80	22.3	721	63°	05-E079 - Z5 - CM	0-10V 100-240V	



Afrodita Tech Small Double Emission

IP	IK	50000h	3		SEA SIDE SUITABLE		
65	05	L80 B20	MacAdam				

Z5





LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	13.9	360	68°	05-E080 - Z5 - CL	ON-OFF 100-277V	
4000	80	13.9	360	68°	05-E080 - Z5 - CM	ON-OFF 100-277V	



Afrodita Tech Big Double Emission

IP	IK	50000h	2		SEA SIDE SUITABLE		
66	07	L80 B20	MacAdam				

Z5



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	43.7	1441	63°	05-E078 - Z5 - CL	0-10V 100-240V	
4000	80	43.7	1441	63°	05-E078 - Z5 - CM	0-10V 100-240V	



Afrodita Tech Small Single Emission



Afrodita Tech Big Single Emission



Afrodita Tech Small Double Emission



Afrodita Tech Big Double Emission



Lens accessories Accessoires optiques



Magnifier to create narrow beam of light
Loupe de faisceau lumineux étroit

Z5 ●

Included

71-E078-Z5-00

-

-



Lense to create narrow beam of light (2u.)
Loupe de faisceau lumineux étroit (2 u.)

-

-

Included


71-E078-Z5-00

Afrodita Led






The most specified,
the classic Up&down
L'applique la plus spécifique,
le modèle Up&down classique

Smart

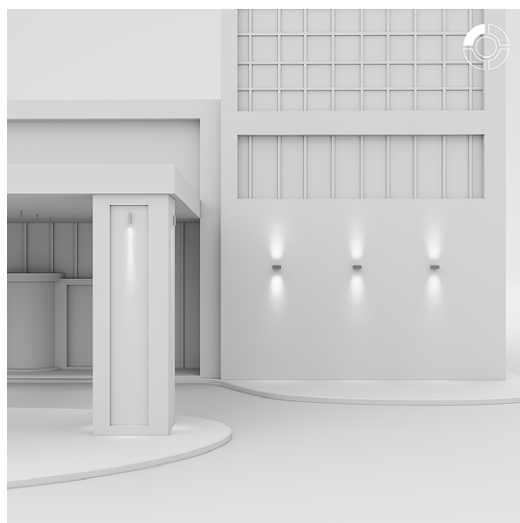


Single and dual emission option
Option mono et double émission



Afrodita LED 220mm Single Emission

IP	IK	50000h	BREEAM	3	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	04	L80 B20		MacAdam	SUITABLE		

Z5 14 34




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
						Z5	
3000	80	12.7	913	90°	05-9912 - 14 - CL	ON-OFF	100-240V
					34		
4000	80	12.7	1004	90°	05-9912 - Z5 - CM	ON-OFF	100-240V



Afrodita LED 300mm Single Emission

IP	IK	50000h	BREEAM	3	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	04	L80 B20		MacAdam	SUITABLE		

Z5 14 34




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
						Z5	
3000	80	23.3	1949	88°	05-9879 - 14 - CL	ON-OFF	100-240V
					05-E020 - 14 - CL	CASAMBI	100-240V
					05-E047 - 34	DALI-2	100-240V
					05-9879	ON-OFF	100-240V
4000	80	23.3	2144	88°	05-E020 - Z5 - CM	CASAMBI	100-240V
					05-E047	DALI-2	100-240V



Afrodita LED 220mm Double Emission

IP	IK	50000h	BREEAM	3	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	04	L80 B20		MacAdam	SUITABLE		

Z5 14 34




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
						Z5	
3000	80	17.9	1494	88°	05-9911 - 14 - CL	ON-OFF	100-240V
					34		
4000	80	17.9	1644	88°	05-9911 - Z5 - CM	ON-OFF	100-240V



Afrodita LED 300mm Double Emission

IP	IK	LOW	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE	LED	DRIVER
66	04	FLICKER		L80 B20	MacAdam	SUITABLE		

Z5 14 34



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
						Z5	
3000	80	40.7	3485	88°	05-E021 - 14 - CL	CASAMBI	220-240V
					05-E048 - 14 - CL	DALI-2	220-240V
					05-E070 - 34	ON-OFF	220-240V
					05-E021	CASAMBI	220-240V
4000	80	40.7	3376	88°	05-E048 - Z5 - CM	DALI-2	220-240V
					05-E070	ON-OFF	220-240V



Afrodita Power Led



Popular choice
for vertical light emission
L'applique la plus utilisée
pour projeter la lumière
verticalement



14

34

DL

E3

J6

Z5

60



Afrodita


Power LED

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	

Afrodita Power LED Single Emission

IP	IK	LOW	BREEAM	50000h	3	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER		L80 B20	MacAdam	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			
						J6			
						E3			
3000	80	13	1136	26°	05-E056	- DL - CL	ON-OFF	100-240V	
						14			
						60			
						34			
						Z5			
						J6			
						E3			
4000	80	13	1136	26°	05-E056	- DL - CM	ON-OFF	100-240V	
						14			
						60			
						34			

Afrodita Power LED Double Emission

IP	IK	50000h	3	SEA SIDE	LED	DRIVER
55	04	L80 B20	MacAdam	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
						Z5			
						J6			
						E3			
3000	80	21.6	1324	22°	05-9773	- DL - 37	ON-OFF	100-240V	
						14			
						60			
						34			
						Z5			
						J6			
						E3			
4000	80	21.6	1390	22°	05-9773	- DL - CM	ON-OFF	100-240V	
						14			
						60			
						34			

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
 * Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Afrodita GU10



Same design,
with GU10 bulbs
Le même design, mais
avec des ampoules GU10

Mono emission



Double emission



Afrodita

GU10

BODY MAT
AL

DIF MAT
GLA




Afrodita GU10 Single Emission

IP
65

IK
10

SEA SIDE
SUITABLE

● ○ ●
Z5 14 34



GU10	
W	Code
Max. 8	Z5
	05-E054 - 14 - 37
	34




Afrodita GU10 Double Emission

IP
55

IK
06

SEA SIDE
SUITABLE

● ○ ●
Z5 14 34



GU10	
W	Code
2 × Max. 8	Z5
	05-9919 - 14 - 37
	34



Nemesis

Designed by LedsC4 Architectural



Collection for residential façades Collection pour façades à usage résidentiel

The timeless design and compact size of the Nemesis wall lights, along with their proven reliability, have made this collection one of the most popular choices for residential façades. The wall light offers the choice of single or dual emission when installing, lending extra versatility for all kinds of projects.



Le design intemporel et la taille compacte des appliques Nemesis, ainsi que leur fiabilité éprouvée, ont fait de cette collection l'une des plus utilisées sur les façades résidentielles. Ce modèle permet de choisir entre mono et double émission lors de l'installation, ce qui lui confère un plus de polyvalence très utile dans les projets.

Nemesis

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	

Nemesis LED 170mm

IP 65	IK 06	BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	--------	-------------------	--------------	---------------------------------	----------------------	--	--



LED									
K	CRI W Total Real Lm Code								
SW 2700-3200-4000	80	12.6	834	05-E026	Z5	J6	-	EH	ON-OFF 100-240V
					14				
					34				


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.



Nemesis LED 220mm

IP	IK	LOW	50000h	BREEAM	3	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	04	FLICKER	L80 B20		MacAdam	SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14 34 J6



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
SW 2700-3200-4000	80	19.2	1816	05-E027	Z5	J6
					14	- EH
					34	ON-OFF 100-240V




The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Nemesis R7s 70*170mm

IP	IK	SEA SIDE
44	06	SUITABLE

Z5 14 34 J6




R7s						
W	Code					
Max. 100					Z5	J6
				05-9177	14	- B8
					34	



Nemesis E27 90*220mm

IP	IK	SEA SIDE
54	04	SUITABLE

Z5 14 34 J6



E27						
W	Code					
Max. 15					Z5	J6
				05-9649	14	- T2
					34	



Nemesis LED 170mm



Nemesis LED 220mm



Nemesis R7s 70*170mm



Nemesis E27 90*220mm



Lens accessories
Accessoires optiques



Light shutter to switch from double to single emission
Obturbateur de lumière permettant de passer de double émission à mono émission

Included

Included

Included

Included

Wilson

Designed by LedsC4 Architectural




A touch of elegance for all types of walls Un plus d'élégance sur toutes sortes de murs

Wilson's clean, slightly rounded design and concealed hardware, along with its defined light beam and the suggestive play of light and shadow it creates, make this collection a sought-after choice for projects requiring an extra touch of elegance.

La ligne épurée et légèrement arrondie de Wilson, avec sa visserie dissimulée, ainsi que son faisceau lumineux défini et son séduisant jeu d'ombre et de lumière, font de cette collection un élément très apprécié dans les projets qui nécessitent une touche d'élégance supplémentaire.

The light output angle can be changed quickly and easily according to the space's needs (05-9683).

Offre la possibilité de modifier l'angle de sortie lumineuse en fonction des besoins de l'espace, en toute rapidité et simplicité (05-9683).




Wilson

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Wilson Square

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	08		SUITABLE		

● ○ ●
Z5 14 J6




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.2	623	05-9683 - Z5 - CK	ON-OFF 100-240V	
Z5						
3000	80	10.2	623	05-9683 - J6 - CL	ON-OFF 100-240V	
14						

Wilson Rectangular

IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	08	SUITABLE		

●
Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	20.7	916	05-9684 - Z5 - CL	ON-OFF 100-240V	

Clous

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Ideal for decorating facades Idéale pour la décoration de façades

These shallow wall lights can be integrated into the architecture to easily go unnoticed. This collection has been designed to lend a touch of personality to façades with its defined light effects.


Très peu profondes, ces appliques se fondent dans l'architecture et passent facilement inaperçues. Cette collection est conçue pour donner de la personnalité aux façades grâce à ses effets lumineux définis.



Clous Single Emission

IP	IK	SEA SIDE		
66	03	SUITABLE		

Z5 14




LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	11	537	89°	05-9926 - Z5 - CL	14	ON-OFF 100-240V

Clous Double Emission

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE
66	03		SUITABLE

Z5 14



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
3000	80	13	758	86°	05-9679 - Z5 - CL	14	ON-OFF 100-240V

Simenti

Designed by LedsC4 Architectural

Integration and visual comfort Intégration et confort visuel

The Up&Down Simenti wall light is made of 100% cement. Offering high visual comfort, this model is often chosen for luxury residences, especially for concrete façades, to achieve total integration into the architecture.

L'applique Up&Down Simenti est 100 % en ciment. Offrant un confort visuel élevé, c'est une option particulièrement appréciée dans les résidences de standing, notamment sur les façades en béton, pour une intégration architecturale totale.




Also available in bollard version.
Existe aussi en version balise.

Simenti Wall Fixture

IP 66	IK 10	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
----------	----------	----------------------	-----	--------

DC



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	10.7	365	05-9971	- DC - CL	ON-OFF 100-240V

Diago

Designed by LedsC4 Architectural

Understated and elegant
Discrète et élégante

The Diago wall light features a restrained design and a subdued light package. Its double cable outlet allows multiple lights to be installed in a row along the perimeter of the façade more easily.


L'applique Diago arbore un design sobre et une charge lumineuse qui n'est pas excessive. Sa double sortie de câble facilite l'installation en chaîne et rend possible sa pose sur tout le périmètre d'une façade.



Diago Wall Fixture

IP 65	IK 05	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	--------	--	----------------------	--	--

●
Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	9.8	680	05-9873 - Z5 - CL	ON-OFF 100-240V	

Venus

Designed by LedsC4 Architectural

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PC		L80 B20	MacAdam

OUTDOOR

Up&Down with a suggestive light Up&Down à éclairage séduisant

The Venus wall light goes one step beyond classic decorative Up&Down lighting. Its white base, alongside its empty interior and smaller front, gently illuminate forward offering a warm indirect light that lends a delightful touch to any façade.


L'applique Venus va au-delà de l'éclairage Up&Down décoratif classique. Associée au design intérieur évidé et à sa partie frontale plus fine, sa base blanche illumine doucement la façade d'une lumière chaude et indirecte, parfaite pour apporter une touche d'élégance à n'importe quelle façade.



Venus Wall Fixture

IP	IK	LOW	SEA SIDE		
65	08	FLICKER	SUITABLE		

● ○
Z5 14



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	11	465	05-9894 - Z5 14 - CL	ON-OFF 100-240V	

WALL FIXTURES | APPLIQUES

Finestra

Designed by LedsC4 Architectural



+ Finestra

Spectacular façades with their own personality Des façades spectaculaires à la personnalité marquée

Finestra illuminates façades with spectacular light effects, which offer limitless possibilities thanks to the combination of different filters and their DMX control option.

Finestra illumine les façades avec des effets lumineux spectaculaires, qui offrent de nombreuses possibilités grâce à la combinaison de différents filtres et à l'option de contrôle DMX.



STANDARD

RGBW DMX RDM



14

34

DL

E3

J6

Z5

60





The Standard version has interchangeable blue, green, red and yellow colour filters.
 La version Standard comprend des filtres de couleur interchangeables en bleu, vert, rouge et jaune.

Its equipment is designed to facilitate changes of diffuser and to adjust the luminaire's angle.
 Son appareillage est conçu pour faciliter le changement de diffuseur et régler l'inclinaison du luminaire.



Finestra Standard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

The more affordable option L'option la plus économique


Maximum versatility thanks to the 3000K, yellow, red, blue and green filters included.

Maximum de polyvalence grâce aux filtres 3 000 K fournis en jaune, rouge, bleu et vert.

Finestra Standard

IK		SEA SIDE
10	1.5 m	SUITABLE

Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
						Z5	
						J6	
						E3	
4000	80	5.4	281	56°	10-9903	- DL - CM	ON-OFF 100-240V
						14	
						60	
						34	

Finestra DMX

The advanced option, for total control L'option pointue pour un contrôle total

The professional DMX RDM system saves time on installation because the DMX address is conveniently assigned to each luminaire from a PC using free software. This application offers an endless array of combinations and lighting options. It also includes a diffuser filter that blurs the light effect.

Le système professionnel DMX RDM permet d'économiser du temps d'installation car l'attribution de l'adresse DMX à chaque luminaire se fait commodément depuis l'ordinateur grâce à un logiciel gratuit. Cette application ouvre d'innombrables possibilités de combinaison et d'éclairage. Le modèle comprend également un filtre diffuseur qui permet d'estomper l'effet lumineux.


* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Finestra RGBW DMX



Z5* 14* 60* 34 J6* E3* DL*



LED							
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code		
						Z5	
						J6	
						E3	
RGB-4000	80	10.8	414	44°	10-E077	- DL - 00	DMX 100-277V
						14	
						60	
						34	

This product may require programming by a specialist. LedsC4 offers consulting services on control systems and programming in the factory or on-site. Ask your sales agent for more info.
 Ce produit peut nécessiter une programmation par un spécialiste. LedsC4 offre des services de conseils pour les systèmes de contrôle et de programmation en usine ou sur place. Consultez votre agent commercial.

Finestra Standard

Finestra RGBW DMX



Controllers Contrôleurs

P. 1166



CASAMBI*
IP67
*DMX driver required.

71-A238-00-00
BROADCAST

Lens accessories Accessoires optiques



Colour diffusers
Diffuseurs de couleurs

Included

-



Diffuser filter
Filtre diffuseur

-

Included



3000K diffuser
Diffuseur 3 000 K

Included

-

Connection accessories Accessoires de connexion



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output)
Ø 5.5-12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00

-



IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs)
Ø 5.5-12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E122-00-00

-



IP68 connection box (1 input + 5 outputs)
Ø 6.5-11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties)
Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles

71-9199-05-05

-

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Arc

Designed by LedsC4 Architectural



+ Arc

Ideal for concrete façades Idéale pour les façades en béton

Arc is made entirely of cement, allowing for easy integration into architecture.

Étant entièrement réalisée en ciment, l'applique Arc se fond facilement dans l'architecture.



Can be surface-mounted
or recessed
Possibilité d'installation
en surface ou encastrée.




High visual comfort
Grand confort visuel

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL.CON	GLA		L80 B20	MacAdam

IP 66	IK 10		SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	--	----------------------	--	--

DC



300x140

LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
3000	80	9	404	05-E090 - DC - CL	ON-OFF 230V
4000	80	9	404	05-E090 - DC - CM	ON-OFF 230V

Fixing accessories Accessoires de fixation



Recess case
Boîtier d'encastrement

71-E090-Z5-00

Sam

Designed by Francesc Vilaró



+ Sam



Elegance and style in a compact profile Élégance et style dans un profilé compact

Sam goes one step further to become a landmark solution for transit areas. This collection does not need to be recessed thanks to its compact size, and also includes drivers and offers very high performance. In addition, its clean design without visible hardware, together with an extensive range of finishes, make it suitable for both outdoor and indoor use.

Sam a tout pour devenir une référence en matière d'éclairage des zones de passage. N'ayant pas besoin d'être encastrée grâce à sa taille compacte, cette collection comprend néanmoins un driver et offre des prestations très élevées. Par ailleurs, son design épuré sans vis apparentes, allié à un vaste éventail de finitions, en font une famille adaptée aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

180 mm



140 mm



14

34

DL

E3

J6

Z5




60








Illuminates transit areas with
precision and high visual comfort
Éclaire les zones de passage avec
précision en tout confort visuel

Sam 180 mm

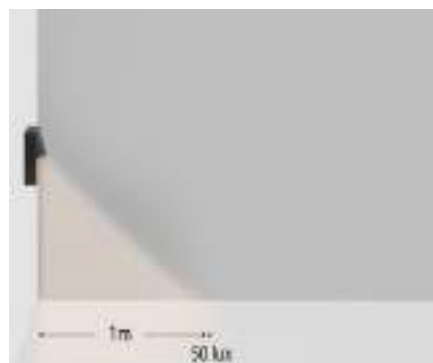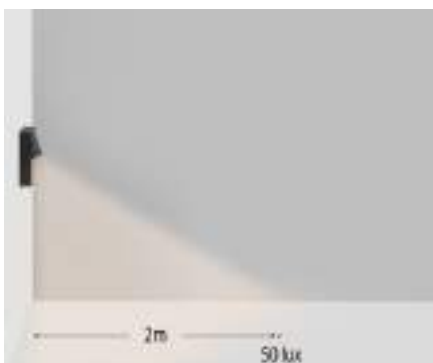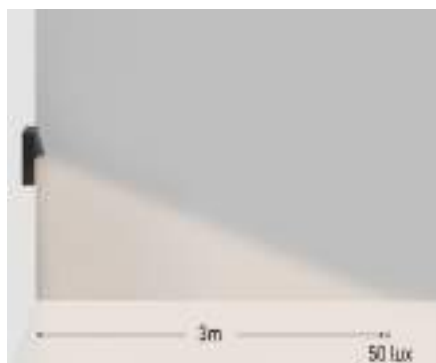

Sam 140 mm

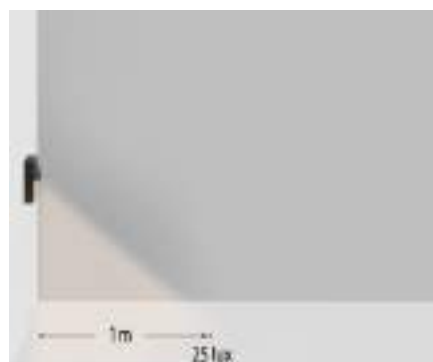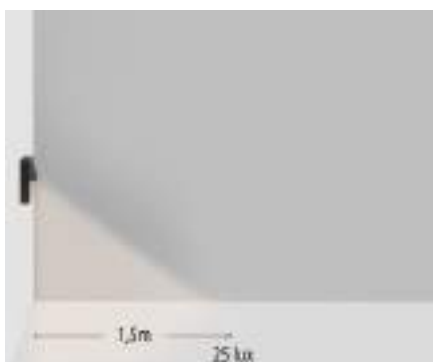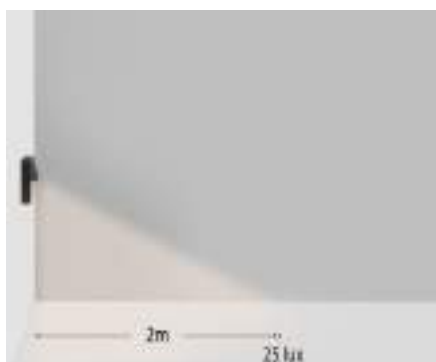

Colour temperature change
switch included

Interrupteur de changement de
température de couleur fourni




BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Sam 140mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
66	10	SW 2700-3200-4000				

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5	
					J6	
					E3	
SW 2700-3200-4000	80	3.5	269	05-E059	- DL - EH	ON-OFF 220-240V
					14	
					60	
					34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Sam 180mm

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
66	10	SW 2700-3200-4000				



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
					Z5	
					J6	
					E3	
SW 2700-3200-4000	80	18.5	1458	05-E058	- DL - EH	DALI-2 120-277V
				05-E068		ON-OFF 100-240V
					14	
					60	
					34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Kössel

Designed by LedsC4 Architectural



A false recessed light with a plethora of options Un faux encastré qui offre de nombreuses options

Kössel offers subtle lighting for transit areas. Its shallow depth makes it appear almost like a recessed wall light, however this is a surface light that comes with a built-in driver for easier and more budget-friendly installation.

Kössel éclaire les zones de passage en douceur. Alors que sa faible profondeur est plus typique d'un encastré de mur, ce modèle est non seulement monté en surface, mais également livré avec un driver, ce qui rend son installation facile et économique.

Kössel Indirect



Kössel Direct




Kössel

Wall Fixture Direct

BODY MAT PC+ABS	DIF MAT PC		50000h L80 B20	3 MacAdam
--------------------	---------------	--	-------------------	--------------

IP 65	IK 10	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
----------	----------	--------	--	----------------------	-----	--------

34




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	80	3.8	238	05-9779 - 34 - CL	ON-OFF 100-240V	
4000	80	3.8	262	05-9779 - 34 - CM	ON-OFF 100-240V	

Fixing accessories Accessoires de fixation

	White housing Pièce frontale blanche	Included
	Light grey housing Pièce frontale gris clair	Included
	Grey housing Pièce frontale grise	Included

Kössel


Wall Fixture Indirect


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC+ABS	PC		L80 B20	MacAdam

Kössel Indirect Square 125mm




IP	IK	SEA SIDE SUITABLE		
65	10			

14




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
4000	80	1.5	65	05-9802 - 14 - CM	ON-OFF 100-240V	

Kössel Indirect Square 200mm

IP	IK	LOW FLICKER		SEA SIDE SUITABLE		
66	10					

14




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
4000	80	7	295	05-E069 - 14 - CM	ON-OFF 220-240V	

Kössel Indirect Rectangular

IP	IK		SEA SIDE SUITABLE		
65	10				

14



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
4000	80	2.4	91	05-9814 - 14 - CM	ON-OFF 100-240V	

Kössel Indirect Square 125mm



Kössel Indirect Square 200mm






Kössel Indirect Rectangular



Lens accessories Accessoires optiques

 3000K diffuser Diffuseur 3 000 K	Included	Included	Included
---	----------	----------	----------

Fixing accessories Accessoires de fixation

 White housing Pièce frontale blanche	Included	Included	Included
 Light grey housing Pièce frontale gris clair	Included	Included	Included
 Grey housing Pièce frontale grise	Included	Included	Included

Cubus

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

OUTDOOR

Useful rotation for illuminating dark areas Rotation utile pour éclairer les zones sombres

This collection has a rotating head, making it ideal for illuminating hard-to-reach areas compared to other wall lights. Cubus is especially useful when the plug socket is far away from the area to be lit.


Collection à tête rotative idéale pour éclairer les zones difficilement accessibles aux autres appliques conventionnelles. Cubus se révèle particulièrement utile lorsque la prise de courant est éloignée de ce que l'on souhaite éclairer.



Cubus Wall Fixture

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	±45°	LED	DRIVER
65	04					

Z5



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
3000	80	13	701	71°	05-9685 - Z5 - CL	ON-OFF 100-240V

Darwin

BODY MAT	DIF MAT	
PC	PC	

An essential collection with two installation options: one straight and perpendicular to the wall and one that is slightly tilted forward. Featuring a geometric design, its puffed-out shape and light effect bring personality to the space. An essential collection with two installation options: one straight and perpendicular to the wall and one that is slightly tilted forward. Featuring a geometric design, its puffed-out shape and light effect bring personality to the space. Collection essentielle offrant deux possibilités d'installation : l'une droite, perpendiculaire au mur, et l'autre légèrement inclinée vers l'avant. De forme géométrique, sa forme bombée et son effet de lumière dotent l'espace d'une touche de personnalité.




WALL FIXTURES | APPLIQUES

Darwin

IP	IK	SEA SIDE SUITABLE
54	10	

Z5



E27	
W	Code
Max. 15	05-9444 - Z5 - CD

Skat

Designed by LedsC4 Architectural



+ Skat

Elegant direct light Élégante lumière directe

Skat es una colección de apliques de iluminación directa, de diseño atemporal y uso versátil. Se presenta en tres medidas y puede personalizarse con los colores ofrecidos por LedsC4. Esta luminaria proyecta una luz homogénea, e incluye tecnología CCT.

Skat est une collection d'appliques d'éclairage direct, au design intemporel et à usage polyvalent. Le modèle est proposé en trois tailles et peut être personnalisé dans les coloris standard offerts par LEDS C4. Projetant une lumière homogène, ce luminaire est doté de la technologie CCT.



14

34

DL

E3

J6

Z5

60





CCT switch included
Interrupteur CCT fourni



2700K



3200K



4000K




05-E055, 05-E109

Skat 200mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT	SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10		SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
					Z5				
					J6				
					E3				
SW 2700-3200-4000	80	10	602	05-E028	- DL - EH	ON-OFF	100-240V		
					14				
					60				
					34				

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Skat 350mm

IP	IK	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER		SW 2700-3200-4000		SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
					Z5				
					J6				
					E3				
SW 2700-3200-4000	80	23.9	1266	05-E055	- DL - EH	ON-OFF	100-240V		
					14				
					60				
					34				

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Skat 500mm

IP	IK	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	FLICKER		SW 2700-3200-4000		SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
					Z5				
					J6				
					E3				
SW 2700-3200-4000	80	23.9	1266	05-E109	- DL - EH	ON-OFF	100-240V		
					14				
					60				
					34				

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rack

Designed by LedsC4 Architectural



+ Rack



Versatile and adaptable to the space Polyvalente et adaptable à l'espace

It's not easy to find decorative luminaires with advanced performance features, such as an IP66 rating, DALI lighting control, BREEAM efficiency or a special treatment to withstand coastal conditions. Rack has been painstakingly developed for those projects where lighting and decorating with personality is not enough, but reliability is an equal or even more important factor.

Il n'est pas facile de trouver des appliques décoratives à hautes performances qui offrent notamment l'indice IP66, la gradation DALI, l'efficacité BREEAM ou encore un traitement spécial pour milieu marin. L'applique Rack a été soigneusement conçue pour les projets qui exigent davantage qu'un éclairage décoratif et personnalisé, mais où la fiabilité est un facteur tout aussi important, voire plus.



14

34

DL

E3

J6

Z5

60




Rack Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL.CON	GLA		L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150x150x160mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



05-E071 05-E076 05-E077


LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	05-E071	Z5				
				05-E076	J6				
				05-E077	E3	OU	ON-OFF 100-277V		
					DL	DU	DALI-2 100-277V		
				14	XB	CASAMBI 220-240V			
				60					
				34					

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Wall Fixture 150x150x300mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
66	06		SW 2700-3200-4000	2 m	SUITABLE		

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



05-E082 05-E088 05-E089

LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	05-E082	Z5				
				05-E088	J6				
				05-E089	E3	OU	ON-OFF 100-277V		
					DL	DU	DALI-2 100-277V		
				14	XB	CASAMBI 220-240V			
				60					
				34					

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

**Rack Wall Fixture
150×150×160mm**



**Rack Wall Fixture
150×150×300mm**



Lens accessories Accessoires optiques



Spherical opal glass diffuser
Diffuseur sphérique en verre opalin

-

71-E284-60-F9

Connection accessories Accessoires de connexion



IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6–17 mm, 5 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles

71-E361-00-00**71-E361-00-00**

IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00**71-E112-00-00**

IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs)
Ø 5.5–12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties)
Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E122-00-00**71-E122-00-00**

IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5–11 mm,
6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø
6,5 - 11 mm, 6 pôles

71-9199-05-05**71-9199-05-05**

Decorative accessories Accessoires décoratifs



Decorative grids set (4u.)
Set de grilles décoratives (4 u.)

60 ●

71-E278-60-00**71-E279-60-00**

Z5 ● *

71-E278-Z5-00**71-E279-Z5-00**

J6 ● *

71-E278-J6-00**71-E279-J6-00**

E3 ● *

71-E278-E3-00**71-E279-E3-00**

DL ● *

71-E278-DL-00**71-E279-DL-00**

14 ○ *

71-E278-14-00**71-E279-14-00**

34 ○ *

71-E278-34-00**71-E279-34-00**

Curie

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



OUTDOOR



Direct general light for large spaces Éclairage général direct pour grands espaces

Whether for residential or professional use, the wide selection of diffusers and light sources makes Curie the perfect collection for lighting large spaces with direct, generous and glare-free light.

Que ce soit à des fins résidentielles ou professionnelles, le choix entre différents types de diffuseurs et sources lumineuses fait de Curie la collection parfaite pour éclairer les grands espaces à l'aide d'une lumière directe, généreuse et sans éblouissement.



WALL FIXTURES | APPLIQUES

14

34

DL

E3

J6

Z5

60



867


Curie Glass LED IK05

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT
65	05		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3200-4000

SEA SIDE SUITABLE

LED DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED					
K	CRI	W	Real Lm	Code	
SW 2700-3200-4000	80	12.4	792	05-E139	Z5 J6 E3 - DL - EH 14 60 34

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.


Curie Glass LED IK05

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT
65	05		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3200-4000

SEA SIDE SUITABLE

LED DRIVER

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED					
K	CRI	W	Real Lm	Code	
SW 2700-3200-4000	80	25.1	2941	05-E140	Z5 J6 E3 - DL - EH 14 60 34

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Curie Glass E27 IK05

IP 65 IK 05 SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




E27		Code
W		Z5 J6 E3 - DL - G5 14 60 34
Max. 15		05-9884

Curie Glass E27 IK05

IP 65 IK 05 SEA SIDE SUITABLE

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




E27		Code
W		Z5 J6 E3 - DL - G5 14 60 34
2 × Max. 15		05-9993

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Curie PC LED IK10

IP	IK	50000h	BREEAM	3	SWITCH CCT	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
65	10	L80 B20		MacAdam	SW 2700-3200-4000			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





LED							
K	CRI	W	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	12.4	792	05-E137	Z5	J6	E3
					- DL - EH	14	60
						34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Curie PC LED IK10

IP	IK	50000h	BREEAM	3	SWITCH CCT	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
65	10	L80 B20		MacAdam	SW 2700-3200-4000			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED							
K	CRI	W	Real Lm	Code			
SW 2700-3200-4000	80	25.1	2941	05-E138	Z5	J6	E3
					- DL - EH	14	60
						34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Curie PC E27 IK10

IP	IK	BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE SUITABLE
65	10		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3200-4000	

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




E27							
W				Code			
Max. 15				05-E144	Z5	J6	E3
					- DL - M1	14	60
						34	

Curie PC E27 IK10

IP	IK	50000h	BREEAM	3	SWITCH CCT	SEA SIDE SUITABLE
65	10	L80 B20		MacAdam	SW 2700-3200-4000	

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27							
W				Code			
Max. 15				05-E145	Z5	J6	E3
					- DL - M1	14	60
						34	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Basic

Designed by LedsC4 Architectural



+ Basic



Robust and affordable Robuste et économique

BASIC is an essential collection that has been revamped and improved to withstand any intensive professional use. Its general lighting through direct light lends a touch of quality to the space.

BASIC est une collection essentielle qui a été mise à jour et améliorée pour résister à n'importe quel usage professionnel intensif. Son éclairage général par lumière directe apporte un plus de qualité à l'espace.



14

34

DL

E3

J6

Z5

60





Built-in CCT switch that allows you to change the colour temperature according to the needs of the space.
Switch (interrupteur) CCT intégré qui permet de modifier la température de couleur en fonction des besoins de l'espace.

2700K



3200K




4000K



Even lighting, comfort and efficiency >80Lm/W of the diffuser
 Uniformité, confort visuel et efficacité énergétique > 80 lm/W du diffuseur

Made with high-quality, transparent poly carbonate mixed with a technical additive dispersed using the heat injection and drying technique.

Fabriqu  en polycarbonate transparent de grande qualit , m lang    un additif technique dispers    l'aide d'un s chage par chaleur et injection.

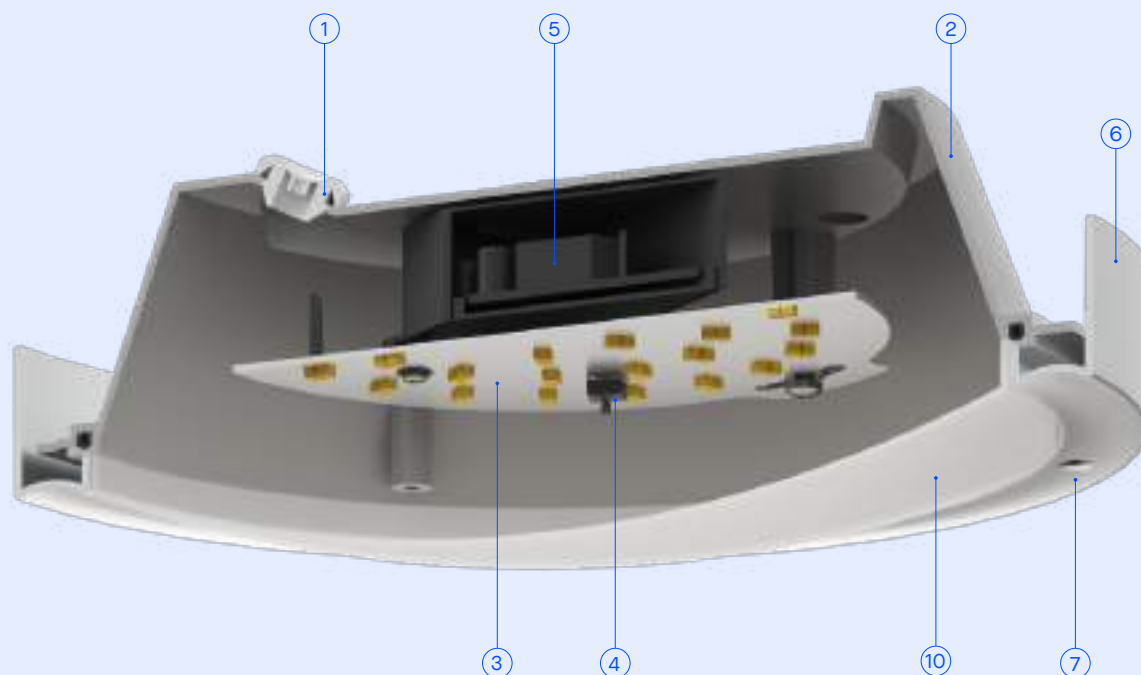

① Compression glands IP66 for maximum protection.
 Presse- toupes IP66 pour un maximum de protection.

② Base made from technopolymer for greater resistance to humidity.
 Base en technopolym re pour plus de r sistance   l'humidit .

③ Heat sink made from aluminium.
 Dissipateur en aluminium.

④ Switch CCT. 2700K, 3200K and 4000K.
 Switch CCT. 2700K, 3200K et 4000K.

⑤ Equipment included.
 Appareillage fourni.

⑥ Casing made from aluminium for greater durability, with anti-rust treatment.
 Corps en aluminium pour plus de robustesse et avec traitement antirouille.


⑦ Screws AISI316 stainless steel.
 Visserie en acier inoxydable AISI316.

⑧ Diffuser made from polycarbonate IK10.
 Diffuseur en polycarbonate IK10.

Basic Wall Fixture Oval LED

IP	IK		50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE		
66	10		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3200-4000	SUITABLE		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
					Z5				
					J6				
					E3				
SW 2700-3200-4000	80	8.5	721	05-E102	- DL - EH	ON-OFF	220-240V		
					14				
					60				
					34				



The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Basic 260mm LED

IP	IK	UGR		BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE	
66	10	<22			L80 B20	MacAdam	SW 2700-3200-4000	SUITABLE	



Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
					Z5				
					J6				
					E3				
SW 2700-3200-4000	80	13.5	1269	15-E049	- DL - EH	ON-OFF	220-240V		
					14				
					60				
					34				


The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Basic 360mm LED

IP	IK	UGR	LOW		BREEAM	50000h	3	SWITCH CCT	SEA SIDE
66	10	<22	FLICKER			L80 B20	MacAdam	SW 2700-3200-4000	SUITABLE



Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
					Z5				
					J6				
					E3				
SW 2700-3200-4000	80	24	2500	15-E050	- DL - EH	ON-OFF	220-240V		
					14				
					60				
					34				



The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Basic Wall Fixture Oval E27

IP	IK		SEA SIDE SUITABLE
66	10		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*





E27	
W	Code
Max. 15	Z5 J6 E3 05-9886 - DL - M1 14 60 34

Basic 260mm E27

IP	IK		SEA SIDE SUITABLE
66	10		

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




E27	
W	Code
Max. 15	Z5 J6 E3 15-9835 - DL - M1 14 60 34

Basic 360mm E27

IP	IK		SEA SIDE SUITABLE
66	10		


Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



E27	
W	Code
2 × Max. 15	Z5 J6 E3 15-E041 - DL - M1 14 60 34

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.

* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

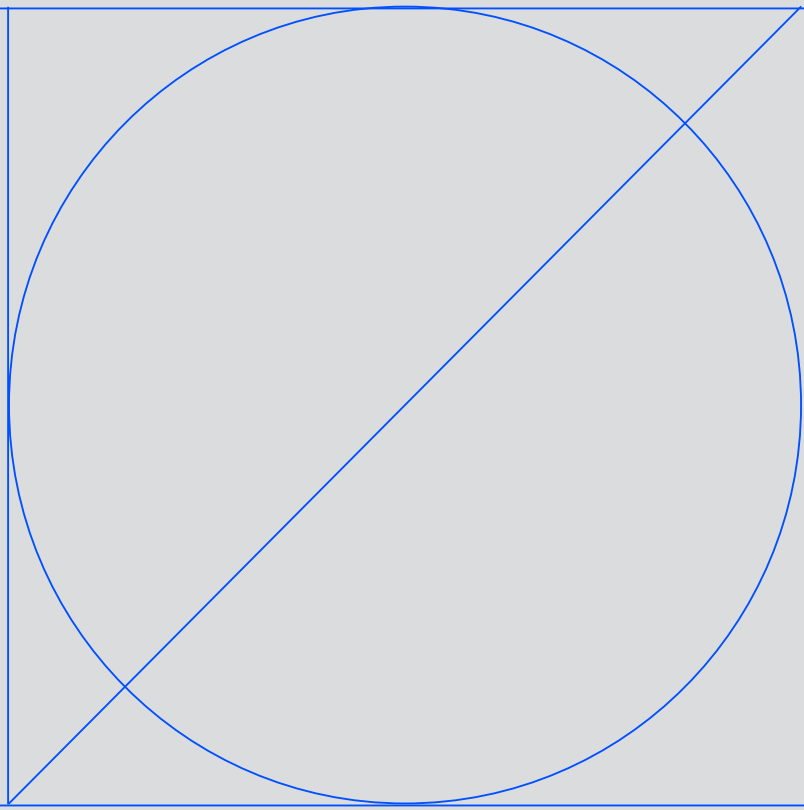


Max

876




Cosmos

880




Modis

884




Bento IP

890




Mega

892




Afrodita

894




Kössel

894



Solid

895



Ceilings Plafonniers

Max

Designed by LedsC4 Architectural



+ Max

COLLECTION: Downlights, Uplights, Spotlights, Wall Fixtures



The best of interior design applied to the outdoors

Le meilleur du design intérieur appliqué à l'extérieur

Max ceiling lights are a great choice for projects requiring a single family of luminaires for both indoor and outdoor use. Thanks to a design with concealed screws, its wide range of options and advanced features, it easily adapts to the most challenging projects.

Les plafonniers Max sont particulièrement adaptés aux projets qui nécessitent une seule famille de luminaires pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à leur design avec vis dissimulées, leur large gamme d'options et leurs prestations élevées, ils s'adaptent facilement aux projets les plus exigeants.



14



34



DL



E3



J6



Z5



60





Max Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Max Medium Ceiling

IP 66	IK 10	UGR <16	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
----------	----------	------------	--------	----------------------	-----	--------

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI22-P3V9S10SZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes	
 AI22 - 	P3 4.2W	V9 2700K / CRI90 / 257 lm	S1 9°	OS ON-OFF 220-240V	Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*	
		W9 3000K / CRI90 / 257 lm				
		X9 4000K / CRI90 / 257 lm				
	P6 6.5W	V9 2700K / CRI90 / 456 lm	S2 17°	OS ON-OFF 220-240V		
		W9 3000K / CRI90 / 456 lm				M2 27°
		X9 4000K / CRI90 / 456 lm				F1 50°

Max Medium Ceiling Dimming

IP 66	IK 10	UGR <19	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
----------	----------	------------	----------------------	-----	--------

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AI25-P6V9S1DUZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes	
 AI25 - 	P6 8W	V9 2700K / CRI90 / 373 lm	S1 9°	DU DALI-2 100-277V	Z5 14* 34* 60* DL* E3* J6*	
		W9 3000K / CRI90 / 373 lm		XB CASAMBI 220-240V		
		X9 4000K / CRI90 / 373 lm				
	P8 10.4W	V9 2700K / CRI90 / 610 lm	M2 17°	DU DALI-2 100-277V		
		W9 3000K / CRI90 / 610 lm		F1 27°		XB CASAMBI 220-240V
		X9 4000K / CRI90 / 610 lm		S2 50°		

Max Big Ceiling

IP 66	IK 10	UGR <19	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
----------	----------	------------	--------	--	----------------------	-----	--------

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AT22-18V9S30SZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
 	18 19.7W	V9 2700K / CRI90 / 2191 lm	S3 21°	OS ON-OFF 220-240	Z5
		W9 3000K / CRI90 / 2191 lm	M3 31°	DU DALI-2 100-277V	14*
		X9 4000K / CRI90 / 2191 lm	F1 40°	XB CASAMBI 220-240V	34*
					60*
					DL*
					E3*
					J6*

Max Medium Ceiling



Max Medium Ceiling Dimming



Max Big Ceiling



Lens accessories Accessoires optiques

	Wall washer diffuser (5u.) Diffuseur lèche-mur (5 u.)	71-E463-00-00	71-E463-00-00	71-E464-00-00
	Honeycomb panel (5u.) Grille en nid d'abeille (5 u.)	71-E131-00-00	71-E131-00-00	71-E263-00-00
	Square diffuser (5u.) Diffuseur carré (5 u.)	71-E135-00-00	71-E135-00-00	71-E262-00-00
	Elliptical diffuser (5u.) Diffuseur elliptique (5 u.)	71-E141-00-00	71-E141-00-00	71-E261-00-00
	Opal diffuser (5u.) Diffuseur opalin (5 u.)	71-E133-00-00	71-E133-00-00	71-E260-00-00

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Cosmos



+ Cosmos

Compact and stylish Compacta y elegante

The Cosmos collection is functional, technical and decorative in equal measure. Its compact and elegant design is ideal for the lighting of hotels, public areas and residences with distinct good taste.

La collection Cosmos est fonctionnelle, technique et décorative à parts égales. Son design compact et élégant est idéal pour éclairer hôtels, espaces publics et résidences de style raffiné.



Silver decorative reflector
Décorélecteur argenté

Gold decorative reflector
Décorélecteur doré



14

34

DL

E3

J6

Z5

60





Cosmos 126mm in Son Rich Residences project in Begur. Photography: Jordi Anguera.
Cosmos 126 mm en projet, Son Rich Residences de Begur. Photographie : Jordi Anguera.


Cosmos Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Cosmos Ceiling 90mm

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	LED DRIVER
65	08			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED											
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code						
						Z5					
						J6					
						E3					
3000	80	9.5	1002	83°	15-E020	- DL - CL	ON-OFF	220-240V			
						14					
						60					
						34					
						Z5					
						J6					
						E3					
4000	80	9.5	1002	83°	15-E020	- DL - CM	ON-OFF	220-240V			
						14					
						60					
						34					

Cosmos Ceiling 126mm

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	LED DRIVER
66	08			

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED											
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code						
						Z5					
						J6					
						E3					
3000	80	17.6	1118	83°	15-9790	- DL - CL	ON-OFF	100-240V			
						14					
						60					
						34					
						Z5					
						J6					
						E3					
4000	80	17.6	1118	83°	15-9790	- DL - CM	ON-OFF	100-240V			
						14					
						60					
						34					

Cosmos Ceiling 168mm

IP 66	IK 08	BREEAM	LED*	SEA SIDE SUITABLE
----------	----------	--------	------	----------------------

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED									
K	CRI	W	Total	Real	Lm	Optics	Code		
								Z5	
								J6	
								E3	
3000	80	25.8	2061	90°	15-9904	- DL - CL	ON-OFF	100-240V	
								14	
								60	
								34	
								Z5	
								J6	
								E3	
4000	80	25.8	2061	90°	15-9904	- DL - CM	ON-OFF	100-240V	
								14	
								60	
								34	

Decorative accessories
Accessoires décoratifs



Set of 2 decoreflectors (silver and gold)
Set de 2 décoréfecteurs (argent et doré)

Included



* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis

Designed by Luca Turrini




+ Modis

COLLECTION: Spotlights, Wall Fixtures, Bollards/Lampost

Total ease of movement Liberté totale de mouvement

The focused and precise lighting of the Modis ceiling light harmonises the settings in which it is located, offering the space style and class in addition to its quality, even, comfortable light. The versatility of the collection and its structural and lens options make it an ideal choice both in confined spaces and roomier settings.

L'éclairage ciblé et précis du plafonnier Modis harmonise les environnements dans lesquels il se trouve, en leur apportant non seulement du style et de la classe, mais aussi une lumière de qualité, uniforme et confortable. La polyvalence de la collection et ses options de structure et d'optiques en font un choix idéal dans les petits espaces comme dans les grands.

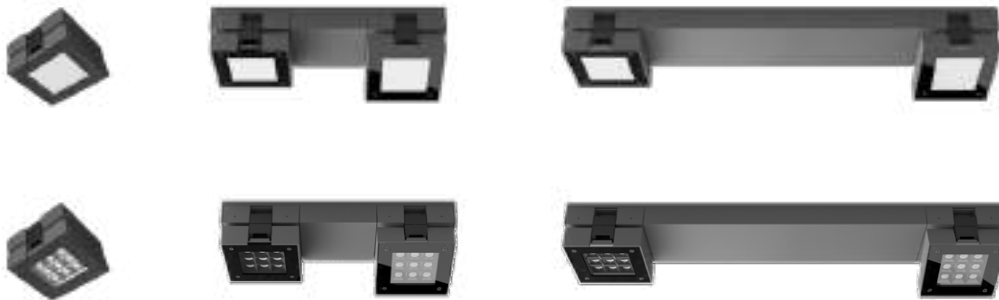

14 34 DL E3 J6 Z5 60






Modis Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam

Modis Opal Single

IP	IK	SWITCH CCT		SEA SIDE					
66	10	SW 2700-3200-4000		SUITABLE					

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
					Z5				
					J6				
SW 2700-3200-4000	80	13.2	744	05-E062	E3	OU	ON-OFF	100-277V	
					DL	DU	DALI-2	100-277V	
					14	XB	CASAMBI	220-240V	
					60				
					34				

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Opal Double 430mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE				

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
					Z5				
					J6				
SW 2700-3200-4000	80	2 x 13.2	1488	05-E063	E3	OU	ON-OFF	100-277V	
					DL	DU	DALI-2	100-277V	
					14	XB	CASAMBI	220-240V	
					60				
					34				

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Opal Double 800mm

IP	IK	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE				
66	10		SW 2700-3200-4000		SUITABLE				

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED									
K	CRI	W Total	Real Lm	Code					
					Z5				
					J6				
SW 2700-3200-4000	80	2 x 13.2	1488	05-E064	E3	OU	ON-OFF	100-277V	
					DL	DU	DALI-2	100-277V	
					14	XB	CASAMBI	220-240V	
					60				
					34				

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Modis Optics Simple



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS11-18V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AS11 - 	18 20W	V9 2700K / CRI90 / 1966 lm	S3 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5* 14* 60* 34* J6* E3* DL*
		W9 3000K / CRI90 / 1966 lm	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI90 / 1966 lm	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	

Modis Optics Double 430mm



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS12-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AS12 - 	37 2 x 20W	V9 2700K / CRI90 / 3932 lm	S3 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*
		W9 3000K / CRI90 / 3932 lm	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI90 / 3932 lm	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	

Modis Optics Double 800mm



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AS13-37V9S3OUZ5**

Model	W	K / CRI/ Real lm	Optics	Source	Finishes
AS13 - 	37 2 x 20W	V9 2700K / CRI90 / 3932 lm	S3 16°	OU ON-OFF 100-277V	Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*
		W9 3000K / CRI90 / 3932 lm	M3 38°	DS DALI-2/PUSH 220-240V	
		X9 4000K / CRI90 / 3932 lm	F1 48°	XB CASAMBI 220-240V	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
 * Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Modis Opal & Optics Single Modis Opal & Optics Double 430mm Modis Opal & Optics Double 800mm



Lens accessories
Accessoires optiques



Visor
Visière

		71-E234-Z5-00	71-E234-Z5-00	71-E234-Z5-00
Z5 ●				
J6 ● *				
E3 ● *				
DL ● *				
14 ○ *				
60 ● *				
34 ○ *				

Fixing accessories
Accessoires de fixation



235mm spiked post
Piquet de 235 mm

71-9997-05-05 - -

Joint accessories
Accessoires de raccord



Interlinking plate
Plaque d'enchaînement

			71-E235-Z5-00	71-E235-Z5-00
Z5 ●	-			
J6 ● *	-			
E3 ● *	-			
DL ● *	-			
14 ○ *	-			
60 ● *	-			
34 ○ *	-			



Bento IP66

Designed by LedsC4 Architectural



60 mm



189 mm

Full IP66

Full IP66 protection, which means the luminaire can be installed in damp spaces or those that are exposed to dust and water.

Protection IP66 complète qui permet d'installer le luminaire dans des espaces humides ou exposés à la poussière et à l'eau.




Bento Surface

BODY MAT	50000h	3
AL	L80 B20	MacAdam

Bento Surface 6 LEDS IP66

IP 66	NEW	IK 09	UGR <13	DIF MAT GLA		
----------	-----	----------	------------	----------------	--	--

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	90	14.7	1119	18°	15-A116	Z5
2700	90	14.7	1276	38°	15-A117	J6
2700	90	14.7	1205	47°	15-A118	E3
						OU ON-OFF 100-277V
						DL DALI-2 220-240V
						DS
						14
						60
						34
3000	90	14.7	1119	18°	15-A119	Z5
3000	90	14.7	1276	38°	15-A120	J6
3000	90	14.7	1205	47°	15-A121	E3
						OU ON-OFF 100-277V
						DL DALI-2 220-240V
						DS
						14
						60
						34
4000	90	14.7	1216	18°	15-A122	Z5
4000	90	14.7	1387	38°	15-A123	J6
4000	90	14.7	1310	47°	15-A124	E3
						OU ON-OFF 100-277V
						DL DALI-2 220-240V
						DS
						14
						60
						34

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
 * Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Mega



+ Mega

Large size for large areas Grande taille pour les grandes surfaces

Mega's large size, with a base measuring up to 1.2 metres in diameter, is ideal for illuminating very large indoor and outdoor settings. Its advanced features and timeless design make it an ideal choice for professional and domestic projects requiring both elegance and quality. La grande taille de Mega, dont la base peut atteindre 1,2 mètre de diamètre, s'avère idéale pour éclairer de très vastes espaces, en intérieur comme en extérieur. Ses hautes prestations et le design intemporel de la collection en font une option idéale pour les projets professionnels et domestiques qui exigent élégance et qualité à parts égales.



1200 mm



800 mm

Ceiling or wall installation Installation au mur ou au sol





BODY MAT
AL

DIF MAT
PLABS




50000h
L80 B20

3
MacAdam

Mega Ceiling 800mm

IP	IK	UGR	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	<16	FLICKER		SW 3000-4000		SUITABLE		




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
SW 3000-4000	80	81.4	8062	15-E110 - M1 - EH	DALI 100-277V	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Mega Ceiling 1200mm

IP	IK	UGR	LOW	BREEAM	SWITCH CCT		SEA SIDE	LED	DRIVER
65	10	<13	FLICKER		SW 3000-4000		SUITABLE		



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
SW 3000-4000	80	81.4	8303	15-E111 - M1 - EH	DALI 100-277V	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Controllers Contrôleurs

P. 1001



CASAMBI*
IP67

BROADCAST

71-A237-00-00

*DALI driver required.



Afrodita



+ Afrodita



The advantages of GU10 bulb design Les avantages du design à ampoule GU10

Featuring a classic, square-shaped and functional design, Aphrodite is an essential ceiling light that easily adapts to every need, thanks to its neutral style and the advantages of its GU10 light bulb, which offers cost savings and resistance to faults.



Plafonnier classique de forme carrée et au design fonctionnel. Afrodita est un essentiel qui s'adapte facilement à tous les besoins, grâce à son style neutre et aux avantages du fonctionnement par ampoule GU10, qui permet d'économiser sur le projet et d'éviter les pannes.



Afrodita GU10 Ceiling

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE SUITABLE
AL	GLA		54	05	

● ○ ●
Z5 14 34



GU10

W

Max. 8

Code**Z5****15-9480 - 14 - 37****34**

Kössel



Resistant and timeless Résistant et intemporel

Featuring a classic, timeless design, this collection of ceiling lights emits direct light and easily withstands the most extreme installation conditions thanks to its sturdy square shape with slightly rounded edges.


De ligne classique et intemporelle, cette collection de plafonniers projette une lumière directe et s'adapte facilement, grâce à sa forme carrée robuste légèrement arrondie sur les bords, aux conditions de résistance les plus extrêmes.



Kössel Ceiling 300mm

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK	SEA SIDE SUITABLE		
PC+ABS	PC		66	10			

●
34



E27



W

2 × Max. 15

Code**15-9619 - 34 - M1**

Kössel Ceiling 400mm

BODY MAT PC+ABS	DIF MAT PC		IP 66	IK 10	UGR <16	BREEAM	50000h L80 B20	3 MacAdam
--------------------	---------------	--	----------	----------	------------	--------	-------------------	--------------



LED				
K	CRI	W	Real Lm	Code
3000	80	19	1172	15-9806 - 34 - CL

Solid



BODY MAT PC	DIF MAT PC		50000h L80 B20	5 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------

Professional watertight light for intensive use Barre professionnelle adaptée aux usages intensifs


Offering high protection against water and dust ingress and vandalism, Solid is a professional watertight light with quality electronic components and a powerful luminous flux, which can be used reliably for intensive use.

Dotée d'une grande protection face aux infiltrations d'eau et de poussière, ainsi qu'aux éventuels actes de vandalisme, Solid est une barre professionnelle munie de composants électroniques de qualité et d'un puissant flux lumineux, qui s'adapte à un usage intensif en toute fiabilité.



Solid 1320mm


IP 66	IK 10	UGR <19	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
----------	----------	------------	--------	--	----------------------	-----	--------



LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	30	2872	15-E000	ON-OFF 220-240V
				15-E002 - 34 - CM	SENSOR 220-240V
				15-E004	DALI 220-240V

Solid 1620mm


IP 66	IK 10	UGR <19	LOW FLICKER	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
----------	----------	------------	----------------	--------	--	----------------------	-----	--------



LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
4000	80	65	6082	15-E001	ON-OFF 220-240V
				15-E003 - 34 - CM	SENSOR 220-240V
				15-E005	DALI 220-240V

→ Solid emergency
① P. 970

Chillout

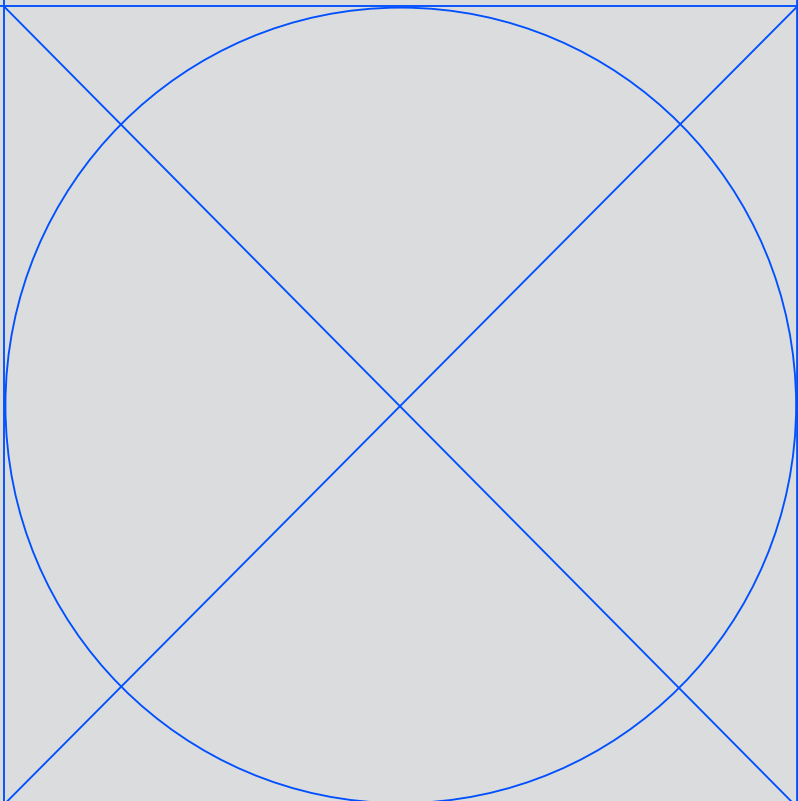


Orbit

898




Rack

906




Moal

918



Barcino

922




Moonlight

924



Cisne

926



Orbit

Designed by Luca Turrini



+ Orbit

FAMILIAS/FAMILIAS: Balizas y farolas/Balizas y farolas

illuminating accompanied Éclairer en accompagnant

Orbit is the ideal choice for creating warm environments in areas where lighting is the key to success when it comes to connecting with customers and users. Featuring soft shapes and various choices of finishes and light beam directions, Orbit's mere presence grants a distinct touch of quality to the space it inhabits. Orbit est un choix idéal pour créer des environnements chaleureux dans des zones où l'éclairage est la clé du succès pour entrer en contact avec les clients et les utilisateurs. Avec ses formes douces et ses différentes options de finitions et de directions du faisceau lumineux, Orbit apporte par sa présence un supplément de qualité à l'espace qu'elle habite.



300 mm

1060 mm

1800 mm



14

34

DL

E3

J6

Z5

60





Light options at the top of the head: signage point, zero light pollution and soft upward light.

Options d'éclairage dans la partie supérieure de la tête: point de signalisation, pollution lumineuse nulle et lumière douce vers le haut.




Concealed table mounting.
Fixation cachée pour table.

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Table Lamp Rechargeable Covered

NEW
IP 65
IK 10
BREEAM
SEA SIDE SUITABLE
LED
DRIVER




6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	1.5	108	10-E019	Z5 J6 E3 DL - CK	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					14 60 34	
3000	80	1.5	108	10-E019	Z5 J6 E3 DL - CL	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					14 60 34	
4000	80	1.5	108	10-E019	Z5 J6 E3 DL - CM	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					14 60 34	

Orbit Table Lamp Rechargeable Small Hole Cover

NEW
IP 65
IK 10
BREEAM
SEA SIDE SUITABLE
LED
DRIVER




6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	1.5	109	10-E020	Z5 J6 E3 DL - CK	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					14 60 34	
3000	80	1.5	109	10-E020	Z5 J6 E3 DL - CL	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					14 60 34	
4000	80	1.5	109	10-E020	Z5 J6 E3 DL - CM	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					14 60 34	

Orbit Table Lamp Rechargeable Big Hole Cover



6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	1.5	118	10-E021	- DL - CK	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					Z5 J6 E3 14 60 34	
3000	80	1.5	118	10-E021	- DL - CL	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					Z5 J6 E3 14 60 34	
4000	80	1.5	118	10-E021	- DL - CM	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					Z5 J6 E3 14 60 34	

Orbit Table Lamp
Rechargeable
Covered



Orbit Table Lamp
Rechargeable
Small Hole Cover



Orbit Table Lamp
Rechargeable Big
Hole Cover



Fixing accessories Accessoires de fixation

	235mm spiked post Piquet de 235 mm	71-9997-05-05	71-9997-05-05	71-9997-05-05
	Anti-pulling kit Kit de sécurité anti-arrachement	71-E293-00-00	71-E293-00-00	71-E293-00-00
	Fixing for table Fixation pour table	71-E458-60-60	71-E458-60-60	71-E458-60-60


Connection accessories Accessoires de connexion

	Individual charger Chargeur individuel	71-E367-60-00	71-E367-60-00	71-E367-60-00
	Multiple charger Chargeur multiple	71-8332-05-00	71-8332-05-00	71-8332-05-00

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL	PC	L80 B20	MacAdam

Orbit Floor Lamp Rechargeable Covered

NEW
IP 65
IK 10
BREEAM
SEA SIDE SUITABLE
LED
DRIVER

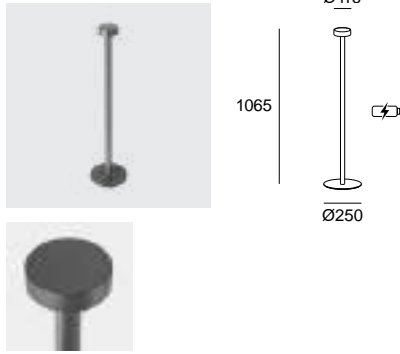


6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	1.5	108	25-E018	Z5 J6 E3 DL - CK	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					14 60 34	
3000	80	1.5	108	25-E018	Z5 J6 E3 DL - CL	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					14 60 34	
4000	80	1.5	108	25-E018	Z5 J6 E3 DL - CM	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					14 60 34	

Orbit Floor Lamp Rechargeable Small Hole Cover

NEW
IP 65
IK 10
BREEAM
SEA SIDE SUITABLE
LED
DRIVER

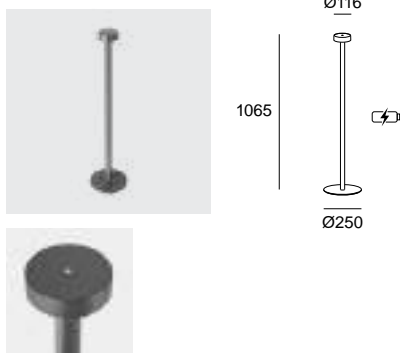

6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H


Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	1.5	109	25-E019	Z5 J6 E3 DL - CK	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					14 60 34	
3000	80	1.5	109	25-E019	Z5 J6 E3 DL - CL	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					14 60 34	
4000	80	1.5	109	25-E019	Z5 J6 E3 DL - CM	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					14 60 34	

**Orbit Floor Lamp Rechargeable
Big Hole Cover**

NEW IP 65 IK 10 BREEAM SEA SIDE SUITABLE LED DRIVER

6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

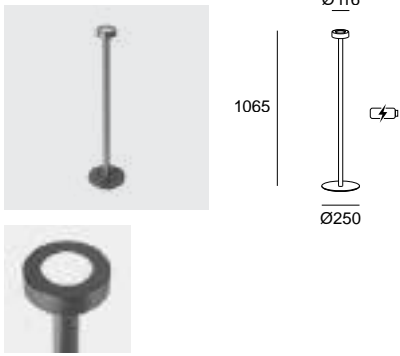

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	1.5	118	25-E020	- DL - CK	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					Z5 J6 E3 14 60 34	
3000	80	1.5	118	25-E020	- DL - CL	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					Z5 J6 E3 14 60 34	
4000	80	1.5	118	25-E020	- DL - CM	TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA
					Z5 J6 E3 14 60 34	

**Orbit Floor Lamp
Rechargeable
Covered**



**Orbit Floor Lamp
Rechargeable
Small Hole Cover**



**Orbit Floor Lamp
Rechargeable Big
Hole Cover**



Fixing accessories
Accessoires de fixation




235mm spiked post
Piquet de 235 mm

71-9997-05-05

71-9997-05-05


71-9997-05-05

Orbit Floor Lamp Plug&Play Covered



OUTDOOR

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED									
K	CRI	WTotal	Real Lm	Code					
SW 2700-3200-4000	80	11.5	761	25-E021	Z5				
					J6				
					E3				
					- DL - EH	ON-OFF	100-240V		
					14				
					60				
					34				

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Floor Lamp Plug&Play Small Hole Cover




Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*




LED									
K	CRI	WTotal	Real Lm	Code					
SW 2700-3200-4000	80	11.5	764	25-E022	Z5				
					J6				
					E3				
					- DL - EH	ON-OFF	100-240V		
					14				
					60				
					34				

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Orbit Floor Lamp Plug&Play Big Hole Cover



Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*



LED									
K	CRI	WTotal	Real Lm	Code					
SW 2700-3200-4000	80	11.5	858	25-E023	Z5				
					J6				
					E3				
					- DL - EH	ON-OFF	100-240V		
					14				
					60				
					34				

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

CHILLOUT

Rack

Designed by Luca Turrini



+ Rack

Wall Fixtures P. 864

Maximum flexibility for superior adaptation to spaces Flexibilité maximale pour une meilleure adaptation aux espaces

Rack has been painstakingly developed for those projects where lighting and decorating with personality is not enough, but reliability is an equal or even more important factor. This collection has advanced performance features such as an IP66 rating, DALI lighting control, BREEAM efficiency or a treatment for coastal conditions.

RACK a été minutieusement développée pour les projets où un éclairage et une décoration avec de la personnalité ne suffisent pas, mais où la fiabilité est un facteur égal, voire plus important. Cette collection propose des prestations élevées telles que la protection IP66, la variation DALI, l'efficacité BREEAM ou le traitement contre l'atmosphère marine.



14

34

DL

E3

J6

Z5

60





Rack

Rechargeable



BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL.CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Rechargeable

100×100×270mm

IP	IK	III	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
65	10					

6H → 100% 6H 50% 12H 10% 60H Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

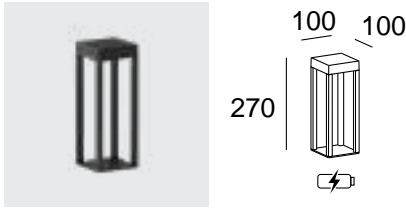


LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	1.5	88	Z5	
				J6	
				10-E001 E3	
				10-E002 - DL - CK	
				14	60
				34	
3000	80	1.5	88	Z5	
				J6	
				10-E001 E3	
				10-E002 - DL - CL	
				14	60
				34	
4000	80	1.5	88	Z5	
				J6	
				10-E001 E3	
				10-E002 - DL - CM	
				14	60
				34	

Rack Rechargeable

150×150×300mm

IP	IK	III	BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
66	06						

13H → 100% 12H 50% 30H 10% 100H Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

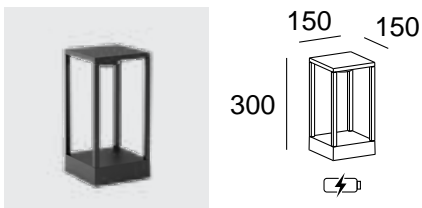


LED					
K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
SW 2700-3200-4000	80	3	174	Z5	
				J6	
				10-E010 E3	
				10-E011 - DL - EH	
				14	60
				34	

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rack Rechargeable
260×260×300mm

IP 66	IK 06		BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
----------	----------	--	--------	---------------------------------	----------------------	-----	--------

13H → 100% 12H 50% 30H 10% 100H
Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

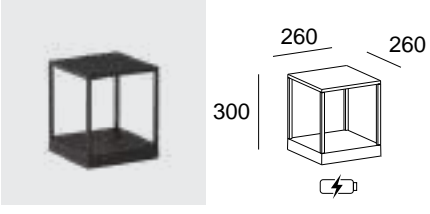

LED	K	CRI	W Total	Real Lm	Code
					Z5
					J6
					E3
SW 2700-3200-4000	80	3	174	10-E014	- DL - EH
				10-E015	
				10-E017	
					14
					60
					34

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Rechargeable
150×150×700mm

IP 66	IK 06		BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
----------	----------	--	--------	---------------------------------	----------------------	-----	--------

13H → 100% 12H 50% 30H 10% 100H
Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*




LED	K	CRI	W Total	Real Lm	Code
					Z5
					J6
					E3
SW 2700-3200-4000	80	3	174	25-E009	- DL - EH
				25-E010	
				25-E011	
					14
					60
					34

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Rechargeable
260×260×900mm

IP 66	IK 06		BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000	SEA SIDE SUITABLE	LED	DRIVER
----------	----------	--	--------	---------------------------------	----------------------	-----	--------

13H → 100% 12H 50% 30H 10% 100H
Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*

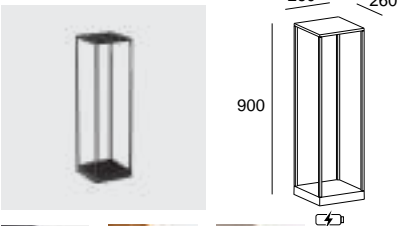

LED	K	CRI	W Total	Real Lm	Code
					Z5
					J6
					E3
SW 2700-3200-4000	80	3	174	25-E012	- DL - EH
				25-E013	
				25-E014	
					14
					60
					34

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rack
Rechargeable
100×100×270mm



Rack
Rechargeable
150×150×300mm



Rack
Rechargeable
260×260×300mm



Lens accessories Accessoires optiques



Spherical opal glass diffuser
Diffuseur sphérique en verre opalin

-

71-E284-60-F9

71-E284-60-F9

Fixing accessories Accessoires de fixation



Spiked post
Piquet

-

71-E357-60-00

71-E358-60-00



4 wheels kit
Kit 4 roulettes

-

-

71-E292-60-00



Anti-pulling kit
Kit de sécurité anti-arrachement

71-E293-00-00

71-E293-00-00

71-E293-00-00

Connection accessories Accessoires de connexion



Individual charger
Chargeur individuel

71-E367-60-00

71-E367-60-00

71-E367-60-00



Multiple charger
Chargeur multiple

71-8332-05-00

71-8332-05-00

71-8332-05-00

Decorative accessories Accessoires décoratifs



Decorative grids set (4u.)
Set de grilles décoratives (4 u.)

60 ●

71-E294-60-00

71-E279-60-00

71-E281-60-00

Z5 ● *

71-E294-Z5-00

71-E279-Z5-00

71-E281-Z5-00

J6 ● *

71-E294-J6-00

71-E279-J6-00

71-E281-J6-00

E3 ● *

71-E294-E3-00

71-E279-E3-00

71-E281-E3-00

DL ● *

71-E294-DL-00

71-E279-DL-00

71-E281-DL-00

14 ○ *

71-E294-14-00

71-E279-14-00

71-E281-14-00

34 ○ *

71-E294-34-00


71-E279-34-00

71-E281-34-00

Rack
Rechargeable
150×150×700mm



Rack
Rechargeable
260×260×900mm



Lens accessories
Accessoires optiques



Spherical opal glass diffuser
Diffuseur sphérique en verre opalin

71-E284-60-F9

71-E284-60-F9

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Spiked post
Piquet

71-E357-60-00

71-E358-60-00



4 wheels kit
Kit 4 roulettes

-

71-E292-60-00



Anti-pulling kit
Kit de sécurité anti-arrachement

71-E293-00-00

71-E293-00-00

Connection accessories
Accessoires de connexion



Individual charger
Chargeur individuel

71-E367-60-00

71-E367-60-00



Multiple charger
Chargeur multiple

71-8332-05-00

71-8332-05-00

Decorative accessories
Accessoires décoratifs



Decorative grids set (4u.)
Set de grilles décoratives (4 u.)

60 ●

71-E280-60-00

71-E282-60-00

Z5 ● *

71-E280-Z5-00

71-E282-Z5-00

J6 ● *

71-E280-J6-00

71-E282-J6-00

E3 ● *

71-E280-E3-00

71-E282-E3-00

DL ● *

71-E280-DL-00

71-E282-DL-00

14 ○ *

71-E280-14-00

71-E282-14-00

34 ● *

71-E280-34-00

71-E282-34-00


Rack Plug&Play

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL.CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Plug&Play 150x150x160mm

IP 66	IK 06		BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000		SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	--	--------	---------------------------------	--	----------------------	--	--

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



10-E004 10-E005 10-E006


LED		K		CRI	W	Total	Real Lm	Code		
									Z5	
									J6	
									E3	
SW 2700-	80	14.9	760					10-E004	- DL -	OU ON-OFF 100-277V
3200-4000								10-E005		XB CASAMBI 220-240V
								10-E006	14	
									60	
									34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Plug&Play 260x260x300mm

IP 66	IK 06		BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000		SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	--	--------	---------------------------------	--	----------------------	--	--

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



10-E007 10-E008 10-E009


LED		K		CRI	W	Total	Real Lm	Code		
									Z5	
									J6	
									E3	
SW 2700-	80	14.9	760					10-E007	- DL -	OU ON-OFF 100-277V
3200-4000								10-E008		XB CASAMBI 220-240V
								10-E009	14	
									60	
									34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Plug&Play 150x150x700mm

IP 66	IK 06		BREEAM	SWITCH CCT SW 2700-3200-4000		SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	--	--------	---------------------------------	--	----------------------	--	--

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



25-E006 25-E007 25-E008


LED		K		CRI	W	Total	Real Lm	Code		
									Z5	
									J6	
									E3	
SW 2700-	80	14.9	760					25-E006	- DL -	OU ON-OFF 100-277V
3200-4000								25-E007		XB CASAMBI 220-240V
								25-E008	14	
									60	
									34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Plug&Play
260×260×900mm

IP 66	IK 06		SWITCH CCT SW 2700-3200-4000		SEA SIDE SUITABLE		
----------	----------	--	---------------------------------	--	----------------------	--	--

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



25-E000 25-E001 25-E002

LED		K		CRI	W	Total	Real Lm	Code		
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760					25-E000	Z5	
								25-E001	J6	
								25-E002	E3	
									DL	OU ON-OFF 100-277V
									14	XB CASAMBI 220-240V
									60	
									34	

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Plug&Play 150×150×160mm	Rack Plug&Play 260×260×300mm	Rack Plug&Play 150×150×700mm	Rack Plug&Play 260×260×900mm

Lens accessories
Accessoires optiques



Spherical opal glass diffuser
Diffuseur sphérique en verre opalin

71-E284-60-F9	71-E284-60-F9	71-E284-60-F9	71-E284-60-F9
---------------	---------------	---------------	---------------

Fixing accessories
Accessoires de fixation



Spiked post
Piquet

71-E357-60-00	71-E358-60-00	71-E357-60-00	71-E358-60-00
---------------	---------------	---------------	---------------



4 wheels kit
Kit 4 roulettes

-	71-E292-60-00	-	71-E292-60-00
---	---------------	---	---------------

Decorative accessories
Accessoires décoratifs



Decorative grids set (4u.)
Set de grilles décoratives (4 u.)

Z5	71-E279-Z5-00	71-E281-Z5-00	71-E280-Z5-00	71-E282-Z5-00
J6	71-E279-J6-00	71-E281-J6-00	71-E280-J6-00	71-E282-J6-00
E3	71-E279-E3-00	71-E281-E3-00	71-E280-E3-00	71-E282-E3-00
DL	71-E279-DL-00	71-E281-DL-00	71-E280-DL-00	71-E282-DL-00
14	71-E279-14-00	71-E281-14-00	71-E280-14-00	71-E282-14-00
60	71-E279-60-00	71-E281-60-00	71-E280-60-00	71-E282-60-00
34	71-E279-34-00	71-E281-34-00	71-E280-34-00	71-E282-34-00

Rack Bollard Fixed 260×260×900mm

IP
66

IK
06



BREEAM

SWITCH CCT
SW 2700-3200-4000


2 m

SEA SIDE
SUITABLE



OUTDOOR

Z5* 14* 60 34* J6* E3* DL*



55-E066

55-E067

55-E068

LED	
K	CRI W Total Real Lm Code
SW 2700-3200-4000	80 14.9 760
	55-E066
	55-E067
	55-E068
	Z5
	J6
	E3 OU ON-OFF 100-277V
	DL - DU DALI-2 100-277V
	14 XB CASAMBI 220-240V
	60
	34

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Bollard Fixed
150×150×300mm



Rack Bollard Fixed
260×260×300mm



Rack Bollard Fixed
150×150×700mm



Rack Bollard Fixed
260×260×900mm



Lens accessories Accessoires optiques



Spherical opal glass diffuser
Diffuseur sphérique en verre opalin

71-E284-60-F9

71-E284-60-F9

71-E284-60-F9

71-E284-60-F9

Fixing accessories Accessoires de fixation



302mm spiked post
Piquet de 302 mm

71-9998-05-05

71-9998-05-05

71-9998-05-05

71-9998-05-05



235mm spiked post
Piquet de 235 mm

71-9997-05-05

71-9997-05-05

71-9997-05-05

71-9997-05-05

Connection accessories Accessoires de connexion



IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6-17 mm, 5 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles

71-E361-00-00

71-E361-00-00

71-E361-00-00

71-E361-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00

71-E112-00-00

71-E112-00-00

71-E112-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E122-00-00

71-E122-00-00

71-E122-00-00

71-E122-00-00



IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5-11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles

71-9199-05-05

71-9199-05-05

71-9199-05-05

71-9199-05-05

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

CHILLOUT

Rack Bollard Fixed 150×150×300mm Rack Bollard Fixed 260×260×300mm Rack Bollard Fixed 150×150×700mm Rack Bollard Fixed 260×260×900mm



Accesorios decorativos
Acessórios decorativos



Decorative grids set (4u.)
Set de grilles décoratives (4 u.)

60 ●	71-E279-60-00	71-E281-60-00	71-E280-60-00	71-E282-60-00
Z5 ● *	71-E279-Z5-00	71-E281-Z5-00	71-E280-Z5-00	71-E282-Z5-00
J6 ● *	71-E279-J6-00	71-E281-J6-00	71-E280-J6-00	71-E282-J6-00
E3 ● *	71-E279-E3-00	71-E281-E3-00	71-E280-E3-00	71-E282-E3-00
DL ● *	71-E279-DL-00	71-E281-DL-00	71-E280-DL-00	71-E282-DL-00
14 ○ *	71-E279-14-00	71-E281-14-00	71-E280-14-00	71-E282-14-00
34 ○ *	71-E279-34-00	71-E281-34-00	71-E280-34-00	71-E282-34-00

Rack


Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT	50000h	3
AL.CON	GLA	L80 B20	MacAdam

Rack Wall Fixture 150×150×160mm

IP 66	IK 06		SWITCH CCT SW 2700-3200-4000		SEA SIDE SUITABLE	LED DRIVER
-------	-------	--	------------------------------	--	-------------------	------------

● 25* 14* 60 34* J6* E3* DL*



05-E071 05-E076 05-E077


LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
				Z5		
				J6		
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	05-E071	E3	OU ON-OFF 100-277V
				05-E076	- DL - DU	DALI-2 100-277V
				05-E077	14	XB CASAMBI 220-240V
				60		
				34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

Rack Wall Fixture 150×150×300mm

IP 66	IK 06		SWITCH CCT SW 2700-3200-4000		SEA SIDE SUITABLE	LED DRIVER
-------	-------	--	------------------------------	--	-------------------	------------

● 25* 14* 60 34* J6* E3* DL*



05-E082 05-E088 05-E089

LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
				Z5		
				J6		
SW 2700-3200-4000	80	14.9	760	05-E082	E3	OU ON-OFF 100-277V
				05-E088	- DL - DU	DALI-2 100-277V
				05-E089	14	XB CASAMBI 220-240V
				60		
				34		

The indicated flux corresponds to the core temperature.
Le flux indiqué correspond à la température centrale.

* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Rack Wall Fixture
150×150×160mm



Rack Wall Fixture
150×150×300mm



Lens accessories
Accessoires optiques



Spherical opal glass diffuser
Diffuseur sphérique en verre opalin

-

71-E284-60-F9

Connection accessories
Accessoires de connexion



IP68 connector (1 input + 1 output) Ø 6-17 mm, 5 poles
Connecteur IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 6 - 17 mm, 5 pôles

71-E361-00-00

71-E361-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 1 output) Ø 5.5-12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 1 sortie) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E112-00-00

71-E112-00-00



IP68 anti-condensation connector (1 input + 3 outputs) Ø 5.5-12 mm, 4 poles
Connecteur anticondensation IP68 (1 entrée + 3 sorties) Ø 5,5 - 12 mm, 4 pôles

71-E122-00-00

71-E122-00-00



IP68 connection box (1 input + 5 outputs) Ø 6.5-11 mm, 6 poles
Boîtier de raccordement IP67 (1 entrée + 5 sorties) Ø 6,5 - 11 mm, 6 pôles

71-9199-05-05

71-9199-05-05

Decorative accessories
Accessoires décoratifs



Decorative grids set (4u.)
Set de grilles décoratives (4 u.)

60 ●

71-E278-60-00

71-E279-60-00

Z5 ● *

71-E278-Z5-00

71-E279-Z5-00

J6 ● *

71-E278-J6-00

71-E279-J6-00

E3 ● *

71-E278-E3-00

71-E279-E3-00

DL ● *

71-E278-DL-00

71-E279-DL-00

14 ○ *

71-E278-14-00

71-E279-14-00

34 ○ *

71-E278-34-00

71-E279-34-00

Moal

Designed by Francesc Vilaró



+ Moal



Decorative lighting that works as furniture Éclairage décoratif qui sert également de mobilier

The Moal collection is not only a bollard light, but can also be used as furniture in all kinds of outdoor settings, both in those filled with vegetation and in more architectural scenes, where its cement finish allows it to blend in seamlessly with its surroundings.

La collection Moal n'est pas qu'une borne d'éclairage, elle peut également servir de mobilier d'extérieur dans toutes sortes de contextes, aussi bien dans ceux où la végétation abonde que dans des cadres plus architecturaux où sa finition en ciment permet une intégration totale dans l'environnement.



Moal finishes are unique thanks to the use of cement, a noble and artisan material whose irregular surface can vary from piece to piece, making them all one-of-a-kind.

Les finitions de Moal sont uniques grâce au ciment, matériau noble et artisanal dont la surface irrégulière peut varier d'une pièce à l'autre, ce qui leur confère un caractère distinctif.





In addition to being a decorative outdoor luminaire, Moal can be used as a piece of furniture. Outre sa fonction de luminaire décoratif d'extérieur, Moal peut servir de mobilier.



Made of 100% cement. Metal reinforcement to ensure robustness and durability. 100 % ciment. Dotée d'une armature métallique à l'intérieur pour garantir robustesse et durabilité.

Moal


Wall Fixture

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL.CON	PC		L80 B20	MacAdam

OUTDOOR

IP	IK	LOW		SEA SIDE SUITABLE		
66	10	FLICKER				

DC



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	90	11.1	312	05-E087 - DC - CL	ON-OFF 100-240V	

Fixing accessories

Accessoires de fixation



Elevating accessory
Élévateur

Included

Moal


Bollard

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL.CON	PC		L80 B20	MacAdam

Moal 455mm

IP	IK		SEA SIDE SUITABLE			
66	10					

DC




LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	90	16.3	729	55-E087 - DC - CL	ON-OFF 100-240V	

Moal 705mm

IP	IK		SEA SIDE SUITABLE			
66	10					

DC



LED						
K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
3000	90	16.3	729	55-E088 - DC - CL	ON-OFF 100-240V	

Fixing accessories

Accessoires de fixation



Fixing bolts
Boulons de fixation

71-E157-00-00

CHILLOUT

Barcino

Designed by Manel Llusçà



Soft light for large spaces Lumière douce pour grands espaces

Barcino's rotationally moulded diffuser allows you to illuminate large spaces with soft light. The different finishes in the collection and its three different heights make it possible to devise unique compositions with tons of personality.

Le diffuseur rotomoulé Barcino permet d'éclairer de vastes espaces tout en douceur. Les différentes finitions de la collection et ses trois hauteurs différentes permettent de créer des compositions uniques à forte personnalité.



14



34



DL



E3



J6



Z5




60



Barcino

BODY MAT	DIF MAT		IP	IK		SEA SIDE	(SC)
AL	PLABS		65	10	5 m	SUITABLE	

Z5 14* 60* 34* J6* E3* DL*

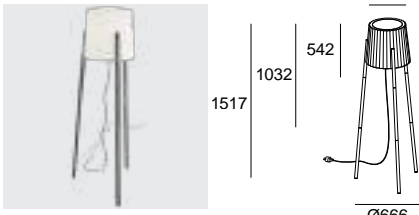

E27	
W	Code
Max. 15	Z5
	J6
	E3
	55-9880 - DL - M1
	14
	60
	34

Smart accessories

Accessoires Smart



E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life
Ampoule E27 RGBW WiFi Light For Life

71-8219-00-00




* Please contact our sales team for conditions and delivery times.
* Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Moonlight

Practical and inviting Fonctionnelle et accueillante

Like a living element, which shares the needs of the desired environment, Moonlight moves, with a single gesture, from offering general lighting to harmonising the space with a softer lighting; for those confiding moments requiring greater intimacy.

Tel un élément vivant partageant les besoins de l'environnement recherché, Moonlight passe, d'un seul geste, d'un éclairage général, à un éclairage plus doux qui harmonise l'espace pour les moments de confiance et de plus grande intimité.

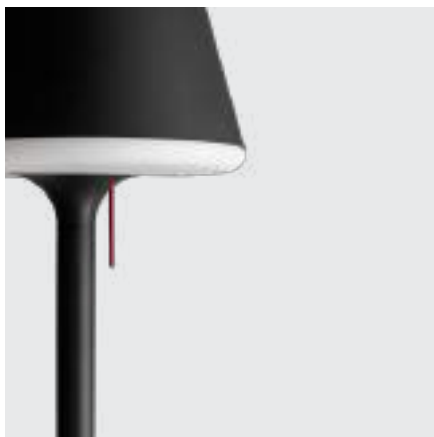

Moonlight

BODY MAT
AL



IP
44

IK
08


BREEAM

5 m

SEA SIDE
SUITABLE

OUTDOOR

Z5



E27	
W Max. 15	Code 25-9503 - Z5 - M1

Lens accessories Accessoires optiques



Opaque shade
Abat-jour opaque

Included

Fixing accessories Accessoires de fixation



Base to fix on the ground
Base de fixation au sol

Included

CHILLOUT

Cisne

Classic, elegant and decorative Classique, élégante et décorative

Cisne is a classic decorative sphere that brings comfort, warmth and elegance to gardens and terraces with attention to detail.

Cisne est une sphère décorative classique qui apporte confort, chaleur et élégance aux jardins et terrasses soignés dans les moindres détails.



Cisne Pendant

Ø300 mm

Ø400 mm



Cisne Surface

Ø300 mm

Ø400 mm

Ø500 mm





Cisne Pendant

SEA SIDE
SUITABLE

BODY MAT
PC

DIF MAT
PMMA



Cisne Pendant Ø300mm


IP
44

IK
06

BREEAM



○
14



E27	
W Max. 15	Code 00-9155 - 14 - M1

Cisne Pendant Ø400mm


IP
44

IK
06

BREEAM



○
14



E27	
W Max. 15	Code 00-9156 - 14 - M1

Smart accessories Accessoires Smart



E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life
Ampoule E27 RGBW WiFi Light For Life


71-8219-00-00



Cisne Surface Ø300mm

IP 44	IK 06	BREEAM	(SC)
----------	----------	--------	------

○
M1



E27


W
Max. 15

Code
55-9155 - M1 - M1

Cisne Surface Ø400mm

IP 44	IK 06	BREEAM	(SC)
----------	----------	--------	------

○
M1



E27


W
Max. 15

Code
55-9156 - M1 - M1

Cisne Surface Ø500mm

IP 44	IK 06	BREEAM	(SC)
----------	----------	--------	------

○
M1



E27

W
Max. 15

Code
55-9481 - M1 - M1

Smart accessories Accessoires Smart



E27 RGBW Wi-Fi light bulb Light For Life
Ampoule E27 RGBW WiFi Light For Life

71-8219-00-00


Fixing accessories Accessoires de fixation



Spiked post
Piquet


Included

Emergency Lighting

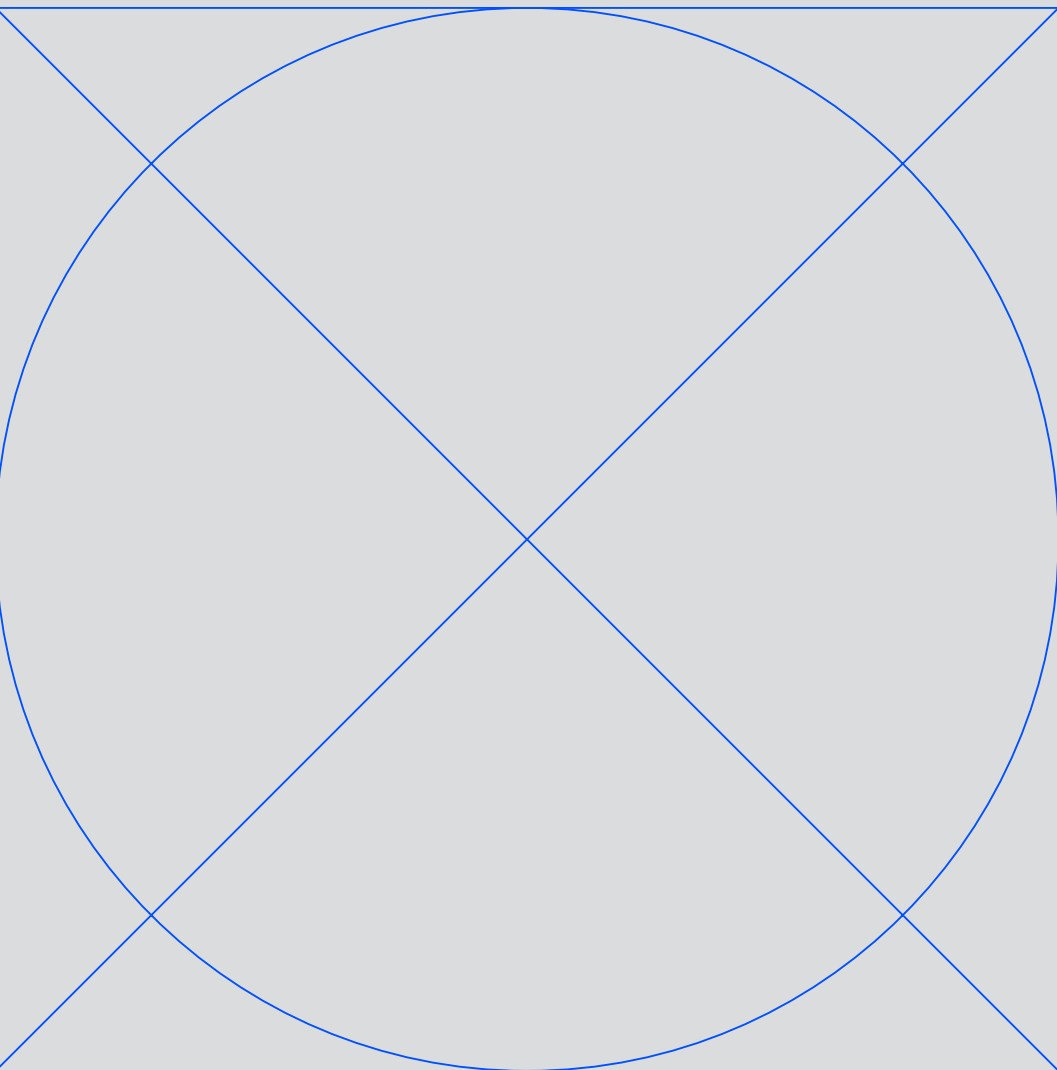


Redo

938




Deco

941




Flag

946




Star

946




Deco Track

947




Line

948




Leco

949




Play

950




Infinite Pro

961




Bento

967




Afrodita

969




Solid

970




Sia

971




Veo

974



Ecofit

978



Emergency lighting

Éclairage de secours

Emergency lighting, like technical or decorative lighting, plays a very important role in the safety and well-being of people. It's an essential, mandatory element that allows us to guide ourselves to a safe evacuation route in the event of an emergency. These types of luminaires, which start to operate when all others cease to do so, are strategically positioned in buildings such as shopping centres, hotels, hospitals and offices. For this reason, selecting quality emergency lighting is an act of responsibility towards the people who use it. Here at LedsC4, we're committed to this lighting's technical and performance qualities, and we also work to ensure it causes the least intrusion possible and it perfectly integrates within any space.

Au même titre que l'éclairage technique ou décoratif, l'éclairage de secours joue un rôle très important en termes de sécurité et de bien-être des personnes. C'est un élément indispensable et obligatoire, qui nous permet d'être guidés vers une évacuation sûre en cas d'urgence. Ces types de luminaires, qui prennent le relais lorsque les autres cessent de fonctionner, sont placés stratégiquement dans des bâtiments tels que des centres commerciaux, des hôtels, des hôpitaux ou des bureaux. Par conséquent, le choix d'un éclairage de sécurité de qualité est un acte de responsabilité envers les personnes qui l'utilisent. Chez LEDS C4, nous nous engageons non seulement vis-à-vis des qualités techniques et fonctionnelles de ces luminaires, mais nous œuvrons aussi pour qu'ils détonnent le moins possible et s'intègrent parfaitement dans n'importe quel espace

Emergency lighting plays a very important role in people's safety and well-being.

L'éclairage de secours joue un rôle très important dans la sécurité et le bien-être des personnes.




Types of emergency lighting

Type de luminaires de secours

LedsC4 offers two types of emergency lighting: emergency luminaires and technical emergency luminaires. The former are standard solutions, while the latter combine technical features with those inherent to emergency lighting. In doing so, we can offer a more versatile product that can be integrated within any project, while complying with regulations and respecting the aesthetics of the space.

Leds C4 propose deux types de luminaires de secours : les modèles standard et les modèles techniques. Alors que les premiers sont des solutions standard, les seconds associent des caractéristiques techniques à celles de l'éclairage de secours. Cela permet de proposer offrir un produit plus polyvalent qui peut être intégré dans n'importe quel projet, en respectant les réglementations et sans empiéter esthétiquement sur l'espace

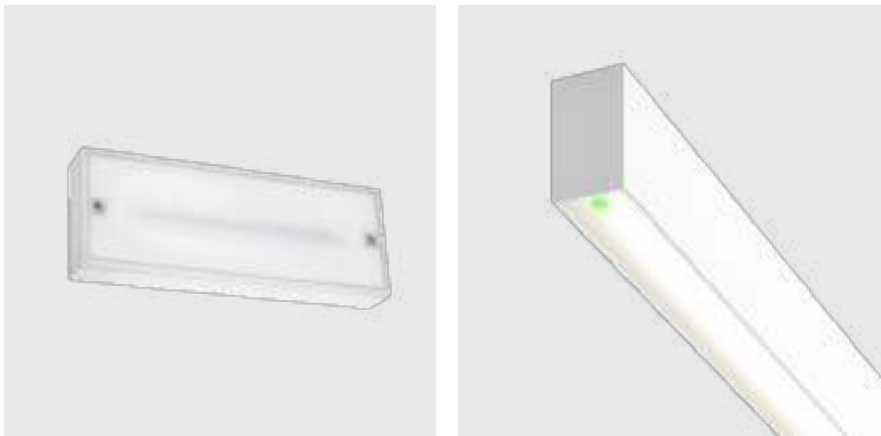

Manusa, Polinyà (Barcelona)
Fotógrafo: Enric Badrinas

Maintained mode and non-maintained mode

Mode permanent et non permanent

In maintained mode, the light source is constantly active, both when it's supplied with electricity and when it's not. Conversely, in non-maintained mode the light source remains on standby, switched off, until there is a failure in the electricity supply, in which case it is switched on.

En mode permanent, la source lumineuse est constamment active avec ou sans alimentation électrique. En revanche, en mode non permanent, la source lumineuse reste éteinte mais en état d'alerte jusqu'à ce qu'une panne de courant se produise, auquel cas elle s'allume.



Self-test feature

Mode autotest

Self-test luminaires periodically and autonomously check their status and battery to ensure they are fully operational, signalling their status through their LED light. They perform a function test every 30 days and a duration test every 52 weeks. Les luminaires dotés du mode autotest sont en mesure d'effectuer régulièrement un contrôle autonome de leur état et de leur batterie, afin de garantir leur état et de l'afficher par le biais de leur LED de signalisation. Ils effectuent un test de fonction tous les 30 jours et un test de durée toutes les 52 semaines.

The function test simulates a mains outage for 2 minutes and checks that the emergency luminaire is working correctly.

Conversely, the **duration test** simulates a mains outage lasting 1 to 3 hours to check the battery life.

Le test de fonctionnement simule une panne de secteur pendant 2 minutes et vérifie le bon fonctionnement du luminaire de secours.

Le test de durée simule une panne de secteur pendant 1 ou 3 heures pour vérifier l'autonomie de la batterie


LED	Status Statut	Failure indication Indication de panne
● Solid green Vert fixe	Switched off Éteint	
● Flashing green ○ Vert clignotant	Slow flashing Intermittent lent	2-min operational test Test de fonctionnement de 2 min
	Fast flashing Intermittent rapide	1-hour duration test Test de durée de 1 heure
● Flashing green ○ Rouge clignotant	1 blinking / clignotements	Battery failure Panne de batterie
	2 blinking / clignotements	Light bulb failure Panne d'ampoule
	3 blinking / clignotements	Duration test failure Erreur du test de durée
● Solid green Vert fixe	Mains switched on Réseau allumé	No failures Sans panne
○ Green switched off Vert éteint	Failure Panne	Check battery Vérifier la batterie

Luminaire status monitoring

Surveillance de l'état des luminaires

This feature allows you to check and obtain information about the luminaire's operation so that you can anticipate and predict when maintenance is required. Thanks to this system, the user can access information on the battery's condition and charge level, installation data and emergency status.

Permet de vérifier et d'obtenir des informations sur leur fonctionnement, ce qui permet d'anticiper et de programmer les besoins d'entretien des luminaires. Ces systèmes fournissent des informations sur l'état de la batterie et sa charge, les données de l'installation et la situation d'urgence



Dali systems

Systèmes DALI


The DALI control system, connected and wired to the DALI emergency luminaires, allows you to do remote checks without the need to perform visual checks on the signalling LEDs. Connecté et câblé aux luminaires de secours DALI, le système de contrôle DALI facilite la surveillance à distance et évite d'avoir à mener un contrôle visuel des LED de signalisation.



Wireless

Casambi

The DALI control system, connected and wired to the DALI emergency luminaires, allows you to do remote checks without the need to perform visual checks on the signalling LEDs. Connecté et câblé aux luminaires de secours DALI, le système de contrôle DALI facilite la surveillance à distance et évite d'avoir à mener un contrôle visuel des LED de signalisation.

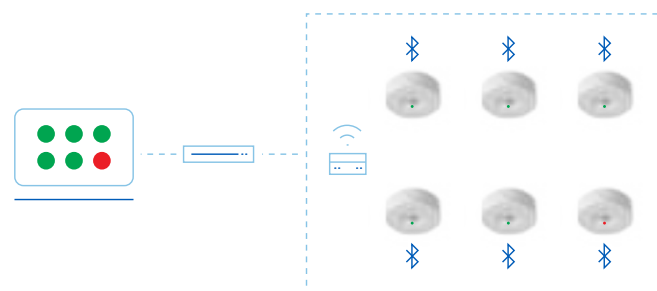



Redo



A collection of emergency downlights with a simple design and pure lines available in recessed and surface-mounted versions. Allows for full integration in the space with its recessed version, which goes unnoticed thanks to the fact that its point of light is set back, thus improving visual comfort. Designed for settings such as hotels, corridors, residences and offices.

Collection de downlights de secours au design simple et aux lignes épurées, en version encastrée et de surface. Permet une intégration totale dans l'espace avec sa version encastrée, qui se fond dans le décor grâce à son point lumineux en retrait, ce qui améliore le confort visuel. Conçue pour des espaces tels que des hôtels, couloirs, résidences et bureaux.



Standard lens: offers high uniformity, ideal for square spaces and open areas.

Lentille standard : offre un grande uniformité, idéale pour les espaces carrés et les espaces ouverts




Corridor lens: ideal for long spaces such as corridors. Large intervals between luminaires.

Lentille corridor : idéale pour les espaces en longueur, tels que les couloirs. Grandes distances entre luminaires.



DALI monitoring Surveillance DALI

Real-time luminaire controller.
Contrôleur du luminaire en temps réel.



Facility versatility Installation polyvalente




Redo Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Redo Recessed

IP	IK	UGR			
20	10	<10			

○ ●
14 60



70 0-15 mm


LED | K : 4000 | CRI : 80 | BATTERY: NiCd

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2.7	276	29°	1	Yes	No	EM04-0200PN1400	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes	Yes	EM04-0200PA1400	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes	No	EM04-0200PN6000	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes	No	EM04-0203PN6000	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes	Yes	EM04-0200PA6000	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes	Yes	EM04-0203PA6000	ON-OFF
2.7	276	29°	1	Yes	Yes	EM04-0200PA1401	DALI
2.7	276	29°	1	Yes	Yes	EM04-0200PA6001	DALI
3.7	276	29°	3	Yes	No	EM04-0203PN1400	ON-OFF
3.7	276	29°	3	Yes	Yes	EM04-0203PA1400	ON-OFF
3.7	276	29°	3	Yes	Yes	EM04-0203PA1401	DALI
3.7	276	29°	3	Yes	Yes	EM04-0203PA6001	DALI

Redo Surface

IP	IK	UGR			
20	10	<10			

○ ●
14 60



LED | K : 4000 | CRI : 80 | BATTERY: Lithium ion

W	Real Lm Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2.7	276	29°	3	Yes	No	EM05-0203PN6000	ON-OFF
2.7	276	29°	3	Yes	Yes	EM05-0203PA6000	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes	Yes	EM05-0203PA1400	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes	No	EM05-0203PN1400	ON-OFF
4	276	29°	3	Yes	Yes	EM05-0203PA1401	DALI
4	276	29°	3	Yes	Yes	EM05-0203PA6001	DALI

Fixing accessories Accessoires de fixation



White Diameter adapter Redo
Adaptateur de diamètre Blanc Redo

EM04-0001



Black Diameter adapter Redo
Adaptateur de diamètre Noir Redo

EM04-0003

Decorative accessories Accessoires décoratifs



Redo Recessed Pictogram Accessorie
Accessoire Redo Pictogramme encastré

EM04-0002




This is a conventional emergency luminaire that is installed on the wall or ceiling, either on the surface or recessed (via accessory). Its shape and finish mean it goes unnoticed in the space. Luminaire de secours conventionnel pour installation au mur ou au plafond, en surface ou encastrée (via un accessoire). Grâce à sa forme et à sa finition, ce modèle passe inaperçu dans le décor.

DALI monitoring Suivi DALI

Thanks to the DALI versions, its operational status can be monitored in real time.

Les versions DALI permettent de suivre l'état de fonctionnement du luminaire en temps réel.

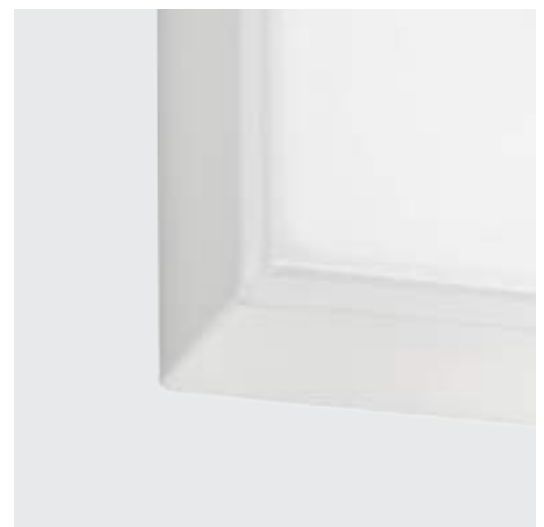


It has straight, clean, pure forms with a matte finish to help it go unnoticed in the space. Doté de formes droites, nettes et épurées, avec une finition texturée mate pour passer inaperçu.

Diverse accessories


Diversité des accessoires



Wall recess accessory
Accessoire d'encastrement mural

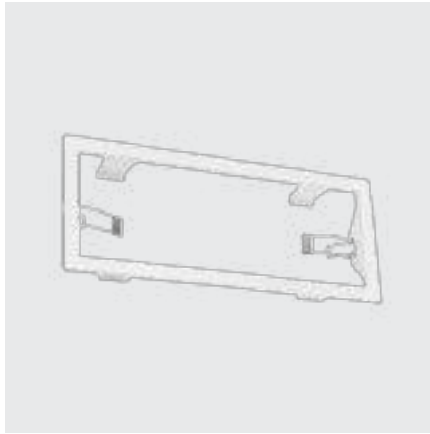


Ceiling recess accessory
Accessoire d'encastrement au plafond

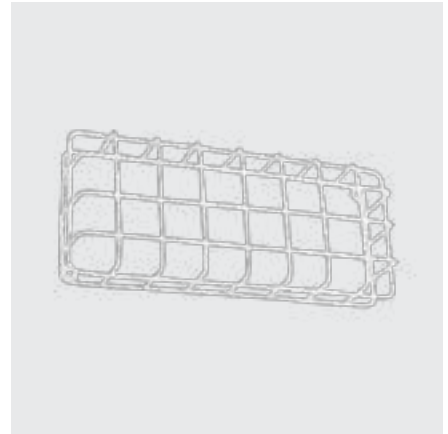


Anti-vandalism accessory
Accessoire antivandalisme



Sign accessory
Accessoire de signalisation

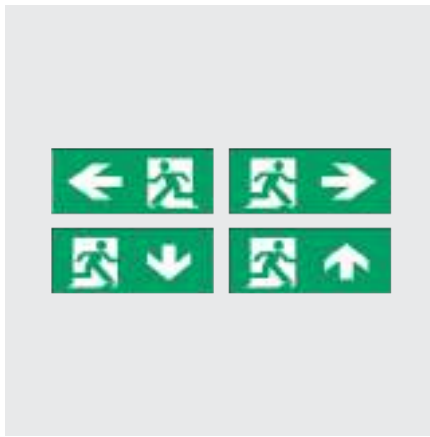


Pictogram accessory
Accessoire pictogrammes

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam


Deco IP44 NiCd

IP	IK		
44	10		




14

LED | K : 4000 | CRI : 80 | BATTERY: NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	 220-240V
2	62	1	No	No	EM01-0060NN1400	ON-OFF
2	93	1	No	No	EM01-0100NN1400	ON-OFF
2	131	1	No	No	EM01-0150NN1400	ON-OFF
2	160	1	No	No	EM01-0200NN1400	ON-OFF
2	200	1	No	No	EM01-0300NN1400	ON-OFF
2	200	1	No	No	EM01-0500NN1400	ON-OFF
2	93	1	No	Yes	EM01-0100NA1400	ON-OFF
2	160	1	No	Yes	EM01-0200NA1400	ON-OFF
2	200	1	No	Yes	EM01-0300NA1400	ON-OFF
2	93	3	No	No	EM01-0103NN1400	ON-OFF
2	160	3	No	No	EM01-0203NN1400	ON-OFF
2	200	1	No	Yes	EM01-0300NA1401	DALI
3.4	93	1	Yes	No	EM01-0100PN1400	ON-OFF
3.4	93	3	Yes	No	EM01-0103PN1400	ON-OFF
3.7	93	1	Yes	Yes	EM01-0100PA1400	ON-OFF
4	160	1	Yes	Yes	EM01-0200PA1400	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No	EM01-0200PN1400	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No	EM01-0203PN1400	ON-OFF
5	200	1	Yes	No	EM01-0300PN1400	ON-OFF
5.1	200	1	Yes	Yes	EM01-0300PA1400	ON-OFF
5.1	200	1	Yes	Yes	EM01-0300PA1401	DALI
5.7	200	1	Yes	No	EM01-0500PN1400	ON-OFF


Deco IP44 NiMH

IP	IK		
44	10		



14

LED | K : 4000 | CRI : 80 | BATTERY: NiMH


W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	 220-240V
2	200	3	No	No	EM01-0303NN1400	ON-OFF
2	200	3	No	Yes	EM01-0303NA1400	ON-OFF
2	200	3	No	Yes	EM01-0303NA1401	DALI
5	200	3	Yes	No	EM01-0303PN1400	ON-OFF
5.7	200	3	Yes	Yes	EM01-0303PA1400	ON-OFF
5.7	200	3	Yes	Yes	EM01-0303PA1401	DALI

BODY MAT PC	DIF MAT PC		50000h L80 B20	5 MacAdam
----------------	---------------	--	-------------------	--------------

Deco IP65 Battery NiCd

IP 65	IK 10		
----------	----------	--	--

14




LED | K : 4000 | CRI : 80 | BATTERY: NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2	62	1	No	No	EM02-0060NN1400	ON-OFF
2	93	1	No	No	EM02-0100NN1400	ON-OFF
2	131	1	No	No	EM02-0150NN1400	ON-OFF
2	160	1	No	No	EM02-0200NN1400	ON-OFF
2	200	1	No	No	EM02-0300NN1400	ON-OFF
2	200	1	No	No	EM02-0500NN1400	ON-OFF
2	93	1	No	Yes	EM02-0100NA1400	ON-OFF
2	160	1	No	Yes	EM02-0200NA1400	ON-OFF
2	200	1	No	Yes	EM02-0300NA1400	ON-OFF
2	93	3	No	No	EM02-0103NN1400	ON-OFF
2	160	3	No	No	EM02-0203NN1400	ON-OFF
2	200	1	No	Yes	EM02-0300NA1401	DALI
3.4	93	1	Yes	No	EM02-0100PN1400	ON-OFF
3.4	93	3	Yes	No	EM02-0103PN1400	ON-OFF
3.7	93	1	Yes	Yes	EM02-0100PA1400	ON-OFF
4	160	1	Yes	Yes	EM02-0200PA1400	ON-OFF
4.3	160	1	Yes	No	EM02-0200PN1400	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	No	EM02-0203PN1400	ON-OFF
5	200	1	Yes	No	EM02-0300PN1400	ON-OFF
5.1	200	1	Yes	Yes	EM02-0300PA1400	ON-OFF
5.1	200	1	Yes	Yes	EM02-0300PA1401	DALI
5.7	200	1	Yes	No	EM02-0500PN1400	ON-OFF

Deco IP65 Battery NiMH





IP 65	IK 10		
----------	----------	--	--

14





LED | K : 4000 | CRI : 80 | BATTERY: NiMH



W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2	200	3	No	No	EM02-0303NN1400	ON-OFF
2	200	3	No	Yes	EM02-0303NA1400	ON-OFF
2	200	3	No	Yes	EM02-0303NA1401	DALI
5	200	3	Yes	No	EM02-0303PN1400	ON-OFF
5.7	200	3	Yes	Yes	EM02-0303PA1400	ON-OFF
5.7	200	3	Yes	Yes	EM02-0303PA1401	DALI

	Deco IP44 NiCD	Deco IP44 NiMH	Deco IP65 Battery NiCD	Deco IP65 Battery NiMH
				


Fixing accessories
Accessoires de fixation




	Deco flush mount wall accessory Accessoire d'encastrement mural Deco	EM01-0002	EM01-0002	EM01-0002	EM01-0002
	DECO flush mount accessory Accessoire d'encastrement DECO	EM01-0001	EM01-0001		

Decorative accessories
Accessoires décoratifs


	Accessorie Deco Anti Vandalism Accessoire Deco anti vandalisme	EM01-0003	EM01-0003	EM01-0003	EM01-0003
	Accessorie Signalling Deco Accessoire Signalisation Deco			EM02-0004	EM02-0004
	Down arrow pictogram Pictogramme flèche vers le bas	EM01-0008	EM01-0008	EM01-0008	EM01-0008
	Up arrow pictogram Pictogramme flèche vers le haut	EM01-0007	EM01-0007	EM01-0007	EM01-0007
	Right arrow pictogram Pictogramme flèche vers la droite	EM01-0005	EM01-0005	EM01-0005	EM01-0005
	Left arrow pictogram Pictogramme flèche vers la gauche	EM01-0006	EM01-0006	EM01-0006	EM01-0006


Flag

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PMMA		L80 B20	MacAdam

IP	UGR	LOW			
20	<13	FLICKER	90°		

○
14





LED K : 4000 CRI : 80 BATTERY : NiCd DISTANCE : 30m						
W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	 220-240V
3	70	3	Yes / No	Yes	EM03-0103PA1400	ON-OFF

Star

IP	UGR	LOW		
20	<19	FLICKER		

○
14



LED K : 4000 CRI : 80 BATTERY : NiCd						
W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	 220V
0.2	6	3	No	No	EM06-0006NN1400	ON-OFF


 65

Deco Track

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

Deco Track Battery NiCd

IP	IK		
20	10		

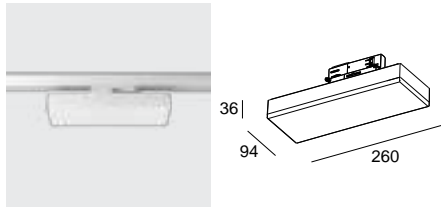


LED | K : 4000 | CRI : 80 | BATTERY : NiCd

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2	160	3	No	No	EM10-0203NN1400	ON-OFF
2	93	3	No	No	EM10-0103NN1400	ON-OFF
2	93	3	No	Yes	EM10-0103NN1401	DALI
2	160	3	No	Yes	EM10-0203NN1401	DALI
3.4	93	3	Yes	No	EM10-0103PN1400	ON-OFF
3.4	93	3	Yes	Yes	EM10-0103PN1401	DALI
4.3	160	3	Yes	No	EM10-0203PN1400	ON-OFF
4.3	160	3	Yes	Yes	EM10-0203PN1401	DALI

14

Deco Track Battery NiMH

IP	IK		
20	10		

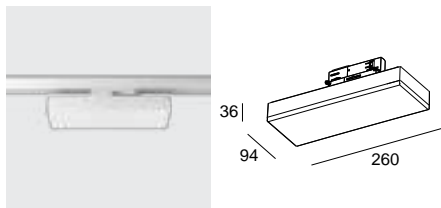

LED | K : 4000 | CRI : 80 | BATTERY : NiMH

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
2	200	3	No	No	EM10-0303NN1400	ON-OFF
2	200	3	No	Yes	EM10-0303NA1400	ON-OFF
2	200	3	No	Yes	EM10-0303NN1401	DALI
5.7	200	3	Yes	No	EM10-0303PN1400	ON-OFF
5.7	200	3	Yes	Yes	EM10-0303PA1400	ON-OFF
5.7	200	3	Yes	Yes	EM10-0303PN1401	DALI

14


Decorative accessories Accessoires décoratifs

	Accessorie Signalling Deco Accessoire Signalisation Deco	EM02-0004	EM02-0004
	Down arrow pictogram Pictogramme flèche vers le bas	EM01-0008	EM01-0008
	Up arrow pictogram Pictogramme flèche vers le haut	EM01-0007	EM01-0007
	Right arrow pictogram Pictogramme flèche vers la droite	EM01-0005	EM01-0005
	Left arrow pictogram Pictogramme flèche vers la gauche	EM01-0006	EM01-0006

Line

An emergency luminaire that's fully integrated in a three-phase track. It allows emergency lighting to be integrated in architectural spaces where, given the type of facility, lighting tracks are visible.

Luminaire de secours totalement intégrable sur le rail triphasé. Permet l'intégration d'un éclairage de secours dans les architectures où le type d'installation nécessite des rails d'éclairage apparents.

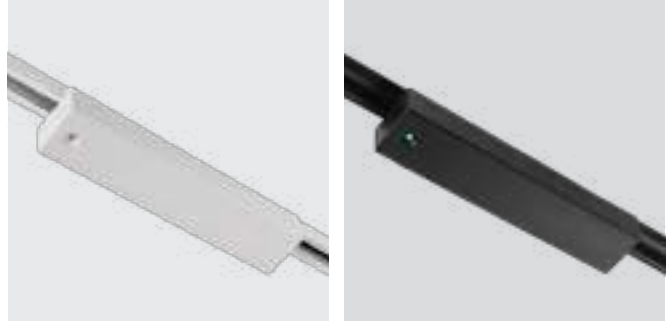

DALI monitoring Surveillance DALI


The DALI versions allow its operational status to be monitored in real time.

Les versions DALI permettent de suivre l'état de fonctionnement du luminaire en temps réel.



BODY MAT PC	DIF MAT AL		50000h L80 B20	4 MacAdam	IP 20	IK 10		
----------------	---------------	--	-------------------	--------------	----------	----------	--	--

○ ●
14 60

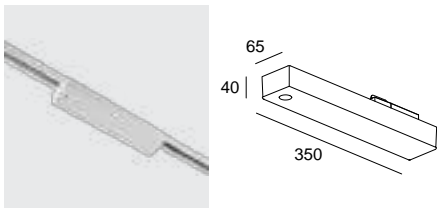

LED K: 5000 CRI: 70 BATTERY: NiMH							
W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
1	90	3	No	Yes	EM08-0203NA1400	ON-OFF	
1	90	3	No	Yes	EM08-0203NA6000	ON-OFF	
1	90	3	No	Yes	EM08-0203NA1401	DALI	
1	90	3	No	Yes	EM08-0203NA6001	DALI	




Leco is a surface emergency luminaire that is ideal for lighting areas of transit, such as corridors or communal areas. Its casing has been given a special UV treatment that prevents its materials from yellowing and ensures its perfect condition for longer. This luminaire can be used in its standard mode and emergency mode when any power outage occurs. Leco est un luminaire de secours monté en surface, idéal pour l'éclairage des zones de transit telles que couloirs ou espaces publics. Son corps intègre un traitement UV spécial qui évite le jaunissement des matériaux et garantit un parfait état plus longtemps. Ce luminaire peut être utilisé en mode de fonctionnement standard et en mode de secours en cas de panne électrique.

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	LOW	
PC	PC		L80 B20	MacAdam	44	10	FLICKER	

14



69 |



Ø300

LED | K: 4000 | CRI: 80 | BATTERY: NiCd


W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
8.7	113	3	Yes	No	15-A003-14-OE	ON-OFF

IP	IK	LOW		
44	10	FLICKER		

14



69 |




Ø300

LED | K: 4000 | CRI: 80 | BATTERY: LiFePO4

W	Real Lm Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
8.7	200	3	Yes	Yes	15-A003-14-DE	DALI

Play

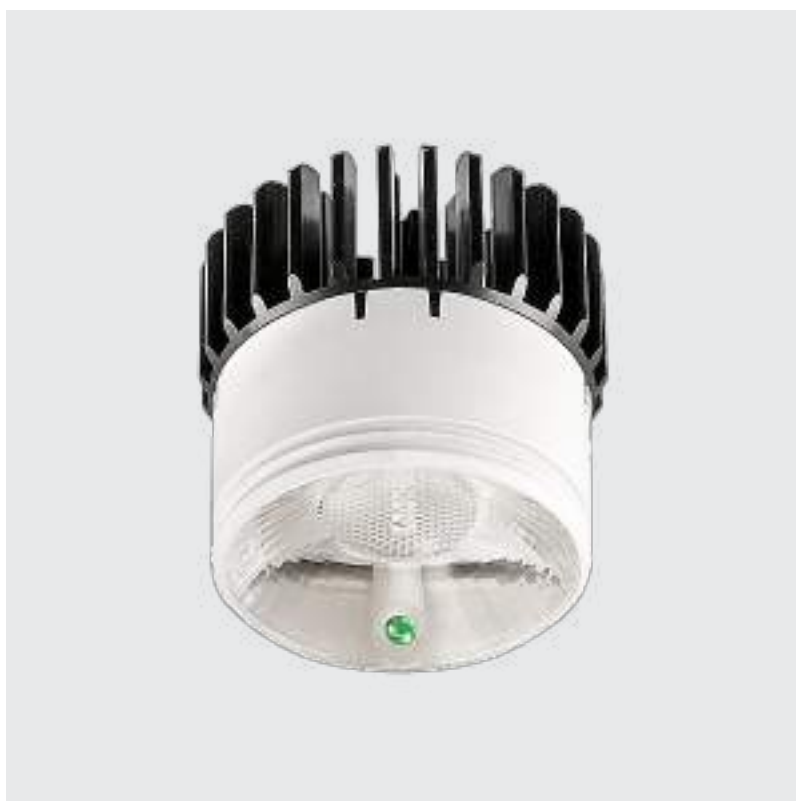

A collection of downlights offering high modularity and excellent features. Both the standard and emergency versions allow you to add and combine an LED module with a wide variety of trims and accessories so that you can obtain a customised downlight adapted to each project's requirements.

Collection de downlights offrant une grande modularité et de nombreuses prestations. Les versions standard et de secours permettent d'ajouter et de combiner un module LED avec une grande variété de collerettes et d'accessoires, obtenant ainsi un downlight personnalisé adapté aux besoins de chaque projet.



This is a luminaire status signalling system, patented by LEDS C4, with the emergency indicator included in the lens itself, therefore offering the project greater standardisation. Système de signalisation de l'état des luminaires breveté par LEDS C4 avec le voyant d'urgence inclus dans la lentille même, pour une plus grande homogénéité du projet.



The DALI self-test kit enables real-time monitoring of the luminaires' operation.

Le kit autotest DALI permet le monitoring en temps réel du fonctionnement des luminaires.

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG11-P7V9M20114**


Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes		
 <p>AG11 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-7 mm 58 IP54</p> <p>○ ● 14 60</p> 	P7 8.5W	<p>V9 2700K / CRI 90 / 582 Lm.</p> <p>W9 3000K / CRI 90 / 663 Lm.</p> <p>X9 4000K / CRI 90 / 674 Lm.</p>	M2 28°	<p>O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V</p> <p>O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V</p> <p>D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V</p> <p>D3  Emergency DALI-2 3H 220-240V</p>	<p>14 </p> <p>60 </p> <p>AF </p>		
 <p>AG12 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-20 mm 68 IP23</p> <p>○ ● ● 14 60 AF</p> 		13 14.3W		<p>V9 2700K / CRI 90 / 960 Lm.</p> <p>W9 3000K / CRI 90 / 1305 Lm.</p> <p>X9 4000K / CRI 90 / 1397 Lm.</p>		M2 34°	<p>O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V</p> <p>O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V</p> <p>D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V</p> <p>D3  Emergency DALI-2 3H 220-240V</p>
 <p>AG19 - Square / Fixed Carré / Fixe 0-7 mm 58 IP54</p> <p>○ ● 14 60</p> 				13 14.3W			<p>V9 2700K / CRI 90 / 960 Lm.</p> <p>W9 3000K / CRI 90 / 1305 Lm.</p> <p>X9 4000K / CRI 90 / 1397 Lm.</p>
 <p>AG21 - Square / Adjustable Carré / Ajustable 0-20 mm 68 IP23</p> <p>○ ● 14 60</p> 	<p>V9 2700K / CRI 90 / 960 Lm.</p> <p>W9 3000K / CRI 90 / 1305 Lm.</p> <p>X9 4000K / CRI 90 / 1397 Lm.</p>		<p>O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V</p> <p>O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V</p> <p>D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V</p> <p>D3  Emergency DALI-2 3H 220-240V</p>				

Play

Deep Emergency



Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG15-P7V9M20114**



Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 AG15 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm 58 IP54 	P7 8.5W	V9 2700K / CRI 90 / 543 Lm.	M2 27°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V	14 60
		W9 3000K / CRI 90 / 548 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 628 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V	
 AG17 - Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Colerette 0-18 mm 75 IP23 	13 14.3W	V9 2700K / CRI 90 / 1110 Lm.	M2 33°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1195 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1278 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V	
				D3 Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play

High Visual Comfort Emergency



Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG13-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 AG13 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm 78 IP54 	P7 8.5W	V9 2700K / CRI 90 / 565 Lm.	M2 28°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V	14 60
		W9 3000K / CRI 90 / 606 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 626 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V	
 AG14 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-18 mm 90 IP23 	13 14.3W	V9 2700K / CRI 90 / 1216 Lm.	M2 34°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1216 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1302 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V	
				D3 Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play

IP65 Emergency

BODY MAT
PC,AL

50000h
L80 B20

2
MacAdam










IP
65

IK
03

DIF MAT
GLA



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG16-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 <p>AG16 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm 65 IP65</p>  <p>14 60 21</p>	P7 8.5W	V9 2700K / CRI 90 / 543 Lm.	M2 28°	O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V	14  60  21 
		W9 3000K / CRI 90 / 595 Lm.		O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 629 Lm.		D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V	
 <p>AG22 - Square / Fixed Carré / Fixe 0-20 mm 65 IP65</p>  <p>14 60</p>	13 14.3W	V9 2700K / CRI 90 / 1161 Lm.	M2 34°	O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1161 Lm.		O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1242 Lm.		D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V	
				D3  Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play

IP65 Glass Emergency

BODY MAT
PC,AL

50000h
L80 B20

2
MacAdam













IP
65

IK
03

DIF MAT
GLA



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG43-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 <p>AG43 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-20 mm 68 IP65</p>  <p>14 60 21</p>	P7 8.5W	V9 2700K / CRI 90 / 514 Lm.	M2 28°	O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V	14 
		W9 3000K / CRI 90 / 595 Lm.		O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 595 Lm.		D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V	
 <p>AG44 - Square / Fixed Carré / Fixe 0-20 mm 68 IP65</p>  <p>14 60 21</p>	13 14.3W	V9 2700K / CRI 90 / 922 Lm.	M2 34°	O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1176 Lm.		O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1258 Lm.		D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V	
				D3  Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play

Pinhole Emergency

BODY MAT
PC,AL



50000h
L80 B20









2
MacAdam

IP
23

IK
03









Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG45-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 <p>AG45 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-18 mm 75 IP54</p> 	P7 8.5W	V9 2700K / CRI 90 / 304 Lm.	M2 32°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V	14
		W9 3000K / CRI 90 / 364 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 368 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V	
 <p>AG46 - Square / Fixed Carré / Fixe 0-18 mm 75 IP54</p> 	13 14.3W	V9 2700K / CRI 90 / 1070 Lm.	M2 32°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1138 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1230 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V	
 <p>AG47 - Round / Adjustable Rond / Ajustable 0-18 mm 75 IP23</p> 				D3 Emergency DALI-2 3H 220-240V	
 <p>AG48 - Square / Adjustable Carré / Ajustable 0-18 mm 75 IP23</p> 					

BODY MAT PC,AL		50000h L80 B20	2 MacAdam	IP 23	IK 03				
-------------------	--	-------------------	--------------	----------	----------	--	--	--	--

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG52-P7V9M20114**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes	
 AG52 - Round / Adjustable Rond / Ajustable Ø 0-18 mm ⌀ 86 IP23 	P7 8.5W	V9 2700K / CRI 90 / 332 Lm.	M2 33°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V	14	
		W9 3000K / CRI 90 / 386 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V		60
		X9 4000K / CRI 90 / 504 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V		
 AG53 - Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Colerette Ø 0-18 mm ⌀ 102 IP23 	13 14.3W	V9 2700K / CRI 90 / 900 Lm.	M2 34°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V		
		W9 3000K / CRI 90 / 1271 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V		
		X9 4000K / CRI 90 / 1360 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V		
 AG55 - Square / Adjustable Carré / Ajustable Ø 0-18 mm □ 85×85 IP23 				D3 Emergency DALI-2 3H 220-240V		

Play

Snoot Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK				
PC,AL		L80 B20	MacAdam	23	03		40°	320°	

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG56-P7V9M20114**



Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 <p>AG56 - Round / Adjustable Rond / Ajustable Ø 0-18 mm ⌀ 85 IP23 ↙ ↘ 40° ↔ 320°</p>  <p>Ø95</p>	P7 8.5W	V9 2700K / CRI 90 / 507 Lm.	M2 27°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V	14 60
		W9 3000K / CRI 90 / 590 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 590 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V	
 <p>AG57 - Round / Adjustable / Trimless Rond / Ajustable / Sans Colerette Ø 0-18 mm ⌀ 87 IP23 ↙ ↘ 40° ↔ 320°</p>  <p>Ø86</p>	13 14.3W	V9 2700K / CRI 90 / 1131 Lm.	M2 34°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1203 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1300 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V	
				D3 Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play

Raw Emergency

BODY MAT		50000h	2	IP	IK				
PC,AL		L80 B20	MacAdam	54	03				

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG59-P7V9M20155**


Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 <p>AG59 - Round / Fixed Rond / Fixe Ø 0-25 mm ⌀ 100 IP54</p>  <p>Ø110</p>	P7 8.5W	V9 2700K / CRI 90 / 535 Lm.	M2 32°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V	55 EN EO DC
		W9 3000K / CRI 90 / 601 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 604 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V	
	13 14.3W	V9 2700K / CRI 90 / 1175 Lm.	M2 34°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1250 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1350 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V	
				D3 Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play

Play Raw Racy Gold Emergency



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG58-P7V9M201EP**







Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 <p>AG58 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm 100 IP54</p> 	P7 8.5W	V9 2700K / CRI 90 / 539 Lm.	M2 28°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V	EP
		W9 3000K / CRI 90 / 624 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 624 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V	
	13 14.3W	V9 2700K / CRI 90 / 1125 Lm.	M2 34°	O1 Emergency ON-OFF 1H 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1211 Lm.		O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1296 Lm.		D1 Emergency DALI-2 1H 220-240V	
				D3 Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play Flat 7W Emergency

Play Flat 13W Emergency



Lens accessories Accessoires optiques

	Halo fader (5u.) Diffuseur de halo (5 u.)		71-6099-00-00	71-6099-00-00
	Visual comfort (1u.) Confort visuel (1 u.)	14 	71-4754-14-00	71-4754-14-00
		60 	71-4754-60-00	71-4754-60-00
	Screen (5u.) Diffuseur (5 u.)	60 	71-7895-60-00	71-7895-60-00




















Play Deco Emergency

BODY MAT		50000h	2
PC,AL		L80 B20	MacAdam

Play Deco Symmetrical Trim Emergency

IP	IK			
54	03			


Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG23-P7V9M201WR**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 <p>AG23 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm IP54</p>  <p>Ø90</p>	P7 8.5W	V9 2700K / CRI 90 / 571 Lm.	M2 28°	O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V	     
		W9 3000K / CRI 90 / 624 Lm.		O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 637 Lm.		D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V	
 <p>AG27 - Square / Fixed Carré / Fixe 0-25 mm IP54</p>  <p>110</p>	13 14.3W	V9 2700K / CRI 90 / 907 Lm.	M2 34°	O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V	  
		W9 3000K / CRI 90 / 1271 Lm.		O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1424 Lm.		D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V	
				D3  Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play Deco Symmetrical Trimless Emergency

IP	IK			
54	03			


















Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG24-P7V9M201WP**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 <p>AG24 - Round / Fixed / Trimless Rond / Fixe / Sans Collerette 0-15 mm IP54</p>  <p>Ø74</p>	P7 8.5W	V9 2700K / CRI 90 / 571 Lm.	M2 28°	O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V	  
		W9 3000K / CRI 90 / 624 Lm.		O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 637 Lm.		D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V	
 <p>AG28 - Square / Fixed / Trimless Carré / Fixe / Sans Collerette 0-25 mm IP54</p>  <p>74</p>	13 14.3W	V9 2700K / CRI 90 / 1181 Lm.	M2 34°	O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1271 Lm.		O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1360 Lm.		D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V	
				D3  Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play Deco Asymmetrical Trim Emergency




Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG25-P7V9M2O1WR**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 AG25 - Round / Fixed Rond / Fixe 0-25 mm IP54	P7 8.5W	V9 2700K / CRI 90 / 528 Lm.	M2 27°	O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V	WR  WG  WH  WI  WJ  WK 
		W9 3000K / CRI 90 / 527 Lm.		O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 558 Lm.		D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V	
 AG29 - Square / Fixed Carré / Fixe 0-25 mm IP54	13 14.3W	V9 2700K / CRI 90 / 801 Lm.	M2 34°	O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V	WL  WM  WN 
		W9 3000K / CRI 90 / 1271 Lm.		O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1424 Lm.		D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V	
				D3  Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play Deco Asymmetrical Trimless Emergency



Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AG26-P7V9M2O1WP**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
 AG26 - Round / Fixed / Trimless Rond / Fixe / Sans Colerette 0-15 mm IP54	P7 8.5W	V9 2700K / CRI 90 / 528 Lm.	M2 27°	O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V	WP  WS  WQ 
		W9 3000K / CRI 90 / 527 Lm.		O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 558 Lm.		D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V	
 AG31 - Square / Fixed / Trimless Carré / Fixe / Sans Colerette 0-25 mm IP54	13 14.3W	V9 2700K / CRI 90 / 1086 Lm.	M2 34°	O1  Emergency ON-OFF 1H 220-240V	
		W9 3000K / CRI 90 / 1169 Lm.		O3  Emergency ON-OFF 3H 220-240V	
		X9 4000K / CRI 90 / 1251 Lm.		D1  Emergency DALI-2 1H 220-240V	
				D3  Emergency DALI-2 3H 220-240V	

Play Deco
Asymmetrical
Trim 7W
Emergency

Play Deco
Asymmetrical
Trim 13W
Emergency

Play Deco
Asymmetrical
Trimless 7W
Emergency

Play Deco
Asymmetrical
Trimless 13W
Emergency



Lens accessories
Accessoires optiques



Halo fader (5u.)
Diffuseur de halo (5 u.)

71-6099-00-00 71-6099-00-00 71-6099-00-00 71-6099-00-00



Visual comfort (1u.)
Confort visuel (1 u.)

14 ○

71-4754-14-00 71-4754-14-00 71-4754-14-00 71-4754-14-00

60 ●

71-4754-60-00 71-4754-60-00 71-4754-60-00 71-4754-60-00



Screen (5u.)
Diffuseur (5 u.)

60 ●

71-7895-60-00 71-7895-60-00 71-7895-60-00 71-7895-60-00

Play Deco
Symmetrical
Trim 7W
Emergency

Play Deco
Symmetrical
Trim 13W
Emergency

Play Deco
Symmetrical
Trimless 7W
Emergency

Play Deco
Symmetrical
Trimless 13W
Emergency



Lens accessories
Accessoires optiques



Halo fader (5u.)
Diffuseur de halo (5 u.)

71-6099-00-00 71-6099-00-00 71-6099-00-00 71-6099-00-00



Visual comfort (1u.)
Confort visuel (1 u.)

14 ○

71-4754-14-00 71-4754-14-00 71-4754-14-00 71-4754-14-00

60 ●

71-4754-60-00 71-4754-60-00 71-4754-60-00 71-4754-60-00




Screen (5u.)
Diffuseur (5 u.)

60 ●

71-7895-60-00 71-7895-60-00 71-7895-60-00 71-7895-60-00

Infinite Pro

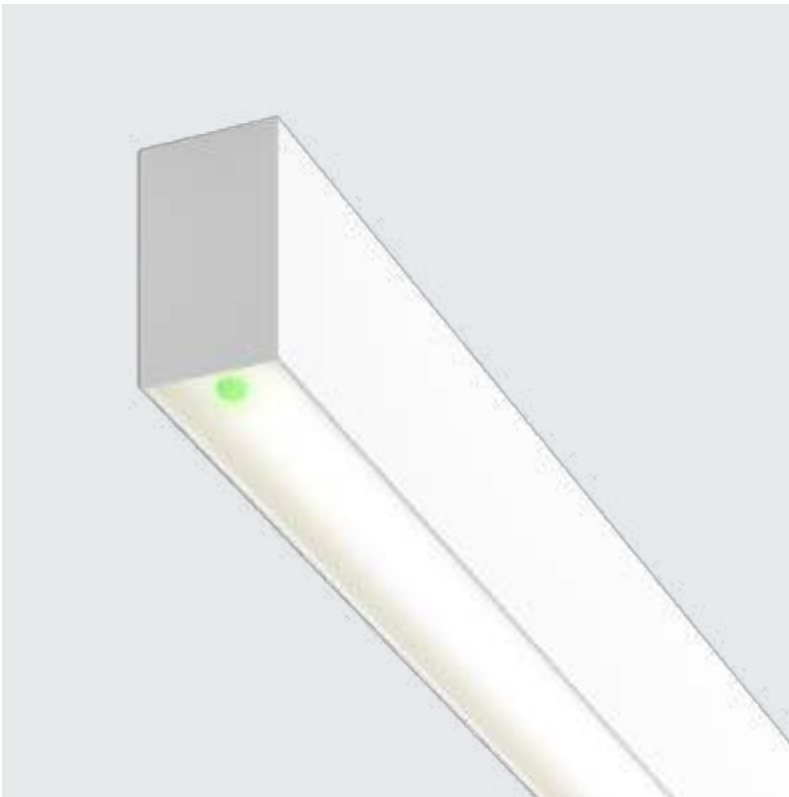

Infinite Pro is the perfect solution to light spaces requiring high levels of comfort, offering lighting designed to improve the well-being of both people and companies, especially in offices or workspaces where lighting quality is essential. Infinite Pro emergency includes the signalling LED in the luminaire, for which reason installation is much easier and doesn't require additional elements.

Infinite Pro est la solution parfaite pour éclairer des espaces qui exigent un haut niveau de confort, offrant un éclairage conçu pour améliorer le bien-être des personnes et des entreprises, en particulier dans les bureaux et espaces de travail où la qualité de la lumière est fondamentale. Infinite Pro de secours comprend la LED de signalisation dans le luminaire, ce qui facilite grandement son installation et n'exige aucun élément supplémentaire.



DALI monitoring Surveillance DALI

Real-time knowledge of the luminaires' status.
Connaissance en temps réel de l'état des luminaires.

Infinite Pro

Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Infinite Pro Opal

Emergency

IP	UGR		
40	<10		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK14-34W8PMO314**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
1136 mm AK14 - IP40 AK15 - IP40 AK16 - 0-25 mm 1140x65 IP44 AK23 - IP40	34 33.7W	W8 3000K / CRI 80 / 1290 Lm. W9 3000K / CRI 90 / 1152 Lm. X8 4000K / CRI 80 / 4079 Lm. X9 4000K / CRI 90 / 3143 Lm.	PM Opal	O3 D3	14 60 N3 GA GB
	52 50.6W	W8 3000K / CRI 80 / 1965 Lm. W9 3000K / CRI 90 / 1755 Lm. X8 4000K / CRI 80 / 6264 Lm. X9 4000K / CRI 90 / 4827 Lm.	PM Opal	O3 D3	
1700 mm AK18 - IP40 AK19 - 0-25 mm 1705x65 IP40 AK21 - IP40	14 60 N3				
	14				
	14 60 N3				



Infinite Pro Hexa-Cell Emergency

IP	UGR	LED	DRIVER
40	<10		

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AK14-34W8HC0314**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
1136 mm 	34 33.7W	W8 3000K / CRI 80 / 1290 Lm. W9 3000K / CRI 90 / 1152 Lm. X8 4000K / CRI 80 / 4079 Lm. X9 4000K / CRI 90 / 3143 Lm.	HC Hexa-Cell	O3 D3	14 60 N3 GA GB
		AK14 - Surface IP40 			
		AK15 - Pendant Suspendue IP40 			
		AK16 - Recessed Encastré 0-25 mm 1140x65 IP44 			
AK23 - Pendant / Acoustic Suspendue / Acoustique IP40 					
1700 mm 	52 50.6W	W8 3000K / CRI 80 / 1965 Lm. W9 3000K / CRI 90 / 1755 Lm. X8 4000K / CRI 80 / 6264 Lm. X9 4000K / CRI 90 / 4827 Lm.	HC Hexa-Cell	O3 D3	14 60 N3 GA GB
		AK18 - Surface IP40 			
		AK19 - Recessed Encastré 0-25 mm 1705x65 IP40 			
AK21 - Pendant Suspendue IP40 					

Infinite Pro
Opal 1136mm
Surface



Infinite Pro
Opal 1136mm
Suspended



Infinite Pro
Opal 1700mm
Recessed




Infinite Pro
Opal 1700mm
Suspended



Power supplies Sources d'alimentation


P. 1001

	Emergency suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant Emergency	14 ○	71-A223-14-00	-	-	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	14 ○	-	-	71-A228-14-00	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	60 ●	71-A228-60-00	-	-	71-A228-60-00
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	N3 ○	-	71-A228-N3-00	-	71-A228-N3-00






Lens accessories Accessoires optiques

	Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique		-	71-A939-00-00	71-A940-00-00	71-A940-00-00
---	---	--	---	----------------------	----------------------	----------------------

Joint accessories Accessoires de raccord


	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA
---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------




Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Suspended	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Recessed	Infinite Pro Opal 1136mm Suspended Acoustic	Infinite Pro Opal 1700mm Surface	Infinite Pro Opal 1136mm Recessed
				

Power supplies
Sources d'alimentation


P. 1001






	Emergency suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant Emergency	14 ○	-	-	-	71-A223-14-00	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	14 ○	-	71-A228-14-00	-	-	71-A228-14-00
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	60 ●	-	-	-	-	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	N3 ○	71-A228-N3-00	-	-	-	-

Lens accessories
Accessoires optiques

	Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique		71-A939-00-00	71-A939-00-00	71-A939-00-00	-	71-A939-00-00
---	---	--	---------------	---------------	---------------	---	---------------


Joint accessories
Accessoires de raccord

	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA
---	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Surface	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Recessed	Infinite Pro Hexa-Cell 1136mm Suspended Acoustic	Infinite Pro Hexa-Cell 1700mm Suspended
				

Power supplies Sources d'alimentation


P. 1001

	Emergency suspended ceiling rose with electrical outlet Patère suspendue avec prise de courant Emergency	14 ○	71-A223-14-00	71-A223-14-00	-	-	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	14 ○	-	-	71-A228-14-00	-	-
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	60 ●	71-A228-60-00	-	-	-	71-A228-60-00
	DALI Emergency power supply Source d'alimentation DALI de secours	N3 ○	-	-	-	-	71-A228-N3-00

Lens accessories Accessoires optiques

	Microprismatic diffuser Diffuseur microprismatique		-	-	71-A940-00-00	71-A939-00-00	71-A940-00-00
--	---	--	---	---	----------------------	----------------------	----------------------


Joint accessories Accessoires de raccord

	DALI "I" union kit Kit de raccord en « I » DALI		71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA	71-A955-00-DA
---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Bento

This collection of linear downlights is the result of a long study carried out by LedsC4's product developers in a bid to obtain a luminaire that offers high visual comfort and optimal performance. Its emergency version allows the project to be more homogeneous and anti-panic lighting can also be generated using the same luminaire model.

Fruit d'une longue étude des techniciens de LEDS C4, cette collection de downlights linéaires vise à proposer un produit alliant confort visuel élevé et performances optimales. Sa version de secours confère une plus grande homogénéité aux projets tout en générant un éclairage antipanique dans un même modèle de luminaire.

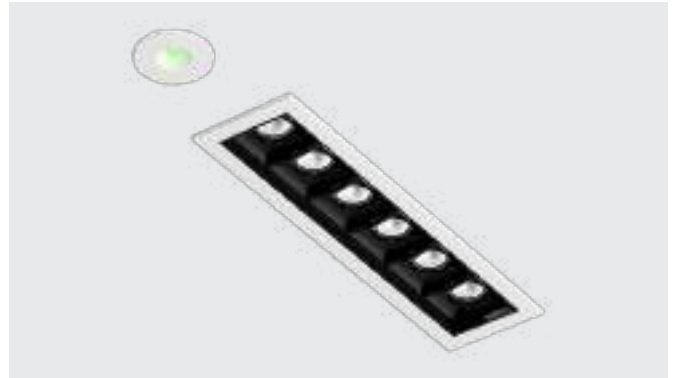

Bento Emergency


BODY MAT		50000h	3
PC,AL		L80 B20	MacAdam

Low Voltage P. 162 / Recessed Standard P. 252 / Recessed IP P. 258 / Wall Washer P. 260 / Surface P. 332

Bento Standard 3 LEDS Trim

IP	WELL			
23				

○ ●
14 60



40x89 0-18 mm


LED | K : 2700 | CRI : 90 | BATTERY : NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
6.1	106	18°	3	Yes	No	90-6364	- 14 - OE ON-OFF - 60 - DE DALi
6.1	110	38°	3	Yes	No	90-6366	
6.1	100	47°	3	Yes	No	90-6368	

Bento Standard 3 LEDS Trim

IP	WELL			
23				

○ ●
14 60



40x89 0-18 mm


LED | K : 3000 | CRI : 90 | BATTERY : NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
6.1	106	18°	3	Yes	No	90-6365	- 14 - OE ON-OFF - 60 - DE DALi
6.1	110	38°	3	Yes	No	90-6367	
6.1	100	47°	3	Yes	No	90-6369	

Bento Standard 3 LED Trim



○ ●
14 60



LED | K: 4000 | CRI: 90 | BATTERY: NiCd


W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
6.1	117	18°	3	Yes	No	90-6373	14 - OE ON-OFF
6.1	122	38°	3	Yes	No	90-6374	60 - DE DALI
6.1	110	47°	3	Yes	No	90-6375	

40x168 0-18 mm

Bento Standard 6 LED Trim



○ ●
14 60



LED | K: 2700 | CRI: 90 | BATTERY: NiCd


W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
12.2	117	18°	3	Yes	No	90-6370	14 - OE ON-OFF
12.2	110	38°	3	Yes	No	90-6372	60 - DE DALI
12.2	104	47°	3	Yes	No	90-6374	

40x168 0-18 mm

Bento Standard 6 LED Trim



○ ●
14 60



LED | K: 3000 | CRI: 90 | BATTERY: NiCd


W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
12.2	117	18°	3	Yes	No	90-6371	14 - OE ON-OFF
12.2	110	38°	3	Yes	No	90-6373	60 - DE DALI
12.2	104	47°	3	Yes	No	90-6375	

40x168 0-18 mm

Bento Standard 6 LED Trim



○ ●
14 60



LED | K: 4000 | CRI: 90 | BATTERY: NiCd

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
12.2	129	18°	3	Yes	No	90-6379	14 - OE ON-OFF
12.2	121	38°	3	Yes	No	90-6380	60 - DE DALI
12.2	115	47°	3	Yes	No	90-6381	

40x168 0-18 mm


Afrodita

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	GLA		L80 B20	MacAdam


Afrodita Infinite P. 828 / Afroditia Tech P. 830 / Afroditia LED P. 832 / Afroditia GU10 Ceiling P. 836

This wall light featuring modern, simple lines is designed for outdoor lighting. It can be used to highlight walkways or entrances from the wall.

Applique aux lignes modernes et simples conçue pour éclairer les espaces extérieurs. Elle peut servir à souligner les itinéraires ou les entrées depuis le mur.

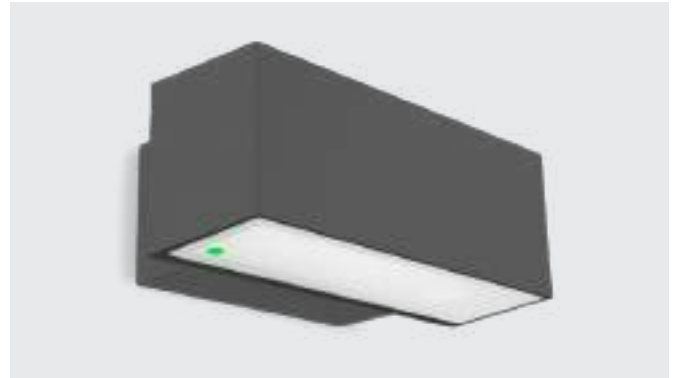


IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE		
66	04				



LED | Real Lm. 1670

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19	557	88°	1	Yes	No	05-8764-Z5-OE	ON-OFF
19	557	88°	3	Yes	No	05-8765-Z5-OE	ON-OFF

IP	IK	BREEAM	SEA SIDE SUITABLE		
66	04				



LED | W 19 | Real Lm. 1837

W	Real Lm. Emer.	Optics	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V
19	612	88°	1	Yes	No	05-8766-Z5-OE	ON-OFF
19	612	88°	3	Yes	No	05-8767-Z5-OE	ON-OFF

Solid

BODY MAT	DIF MAT		50000h	5
PC	PC		L80 B20	MacAdam

A linear ceiling light with a high light package. Features a high protection rating against impact and water and dust ingress. Suitable for use in settings requiring special protection, such as car parks or outdoor common areas in residences.


Plafonnier linéaire à forte charge lumineuse. Présente un degré élevé de protection contre les chocs et les infiltrations d'eau ou de poussière. Il peut être utilisé dans les espaces qui nécessitent une protection particulière comme les parkings ou les parties communes des zones résidentielles qui sont soumis aux intempéries.



Solid 1260mm

IP	IK	UGR	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE		
66	10	<19					

34




LED W 27.4 Real Lm 2872		Real Lm. Em		H. emergency	Perma-nent	Auto test	Code
419	419	3	Yes	Yes	15-E006-34-OE	ON-OFF	
27.4	419	3	Yes	Yes	15-E006-34-OE	ON-OFF	

Solid 1560mm

IP	IK	UGR	LOW	BREEAM		SEA SIDE SUITABLE		
66	10	<22	FLICKER					

34



LED W 60 Real Lm 6082		Real Lm. Em		H. emergency	Perma-nent	Auto test	Code
434	434	3	Yes	Yes	15-E007-34-OE	ON-OFF	
60	434	3	Yes	Yes	15-E007-34-OE	ON-OFF	

Sia

Standard Emergency

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2
AL	PC		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Sia Standard P.XXX









Sia emits a spot-free light that adapts to different geometries, volumes and distances. Thanks to the combination of a polycarbonate lens that provides uniformity and a high-vacuum chrome reflector that offers a uniform light point, this luminaire provides maximum visual comfort and high performance. The emergency version allows you to achieve homogeneous installations as there is no need to use different luminaires to incorporate anti-panic lighting. Sia projette une lumière qui s'adapte aux géométries, aux volumes et aux distances, une lumière sans obstacles. En combinant une lentille en polycarbonate qui confère de l'uniformité et un réflecteur chromé par vide poussé, qui apporte de l'homogénéité au point lumineux, ce luminaire offre un maximum de confort visuel doublé de hautes performances. La version de secours permet de réaliser des installations homogènes en évitant d'avoir à utiliser des luminaires différents pour intégrer l'éclairage antipanique.



Sia Standard 115 Emergency

IP	IK			
54	03			

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH11-12V8W10314**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AH11 - Round / Small / Trim Rond / Petit / Avec Cadre 0-16 mm 100 IP54  	<input type="radio"/> 14 <input checked="" type="radio"/> 60 13.2W	V8 2700K / CRI80 / 1407 Lm.	W1 77°	O3 Emergency ON-OFF 3H / 220-240V D3 Emergency DALI 3H / 220-240V	14 60 WT
		W8 3000K / CRI80 / 1407 Lm.			
		W9 3000K / CRI90 / 1261 Lm.			
		X8 4000K / CRI80 / 1401 Lm.			
AH13 - Square / Small / Trim Carré / Petit / Avec Cadre 0-16 mm 100x100 IP54  	<input type="radio"/> 14 <input checked="" type="radio"/> 60 19.8W	V8 2700K / CRI80 / 1829 Lm.	W1 77°	O3 Emergency ON-OFF 3H / 220-240V D3 Emergency DALI 3H / 220-240V	
		W8 3000K / CRI80 / 1822 Lm.			
		W9 3000K / CRI90 / 1640 Lm.			
		X8 3000K / CRI80 / 1822 Lm.			
AH12 - Round / Small / Trimless Carré / Petit / Sans Cadre 0-16 mm 96 IP54  	<input type="radio"/> 14 <input checked="" type="radio"/> 60 WT				
AH14 - Square / Small / Trimless Carré / Petit / Sans Cadre 0-16 mm 97x97 IP54  	<input type="radio"/> 14 <input checked="" type="radio"/> 60 WT				

Sia Standard 170 Emergency







Code exemple / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH15-25V8W10314**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AH15 - Round / Large / Trim Rond / Grand / Avec Cadre ≡ 0-16 mm ≡ 150 IP54  	<input type="radio"/> 14 <input checked="" type="radio"/> 60 25 28.5W	V8 2700K / CRI80 / 2840 Lm.	W1 79°	O3  Emergency ON-OFF 3H/ 220-240V	14  60  WT 
		W8 3000K / CRI80 / 2840 Lm.		D3  Emergency DALI 3H 220-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 2572 Lm.			
		X8 4000K / CRI80 / 2858 Lm.			
AH17 - Square / Large / Trim Carré / Grand / Avec Cadre ≡ 0-16 mm ≡ 150x150 IP54  	<input type="radio"/> 14 <input checked="" type="radio"/> 60 33 36.8W	V8 2700K / CRI80 / 3459 Lm.	W1 79°	O3  Emergency ON-OFF 3H/ 220-240V	
		W8 3000K / CRI80 / 3459 Lm.		D3  Emergency DALI 3H 220-240V	
		W9 3000K / CRI90 / 3133 Lm.			
		X8 4000K / CRI80 / 3481 Lm.			
AH16 - Round / Large / Trimless Rond / Grand / Sans Cadre ≡ 0-16 mm ≡ 141 IP54  	<input type="radio"/> WT WT				
AH18 - Square / Large / Trimless Carré / Grand / Sans Cadre ≡ 0-16 mm ≡ 150x150 IP54  	<input type="radio"/> WT WT				

Sia Standard 225 Emergency

IP	IK	UGR			
54	03	<22			

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AH19-37W8W10314**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AH19 - Round / XI / Trim Rond / Très Grand / Avec Cadre 0-16 mm 225 IP54  	37 40.7W	W8 3000K / CRI80 / 3548 Lm.	W1 76°	O3 Emergency ON-OFF 3H/ 220-240V	14
		W9 3000K / CRI90 / 3080 Lm.		D3 Emergency DALI 3H 220-240V	60
	44 49W	W8 3000K / CRI80 / 4102 Lm.	W1 76°	O3 Emergency ON-OFF 3H 220-240V	WT
		W9 3000K / CRI90 / 3560 Lm.		D3 Emergency DALI 3H 220-240V	
AH21 - Round / XI / Trimless Rond / Très Grand / Sans Cadre 0-16 mm 190 IP54  					WT

Vol Emergency


BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PMMA		L80 B20	MacAdam

FAMILY/FAMILLE: Vol Standard P.XXX

Vol Ø135 mm

IP	IK			
54	08			

○
14




LED K: 3000						
W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	
8.4	299	3	Yes	No	90-4880-14-OE	220-240V ON-OFF

117 0-25 mm

Vol Ø135 mm

IP	IK			
54	08			

○
14




LED K: 4000						
W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	
8.4	299	3	Yes	No	90-4881-14-OE	220-240V ON-OFF

117 0-25 mm

Vol Ø205 mm

IP	IK			
54	08			

○
14



LED K: 3000						
W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	
16.8	350	3	Yes	Yes	90-2889-14-OE	220-240V ON-OFF


180 0-25 mm



Vol Ø205 mm

IP	IK			
54	08			

14





LED K: 4000							
W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
16.8	298	3	Yes	Yes	90-4883-14-OE	ON-OFF	

180 0-25 mm

Vol Ø254 mm

IP	IK			
54	08			

14




LED K: 3000							
W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
25.4	299	3	Yes	No	90-4885-14-OE	ON-OFF	

230 0-25 mm

Vol Ø254 mm

IP	IK			
54	08			

14




LED K: 4000							
W	Real Lm. Emer.	H. Emer.	Permanent	Auto test	Code	220-240V	
25.4	299	3	Yes	No	90-4886-14-OE	ON-OFF	

230 0-25 mm

Veo Emergency

Veo P. 205



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
PC,AL	PC		L80 B20	MacAdam

This is a collection of downlights for spaces with diverse uses and purposes. It adapts to different recessing diameters, thereby facilitating installation on ceilings where there is already a gap.


Collection de downlights conçus pour des espaces à usages divers, qui s'adaptent à différents diamètres d'encastrement de manière à faciliter leur installation sur les plafonds dotés d'un orifice préexistant.




Veo Emergency 130mm



IP	LOW		
54	FLICKER		

○
14





LED | K: 3000 | CRI: 82


W	Real Lm.	Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	 220-240V
8.6	370		67	Yes	No	90-A032-14-O3	ON-OFF
8.6	370		67	Yes	No	90-A032-14-D3	DALI-2

 100  0-25 mm


Veo Emergency 130mm



IP	LOW		
54	FLICKER		

○
14





LED | K: 4000 | CRI: 82


W	Real Lm.	Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	 220-240V
8.6	380		67	Yes	No	90-A033-14-O3	ON-OFF
8.6	380		67	Yes	No	90-A033-14-D3	DALI-2

 100  0-25 mm


Veo Emergency 180mm



IP	UGR	LOW		
54	<22	FLICKER		

○
14



LED | K: 3000 | CRI: 82

W	Real Lm.	Em	Optics	Permanent	Auto test	Code	 220-240V
12	370		66	Yes	No	990-A034-14-O3	ON-OFF
12	370		66	Yes	No	90-A034-14-D3	DALI-2


 150-170  0-25 mm



14

Veo Emergency 180mm

IP	UGR	LOW		
54	<22	FLICKER		




150-170 0-25 mm

LED | K: 4000 | CRI: 82

W	Real Lm.	Em Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
12	380	66	Yes	No	90-A035-14-03	ON-OFF
12	380	66	Yes	No	90-A035-14-D3	DALI-2

Veo Emergency 230mm

IP	UGR	LOW		
54	<19	FLICKER		




200-220 0-25 mm

LED | K: 3000 | CRI: 82

W	Real Lm.	Em Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
17.5	370	74	Yes	No	90-A036-14-03	ON-OFF
17.5	370	74	Yes	No	90-A036-14-D3	DALI-2

Veo Emergency 230mm

IP	UGR	LOW		
54	<19	FLICKER		



200-220 0-25 mm

LED | K: 4000 | CRI: 82

W	Real Lm.	Em Optics	Permanent	Auto test	Code	220-240V
17.5	380	74	Yes	No	90-A037-14-03	ON-OFF
17.5	380	74	Yes	No	90-A037-14-D3	DALI-2

Fixing accessories

Accessoires de fixation



Extra bezel to adapt to different diameters
Biseautage supplémentaire permettant de s'adapter aux différents diamètres

Included

BODY MAT		50000h	3
AL		L80 B20	MacAdam



Ecofit Opticell P. 274

Workspaces are becoming more demanding, requiring comfortable and inclusive lighting that enhances people's well-being and health. Ecofit is a collection of highly efficient panels with two lens options to suit the diverse needs of the area being lit.












Les espaces de travail sont de plus en plus exigeants et nécessitent un éclairage confortable et inclusif, qui améliore le bien-être et la santé des personnes. Ecofit est une collection de panneaux très efficaces avec deux possibilités d'optiques pour s'adapter aux différents besoins de la zone à éclairer.



Ecofit Plus Standard












	IP 40	UGR <16	
---	----------	------------	---

Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AP11-35W8MPO314**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AP11 - IP40  	35 32.8W	W8 3000K / CRI 80 / 3697 Lm. W9 3000K / CRI 90 / 3364 Lm. X8 4000K / CRI 80 / 3851 Lm. X9 4000K / CRI 90 / 3504 Lm.	MP Microprisma	O3  EMERGENCY ON-OFF 220-240V D3  EMERGENCY DALI-2 220-240V	14 
AP12 - IP40  					
AP13 - IP40  					
AP14 - IP40  					



Code example / Exemple d'élaboration d'une référence: **AQ11-3PW8F30314**

Model	W	K / CRI / Real Lm.	Optics	Source	Finishes
AQ11 - Square / 59,5 × 59,5 IP40  	3P 32.3W	W8 3000K / CRI 80 / 4402 Lm. W9 3000K / CRI 90 / 3962 Lm. X8 4000K / CRI 80 / 4596 Lm. X9 4000K / CRI 90 / 3962 Lm.	F3 Opticell	O3  EMERGENCY ON-OFF 220-240V D3  EMERGENCY DALI-2 220-240V	14 
AQ12 - Square / 62 × 62 IP40  					
AQ13 - Rectangular / 119,5 × 29,5 IP40  					
AQ14 - Rectangular / 124,5 × 31 IP40  					

Power supplies Sources d'alimentation

P. 1001



Emergency power supply
Source d'alimentation de secours

14 

71-A223-14-00

Emergency kits

Kits d'urgence

Conversion kits allow a luminaire to operate for a predetermined time as auxiliary lighting for emergency lighting.

Les Kits de conversion permettent de faire fonctionner un luminaire pendant une durée prédéterminée sous forme d'éclairage d'appoint à l'éclairage de secours.



Autotest



Code

Si

DALI

EM06-0001

Auto-test kit + DALI compatible for 1h and 3h
Kit autotest + DALI compatible pour 1 h et 3 h



IP	Class	V _{in}	Frequency	V _{out} emergency mode	I _{out} emergency mode	h	Battery	Code
20	2	220-240V	50-60 Hz	10-48V	350-100mA	1h	Ni-Cd	EM06-0002
20	2	220-240V	50-60Hz	10-48V	200-60mA	3h	Ni-Cd	EM06-0003

Compatible / Compatible avec

Lighting modules with an input voltage range between 10 and 48V.

Modules d'éclairage avec une gamme de tension d'entrée entre 10 et 48 V.

Luminous flux in emergency mode 1h battery

Flux lumineux en mode de secours sur batterie 1 h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	60%	40%	30%	25%	20%	15%	10%

Luminous flux in emergency mode 3h battery


Flux lumineux en mode de secours sur batterie 3 h

Power	10W	15W	20W	25W	30W	40W	50W
%	35%	24%	18%	14%	12%	9%	7%

*Values referenced to 36V. Consult sales team for other input voltage (V_{in}) configurations.

*Valeurs référencées à 36 V, consultez notre équipe commerciale pour d'autres configurations de tension d'entrée V_{in}.

Connectivity
solutions
Solutions
connectées

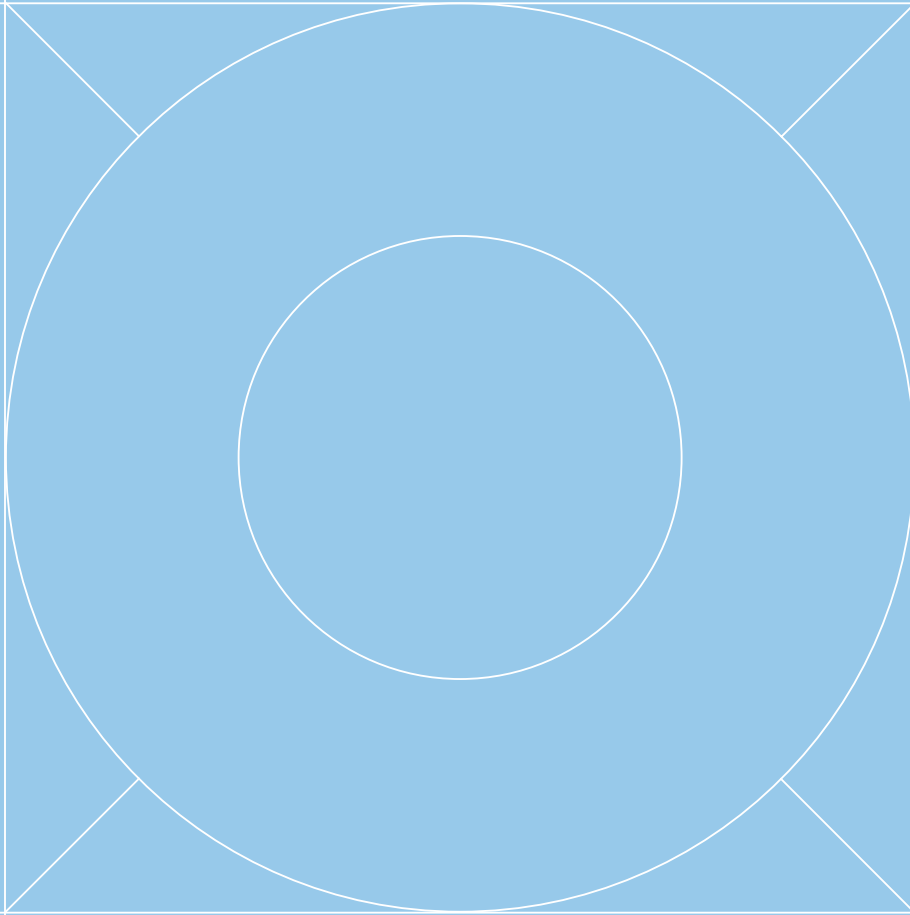

D4i

Solution for lighting control and connectivity in a space where resources must be used efficiently. Based on the D4i standard, it means any driver featuring this technology will be compatible with this platform. In addition to providing control functionalities, it allows the system to be monitored through the platform and, thus, gather data on occupancy and space use.

Solution pour le contrôle et la connectivité de l'éclairage dans un espace exigeant une utilisation efficace des ressources. Fondée sur la norme D4i, elle permet à tout driver muni de cette technologie d'être compatible avec cette plateforme. En plus d'offrir des fonctionnalités de contrôle, elle permet de surveiller le système par le biais de la plateforme et d'obtenir ainsi des données sur l'occupation et l'utilisation de l'espace.

Functionalities Fonctionnalités



- Wireless communication of luminaires with internet access
Communication sans fil des luminaires ayant accès à Internet
- Remote control Remote control
Commande à distance
- Installation status
État de l'installation
- Profile and group design
Définition des profils et des groupes



- Savings through natural light, occupancy and task adjustment
Économies selon la lumière naturelle, l'occupation et l'ajustement des tâches
- Energy reports adapted to the needs of each action carried out
Rapports énergétiques adaptés aux besoins de chaque action réalisée
- Real-time monitoring
Suivi en temps réel



- Information on ambient temperature and the luminaire to enable easy integration with air conditioning and heating systems
Informations sur la température ambiante et celle du luminaire pour une intégration facile avec les systèmes de climatisation et de chauffage














- Alarm management
Gestion des alarmes
- Programmable email notifications based on various parameters such as luminaire malfunction or overheating, available updates, etc.
Notifications par courriel programmables en fonction de divers paramètres tels que la défaillance ou la surchauffe d'un luminaire, les mises à jour disponibles, etc.



- Heat map reports for proper space management and assessment
Rapports de cartes thermiques pour une gestion correcte des espaces et leur évaluation

D4i devices
Dispositifs D4i

		L x W x H mm	V in F (Hz)	Lum. max.	Protocol	Code
	D4i platform controller-manager Gestionnaire de plateforme D4i Contrôleur	198 x 145 x 42	120-240V 50-60Hz	1500 Sensors	-	71-8063-00-00
	PoE power supply Source d'alimentation PoE (par câble Ethernet)	235 x 103 x 27	48V	-	PoE	71-8064-00-00
	Sensor Gateway Passerelle pour capteur	35 x 101,9 x 76,5	PoE	125 Sensors	IEEE 802.15.4	71-8061-00-00
	Connective Multi-sensor Multicapteur connecté	27 x 18	D4i	4 Drivers	D4i	71-8056-00-00
	Pro Multi-sensor Multicapteur Pro	27 x 18	D4i	4 Drivers	D4i	71-8057-00-00
	Connected black Track Multi-sensor Rail connecté multicapteur noir	120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	35-A075-60-00
	Connected Track Multi-sensor Rail connecté multicapteur	120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	35-A075-14-00
	Connective switch panel Boîtier de commande connecté	66,4 x 32,7 x 11,5	Battery CR2032	-	IEEE 802.15.4	71-8062-00-00
	Pro Connective Multi-sensor upgrade Mise à jour multicapteur connecté Pro	-	-	-	Software	71-8060-00-00
	Ceiling recessed accessory for D4i sensor Accessoire d'encastrement au plafond pour capteur D4i	20,7 x 13	-	-	-	71-8058-00-00
	Ceiling surface accessory for D4i sensor Accessoire de surface au plafond pour capteur D4i	25 x 35 x 67	-	-	-	71-8059-00-00

DALI2

Lighting control and connectivity solution based on the DALI2 standard (includes compatibility with DT8 drivers)

Solution de contrôle et de connectivité fondée sur la norme DALI2 (comprend la compatibilité avec les drivers DT8)

Functionalities Fonctionnalités

In one installation, major energy savings can be achieved through functionalities such as point-to-point management of luminaires, groups, scenes, constant light control, circadian cycle, occupancy control and hourly programmes, among other features. It enables you to calculate the hours of operation and consumption of each luminaire, thus enabling preventive maintenance. Malfunction alerts can be sent to your inbox. Since the programming is personalised, the possibilities are unlimited. Programming is done via on-site programming software or web server. Within this programming it is also possible to view the installation and luminaires on a map in an up-to-date and real-time manner.

Permet de réaliser de grandes économies d'énergie dans une installation, grâce à des fonctionnalités telles que la gestion point par point des luminaires, la gestion des groupes et des scènes, le contrôle de lumière constante, le rythme circadien, le contrôle selon l'occupation et les programmations horaires, entre autres. Le système permet de calculer les heures de fonctionnement et la consommation de chaque luminaire pour pouvoir ainsi assurer un entretien préventif réactif. Les alertes de défaillance peuvent être envoyées à une adresse électronique. Comme il s'agit d'une programmation personnalisée pour chaque besoin, les possibilités sont illimitées. La programmation s'effectue via un logiciel de programmation sur place ou via un serveur web. Dans le cadre de cette programmation, il est également possible de visualiser l'installation et les luminaires de manière réelle et actualisée sur plan.



CNTEC, Girona 2020.

Select the option that is best suited to your project

Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

① Essential

② Performance

③ Advanced

①

– Calendar, groups, scenes, presence and brightness sensors
Calendrier, groupes, scènes, capteurs de présence et de luminosité

– Circadian cycle and Tunable White luminaires
Rythme circadien et luminaires Tunable White

– Compatible with emergency luminaire licence
Compatible avec licence pour luminaires de secours










②

– Compatible with BACnet licence
Compatible avec licence BACnet

③

– Linkable system up to 5 Advance controllers (can be viewed as 1 single controller)
Système pouvant relier jusqu'à 5 contrôleurs Advance (permet l'affichage comme un seul contrôleur)

DALI2 devices
Dispositifs DALI2

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. max.	W max	Protocol	Code
	DALI2 Essential Controller Contrôleur DALI2 Essential	160 x 91 x 62	20	110-240 V 50-60 Hz	64 x 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	71-B102-00-00
	DALI2 Performance Controller Contrôleur DALI2 Performance	160 x 91 x 62	20	110-240 V 50-60Hz	64 x 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	71-B103-00-00
	DALI2 Advance Controller Contrôleur DALI2 Advance	160 x 91 x 62	20	110-240 V 50-60 Hz	64 x 3 OUTPUT DALI2	DALI BUS OUTPUT 200 mA x3	DALI2	71-B104-00-00
	DALI2 sensor for recessing Capteur DALI2 encastré	46,7 Ø 58 x 65,4	20	DALI2 9,5-22,5 V	-	9 mA	DALI2	71-B098-00-00
	DALI2 sensor for surface Capteur DALI2 en saillie	96,3 Ø x 36,6	20	DALI2 9,5-22,5 V	-	9 mA	DALI2	71-B100-00-00
	4 digital signal converter Convertisseur 4 signaux numériques	7,7 x 28,2 x 14,6	20	DALI2 9,5-22,5 V	-	10 mA	DALI2	71-B099-00-00
	DALI actuator relay Relais actionneur DALI	92,5 x 62	20	220-240 V 50/60 Hz	-	2 mA / 6A	DALI2	71-B101-00-00
	BACnet 500 variable licence Licence BACnet 500 variables							71-B118-00-00
	Emergency Licence 100 luminaires Licence Urgence 100 luminaires							71-B117-00-00

Bluetooth Casambi

Lighting control solution using the Bluetooth Mesh protocol with direct control from a smartphone or tablet, with no additional components required. The system's ease of use makes it suitable for any user. Its application is ideal for flexible, dynamic settings where a high level of interaction with luminaires is required. Solution de contrôle d'éclairage fondée sur le protocole Bluetooth Mesh avec commande directe par smartphone ou tablette, sans nécessité d'ajouter aucun élément supplémentaire. La facilité d'utilisation du système le rend valable pour tout utilisateur. Son application est idéale pour les environnements flexibles et dynamiques, où une grande interaction avec les luminaires est nécessaire.



Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

Functionalities Fonctionnalités




- Individual luminaire control and point-to-point adjustment
Contrôle individuel des luminaires et réglage point par point
- Creation of luminaire groups
Création de groupes de luminaires
- Adjustment according to calendar
Réglage en fonction du calendrier
- Colour-temperature control
Contrôle de la température de couleur
- Circadian cycle
Rythme circadien
- Adjustment according to amount of natural light
Réglage selon le niveau de lumière naturelle

Bluetooth Low energy
Bluetooth Low energy

A solution based on Bluetooth technology used in smartphones and tablets. This allows for direct communication between luminaire/controller and mobile device, without the need to use any other physical components.


Solution fondée sur la technologie Bluetooth, qui est déjà intégrée aux dispositifs mobiles tels que smartphones et tablettes. Cela permet une communication directe entre luminaire/contrôleur et dispositif mobile, sans nécessité d'ajouter aucun élément physique supplémentaire pour le contrôler.

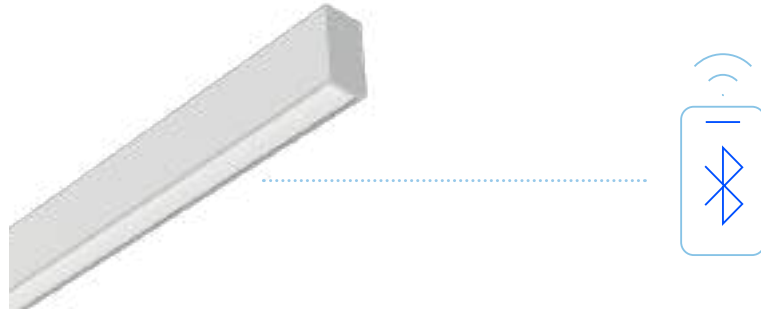

Wireless Mesh Network
Wireless Mesh Network
(Réseau maillé sans fil)

A scalable system that makes it possible to create a made-to-measure information network (nodes) which devices can be added to. The system intelligence is replicated in each node, meaning that if one node is removed, the rest of the system can still function. With this mesh system and Bluetooth technology, an internet connection is not required for local control.


Système évolutif qui permet de créer un réseau d'information (nœuds) à mesure que l'on ajoute des dispositifs. L'intelligence du système se reproduit sur chaque nœud, de manière que si un nœud disparaît, le reste du système continue de fonctionner. Grâce à ce système maillé et à la technologie Bluetooth, il n'est pas nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour un contrôle local.

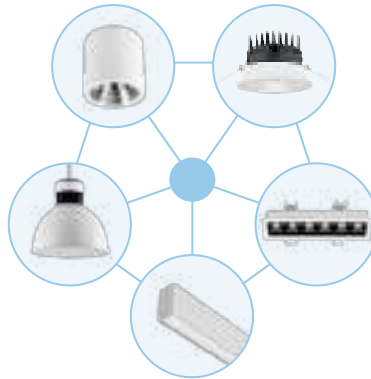

Casambi Ecosystem
Écosystème Casambi

The Casambi ecosystem ensures interoperability between different products like sensors and switches.



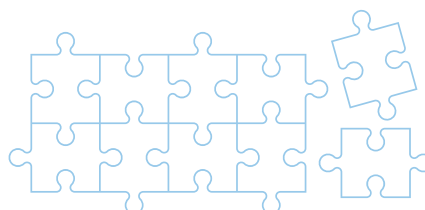







L'écosystème Casambi permet une grande interopérabilité entre différents produits tels que capteurs, interrupteurs, etc.



Bluetooth Casambi devices

Dispositifs Bluetooth Casambi

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DALI	W max	Protocol	Code
	0-10V – DALI dimmer Variateur 0-10 V – DALI	56 x 36 x 22	20	220-240V 50-60Hz	1	–	0-10 / DALI	71-5961-00-00
	Trailing Edge dimmer Variateur trailing edge	40 x 36 x 14	20	100-240V 50-60Hz	1	150W	Trailing edge	71-5959-00-00
	4 ch PWM dimmer Variateur 4 canaux PWM	72,6 x 30 x 18	20	12-24V DC	1	72W 12V DC, 144W 24V DC	PWM 4 canaux	71-8050-00-00
	1 ch PWM dimmer Variateur 1 canal PWM	45 x 58 x 19	20	100-240V 50-60Hz	1	120W 12V DC, 240W 24V DC	PWM 1 canal	71-A857-00-00
	PWM one-channel power supply Source d'alimentation PWM de 1 canal 24 V	201 x 63 x 37,5	67		1	120W 24V	PWM 1 canal	71-A242-00-00
	IP65 box power supply and 4-channel PWM dimmer Boîtier IP65 Source d'alimentation et variateur PWM 4 canaux	125 x 342 x 132	65	100-277V 50-60Hz		144W, 24V DC	PWM 4 canaux	71-E300-00-00
	DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast	38 x 38 x 26	64	100-240V 50-60Hz	50	100mA DALI	DALI Dt8 Broadcast	71-A301-00-00
	DALI Broadcast dimmer 8 groups Variateur DALI Broadcast 8 groupes	180 x 42 x 25	20	24-48V DC	64	250mA Bus DALI	DALI 8 groupes Bus DALI	71-A239-00-00
	Track Low Voltage compatible DALI controller Variateur DALI compatible avec Track Low Voltage	143 x 18 x 59	20	24-48V DC	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-8115-00-00
	White track DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast sur rail blanc	91 x 45 x 124	20	100-240V 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A243-14-14
	Black track DALI Broadcast dimmer Variateur DALI Broadcast sur rail noir	91 x 45 x 124	20	100-240V 50-60Hz	64	250mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A243-60-60
	Casambi DALI converter IP66 Convertisseur Casambi DALI IP66	108 x 62 x 108	66	100-240V 50-60Hz	64	150mA Bus DALI	DALI Broadcast	71-A237-00-00
	Casambi DMX converter IP66 Convertisseur Casambi DMX IP66	108 x 62 x 10	66	100-240V 50-60Hz	–	–	DMX Broadcast	71-A238-00-00
	DALI Casambi controller Contrôleur DALI Casambi	40 x 36 x 14	20	9,5-22,5V DC	–	DALI	–	71-8051-00-00
	On Off relay Relais On Off	50 x 120 x 32	40	100-240 50-60Hz	–	1500 W	On Off	71-A300-00-00

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DALI	W max	Protocol	Code
	Recessed sensor Brightness and presence with DALI output Capteur d'encastrement Luminosité et présence avec sortie DALI	Ø 76 x 69	40	230V 50Hz	10	1500W, 20mA bus DALI	DALI Broadcast	71-A696-00-00
	Presence and brightness sensor Détecteur de présence et de luminosité	Ø 85 x 88	20	220-240V 50Hz	-	-	-	71-8049-00-00
	Black three-phase track presence and brightness sensor Capteur de présence et de luminosité sur rail triphase noir	70 x 59 x 39	IP20	220-240V 50Hz	-	-	-	71-A241-60-60
	White three-phase track presence and brightness sensor Capteur de présence et de luminosité sur rail triphase blanc	70 x 59 x 39	20	220-240V 50Hz	-	-	-	71-A241-14-14
	Black Casambi button panel Commande Casambi noire	90 x 90 x 12	20	Bateria CR2430	-	-	-	71-8053-00-00
	White Casambi button panel Commande Casambi blanche	90 x 90 x 12	20	Bateria CR2430	-	-	-	71-A240-00-00
	White Enocean switch panel 1 button Boitier de commande Enocean 1 bouton blanche	80 x 86 mm	20	-	-	-	-	71-B113-00-00
	Casambi Timer for time scheduling Timer Casambi pour programmations horaires	45 x 58 x 25	20	45 x 12-48 x 25	-	-	-	71-8052-00-00
	Power supply 12W a 12V Source d'alimentation 12W a 12V	Ø 51 x 28	20	220-240V	-	-	-	71-B416-00-00
	4 digital signal converter Convertisseur 4 signaux numériques	Ø 53 x 21	20	230V 50Hz	-	max.10 mA	Potential-free digital inputs Entrées numériques sans potentiel	71-A302-00-00

DMX

DMX control system that enables dynamic lighting management with high-speed colour transitions, allowing for point-to-point control of each luminaire.

Système de contrôle DMX qui assure une gestion dynamique de l'éclairage avec des transitions de couleurs à grande vitesse, ce qui permet même de contrôler chaque luminaire point par point.

Functionalities Fonctionnalités



Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022

Select the option that is
best suited to your project
Choisissez l'option la mieux
adaptée à votre projet






① Essential

② Performance

- RGB or RGBW DMX luminaire control
Contrôle des luminaires DMX RGB ou RGBW
- 1 DMX-RDM 512 universe
1 univers DMX-RDM 512
- Wifi
- 36 scenes
36 scènes
- Hourly programmes and calendar
Programmations horaires et calendaires
- ① — Programming via app
Programmation via l'application
- 2 DMX-RDM 1024 universes
2 univers DMX-RDM 1024
- Up to 500 scenes
Jusqu'à 500 scènes
- Ethernet
- ② — Remote access
Accès à distance

DMX Devices

Dispositifs DMX

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lums. DMX	W max	Protocol	Code
	DMX Essential Console Console DMX Essential	146 x 106 x 11	20	100-240V 50-60Hz	170 RGB 128 RGBW	DMX 512	1024 Channels	71-B115-00-00
	DMX Performance Console Console DMX Performance	146 x 106 x 11	20	100-240V 50-60Hz	340 RGB 256 RGBW	DMX 1024	1024 Channels	71-B116-00-00
	DMX 4 signal divider Diviseur 4 signaux DMX	72 x 92 x 62	20	12-24-48V DC	1	DMX 512 + RDM	4 output DMX	71-B125-00-00
	PWM RGBW regulation Régulateur PWM RGBW	153 x 65 x 20	20	12-24V 50-60Hz	1	12V 24W 24V 48W DMX 512	4 Channels	71-3493-00-00
	Power supply 12W to 12V Source d'alimentation 12 W à 12 V	Ø 51 x 28	20	220-240V	-	-		71-B416-00-00



Light for Life

Lighting control solution based on wireless Bluetooth technology/wi-fi*, depending on the type of product. It can be directly controlled from your smartphone using the app Light for Life — a fast and easy-to-use application. This system is also compatible with all major voice assistants.

Solution de contrôle d'éclairage fondée sur la technologie sans fil Bluetooth/Wi-Fi*, en fonction du type de produit. Permet le contrôle direct par smartphone, à l'aide Light for Life, une application rapide et facile à utiliser. En outre, le système est compatible avec les principaux assistants vocaux.



Functionalities Fonctionnalités

- Individually control the luminaires directly from a smartphone
Contrôle individuel des luminaires directement à partir d'un smartphone
- Control the colour temperature and luminaires' RGB
Contrôle de la température de couleur et RGB des luminaires
- Create scenes that set the mood at any given time
Création de scènes pour ajuster l'atmosphère idéale à chaque moment
- Timer for automatic activation
Programmations horaires pour activations automatiques



Light for Life accessories
Accessoires Light for Life

		L x W x H mm	IP	V in F (Hz)	Lum. max.	W max.	Protocol	Code
	Controller 0/1-10V or DALI Variateur 0/1-10 V ou DALI	100 x 38 x 21	20	110-240V 50-60Hz	0-10V: max 10 DALI: max 20	0-10V: max 1000W (220V) max 500W (110V)	0/1-10V DALI	71-8218-00-00
	ON/OFF relay Relais ON-OFF (marche/arrêt)	88 x 39 x 23	20	110-240V 50-60Hz	-	1100W for 110V	On-Off	71-A189-00-00

		LED	Tc	P (W)	Lm	V	Hz	Protocol	Optics	Code
	E27 RGBW Wi-Fi light bulb Ampoule E27 RGBW WiFi	E27	RGBW	12	950*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	71-8219-00-00
	GU10 TW Wi-Fi light bulb Ampoule WiFi GU10 TW	GU10	TW	5	345*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	71-8220-00-00
	E14 TW Wi-Fi light bulb Ampoule E14 TW WiFi	E14	TW	5	470*	220-240V	50Hz	Light for Life	200°	71-8221-00-00

Standalone

Autonomous control solutions Can be used to control one or more luminaires within the same space autonomously. The Standalone solutions allow you to perform simple tasks and achieve large energy savings.

Solutions de contrôle autonomes. Elles peuvent servir à commander de manière autonome un ou plusieurs luminaires dans un même espace. Les solutions Standalone permettent d'exécuter des fonctions simples et d'obtenir de grandes économies d'énergie.

Institut Vilabreix, 2022



Thanks to built-in autonomous sensors, the lighting is regulated based on the presence of natural light, promoting energy savings.

Grâce à l'incorporation de capteurs autonomes, l'éclairage est régulé en fonction de l'apport de lumière naturelle, favorisant les économies d'énergie.







Senseors

Capteurs





		L x W x H mm	V in F (Hz)	mA	Lums. max.	W max	Protocol	Code
	Autonomous DALI multi-sensor Multicapteur DALI autonome	80 x 50	95-250V 50-60Hz	-	16	DALI BUS OUTPUT 35mA max	DALI	71-8067-00-00
	ON OFF movement sensor Détecteur de mouvement ON OFF	80 x 50	95-250 Vac 50-60 Hz	-	-	6A	ON OFF / RELE	71-B368-00-00

Switch panels






Boîtiers de commande

		L x W x H mm	RGB White	V in F (Hz)	Lums. máx.	W max	Protocol	Code
	DALI dimmer Variateur DALI	80 x 80 x 53	White	100-240V 50-60Hz	50	DALI BUS OUTPUT 100mA max	DALI	71-7671-00-00
	DALI iDALI DT8 TW switch panel Boîtier de commande DALI et DALI DT8 TW	71 x 71 x 50	DALI (White) DALI Dt8 (TW)	220-240V 50-60Hz	25	2W 52mA	DALI2	71-B361-00-00
	DMX controllers Contrôleurs DMX	86 x 86 x 42	RGB	100-240V 50-60Hz	-	-	DMX	71-7666-00-00
	PWM controllers Contrôleurs PWM	86 x 86 x 32	RGB	12-24	-	240W @ 12V 480W @24V	PWM	71-7664-00-00

RF remotes and dimmers
Commandes et variateurs RF


	L x W x H mm	RGB White	V in F (Hz)	Lums. max.	W max	Protocol	Code
 White controller Contrôleur blanc	140 x 48 x 17	White	Battery 3xAAA	869,5 / 916,5 / 434 MHz	-	RF	71-7670-00-00
 White receiving controller Contrôleur blanc récepteur	95 x 37 x 20	White	12-36	869,5 / 916,5 / 434 MHz	96W @ 12V 192W @ 24V	PWM	71-7668-00-00
 RGB controller Contrôleur RGB	140 x 48 x 17	RGB	Battery 3xAAA	869,5 / 916,5 / 434 MHz	-	RF	71-7667-00-00
 RGB receiving controller Contrôleur RGB récepteur	178 x 46 x 22	RGB	12-48	869,5 / 916,5 / 434 MHz	240W @ 12V 480W @ 24V	PWM	71-7669-00-00


Standalone Ready to

	L x W x H mm	V in F (Hz)	mA	Lums. max.	W max	Protocol	Code
 D4i autonomous presence and brightness sensor Capteur de présence et de luminosité autonome D4i	Ø 22 (cut) Ø 30 x 43,5	12-22,5 V DC	-	4	-	D4i / Bluetooth	71-A723-00-00
 DALI coupler Coupleur DALI	78 x 78	95-250V 50-60Hz	-	16	DALI BUS OUTPUT 35mA max	DALI	71-8069-00-00
 4-function DALI front switch panel Panneau frontal du boîtier à boutons DALI 4 fonctions	86 x 86 x 8,5	-	-	-	-	-	71-8070-00-00
 9-function DALI front switch panel Panneau frontal du boîtier à boutons DALI 9 fonctions	86 x 86 x 8,5	-	-	-	-	-	71-8071-00-00
 DALI controllers Contrôleurs DALI	86 x 86 x 42	White	100-240 50-60Hz	50	DALI BUS OUTPUT 100mA max	DALI	71-7665-00-00

Request your switch panel or sensor with the light scenes you need.
 Commandez votre boîtier ou capteur avec les scènes lumineuses dont vous avez besoin.

Electrical Units & Accessories

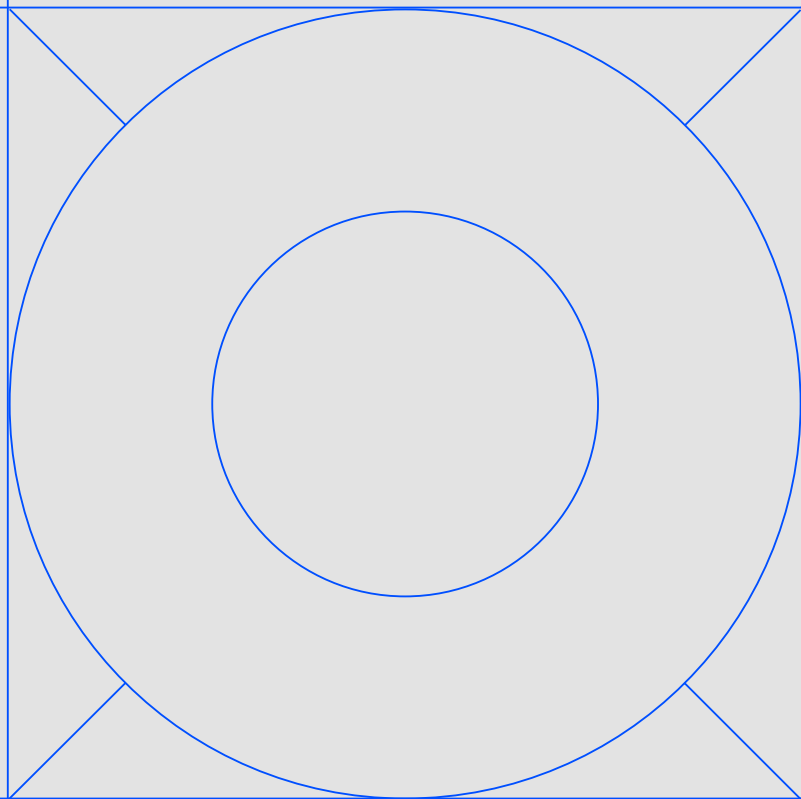

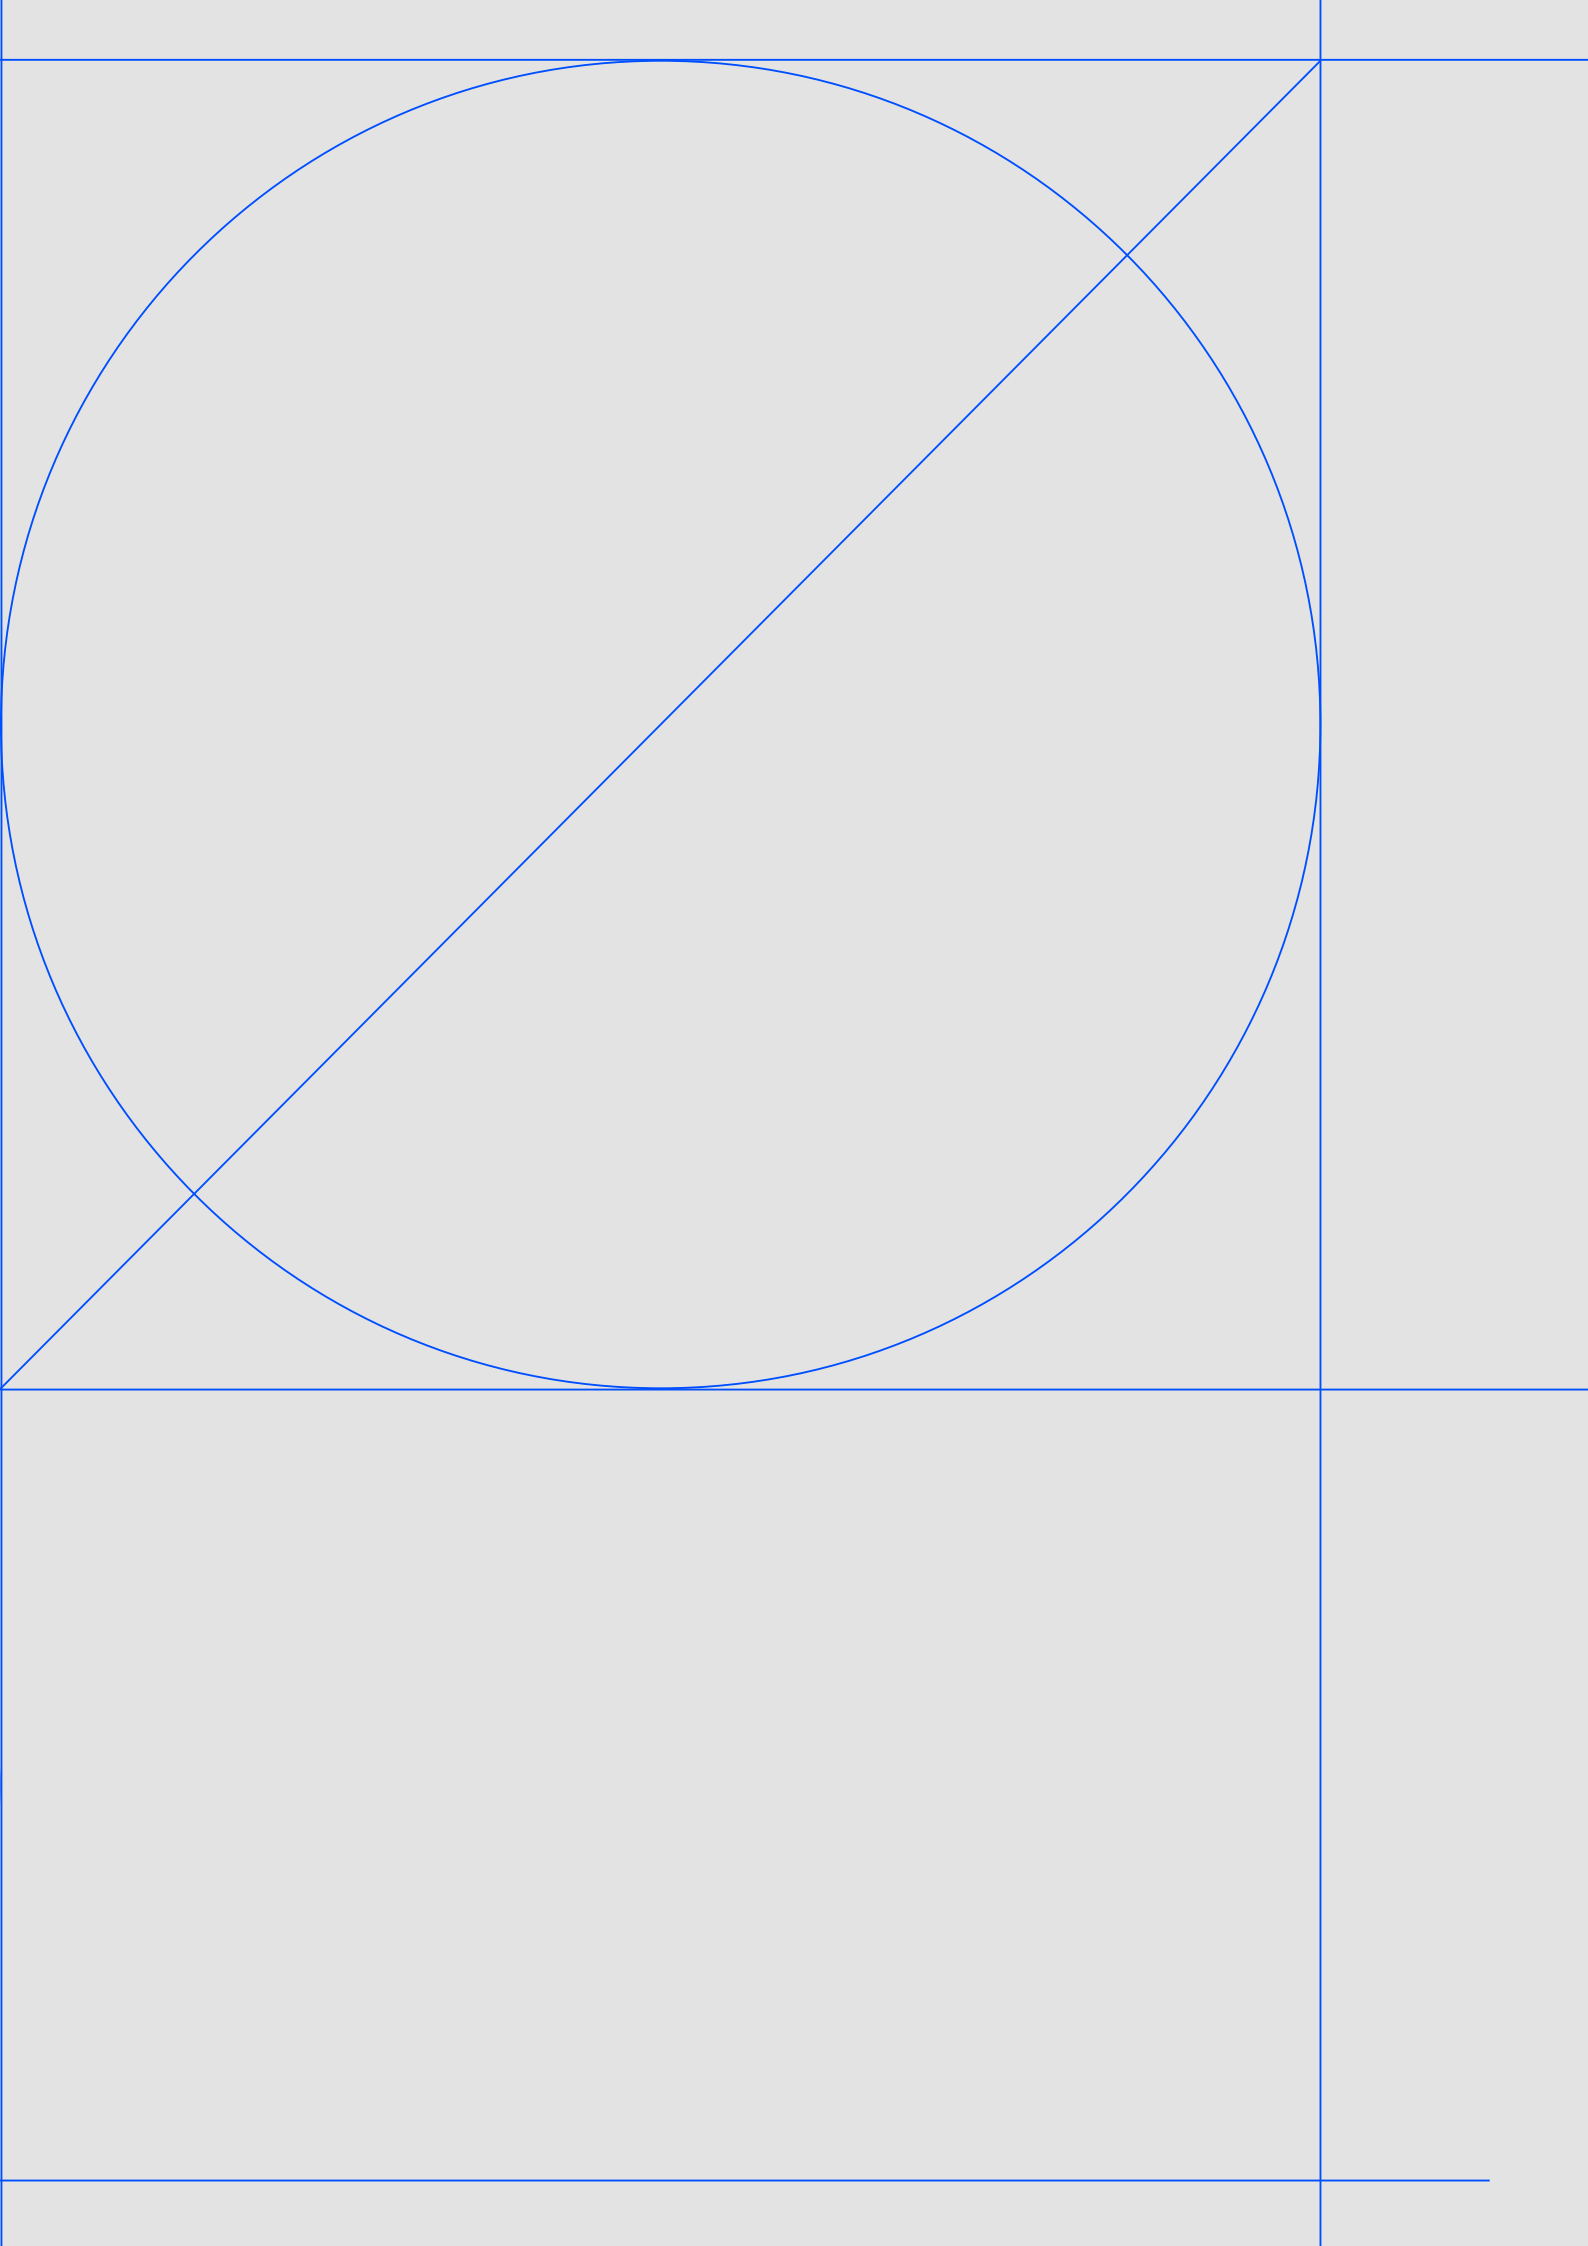

Installation recommendations

Conseils d'installation

Products with a remote driver

Install the driver within 2 metres of the product when the EMC levels for each application cannot be checked, in accordance with reference standards. The polarity of the product's cables must be checked before they are connected to the driver's secondary side, given that the incorrect polarity may damage the LED module and/or driver.

Control

Control signal cables must be installed separately from power cables. Switches are not permitted on the driver's secondary side.

Phase-cut control

- Basic phase-cut control. Does not require additional cables.
- Products with an L-control driver: they enable control with TRIAC/IGBT dimmers; leading-edge/forward-phase control.
- Products with a C-control driver: they enable control with IGBT dimmers; trailing-edge/reverse-phase control.
- Products with LC-control driver: they allow both aforementioned types of dimmers.
- Check dimmer-driver compatibility.

Push control

Requires an additional cable. NO (Normally Open) push buttons should be used. A quick press switches the product on or off. If the button is pressed and held, the brightness level is adjusted.

0/1-10V control

Analogue control that requires two additional polarised cables. A dimmer generates a constant voltage signal between 0 and 10V. If a voltage of 1V is applied, the driver will adjust the product's brightness to the minimum, however, when a voltage of 10V is applied, the product's brightness will be set to its maximum. The drivers that allow a control signal between 0-10V are capable of switching off the product completely when they receive a signal of 0V from the dimmer.

DALI/DALI-2 control

Digital control protocol developed by leading driver manufacturers to create a control standard in the lighting industry. It allows scenes to be memorised, messages to be sent in the event of a breakdown or the end of the product's life, point-to-point product control and planning, and emergency management. It requires two additional non-polarised cables. A cable with a cross-section of 1.5mm² is recommended. DALI-2 certification improves interoperability between DALI devices.

DMX control

Digital control protocol used in the world of show lighting. It requires two additional polarised cables. Using a twisted, shielded cable with an impedance of 120Ω is recommended.

Casambi control

Bluetooth Mesh control system

We recommend not to exceed 15m distance between devices, nor to use metal enclosures that may affect wireless communication.

Produits à driver distant

Il est recommandé d'installer le driver à un maximum de 2 mètres du produit lorsqu'il n'est pas possible de vérifier les niveaux de compatibilité électromagnétique (CEM) de chaque application, conformément aux normes de référence. Il est nécessaire de vérifier la polarité des câbles du produit avant de les relier au secondaire du driver, car une mauvaise connexion risque d'endommager le module LED et/ou le driver.

Variation

Les câbles de signal de variation doivent être installés séparément des câbles d'alimentation. Il n'est pas permis d'installer des interrupteurs sur le secondaire du driver.

Réglage par ligne (coupure de phase)

- Réglage de base par ligne : n'exige pas de câbles supplémentaires.
- Produits munis d'un driver de variation de type « L » : admettent le réglage avec des dimmers de type TRIAC/IGBT ; réglage par début de phase (leading edge/forward phase control).
- Produits munis d'un driver de variation de type « C » : admettent le réglage avec des dimmers de type IGBT ; réglage par fin de phase (trailing edge/reverse phase control).
- Produits munis d'un driver de type « LC » : admettent les deux types de dimmers susmentionnés.
- Il est conseillé de vérifier la compatibilité dimmer-driver.

Réglage Push

Exige un câble supplémentaire. Il convient d'utiliser des boutons poussoirs NO (normalement ouverts). Il suffit d'appuyer rapidement dessus pour allumer ou éteindre le produit. Maintenir le bouton poussoir enfoncé permet de régler le niveau de luminosité.

Réglage 0/1-10 V

Réglage analogue qui exige deux câbles supplémentaires à polarité. Un dimmer génère un signal à tension constante de 0 à 10 V. Appliquer une tension de 1 V permet de régler la luminosité du produit au minimum, tandis qu'en appliquant une tension de 10 V, le produit brillera au maximum. Les drivers prenant en charge un signal de réglage doté d'une plage comprise entre 0 et 10 V sont capables d'éteindre complètement le produit lorsqu'ils reçoivent 0 V du dimmer.

Contrôle DALI/DALI-2

Protocole de contrôle numérique mis au point par les principaux fabricants de drivers pour créer une norme de réglage dans le secteur de l'éclairage. Il permet la mémorisation de scènes, l'envoi de messages en cas de panne ou en fin de vie du produit, le contrôle et la planification point par point du produit, ainsi que la gestion des situations d'urgence. Exige deux câbles supplémentaires sans polarité. Il est conseillé d'utiliser un câble de section de 1,5 mm². La certification DALI-2 améliore l'interopérabilité entre dispositifs DALI.

Contrôle DMX

Protocole de contrôle numérique utilisé dans le domaine de l'éclairage de spectacles. Exige deux câbles supplémentaires avec polarité. Il est conseillé d'utiliser un câble torsadé, blindé et doté d'une impédance de 120 Ω.

Contrôle Casambi

Système de contrôle Bluetooth Mesh

Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 15 m entre les dispositifs, ni d'utiliser de boîtiers métalliques qui affectent la communication sans fil.



BUILT-IN FLOOR LUMINAIRES - DRAINAGE

It is essential to follow the assembling instructions and the installation guide of the built-in luminaires in order to achieve the best performance.




1. Avoid installing the luminaires in terrain depressions.
2. Avoid installing the luminaires in areas where water can accumulate and in places that are permanently damp, such as gardens or lawns.
3. Avoid the use of chemical products used to fertilise gardens because they could damage some of the components.
4. Level the luminaire with the surface.
5. Anticipate a dilation coating for built-in luminaires installed on surfaces like cement or concrete, to avoid possible dilation or compression.
6. Install an effective drainage system to avoid the accumulation of water, at least 25 cm of gravel under the installation casing. A correct drainage must absorb up to 10 litres of water in 15 minutes.
7. Put the light on for 20 minutes without the glass to avoid condensation inside.

ENCASTRABLES AU SOL – DRAINAGE

Il est indispensable de suivre les instructions et le guide d'installation des encastrables afin de garantir un éclairage optimum.

1. Eviter l'installation de luminaires dans des zones de dépression de terrain.
2. Eviter l'installation de luminaires dans des espaces où s'accumule de l'eau ou des zones humides telles que jardins ou pelouses.
3. Eviter l'utilisation de produits chimiques utilisés pour le compostage des jardins car ils peuvent détériorer certains composants.
4. Nivelier le terrain en vue de l'installation des luminaires.
5. Prévoir un recouvrement pour la dilatation dans le cas de luminaires encastrables installés en surface tel que le ciment ou le béton, afin d'éviter une possible dilatation ou compression.
6. Poser un drain efficace afin d'éviter toute stagnation de l'eau, avec un minimum de 25 centimètres de gravier en dessous de l'installation. Un drain efficace doit permettre d'absorber jusqu'à 10 litres d'eau en 15 minutes.
7. Faire fonctionner le luminaire pendant 20 minutes, sans le verre, afin d'éviter toute condensation d'eau à l'intérieur.

Smart accessories / Accessoires Smart

		Tc	P (W)	Lm	V	Hz	Protocol	Optics	Code
	Bombilla E27 RGBW Wifi	RGBW	12	950*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	71-8219-00-00
	Bombilla GU10 TW Wifi	TW	5	345*	220-240V	50Hz	Light for Life	180°	71-8220-00-00
	Bombilla E14 TW Wifi	TW	5	470*	220-240V	50Hz	Light for Life	200°	71-8221-00-00

Drivers



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Fréquence	V out	Constant current Iout (mA)	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
127x38x28	20	□	110-240V	50-60Hz	2-24V	700mA	17	ON-OFF	71-3308-00-00
124x79x22	20	□	110-240V	50-60Hz	0-74V	350-1050mA	50	ON-OFF	71-3542-00-00
124x79x22	20	□	110-240V	50-60Hz	2-74V	350-1050mA	60	PUSH;0-10V;1-10V;DALI2	71-4706-00-00
124x79x22	20	□	110-240V	50-60Hz	2-74V	350-1050mA	50	PUSH;0-10V;1-10V	71-4708-00-00
166x47x35	20	□	220-240V	50-60Hz	2-47V	350-750mA	32	PHASE-CUT	71-4898-00-00
103x67x21	20	□	100-264V	50-60Hz	24V	350-1050mA	32	Not Dimmable	71-4913-00-00
129x76x30	20	□	99-264V	50-60Hz	48V	1050-2100mA	55	ON-OFF	71-4914-00-00
115x45x25	20	□	220-240V	50-60Hz	0	500mA	21	ON-OFF	71-6142-00-00
110,4x52x22	20	□	110-240V	50-60Hz	2-43V	250-700mA	20	DALI2	71-6192-00-00
123x45x19	20	□	100-240V	50-60Hz	23-46V	350mA	16,1	ON-OFF	71-6652-00-00
105x68x32	20	□	100-240V	50-60Hz	21-43V	700mA	30,1	ON-OFF	71-6653-00-00
115x29x45	20	□	100-240V	50-60Hz	10-29V	700mA	20,3	ON-OFF	71-6658-00-00
105x68x32	20	□	100-240V	50-60Hz	21-42V	1050mA	44,1	ON-OFF	71-6661-00-00
102x38x21	20	□	220-240V	50-60Hz	6-14V	700mA	10	PHASE CUT 240V	71-7663-00-00
115x34x19	20	□	100-240V	50-60Hz	0-43V	350mA	15	ON-OFF	71-7701-00-00
110,4x52x22	20	□	100-240V	50-60Hz	2-43V	350-900mA	20	1-10V;PUSH	71-7710-00-00
68,4x33,2x22	20	□	100-277V	50-60Hz	2,8-7V	700mA	4,9	ON-OFF	71-7712-00-00
50x40x22	20	□	90-264V	50-60Hz	2-8,5V	700mA	6	ON-OFF	71-7713-00-00
153x67x30,5	20	□	220-240V	50-60Hz	28-40V	1000mA	40	PHASE CUT 240V	71-7716-00-00
138x67x29,5	20	□	220-240V	50-60Hz	15-37V	700mA	27	DALI D4i;DALI2	71-7737-00-00
138x67x29,5	20	□	220-240V	20-60Hz	17-47V	700mA	35	DALI D4i;DALI2	71-7738-00-00
68x33x22	20	□	100-277V	50-60Hz	2,8-7V	500mA	3,5	ON-OFF	71-8048-00-00
68,4x33,2x22	20	□	100-277V	50-60Hz	2-7V	350mA	2,45	ON-OFF	71-8077-00-00
150x43x25	20	□	100-240V	50-60Hz	5-13V	700mA	9	DALI2;PUSH	71-A190-00-00
150x43x25	20	□	100-240V	50-60Hz	23-46V	350mA	16	DALI2;PUSH	71-A191-00-00
152x46x36	20	□	100-240V	50-60Hz	10-43V	350-700mA	30	DALI2;PUSH	71-A192-00-00
146,5x44x30	20	□	220-240V	50-60Hz	10-38V	350-1050mA	38	CASAMBI	71-A260-00-00
146,5x44x30	20	□	220-240V	50-60Hz	8-32V	650-1400mA	45	CASAMBI	71-A261-00-00
101,5x49x29	20	□	220-240V	50-60Hz	27-42V	350mA	14	Phase-Cut	71-A297-00-00
145x51x29,5	20	□	220-240V	50-60Hz	17-39V	700mA	25	Phase-Cut	71-A299-00-00
146x44x30	20	□	220-240V	50-60Hz	10-54V	300-1050mA	38	DALI2;PUSH	71-A303-00-00
66,3x38,5x21,8	20	□	100-240V	50-60Hz	8,6-18V	350mA	6	ON-OFF	71-A652-00-00
65x29x18	20	□	100-240V	50-60Hz	1,9-2,8V	700mA	3	Not Dimmable	71-A654-00-00
123x45x19	20	□	100-240V	50-60Hz	0	700mA	9,1	ON-OFF	71-B232-00-00
97,3x41x22	20	□	110-277V	50-60Hz	0	150-500mA	20	DALI2	71-B407-00-00
18x29x65	20	□	90-264V	50-60Hz	2,7-10V	350mA	3,5	ON-OFF	71-B417-00-00
165x45x37	68	□	100-240V	50-60Hz	6-14,5V	700mA	10	ON-OFF	71-E014-00-00
165x45x37	67	□	100-240V	50-60Hz	15-29V	700mA	20	ON-OFF	71-E015-00-00
155x80x70	65	□	100-240V	50-60Hz	8-14V	700mA	10	ON-OFF	71-E039-05-05
195x80x70	65	□	220-240V	50-60Hz	3-49V	250-700mA	20	DALI	71-E041-05-05
121,5x53,5x26	68	□	99-264V	50-60Hz	2-49V	350mA	17	ON-OFF	71-E079-00-00
121,5x53,5x26	68	□	99-264V	50-60Hz	2-49V	700mA	30	DALI2	71-E080-00-00
135x80x31	68	□	99-264V	50-60Hz	10-50V	350mA	17,5	0-10V;1-10V;DALI2	71-E083-00-00
135x80x31	68	□	99-264V	50-60Hz	10-50V	700mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	71-E086-00-00
135x80x31	68	□	99-264V	50-60Hz	10-50V	1400mA	70	0-10V;1-10V;DALI2	71-E216-00-00
130x38x28	20	□	110-240V	50-60Hz	2-14V	1400mA	18	ON-OFF	71-E217-00-00
115x34x19	20	□	90-264V	50-60Hz	1-41,5V	60-360mA	15	ON-OFF	71-E218-00-00
110,4x52x22	20	□	110-240V	50-60Hz	10-53V	100-380mA	20	DALI	71-E219-00-00
110x76x30	20	⊕	100-240V	50-60Hz	2-44V	1050-2100mA	60	1-10V;DALI2;PUSH	71-E221-00-00
300x47x47	67	□	100-240V	50-60Hz	2-4V	1200mA	4,8	ON-OFF	71-E225-05-05
300x47x47	67	□	100-240V	50-60Hz	6-14,5V	700mA	10	ON-OFF	71-E226-05-05
155x80x70	20	□	220-240V	50-60Hz	2.5-5V	1200mA	6	ON-OFF	71-E364-05-05
135x80x31	68	□	99-264V	50-60Hz	10-50V	1200mA	60	1-10V;DALI2	71-E518-00-00

Power supply / Source d'alimentation



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Fréquence	Constant voltage Vdc (V)	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
167x38,4x29,3	20	⊕	100-240V	50-60Hz	12V	20	ON-OFF	71-5489-00-00
202x71,2x45	67	⊕	100-240V	50-60Hz	24V	100	ON-OFF	71-6341-00-00
240x60x49	20	⊕	220-240V	50-60Hz	24V	150	ON-OFF	71-6343-00-00
244x71x37,5	67	⊕	100-305V	50-60Hz	24V	240	ON-OFF	71-6345-00-00
153x67x30,5	20	⊕	220-240V	50-60Hz	24V	39,9	PHASE CUT 240V	71-6431-00-00
219x63x35,5	67	⊕	100-305V	47-63Hz	48V	150	ON-OFF	71-7646-00-00
244x71x37,5	67	⊕	100-305V	47-63Hz	48V	240	ON-OFF	71-7647-00-00
191x63x38	67	⊕	90-305V	47-63Hz	24V	120	CASAMBI; PWM	71-A242-00-00
252x90x44	67	⊕	90-305V	47-63Hz	48V	320	ON-OFF	71-B077-00-00
262x43x125	67	⊕	90-305V	47-63Hz	48V	480	ON-OFF	71-B078-00-00
150x53x35	67	⊕	90-305V	47-63Hz	24V	60	DALI2	71-E098-00-00
191x63x37,5	67	⊕	90-305V	47-63Hz	24V	120	DALI2	71-E099-00-00
205x42x10	67	⊕	100-240V	50-60Hz	24V	20,16	ON-OFF	71-E101-05-05
148x40x32	67	⊕	90-305V	50-60Hz	24V	25	ON-OFF	71-E158-00-00
162,5x43x32	67	⊕	90-305V	50-60Hz	24V	60	ON-OFF	71-E159-00-00

Sensors / Capteurs



L x W x H mm	V in F (Hz)	Luminaires Luminaires max.	Protocol		Code
120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	White Sensor D4i Connected to Track	35-A075-14-00
120 x 40 x 35	220-240V 50-60Hz	4 Drivers	D4i	Black Sensor D4i Connected to Track	35-A075-60-00

Device controllers / Contrôleur gradation











IP20

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Fréquence	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
153x65x20	20	⊕	12-24V 85-240V		4Chx48W	DMX	71-3493-00-00
40,4x36,3x14	20	⊕	220-240V 12-24V	50-60Hz	Max.150W (230V)	CASAMBI-RLC	71-5959-00-00
56,5x35,8x22,3	20	⊕	24-48V 220-240V	50-60Hz	Max. 1 driver	CASAMBI- DALI/O-10V	71-5961-00-00
30x72,6x18	66	⊕	100-240V 100-240V		Max.144W	CASAMBI- PWM	71-8050-00-00
143x18x59	20	⊕	100-240V 47-63Hz		Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	71-8115-00-00
108x108x62	67	⊕	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	71-A237-00-00
108x108x62	67	⊕	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 32 devices	CASAMBI-DMX	71-A238-00-00
91x45x124	67	⊕	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	71-A243-14-14
91x45x124	67	⊕	90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	71-A243-60-60

Power supply and controller selection table

Tableau de sélection des sources d'alimentation et des contrôleurs

														Non dimmable power supply Source d'alimentation non dimmable									Dimmable controllers and power supplies Sources et contrôleurs dimmables					
														Reference Référence									1-10V					
														Power supply voltage Tension d'alimentation									DALI2					
														Output voltage Tension de sortie									DALI2					
														P (W)									DALI					
														IP									DALI DT8 2channel					
														PAG.									DMX 4channel					
														Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif									Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif					
Reference Référence	Name Nom	T Kelvin	P (W)	Vdc	L(m)	W/m																						
91-7908	BASIC 4,8	2700	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28					59	11	23	28							
91-7909		3000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28					59	11	23	28							
91-7910		4000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28					59	11	23	28							
91-7911		6000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28					59	11	23	28							
91-7912		2700	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28					59	11	23	28							
91-7913		3000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28					59	11	23	28							
91-7914		4000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28					59	11	23	28							
91-7915		6000	24	24	5	4,8	5	6	11	14	18	28	28					59	11	23	28							
91-A012		RGB	24	24	5	4,8																	27					
91-3282	BASIC 9,6	2500	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30			29	5	11	14							
91-7916		2700	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30			29	5	11	14							
91-7917		3000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30			29	5	11	14							
91-7918		4000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30			29	5	11	14							
91-7919		6000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30			29	5	11	14							
91-7920		RGB	48	24	5	9,6																	14					
91-7921		2700	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30			29	5	11	14							
91-7922		3000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30			29	5	11	14							
91-7923		4000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30			29	5	11	14							
91-7924		6000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30			29	5	11	14							
91-7925		RGB	48	24	5	9,6																	14					
91-7926		BASIC 14,4	2700	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20			19	4	7	9						
91-7927			3000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20			19	4	7	9						
90-A013	3000		72	24	5	14,4	1	2	4	5	5	9	9	14	20			19	4	7	9							
91-2379	RGB		72	24	5	14,4																	9					
91-7928	BASIC 19,2	2700	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14			14	3	5	6							
91-A016		2700	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14			14	3	5	6							
91-7929		3000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14			14	3	5	6							
91-5567		3000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14			14	3	5	6							
91-A014		4000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14			14	3	5	6							
91-A015		6000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14			14	3	5	6							
91-5571		BASIC 28,8	2700	144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10			9	2	4	5						
91-5572	3000		144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10			9	2	4	5							
91-5573	4000		144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10			9	2	4	5							

RF receivers with remote control Récepteurs RF avec télécommande				Wall front Façade murale	Dynamic white front (TW) / Façade blanche dynamique (TW)	Casambi PWM four- channel module / Module Casambi PWM 4 canaux	Casambi PWM one-chan- nel module / Module Casambi PWM 1 canal
RF Receiver 4 channel	RF Receiver 1 channel	RGB	White	PWM/RGBW	DALI DT8	Wireless	Wireless
							
71-7669	71-7668	71-7667	71-7670	71-7664	71-B361	71-8050	71-A242
12/24 Vdc	12/24 Vdc			12/24VDC	220-240VAC	12/24VDC	90-305VAC
12/24 VDC	12/24 VDC			12/24VDC	DALI (17V)	12/24VDC	24VDC
4×5A	96/192			4×5A	Max.52mA	6A	120
20	20			20	20	20	67
1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif				Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
	36						23
67				67		28	
	18						11
	18						12
	18						12
	18						12
	18						12
33				33		14	
	18						12
	18						12
	18						12
	18						12
33				33		14	
	12						8
	12						8
	12						8
22				22		9	
	9				Max. 25PSUs (52mA)		6
	9						6
	9						6
	9						6
	9						6
	6						4
	6						4
	6						4

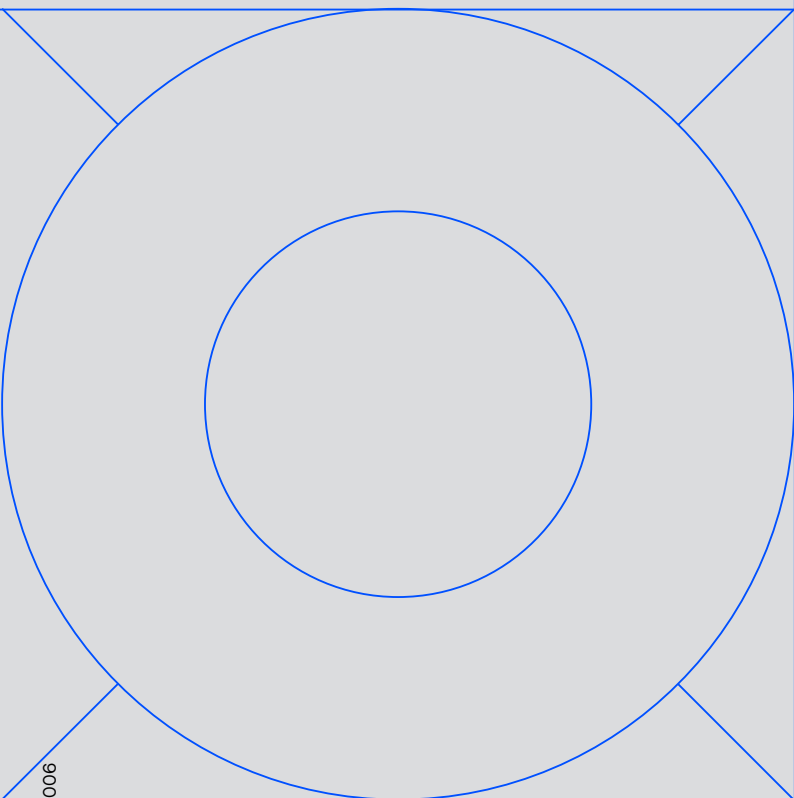
Power supply and controller selection table


Tableau de sélection des sources d'alimentation et des contrôleurs

Non dimmable power supply Source d'alimentation non dimmable														Dimmable controllers and power supplies Sources et contrôleurs dimmables								
Reference Référence	Name Nom	T Kelvin	P (W)	Vdc	L(m)	W/m	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif															
							2	3	5	6	9	14	14	23	30	1-10V	DALI2	DALI2	DALI	DALI DT8 2channel	DMX 4channel	
		Reference Référence	71-E158	71-A199	71-E159	71-6342	71-6341	71-6343	71-6344	71-6345	71-6346											
		Power supply voltage Tension d'alimentation	90-305	100-240	90-305	198-264	100-240	198-264	90-295	100-305	90-305											
		Output voltage Tension de sortie	24VDC																			
		P (W)	25	36	60	75	100	150	150	240	320											
		IP	67	20	67	20	67	20	67	67	67											
		PAG.	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001											
														Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif								
91-7930	PERFORMANCE 9,6	2700	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14			
91-7931		3000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14			
91-A020		3000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14			
91-A017		4000	48	24	5	9,6	2	3	5	6	9	14	14	23	30	29	5	11	14			
91-A019		RGBW	48	24	5	9,6																18
91-A021		RGBW	48	24	5	9,6																18
91-7932	PERFORMANCE 14,2	2700	72	24	5	14,4	1	2	4	5	9	9	14	20	19	4	7	9				
91-7933		3000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	9	9	14	20	19	4	7	9				
91-A023		3000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	9	9	14	20	19	4	7	9				
91-A022		4000	72	24	5	14,4	1	2	4	5	9	9	14	20	19	4	7	9				
91-7934	PERFORMANCE 19,2	2700	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6			
91-A024		2700	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6			
91-7935		3000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6			
91-A025		3000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6			
91-7936		4000	96	24	5	19,2	1	1	3	3	5	6	6	11	14	14	3	5	6			
91-7937		RGB	72	24	5	14,4																10
91-7938		RGBW	96	24	5	19,2																10
91-7939		2500-6000	96	24	5	19,2																8
91-7940		PERFORMANCE 28,8	2700	144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10	9	2	4	5		
91-7941	3000		144	24	5	28,8		1	2	2	3	5	5	7	10	9	2	4	5			
91-A026	ON ADVANCED COB	3000	40	24	5	8,0	3	4	6	8	11	16	16	27		35	6	14	16			
91-A000	ASA1 3D	3000	14	24	1	14,4	1	2	4	5	9	9	14	20	19	4	7	9				
91-A002		4000	14	24	1	14,4	1	2	4	5	9	9	14	20	19	4	7	9				
91-A001		3000	115,2	24	8	14,4	1	2	4	5	9	9	14	20	19	4	7	9				
91-A003		4000	115,2	24	8	14,4	1	2	4	5	9	9	14	20	19	4	7	9				
91-A004		RGB	14,4	24	1	14,4																10
91-A005		RGB	115,2	24	8	14,4																10









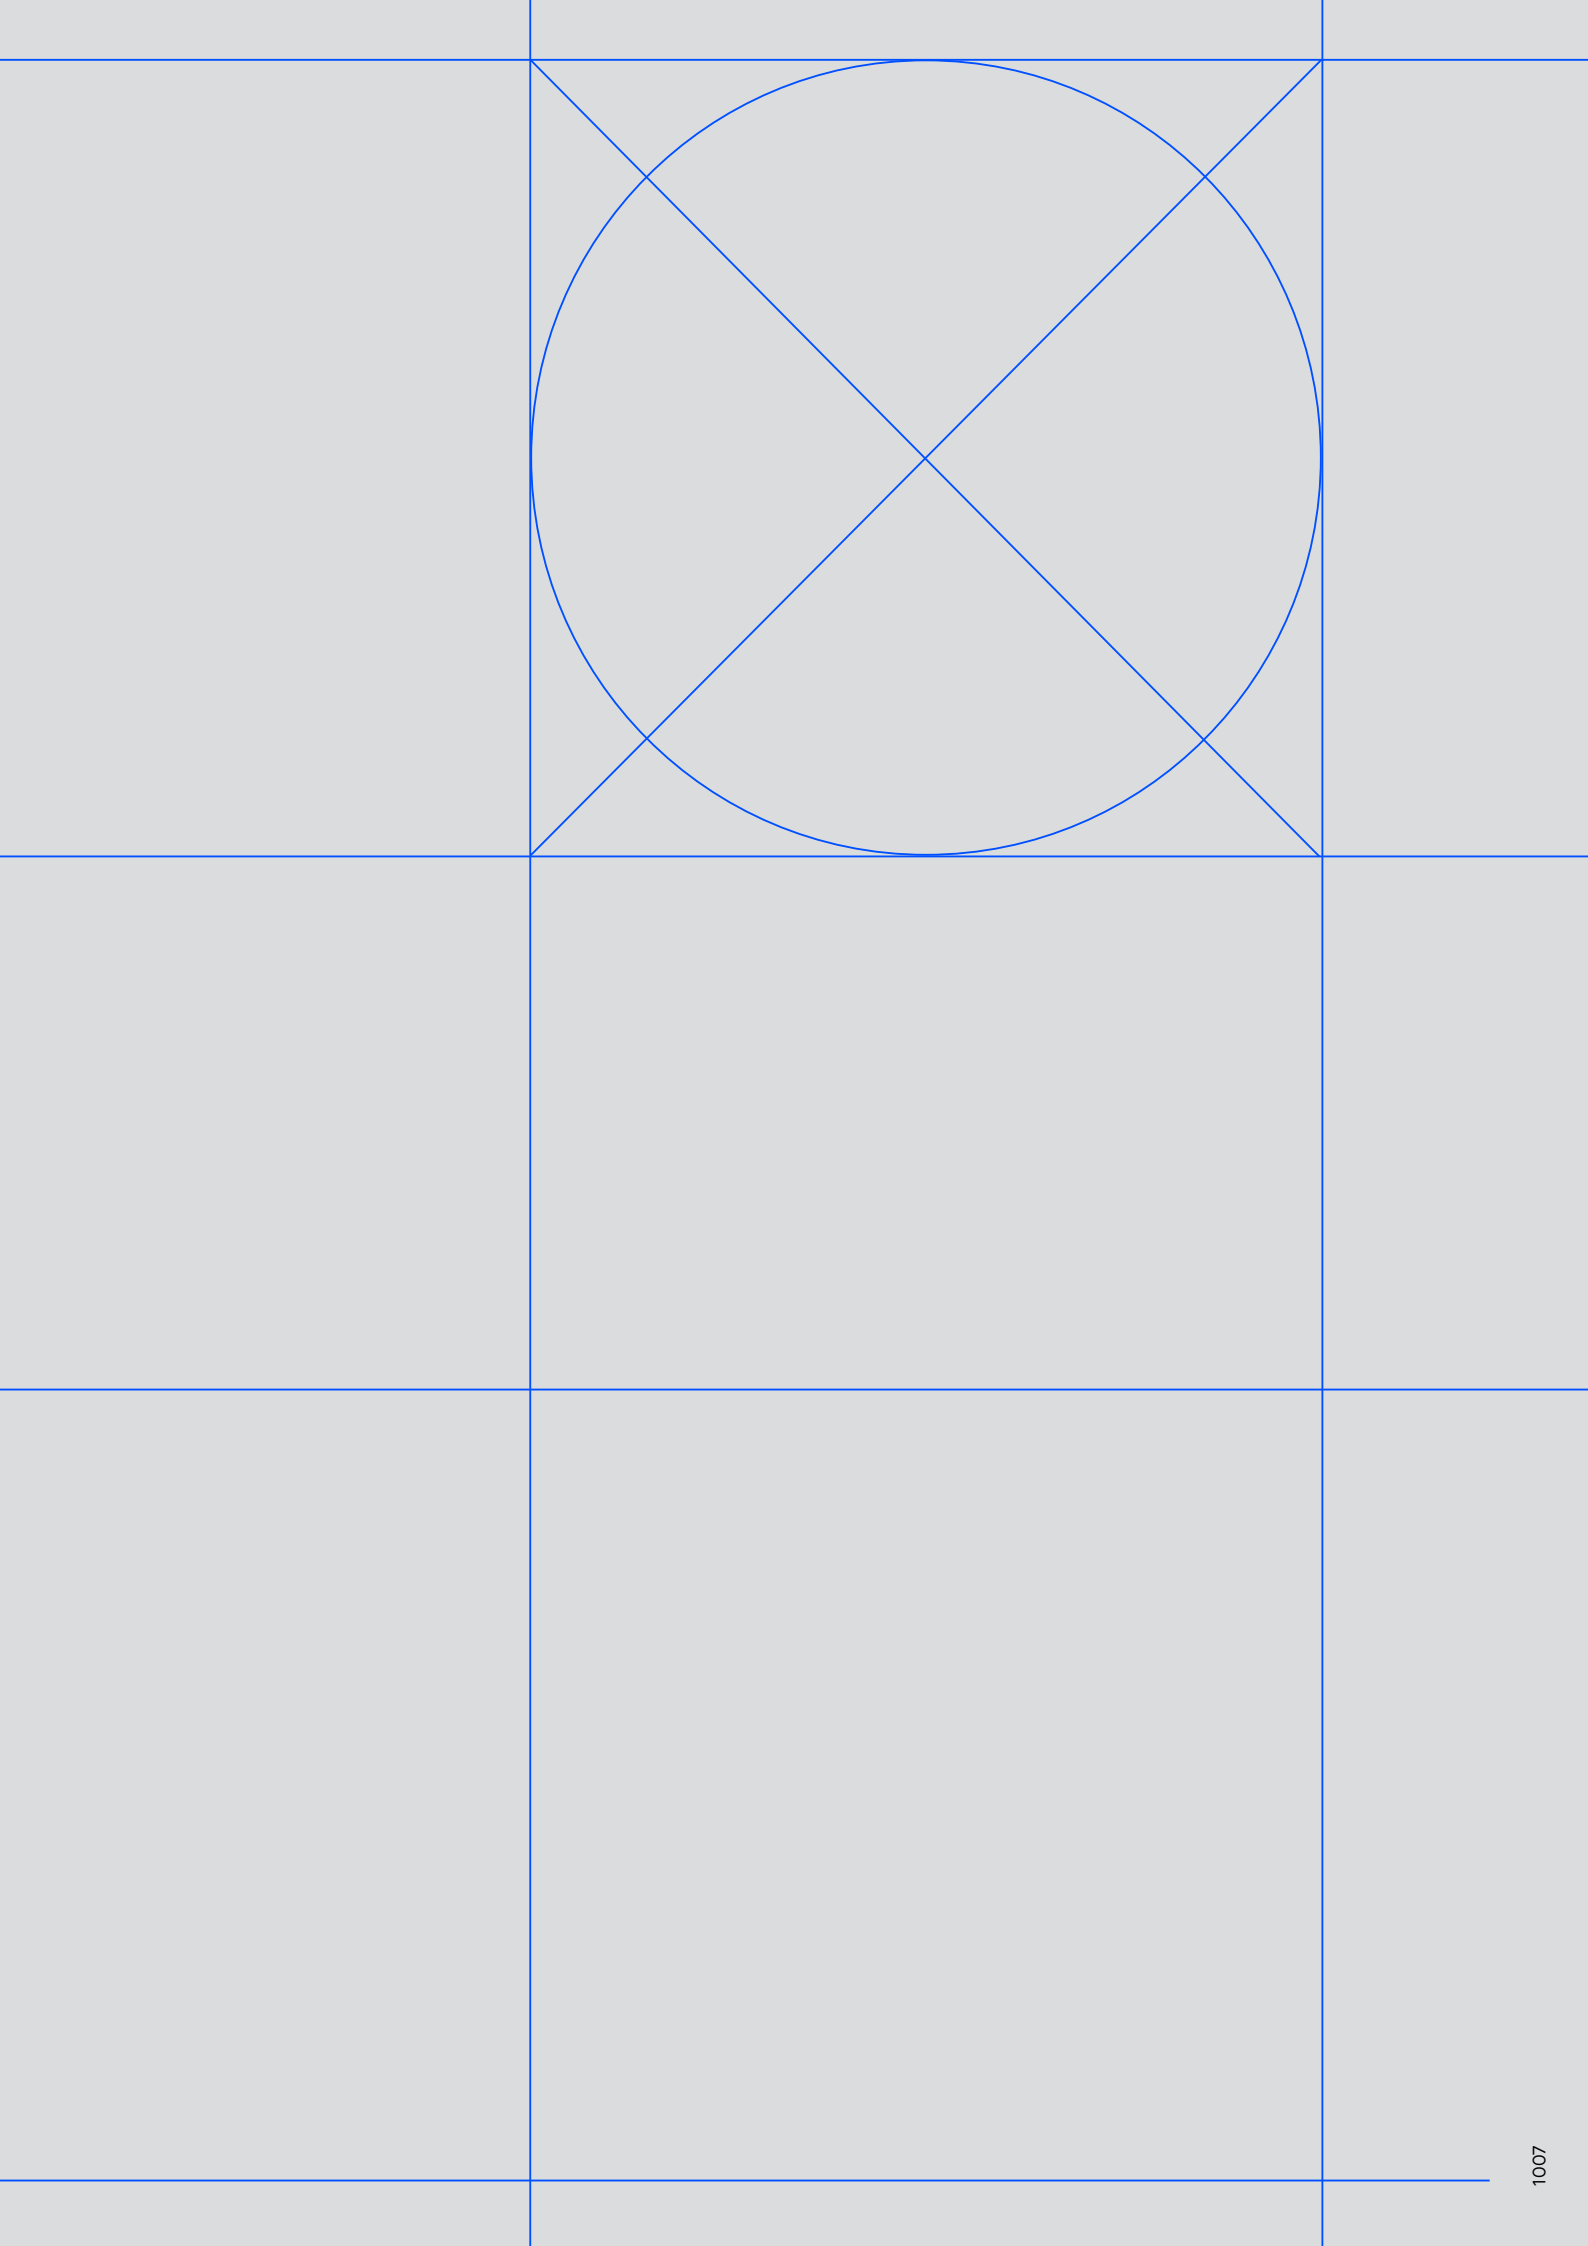


















RF receivers with remote control Récepteurs RF avec télécommande				Wall front Façade murale	Dynamic white front (TW) / Façade blanche dynamique (TW)	Casambi PWM four- channel module / Module Casambi PWM 4 canaux	Casambi PWM one-chan- nel module / Module Casambi PWM 1 canal
RF Reciever 4 channel	RF Reciever 1 channel	RGB	White	PWM/RGBW	DALI DT8	Wireless	Wireless
							
71-7669	71-7668	71-7667	71-7670	71-7664	71-B361	71-8050	71-A242
12/24 Vdc	12/24 Vdc			12/24VDC	220-240VAC	12/24VDC	90-305VAC
12/24 VDC	12/24 VDC			12/24VDC	DALI (17V)	12/24VDC	24VDC
4×5A	96/192			4×5A	Max.52mA	6A	120
20	20			20	20	20	67
1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif				Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif	Maximum number of metres which can be fed by each power supply Nombre maximum de mètres de bandeau pouvant être alimentés par chaque dispositif
	18						12
	18						12
	18						12
	18						12
45				45		14	
45				45		14	
	12						8
	12						8
	12						8
	12						8
	9						6
	9						6
	9						6
	9						6
	9						6
22				22		9	
22				22		7	
					Max. 25PSUs (52mA)	7	
	6						4
	6						4
	21						14
	12						8
	12						8
	12						8
	12						8
22				22		9	
22				22		9	

Extra Reader's Guide
























































Finishes / Finitions

	00	White	Blanc
	18	Brown	Marron
	21	Chrome	Chrome
	23	Gold	Or
	37	Transparent	Transparent
	48	Galvanised steel	Acier zingué
	54	Anodised aluminium	Aluminium anodisé
	55	Alabaster	Albâtre
	AF	Satin aluminium	Aluminium satiné
	BW	White	Blanc
	CA	AISI 316 stainless steel	Acier inox AISI 316
	DC	Cement	Ciment
	EF	Gold	Or
	EN	Walnut wood	Bois de noyer
	EO	Oak wood	Bois de chêne
	EP	Deep gold	Or intense
	ES	Natural rattan	Rotin naturel
	G7	Textured black	Noir texturé
	GA	Light grey felt	Feutre gris clair
	GB	Dark grey felt	Feutre gris foncé
	H2	Textured white	Blanc texturé
	I6	Brushed anodise	Anodisé gratté
	I7	Brushed anodise	Anodisé
	I8	Gun Metal PVD	Gun Metal PVD
	L7	Black/Black/Black	Noir/Noir/Noir
	L8	Black/Gold/Gold	Noir/Or/Or
	L9	Black/Gold/Transparent	Noir/Or/Transparent
























Finishes / Finitions

	M1	Opal white	Blanc opale
	M3	Anodised	Anodisé
	N3	Grey	Gris
	O1	White/Gold/Gold	Blanc/Or/Or
	O2	White/Gold/White	Blanc/Or/Blanc
	O3	Gold/Gold/Gold	Or/Or/Or
	O4	Gold/Gold/Transparent	Or/Or/Transparent
	O5	Black/Grey/Grey	Noir/Gris/Gris
	O6	Black/Grey/Transparent	Noir/Gris/Transparent
	O7	White/Grey/Grey	Blanc/Gris/Gris
	O8	White/Grey/Transparent	Blanc/Gris/Transparent
	O9	Grey/Grey/Grey	Gris/Gris/Gris
	P7	Grey/Grey/Transparent	Gris/Gris/Transparent
	WG	White/Gold	Blanc/Or
	WH	Black/White	Noir/Blanc
	WI	Gold/White	Or/Blanc
	WJ	Gold/Gold	Or/Or
	WK	Gold/Black	Or/Noir
	WL	Black/White	Noir/Blanc
	WM	Black/Gold	Noir/Or
	WN	Black/Black	Noir/Noir
	WP	Trimless/White	Trimless/Blanc
	WQ	Trimless/Black	Trimless/Noir
	WR	White/white	Blanc/blanc
	WS	Trimless/Gold	Trimless/Or
	WT	Trimless/White	Trimless/Blanc

























Symbols / Symboles

	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against the penetration of solid objects or dust and liquids	Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre la pénétration de corps solides, poussières et liquides
	New feature	Nouveauté
	Structure material	Matériau de la structure
	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against damaging mechanical impacts. Energy of impact (Joules)	Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles. Énergie d'impact (en joules)
	Diffuser material	Matériau du diffuseur
	UGR	UGR
	Low Flicker	Low Flicker
	Class I	Classe I
	Class II	Classe II
	Class III	Classe III
	Hours of life	Heures de vie
	Compliant with the luminous efficacy required to obtain the BREEAM sustainable construction certificate, which is calculated by dividing the luminaire's luminous flux by its total power.	Conforme à l'efficacité lumineuse requise pour obtenir le certificat de construction durable BREEAM, calculée en divisant les lumens réels par la puissance totale du luminaire.
	MacAdam	MacAdam
	WELL. Contributes toward satisfying Feature LO6 under the WELL Building Standard®.	WELL. Contribue au respect du critère LO6 de la norme de construction WELL Building Standard®.
	CCT switch	Interrupteur CCT
	RGB Light	Éclairage RGB
	Luminaires should never be covered with heat insulating material	Ces luminaires ne doivent pas être recouverts de matériau thermo-isolant
	Not suitable for direct installation on normally flammable surfaces	Luminaires non destinés à un montage direct sur des surfaces normalement inflammables
	ATTENTION - This light fixture can withstand a limited static load. SUITABLE for areas where low-speed vehicles circulate. NOT SUITABLE for high-traffic areas	ATTENTION - Ce luminaire peut supporter une charge statique limitée. IL EST ADAPTÉ aux zones de circulation occasionnelle de véhicules à basse vitesse. IL N'EST PAS ADAPTÉ aux zones de circulation habituelle de véhicules.
	Max. no. of metres in serial connection	Longueur max. (en mètres) de raccordement en série
	x metres of cable	x mètres de câble
	Double cable output	Double sortie de câble
	Luminaire suitable for installation in marine environments.	Luminaire adapté pour une installation en milieu marin.
	Drainage. See installation recommendations on page XXX	Drainage. Voir les conseils d'installation à la page XXX
	Includes a floor installation system developed by LedsC4 that guarantees the luminaires' strength and durability, and ensures there are no angle differences between them even if the floor surface is irregular.	Il comprend un système de fixation au sol développé par LedsC4 qui garantit la solidité et la durabilité des luminaires et l'absence de différences d'inclinaison entre eux, même si le sol est irrégulier.

Symbols / Symboles

	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	On/off switch	Interrupteur on/off
	Double on/off switch	Interrupteur double allumage
	Touch switch	Interrupteur tactile
	Light switch on cable	Interrupteur d'allumage sur le câble
	5x magnifying mirror	Miroir grossissant x 5
	3x magnifying mirror	Miroir grossissant x 3
	Remote control	Télécommande
	Max. no. of metres in serial connection	Longueur max. (en mètres) de raccordement en série
	Anti-fog. System included to prevent the mirror being obscured by steam.	Antibuée. Système inclus pour empêcher le miroir de s'embuer avec de la vapeur d'eau.
	The safety backing is a film applied to the reverse of the mirrors to prevent injury caused by glass in the event of breakage.	Le revêtement arrière de sécurité est un film appliqué au dos des miroirs pour éviter les blessures dues au verre en cas de casse.
	Roll-over light suitable for the passage of vehicles in accordance with EN 60598-2-13 (torsion strength and shear load tests).	Luminaire adapté au passage de véhicules selon la norme EN 60598-2-13 (essais de résistance à la torsion et à la charge de cisaillement).
	Airflow (CFM). Fan airflow measurement unit (cubic feet per minute).	Airflow (CFM). Unité de mesure du débit d'air du ventilateur (pieds cubes par minute)
	DC Motors. Direct current motor. Improved efficiency and consumption.	Moteurs CC. Moteur à courant continu. Efficacité et consommation accrues.
	Includes light source	Comprend une source lumineuse.
	Blade material	Matériau des pales

Symbols / Symboles

	The inverse function makes the blades turn in the opposite direction. During cold months, this allows hot air to move from the ceiling to the floor and heat up the room, thus saving energy through its use as a heating system.	La fonction inverse fait tourner les pales dans le sens opposé. Pendant les mois froids, elle permet de déplacer l'air chaud du plafond vers le sol et de chauffer la pièce en économisant de l'énergie en l'utilisant avec le système de chauffage.
	Fan speed, motor rotational speed.	Vitesse de ventilation, vitesse de rotation du moteur
	USB port	Connexion USB
	USB-C port	Connexion USB-C
	Custom cut	Découpe sur mesure
	Non-replaceable light source	Source lumineuse non remplaçable
	Light source replaceable by a qualified technician	Source lumineuse remplaçable par un technicien qualifié
	Final user replaceable light source	Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final
	Non-replaceable driver	Pilote lumineuse non remplaçable
	Driver replaceable by a qualified technician	Pilote remplaçable par un technicien qualifié
	Final user replaceable driver	Pilote remplaçable par l'utilisateur final
	Wireless	Sans fil
	Sensor	Capteur
	Luminaires with built-in connectivity.	Luminaires à connectivité intégrée.
	Luminaires that can be connected using a connectivity accessory.	Luminaires pouvant intégrer la connectivité à l'aide d'un accessoire connecté.
	Equipment not included	Équipement non compris
	Equipment included	Équipement compris
	The fixings can be used on ceilings of between Xmm and Xmm	Les fixations permettent d'installer le modèle sur des plafonds de X à X mm
	Check Availability	Vérifiez la disponibilité
	Recess diameter	Diamètre d'encastrement
	Recess dimensions	Coupe d'encastrement
	The driver goes through the recess hole	Le driver passe par l'orifice d'encastrement
	The driver does not go through the recess hole	Le driver ne passe pas par l'orifice d'encastrement
	Variation in colour temperature from warm to cool white	Variation selon la température de la couleur de chaude à froide

Materials / Matériaux

ABS	ABS	ABS
ACR	Acrylic	Acrylique
AISI202	Stainless steel AISI202	Acier inoxydable AISI 202
AISI304	Stainless steel AISI304	Acier inoxydable AISI 304
AISI316	Stainless steel AISI316	Acier inoxydable AISI 316
AL	Aluminium	Aluminium
ALAB	Alabaster	Albâtre
BR	Brass	Laiton
CON	Concrete	Ciment
FELT	Felt	Feutre
G	Graphene	Graphène
GL	Fibreglass	Fibre de verre
GLA	Glass	Verre
PC	Polycarbonate	Polycarbonate
PC+ABS	Polycarbonate + ABS	Polycarbonate + ABS
PLABS	Plastic	Plastique
PLSTER	Plaster	Plâtre
PMMA	Methacrylate	PMMA
POLI	Technopolymer	Technopolymère
PP	Polypropylene	Polypropylène
PVC	PVC	PVC
R	Resin	Résine
ST	Steel	Acier
WOOD	Wood	Bois
WOODT	Teak wood	Teck

Important information

Informations importantes

Due to the constant technological developments in LED technology, product technical data may vary over time. We recommend you consult the technical data sheet for each product on our website (www.ledsc4.com) to read more about the latest version.

En raison de l'évolution constante de la technologie LED, les données techniques des produits peuvent varier dans le temps. Nous recommandons de consulter la fiche technique disponible sur le site Internet (www.ledsc4.com) pour disposer d'une version à jour.

LedsC4
Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com

Customer Service

SPAIN

+ 34 973 468 101
spain@ledsc4.com

UNITED KINGDOM

Free-phone: 0800 234 2641
uk@ledsc4.com

FRANCE

+ 34 973 468 130
france@ledsc4.com

GERMANY

+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

ITALY

Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

PORTUGAL

+34 973 468 102
portugal@ledsc4.com

EUROPE

+ 34 973 468 102
europe@ledsc4.com

ASIA PACIFIC

+ 34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

AFRICA

+ 34 973 468 102
africa@ledsc4.com

LATIN AMERICA

+ 34 973 468 115
latinamerica@ledsc4.com

CANADA

Toll-free: + 1-866-5636666
CustomerServiceUS@ledsc4.com

UNITED STATES

Toll-free: + 1-888-3710243
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Madrid

LedsC4 Centro Innovación Madrid
Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1,
28925 Alcorcón, Madrid

Middle East

Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+ 971 4458 4272
middleeast@ledsc4.com

Asia Pacific

8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+65 8133 5024

South Africa

Office 111, Regus Business Centre
(AMR Building)
3 Concorde Road East
2007 Bedfordview SOUTH AFRICA
+27100075231
SouthAfrica@ledsc4.com

Germany

Wissenschaftspark Gelsenkirchen
Leds C4 Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

Poland

Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816 Michalowice-Wies POLAND
+ 48 71 733 64 01
biuro@ledsc4.pl

Colombia

Carrera 13, A #89-53
Oficina 101 – Edificio Farallones
110221 Bogotá COLOMBIA
+ 571 6386012







Press

comunicacion@ledsc4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

Ledsc4.com

-  Instagram: [instagram.com/leds_c4/](https://www.instagram.com/leds_c4/)
-  Facebook: [facebook.com/ledsc4](https://www.facebook.com/ledsc4)
-  LinkedIn: [linkedin.com/company/ledsc4](https://www.linkedin.com/company/ledsc4)
-  YouTube: [youtube.com/ledsC4](https://www.youtube.com/ledsC4)
-  Pinterest: [pinterest.com/ledsc4](https://www.pinterest.com/ledsc4)
-  Twitter: twitter.com/ledsc4

LedsC4

Afores s/n 25750 Torà
Lleida - Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com